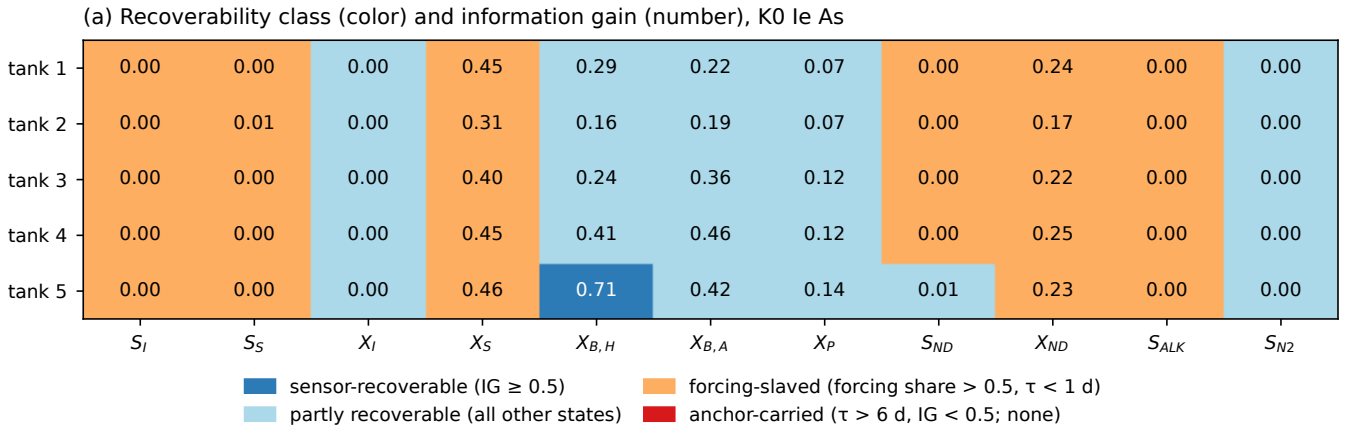
(a) Recoverability class (color) and information gain (number), K0 Ie As
tank 1
tank 2
tank 3
tank 4
tank 5
0.00 0.00 0.00 0.45 0.29 0.22 0.07 0.00 0.24 0.00 0.00
0.00 0.01 0.00 0.31 0.16 0.19 0.07 0.00 0.17 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.40 0.24 0.36 0.12 0.00 0.22 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.45 0.41 0.46 0.12 0.00 0.25 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.46 0.71 0.42 0.14 0.01 0.23 0.00 0.00
S_I S_S X_I X_S $X_{B,H}$ $X_{B,A}$ X_P S_{ND} X_{ND} S_{ALK} S_{N2}
sensor-recoverable (IG ≥ 0.5)
partly recoverable (all other states)
forcing-slaved (forcing share > 0.5, τ < 1 d)
anchor-carried (τ > 6 d, IG < 0.5; none)