

Bachelorarbeit

Das Elektron Benedikt und seine Brüder*innen

Jan Gaschina
jan.gaschina@tu-dortmund.de

Abgabe: DATUM

TU Dortmund – Fakultät Physik

Abstract

Inhaltsverzeichnis

1	Füllstruktur am Elektronenspeicherring DELTA	3
1.1	Singlebunch	3
1.2	Multibunch	4
1.3	Hybride Füllstruktur	4
1.4	Bisherige Messung der Füllstruktur	4
2	Theorie	4
2.1	Wahrscheinlichkeit für das Messen eines Photons	4
2.2	Höhenkorrektur der Histogramme	4
3	Aufbau	4
3.1	Oszilloskop	4
3.2	TDC7201	4
3.3	Time Tagger	6
4	Durchführung	6
4.1	Auflösung des TDC bestimmen	6
4.2	Probleme bei der Messung mittels TDC	6
4.2.1	Geschwindigkeit des Delaygenerators	6
4.2.2	Geschwindigkeit des TDC	6
4.3	Messungen mit dem Oszilloskop	6
4.4	Messungen mit dem Time Tagger	6
5	Auswertung	6
6	Diskussion	6

1 Füllstruktur am Elektronenspeicherring DELTA

Der Dortmunder Elektronenspeicherring DELTA (Dortmund Electron Accelerator) ist eine 1,5 GeV Synchrotronstrahlungsquelle mit einem Umfang von 115,2 m. Synchrotronstrahlung ist diejenige breitspektrale Strahlung, welche entsteht, wenn, mit elektrischer Ladung belegte Teilchen, beschleunigt werden. In einem Speicherring bleiben die geladenen Teilchen zwar in sehr guter Näherung bei gleicher Geschwindigkeit, welche hier nahezu die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist, jedoch stellt auch ein Richtungswechsel im Laborsystem eine Beschleunigung dar, sodass in jeder Kurve des Speicherrings Synchrotronstrahlung abgegeben wird. Die Richtungsänderung zur Erhaltung der null-förmigen Sollbahn wird bei DELTA durch elektrische Dipolmagneten, welche mit einem Betriebsstrom von etwa 1 kA eine magnetische Flussdichte von circa 1,5 T in der Strahlbahn erzeugen, bewirkt. Die so erzeugte Strahlung nennt sich nach ihrer Entstehung Dipolstrahlung und kann an 12 Beamlines ausgekoppelt werden. In den hier beschriebenen Experimenten wird jedoch keine Dipolstrahlung verwendet, sondern Undulatorstrahlung. Diese entsteht, wenn ein geladenes Teilchen eine Anordnung von abwechselnd gepolten Magneten durchläuft. Diese Abfolge wird Undulator genannt. Die entstehende Strahlung ist im Spektrum wesentlich schmäler als die Dipolstrahlung am selben Speicherring. Bei DELTA werden zur Strahlungserzeugung Elektronen verwendet. Diese sind besonders geeignet, da sie sich aufgrund ihrer geringen Ruhemasse leicht beschleunigen und ablenken lassen. Eine wichtige charakteristische Größe eines Speicherrings für geladene Teilchen ist der maximale Strahlstrom. Dieser ist definiert als Zahl der Ladungen, die pro Zeiteinheit eine Fläche durchqueren. Der maximale Strahlstrom im Multibunchbetrieb liegt am DELTA bei etwa 130 mA. Der Elektronenstrahl ist an dieser Maschine in 192 Buckets mit einer Länge von etwa 0,6 m, was bei Lichtgeschwindigkeit etwa 2 ns entspricht, aufgeteilt. In jedem Bucket können sich unterschiedlich viele Elektronen befinden. Ein Bucket bezeichnet hier eine Art räumlichen Abschnitts im mitbewegten Bezugssystem. Die Gruppe von Elektronen, die sich in jedem Bucket befinden kann, besitzt bei Lichtgeschwindigkeit eine Länge von etwa 36 ps. Die Kombination von unterschiedlich stark gefüllten Buckets wird Füllstruktur genannt. DELTA kann mit drei verschiedenen Typen von Füllstrukturen betrieben werden.

1.1 Singlebunch

Im Singlebunchbetrieb wird nur ein einzelner Bucket mit einem einzelnen Bunch befüllt. Das hat zur Folge, dass mit einer Frequenz von etwa 2,6 MHz etwa alle 384 ns ein kurzer Strahlungsblitz erzeugt wird. Eine Variante dieses Betriebsmodus ist der Betrieb mit einem einzelnen Elektron. Dazu wird im Singlebunchbetrieb ein Bucket mit einer geringen Zahl Elektronen befüllt. Im nächsten Schritt wird dann eine Art Stempel, Scraper genannt, nah an den Elektronenstrahl herangefahren. Da die Elektronen sich nun nicht, wie an einer Perlenkette aufgereiht, präzise auf ihrer Sollbahn fliegen, sondern vielmehr transversal um diese Sollbahn schwingen, treffen immer wieder Elektronen auf den Scraper und gehen somit für den eigentlichen Strahl verloren. Die Ausdehnung des Strahls verringert sich durch den Verlust der stark schwingenden Elektronen. Der Scraper wird nun Schritt für

Schritt näher an den Strahl herangefahren bis nurnoch ein einzelnes Elektron übrig ist.

1.2 Multibunch

Der Multibunchbetrieb stellt die Standardfüllstruktur bei DELTA dar. Hier werden 128 der Buckets mit einer ähnlichen Anzahl von Elektronen befüllt, darauf folgen dann 64 ungefüllte Buckets. Das bedeutet es wird eine Abfolge von 128 kurzen Strahlungsblitzen mit einem Absand von jeweils etwa 2 ns erzeugt auf welche eine Strahlungsfreie Periode von etwa 128 ns.

1.3 Hybride Füllstruktur

Die hybride Füllstruktur zeichnet sich dadurch aus das der Speicherring zunächst im Multibunchbetrieb gestartet wird und dann in ein Bucket das zur strahlungsfreien Periode gehört Elektronen injiziert werden.

1.4 Bisherige Messung der Füllstruktur

Bisher wird die Füllstruktur mittels einer Oszilloskopkarte gemessen.

2 Theorie

2.1 Wahrscheinlichkeit für das Messen eines Photons

2.2 Höhenkorrektur der Histogramme

3 Aufbau

Allen Messungen liegt ein einfacher Aufbau zu Grunde. An einer Beamline des Elektronenspeicherrings DELTA wird die im davorliegenden elektromagnetischen Undulator entstehende, Strahlung über einen Spiegel ausgekoppelt. Diese wird über zwei weitere Spiegel in eine dunkle Box geleitet. Dort durchquert der Lichtstrahl zuerst eine Blende dann eine Reihe von neutrale Dichte Filtern und eine weitere Blende bevor er auf einen Photomultiplier trifft. Dort werden einzelne Photonen in elektrische Pulse umgewandelt. Diese Pulse werden im weiteren mit unterschiedlichen Messinstrumenten aufgezeichnet und später ausgewertet.

3.1 Oszilloskop

3.2 TDC7201

Beim TDC7201 handelt es sich um einen Time to Digital Converter. Dieser besitzt einen Eingang für ein Start Signal und einen Eingang für ein Stop Signal. Der Chip misst die Zeit zwischen den steigenden oder fallenden Flanken der Signale. Die gemessenen Zeiten können dann über einen SPI Bus ausgelesen werden. Das geschieht in diesem Aufbau durch einen Raspberry Pi. Dieses Verfahren funktioniert in nahezu Echtzeit.

Daher kann mit diesem Aufbau leicht eine Füllstruktur errechnet und über das EPICS Protokoll im Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Als Startsignal wird der DELTA Umlauftrigger genutzt. Als Stoppsignal wird das Signal des Photomultipliers genutzt. Da es bei diesem Aufbau wahrscheinlicher ist Photonen von Bunches zu messen die als erstes nach dem Umlauftrigger Signal kommen, sollte das Umlauftriggersignal nach jeder Messung um zwei Nanosekunden verzögert werden um so alle Bunches über die Zeit gleich gut vermessen zu können. Dazu wurde der Delaygenerator über das VXII Protokoll vom Raspberry Pi angesteuert. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch daran das der Delaygenerator nicht schnell genug umschalten konnte. Daher müssen die gemessenen Signale später rechnerisch korrigiert werden. Dazu wurde ein Histogramm über mehrere Umläufe erstellt und anhand dessen der Abfall der Messwahrscheinlichkeit bestimmt.

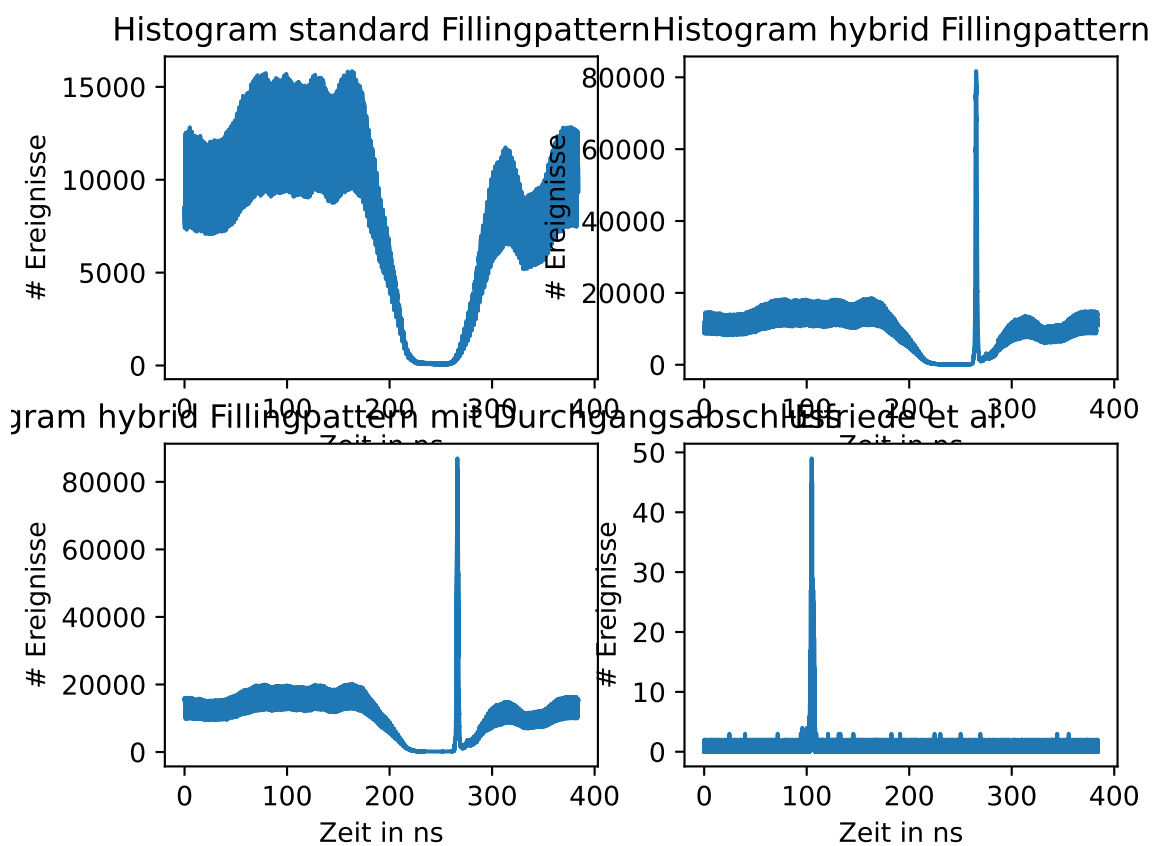


Abbildung 1: Plot.

Siehe Abbildung 1!

3.3 Time Tagger

Der Time Tagger ist ein dem in Unterabschnitt 3.2 beschriebenen Aufbau ähnliches kommerzielles Produkt der Firma Swabian Instruments.

4 Durchführung

4.1 Auflösung des TDC bestimmen

4.2 Probleme bei der Messung mittels TDC

4.2.1 Geschwindigkeit des Delaygenerators

4.2.2 Geschwindigkeit des TDC

4.3 Messungen mit dem Oszilloskop

4.4 Messungen mit dem Time Tagger

5 Auswertung

6 Diskussion

Anhang