

**V27**

# **Der Zeeman-Effekt**

Benjamin Schäfer  
benjamin.schaefer@tu-dortmund.de

Jan Gaschina  
jan.gaschina@tu-dortmund.de

Durchführung: 12.01.2022

Abgabe: 28.01.2022

TU Dortmund – Fakultät Physik

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Zielsetzung</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Theorie</b>	<b>3</b>
2.1	Energieniveaus und LS-Näherung . . . . .	3
2.2	normaler Zeeman-Effekt . . . . .	4
2.3	anormaler Zeeman-Effekt . . . . .	4
2.4	Spektrallinien . . . . .	5
2.5	Lummer-Gehrcke Platte . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Fehler</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Durchführung</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Auswertung</b>	<b>7</b>
5.1	Vorbereitung . . . . .	7
5.1.1	Luhmer-Gehrcke Platte . . . . .	7
5.1.2	Bestimmung der Landé-Faktoren . . . . .	8
5.1.3	Berechnung der optimalen B-Feldstärken . . . . .	9
5.2	Vermessung des Elektromagneten . . . . .	9
5.3	Vermessung der Spektrallinien . . . . .	11
5.3.1	Die rote Sigma-Linie . . . . .	12
5.3.2	Die blaue Pi-Linie . . . . .	13
5.3.3	Die blaue Sigma-Linie . . . . .	15
5.4	Bestimmung der Landé-Faktoren . . . . .	17
5.5	Helligkeitsplots . . . . .	18
<b>6</b>	<b>Diskussion</b>	<b>21</b>
<b>7</b>	<b>Literatur</b>	<b>21</b>

# 1 Zielsetzung

Das Ziel des Versuchs ist die Überprüfung des Zeeman-Effekts bei niedrigen Flusstärken am Beispiel von Cadmium.

Der Zeeman-Effekt beschreibt die Aufspaltung der Energieniveaus eines Atoms unter Einfluss eines konstanten externen Magnetfeldes. Bei niedrigen Flusstärken wird zwischen normalen und anomalen Zeeman-Effekt unterschieden. Beide Effekte werden in diesem Versuch mittels der Spektrallinien-Aufspaltung an Cadmium untersucht. Dabei wird auch die Polarisation der emittierten Strahlung berücksichtigt.

## 2 Theorie

In diesem Kapitel werden die theoretischen Hintergründe dieses Versuches erläutert.

### 2.1 Energieniveaus und LS-Näherung

Gebundene Elektronen in einem Atom besitzen diskrete Energien, sogenannte Energieniveaus. Ohne Einfluss eines äußeren Magnetfeldes lassen sich diese durch folgende Quantenzahlen charakterisieren:

- $n$  Hauptquantenzahl
- $l$  Neben-/Bahndrehimpulsquantenzahl
- $m_l$  Magnetquantenzahl

Der Spin der Elektronen wechselwirkt mit dem Bahndrehimpuls, was als Spin-Bahn-Kopplung verstanden wird. Bei leichten Atomen mit geringer Kernladung spielt diese für die einzelnen Elektronen jedoch eine untergeordnete Rolle, weshalb es sich anbietet hier die sogenannte LS-Kopplung als Näherung zu verwenden. In der LS-Kopplung werden die Bahndrehimpulse  $\hat{l}_i$  der  $N$  Elektronen zu einem Bahndrehimpuls  $\hat{L}$  mit Quantenzahl  $L$  zusammengefasst durch:

$$\hat{L} = \sum_{i=1}^N \hat{l}_i \quad (1)$$

Analog werden die einzelnen Spins  $\hat{s}_i$  zu einem Spin  $\hat{S}$  mit Quantenzahl  $S$  aufaddiert.

$$\hat{S} = \sum_{i=1}^N \hat{s}_i \quad (2)$$

Für Berechnungen der Spin-Bahn-Kopplung relevant ist dann der Gesamtdrehimpuls  $\hat{J} = \hat{L} + \hat{S}$ . Die zugehörige Quantenzahl ist  $J$ . Energieniveaus werden in der LS-Näherung in folgender Form angegeben:

$$^{2S+1}L_J \quad (3)$$

Die Bahndrehimpulsquantenzahl  $L$  wird dabei durch Buchstaben anstelle von Zahlen gekennzeichnet. Die Buchstaben  $S, P, D, F$  entsprechen den Zahlen 0, 1, 2, 3. Im folgenden wird die LS-Kopplung als gegebene und gute Näherung angenommen.

## 2.2 normaler Zeeman-Effekt

Unter dem normalen Zeeman-Effekt wird die Aufspaltung derer Energieniveaus, dessen Spinquantenzahl  $S = 0$  ist, unter Einfluss eines externen Magnetfeldes verstanden. Das aus dem Bahndrehimpuls  $\hat{L}$  der Elektronen resultierende magnetische Moment wechselwirkt mit dem externen Magnetfeld und bewirkt eine Aufspaltung des Energieniveaus in  $2L + 1$  Niveaus. Bei  $L = 0$  findet keine Wechselwirkung und somit keine Aufspaltung in mehrere Niveaus statt. Die Verschiebung  $\Delta E$  der Energie zum ursprünglichen Energieniveau berechnet sich zu:

$$\Delta E = \mu_B B m_L \quad (4)$$

Wobei  $\mu_B$  das Bohrsche Magneton und  $m_L$  die Magnetquantenzahl zur z-Komponente des Bahndrehimpulses  $\hat{L}_z$  bezeichnet.

## 2.3 anormaler Zeeman-Effekt

Ist die Spinquantenzahl  $S \neq 0$  so findet selbst bei  $L = 0$  unter Einfluss eines schwachen Magnetfeldes eine Aufspaltung der Energieniveaus statt. Dieser Effekt wird anormaler Zeeman-Effekt genannt. Der Begriff eines schwachen Magnetfeldes bezeichnet hierbei, dass der Einfluss des Magnetfeldes auf die Energieniveaus kleiner sein soll als der Einfluss der Spin-Bahn-Kopplung. Der nicht-verschwindende Spin  $\hat{S}$  verursacht einen nicht-verschwindenden Anteil am magnetischen Moment des Atoms. Die Wechselwirkung des externen Magnetfeldes findet mit dem Gesamtdrehimpuls  $\hat{J}$  statt. Die Energieniveaus spalten sich somit in  $2J + 1$  Niveaus auf. Die Verschiebung  $\Delta E$  der Energie zum ursprünglichen Energieniveau berechnet sich zu:

$$\Delta E = g_J \mu_B B m_J \quad (5)$$

dabei bezeichnet  $m_J$  die Magnetquantenzahl zur z-Komponente des Gesamtdrehimpulses  $\hat{J}_z$  und  $g_J$  den Landé-Faktor. Der Landé-Faktor berechnet sich über:

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2 \cdot J(J+1)} \quad (6)$$

## 2.4 Spektrallinien

Beim Übergang von einem höheren Energieniveau in ein niedrigeres wird elektromagnetische Strahlung emittiert, dessen Energie der Energiedifferenz der beiden Niveaus entspricht. Die in diesem Versuch untersuchten Spektrallinien entstehen durch folgende Übergänge von Cadmium:

1.  $^1P_1 \leftrightarrow ^1D_2$   
 $\lambda = 643,8 \text{ nm}$
2.  $^3S_1 \leftrightarrow ^3P_1$   
 $\lambda = 480,0 \text{ nm}$

wobei  $\lambda$  die Wellenlänge der emittierten Strahlung des jeweiligen Überganges bezeichnet. Liegt ein äußeres Magnetfeld an, spaltet sich das Niveau  $^1D_2$  in fünf Niveaus auf, während alle anderen Niveaus sich nur in drei aufspalten. Erlaubte Übergänge der aufgespaltenen Niveaus sind nur solche bei denen sich  $m_J$  nur um maximal 1 ändert.

Unterschieden werden die Übergänge nach:

- $\Delta m_J = 0$   
Diese Übergänge werden  $\pi$ -Übergänge genannt
- $\Delta m_J = \pm 1$   
Diese Übergänge werden  $\sigma_+$ - bzw  $\sigma_-$ -Übergänge genannt

Die Strahlung aus  $\pi$ -Übergängen ist parallel zum angelegten Magnetfeld polarisiert, während sie bei  $\sigma_{\pm}$ -Übergänge in der Ebene senkrecht zum Magnetfeld zirkular polarisiert ist. Letztere Polarisation wird in diesem Versuch als senkrecht zum Magnetfeld wahrgenommen, da dies der Projektion zirkular-polarisierter Strahlung auf eine entfernte Ebene parallel zum Magnetfeld entspricht.

Die  $\pi$ -Übergänge von  $^1P_1 \leftrightarrow ^1D_2$  haben nach Gleichung 4 die gleiche Energieverschiebung, womit sich keine Spektrallinien-Aufspaltung feststellen lässt. Bei  $^3S_1 \leftrightarrow ^3P_1$  sind die Energieverschiebungen der beiden Niveaus nach Gleichung 5 aufgrund von verschiedenen Landé-Faktoren unterschiedlich, weshalb die Spektrallinie sich in drei aufteilt. Aufgrund der geringen Aufspaltung bei den, in diesem Versuch verfügbaren, Magnetflussstärken sind diese aber kaum oder gar nicht zu unterscheiden.

Die Spektrallinien der  $\sigma_{\pm}$ -Übergänge spalten sich alle auf, aber auch hier ist im Rahmen dieses Experiments nur eine Aufspaltung in jeweils drei Linien unterscheidbar.

## 2.5 Lummer-Gehrcke Platte

Die Lummer-Gehrcke Platte besteht aus einem optischen Element durch das ein einfallender Strahl auf zwei planparallele Platte geleitet wird. Dort wird der Strahl zwischen den beiden Platten hin und her reflektiert und bei jeder Reflexion tritt ein Bruchteil aus der Lummer-Gehrcke Platte aus. Diese Strahlen sind parallel und haben einen äquidistanten

Abstand zueinander.

Der Austrittswinkel hängt unter anderem von der Wellenlänge der einfallenden Strahlung ab, wodurch sich damit die Aufspaltung einer Spektrallinie beobachten lässt in Form einer räumlichen Aufteilung der Austretenden Strahlung. Das Auflösungsvermögen der Lummer-Gehrke Platte wird beschrieben durch:

$$A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{L(n^2 - 1)}{\lambda} \quad (7)$$

Das Dispersionsgebiet  $\Delta\lambda$  in welchem die Strahlen nicht interferieren ist gegeben durch:

$$\Delta\lambda_D = \frac{\lambda^2}{2d\sqrt{n^2 - 1}} \quad (8)$$

### 3 Fehler

Der Mittelwert:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=0} x_i \quad (9)$$

Die Standardabweichung:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (10)$$

Der Fehler des Mittelwertes:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (11)$$

Die Gaußsche Fehlerfortpflanzung:

$$\sigma_x = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_{x_n}^2} \quad (12)$$

Die Prozentuale Abweichung:

$$Abweichung = \frac{ExperimentellerWert - Theoriewert}{Theoriewert} \times 100 \quad (13)$$

## 4 Durchführung

In diesem Kapitel sollen die einzelnen Schritte des Versuches erklärt werden.

Zunächst wird mittels einer Hall-Sonde die Magnetflussstärke des verwendeten Elektromagneten vermessen, um den Zusammenhang zwischen der Flussstärke und der eingestellten Stromstärke berechnen zu können.

Danach wird der Versuch wie in Abbildung 1 aufgebaut. Das aus der Spektrallampe tretende Licht wird auf ein Geradsichtprisma fokussiert. Dieses lenkt das Licht wellenlängenabhängig ab. Ein eingebrachter Polarisationsfilter lässt danach die verschiedenen Übergänge voneinander trennen. Der Spalt  $S_2$  lässt je nach Einstellung nur einen kleinen Wellenlängenbereich, um die zu untersuchende Wellenlänge hindurch. Zuletzt wird das Licht durch eine Linse auf die Lummer-Gehrcke Platte geleitet und danach mittels einer Kamera fotografiert.

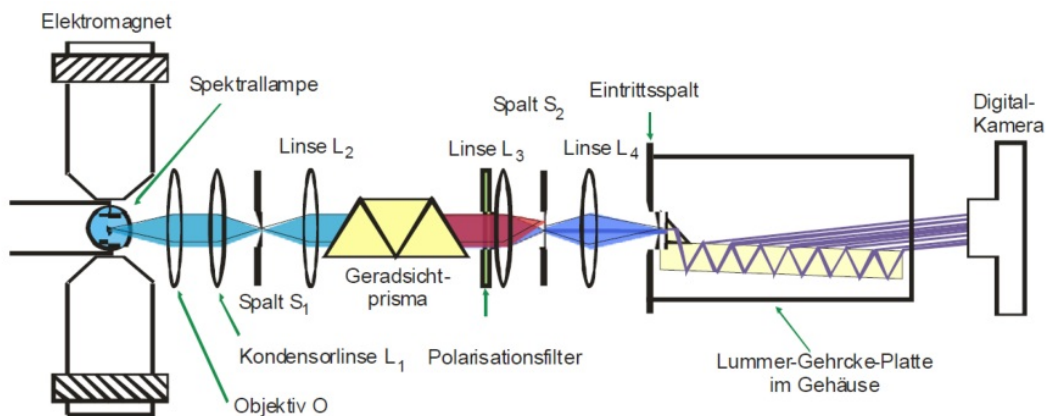


Abbildung 1: Versuchsaufbau

Untersucht wurde die Aufspaltung der Spektrallinien bei 480 nm und 643,8 nm Wellenlänge. Dazu wurde jeweils vier Photos gemacht. Zwei Photos mit eingeschaltetem Magnetfeld für parallel zum Magnetfeld und senkrecht dazu polarisierte Strahlung und zwei Photos ohne Magnetfeld für dieselben Polarisationen.

## 5 Auswertung

In diesem Kapitel werden die aufgenommenen Messwerte ausgewertet.

### 5.1 Vorbereitung

#### 5.1.1 Lummer-Gehrcke Platte

Die Eigenschaften der Lummer-Gehrcke Platte lassen sich mit den Materialeigenschaften der Platte bestimmen. Die in diesem Versuch verwendete Lummer Gehrcke Platte hat die

Maße  $d = 4 \text{ mm}$ ,  $L = 120 \text{ mm}$ . Die beiden Spektrallinien welche betrachtet werden sollen sind:

$$\lambda_{rot} = 643,8 \text{ nm und } \lambda_{blau} = 480,0 \text{ nm.}$$

Für diesen Versuchsaufbau ergeben sich die Wellenlängenabhängigen Brechungsindizes:

$$n_{rot} = 1.4567 \text{ und } n_{blau} = 1.4635.$$

Mit diesen Angaben kann dann über Gleichung 7 das Auflösungsvermögen  $A$  und über Gleichung 8 das Dispersionsgebiet  $\Delta\lambda$  berechnet werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

**Tabelle 1:** Wellenlängenabhängige Werte der Lummer-Gehrke Platte.

Größe	643,8 nm	480,0 nm
A	209128.59	285458.06
$\Delta\lambda_D/\text{pm}$	48.91	26.95

### 5.1.2 Bestimmung der Landé-Faktoren

Die Unterschiede in der Aufspaltung der Spektrallinien ist abhängig von den Landé Faktoren  $g_j$ . Für den roten Übergang zwischen den Niveaus  $^1P_1 \leftrightarrow ^1D_2$  und den blauen Übergang zwischen den Niveaus  $^3S_1 \leftrightarrow ^3P_1$  ergeben sich für die einzelnen Landé Faktoren, mit Gleichung 6 die Werte in Tabelle 2. Mit der Notation  $^{2S+1}L_j$  für die Niveaus, wobei  $L$  der Name des Niveaus ist, welchem ein fester Drehimpuls zugeordnet ist, ergibt sich Für

**Tabelle 2:** Berchnung der Landé-Faktoren.

Niveau	J	S	L	$g_j$
$^1P_1$	1	0	1	1
$^1D_2$	2	0	2	1
$^3S_1$	1	1	0	2
$^3P_1$	1	1	1	$\frac{2}{2}$

die Energiedifferenz zwischen den einzelnen Niveaus ergeben sich nun aus Gleichung 4 folgend die Werte für den normalen Zeeman Effekt in Tabelle 3. Für den anormalen

**Tabelle 3:** Berchnung der Landé-Faktoren des normalen Zeemann-Effektes.

643,8 nm	m = -1	m = 0	m = +1
	$\mu_B B$	0	$\mu_B B$

Zeeman Effekt können die Faktoren über Gleichung 5 bestimmt werden. Sie sind in Tabelle 4 dargestellt.



**Tabelle 4:** Berechnung der Landé-Faktoren des anomalen Zeemann-Effektes.

480,0 nm	m = -1	m = 0	m = +1
	$\frac{3}{2}\mu_B B$	$-\frac{1}{2}\mu_B B$	$-\mu_B B$
	$2\mu_B B$	0	$-\mu_B B$
	$-\mu_B B$	$\frac{1}{2}\mu_B B$	$\frac{3}{2}\mu_B B$

### 5.1.3 Berechnung der optimalen B-Feldstärken

Um zu vermeiden das sich Linien überschneiden da sie sich entweder zuweit voneinander entfernen oder nicht weit genug, werden hier die optimalen Feldstärken berechnet. Es ergibt sich über:

$$B = \frac{hc}{4\mu_B \lambda^2 g_{ij}} = \frac{\Delta E}{\mu_B g_{ij}} \quad (14)$$

Die sich daraus ergebenden idealen B-Feldstärken sind in Tabelle 5 dargestellt.

**Tabelle 5:** Berechnung der Landé-Faktoren des anomalen Zeemann-Effektes.

$\Delta g_{ij}$	B/T
0.5	1.25
1.0	0.63
1.5	0.42
2.0	0.31

## 5.2 Vermessung des Elektromagneten

Es ist aufgrund des Versuchsaufbaus nicht möglich die magnetische Flussdichte  $B$  zwischen den beiden Polschuhen des Elektromagneten zu bestimmen während die Cadmiumdampf-lampe eingeführt ist. Daher muss das Magnetfeld vorher mittels einer Hallsonde in abhängigkeit vom Spulenstrom ausgemessen werden. Wenn die Cadmiumdampf-lampe dann eingeführt ist muss nurnoch der passende Spulenstrom eingestellt werden. In Tabelle 6 sind die Messdaten für die abfallende Seite der Hysteresekurve dargestellt. Die Daten aus Tabelle 6 wurden in Abbildung 2 dargestellt. Zudem wurde an die Daten ein Polynom dritten Grades angepasst die verwendeten Parameter lauten:

$$a_3 = -0.00105 \pm 0.00008$$


$$a_2 = 0.00359 \pm 0.00062$$

**Tabelle 6:** In der Tabelle sind die Messdaten für den Spulenstrom  $I$  und die resultierende Flussdichte  $B$  dargestellt.

$I/[\text{A}]$	$B/[\text{mT}]$
5.0	452.1
4.8	440.4
4.6	430.2
4.4	415.4
4.2	403.4
4.0	388.0
3.8	371.7
3.6	356.7
3.4	338.8
3.2	320.9
3.0	305.5
2.8	288.2
2.6	266.8
2.4	248.8
2.2	229.6
2.0	209.2
1.6	169.8
1.2	131.1
0.8	89.4
0.4	50.7
0.0	9.9

$$a_1 = 0.09673 \pm 0.00135$$

$$a_0 = 0.01059 \pm 0.00080$$

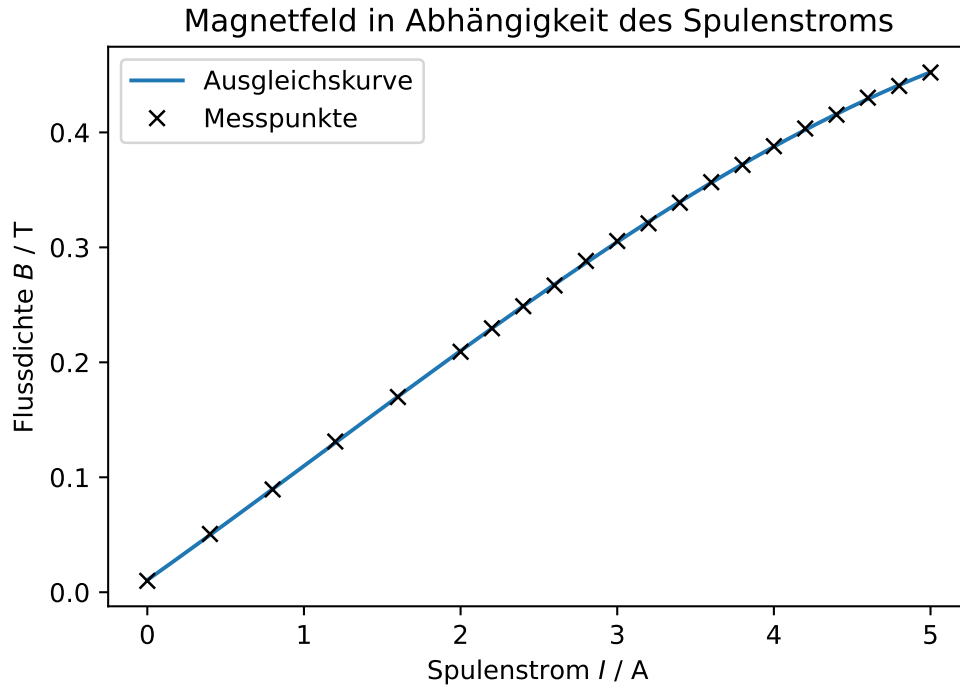


**Abbildung 2:** Magnetische Flussdichte des verwendeten Elektromagneten in Abhängigkeit des Spulenstroms.

### 5.3 Vermessung der Spektrallinien

Um die Linien zu vermessen wurde das Licht aus der Lummer-Geehrke Platte mit einer CAD-Kamera aufgenommen. Die aufgenommenen Bilder wurden dann händisch zugeschnitten. Anschließend wurde mittels eines Python-Programms jeweils die vertikal mittlere Pixelzeile herausgeschnitten und in Graustufen umgerechnet. Die jeweiligen Werte für die Helligkeit wurden gegen die Pixelposition aufgetragen, Die jeweiligen Plots sind in Unterabschnitt 5.5 zu sehen. Das Programm zählte dann die Pixel welche zwischen zwei Maxima liegen.

### 5.3.1 Die rote Sigma-Linie

Zunächst wird der normale Zeemaneffekt an der roten  $\sigma$ -Linie der Cadmiumdampfampe vermessen. In Abbildung 3 sind die Aufnahmen der Lummer-Gehrke-Platte zu sehen. Dabei stand der polarisationsfilter bei  $\phi = 90^\circ$ . Im oberen Teil der Grafik ist das Magnetfeld abgeschaltet, im unteren eingeschaltet. Im direkten Vergleich ist sofort die Aufspaltung erkennbar.

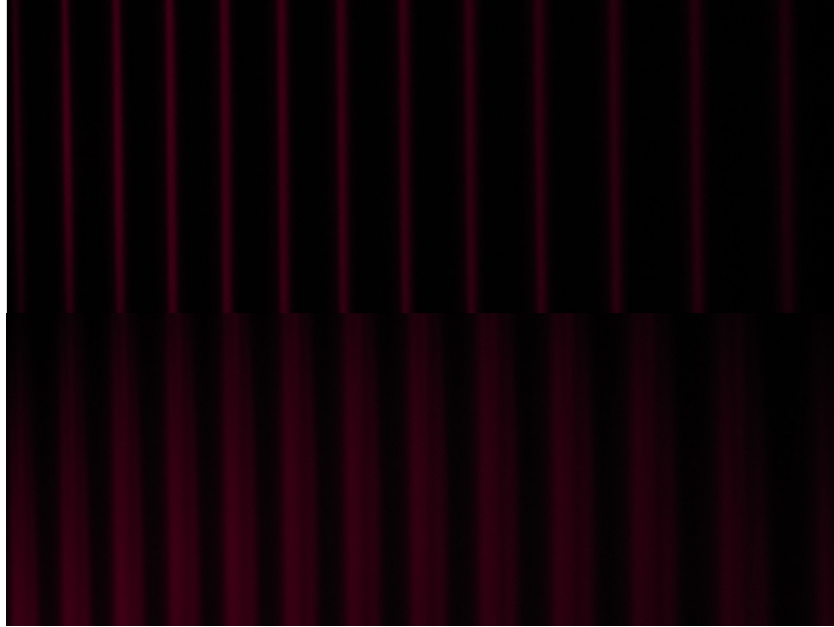

**Abbildung 3:** Die rote Spektrallinie, oben ohne Magnetfeld, unten mit Magnetfeld.

Aus den mit dem beschriebenen Programm berechneten Daten wurde dann die Wellenlängenverschiebung  $\delta\lambda$  berechnet. Sie ist zusammen mit den gefundenen Daten für  $\delta s$  und  $\Delta s$  in Tabelle 7 dargestellt. Die Wellenlängenverschiebung berechnet sich über:

$$\delta\lambda = \frac{\delta s}{2\delta S} \Delta\lambda_D \quad (15)$$

Aus diesen Daten wurde dann der Mittelwert nach Gleichung 9 mit zugehörigem Fehler nach Gleichung 11 berechnet.

**Tabelle 7:** Wellenlaengenverschiebung der roten Sigma-Linie.


Mode Nr.	$\Delta S/\text{px}$	$\delta S / \text{px}$	$\delta\lambda$
0	119	37	107.6754
1	124	31	94.005
2	124	41	124.3292
3	133	52	169.1308
4	134	47	154.0176
5	145	53	187.9367
7	149	44	160.327
8	160	56	219.1168
9	165	48	193.6836
10	180	71	312.5349
11	196	81	388.2476
12	218	75	399.8392
$\emptyset$			209.24 $\pm$ 29.86

### 5.3.2 Die blaue Pi-Linie

Um die blaue  $\pi$ -Linie des anormalen Zeemaneffektes beobachten zu können muss der Aufbau des Experiments geringfügig verändert werden. Als erstes wird der Spalt des optischen Aufbaus so eingestellt das nun die blaue Spektrallinie auf die Lummer-Gehrke-Platte trifft. Anschließend wird der Polarisationsfilter auf  $\phi = 90^\circ$  eingestellt. Dann kann analog zu Unterunterabschnitt 5.3.1 vorgegangen werden. Die dabei errechneten Werte sind in Tabelle 8 dargestellt. In Abbildung 4 ist der direkte Vergleich der  $\pi$ -Linie mit ein- und ausgeschaltetem Magnetfeld zu sehen.

**Tabelle 8:** Wellenlaengenverschiebung der blauen Pi-Linie.

Mode Nr.	$\Delta S/\text{px}$	$\delta S/\text{px}$	$\delta\lambda$
0	37	37	18.4473
1	38	37	18.9458
2	38	37	18.9458
3	37	36	17.9487
4	40	36	19.404
5	38	37	18.9458
6	38	41	20.994
7	40	40	21.56
8	38	39	19.97
9	40	39	21.021
10	37	38	18.9458
11	39	38	19.97
13	43	41	23.7564
14	39	40	21.021
15	40	41	22.099
16	37	44	21.9373
17	42	42	23.7699
18	40	41	22.099
19	42	38	21.5061
20	41	44	24.3089
21	42	43	24.3359
22	40	44	23.716
23	42	42	23.7699
24	40	46	24.794
$\emptyset$			21.34 $\pm$ 0.44

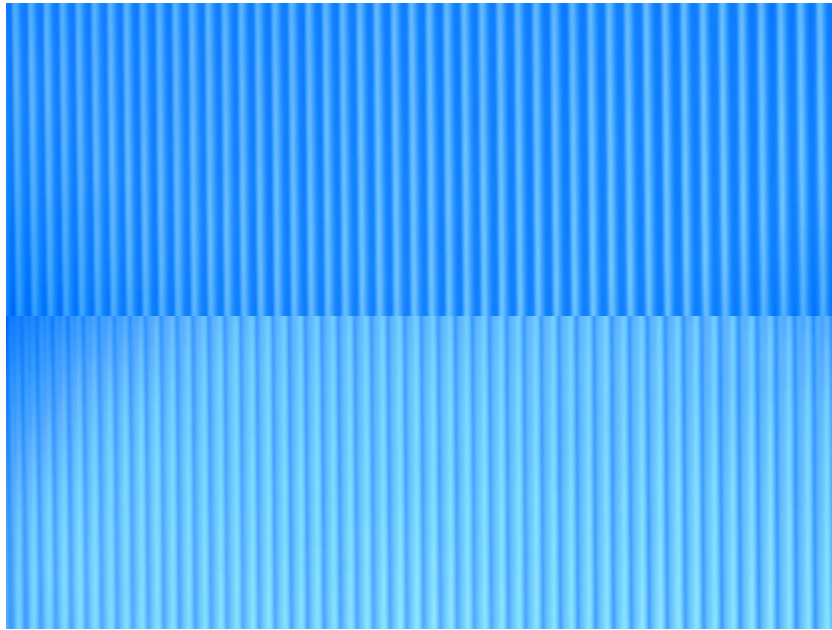

**Abbildung 4:** Die Pi-Linie, oben ohne Magnetfeld, unten mit Magnetfeld.


### **5.3.3 Die blaue Sigma-Linie**

Für die blaue  $\sigma$ -Linie wurden exakt analog zu Unterunterabschnitt 5.3.1 vorgegangen. Die Aufspaltung der Linien ist in Abbildung 5 zu sehen. Die Daten sind zusammen mit ihrem Mittelwert in Tabelle 9 dargestellt.

**Tabelle 9:** Wellenlaengenverschiebung der blauen Sigma-Linie.

Mode Nr.	$\Delta S/\text{px}$	$\delta S/\text{px}$	$\delta\lambda$
0	36	18	8.7318
1	35	17	8.0176
2	33	17	7.5595
3	37	15	7.4786
4	35	19	8.9609
5	36	18	8.7318
6	37	19	9.4729
7	36	4	1.9404
8	37	23	11.4672
9	36	24	11.6424
10	36	4	1.9404
12	38	20	10.241
13	38	19	9.729
14	37	21	10.4701
15	36	25	12.1275
16	41	22	12.1544
17	37	19	9.4729
18	35	5	2.3581
19	40	23	12.397
20	38	22	11.2651
21	39	20	10.5105
$\emptyset$			$8.89\pm 0.7$



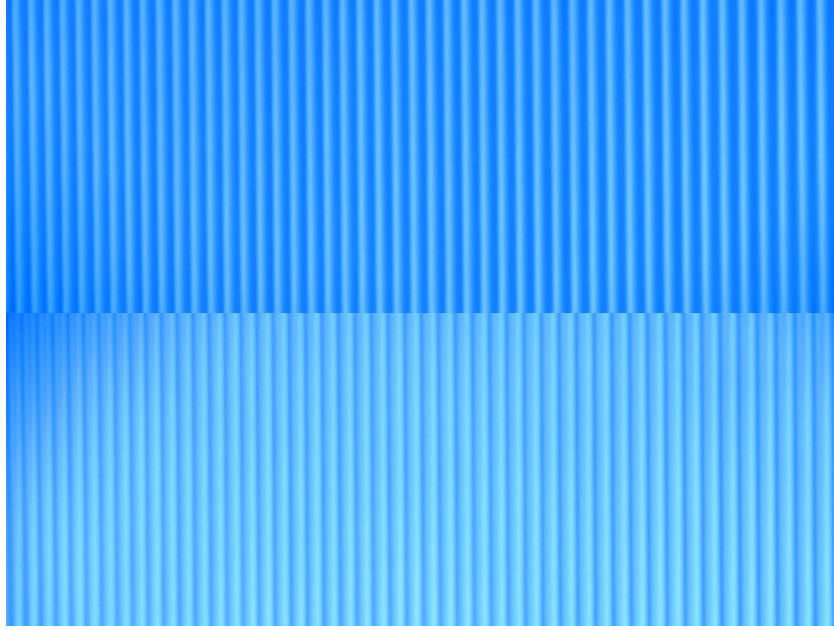

**Abbildung 5:** Die blaue Sigma-Linie, oben ohne Magnetfeld, unten mit Magnetfeld.

## 5.4 Bestimmung der Landé-Faktoren

Um die Landé Faktoren zu bestimmen, wird von der Formel für die Veränderung der Energie Gleichung 5 ausgegangen:

$$\Delta E = g_{ij}\mu_B B m_J \Leftrightarrow g_{ij} = \frac{\Delta E}{\mu_B B}$$

$\mu_B$  ist dabei das Bohrsche Magneton und  $g = g_{ij}$  der gewünschte Landé Faktor, nach dem direkt umgestellt wurde. In erster Näherung

$$\Delta E = E(\lambda + \delta\lambda) - E(\lambda)$$

ergibt die Taylorentwicklung:

$$\Delta E = \frac{\delta E}{\delta \lambda} E(\lambda).$$

Diese wird mit der quantenmechanischen Energie  $E(\lambda) = \frac{hc}{\lambda}$  in den Landé Faktor eingesetzt und es folgt:

$$g = \frac{\delta \lambda hc}{\mu_B B \lambda^2}$$

Nun können mithilfe der in Unterabschnitt 5.3 bestimmten Wellenlängenverschiebungen die Landé-Faktoren berechnet werden.

**Tabelle 10:** Die berechneten Landé-Faktoren

$\lambda/\text{nm}$	Übergang	$\delta\lambda/\text{pm}$	$g_j$
648.8	$\sigma$	$209.24 \pm 29.86$	$23.5504 \pm$
480.0	$\sigma$	$8.89 \pm 0.7$	$2.3817 \pm$
480.0	$\pi$	$21.34 \pm 0.44$	$4.3882 \pm$

## 5.5 Helligkeitsplots

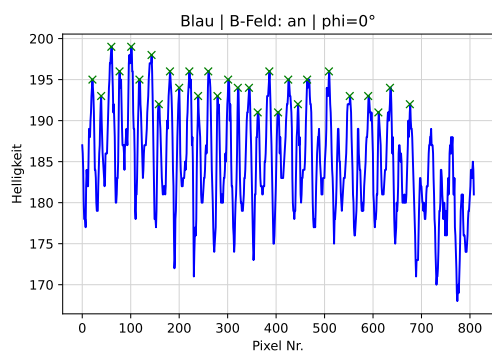


Abbildung 6

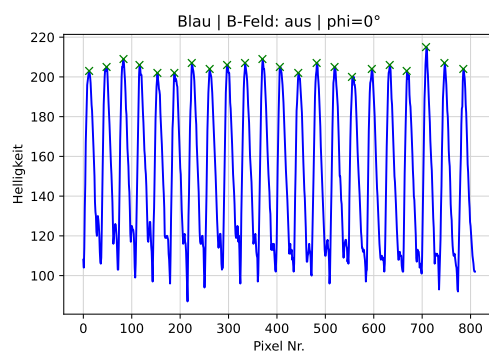


Abbildung 8

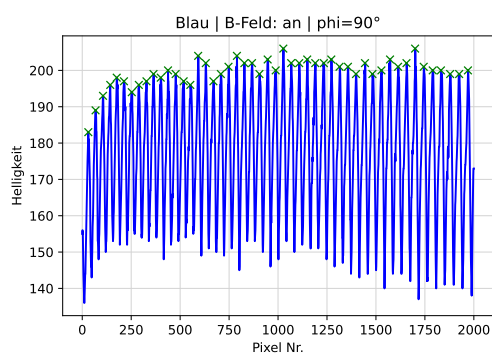


Abbildung 7

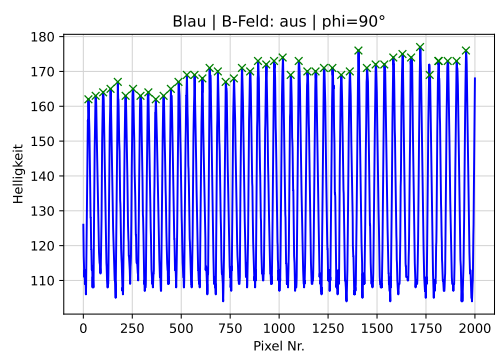


Abbildung 9

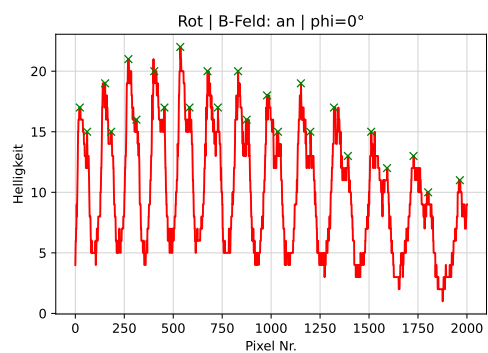


Abbildung 10

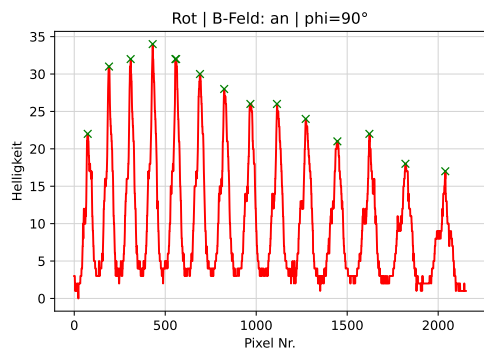


Abbildung 11

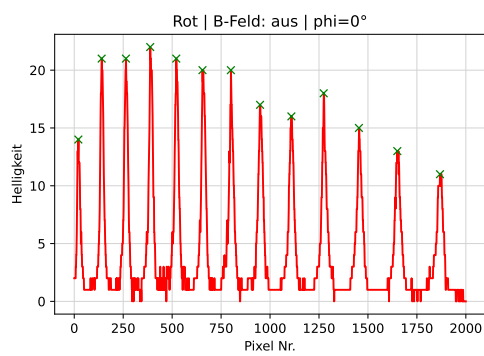


Abbildung 12

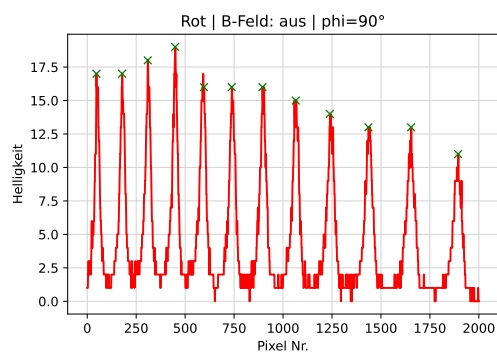


Abbildung 13

## 6 Diskussion

Dieses Kapitel befasst sich mit der Diskussion der im Abschnitt 5 erhaltenen Ergebnisse. In Tabelle 11 werden die berechneten mit den experimentell gefundenen Landé-Faktoren verglichen und die entsprechende Abweichung nach Gleichung 13 berechnet.

**Tabelle 11:** Abweichung der Landé-Faktoren.

$\lambda/\text{nm}$	Übergang	$g_{theo}$	$g_j$	Abweichung / %
648.8	$\sigma$	1.0	$23.5504 \pm$	2255.04
480.0	$\sigma$	1.5	$2.3817 \pm$	58.78
480.0	$\pi$	0.5	$4.3882 \pm$	777.64

Die Abweichungen sind unter anderem damit zu erklären, dass das B-Feld für den anomalen Zeemaneffekt zu klein war, da der Elektromagnet keine größere Leistung bringen konnte. Das führt dazu, dass bei dem blauen Pi-Übergang nahezu keine Aufspaltung der Linien erkennbar ist. Hier kann nur eine Verbreiterung beobachtet werden. Das wird noch von der Tatsache, dass der Polarisationsfilter nicht ideal ist, die dritte Linie also jeweils nur abschwächt und nicht vollständig herausfiltert, verstärkt. Ein weiteres Problem dürfte sein, dass insbesondere bei den blauen Linien eine Vielzahl an Moden aufgenommen wurde, das führt dazu, dass jede einzelne Mode weniger Pixel breit ist und sich somit Linien schlechter unterscheiden lassen.

## 7 Literatur

[1] V27 Der Zeemaneffekt, TU Dortmund