


PCN Series Product Compliant to DIN41612/IEC605-2 Standard


Receptacle: 2-row Wrapping Type (DIN standard type B)

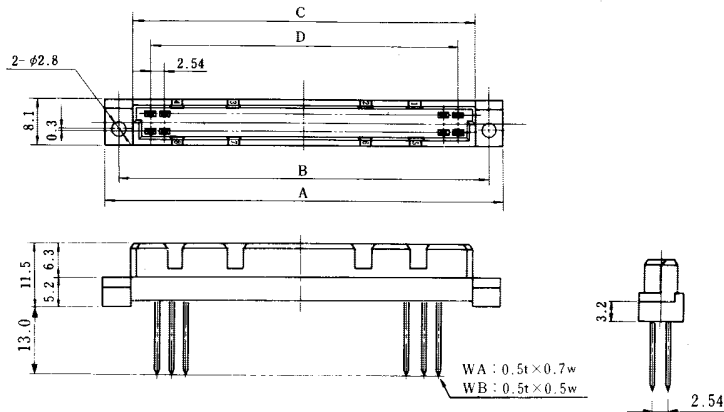

PCN10-*S-2.54 WA(72)
WB(72)



Unit:mm

PCB mounting pattern

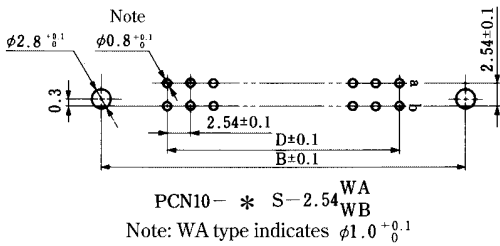

Part Number	CL No.	Number of Contacts	A	B	C	D	RoHS
PCN10-32S-2.54WA(72)	CL583-0107-2-72	32	54.36	49.36	44.36	38.1	YES
PCN10-32S-2.54WB(72)	CL583-0067-0-72	32	54.36	49.36	44.36	38.1	
PCN10-50S-2.54WA(72)	CL583-0108-5-72	50	77.22	72.22	67.22	60.96	
PCN10-50S-2.54WB(72)	CL583-0068-2-72	50	77.22	72.22	67.22	60.96	
PCN10-64S-2.54WA(72)	CL583-0109-8-72	64	95	90	85	78.74	
PCN10-64S-2.54WB(72)	CL583-0069-5-72	64	95	90	85	78.74	


Flux Prevention Type (DIN standard type B)

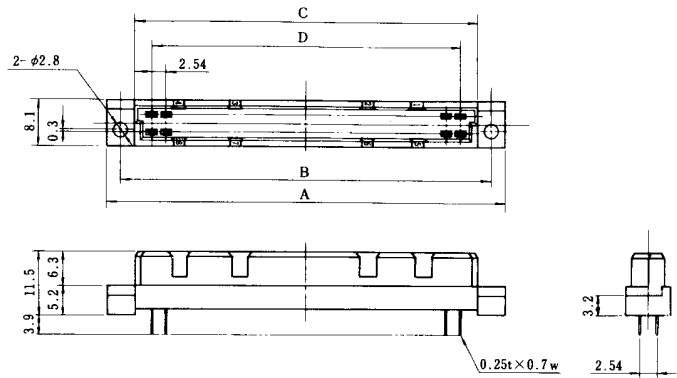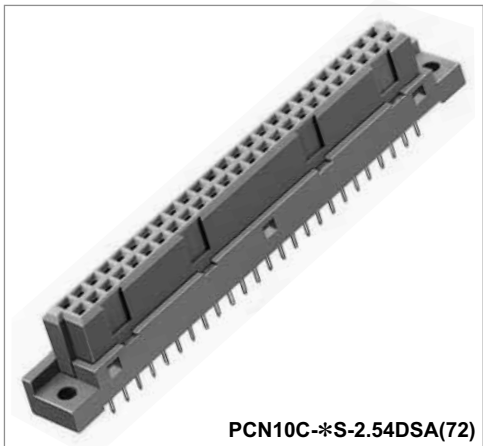

PCN10C-*S-2.54DSA(72)

Unit:mm

PCB mounting pattern

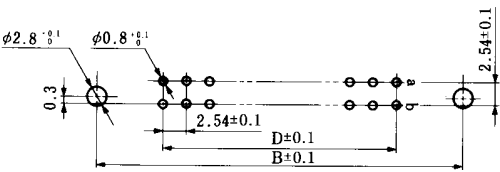

Part Number	CL No.	Number of Contacts	A	B	C	D	RoHS
PCN10C- 16S-2.54DSA(72)	CL583-0226-1-72	16	34.04	29.04	24.04	17.78	YES
PCN10C- 20S-2.54DSA(72)	CL583-0079-9-72	20	39.12	34.12	29.12	22.86	
PCN10C- 32S-2.54DSA(72)	CL583-0033-8-72	32	54.36	49.36	44.36	38.1	
PCN10C- 44S-2.54DSA(72)	CL583-0034-0-72	44	69.6	64.6	59.6	53.34	
PCN10C- 50S-2.54DSA(72)	CL583-0035-3-72	50	77.22	72.22	67.22	60.96	
PCN10C- 64S-2.54DSA(72)	CL583-0036-6-72	64	95	90	85	78.74	
PCN10C- 90S-2.54DSA(72)	CL583-0037-9-72	90	128.02	123.02	118.02	111.76	
PCN10C-100S-2.54DSA(72)	CL583-0112-2-72	100	140.72	135.72	130.72	124.46	