

0.000

0.000

0.000

0.004

2.230

PESO DIMENSIONES
PESO DIMENSIONES
(Kg) (mm)

1/1


RIVKLE

343 48 060 025

S355 J2WP

EN 10025-5

MATERIAL O REFERENCIA
MATERIALE O REFERENZA

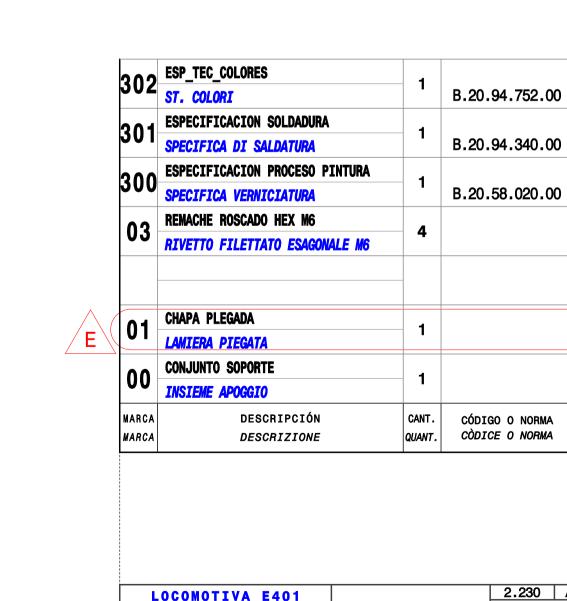

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. BEASAIN (GIPUZKOA)

B.20.58.020.00 LOCOMOTIVA E401 A Mod geometría. 2015-10-15 56197
B Reemp.marca 04 por 03. 2015-01-29 14300
Agregar agujeros.
Eliminar marca 02.
C Mod geom marca 01. 30/05/2016 56182
D Modificar cajetin 20/07/2016 96020
E Modif. geom. M.01 09/10/2017 56099 ISO 2768-cK DIN ISO 13920-BF

14

2.230 A1 BEASAIN OT Power & Automation 
 d.
 Descrizione
 Date
 Nome


 1:2
 Disegnato
 05/08/2015
 13586

 Comprovato
 05/08/2015
 13586

 Verificato
 05/08/2015
 14422
 CONJUNTO SOPORTE Date INSIEME APOGGIO

B.20.83.139

DETALLE ALOJAMIENTO MARCA 03 DETTAGLIO ALLOGGIAMENTO MARCA 03



ANTES DEL PROCESO DE PINTADO, SE PROTEGERAN LAS PAT.

È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzame il contenuto o renderlo comunque noto a terzi serza esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei darni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti della concessione di brevetti per inverzioni industi di utilità o di brevetti per modelli ornamentali.

Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de deños y perjuicios. Quedan reservados todos los derechos inherentes, en especial los de patentes, de modelos registrados y estéficos.

PRIMA DEL PROCESSO DI VERNICIATURA, BISOGNERÀ PROTEGGERE LE MESSE A TERRA.

LA PIEZA TERMINADA NO PRESENTARA IRREGULARIDADES NI ARISTAS VIVAS. TODAS ELLAS DEBERAN SER REDONDEADAS.

IL PEZZO FINITO NON PRESENTERÀ IRREGOLARITÀ NÉ SPIGOLI VIVI. DOVRANNO ESSERE TUTTI ARROTONDATI

POSICION INT 7

ACABADO: PINTADO S/ESPECIFICACION CAF B.20.58.020 FAMILIA, COLOR Y BRILLO S/ESPECIFICACION CAF B.20.94.752

FINITURA: VERNICIATO S/SPECIFICA CAF B.20.58.020 FAMIGLIA, COLORE E LUCENTEZZA S/SPECIFICA CAF B.20.94.752 POSIZIONE INT 7

-NIVEL DE CERTIFICACIÓN CL3 SEGÚN EN 15085. -CLASE DE EJECUCIÓN DE SOLDEO SERÁ CP D SEGÚN EN 15085, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO. -ESPECIFICACIÓN DE SOLDADURA SEGÚN B.20.94.340.

-LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: CL3 COME DA EN 15085 -LA CLASSE D'ESECUZIONE SALDATURA SARA CP D COME DA EN15085, ECCETTO DOVE ALTRIMENTI INDICATO. -SALDATURA SECONDO SPECIFICHE B.20.94.340.

