
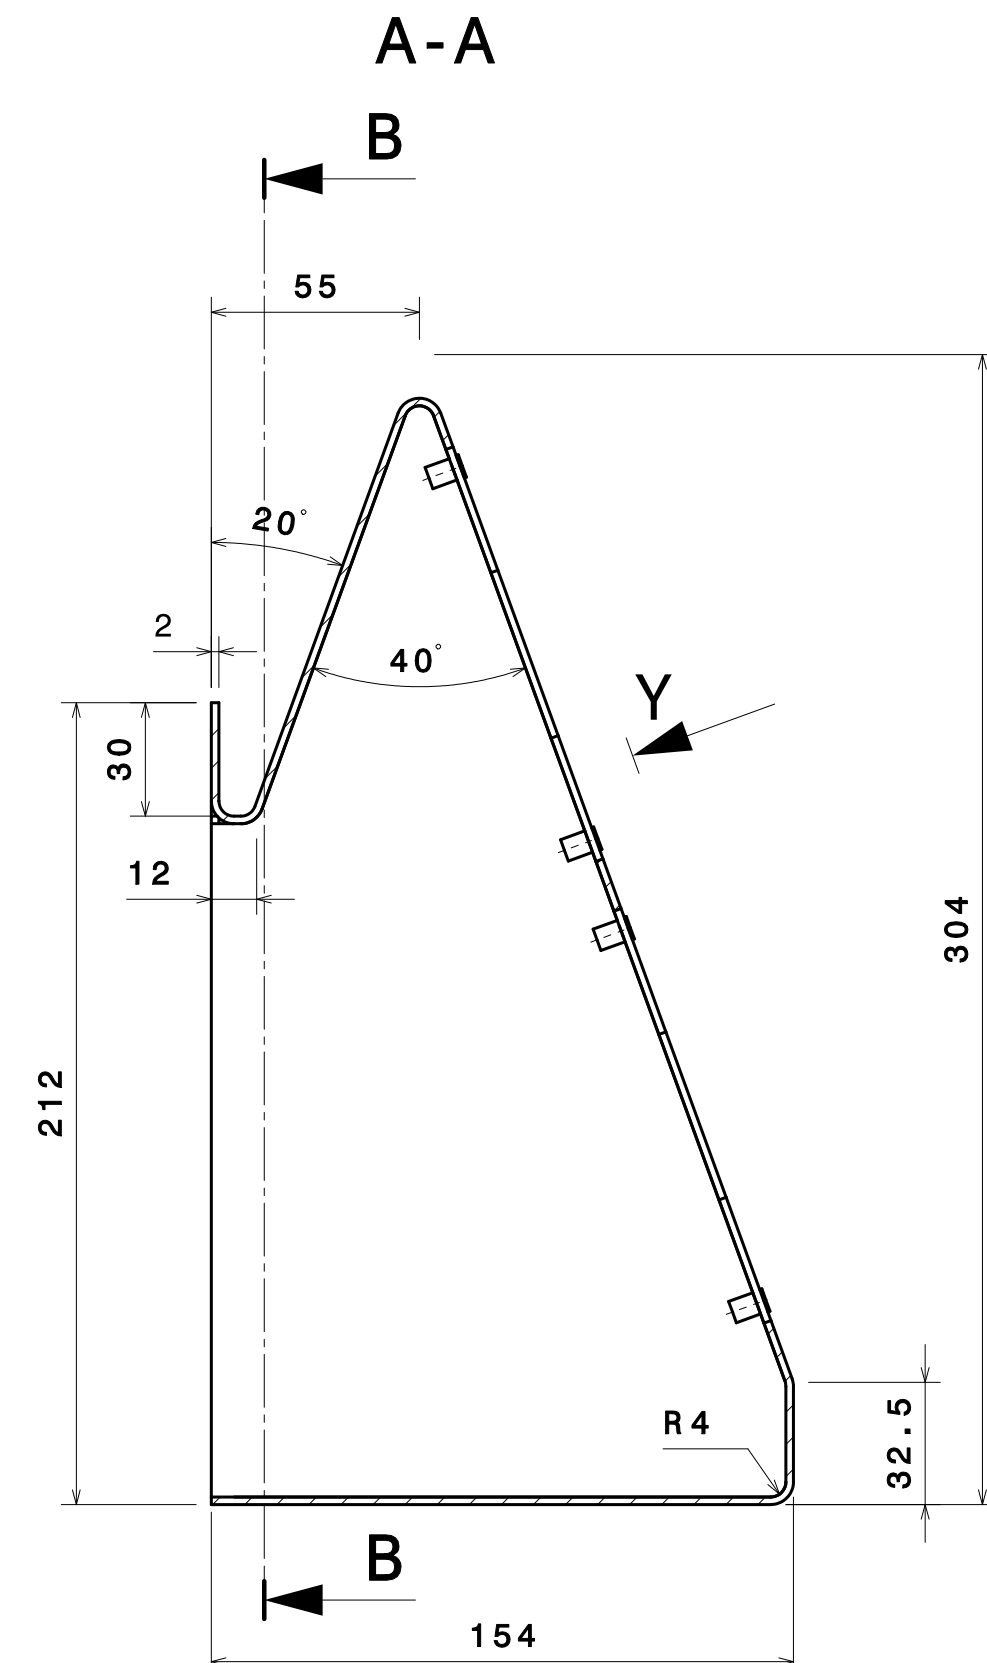
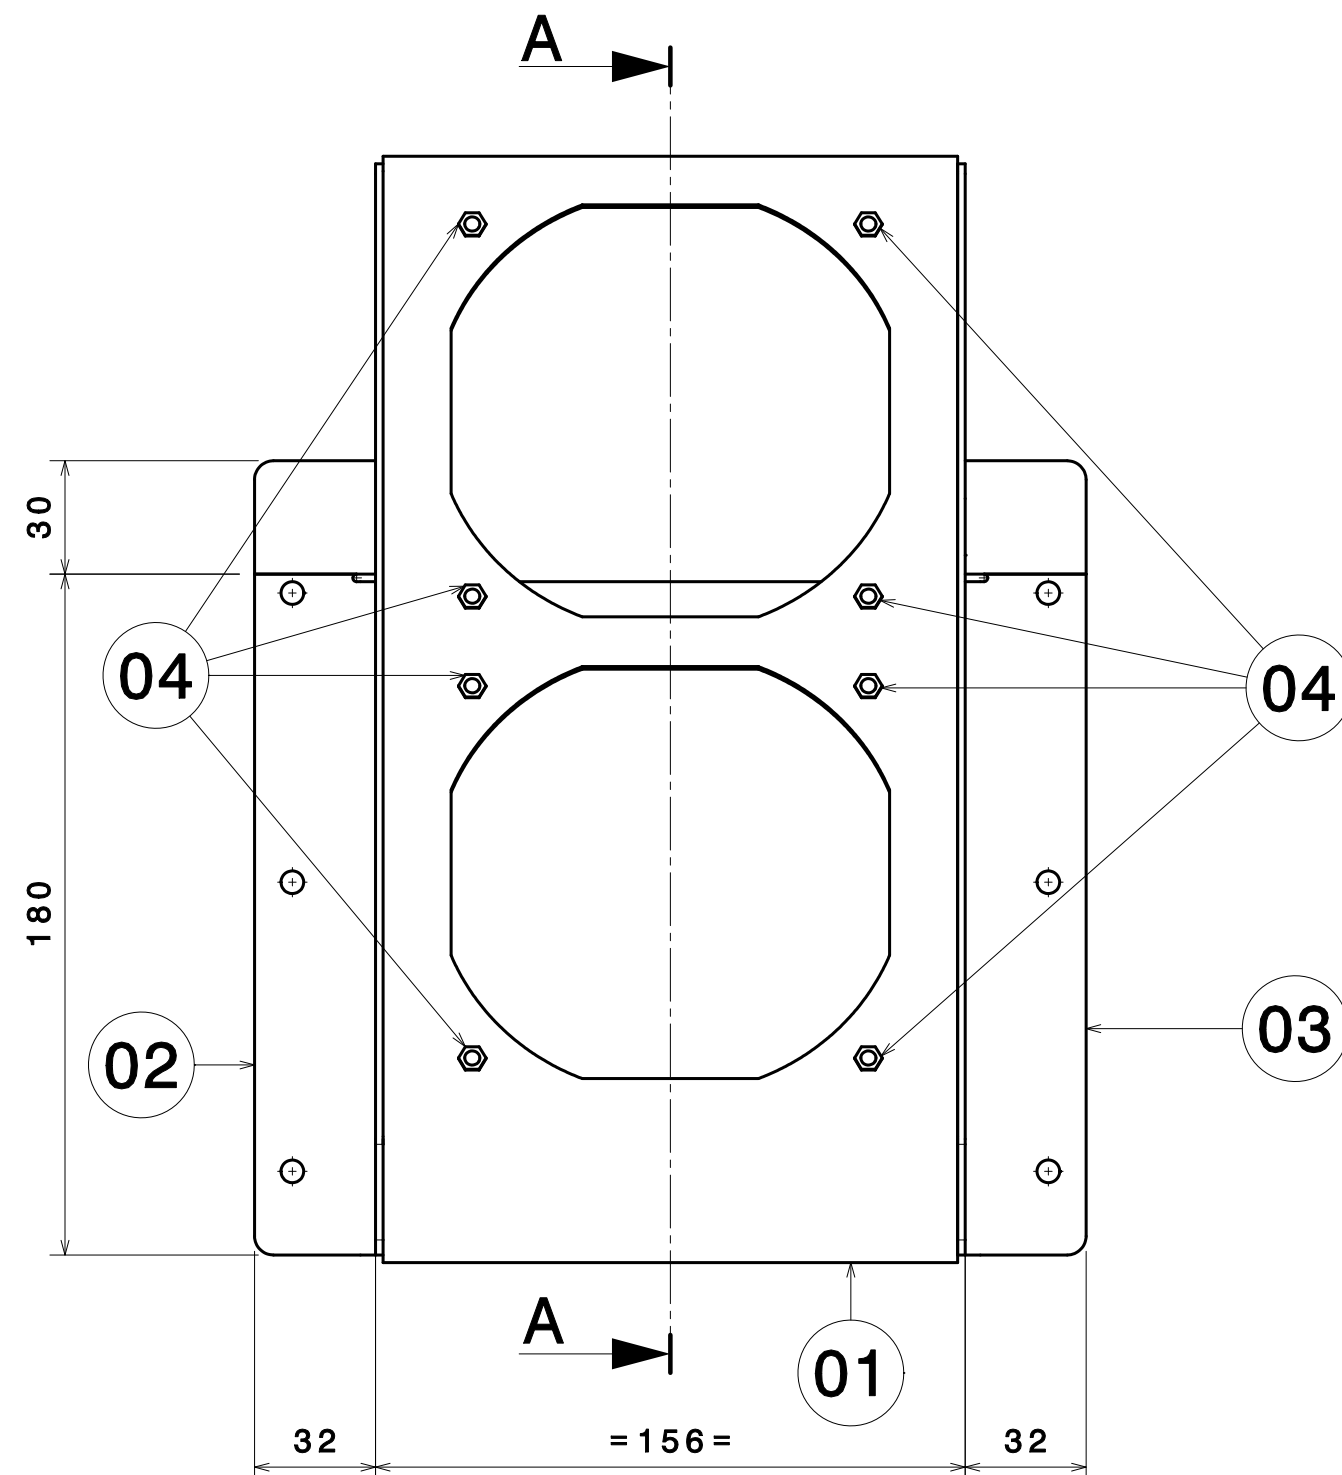


È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzare il contenuto o renderlo
comparso, sotto qualsiasi forma, senza autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento del
danno. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato di questo documento, in particolare
di utilità o di brevetti per modelli industriali.

Senza nostra esplicita autorizzazione, questa documentazione è vietata la ristampa o l'uso non autorizzato di
questo documento, così come il suo contenuto o la sua riproduzione, in particolare, senza autorizzazione,
tutti i diritti sono riservati, in special modo di paternità, di modelli industriali e brevetti.

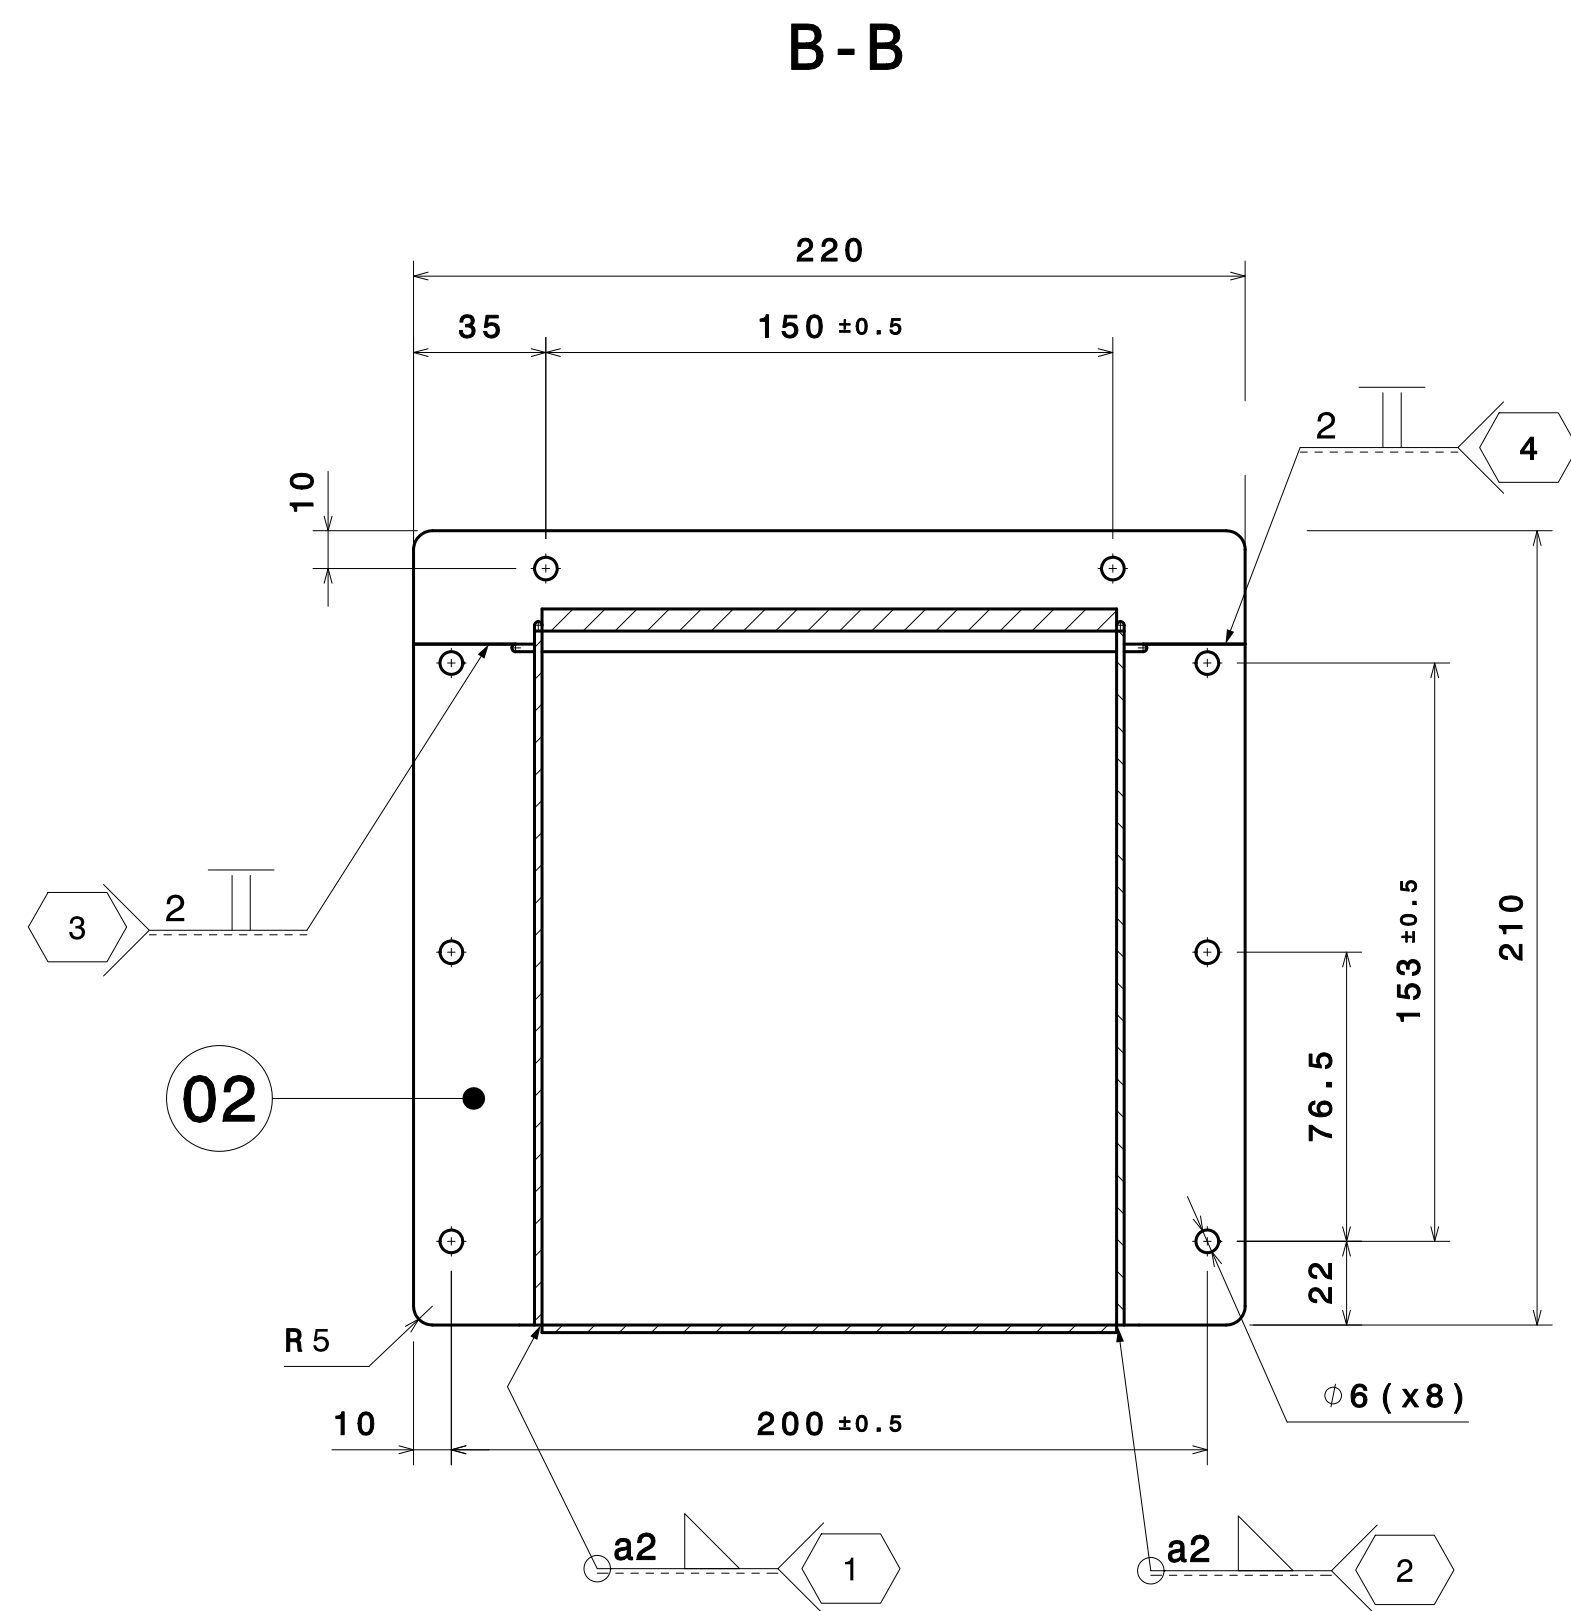


ACABADO:
PINTADO S/ESPECIFICACION CAF B.20.58.020
FAMILIA, COLOR Y BRILLO S/ESPECIFICACION
CAF B.20.94.752
POSICION INT 7

FINITURA:
VERNICIATO S/SPECIFICA CAF B.20.58.020
FAMIGLIA, COLORE E LUCENTEZZA S/SPECIFICA
CAF B.20.94.752
POSIZIONE INT 7

NOTA
SELLAR TODAS LAS UNIONES PARA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD DEL CONDUCTO

NOTA
SIGILLARE TUTTE LE GIUNZIONI PER GARANTIRE LA TENUTA DEL CONDOTTO

DETALLE ALOJAMIENTO MARCA 04
DETTAGLIO ALLOGGIAMENTO MARCA 04



NOTA
LA PIEZA TERMINADA NO PRESENTARA
IRREGULARIDADES NI ARISTAS VIVAS.
TODAS ELLAS DEBERAN SER REDONDEADAS.

NOTA
IL PEZZO FINITO NON PRESENTARÀ
IRREGOLARITÀ NÉ SPIGOLI VIVI.
DOVRANNO ESSERE TUTTI ARROTONDATI

NOTA
EL MONTAJE DEBERA CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION
CAF W.00.00087 DE PROTECCION CONTRA LA CORROSION.



NOTA
IL MONTAGGIO DOVRÀ RISPETTARE LA SPECIFICA
CAF W.00.00087 SULLA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE.

NOTA
ANTES DEL PROCESO DE PINTADO, SE PROTEGERAN LOS REMACHES
ROSCADOS.

NOTA
PRIMA DI VERNICIARE ANDRANNO PROTETTI I RIVETTI
FILETTATI.

-NIVEL DE CERTIFICACIÓN CL3 SEGÚN EN 15085.
-CLASE DE EJECUCIÓN DE SOLDEO SERÁ CP D SEGÚN EN 15085, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE
LO CONTRARIO.
-ESPECIFICACIÓN DE SOLDADURA SEGÚN B.20.94.340.

-LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: CL3 COME DA EN 15085
-LA CLASSE D'ESECUZIONE SALDATURA SARA CP D COME DA EN15085, ECCETTO DOVE
ALTRIMENTI INDICATO.
-SALDATURA SECONDO SPECIFICHE B.20.94.340.

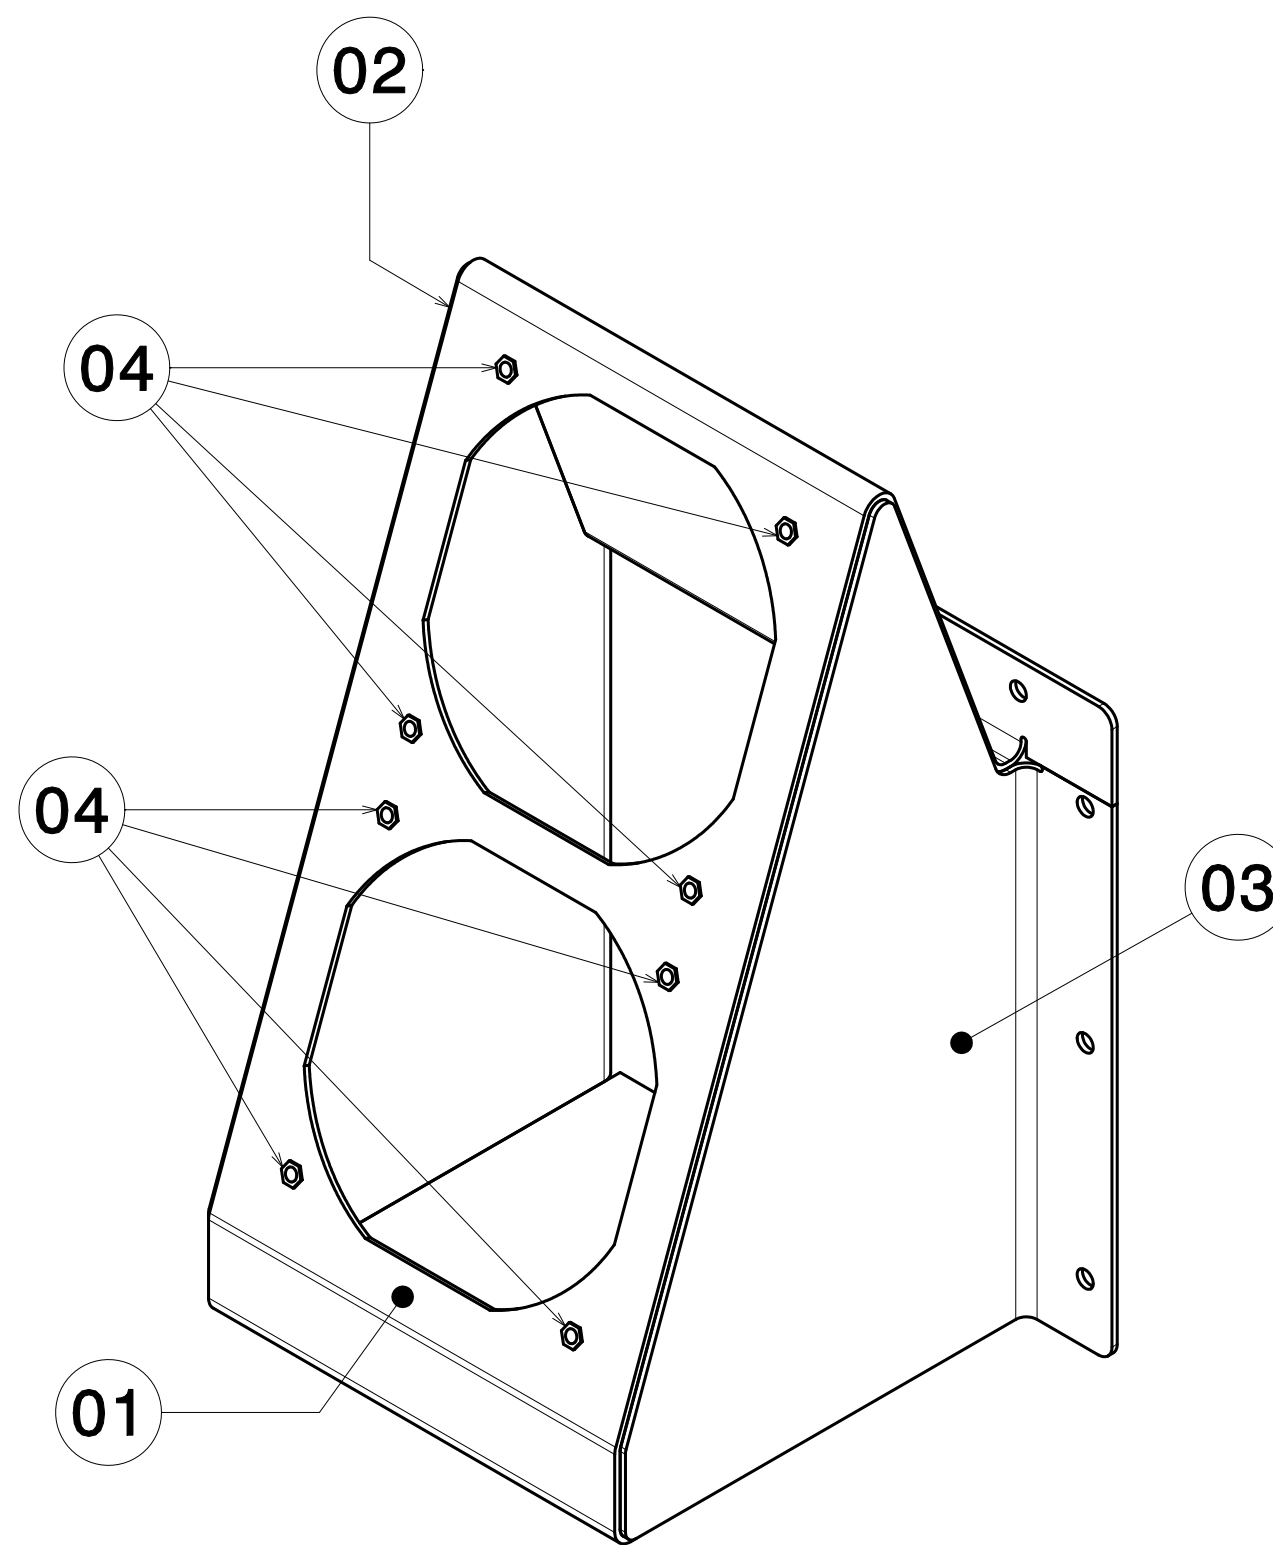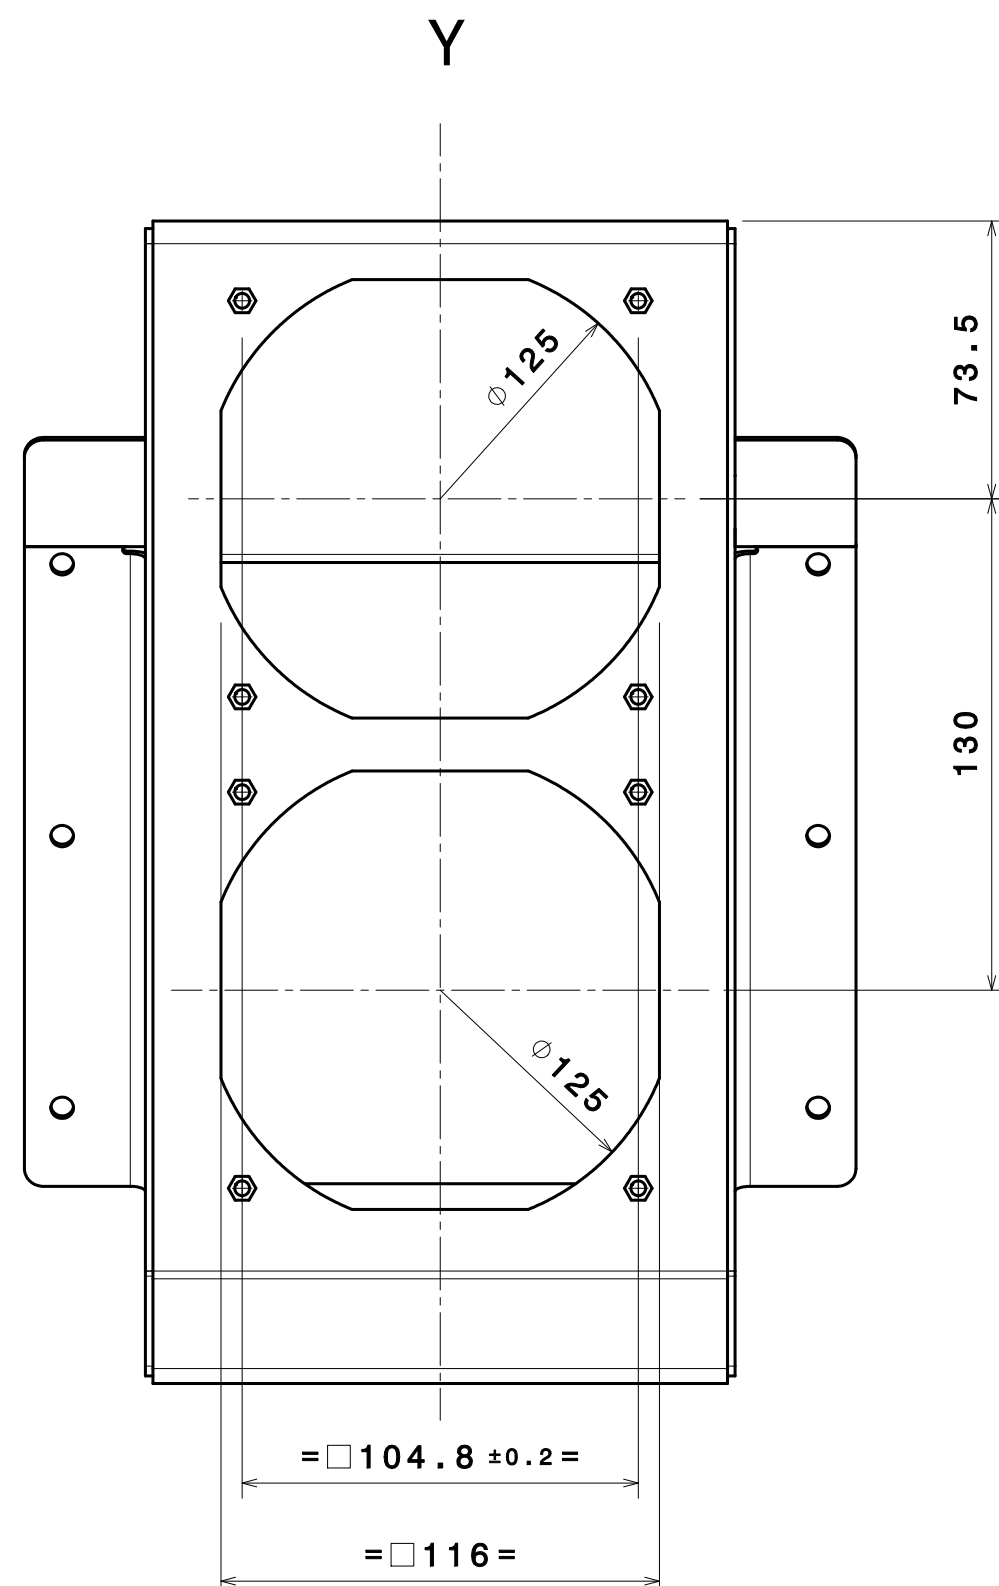

303	FICHA PROTECCION CORROSION FOGLIO DI PROTEZIONE ANTICORROSIONE	1	X.97.01120.01		0.000
302	ESP_TEC_COLORES ST. COLORI	1	B.20.94.752.00		0.000
301	ESPECIFICACION SOLDADURA SPECIFICA DI SALDATURA	1	B.20.94.340.00		0.000
300	ESPECIFICACION PROCESO PINTURA SPECIFICA VERNICIATURA	1	B.20.58.020.00		0.000
04	REMACHE ROSCADO HEX M4 RIVETTO FILETTATO ESAGONALE M4	8		RIVKLE 343 48 040 020	0.001
03	CHAPA PLEGADA LAMIERA PIEGATA	1		S355 J2WP EN 10025-5	0.525 E=2 287X182
02	CHAPA PLEGADA LAMIERA PIEGATA	1		S355 J2WP EN 10025-5	0.525 E=2 287X182
01	CHAPA PLEGADA LAMIERA PIEGATA	1		S355 J2WP EN 10025-5	1.142 E=2 618X220
00	CONDUCTO AIRE CONDOTTO ARIA	1			2.202

MARCA	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO O NORMA	MATERIAL O REFERENCIA	PESO	DIMENSIONES
MARCA	DESCRIZIONE	QUANT.	CODICE O NORMA	MATERIALE O REFERENZA	PESO	DIMENSIONES

LOCOMOTIVA E401	2.202	A1	BEASAIN	OT	Y
ISO 2768-cK DIN ISO 13920-BF	Power & Automation				
1:2	Disegnato 20/09/2017 56233				
	Comprovato 27/09/2017 10055				
	Verificado 27/09/2017 14422				
CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. BEASAIN (GIPUZUA)	es/it				
CONDUCTO AIRE CONDOTTO ARIA					
B.20.83.364					1/1