






Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Quedan reservados todos los derechos inherentes, en especial los de patentes, de modelos registrados y estéticos.

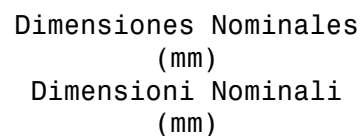

```
-Material: Fibra Mineral
-Rango de Temperatura:-45°C a +150°C

-Materiale: Fibra Minerale
-Temperatura désercizio:-45°C a +150°C
```

LOCOMOTIVA E401				ISO 2768-cK DIN ISO 13920-BF	0.000	A3	BEASAIN	OT	Y
A	Modificar cajetin	14/07/2016	96020						
Ed.	Descrizione	Date	Nome						
 	X:X	Disegnato	12/05/2015	56110	JUNTAS ESTANQUEIDAD RACORES TEAFLEX RACCORDI DI TENUTA INSIEME TEAFLEX				
		Comprovato	14/05/2015	10055					
		Verificato	14/05/2015	14422					
		Date	Nome						
		es/it							
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. BEASAIN (GIPUZKOA)				B . 20 . 84 . 083			A	1 / 1	