


Sin nuestra expresa autorización, queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infracciones se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Quedan reservadas todos los derechos inherentes, en especial, los de patentes, de modelos registrados y estéticos.

È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla concessione di brevetti per invenzioni industriali di utilità o di modelli ornamentali.



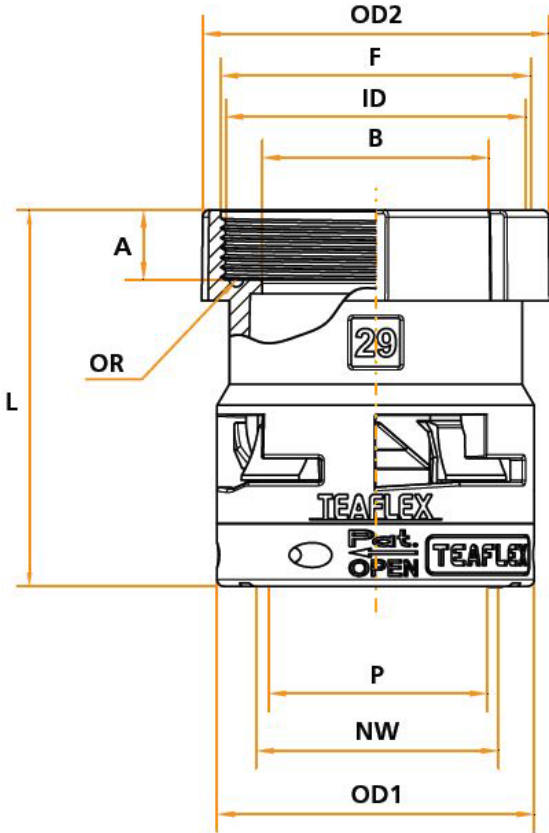


		Dimensiones Nominales (mm)		Dimensioni Nominali (mm)								Unidad de embalaje Confezione standard
Marca	Referencia Codice	F ROSCA UNEF ØNW- PASO x PULGADAS FILETTO UNEF ØNOM- FIL. x POLLICE		NW	A	B	L	OD1	OD2	ID	P	
01	8BSFMIL12U07	5/8"	24UNEF	12	8	9.6	40.65	24	21	14.8	12.2	50
02	8BSFMIL12U11	7/8"	20UNEF	12	9	14.7	41.65	24	27	20.9	12.2	50
03	8BSFMIL17U09	3/4"	20UNEF	17	9	12.5	42.85	30	26	17.8	16.2	50
04	8BSFMIL17U11	7/8"	20UNEF	17	9	15.5	42.85	30	27	20.9	16.2	50
05	8BSFMIL17U13	1"	20UNEF	17	9	17.5	42.85	30	30	24.1	16.2	50
06	8BSFMIL17U16	1"3/16	18UNEF	17	9	20	42.85	30	35	28.8	16.2	50
07	8BSFMIL23U16	1"3/16	18UNEF	23	9	23	52	38	36	28.8	22.6	30
08	8BSFMIL23U20	1"7/16	18UNEF	23	10	26	53	38	42	35.1	22.6	30
09	8BSFMIL23U25	1"3/4	18UNS	23	10	26	53	38	50	43.1	22.6	30
10	8BSFMIL29U20	1"7/16	18UNEF	29	10	29.5	54.5	45.5	42	35.1	29	20
11	8BSFMIL29U25	1"3/4	18UNS	29	10	32.5	54	45.5	50	43.1	29	20
12	8BSFMIL36U20	1"7/16	18UNEF	36	10	29.5	62.5	57	50	35.1	36.5	20
13	8BSFMIL36U25	1"3/4	18UNS	36	10	36.5	62.5	57	50	43.1	36.5	20
14	8BSFMIL36U26	2"	18UNS	36	10.5	41	63	57	56	49.4	36.5	20
15	8BSFMIL36U27	2"1/4	16UN	36	10.5	41	63	57	63	55.6	36.5	20
16	8BSFMIL48U27	2"1/4	16UN	48	10.5	48.5	70	68	63	55.6	48.5	10

Caratteristiche:  
-Guarnizione per condotti incluso nel montaggio.  
-Polyamida 6.6  
-Protezione IP68 statico/IP67 dinamico  
-Temperatura d'esercizio: -40°C a +105°C permanente  
+150°C per breve periodo

Características  
-Juntas de estanqueidad incluido con tubo viene incluida.  
-Poliamida 6.6  
-Protección IP68 estatico/IP67 dinamico  
-Rango de temperatura: -40°C a +105°C permanente  
+150°C periodo corto

16	RACOR UNEF NW48 16-2"1/4	1		TEAFLEX 8BSFMIL48U27	0.100	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW48 16-2"1/4					
15	RACOR UNEF NW36 16-2"1/4	1		TEAFLEX 8BSFMIL36U27	0.085	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW36 16-2"1/4					
14	RACOR UNEF NW36 18-2"	1		TEAFLEX 8BSFMIL36U26	0.080	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW36 18-2"					
13	RACOR UNEF NW36 18-1"3/4	1		TEAFLEX 8BSFMIL36U25	0.075	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW36 18-1"3/4					
12	RACOR UNEF NW36 18-1"7/16	1		TEAFLEX 8BSFMIL36U20	0.070	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW36 18-1"7/16					
11	RACOR UNEF NW29 18-1"3/4	1		TEAFLEX 8BSFMIL29U25	0.055	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW29 18-1"3/4					
10	RACOR UNEF NW29 18-1"7/16	1		TEAFLEX 8BSFMIL29U20	0.050	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW29 18-1"7/16					
09	RACOR UNEF NW23 18-1"3/4	1		TEAFLEX 8BSFMIL23U25	0.038	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW23 18-1"3/4					
08	RACOR UNEF NW23 18-1"7/16	1		TEAFLEX 8BSFMIL23U20	0.034	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW23 18-1"7/16					
07	RACOR UNEF NW23 18-1"-3/16	1		TEAFLEX 8BSFMIL23U16	0.030	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW23 18-1"-3/16					
06	RACOR UNEF NW17 18-1"-3/16	1		TEAFLEX 8BSFMIL17U16	0.019	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW17 18-1"-3/16					
05	RACOR UNEF NW17 20-1"	1		TEAFLEX 8BSFMIL17U13	0.018	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW17 20-1"					
04	RACOR UNEF NW17 20-7/8"	1		TEAFLEX 8BSFMIL17U11	0.017	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW17 20-7/8"					
03	RACOR UNEF NW17 20-3/4"	1		TEAFLEX 8BSFMIL17U09	0.016	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW17 20-3/4"					
02	RACOR UNEF NW12 20-7/8"	1		TEAFLEX 8BSFMIL12U11	0.015	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW12 20-7/8"					
01	RACOR UNEF NW12 24-5/8"	1		TEAFLEX 8BSFMIL12U07	0.014	NEGRO/NERO
	RACCORDO UNEF NW12 24-5/8"					
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO O NORMA	MATERIAL O REFERENCIA	PESO	DIMENSIONES
MARCA	DESCRIZIONE	QUANT.	CÓDICE O NORMA	MATERIALE O REFERENZA	PESO	DIMENSIONES
					(Kg)	(mm)

LOCOMOTIVA E401				0.000	A2	BEASAIN	OT	Y
A	Modificar cajetin	14/07/2016	96020	ISO 2768-cK DIN ISO 13920-BF				
						<div>RACOR UNEF TEAFLEX</div> <div>RACCORDO UNEF TEAFLEX</div>		
Ed.	Descrizione	Date	Nome					
X:X	Disegnato	14/05/2015	56110					
	Comprovato	15/05/2015	10055					
	Verificato	15/05/2015	14422					
		Date	Nome					
		es/it						
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. BEASAIN (GIPUZKOA)				B . 20 . 84 . 087		A	1 / 1	