
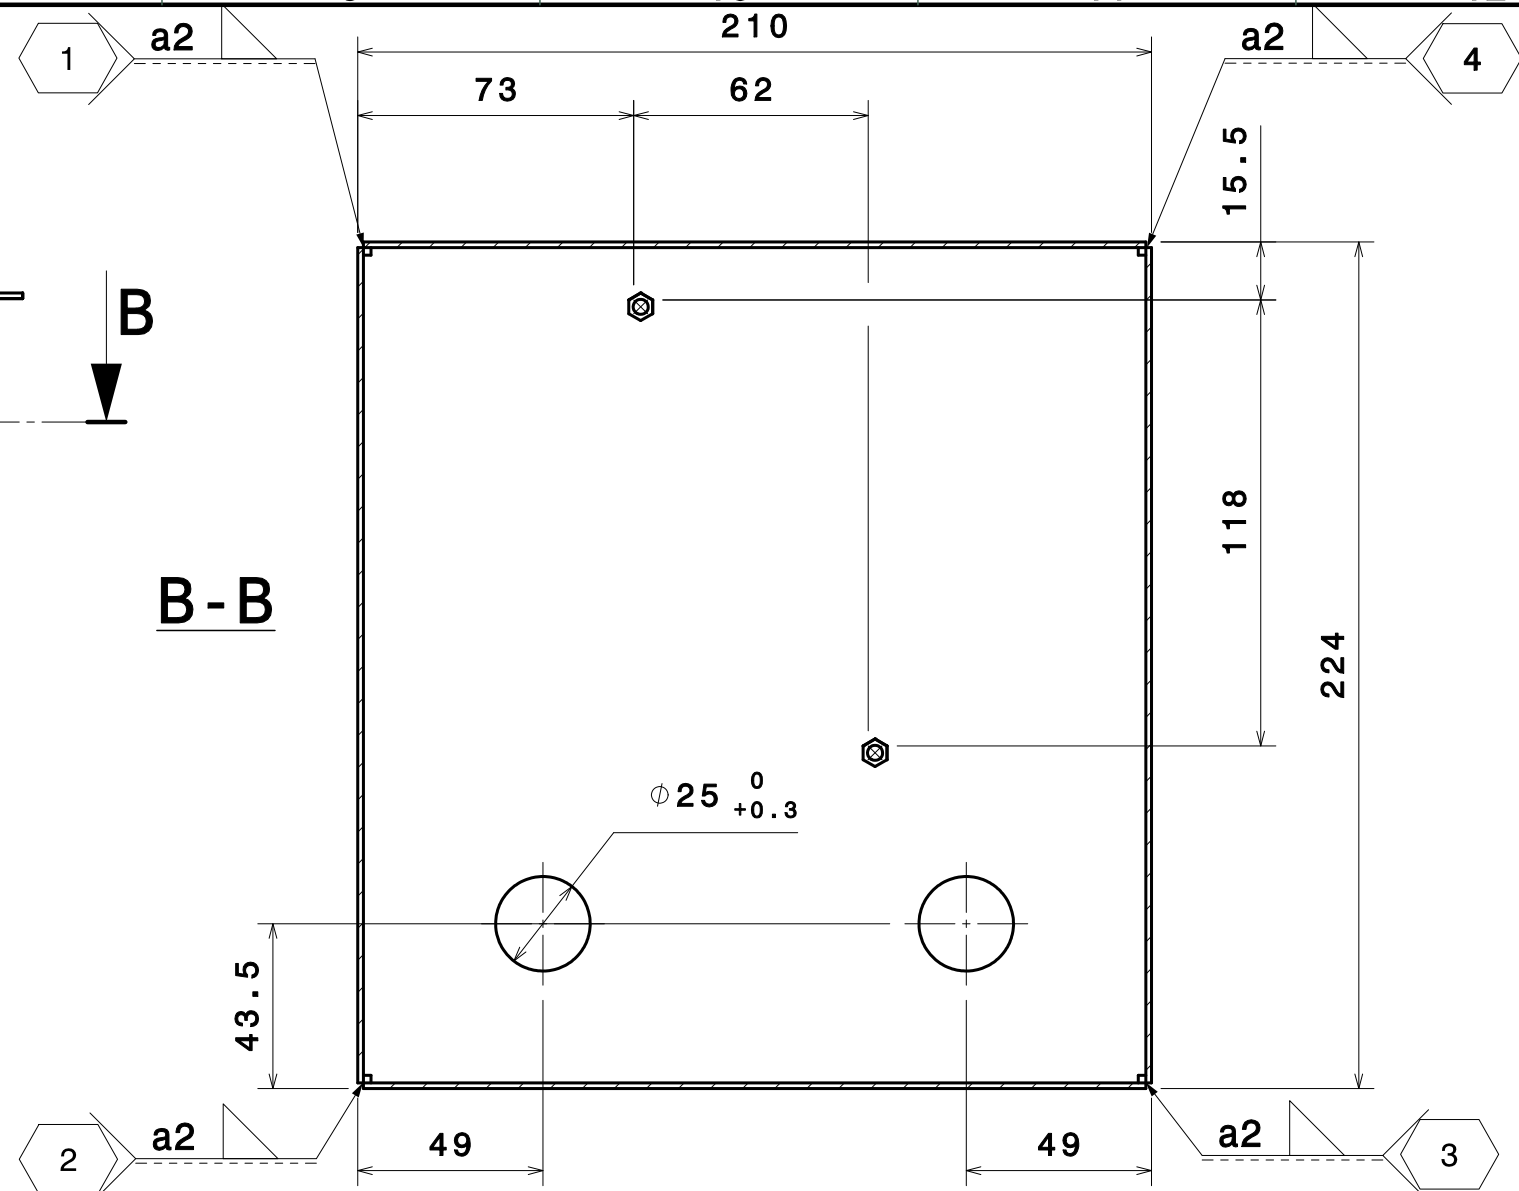
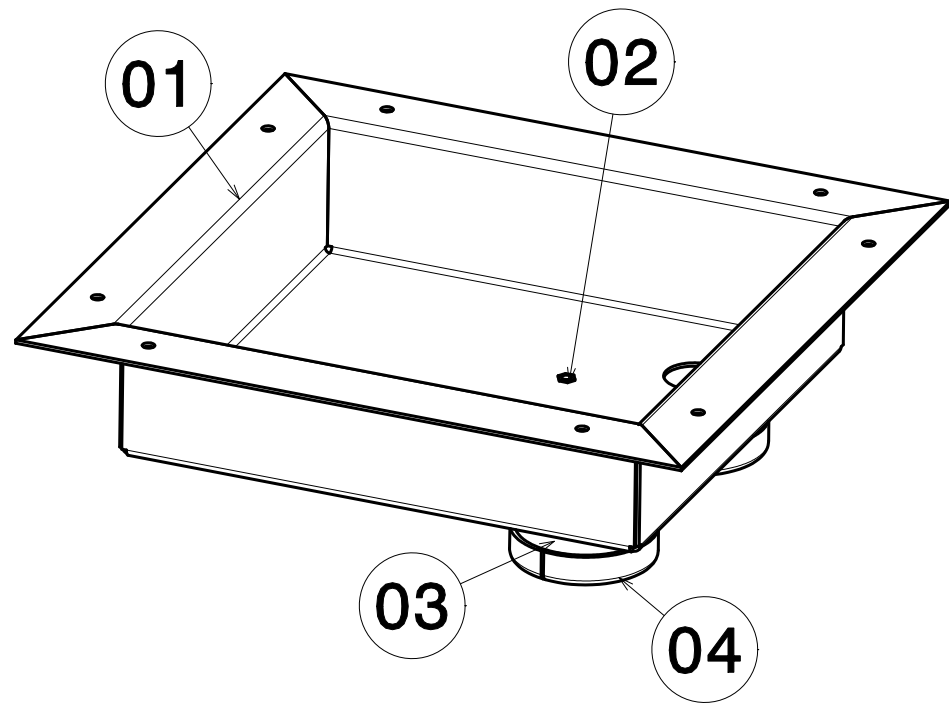
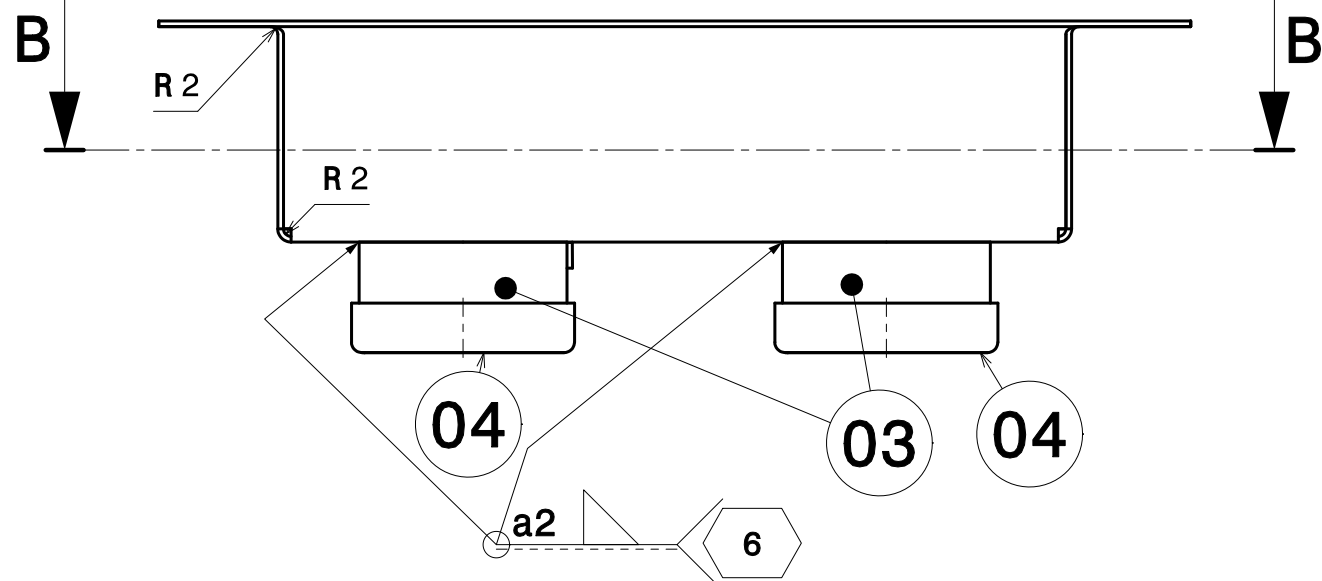


È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza espressa autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla concessione di brevetti per invenzioni industriali di utilità o di disegni per modelli ornamentali.

Sin nostra espressa autorizzazione, queda temerariamente proibida la riproduzione total o parcial de este documento, así como su uso individual y/o su exhibición o comunicación a terceros. De las infracciones se exigirá al correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Quedan reservados todos los derechos inherentes, en especial, los de patentes, de modelos registrados y diseños.

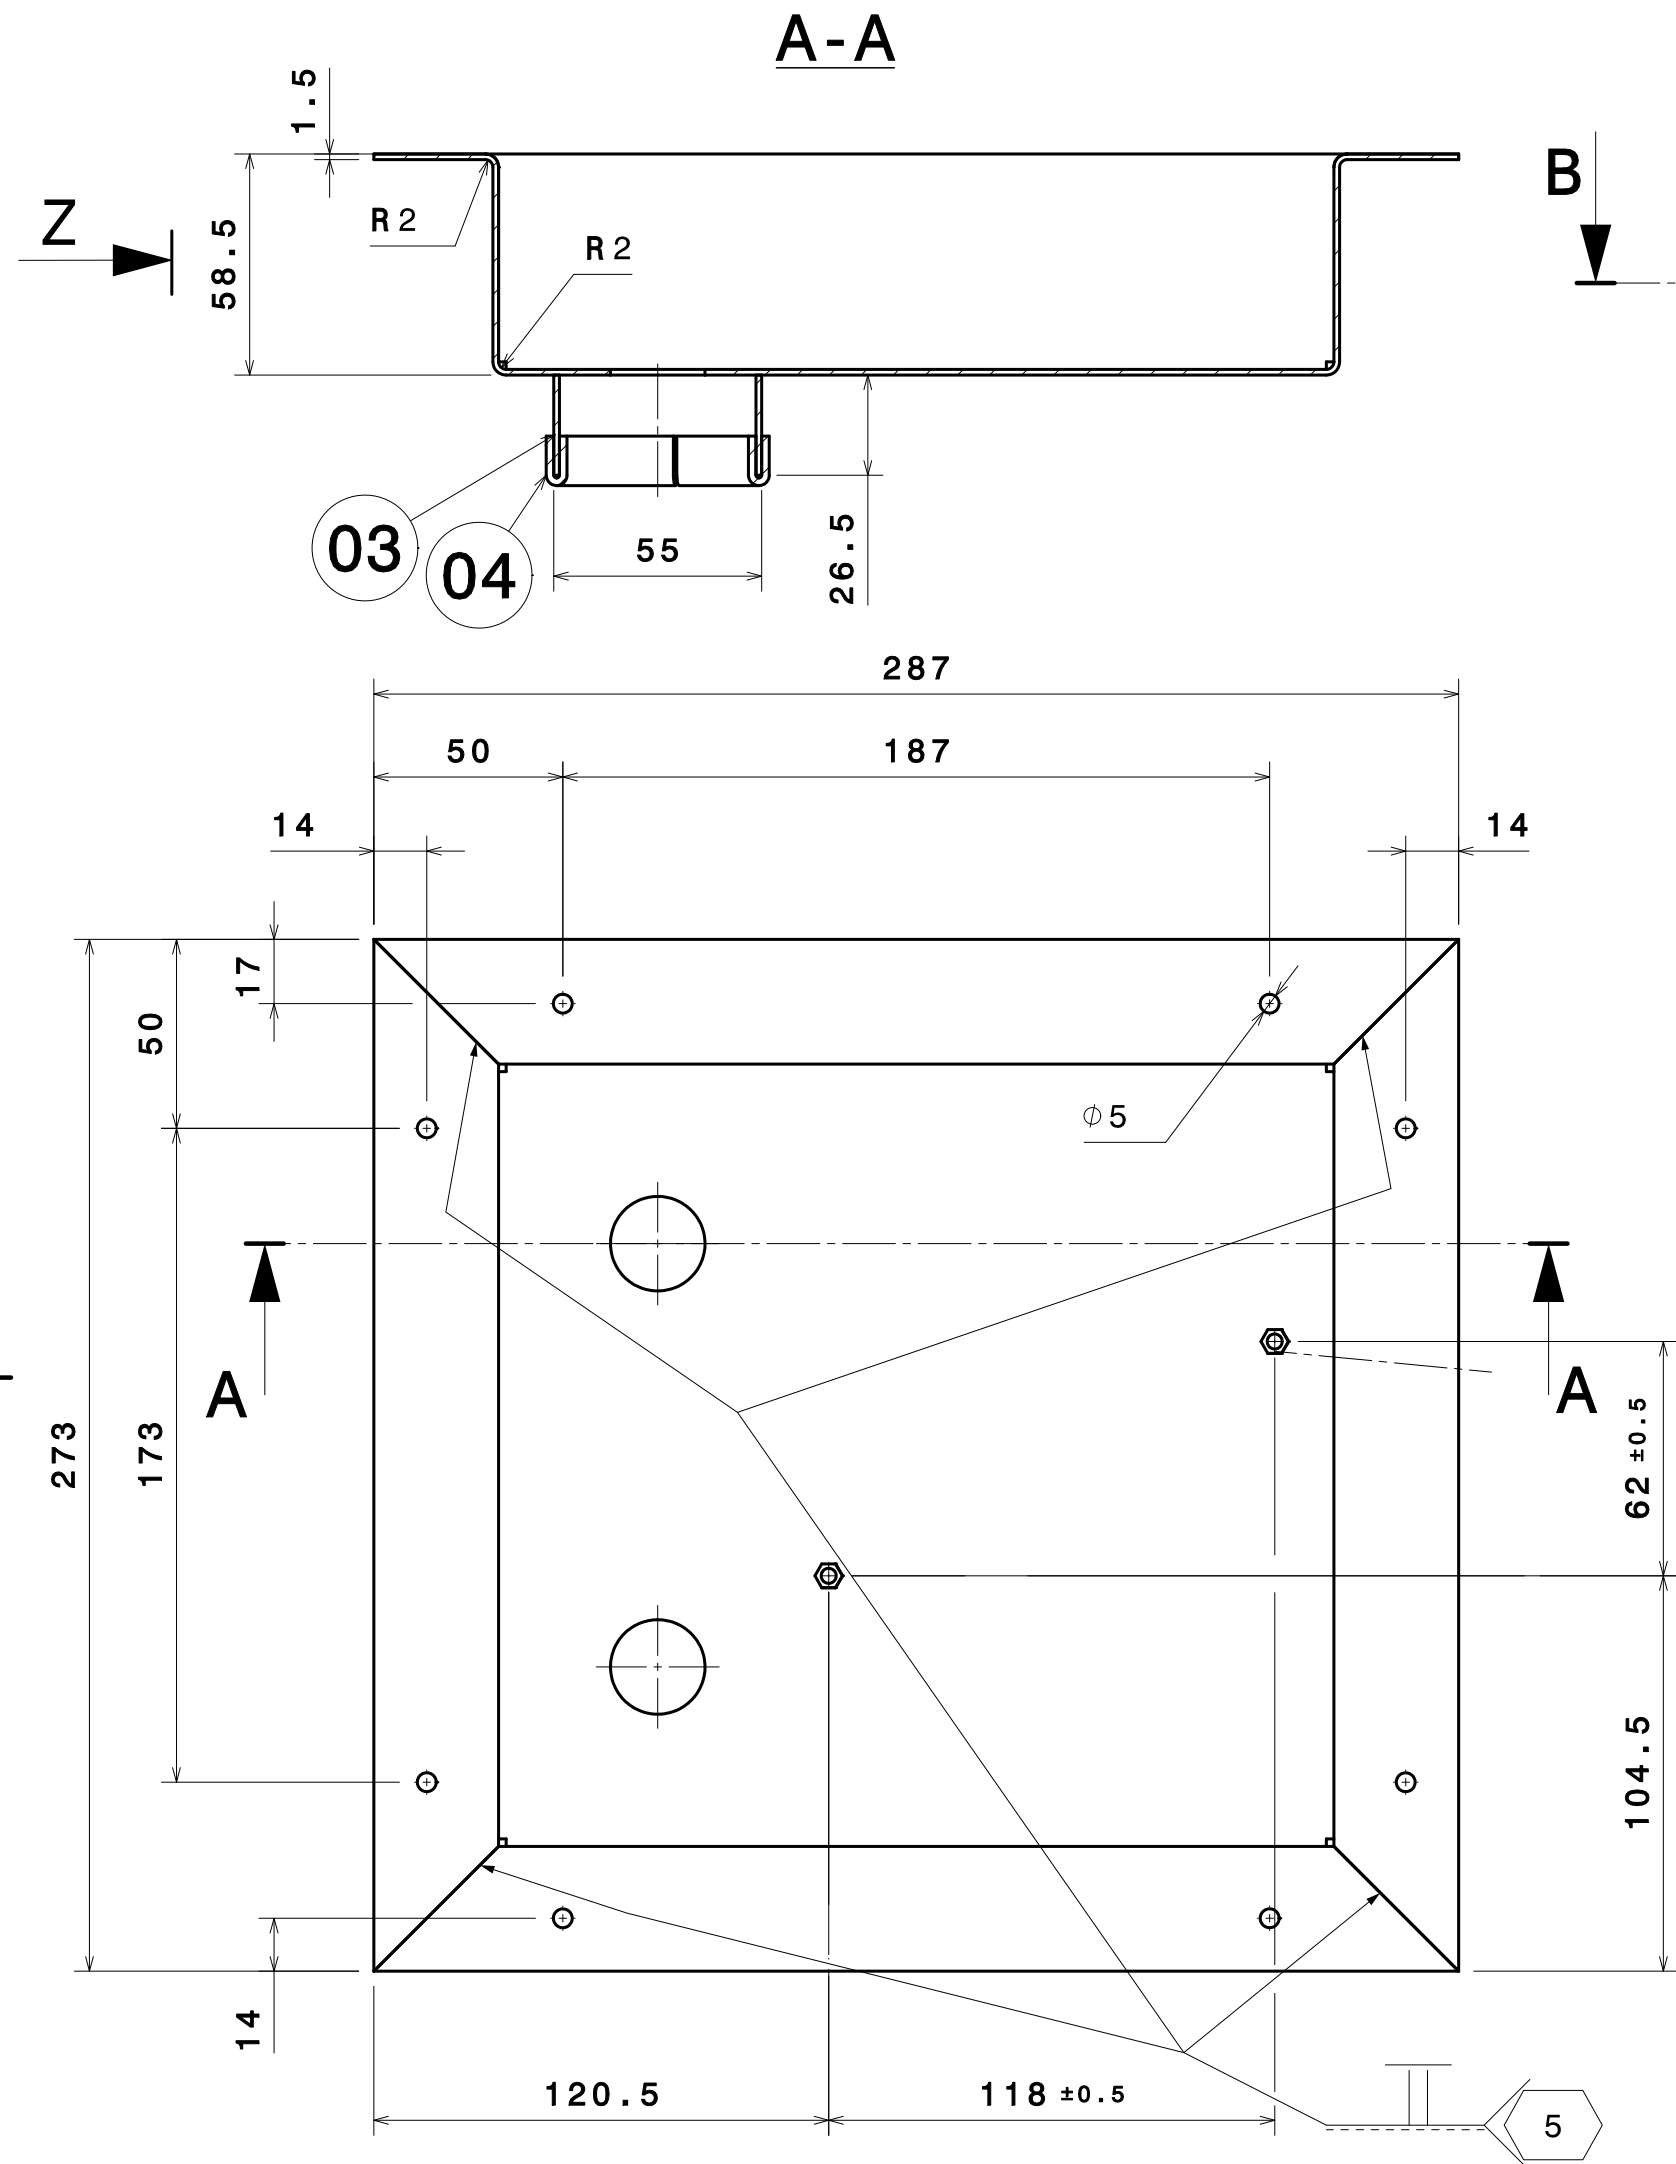

303	FICHA PROTECCION CORROSION	1	X.97.01120.01	0.000		
302	FOGLIO DI PROTEZIONE ANTICORROSIONE	1	B.20.94.752.00	0.000		
301	ESP_TEC_COLORES	1	B.20.94.752.00	0.000		
300	ST. COLORI	1	B.20.94.752.00	0.000		
301	ESPECIFICACION SOLDADURA	1	B.20.94.340.00	0.000		
300	ESPECIFICACION PROCESO PINTURA	1	B.20.58.020.00	0.000		
04	PAPEL CERAMICO 25MM	2		0.000	SUPERWOOL SA	E=2 L=185
03	STRISCIA NASTRO ADESIVO 1 LATE 25MM	2		0.052	S355 J2WP EN 10025-5	E=1.5 Ø55X26.5
02	CASQUILLO	2		0.001	RIVKLE 343 48 040 020	
01	RUSSOLA	2		1.461	S355 J2WP EN 10025-5	E=1.5 395X381
00	REMACHE ROSCADO HEX M4	1		1.568		
	RIVETTO FILETTATO ESAGONALE M4	1				
	CHAPA PLEGADA	1				
	LAMIERA PIEGATA	1				
	CONJUNTO SOPORTE	1				
	INSIEME APOGGIO	1				
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO O NORMA	MATERIAL O REFERENCIA	PESO	DIMENSIONES
MARCA	DESCRIZIONE	QUANT.	CÓDICE O NORMA	MATERIALE O REFERENZA	PESO	DIMENSIONES

ACABADO:
PINTADO S/ESPECIFICACION CAF B.20.58.020
FAMILIA, COLOR Y BRILLO S/ESPECIFICACION
CAF B.20.94.752
POSICION INT 7

FINITURA:
VERNICIATO S/SPECIFICA CAF B.20.58.020
FAMIGLIA, COLORE E LUCENTEZZA S/SPECIFICA
CAF B.20.94.752
POSIZIONE INT 7

NOTA
LA PIEZA TERMINADA NO PRESENTARA
IRREGULARIDADES NI ARISTAS VIVAS.
TODAS ELLAS DEBERAN SER REDONDEADAS.

NOTA
IL PEZZO FINITO NON PRESENTARÀ IRREGOLARITÀ NÉ
SPIGOLI VIVI. DOVRANNO ESSERE TUTTI
ARROTONDATI

-NIVEL DE CERTIFICACIÓN CL3 SEGÚN EN 15085.
-CLASE DE EJECUCIÓN DE SOLDEO SERÁ CP D SEGÚN EN 15085, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
-ESPECIFICACIÓN DE SOLDADURA SEGÚN B.20.94.340.




-LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: CL3 COME DA EN 15085
-LA CLASSE D'ESECUZIONE SALDATURA SARA CP D COME DA EN15085, ECCETTO DOVE ALTRIMENTI INDICATO.
-SALDATURA SECONDO SPECIFICHE B.20.94.340.

NOTA
EL MONTAJE DEBERA CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION
CAF W.00.00087 DE PROTECCION CONTRA LA CORROSION.

NOTA
IL MONTAGGIO DOVRÁ RISPETTARE LA SPECIFICA
CAF W.00.00087 SULLA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE.

NOTA
ANTES DEL PROCESO DE PINTADO, SE PROTEGERAN LOS REMACHES Y AGUJEROS
ROSCADOS Y LAS PAT.

NOTA
PRIMA DI VERNICIARE ANDRANNO PROTETTI I RIVETTI E GLI ORIFIZI
FILETTATI E LE MESSE A TERRA.

LOCOMOTIVA E401				1.568		A2	BEASAIN	OT	Y
A	Agregar agujeros.	2015-10-05	56197	ISO 2768-cK DIN ISO 13920-BF		 Power & Automation			
B	MOD. GEOM. M01	2016-03-21	56219						
C	Modificar cajetin	20/07/2016	96020						
Ed.	Descrizione	Date	Nome						
	1:2	Disegnato	07/05/2015	14300	CONJUNTO SOPORTE				
		Comprovato	28/07/2015	13586					
		Verificato	28/07/2015	14422					
 CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. BEASAIN (GIPUZKOA)		Date	Nome	INSIEME APOGGIO					
		es/it							
		B . 20 . 83 . 137				C		1 / 1	