


Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Quedan reservados todos los derechos inherentes, en especial los de patentes, de modelos registrados y estéticos.



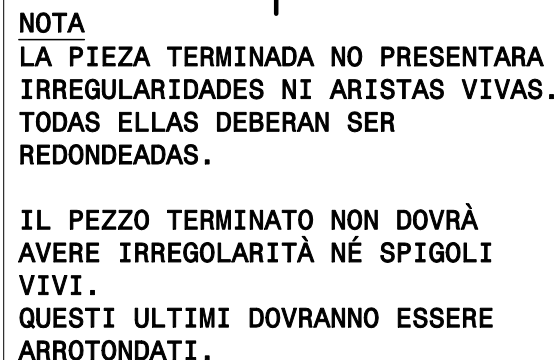


- Nivel de certificación CL3 según norma EN 15085
  - Clase de ejecución de soldeo será CP D según norma EN 15085, excepto donde se diga lo contrario.
  - Especificación de soldadura según B.20.94.340.
- 
- livello di certificazione CL3 secondo norma EN 15085
  - La classe di esecuzione della saldatura sarà CP D secondo norma EN 15085, tranne dove indicato altrimenti.
  - Specifica di saldatura secondo B.20.94.340.

ACABADO:  
PINTADO S/ESPECIFICACION CAF B.20.58.020  
FAMILIA, COLOR Y BRILLO S/ESPECIFICACION  
CAF B.20.94.752  
POSICION INT 4

FINITURA:  
VERNICIATURA S/SPECIFICA CAF B.20.58.020  
FAMIGLIA, COLORE E BRILLANTEZZA S/SPECIFICA  
CAF B.20.94.752  
POSIZIONE INT 4

302	ESP_TEC_COLORES	1	B.20.94.752.00		0.000	
	ST. COLORI					
301	ESPECIFICACION SOLDADURA	1	B.20.94.340.00		0.000	
	SPECIFICA DI SALDATURA					
300	ESPECIFICACION PROCESO PINTURA	1	B.20.58.020.00		0.000	
	SPECIFICA VERNICIATURA					
01	SOPORTE PLEGADO	1		S355 J2WP EN 10025-5	0.757	E=1,5 340X243
	SUPPORTO PIEGATURA					
MARCA MARCA	DESCRIPCIÓN DESCRIZIONE	CANT. QUANT.	CÓDIGO O NORMA CÒDICE O NORMA	MATERIAL O REFERENCIA MATERIALE O REFERENZA	PESO PESO (Kg)	DIMENSIONES DIMENSIONES (mm)

LOCOMOTIVA E401				ISO 2768-cK DIN ISO 13920-BF	0.757	A3	BEASAIN	OT	Y
A	Modificar cajetin	19/07/2016	96020						
Ed.	Descrizione	Date	Nome						
<b>1:2</b> 	Disegnato	01/07/2015	56192	SOPORTE PLEGADO  SUPPORTO PIEGATURA					
	Comprovato	28/07/2015	13586						
	Verificato	28/07/2015	14422						
 CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. BEASAIN (GIPUZKOA)		Date	Nome						
		es/it							
		B . 20 . 83 . 165				A		1 / 1	