

# Interazione uomo macchina

Jacopo De Angelis

6 aprile 2021



# Indice

<b>1</b>	<b>Modulo 1: Concetti di base</b>	<b>7</b>
1.1	Cos'è l'interazione uomo macchina? . . . . .	7
1.2	Perché è difficile progettare perché l'interazione sia "buona"? . . . . .	10
1.3	Temi dell'HCI . . . . .	10
1.4	Sistema socio-tecnico . . . . .	11
1.4.1	Proprietà emergenti . . . . .	12
1.4.2	Conseguenza inattesa . . . . .	13
1.5	Usabilità . . . . .	15
1.5.1	Bassa usabilità = danni e problemi . . . . .	15
1.5.2	La colpa è dell'utente o del progettista? . . . . .	15
1.5.3	Come capire a livello generico se l'interfaccia è chiara? . . . . .	16
1.5.4	Concetti estremi di (non) usabilità . . . . .	16
1.6	Sei concetti centrali . . . . .	19
1.6.1	Visibilità . . . . .	20
1.6.2	Modello concettuale . . . . .	20

1.6.3	Affordance (invito alluso)	20
1.6.4	Significanti	20
1.6.5	Feedback (reazione)	21
1.6.6	Mapping	21
1.7	Affordance	21
1.8	Mapping	22
1.8.1	La legge di Fitt	24
1.9	Scheumorfismo	25
1.10	Vincoli e workaround	25
1.11	Progettare per affordance	26
1.11.1	Perchè è necessario semplificare l'uso?	28
<b>2</b>	<b>Valutazione di usabilità</b>	<b>29</b>
2.1	In cosa consiste il progetto?	29
2.2	Valutazione euristica (qualitativa)	30
2.2.1	Quali indicazioni per il design dell'interfaccia utente?	31
2.2.2	Livelli di autorevolezza dei principi	33
2.2.3	Le euristiche usate più frequentemente	33
2.3	Valutazione euristica di usabilità	36
2.3.1	Sequenza di passi	36
2.3.2	Valutazione euristica vs. test utente	40
2.3.3	Valutazione euristica: risorse necessarie	41
2.3.4	Valutazione euristica: pianificazione	41

INDICE	5
2.3.5 Alcuni errori frequenti . . . . .	41
2.3.6 Come si prioritizza? . . . . .	42
2.3.7 Cosa contiene alla fine la valutazione euristica? . . . . .	44
3 Lessico	45
3.1 "Metodologia" . . . . .	49



# Capitolo 1

## Modulo 1: Concetti di base

### 1.1 Cos'è l'interazione uomo macchina?

Definizione standard

*"HCI (Human-Computer Interaction) è una disciplina che si occupa della progettazione, realizzazione e valutazione di sistemi interattivi con capacità computazionali destinati all'uso umano e dello studio dei principali fenomeni che li circondano" - Association for Computing Machinery*

L'usabilità di un sistema è spesso trascurata all'interno dell'ambito lavorativo italiano, non per faciloneria ma perchè le risorse da adibire a questo ambito sono una spesa che non viene vista come essenziale nella produzione del valore per andare avanti.

Il problema viene aggravato dall'outsourcing verso paesi dove il costo del lavoro sia inferiore e, ultimamente, anche da sistemi di ML che sono in grado, con grado di precisione sempre maggiore grazie al deep learning, di sviluppare codice funzionante. Ma cosa viene assegnato ai lavoratori esterni? Ciò che è altamente formalizzato, in modo da lasciare poche possibilità di variazione dalle richieste dei clienti.

Cosa rimane difficile da esternalizzare? Il contatto del cliente, sia durante la prima raccolta di requisiti funzionali, sia le successive interazioni con esso per cambiamenti incrementativi, variazioni di funzionalità o feedback.

L'usabilità è quella caratteristica che rende "facile la vita" al cliente.

---

*Piccola digressione*

**Perché la concorrenza moderna rende sempre più importante l'analisi dell'interazione uomo macchina?**

In un contesto monopolistico le aziende non sono invogliate a produrre la soluzione "migliore"<sup>1</sup> ma solo quella più efficiente a livello di costo marginale.

Cosa vuole dire questo? Che nella moderna concorrenza derivante da sistemi di sviluppo sempre più semplici e un'offerta più rapida tramite internet, per ottenere quote di mercato le aziende devono iniziare a pensare non solo al "funziona?" ma anche al "come lo faccio funzionare?"

---

**"Qui non si impara a fare delle interfacce usabili, si impara a riconoscere l'usabilità delle interfacce"** ovvero impariamo strumenti che ci possono portare a fare delle belle interfacce, certo, ma soprattutto ci permette di riconoscere cosa renda buona un'interfaccia.

La disciplina nasce negli anni '80 ma l'interazione con le macchine (intese come calcolatori) esiste dagli anni'40, semplicemente prima l'utente era ultra specializzato mentre ora quasi tutti possono accedere ad un PC e con questo interagire tramite un'interfaccia.

Dal 1983 si tiene la conferenza annuale [ACM CHI](#). In questi casi tre aree disciplinari si incontrano:

---

<sup>1</sup>Dove per migliore si intende quella che prende in considerazione più metriche come usabilità, efficienza, efficacia, design, ecc



- ergonomia
- informatica
- psicologia comportamentista

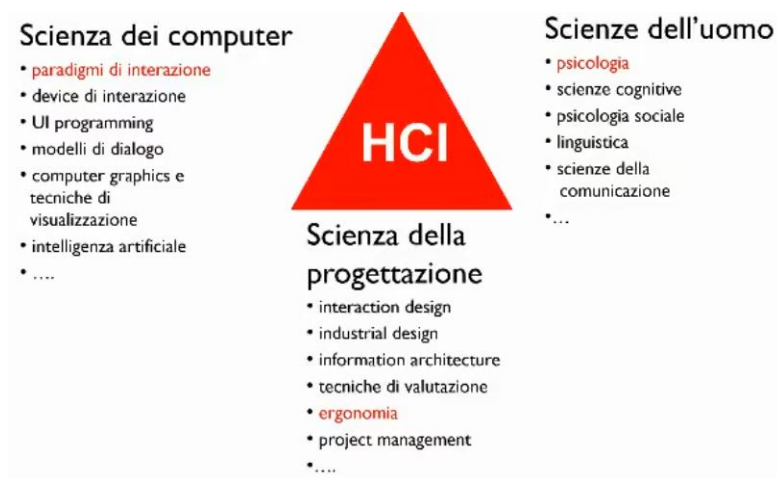


Figura 1.1: HCI e le sue componenti

Dobbiamo ricordare sempre una cosa: dobbiamo lasciarci alle spalle l'utente ideale, l'utente senza faccia e senza capacità, e iniziare a pensare all'utente reale, ovvero a chi, idealmente, è diretta la nostra interfaccia. L'utente non siamo noi. Proprio per questo le interviste, i test con esterni, i mockup sono utili, perchè ci permettono di vedere la nostra idea attraverso gli occhi di altri. Esempio banale: la nostra interfaccia basata sul colore potrebbe essere altamente confusionaria per un daltonico. Un'applicazione mobile dove tutti i comandi sono sulla destra potrebbe essere difficile da usare per un mancino.

**Ergonomia cognitiva:** studio dell'interazione tra l'uomo e gli strumenti per l'elaborazione di informazioni studiando i processi cognitivi coinvolti (percezione, attenzione, memoria, pensiero, linguaggio, emozioni) e suggerendo delle soluzioni per migliorare tali strumenti.

## 1.2 Perchè è difficile progettare perchè l'interazione sia "buona"?

Ci sono tre ragioni, idealmente:

1. **La varietà dei sistemi interattivi:** cellulari, computer, cloche, macchine da cucina, tablet...
2. **La varietà degli utenti:** fasce d'età, background culturale, condizioni mediche...
3. **La varietà degli scopi e degli usi:** contesti formativi, ludici, lavorativi e usi tramite dispositivi diversi, in luoghi differenti...

*Noi studieremo come progettare per la varietà e al volto delle procedure.*

## 1.3 Temi dell'HCI

- Criteri, metodi e strumenti per la **progettazione dell'interazione** fra esseri umani e sistemi interattivi. L'interazione è il contesto nel quale interagiamo;
- Criteri, metodi e strumenti per la **valutazione dell'usabilità** dei sistemi interattivi;
- Progettazione di nuove tecniche di interazione (dall'holo-lens ai sistemi che sfruttano i sistemi nervosi);
- Valutazione dell'**impatto dell'automazione** nei contesti umani
- **Sistema socio-tecnico**

Per valutazione dell'**impatto** ci si riferisce a due tipi di impatto:

- a breve termine: sui singoli e nel qui ed ora (usabilità)

- a medio-lungo termine: sono conseguenze inattese sulla collettività

---

### Errore comune

L'usabilità è un tipo di effetto/impatto sugli utenti (sui singoli utenti), NON è una caratteristica intrinseca di un sistema). Per questo non si può valutare l'usabilità senza il coinvolgimento degli utenti (di vario tipo) e sarebbe meglio valutarla in un contesto più simile possibile a una situazione reale.

Ricordiamo che l'usabilità non è solo un concetto di "correttezza funzionale" ma anche di "facilità d'uso".

---

Non si può parlare di impatto se non si parla di su che sistema socio-tecnico dovrà avere un impatto.

## 1.4 Sistema socio-tecnico

Banalmente possiamo dire che è un contesto di umani che lavorano assieme tramite delle tecnologie. Quindi:

- è un sistema, "un insieme di elementi interrelati ed eventualmente mutuamente dipendenti che, agli occhi di un osservatore esterno, appaiono come un'entità unitaria ma collettiva, con caratteristiche e comportamento proprio, solitamente autonomo ed intenzionale (cioè volto ad un obiettivo)";
- Un sistema in cui la componente umana (sociale) e quella tecnica (tecnologica) sono inestricabilmente legate tra loro e la loro interazione porta a fenomeni emergenti imprevedibili. Attenzione che tecnica è un termine generico proprio per intendere tutti gli strumenti, che siano fisici o dell'ingegno. In più si parla di interdipendenza perchè lo strumento

è fermo senza qualcuno che lo usa, l'umano è fermo se non ha uno strumento per agire;

- è un concetto di invarianza di scala, ovvero il concetto non cambia in base alla grandezza dell'ambiente sociale

Come progettisti dobbiamo essere pronti all'imprevisto, ovvero all'utente che usa lo strumento non nel modo prescritto.

STS<sup>2</sup> thinking: un approccio che è consapevole che le due componenti si integrano bene (fit) e si "ottimizzano" solo congiuntamente in configurazioni subottime (joint optimization). Bisogna quindi pensare al sistema nella sua interezza e come le parti si integreranno.

Non si deve pensare solo alla qualità degli strumenti ma anche al contesto nel quale vanno usati. Ad esempio la soddisfazione del lavoratore può migliorare l'interazione. Questo va a contribuire alla qualità della configurazione.

L'introduzione di una tecnologia in un contesto (sociale) è parte di un processo di cambiamento operante su più piani. Seguendo ciò che è detto prima si capisce che bisogna pensare non solo alla nostra tecnologia a livello funzionale (sistema tecnico) quando pensiamo all'interazione ma anche a dove andrà inserita e come migliorare quel contesto (sistema sociale).

#### 1.4.1 Proprietà emergenti

Sono di due tipi:

- **Sono proprietà funzionali**, riguardano il funzionamento dell'intero sistema una volta che tutte le sue parti, assemblate come devono, funzionano bene.
- **Sono proprietà non funzionali** che riguardano quanto bene opera il sistema in un determinato ambiente/contesto. Un elenco non esaustivo è affidabilità, sicurezza, performance, sicurezza, usabilità, comfort. (E.g. le informazioni

---

<sup>2</sup>Socio-technical system

sono giuste ma non aggiornate in un sistema medico, perchè? Perchè non era comodo farlo, quindi veniva visto più come un obolo rispetto ad uno strumento utile, vuole dire che è progettato male a livello di usabilità)

*L'emergenza è quando la somma delle parti vale più (a livello di usabilità) delle parti singole (e.g. una bici e le sue parti)*

### 1.4.2 Conseguenza inattesa

Iniziamo con un esempio, l'effetto Peltzman: l'introduzione obbligatoria del casco per i ciclisti rendeva questi più spericolati e anche i conducenti di macchina vedendone uno col casco. In più nei luoghi dove non c'era una distinzione netta tra marciapiede e carreggiata, gli automobilisti rallentavano automaticamente, riducendo il rischio di incidenti, questo perchè non potevano ideare una "zona sicura" da evitare ma per il resto vivere la strada come loro. Tutto ciò perchè gli umani tendono a bilanciare il rischio.

---

#### Conseguenza inattesa

Una conseguenza inattesa è quella cosa che può anche andare in maniera contro intuitiva rispetto alla progettazione, e.g. un social network fatto per conoscersi che diventa la base per le proteste di Washington.

---

Un tipo di conseguenza inattesa è il overreliance, ovvero il fatto di affidarsi maggiormente allo strumento a causa dei feedback positivi. Ci sono due tipi:

- **Overdependence:** mancanza di autonomia, abuso e uso al di là dei bisogni effettivi, mancanza o ignoranza di un piano di contingenza, ovvero come eseguire un compito senza l'uso della tecnologia in esame.

- **Overconfidence:** pensare che non ci saranno mai problemi, non ci saranno mai danni derivanti dall'uso e non si potrà mai sbagliare.

La **complacency** è la fiducia che il sistema tecnico funzionerà sempre come è stato progettato, riducendo così l'attenzione durante l'utilizzo (e.g. le macchine a guida autonoma che richiedono l'attenzione del conducente ma questo le ignora perché sicuro del funzionamento). è legata ai processi di monitoraggio.

L'**automation bias** è l'eccessiva fiducia nella risposta del supporto alle decisioni e quindi causa di errori di omissione o di azione quando i sistemi sono imperfetti (e.g. la calcolatrice che deve rispondere correttamente, non può essere altrimenti). è legato ai processi decisionali.

Le conseguenze inattese non sono intrinsecamente positive o negative, è solo la registrazione di un effetto non previsto.

Progettare sistemi usabili è progettare per l'uso, quindi per qualcosa che il progettista non controlla e che dipende dall'utente e da quello che fa. Per progettare sistemi usabili non esistono metodologie, è meglio:

- imparare per imitazione e per esperienza, diventando così capaci di basarsi sulla seconda per allontanarsi dalla prima
- essere creativi ma non troppo per non disorientare l'utente che non avrebbe basi conoscitive
- valutare il proprio sistema coinvolgendo utenti veri
- essere progettisti responsabili, ovvero ragionare sulle conseguenze impreviste, Essere progettisti responsabili significa sapere che il proprio sistema sarà il componente di un sistema socio-tecnico che può stravolgere o comunque modificare.
- aspettarsi che il lavoro possa avere conseguenze inattese e lavorare per minimizzarne l'impatto

## 1.5 Usabilità

### 1.5.1 Bassa usabilità = danni e problemi

Vari tipi di bassa usabilità:

- gli utenti non capiscono come svolgere i propri compiti con il sistema
- il sistema presenta un'eccessiva quantità di funzionalità e opzioni (low use)
- gli utenti non capiscono cosa il sistema stia facendo (poca trasparenza)

### 1.5.2 La colpa è dell'utente o del progettista?

La prima idea è che se il progettista ha creato il sistema a prova di stupido, ci siano tutte le guardie, gli avvisi e le informazioni necessarie allora la colpa sia dell'utente se qualcosa va storto. Nella storia di Dedalo e Icaro viene automatico pensare che Dedalo (il progettista) ha ragione, ha detto tutto a suo figlio e l'altro comunque è andato contro di ciò.

Certo, la colpa è qualcosa che può essere arginato tramite i termini d'uso, "qualsiasi utilizzo fuori da queste linee guida non è nostro problema", per la legge saremmo a posto ma ciò non cambia un dettaglio: se l'utente ha sbagliato c'è la possibilità che siamo stati noi a progettare male l'esperienza. "Mica gli ho detto io di mettere le dita così vicino alla lama dell'affettatrice" ma hai pensato "se il salume diventasse troppo piccolo le dita si avvicinerebbero troppo alla lama, meglio inserire un sistema comodo per spostarlo"?

Gli oggetti ben progettati sono facili da interpretare e comprendere: contengono indizi visibili (affordances) del loro funzionamento. Vedremo successivamente cosa voglia dire. Un esempio è l'indicatore in tempo reale di robustezza della password.

### **Affordance (invito alluso)**

La relazione tra le azioni possibili di un agente in un determinato ambiente.

---

Gli oggetti progettati male possono essere difficili e frustranti da usare: non offrono indizi o ne danno di sbaglianti, oppure sono stati progettati curando l'estetica più che la funzionalità.

#### **1.5.3 Come capire a livello generico se l'interfaccia è chiara?**

Uno dei metodi più semplici è tracciare una linea tra le interazioni per vedere quanto rispetti un ordine di lettura. Possiamo anche basarci su quanti ostacoli alla comprensione ci siano, ad esempio pulsanti che non fanno capire cosa facciano, spiegazioni verbose e non basate su simboli, rendendo difficile l'interpretazione per una persona che non sa leggere la lingua.

#### **1.5.4 Concetti estremi di (non) usabilità**

##### **Porta di Norman**

<https://www.youtube.com/watch?v=yY96hTb8WgI>

Una porta di Norman è una porta il cui design suggerisce un'azione contraria a quella da fare o che richiede un segnale per spiegare come usarla.

Uno dei principi che possono andare in correzione qua è la "visibilità", ovvero la possibilità di scoprire quali azioni possano essere eseguite. Prendiamo un attimo come esempio i touchpad del computer: guardandoli non permettono di comprendere cosa



un singolo, doppio o triplo tocco possano fare, non c'è quindi scopribilità.

L'altro è il "feedback", ovvero un segnale che permetta la comprensione di cosa sia successo.

"La porta ideale è quella per la quale non devo pensare come aprirla"

---

### **Porta di Norman**

La tendenza del progettista a concepire oggetti o sistemi che non invitano all'uso (e all'uso corretto) sulla base di elementi visuali o indicazioni chiare (affordance), affidandosi quindi solo alla memoria, all'esperienza o all'intuizione e incontrando spesso il disorientamento o il fraintendimento dell'utente.

### **Discoverability (visibilità)**

Permette all'utente di individuare facilmente qual è la funzione dell'oggetto, e quindi riconoscere se è adatto allo scopo prefissato. È il risultato dell'applicazione di tutti gli altri principi elencati.

### **Feedback (reazione)**

È l'insieme di risposte che il sistema comunica all'utente, in base alle azioni effettuate fino a quel momento.

---

### **Toilette di Floyd**

È la serie di istruzioni della toilette in Odissea nello Spazio.

Una toilette di floyd è un qualcosa di progettato in maniera così poco intuitiva per il quale devo fornire una serie di istruzioni.



Figura 1.2: Lista di istruzioni della toilette

Toilette di Floyd

Tendenza del progettista a complicare affari semplici e a pretendere che basti descrivere una procedura per renderla ovvia a qualsiasi utente.

## 1.6 Sei concetti centrali

**Definizione classica di interazione (ISO 9241)** Un sistema interattivo è una combinazione di componenti hardware e software che ricevono input da un utente umano e gli forniscono un output allo scopo di supportare l'effettuazione di un compito.



Figura 1.3: Mappa sullo scopo e sul metodo di completamento di un'azione

**Un'interfaccia** è l'insieme dei componenti di un sistema interattivo (software o hardware) che forniscono all'utente informazioni e comandi per permettergli di effettuare specifici compiti attraverso il sistema.

In comune hanno il concetto di "effettuazione di un compito", da ciò si capisce che il sistema interattivo permette all'utente di conseguire un'obiettivo (compito).

### 1.6.1 Visibilità

Permette all'utente di individuare facilmente qual è la funzione dell'oggetto, e quindi riconoscere se è adatto allo scopo prefissato. È il risultato dell'applicazione di tutti gli altri principi elencati.

### 1.6.2 Modello concettuale

È il modello che l'utente ha dell'oggetto in questione; il modello può essere superficiale e riferirsi alla sola conoscenza di relazione tra input e output, ma può anche essere più approfondito, arrivando a conoscere anche tutti i passaggi intermedi a livello macchina. Più il modello concettuale è fedele al funzionamento reale, maggiore è la probabilità di successo nell'interazione tra utente e macchina.

### 1.6.3 Affordance (invito all'uso)

Vedere pagina 21.

Gibson: è la risorsa o supporto che l'ambiente offre all'utente

Norman: è una qualsiasi proprietà o qualità di un oggetto che definisce i suoi possibili utilizzi o rende chiaro come possa o debba essere usato.

Una affordance è qualsiasi proprietà di un oggetto che invita una persona competente all'azione mediata da tale oggetto.

### 1.6.4 Significanti

Tutto ciò che aggiunge ulteriori indicazioni sull'esecuzione dell'azione, come direzione di movimento, senso di rotazione, ecc.

### 1.6.5 Feedback (reazione)

É l'insieme di risposte che il sistema comunica all'utente, in base alle azioni effettuate fino a quel momento.

### 1.6.6 Mapping

Vedere pagina [22](#).

É il rapporto fra i comandi, il loro azionamento ed i risultati che ne derivano nel mondo esterno; permette all'utente di creare un collegamento diretto fra i comandi di controllo e le parti dell'oggetto di cui modificano rispettivamente lo stato.

## 1.7 Affordance

---

### Affordance (invito alluso)

Gibson: è la risorsa o supporto che l'ambiente offre all'utente

Norman: è una qualsiasi proprietà o qualità di un oggetto che definisce i suoi possibili utilizzi o rende chiaro come possa o debba essere usato.

Una affordance è qualsiasi proprietà di un oggetto che invita una persona competente all'azione mediata da tale oggetto.

---

Ci sono vari tipi di affordance:

- **Cognitive:** aiuta gli utenti attraverso le loro capacità cognitive (pensare, decidere, imparare, ricordare e conoscere)
- **Fisiche:** aiuta l'utente attraverso le sue azioni fisiche (cliccare, toccare, puntabile, gesticolare, muovere)

- **Sensoriali:** aiuta l'utente attraverso le sue azioni sensoriali (vedere, sentire e percepire)
- **Funzionali:** aiuta l'utente a realizzare il suo compito e a comprendere come usare lo strumento
- **Emotiva:** aiuta l'utente ad esperire certe emozioni (il caso più intuitivo è quello delle emoticon e delle sue evoluzioni)
- **Sociale:** aiuta l'utente ad esperire certe funzioni sociali

Le affordance non sono esclusive, posso copartecipare all'intuizione, il problema è quando sono in contraddizione. Nel caso la progettazione non sia intuitiva gli utenti possono aggiungerle (ad esempio inserendo un cartello).

## 1.8 Mapping

---

### Mapping

È il rapporto fra i comandi, il loro azionamento ed i risultati che ne derivano nel mondo esterno; permette all'utente di creare un collegamento diretto fra i comandi di controllo e le parti dello oggetto di cui modificano rispettivamente lo stato.

---

Come possiamo vedere nell'immagine 1.4 il mapping topologico

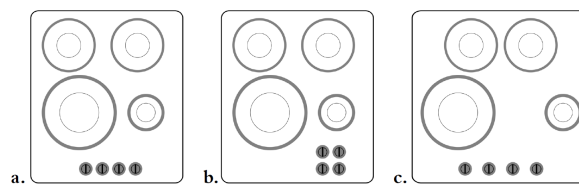


Figura 1.4: Esempi di mapping topologici mancati e riusciti

è buono ma quello funzionale, in certi casi, può essere migliorato: cosa ha a che fare la rotazione con l'intensità della fiamma e quindi il calore?

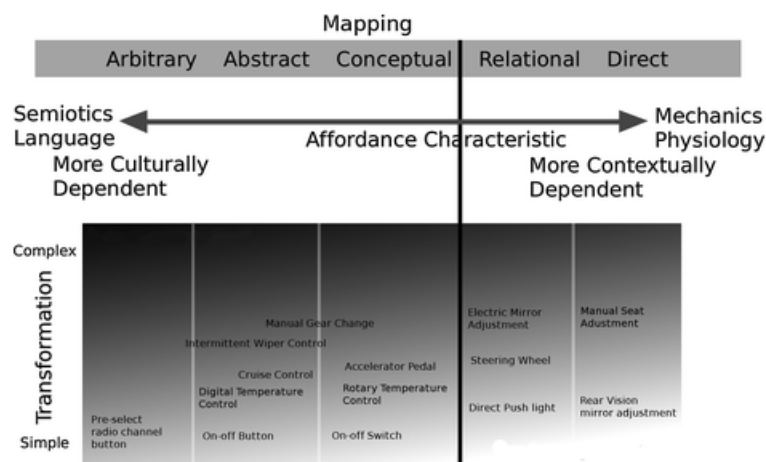


Figura 1.5: Grafico mapping-affordance

Anche per il mapping possiamo averne di semplici e complessi. Dall'immagine 1.5 possiamo vedere i tipi di mapping individuati da McLuhan:

- **Arbitrario:** una relazione del tutto immaginata dal progettista e che l'utente adotta solo per prove ed errori e poi impara a memoria, senza riferimenti culturali o indicazioni fisiche
- **Convenzionale:** la relazione tra controllo ed effetto è stabile, quasi ovvia, ma legata a delle convenzioni. Ad esempio solo una convenzione ci permette di capire che la seconda marcia, che in molte automobili si trova nella fila inferiore e comunque sotto la prima marcia, in altre invece sopra, è quella che riduce la coppia alla ruota a parità di coppia del motore
- **Naturale:** la relazione è meno immediata che nel caso diretto (ma i concetti sono molto simili)

- **Diretto:** c'è una relazione fisica, visibile, spesso legata alla posizione, tra controllo (che affonda una azione) e l'effettore controllato che produce un effetto nel mondo

Ricordiamo che non si può avere mapping senza affordance ma si può avere affordance senza mapping.

Un'affordance non è solo qualcosa che suggerisce una azione su di essa ma anche qualcosa che suggerisce un possibile effetto sul mondo. è proprio il mapping, che è una caratteristica dell'affordance, che si occupa di rendere questo collegamento o relazione più o meno semplice da capire.

### 1.8.1 La legge di Fitt

---

#### Legge di Fitts

$$MT = a + b \log_2\left(\frac{D}{W} + 1\right)$$

dove MT è il tempo di movimento, D è la distanza dall'obiettivo e W è la grandezza dell'obiettivo




Figura 1.6: Legge di Fitt

---

Nella progettazione si può pensare di rendere più efficienti per la legge di Fitt le funzioni più frequenti e rendere meno efficienti quelli per i quali serve una forma di sicurezza.



## 1.9 Scheumorfismo

Uno scheumorfismo è un ornamento fisico o grafico apposto su un oggetto allo scopo di richiamare le caratteristiche estetiche di un altro. Un esempio è la calcolatrice digitale che cerca di replicare gli schemi che ritroviamo su quelle fisiche, oppure all'applicazione di un e-reader che simula il girare fisicamente la pagina.

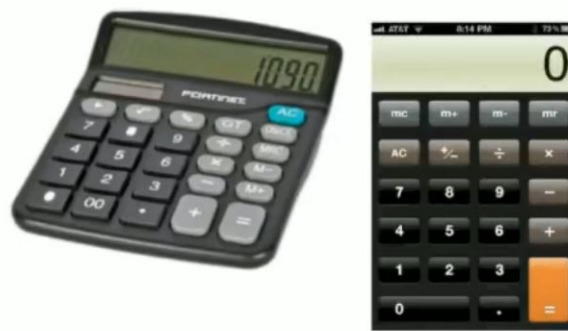


Figura 1.7: Esempio di scheumorfismo

Perchè oggi non viene più usato così pervasivamente? Perchè spesso questo approccio può essere estremamente utile per permettere all'utente un'interazione veloce ma porta con sé eventuali costi di performance. Oggi è stato sostituito da un approccio più flat.

Lo scheumorfismo può anche portare il problema di essere vincolati troppo dall'oggetto fisico.

## 1.10 Vincoli e workaround

Un vincolo può essere:

- **passivo/concettuale:** ad esempio concepisco un form con tre campi e non quattro, per vincolare l'inserimento di soli

tre tipi di dato; non prevedo un campo "note", non prevedo un canale di ritorno (feedback) tra consumatore e azienda

- **attivo/funzionale:** ad esempio concepisco dei controlli per cui l'utente non può proseguire se non compila tutti i campi, o non li compila "correttamente" sulla base di regex come ad esempio per l'indirizzo mail o il codice fiscale)

I vincoli vanno sempre bene? No, se l'utente si sentisse troppo vincolato potrebbe iniziare a creare dei workaround. Questi vengono chiamati "desire path".

---

### Desire Path

Qualsiasi azione relativa all'esecuzione di un processo o di un compito (supportati dal sistema informatico) che non è prevista o descritta nei manuali di uso del sistema informatico e/o nei manuali che descrivono tale processo o procedura e che può bypassare l'uso del sistema o piegarlo ai propri fini.

"Percorso del desiderio", sono quei percorsi di interazione che descrivono il percorso ideale da parte dell'utente.

---

## 1.11 Progettare per affordance

- Seguire le maggiori convenzioni già stabilite per immagini e azioni ed adottare un mapping naturale il più spesso possibile
- Se appropriato, usare parole in aggiunta alle icone e alle grafiche
- usare metafore riconoscibili (ad esempio il cestino dei rifiuti per indicare il cancellare un file)

- Essere consistenti e coerenti nell'uso dei modelli concettuali usati durante la fase di design (banalmente l'usare sempre la stessa dicitura per il tasto di conferma)



Figura 1.8: Mappa complessità funzionale e strutturale

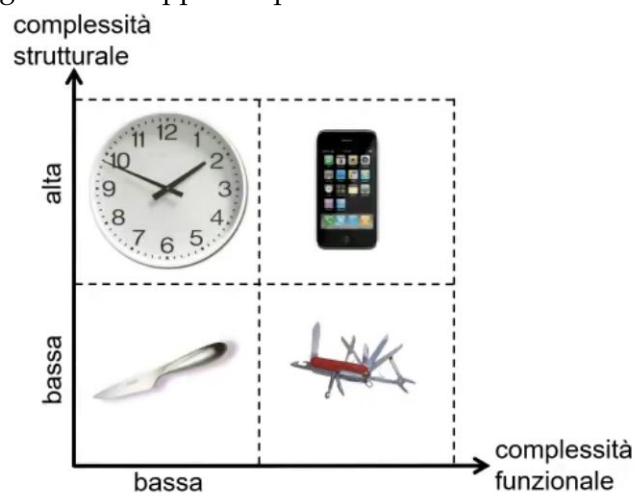


Figura 1.9: Mappa complessità funzionale e d'uso

- **Complessità funzionale:** indica quante funzioni possono essere svolte tramite l'interfaccia in analisi (un cacciavite a punta singola ha una bassa complessità funzionale,

un coltellino svizzero ha un'alta complessità funzionale in quanto in base a come viene usato può svolgere numerose funzioni in virtù delle sue componenti)

- **Complessità strutturale:** indica, genericamente, quanto sia complessa la struttura di uno strumento (un cucchiaino ha una complessità strutturale bassa, uno smartphone una complessità strutturale alta)
- **Complessità d'uso:** indica quando sia semplice utilizzare l'interfaccia, ha un forte elemento basato anche sulle capacità personali (una maniglia ha complessità d'uso bassa, una macchina con cambio manuale ha complessità d'uso alta)

Il nostro obiettivo è raggiungere alta complessità funzionale con bassa complessità d'uso. Ci sono degli accorgimenti che ci permettono di diminuire la complessità d'uso, ad esempio una progettazione oculata.

### 1.11.1 Perché è necessario semplificare l'uso?

Prima di tutto la pervasività della tecnologia al giorno d'oggi ci richiede ciò, se fosse complicata da usare ci sarebbero più difficoltà nella sua implementazione nella vita di tutti i giorni.

L'accessibilità è un altro capo saldo, renderla usabile e accessibile a tutti, non solo in termine di rimozione di barriere architettoniche ma in generale come possibilità d'accesso, non bloccata da limiti fisici o di disponibilità.

C'è anche la necessità di comprendere ruoli e possibilità della tecnologia per migliorare la qualità della vita.

Le interfacce non sono solo il mezzo interattivo con i sistemi ma sono anche un filtro della complessità d'uso, una buona interfaccia semplifica l'utilizzo e da qua l'integrazione. La capacità di creare un sistema con una minore complessità d'uso ci permette di essere competitivi.

## Capitolo 2

# Valutazione di usabilità

### 2.1 In cosa consiste il progetto?

**Chi è coinvolto?** Noi e utenti reali

**Che tipi di analisi ci sono?**

- Confronto longitudinale: nel tempo
- Confronto trasversale: tra due opzioni

**Quali sono gli step?** **Valutazione euristica:** 3 utenti esperti di dominio + 3 utenti esperti di usabilità (cioè noi). Per utenti esperti di dominio si intendono utenti che usano abitualmente il tipo di interfaccia in analisi.

**User test:** i 12 utenti tra i 24 che saranno coinvolti negli user test devono essere più rappresentativi possibili della popolazione utilizzatrice.

Durante lo user test bisogna registrare l'interazione (c'è un modulo apposito per la privacy).

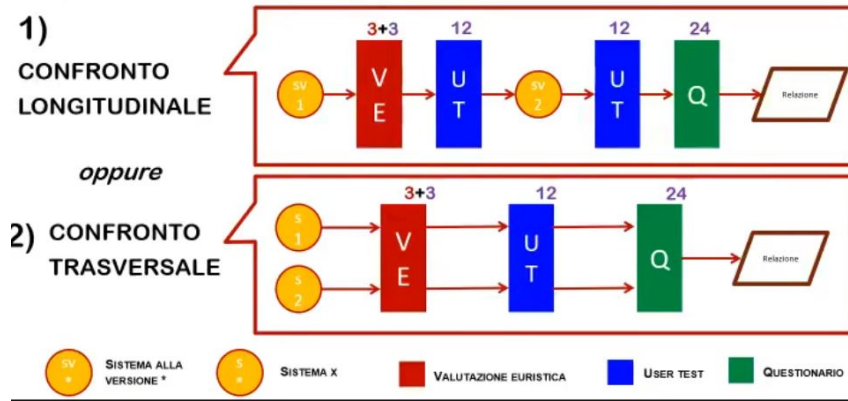


Figura 2.1: Gli step per i due confronti

## 2.2 Valutazione euristica (qualitativa)

Si coinvolgono utenti (esperti del task) e/o esperti di usabilità (inclusi noi stessi).

Per valutare sistemi interattivi, a qualsiasi livello di prototipazione e maturità alla luce dei principi di buona progettazione.

Qualitativa non si intende in modo vago ma dove non viene prodotto un numero come output ma invece farsi un'idea sufficientemente completa dei possibili problemi di usabilità.

Per tutti gli utenti bisogna includere all'interno della relazione una mappa che interpoli expertise di dominio e sulla usabilità e posizioni gli utenti coinvolti su di questa (una mappa come nella figura 2.2).

L'expertise sull'usabilità è quella riguardante cosa si conosce dei buoni principi di progettazione, quella sul dominio è l'expertise nell'applicazione specifica.

La valutazione euristica è la valutazione (di usabilità) svolta alla luce di un determinato insieme di euristiche (ben definite, possibilmente ben note, prese a riferimento) per identificare soluzioni di design che o si conformano o violano una o più euristiche

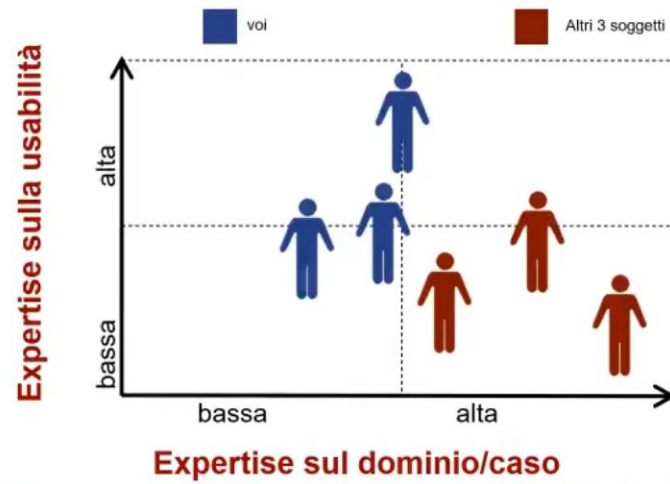


Figura 2.2: Mappa expertise

di tale insieme.

### 2.2.1 Quali indicazioni per il design dell'interfaccia utente?

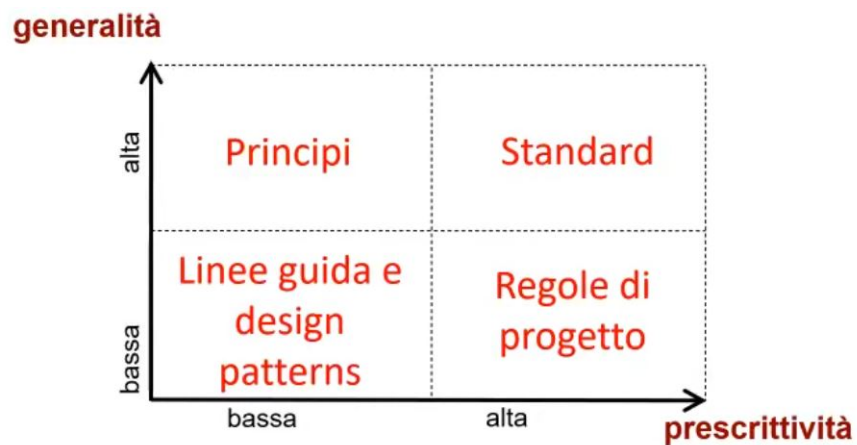


Figura 2.3: Tipi di principi e linee guida

Si chiamano anche principi euristici o semplicemente "euristiche". Una euristica è quindi un insieme di concetti, riferimenti e, soprattutto, strategie che si sono rilevate particolarmente adatte a risolvere un determinato problema, nel nostro caso la progettazione di sistemi interattivi usabili.

### **Principi**

Indicazioni generali per la progettazione di interfacce utente usabili, basate su evidenza scientifica o sul generale consenso. Derivano dalla conoscenza degli aspetti psicologici, computazionali e sociali e sono indipendenti dalla tecnologia. Sono espressi spesso in forma molto generale.

### **Standard**

Insieme di regole da applicare nel progetto di una classe di sistemi. possono essere vincolanti. Sono di norma emesse da un Ente di standardizzazione (e.g. ISO). La conformità allo standard deve essere valutabile in modo preciso. (Vedere 19

### **Linee guida e design patterns**

Insieme di raccomandazioni per il progetto dell'interfaccia utente per una particolare classe di sistemi, espresse in modo generale ma meno astratte dei principi, con esempi e motivazioni. Non sono mai vincolanti, sta al progettista decidere sulla opportunità per applicarle caso per caso.

Il concetto di "design pattern" nasce in architettura. Si tratta di riutilizzare buone pratiche (appunto raccomandazioni) per non dovere reinventare tutto da capo. Per i programmatori i più famosi sono i [design pattern pensati dalla GoF](#). Diffondono standard testati e facilitano la formazione di un linguaggio comune.



**Regole di progetto**

Insieme di regole o specifiche da applicare nel progetto di un particolare sistema. Sono vincolanti all'interno del progetto, ad esempio perchè dettate da precisi requisiti del cliente/commit-tente o per motivi di budget e vincoli progettuali.

Si usano i principi e non le linee guida perchè non vogliamo essere vincoli eccessivi.

**2.2.2 Livelli di autorevolezza dei principi**

Ci sono diversi livelli di autorevolezza dei principi (o forza dell'evidenza):

1. Completamente supportati da risultati di ricerca e dati empirici
2. Basati su pratica generalmente accettata (in modo documentato)
3. Non ben documentate, ma supportate dall'opinione di professionisti esperti
4. Opinione individuale

Solo i primi due gradi sono recepiti. I principi di Nielsen sono tra B e C, alcune soluzioni specifiche (ispirate a quei principi) anche di livello A.

**2.2.3 Le euristiche usate più frequentemente**

La prima checklist è la [IXD checklist](#), utile per la valutazione di siti web che vogliono essere anche gradevoli visivamente. Viene creata una lista di ambiti e in ognuno di questo ci sono vari domini ai quali si applicano:

- Euristiche

- Affordance
  - Feedback
  - Simplicity
  - Structure
  - Consistency
  - Tolerance
  - Accessibility
- Domini
  - Interface
  - Iconography
  - Typography
  - Interaction
  - Navigation

Questa checklist è altamente generica ma permette di raggruppare le idee e scovare problemi di usabilità da migliorare.

Un altro standard è l'ISO 9241-110 che prescrive 7 principi del dialogo uomo macchina:

- Adeguatezza del compito
- Autodescrizione (capacità del sistema di dire in che stato sia)
- Conformità alle aspettative dell'utente
- Adeguatezza all'apprendimento (facilitare l'adozione facilitando il processo di apprendimento)
- Controllabilità
- Tolleranza verso gli errori
- Adeguatezza alla personalizzazione (inteso come fine tuning)

**Euristiche di Nielsen**

L'insieme più importante e a cui viene attribuita una buona autorevolezza sono le [euristiche di Nielsen](#).

Possono essere tenute in sede d'esame. Basati su un'analisi fattoriale di 249 problemi di usabilità con cui si è derivato l'insieme minimo per massimizzare la potenza esplicativa.

In rete ci sono numerosi template per tenere traccia dei problemi.

Una rielaborazione del professor Mussio:

**Percezione**

- fare vedere lo stato del sistema (feedback)
- adeguare il sistema al mondo reale (parlare il linguaggio dell'utente)
- controllo dell'utente e libertà (uscite indicate chiaramente)

**Cognizione**

- assicurare consistenza (nell'applicazione, sistema, ambiente)
- riconoscimento piuttosto che uso della memoria dell'utente
- assicurare flessibilità ed efficienza d'uso (acceleratori)
- visualizzare tutte e sole le informazioni necessarie (estetica e design minimalista)

**Errori**

- prevenire gli errori
- permettere all'utente di correggere gli errori e non solo di rilevarli
- help contestuale e documentazione

## 2.3 Valutazione euristica di usabilità

è una tecnica sistematica di ispezione predittiva (non misurazione).

Un gruppo di valutatori (e/o esperti) esamina il sistema e identifica eventuali problemi di usabilità rispetto ad un insieme prefissato di principi, le cosiddette euristiche. La valutazione può essere:

- olistica (complessiva e non guidata) o task oriented<sup>1</sup> (l'utente deve conseguire un obiettivo specifico)
- con o senza osservatori

Il risultato di una valutazione euristica è un elenco di problemi di usabilità, associati ad una o più euristiche, pesati per gravità.

### 2.3.1 Sequenza di passi

1. scegliere un'applicazione
2. concepire 2 o 3 task
3. ogni persona nel gruppo base esplora l'applicazione (valutazione esperta olistica) con uno dei form a portata di mano
4. ogni persona, indipendentemente dagli altri, scrive un elenco di problemi, riconducendoli alla violazione di una o più euristiche
5. ora viene presentata l'applicazione a tre utenti esperti di domini. A loro viene dato un tempo di 3-4 minuti per esplorare l'applicazione (valutazione utente olistica). Deve essere comunicato che l'utente verrà registrato (con presentazione di modulo dedicato) e di pensare ad alta voce

---

<sup>1</sup>La differenza tra task e scenario è che un task è un compito da adempiere ma in maniera generale, scenario è invece un insieme prescrittivo di passi (nel Behavios-driven development è la sequenza *given when then*)

mentre usa l'applicazione (think aloud protocol analysis), esprimendo quello che gli piace e vuole fare e quello che non gli piace e non riesce a fare. Uno del gruppo base gli deve stare vicino, senza prendere appunti. Un altro prende appunti, segnandosi tempi ed espressioni verbali particolari (queste espressioni sono da inserire all'interno delle slide).

6. presentare un task di quelli definiti al passo 2. Meglio farlo con una presentazione o filmato che spieghi obiettivo e macropassi.
7. fare eseguire all'utente il task (non più di 3-4 minuti, valutazione utente task based) e continuare con la protocol analysis. Se ha bisogno di aiuto la persona vicina gli dia suggerimenti
8. dalla sessione di uso di ciascun utente estrarre collaborativamente un elenco di problemi di usabilità
9. mettere insieme le liste individuali e quelle che sono state prodotte in sessione con gli utenti, decidendo cosa togliere e cosa lasciare
10. predisporre un questionario con il quale prioritizzare noi e agli utenti i problemi trovati
11. associare un problema ad una o più euristiche

I task devono essere realistici, per fare alcuni esempi:

- user goal: esplorare le offerte dei prodotti e acquistarne uno
- task concepito male: acquista un paio di scarpe da corsa della Nike arancioni
- task migliore: compra un paio di scarpe sotto i 40 euro

I task devono essere eseguibili:

- user goal: cercare un film e i suoi orari

- task concepito male: vuoi vedere un film di domenica pomeriggio. Vai sul sito X e dimmi dove cliccheresti come prima cosa
- task migliore: usa il sito X per trovare un film che ti piacerebbe vedere di domenica pomeriggio

Evitare suggerimenti e descrizioni dei singoli passi:

- user goal: consultare i voti online
- task concepito male: vuoi vedere i voti del tuo esame IUM. Vai sul sito del corso, loggati e dimmi dove cliccheresti per vedere il tuo voto
- task migliore: cerca sul sito del corso il risultato dell'esame IUM

A fine progetto bisogna anche includere una matrice con una serie di dati che mettano assieme i problemi trovati e con che frequenza per poi identificare gli esaminatori migliori e i problemi più difficili:

### Scala di valutazione dei problemi

- 0 Non sono d'accordo che questo sia un problema di usabilità
- 1 **è solo un problema "cosmetico"**: non deve essere risolto a meno che nel progetto non sia disponibile del tempo extra
- 2 **problema secondario**: alla sua risoluzione bisognerebbe dedicare bassa priorità
- 3 **problema rilevante**: è importante risolverlo, bisognerebbe dare alta priorità alla sua risoluzione
- 4 **catastrofe di usabilità**: è imperativo risolverlo prima che il prodotto possa essere rilasciato

Con questo specchietto si può prioritizzare la lista di problemi. Nel rapporto di severità bisogna riportare anche il numero di persone coinvolte in questa valutazione della severità.

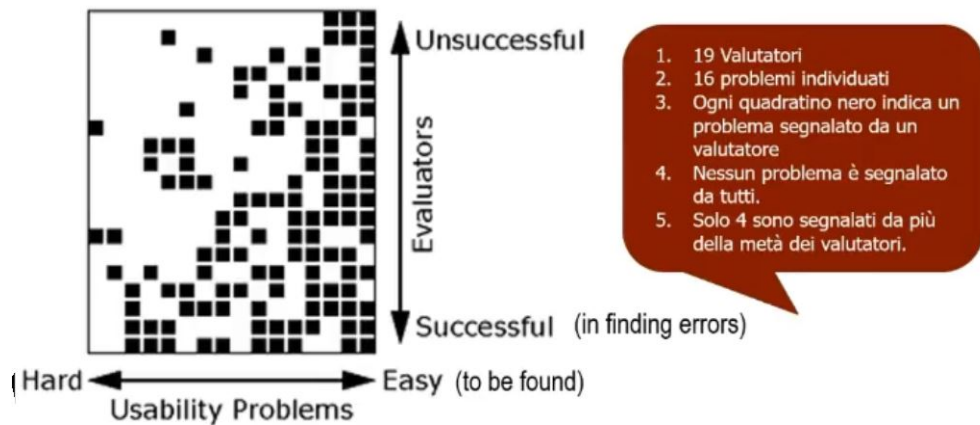


Figura 2.4: Matrice problemi/utente

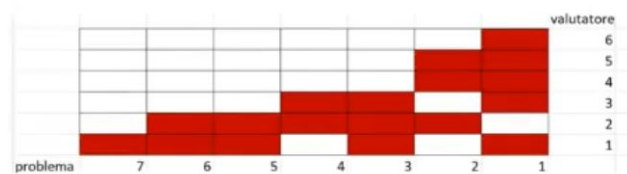


Figura 2.5: Matrice problema/utente

Alcuni indicatori per la valutazione della gravità sono:

- La frequenza o probabilità di occorrenza: è comune o raro?
- L'impatto del problema SE esso occorre: è facile o difficile da superare? Quali sono le conseguenze all'atto pratico?
- La persistenza: è un problema in cui lo stesso utente può incappare più volte anche essendone consapevole e a conoscenza o è di fatto una singola occorrenza?

### Perchè fare una valutazione euristica?

è una tecnica dell'approccio più generale detto di "discount usability engineering" (veloce, efficiente, efficace). Nielsen ha riscon-

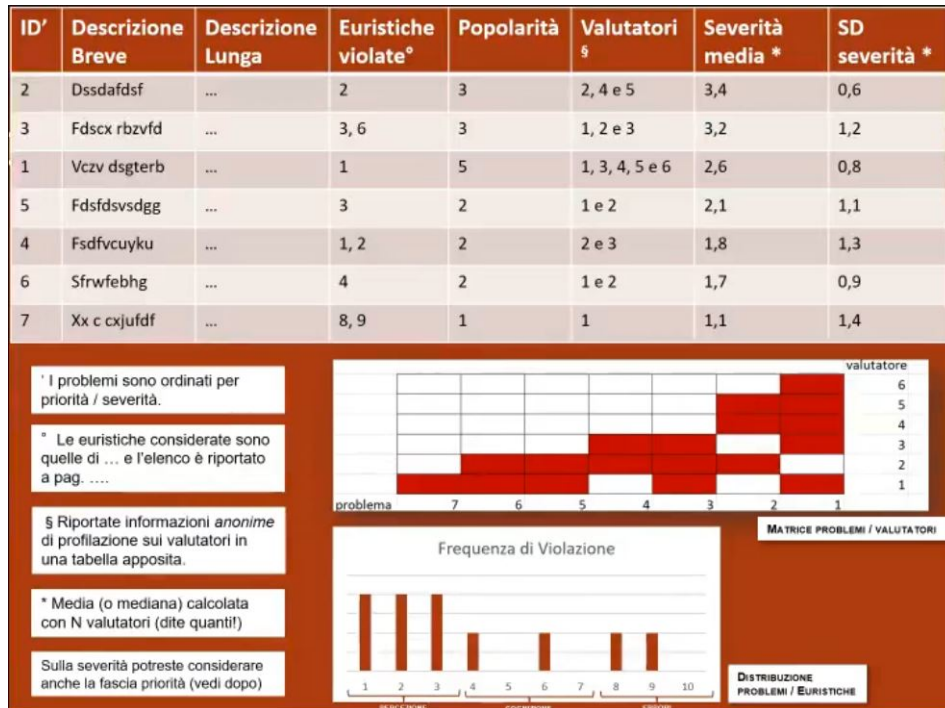


Figura 2.6: Esempio di riassunto dei riscontri

trato spesso rapporti benefit-cost  $> 1:50$  (ovvero la valutazione costa 10k ma i benefici attesi sono stimati a 500k). Questi benefici derivano dalla non segnalazione di difetti, minore numero di rinunce da parte degli utenti.

### 2.3.2 Valutazione euristica vs. test utente

Pro della valutazione euristica:

- è più veloce (quindi meno costosa)
- i risultati sono già in forma interpretata

Contro:



- meno accurata: può non individuare dei problemi o produrre falsi positivi
- non tiene conto degli utenti veri e dei loro compiti situati

### 2.3.3 Valutazione euristica: risorse necessarie

- Un sistema funzionante oppure un prototipo o un mock-up.
- n valutatori
- un osservatore se vengono coinvolti utenti esperti
- tempo:
  - In ambito professionale una sessione individuale di osservazione dura tra i 30 e i 90 minuti ma noi siamo autorizzati a farle durare 5-15
  - ogni valutatore dovrebbe riesaminare l'interfaccia più volte

### 2.3.4 Valutazione euristica: pianificazione

### 2.3.5 Alcuni errori frequenti

- Condurre la valutazione aggregando i problemi e non analizzandoli uno ad uno: **i problemi di usabilità vanno descritti uno ad uno**
- Nella discussione di un problema proporre soluzioni: **questo lavoro va fatto nella fase DOPO la valutazione euristica, non ne fa parte**
- Considerare un principio alla volta e indicare i problemi che violano tale principio: **in realtà ogni problema può violare più principi, si parte dai problemi**
- Mischiare problemi e soluzioni: **l'output della valutazione è un elenco di problemi prioritizzati**

Assessing appropriate ways to use heuristic evaluation, 4 people @ 2 hours	8
Having outside evaluation expert learn about the domain and scenario	8
Finding and scheduling evaluators, 1.8 hours + 0.2 hours per evaluator	4
Preparing the briefing	3
Preparing scenario for the evaluators	2
Briefing, 1 system expert, 1 evaluation expert, 11 evaluators @ 1.5 hours	19.5
Preparing the prototype (software and its hardware platform) for the evaluation	5
Actual evaluation, 11 evaluators @ 1 hour	11
Observing the evaluation sessions, 2 observers @ 11 hours	22
Debriefing, 3 evaluators, 3 developers, 1 evaluation expert @ 1 hour	7
Writing list of usability problems based on notes from evaluation sessions	2
Writing problem descriptions for use in severity-rating questionnaire	6
Severity rating, 11 evaluators @ 0.5 hours	5.5
Analyzing severity ratings	2
Total	105

Figura 2.7: Esempio di pianificazione di Nielsen

### 2.3.6 Come si prioritizza?

Per ogni problema identificato dal gruppo, far valutare indipendentemente la severità, e coinvolgere anche una decina di colleghi della azienda e una decina di potenziali utenti (che non siano colleghi dell'azienda).

In poche parole, cercare di ottenere 20-30 valutazioni ordinali di severità per ciascun problema

Il fine è identificare i problemi più urgenti da indirizzare con le risorse a disposizione.

A questo punto si estrae dal sistema di rilevazione (il questionario online) la tabella delle valutazioni (i problemi indicati sulle colonne, le valutazioni di severità nelle righe, una per singolo valutatore).

Per ciascuna riga considerate la classifica di severità adottando la strategia di competizione standard (ovvero un pareggio conta a livello di ordine come due livelli separati, non 1223 ma 1224), costruendo una nuova tabella delle posizioni (a partire da quella delle valutazioni): il o i problemi in testa sono quelli che

hanno ottenuto il punteggio più alto.

Considerare 2 fasce: quella dei problemi a priorità più alta considera le prime  $n$  posizioni, con  $n$  circa 20% del numero totale dei problemi,  $t$  e poi la fascia delle restanti  $t-n$  posizioni. Solitamente nella prima fascia si considerano le prime 3 o 5 posizioni, cioè il podio o una specie di podio allargato. È ragionevole pensare che questi problemi siano responsabili di circa l'80% di tutti i problemi.

A questo punto contare, per ogni problema, il numero di volte che è in prima fascia ( $p$ ) e in seconda fascia ( $s$ ) per ogni utente.

Assegnare il problema definitivamente alla fascia  $p$  o  $s$  in base al confronto della misura precedente: se  $p > s$  allora sarà in  $p$ , altrimenti in  $s$ .

Eseguire un test binomiale per capire se la differenza tra  $p$  ed  $s$  è dovuta al caso. In base a questo test si stabiliscono tre fasce in base al  $P$  value del test:

1. Fascia alta con priorità significativa
2. Fascia intermedia di non significatività
3. Fascia bassa con priorità significativa

Nel caso da questo test non sia possibile mettere nessun problema in fascia alta il gruppo può decidere di staccare manualmente dalla fascia intermedia alcuni problemi considerati come di fascia alta.

Tutti i problemi nella fascia di alta priorità significativa dovranno essere risolti prioritariamente e scegliere poi alcuni problemi dalla fascia di non significatività.

Nella tabella dei problemi aggiungere due colonne: in una indicare la fascia di priorità, nell'altra la mediana/media dell'indice di severità indicando anche la deviazione standard.

Per chiarezza, ordinare i problemi mettendo prima quelli che sono in prima fascia e risultati anche significativamente seve-

ri. Riportare come nota il numero delle persone coinvolte nella prioritizzazione.

ID'	Descrizione Breve	Descrizione Lunga	Euristiche violate*	Popolarità	Valutatori §	Priorità	Severità media (SD)
2	Dssdafdsf	...	2	3	2, 4 e 5	A	3,4 (0,6)
3	Fdscx rbzvfd	...	3, 6	3	1, 2 e 3	A	3,2 (1,2)
1	Vczv dsqterb	...	1	5	1, 3, 4, 5 e 6	B	2,6 (0,8)
5	Fdsfdsvdgg	...	3	2	1 e 2	B	2,1 (1,1)
4	Fsdfvcuyku	...	1, 2	2	2 e 3	B	1,8 (1,3)
6	Sfrwfebhg	...	4	2	1 e 2	C	1,7 (0,9)
7	Xx c cxjufdf	...	8, 9	1	1	C	1,4 (1,1)

Figura 2.8: Un esempio

### 2.3.7 Cosa contiene alla fine la valutazione euristica?

- Descrizione del design sperimentale: cosa avete valutato, perchè, coinvolgendo quante persone, considerando quali task, aerogramma di profilazione, diagramma cartesiano delle expertise...
- Elenco finale dei problemi prioritizzati: tabella dei problemi, screenshot dei problemi più gravi, matrice problemi/-valutatori, distribuzione problemi/euristiche
- Considerazioni finali: legate al numero totale stimato di problemi, alla distribuzione dei problemi, alle citazioni notevoli dalle sessioni olistiche ed esperte

L'importante è la prioritizzazione dei problemi di due fasce (priorità più alta, intermedia, più bassa).

Le n schede di analisi da cui è stato redatto l'elenco finale come allegato/appendice.

Meglio uno slideware, non un documento scritto.

Nella cartella di progetto mettere anche le registrazioni e i moduli di consenso.

## Capitolo 3

# Lessico

**Ergonomia** Disciplina scientifica che si occupa dei problemi relativi al lavoro umano in rapporto alla progettazione delle macchine e agli ambienti di lavoro, al fine di individuare le soluzioni più idonee alle esigenze psicofisiche dei lavoratori e al contempo a quelle della produzione.

**Sistema socio tecnico** Pagina 11.

- è un sistema, "un insieme di elementi interrelati ed eventualmente mutuamente dipendenti che, agli occhi di un osservatore esterno, appaiono come un'entità unitaria ma collettiva, con caratteristiche e comportamento proprio, solitamente autonomo ed intenzionale (cioè volto ad un obiettivo)";
- Un sistema in cui la componente umana (sociale) e quella tecnica (tecnologica) sono inestricabilmente legate tra loro e la loro interazione porta a fenomeni emergenti imprevedibili. Attenzione che tecnica è un termine generico proprio per intendere tutti gli strumenti, che siano fisici o dell'ingegno. In più si parla di interdipendenza perchè lo strumento è fermo senza qualcuno che lo usa, l'umano è fermo se non ha uno strumento per agire;

- è un concetto di invarianza di scala, ovvero il concetto non cambia in base alla grandezza dell'ambiente sociale

**Affordance** Pagina 21.

Gibson: è la risorsa o supporto che l'ambiente offre all'utente

Norman: è una qualsiasi proprietà o qualità di un oggetto che definisce i suoi possibili utilizzi o rende chiaro come possa o debba essere usato.

Una affordance è qualsiasi proprietà di un oggetto che invita una persona competente all'azione mediata da tale oggetto.

**Mapping** Pagina 22.

È il rapporto fra i comandi, il loro azionamento ed i risultati che ne derivano nel mondo esterno; permette all'utente di creare un collegamento diretto fra i comandi di controllo e le parti dell'oggetto di cui modificano rispettivamente lo stato.

**Porte di Norman** Pagina 16.

Una porta di Norman è una porta il cui design suggerisce un'azione contraria a quella da fare o che richiede un segnale per spiegare come usarla.

**Toilette di Floyd** Pagina 17.

Una toilette di floyd è un qualcosa di progettato in maniera così poco intuitiva per il quale devo fornire una serie di istruzioni.

**Sistema interattivo e interfaccia** Pagina 19.

Per interfaccia d'uso (o interfaccia utente, user interface) intendiamo l'insieme di tutti i componenti di un sistema interattivo (software o hardware) che forniscono all'utente informa-

zioni e comandi per permettergli di effettuare specifici compiti attraverso il sistema.

#### **Automation bias/overreliance** Pagina 14.

è l'eccessiva fiducia nella risposta del supporto alle decisioni e quindi causa di errori di omissione o di azione quando i sistemi sono imperfetti (e.g. la calcolatrice che deve rispondere correttamente, non può essere altrimenti). è legato ai processi decisionali.

**Errori di giustapposizione** Quando a causa della posizione specifica di un elemento si preme un pulsante differente rispetto a quello desiderato (e.g. due elementi in un menù a tendina che sono molto vicini tra loro)

#### **Workaround** Pagina 25.

Qualsiasi azione relativa all'esecuzione di un processo o di un compito (supportati dal sistema informatico) che non è prevista o descritta nei manuali di uso del sistema informatico e/o nei manuali che descrivono tale processo o procedura e che può bypassare l'uso del sistema o piegarlo ai propri fini.

#### **Complessità strutturale, funzionale e d'uso** Pagina 26.

- **Complessità funzionale:** indica quante funzioni possono essere svolte tramite l'interfaccia in analisi (un cacciavite a punta singola ha una bassa complessità funzionale, un coltellino svizzero ha un'alta complessità funzionale in quanto in base a come viene usato può svolgere numerose funzioni in virtù delle sue componenti)
- **Complessità strutturale:** indica, genericamente, quanto sia complessa la struttura di uno strumento (un cucchiaio ha una complessità strutturale bassa, uno smartphone una complessità strutturale alta)

- **Complessità d'uso:** indica quando sia semplice utilizzare l'interfaccia, ha un forte elemento basato anche sulle capacità personali (una maniglia ha complessità d'uso bassa, una macchina con cambio manuale ha complessità d'uso alta)

**Euristica e valutazione euristica** Pagina 30.

Una euristica è un insieme di concetti, riferimenti e, soprattutto, strategie che si sono rilevate particolarmente adatte a risolvere un determinato problema, nel nostro caso la progettazione di sistemi interattivi usabili.

La valutazione euristica è la valutazione (di usabilità) svolta alla luce di un determinato insieme di euristiche (ben definite, possibilmente ben note, prese a riferimento) per identificare soluzioni di design che o si conformano o violano una o più euristiche di tale insieme.

**Segno, simbolo, indice, icona**

**Significante, significato, oggetto**

**Metacomunicazione**

**Deputy del progettista** L'oggetto creato rappresenta l'artista che lo crea.

**Captologia**

**Soggettivismo - oggettivismo**



### 3.1 "Metodologia"

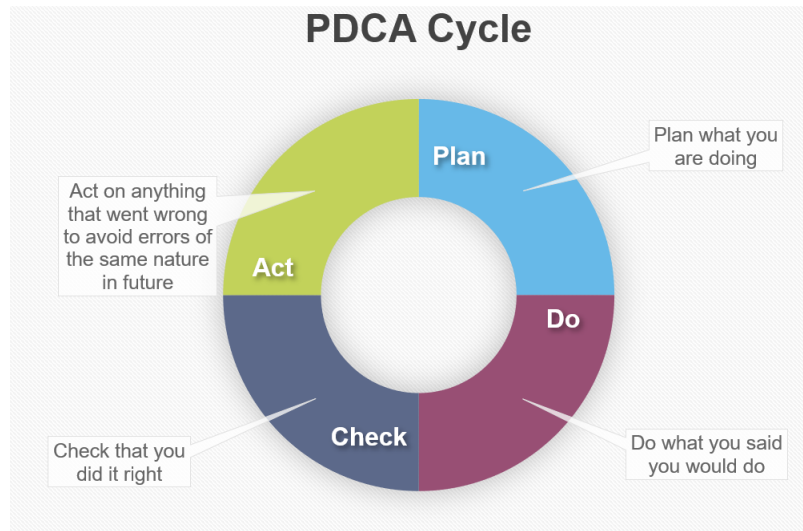


Figura 3.1: PDCA cycle

- Affina sensibilità per il brutto e il cattivo
- Progetta in equilibrio tra familiarità e originalità
- Sappi che parli all'utente anche di te stesso
- Non guardarti l'ombelico ma coinvolgi gli utenti
- Trova i problemi, prioritizzali e risolvi
- Valuta usabilità in termini di efficienza, efficacia e soddisfazione
- Migliora il tuo artefatto
- Torna agli utenti