
# Plexiglas — mesure à quatre distances

16 octobre 2026, 18 h 46–18 h 48

1–6 GHz ; 201 points ; 10 balayages

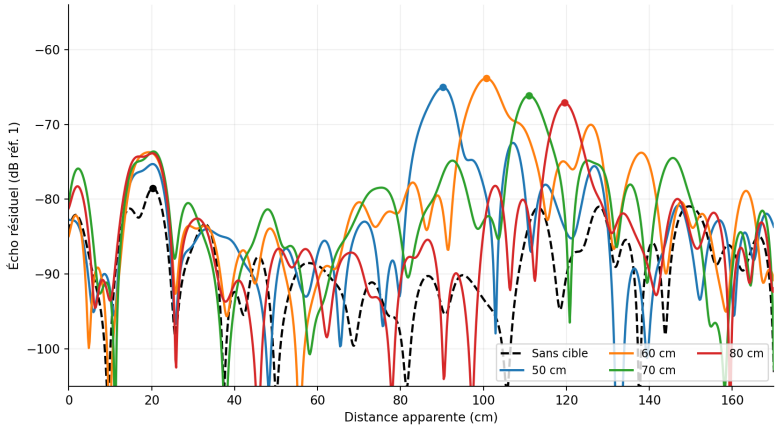


**Maxima des profils**

| Cible | Pic (cm) | Offset |
|---|---|---|
| 50 | 90,2 | +40,2 |
| 60 | 100,7 | +40,7 |
| 70 | 110,9 | +40,9 |
| 80 | 119,5 | +39,5 |

Soustraction du fond commun.
IFFT avec fenêtre de Hann.
Amplitudes non normalisées.

**Les pics suivent le déplacement de la plaque.**


**Offset moyen : +40,4 cm ; étendue : 1,4 cm.**

Distances apparentes : aucune correction d'offset appliquée. L'étendue n'est pas une incertitude métrologique.

# Aluminium — mesure à quatre distances

16 octobre 2026, 18 h 51–18 h 53

1–6 GHz ; 201 points ; 10 balayages

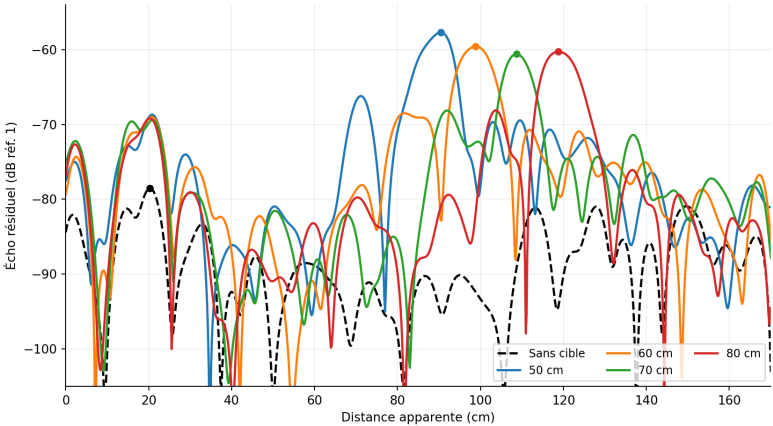


**Maxima des profils**

| Cible | Pic (cm) | Offset |
|---|---|---|
| 50 | 90,4 | +40,4 |
| 60 | 98,8 | +38,8 |
| 70 | 108,7 | +38,7 |
| 80 | 118,8 | +38,8 |

Même fond et traitement. Référence sans cible commune : 18 h 46 min 52 s.

**Offset moyen : +39,2 cm, contre +40,4 cm pour le plexiglas.**

**Un décalage voisin de 40 cm pour les deux matériaux.**

L'origine de cet offset n'est pas isolée : il ne peut pas être attribué à l'antenne seule.