



检 验 报 告

报告编号：2023ZHG0163

样品名称：纤维水泥平板

委托单位：江西赣晟邑鑫建材有限公司

检验类别：委托检验

江西省建材产品质量监督检验站有限公司



声 明

1. 检验报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制检验报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 检验报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. “送样”检验样品的真实性由送样单位负责；一般情况，委托检验只对来样负责。
7. 本检验站对客户要求保密的财产负有保密义务。

检验检测机构注册地址：江西省南昌市青云谱区何坊西路355号

实验室地址：江西省南昌市青云谱区何坊西路355号

监督电话：0791-85211603

业务电话：0791-85211660

传真：0791-85211603

邮编：330001

E-mail: JXSJCZJZ@163.COM

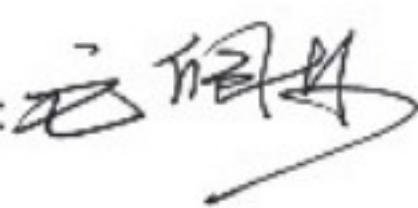
江西省建材产品质量监督检验站有限公司

检验报告

报告编号：2023ZHG0163共2页 第1页

样品名称	纤维水泥平板	商 标	/
委托单位	江西赣晟邑鑫建材有限公司	委 托 人	刘荣兵
样品数量	6整张	母样数量/ 代表数量	/
规格型号	NAF B R3 DS DB 2440×1220×20	样品等级	合格品
样品状态	表面平整，无涂饰面，无缺边掉角等缺陷	来样编号	/
生产单位	江西赣晟邑鑫建材有限公司	生产批号	/
工程名称	/	使用部位	/
监理单位	/	见 证 人	/
施工单位	/	生产日期	/
建设单位	/	委托日期	2023年03月13日
受检单位	/	检验类别	委托检验
检验依据	GB/T 7019-2014《纤维水泥制品试验方法》，GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》，GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》，GB/T5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》		
判定依据	GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》，JC/T 412.1-2018《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》		
检验项目	表观密度, 导热系数, 湿胀率, 抗折强度, 放射性核素限量, 不燃性		
检验结论	经检验，送检样品的表观密度结果详见第2页，放射性核素限量符合 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》技术要求，其他项目符合JC/T 412.1-2018《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》技术要求。 检验检测专用章 报告专用章 签发日期：2023年04月26日		
备 注	本站未取得不燃性能项目资质认定许可，该项目分包江西赣腾工程技术研究有限公司（资质认定证书编号：171401340942）检验。		

批准：

审核：

主检：





江西省建材产品质量监督检验站有限公司
检验报告附表

报告编号：2023ZHG0163

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目		技术要求	检验结果	单项判定
1	表观密度 (g/cm ³)		/	1.57	/
2	湿涨率 (%)		≤0.25	0.16	合格
3	抗折强度(饱水强度)(MPa)		平均值≥13 单块最低值≥9.1 (指标的70%)	平均值: 13.7 最小值: 10.9 (该板无涂面层)	合格
4	导热系数(W/(m·K))		≤0.35	0.172(平均温度 25℃)	合格
5	放射性核素限量	I _{Ra}	≤1.0	0.2	合格
		I _r	≤1.0	0.1	合格
6	不燃性 A (A1)	炉内温升 ΔT, °C	≤30	2.8	合格
		质量损失率 Δm, %	≤50	33.2	合格
		持续燃烧时间 t _f , s	0	0	合格
		总热值 PCS, MJ/kg	≤2.0	0.51	合格

备注：不燃性试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。
以下空白。

