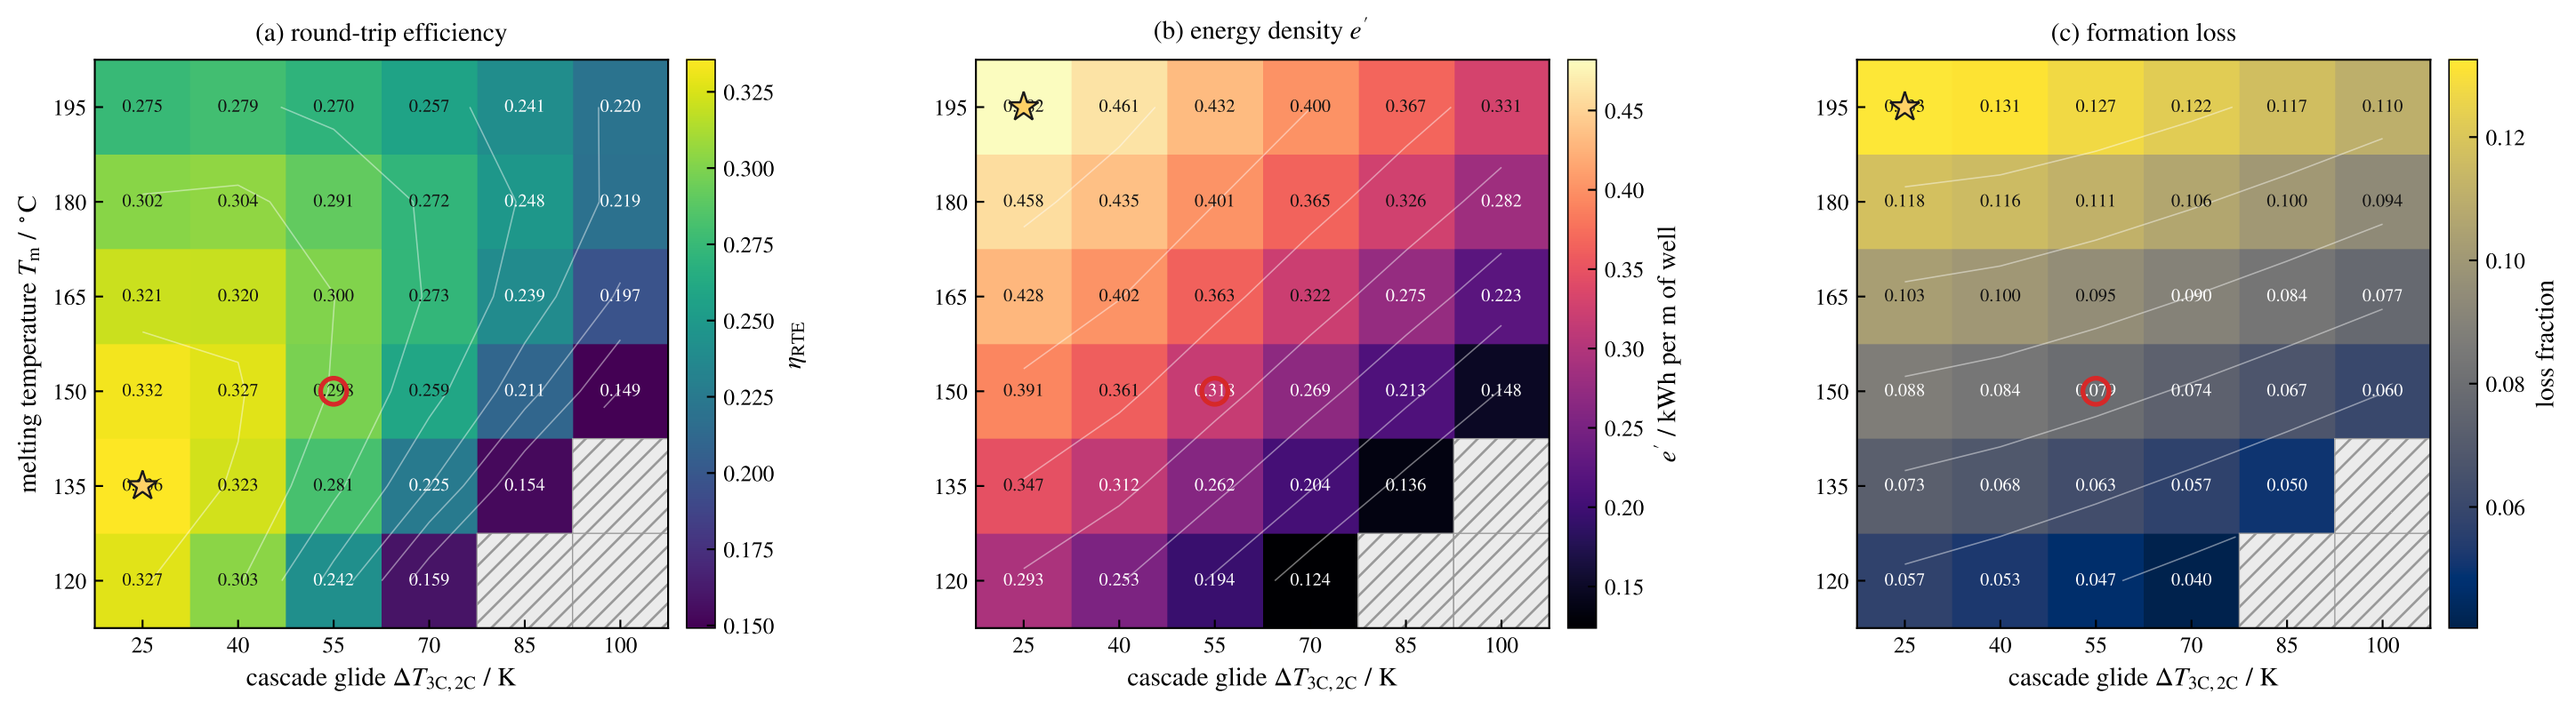

(a) round-trip efficiency
melting temperature T_m / °C
cascade glide $\Delta T_{3C,2C}$ / K
η_{RTE}
195
180
165
150
135
120
25
40
55
70
85
100
0.275 0.279 0.270 0.257 0.241 0.220
0.302 0.304 0.291 0.272 0.248 0.219
0.321 0.320 0.300 0.273 0.239 0.197
0.332 0.327 0.298 0.259 0.211 0.149
0.326 0.323 0.281 0.225 0.154
0.327 0.303 0.242 0.159
0.325
0.300
0.275
0.250
0.225
0.200
0.175
0.150
(b) energy density e'
cascade glide $\Delta T_{3C,2C}$ / K
e' / kWh per m of well
0.461 0.432 0.400 0.367 0.331
0.458 0.435 0.401 0.365 0.326 0.282
0.428 0.402 0.363 0.322 0.275 0.223
0.391 0.361 0.313 0.269 0.213 0.148
0.347 0.312 0.262 0.204 0.136
0.293 0.253 0.194 0.124
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
(c) formation loss
cascade glide $\Delta T_{3C,2C}$ / K
loss fraction
0.131 0.127 0.122 0.117 0.110
0.118 0.116 0.111 0.106 0.100 0.094
0.103 0.100 0.095 0.090 0.084 0.077
0.088 0.084 0.079 0.074 0.067 0.060
0.073 0.068 0.063 0.057 0.050
0.057 0.053 0.047 0.040
0.12
0.10
0.08
0.06