

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)(11) 공개번호 10-2022-0167839
(43) 공개일자 2022년12월22일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

B60W 50/14 (2020.01) B60R 11/00 (2006.01)
B60R 11/02 (2006.01) B60W 30/08 (2006.01)
G08B 21/02 (2006.01)

(52) CPC특허분류

B60W 50/14 (2013.01)
B60R 11/0217 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2021-0077005

(22) 출원일자 2021년06월14일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

현대모비스 주식회사

서울특별시 강남구 테헤란로 203 (역삼동)

(72) 발명자

이재영

경기도 용인시 처인구 중부대로1158번길 12, 201동 1504호 (삼가동, 행정타운늘푸른오스카빌아파트)

(74) 대리인

특허법인지명


전체 청구항 수 : 총 11 항

(54) 발명의 명칭 차량용 음향 시스템 및 이의 음향 출력 방법

(57) 요약

본 발명의 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법은, 차량용 음향 시스템이, 차량 내에서 특정 좌석 방향으로 출력되는 일반 음원과 경보 음원을 포함하는 초음파 음원을 생성하는 단계; 상기 차량용 음향 시스템과 통신하는 주차 거리 경고 시스템이, 상기 차량과 장애물 사이의 거리를 감지하여 단계별로 구분되는 경보 상황을 나타내는 경보 정보를 상기 차량용 음향 시스템으로 송신하는 단계; 및 상기 차량용 음향 시스템이 상기 경보 정보에 따라 파라메트릭 스피커를 제어하여 상기 초음파 음원의 출력을 제어하는 단계를 포함한다.

대표도

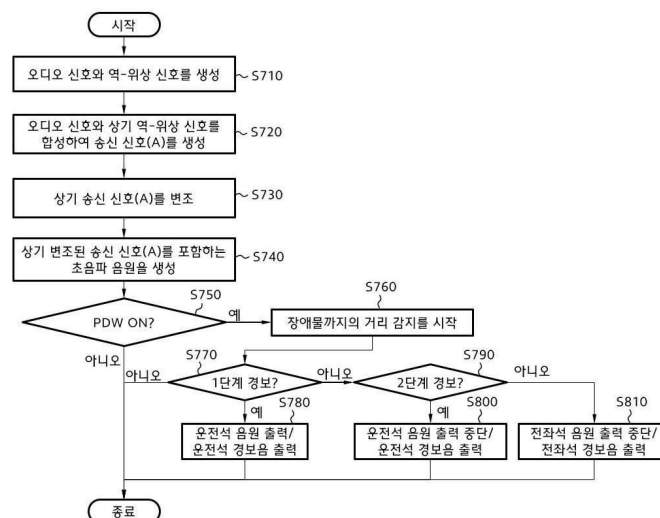

(52) CPC특허분류

B60W 30/08 (2013.01)

G08B 21/0225 (2013.01)

G08B 3/10 (2021.01)

H04R 1/22 (2013.01)

H04R 3/04 (2013.01)

B60R 2011/0012 (2013.01)

B60W 2050/143 (2013.01)

B60W 2420/54 (2013.01)

H04R 2499/13 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

차량용 음향 시스템이, 차량 내에서 특정 좌석 방향으로 출력되는 일반 음원과 경보 음원을 포함하는 초음파 음원을 생성하는 단계;

상기 차량용 음향 시스템과 통신하는 주차 거리 경고 시스템이, 상기 차량과 장애물 사이의 거리를 감지하여 단계별로 구분되는 경보 상황을 나타내는 경보 정보를 상기 차량용 음향 시스템으로 송신하는 단계; 및

상기 차량용 음향 시스템이 상기 경보 정보에 따라 파라메트릭 스피커를 제어하여 상기 초음파 음원의 출력을 제어하는 단계

를 포함하는 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법.

청구항 2

제1항에서,

상기 초음파 음원의 출력을 제어하는 단계는,

상기 장애물과의 충돌 위험성이 낮은 레벨인 1단계 경보 정보를 포함하는 상기 경보 정보에 따라 운전자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커를 제어하여 상기 일반 음원과 상기 경보 음원을 동시에 출력하는 단계인 것인 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법.

청구항 3

제1항에서,

상기 초음파 음원의 출력을 제어하는 단계는,

상기 차량과 상기 장애물 사이의 충돌 위험성이 중간 레벨인 2단계 경보 정보를 포함하는 상기 경보 정보에 따라 운전자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커를 제어하여 상기 일반 음원의 출력을 중지하고, 상기 경보 음원을 출력하는 단계인 것인 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법.

청구항 4

제1항에서,

상기 초음파 음원의 출력을 제어하는 단계는,

상기 차량과 상기 장애물 사이의 충돌 위험성이 높은 레벨인 3단계 경보 정보를 포함하는 상기 경보 정보에 따라 차량 내의 모든 좌석들 근처에 설치된 모든 파라메트릭 스피커들을 제어하여 상기 모든 파라메트릭 스피커들에서 동시에 상기 일반 음원의 출력을 중지하고, 상기 경보 음원을 출력하는 단계인 것인 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법.

청구항 5

제1항에서,

상기 일반 음원은, 저장 매체 또는 방송 매체를 통해 제공되는 음악, 뉴스, 영화를 포함하는 엔터테인먼트 콘텐츠와 관련된 음원인 것인 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법.

청구항 6

제1항에서,

차량 내의 전 좌석에 상기 파라메트릭 스피커가 각각 설치되고, 각 파라메트릭 스피커를 통해 출력되는 상기 일반 음원은 서로 다른 독립된 음원인 것인 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법.

청구항 7

제1항에서,

상기 차량용 음향 시스템이 차량 내의 제1 좌석의 근처에 설치된 제1 파라메트릭(parametric) 스피커 및 제2 좌석의 근처에 설치된 제2 파라메트릭 스피커를 포함하는 경우,

상기 초음파 음원을 생성하는 단계는,

상기 제2 파라메트릭 스피커로부터 출력되는 오디오 신호에 대한 역-위상 신호를 생성하는 단계;

상기 제1 좌석의 탑승자가 상기 제1 파라메트릭 스피커를 통해 듣고자 하는 오디오 신호($g(t)$)와 상기 역-위상 신호를 합성하여 송신 신호를 생성하는 단계; 및

상기 송신 신호를 변조하여 상기 초음파 음원을 생성하는 단계

를 포함하는 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법.

청구항 8

제7항에서,

상기 역-위상 신호를 생성하는 단계는,

상기 제2 파라메트릭 스피커로부터 출력되는 오디오 신호와 상기 제2 파라메트릭 스피커로부터 상기 제2 좌석에 착석한 탑승자까지의 거리에 따른 감쇄 계수를 이용하여 상기 역-위상 신호를 생성하는 단계인 것인 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법.

청구항 9

제7항에서,

상기 송신 신호($E(t)$)를 변조하여 초음파 신호를 생성하는 단계는,

진폭 변조 방식에 따라, 상기 송신 신호($E(t)$)를 상기 초음파 음원의 진폭으로 변조하는 단계인 것인 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법.

청구항 10

제7항에서,

상기 생성된 초음파 신호를 출력하는 단계는,

상기 제1 파라메트릭 스피커에 포함된 다수의 초음파 변환자들이 서로 다른 지연 시간으로 상기 생성된 초음파 음원을 출력하는 것인 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법.

청구항 11

일반 음원과 경보 음원을 포함하는 초음파 음원을 출력하는 파라메트릭 스피커;

주차 거리 경고 시스템과 통신하는 통신 인터페이스; 및

상기 통신 인터페이스를 통해, 상기 주차 거리 경고 시스템으로부터 상기 초음파 음원의 출력 제어와 관련된 경보 정보를 수신하고, 상기 경보 정보에 따라 상기 일반 음원과 상기 경보 음원을 동시에 또는 선택적으로 출력하도록 상기 파라메트릭 스피커를 제어하는 제어기를 포함하는 차량용 음향 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 차량용 음향 출력 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 탑승자별로 독립적인 음향을 출력하는 차량용 음향 출력 방법에 관한 것이다.

배경 기술

- [0003] 일반적인 차량용 오디오 시스템은 차량 내에서 음원을 출력하는 스피커를 포함한다. 차량 내에 하나의 스피커가 설치된 경우, 그 스피커는 차량 내에서 모든 방향으로 음원을 전달하기 때문에, 탑승자 별로 서로 다른 음원을 들을 수 없다.
- [0004] 탑승자 별로 서로 다른 음원을 제공하기 위해, 차량에 복수의 스피커가 설치될 필요가 있다. 이때, 각 스피커는 대응하는 탑승자 좌석으로부터 근접한 적절한 위치에 설치된다.
- [0005] 이처럼 차량 복수의 스피커를 설치하는 경우, 어느 한 스피커에서 출력하는 음원과 다른 스피커에서 출력하는 음원 사이에 간섭 현상이 발생할 수 있기 때문에, 각 스피커에서 출력되는 음원의 음질이 저하된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0006] 본 발명의 목적은 차량내의 탑승자들이 서로 다른 음원을 듣는 상황에서, 각 탑승자가 듣는 음원과 다른 탑승자가 듣는 음원 사이에 발생할 수 있는 간섭 현상을 방지하기 위한 차량용 음향 시스템 및 이의 음향 출력 방법을 제공하는 데 있다.
- [0007] 본 발명의 다른 목적은, 전방/후방 주차 거리 경고(Parking Distance Warning: PDW) 시스템과 연계하여, 주차 경보에 따라 좌석 별 경고음과 초음파 음원을 선택적으로 출력하기 위한 차량용 음향 시스템 및 이의 음향 출력 방법을 제공하는 데 있다.
- [0008] 본 발명의 전술한 목적 및 그 이외의 목적과 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부된 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다.

과제의 해결 수단

- [0010] 상술한 목적을 달성하기 위한, 본 발명의 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법은, 차량용 음향 시스템이, 차량 내에서 특정 좌석 방향으로 출력되는 일반 음원과 경보 음원을 포함하는 초음파 음원을 생성하는 단계; 상기 차량용 음향 시스템과 통신하는 주차 거리 경고 시스템이, 상기 차량과 장애물 사이의 거리를 감지하여 단계별로 구분되는 경보 상황을 나타내는 경보 정보를 상기 차량용 음향 시스템으로 송신하는 단계; 및 상기 차량용 음향 시스템이 상기 경보 정보에 따라 파라메트릭 스피커를 제어하여 상기 초음파 음원의 출력을 제어하는 단계를 포함한다.
- [0011] 실시 예에서, 상기 초음파 음원의 출력을 제어하는 단계는, 상기 장애물과의 충돌 위험성이 낮은 레벨인 1단계 경보 정보를 포함하는 상기 경보 정보에 따라 운전자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커를 제어하여 상기 일반 음원과 상기 경보 음원을 동시에 출력하는 단계일 수 있다.
- [0012] 실시 예에서, 상기 초음파 음원의 출력을 제어하는 단계는, 상기 차량과 상기 장애물 사이의 충돌 위험성이 중간 레벨인 2단계 경보 정보를 포함하는 상기 경보 정보에 따라 운전자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커를 제어하여 상기 일반 음원의 출력을 중지하고, 상기 경보 음원을 출력하는 단계일 수 있다.
- [0013] 실시 예에서, 상기 초음파 음원의 출력을 제어하는 단계는, 상기 차량과 상기 장애물 사이의 충돌위험이 높은 레벨인 3단계 경보 정보를 포함하는 상기 경보 정보에 따라 차량 내의 모든 좌석들 근처에 설치된 모든 파라메트릭 스피커들을 제어하여 상기 모든 파라메트릭 스피커들에서 동시에 상기 일반 음원의 출력을 중지하고, 상기 경보 음원을 출력하는 단계일 수 있다.
- [0014] 실시 예에서, 상기 일반 음원은, 저장 매체 또는 방송 매체를 통해 제공되는 음악, 뉴스, 영화를 포함하는 엔터테인먼트 콘텐츠와 관련된 음원일 수 있다.
- [0015] 실시 예에서, 차량 내의 전 좌석에 상기 파라메트릭 스피커가 각각 설치되고, 각 파라메트릭 스피커를 통해 출력되는 상기 일반 음원은 서로 다른 독립된 음원일 수 있다.
- [0016] 실시 예에서, 상기 차량용 음향 시스템이 차량 내의 제1 좌석의 근처에 설치된 제1 파라메트릭(parametric) 스피커 및 제2 좌석의 근처에 설치된 제2 파라메트릭 스피커를 포함하는 경우, 상기 초음파 음원을 생성하는 단계

는, 상기 제2 파라메트릭 스피커로부터 출력되는 오디오 신호에 대한 역-위상 신호를 생성하는 단계; 상기 제1 좌석의 탑승자가 상기 제1 파라메트릭 스피커를 통해 듣고자 하는 오디오 신호($g(t)$)와 상기 역-위상 신호를 합성하여 송신 신호를 생성하는 단계; 및 상기 송신 신호를 변조하여 상기 초음파 음원을 생성하는 단계를 포함할 수 있다.

[0017] 실시 예에서, 상기 역-위상 신호를 생성하는 단계는, 상기 제2 파라메트릭 스피커로부터 출력되는 오디오 신호와 상기 제2 파라메트릭 스피커로부터 상기 제2 좌석에 착석한 탑승자까지의 거리에 따른 감쇄 계수를 이용하여 상기 역-위상 신호를 생성하는 단계일 수 있다.

[0018] 실시 예에서, 상기 송신 신호($E(t)$)를 변조하여 초음파 신호를 생성하는 단계는, 진폭 변조 방식에 따라, 상기 송신 신호($E(t)$)를 상기 초음파 음원의 진폭으로 변조하는 단계일 수 있다.

[0019] 실시 예에서, 상기 생성된 초음파 신호를 출력하는 단계는, 상기 제1 파라메트릭 스피커에 포함된 다수의 초음파 변환자들이 서로 다른 지연 시간으로 상기 생성된 초음파 음원을 출력하는 것일 수 있다.

[0020] 본 발명의 차량용 음향 시스템은, 일반 음원과 경보 음원을 포함하는 초음파 음원을 출력하는 파라메트릭 스피커; 주차 거리 경고 시스템과 통신하는 통신 인터페이스; 및 상기 통신 인터페이스를 통해, 상기 주차 거리 경고 시스템으로부터 상기 초음파 음원의 출력 제어와 관련된 경보 정보를 수신하고, 상기 경보 정보에 따라 상기 일반 음원과 상기 경보 음원을 동시에 또는 선택적으로 출력하도록 상기 파라메트릭 스피커를 제어하는 제어기를 포함한다.

발명의 효과

[0022] 본 발명에 따르면, 파라메트릭 스피커(Parametric speaker)를 사용하여 탑승자 별로 독립적인 음향을 전달하는 차량용 음향 시스템이 제공된다. 이에 따라, 운전자를 포함하는 차량의 탑승자들이 서로 다른 음악을 듣고 싶을 때, 간섭없이, 각 탑승자는 개별적으로 원하는 음향만을 들을 수 있다.

[0023] 또한, 본 발명에 따르면, 차량과 장애물과의 거리를 기반으로 1차 또는 2차 경보 상황에서는 운전자에게만 경보음이 출력되며, 이에, 경보음이 탑승자의 음원 감상을 방해하지 않는다. 근접 장애물이 있는 3차 경보에서만 모든 탑승자에게 경고음을 전달하여 주의가 필요한 상황임을 알린다.

도면의 간단한 설명

[0025] 도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 파라메트릭 스피커에 포함된 초음파 변환자의 어레이 형태를 도시한 도면이다.

도 2는 도 1에 도시한 초음파 변환자들이 서로 다른 지연 시간에 따라 신호를 출력하는 경우 각 신호가 도달하는 초점에서의 신호의 크기를 설명하기 위한 도면이다.

도 3은 본 발명의 실시 예에 따라 운전석 스피커로부터 출력되는 소리와 후방 우측 좌석에 근접한 위치에 설치된 후방 우측 스피커로부터 출력되는 소리 사이의 간섭 현상을 도식적으로 나타낸 도면이다.

도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법을 나타내는 흐름도이다.

도 5은 도 4에 도시한 흐름도의 이해를 돕기 위해 차량에 탑승한 탑승자들과 각 탑승자들이 사용하는 파라메트릭 스피커의 위치를 나타내는 도면이다.

도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 차량용 음향 시스템의 구성도이다.

도 7은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법을 나타내는 흐름도이다.

도 8은 도 7에 도시한 음향 출력 방법을 구현하기 위한 본 발명의 다른 실시 예에 따른 차량용 음향 시스템의 구성도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0026] 본 발명의 실시예들은 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위하

여 제공되는 것이며, 하기 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 하기 실시예에 한정되는 것은 아니다. 오히려, 이들 실시예는 본 개시를 더욱 충실하고 완전하게 하고, 당업자에게 본 발명의 사상을 완전하게 전달하기 위하여 제공되는 것이다. 또한, 이하의 도면에서 각 구성은 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장된 것이며, 도면 상에서 동일 부호는 동일한 요소를 지칭한다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 용어 "및/또는"는 해당 열거된 항목 중 어느 하나 및 하나 이상의 모든 조합을 포함한다.

- [0027] 본 발명은 탑승자 별로 서로 다른 독립적인 음향을 제공하는데 특징이 있다. 따라서, 차량의 탑승자들이 서로 다른 음악을 듣고 싶을 때, 다른 탑승자가 듣고 있는 음향의 간섭 없이, 또한, 다른 탑승자가 듣고 있는 음향의 세기를 줄이지 않고서도 각 탑승자에게 원하는 음질을 갖는 음향을 제공할 수 있다.
- [0028] 이를 위해, 본 발명은 지향성 음향을 출력하는 파라메트릭 스피커를 포함하도록 구성된다.
- [0029] 한편, 파라메트릭 스피커를 사용하여 운전석 방향으로 음향을 출력하는 경우, 운전석 방향으로 출력되는 음향이 뒷좌석의 탑승자가 뒷좌석에 근접한 위치에 설치된 파라메트릭 스피커(또는 일반 스피커)을 통해 듣고 있는 음향에 간섭을 줄 수 있다.
- [0030] 이러한 간섭은 특정 지점에만 음향 에너지(소리 에너지)가 집중되는 경우에 최소화될 수 있다. 본 발명은 초음파 빔 집속 방법을 이용하여 파라메트릭 스피커의 초음파 변환기에서 출력되는 신호가 원하는 특정 지점에만 동시에 도달시킬 수 있는 방법을 제공한다.
- [0031] 차량에서 탑승자의 위치는 정해져 있으므로 간섭 신호의 지연 시간을 알 수 있으며, 각 탑승자가 듣는 음원은 오디오 시스템에서 알 수 있다.
- [0032] 따라서, 본 발명에 따른 방법은 다른 탑승자가 듣는 음향(예, 음악)의 역위상 정보를 동시에 출력하는 능동 소음 제어(active noise canceling) 방법을 사용하여 상호 간섭을 최소화한다.
- [0033] 이처럼 음향들 사이의 상호 간섭이 최소화되면, 탑승자 별로 독립된 음향이 제공될 수 있으며, 각 탑승자가 선호하는 음향(예, 음악)을 들을 수 있다.
- [0034] 특히 운전자는 탑승자가 듣고 있는 음악에 방해받지 않고, 선호하는 음악을 들을 수 있으므로, 운전으로 인한 스트레스가 줄일 수 있다.
- [0035] 이하, 본 발명에 적용될 수 있는 '파라메트릭 스피커', '초음파 빔 집속 방법' 및 '능동 소음 제어' 방법에 대해 설명하기로 한다.

[0037] 파라메트릭 스피커(Parametric speaker)

- [0038] 음파는 파장이 길기 때문에 모든 방향으로 전파된다.
- [0039] 음파에 지향성을 부가하기 위해, 본 발명에서는 짧은 파장을 갖는 초음파를 사용하여 특정 방향으로만 소리를 전파시키고, 매질의 비선형 특성을 이용하여 소리를 생성하는 파라메트릭 스피커가 사용된다.
- [0040] 준(Quasi) 선형 기법을 사용하여 초음파 신호로부터 생성되는 소리 신호는 아래의 수학식1과 같다.

수학식 1

$$p_2(x, r, \tau) = \frac{\beta}{2\rho_0 c_0^4} \frac{\partial^2}{\partial \tau^2} \int_0^x \int_0^\infty p_1^2(x_s, r_s, \tau - \frac{r_s^2}{2c_0(x-x_s)}) \frac{r_s}{x-x_s} dr_s dx_s$$

- [0042] 송신 신호 E(t)를 AM 변조 방식에 따라 초음파 신호의 진폭으로 변조하여 아래의 수학식 2와 같이 송신할 경우, 가청 주파수 대역의 신호는 아래의 수학식 3과 같다.

수학식 2

[0043]

$$p_1(x, r, t) = P_0 E(t) \sin(w_0 t) e^{-\alpha x} H(a - r)$$

수학식 3

[0044]

$$p_2 = \frac{\beta P_0^2 a^2}{16 \rho_0 \alpha c_0^4 x} \frac{d^2}{d\tau^2} E^2(\tau)$$

[0046]

상기 수학식 1 및 2에 포함된 변수들은 아래와 같이 정의할 수 있다.

표 1

[0047]

$H(r)$: unit step function	r_s, x_s : source position and distance
α : absorption coefficient	r, x : destination position and distance
ρ_0 : ambient density	P_0 : initial pressure level
c_0 : ambient wave speed	$E(t)$: AM modulated waveform
$\tau = t - x/c_0$	w_0 : ultrasound frequency
t : time	

[0048]

따라서, 수학식 4와 같이 생성한 신호를 초음파 신호로 AM 변조하여 송신할 경우, 탑승자는 오디오 신호 $g(t)$ 를 들을 수 있다.

수학식 4

[0049]

$$E(t) = \sqrt{1 + m \int \int g(t) dt^2}$$

[0050]

여기서, m 은 변조 깊이(modulation depth)이다.

[0051]

음파의 지향각은 주파수가 증가할수록 감소하는 특성이 있다. 파라메트릭 스피커를 사용할 경우, 초음파의 빔각 (beam angle)으로 음파를 전달할 수 있고, 특정방향으로만 소리를 전달할 수 있다.

[0053]

초음파 빔 집속 방법

[0054]

스피커와 운전자의 거리가 50cm 이하일 때, 58kHz의 초음파 변환기(ultrasound transducers)를 사용하여 20cm 의 스피커를 구현하는 경우, 아래의 수학식 5를 통해, 72.4cm까지는 근접 필드(near field) 영역이 된다.

수학식 5

$$\text{Near Field Length} = 0.62 \sqrt{\text{Aperture Size}^3 / \text{Wave Length}}$$

따라서 본 발명의 실시 예에서는, 탑승자의 귀 근방에서 최대 음압을 형성하도록 다수의 초음파 변환자들을 원형으로 배치한 원형 어레이(annular array) 스피커를 사용하여 초음파를 집속한다.

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 파라메트릭 스피커에 포함된 초음파 변환자의 어레이 형태를 도시한 도면이고, 도 2는 도 1에 도시한 초음파 변환자들이 고정된 지연 시간에 따라 초음파를 출력하는 경우, 각 초음파가 도달하는 초점에서의 신호의 크기를 설명하기 위한 도면이다.

도 1에 도시된 바와 같이, N개의 초음파 변환자(10)들을 사용하여 스피커를 구성할 때, 아래의 수학식 6과 같이 각 변환자(10)의 출력에 지연 시간(r_0/c , r_1/c , r_2/c , ... r_{N-1}/c)을 적용하면, 도 2에 도시된 바와 같이 동일 시간에서 초점(focal point)에 도달한 신호들이 집속(또는 합성)되고, 신호의 크기는 N배로 증가한다. 이를 '시간 지연 기반 송신 고정 집속 방법'이라 지칭한다.

이처럼 초점에서 집속된 신호는 거리가 증가함에 따라 다시 분산되므로 다른 탑승자 위치에서는 다시 단일 변환자 출력만 전달되게 된다. 따라서 특정 탑승자의 위치에서만 들을 수 있을 정도의 크기로 소리 전달이 가능하다.

수학식 6

$$p_f = \sum_{n=0}^{N-1} p_1(t - \frac{r_n}{c}, n) = \sum_{n=0}^{N-1} p_1(t - \tau) = Np(t - \tau)$$

여기서, $P_1(t, n) = P_1(t - r_n/c, n)$ 이고, τ 는 고정된 지연 시간(fixed delay delay time)이고, c 는 소리 속도(sound speed)이다.

능동 소음 제어(Active Noise Canceling) 방법

도 3은 본 발명의 실시 예에 따라 운전석 스피커로부터 출력되는 소리와 후방 우측 좌석(rear right seat)에 근접한 위치에 설치된 후방 우측 스피커로부터 출력되는 소리 사이의 간섭 현상을 도식적으로 나타낸 도면이다.

차량의 내부 공간은 협소하므로, 스피커가 지향성이 있고, 집속을 통하여 특정 위치(탑승자의 귀 근방)에서 소리 에너지가 집중하더라도 다른 탑승자에게 음파가 도달할 수 있다.

예를 들면, 도 3에 도시된 바와 같이, 운전석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커(30)에서 출력되는 음파는 후방 우측 좌석(rear right seat)의 탑승자에게도 도달한다. 따라서, 운전석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커(30)에서 출력되는 소리와 후방 우측 스피커(50)에서 출력되는 소리는 서로 간섭될 수 있다.

본 발명의 실시 예에 따른 차량용 음향 시스템은 탑승자 별로 듣고 있는 음원 정보를 알고 있으므로 후방 우측 스피커(50)에서는 아래의 식 7에 포함된 운전석 스피커의 출력에 대한 역-위상(anti-phase) 신호

$$(g_{drive}(t - \frac{r_{rear\ right\ seat}}{c})e^{-\alpha r_{rear\ right\ seat}})$$

를 사용하여 간섭을 제거한다.

수학식 7

$$E(t)=\sqrt{1+m\int\int\left(g_{\text{rear right seat}}(t)-g_{\text{drive}}\left(t-\frac{r_{\text{rear right seat}}}{c}\right)e^{-\alpha r_{\text{rear right seat}}}\right)dt^2}$$

[0071]

[0072] 여기서, 여기서 $r_{\text{rear right seat}}$ 는 운전석 스피커(30)로부터 후방 우측 탑승자까지의 거리이며, a 는 거리에 따른 감쇄 계수이며, $g_{\text{drive}}()$ 는 운전석 스피커(30)에서 출력되는 오디오 신호이고, $g_{\text{rear right seat}}()$ 는 후방 우측 스피커(50)에서 출력되는 오디오 신호이다.

[0073] 만일, 4명이 차량에 탑승하여 서로 다른 음원을 듣고 있을 때에는 위의 수학식 7에는 3개의 역위상 신호들을 포함하도록 구성함으로써, 각 탑승자가 듣고 있는 음원이 다른 탑승자가 듣고 있는 음원에 의해 발생하는 간섭 현상을 제거한다.

[0074] 즉, 후방 우측 스피커(50)의 출력에 3개의 역위상 신호들이 포함된다. 이 경우, 3개의 역위상 신호들은 운전석 스피커(30)에서 출력되는 오디오 신호에 대한 역-위상 신호, 전방 우측 스피커에서 출력되는 오디오 신호에 대한 역-위상 신호 및 후방 좌측 스피커에서 출력되는 오디오 신호에 대한 역-위상 신호를 포함한다.

[0076] 도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법을 나타내는 흐름도이고, 도 5은 도 4에 도시한 흐름도의 이해를 돕기 위해 차량에 탑승한 탑승자들과 각 탑승자들이 사용하는 파라메트릭 스피커의 위치를 나타내는 도면이다.

[0077] 본 발명의 일 실시 예에 따른 음향 출력 방법에서는, 도 5에 도시된 바와 같이, 4개의 파라메트릭 스피커들(30, 40, 50 및 60)이 설치되고, 4명의 탑승자들(32, 42, 52 및 62)이 차량에 탑승한 상황이 가정된다. 그리고, 본 발명의 실시 예에 따른 음향 출력 방법에서는, 제1 파라메트릭 스피커(30)에서의 음향 출력 방법에 대해서만 설명하고, 나머지 파라메트릭 스피커들(40, 50 및 60) 각각의 음향 출력 방법에 대해서는 제1 파라메트릭 스피커(30)에서의 음향 출력 방법에 대한 설명으로 대신한다.

[0078] 또한, 4명의 탑승자들(32, 42, 52 및 62)은 각자의 파라메트릭 스피커를 통해 서로 다른 음원(이하, 오디오 신호)을 듣고 있는 상황이 가정된다.

[0079] 먼저, 단계 S410에서, 제1 탑승자(32, 운전자)가 제1 파라메트릭 스피커(30)를 통해 듣고자 하는 제1 오디오 신호와 간섭을 일으키는 제2 내지 제4 오디오 신호에 대한 제2 내지 제4 역-위상 신호를 생성하는 과정이 수행된다. 여기서, 제2 내지 제4 오디오 신호는 제2 내지 제4 탑승자(42, 52, 62)가 듣는 음원으로서, 제2 내지 제4 파라메트릭 스피커(40, 50 및 60)를 통해 각각 출력되는 오디오 신호이다.

$$g_{fr}\left(t-\frac{r_{fr}}{c}\right) \qquad g_{fr}\left(t-\frac{r_{fr}}{c}\right)e^{-\alpha r_{fr}}$$

[0080] 제2 오디오 신호()에 대한 제2 역-위상 신호()는, 제2 파라메트릭 스피커

$$g_{fr}\left(t-\frac{r_{fr}}{c}\right)$$

(40)로부터 출력되는 상기 제2 오디오 신호()와 상기 제2 파라메트릭 스피커(40)로부터 상기 제1

$$r_{fr} \qquad \alpha$$

좌석에 착석한 제1 탑승자(32, 운전자의 귀 근처)까지의 거리(도5의)에 따른 감쇄 계수()를 이용하여 생

$$r_{fr} \qquad \alpha$$

성될 수 있다. 여기서, 거리(도5의)에 따른 감쇄 계수()는 차량 내의 온도, 습도, 기압에 따라 결정되는

$$e^{-\alpha r_{fr}}$$

고정된 값으로서, 와 같이 지수함수 형태로 나타낼 수 있다.

$$g_{fr}(t - \frac{r_{fr}}{c})e^{-\alpha r_{fr}} \quad g_{fr}(t - \frac{r_{fr}}{c})$$

[0081] 제2 역-위상 신호()는 상기 제2 오디오 신호()와 지수 함수 형태(e)로 표현

$$\alpha \quad r_{fr}$$

되는 감쇄 계수()의 곱셈 연산에 의해 계산될 수 있다. 에서, 아래 첨자 fr은 'front right'의 약자이다.

$$g_{rr}(t - \frac{r_{rr}}{c}) \quad g_{rr}(t - \frac{r_{rr}}{c})e^{-\alpha r_{rr}}$$

[0082] 동일하게, 제3 오디오 신호()에 대한 제3 역-위상 신호()는, 제3 파라메트릭

$$g_{rr}(t - \frac{r_{rr}}{c})$$

스피커(50)로부터 출력되는 상기 제3 오디오 신호()와 상기 제3 파라메트릭 스피커(50)로부터 상

$$r_{rr}$$

기 제1 좌석에 착석한 제1 탑승자(32, 운전자의 귀 근처)까지의 거리(도5의)에 따른 지수함수 형태(e)의 감

$$\alpha \quad r_{rr}$$

쇄 계수()를 이용하여 생성될 수 있다. 에서 아래 첨자 rr은 'rear right'의 약자이다.

$$g_{rl}(t - \frac{r_{rl}}{c}) \quad g_{rl}(t - \frac{r_{rl}}{c})e^{-\alpha r_{rl}}$$

[0083] 동일하게, 제4 오디오 신호()에 대한 제4 역-위상 신호()는, 제4 파라메트릭

$$g_{rl}(t - \frac{r_{rl}}{c})$$

스피커(60)로부터 출력되는 상기 제4 오디오 신호()와 상기 제4 파라메트릭 스피커(60)로부터 상

$$r_{rl}$$

기 제1 좌석에 착석한 제1 탑승자(32, 운전자의 귀 근처)까지의 거리(도5의)에 따른 지수함수 형태(e)의 감

$$\alpha \quad r_{rl}$$

쇄 계수()를 이용하여 생성될 수 있다. 에서, 아래 첨자 rl은 'rear left'의 약자이다.

[0084] 이어, 단계 S420에서, 상기 제1 좌석의 탑승자(32)가 상기 제1 파라메트릭 스피커(30)를 통해 듣고자 하는 오디오

신호($g_{drive}(t)$)와 상기 제2 내지 제4 역-위상 신호($g_{fr}(t - \frac{r_{fr}}{c})e^{-\alpha r_{fr}}$, $g_{rr}(t - \frac{r_{rr}}{c})e^{-\alpha r_{rr}}$ 및 $g_{rl}(t - \frac{r_{rl}}{c})e^{-\alpha r_{rl}}$)를 합성하여, 송신 신호(A)를 생성하는 과정이 수행된다. 생성된 송신 신호는 아래의 식 8과 같다.

수학식 8

[0085]
$$A = g_{drive}(t) - (g_{fr}(t - \frac{r_{fr}}{c})e^{-\alpha r_{fr}} + g_{rr}(t - \frac{r_{rr}}{c})e^{-\alpha r_{rr}} + g_{rl}(t - \frac{r_{rl}}{c})e^{-\alpha r_{rl}})$$

[0087] 이어, 단계 S430에서, 송신 신호(A)를 변조하여, 상기 변조된 송신 신호(E(t))를 포함하는 초음파 신호를 생성하는 과정이 수행된다. 변조된 송신 신호(E(t))는 아래의 식 9와 같다.

수학식 9

$$E(t) = \sqrt{1 + m} \iint A dt^2$$

[0088]

[0089] 여기서, m은 변조 깊이(modulation depth)이다.

[0091] 이어, 단계 S440에서, 제1 파라메트릭 스피커(30)가 상기 생성된 초음파 신호를 출력하는 과정이 수행된다.

[0092] 상기 변조된 송신 신호(E(t))를 포함하는 초음파 신호는 아래의 식10과 같다.

수학식 10

$$\text{초음파 신호} = E(t) \sin(w_0 t)$$

[0094]

[0095] 여기서, w_0 는 초음파 신호의 주파수이다.

[0096] 한편, 상기 단계 S440에서, 상기 제1 파라메트릭 스피커(30)는, 다수의 초음파 변환자(도 1의 10)들을 포함하고, 각 초음파 변환자는, 서로 다른 지연 시간(예를 들면, 도 2의 r_0/c , r_1/c , r_2/c , r_{N-1}/c)으로 상기 변조된 초음파 신호를 제1 탑승자 방향으로 출력한다.

[0097] 도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 차량용 음향 시스템의 구성도이다.

[0098] 도 6을 참조하면, 차량용 음향 시스템(100)은 역-위상 신호 생성기(110), 합성기(120), 변조기(130), 파라메트릭 스피커(140) 및 제어기(150)를 포함한다.

[0099] 역-위상 신호 생성기(110)는, 도 4의 단계 S410을 처리하는 하드웨어 모듈, 소프트웨어 모듈 또는 이들의 조합일 수 있다.

[0100] 차량 내의 제1 내지 제3 좌석에 제1 내지 제3 탑승자가 착석한 상황에서 제1 내지 제3 탑승자가 서로 다른 음원을 듣는 상황일 때, 상기 역-위상 신호 생성기(120)는, 상기 제2 탑승자가 사용하는 제2 파라메트릭 스피커로서 상기 제2 좌석의 근방에 설치된 상기 제2 파라메트릭 스피커로부터 출력되는 제2 오디오 신호에 대한 제2 역-위상 신호 및 상기 제3 탑승자가 사용하는 제3 파라메트릭 스피커로서, 상기 제3 좌석의 근방에 설치된 상기 제3 파라메트릭 스피커로부터 출력되는 제3 오디오 신호에 대한 제3 역-위상 신호를 포함하는 역-위상 신호를 생성한다.

[0101] 제2 오디오 신호는 제2 탑승자가 듣고자 하는 음원에 대응하는 오디오 신호이고, 제3 오디오 신호는 제3 탑승자가 듣고자 하는 음원에 대응하는 오디오 신호이다.

[0102] 상기 제2 역-위상 신호는, 예를 들면, 상기 제2 오디오 신호와 상기 제2 파라메트릭 스피커로부터 상기 제1 탑승자까지의 거리에 따른 지수 함수 형태의 감쇄 계수의 곱셈 연산에 의해 계산된 신호이다.

[0103] 상기 제3 역-위상 신호는, 예를 들면, 상기 제3 오디오 신호와 상기 제3 파라메트릭 스피커로부터 상기 제1 탑

승자까지의 거리에 따른 지수 함수 형태의 감쇄 계수의 곱셈 연산에 의해 계산된 신호일 수 있다.

- [0104] 합성기(120)는 도 4의 단계 S420을 수행하는 소프트웨어 모듈, 하드웨어 모듈 또는 이들의 조합일 수 있다.
- [0105] 합성기(120)는, 예를 들면, 상기 제1 탑승자가 듣고자 하는 제1 오디오 신호와 상기 제1 내지 제3 역-위상 신호를 포함하는 상기 역-위상 신호를 합성하여 송신 신호(A)를 생성한다.
- [0106] 변조기(130)는, 도 4의 단계 S430을 수행하는 소프트웨어 모듈, 하드웨어 모듈 및 이들의 조합으로 구현될 수 있다.
- [0107] 변조기(140)는, 합성기(120)에 의해 생성된 송신 신호(A)를 진폭 변조 방식으로 변조하여, 변조된 송신 신호($E(t)$)를 생성한다. 그리고, 변조기(140)는 상기 변조된 송신 신호($E(t)$)를 포함하는 초음파 신호($E(t)\sin(w_0t)$)를 생성한다.
- [0108] 파라메트릭 스피커(140, 이하, '제1 파라메트릭 스피커')는, 상기 제1 좌석의 근방에 설치되어, 상기 제1 탑승자가 상기 초음파 신호에 포함된 상기 제1 오디오 신호를 들을 수 있도록, 제어기(150)의 제어에 따라, 상기 초음파 신호를 출력한다.
- [0109] 제1 파라메트릭 스피커(140)는 다수의 초음파 변환자들을 포함하고, 각 초음파 변환자는, 제어기(150)의 제어에 따라, 서로 다른 지연 시간으로 상기 변조된 초음파 신호를 상기 제1 탑승자 방향으로 출력한다.
- [0110] 제어기(150)는 제1 파라메트릭 스피커(140)의 출력을 제어하는 동시에, 나머지 구성들(110~140)의 동작을 제어 및 실행하는 적어도 하나의 프로세서로 구현될 수 있다.
- [0111] 도 6에서는 합성기(120)와 변조기(130)를 분리 도시하였으나, 하나의 블록으로 통합될 수 있다. 이 경우, 합성기(120)는 변조기(130) 내에 포함되도록 설계될 수 있다.
- [0112] 또한, 도 6에 도시된 역-위상 신호 생성기(110), 합성기(120), 변조기(130) 및 제어기(150)는 하나의 하드웨어 모듈을 통합될 수 있다. 예를 들면, 역-위상 신호 생성기(110), 합성기(120) 및 변조기(130)는 제어기(150) 내에 통합될 수 있다. 이 경우, 제어기(150)는 하나의 칩 형태로 구현될 수 있다.
- [0113] 도 7은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법을 나타내는 흐름도이다.
- [0114] 본 발명의 다른 실시 예는 주차 거리 경고(PDW: Parking Distance Warning) 시스템과 연계되는 음향 출력 방법에 관한 것으로, PDW 시스템에서 주차 중인 차량의 주변 객체(예, 전방 장애물, 후방 장애물 및 측방 장애물)를 감지하여 획득한 장애물 감지(차량으로부터 장애물까지의 거리값) 등을 기반으로 파라메트릭 스피커로부터 출력되는 초음파 음원의 출력을 제어하기 위한 방법에 관한 것이다. 여기서, 초음파 음원은 일반 음원과 경보 음원을 포함한다.
- [0115] 일반 음원은, 운전자 및/또는 탑승자가 저장 매체 또는/및 방송 매체를 통해 제공되는 음악, 뉴스, 영화 등과 같은 엔터테인먼트 콘텐츠와 관련된 음원일 수 있고, 경보 음원은 운전자 또는/및 탑승자에게 위험 상황을 알리기 위한 음원으로 정의될 수 있다.
- [0116] PDW 시스템은 차량이 전진 또는 후진할 때, 차량에 설치된 거리 감지 센서(예, 초음파 센서)로부터 일정 거리 이내에 있는 장애물과의 거리를 감지하여 경보음으로 운전자에게 장애물 있음을 알려주는 주차 편의 시스템이다.
- [0117] 본 발명의 다른 실시 예는 PDW 시스템의 경보 레벨에 따라 일반 음원과 경보 음원을 선택적으로 출력하는 방법을 제공한다.
- [0118] 도 7을 참조하면, S710 내지 S740은 도 4의 S410 내지 S440과 각각 동일한 과정을 수행한다. 따라서, S710 내지 S740에 대한 설명은 도 4의 S410 내지 S440에 대한 설명으로 대신한다.
- [0119] 다만, 도 4의 S440은 초음파 신호의 생성 및 출력 과정을 포함하는 반면, S740은 초음파 음원의 생성 과정만을 포함하는 점과 생성된 초음파 음원이 일반 음원과 경보 음원을 포함하는 점에서 차이가 있다.
- [0120] 또한, 본 명세서에서는 S740에 기재된 초음파 음원은 도 4의 S440에 기재된 초음파 신호와 동일하거나 상기 초음파 신호를 포함하는 용어로 해석한다.
- [0121] S710 내지 S740을 수행한 후, S750에서, PDW 시스템의 온/오프(on/off) 상태를 판단하는 과정이 수행된다.
- [0122] PDW 시스템이 온(on) 상태인 경우, S760에서, PDW 시스템이 카메라, 레이더, 초음파 센서 또는 이들의 융합된

센서를 이용하여 차량의 전방, 후방 측방의 존재하는 장애물까지의 거리를 감지하는 과정이 수행된다.


- [0123] 이어, S770에서, PDW 시스템이 차량으로부터 장애물까지의 거리를 기반으로 차량의 상황이 1단계 경보 상황인지를 판단하는 과정이 수행된다. 예를 들면, 장애물까지의 거리가 1단계 경보 발생 조건에 해당하는 제1 기준 거리에 도달하면, PDW 시스템은 차량의 현재 상황을 1단계 경보 상황으로 판단한다.
- [0124] 차량의 현재 상황을 1단계 경보 상황인 경우, S780으로 이동하고, S780에서, 차량용 음향 시스템이 운전자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커를 통해 일반 음원과 경보 음원을 동시에 출력하는 과정이 수행된다.
- [0125] 일반 음원과 경보 음원의 동시 출력을 위해, 차량용 음향 시스템은 PDW 시스템으로부터 1단계 경보 상황을 나타내는 경보 정보를 수신할 수 있으며, 차량용 음향 시스템은 1단계 경보 상황을 나타내는 경보 정보에 따라 파라메트릭 스피커를 통해 일반 음원과 경보 음원을 동시에 출력한다.
- [0126] 일반 음원과 경보 음원의 동시 출력을 위해, 운전자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커는 일반 음원 출력용 파라메트릭 스피커와 경보 음원 출력용 파라메트릭 스피커를 포함하도록 구성될 수 있다.
- [0127] 동일하게 탑승자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커 역시 일반 음원 출력용 파라메트릭 스피커와 경보 음원 출력용 파라메트릭 스피커를 포함하도록 구성될 수 있다. 이때, 경보 음원 출력용 파라메트릭 스피커는 일반 스피커로 대체될 수도 있다. 경보 음원 출력을 위해 일반 스피커를 사용하는 경우, 경보 음원에 대해서는 S710 내지 S740에 따른 처리 과정이 생략될 수 있다.
- [0128] 또한, 하나의 파라메트릭 스피커를 통해 일반 음원과 경보 음원이 동시에 출력될 수도 있다. 이 경우, 하나의 파라메트릭 스피커를 통해 출력되는 음원은 일반 음원과 경보 음원이 믹싱(mixing)된 음원일 수 있다.
- [0129] 한편, 1단계 경보 상황에서, 운전자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커가 일반 음원과 경보 음원을 동시에 출력하는 동안, 탑승자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커는 일반 음원만이 출력된다. 여기서, 탑승자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커에서 출력되는 일반 음원은 운전자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커에서 출력되는 일반 음원과 다른 독립된 음원일 수 있다.
- [0130] 상기 S770에서, 차량의 현재 상황이 1단계 경보 상황이 아닌 경우, S790으로 이동하고, S790에서, PDW 시스템에서 차량의 상황이 2단계 경보 상황인지를 판단하는 과정이 수행된다. 예를 들면, 장애물까지의 거리가 2단계 경보 발생 조건에 해당하는 제2 기준 거리에 도달하면, PDW 시스템은 차량의 현재 상황을 2단계 경보 상황으로 판단한다. 여기서, 제2 기준 거리는 전술한 1단계 경보 발생 조건에 해당하는 제1 기준 거리보다 더 작다. 즉, 2단계 경보 상황은 1단계 경보 상황과 비교할 때, 차량이 장애물에 더 근접한 상황이다.
- [0131] 차량의 상황이 2단계 경보 상황으로 판단된 경우, S800으로 이동하고, S800에서, 운전자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커가 경보 음원만을 출력하는 과정이 수행된다. 즉, 2단계 경보 상황에서는 운전자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커가 경보 음원만을 출력한다.
- [0132] 이처럼 2단계 경보 상황에서, 일반 음원을 출력을 중지하고, 경보 음원만을 출력하기 위해, 차량용 음향 시스템은 PDW 시스템으로부터 2단계 경보 상황을 나타내는 경보 정보를 수신할 수 있다. 즉, 차량용 음향 시스템은 PDW 시스템으로부터 수신된 2단계 경보 정보에 따라 일반 음원의 출력을 중지하고, 경보 음원만을 출력하도록 운전자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커의 출력을 제어한다.
- [0133] 한편, 전술한 S790에서, 차량의 상황이 2단계 경보 상황이 아닌 것으로 판단된 경우, 즉, 차량의 상황이 3단계 경보 상황으로 판단된 경우, S810으로 이동하고, S810에서, 운전자 좌석 및 탑승자 좌석을 포함하는 전좌석들 근처에 설치된 파라메트릭 스피커들이 동시에 일반 음원을 출력을 중지하고, 동시에 경보 음원을 출력하는 과정이 수행된다.
- [0134] 전좌석의 파라메트릭 스피커들이 동시에 일반 음원을 출력을 중지하고, 동시에 경보 음원을 출력하기 위해, 차량용 음향 시스템은 PDW 시스템으로부터 3단계 경보 상황을 나타내는 경보 정보를 수신할 수 있다.
- [0135] 한편, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 차량용 음향 시스템의 음향 출력 방법은 도 7에 도시한 단계들의 흐름으로 제한되지 않으며, 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들면, 일부 단계들은 하나의 단계로 통합될 수 있다. 예를 들면, S760, S770 및 S790은 하나의 단계로 통합될 수 있다.
- [0136] 또한, 도 7에 도시한 단계들 중에서 일부 단계들은 순차적으로 수행되는 것이 아니라 병렬적으로 또는 선택적으로 수행될 수 있다. 예를 들면, S770과 S790은 선택적으로 수행될 수 있다.

- [0137] 또한, 도 7에서 S710 내지 S740은 S780, S800 또는 S810에 포함되는 단계일 수 있다. 이 경우, 도 7은 S750이 제일 먼저 시작되는 단계로 변경될 수 있다.
- [0138] 도 8은 도 7에 도시한 음향 출력 방법을 구현하기 위한 본 발명의 다른 실시 예에 따른 차량용 음향 시스템의 구성도이다.
- [0139] 도 8을 참조하면, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 차량용 음향 시스템(100)은 차량 내부 통신 네트워크를 통해 PDW 시스템(200)과 통신할 수 있다. 여기서, 차량 내부 통신 네트워크는, CAN(Controller Area Network), LIN(Local Interconnect Network) 등일 수 있다.
- [0140] 도 8에서는 도면을 간략화하기 위해, 차량용 음향 시스템(100)과 PDW 시스템(200)이 차량 내부 통신 네트워크에 각각 접속하기 위한 통신 인터페이스가 생략된다. 즉, 차량용 음향 시스템(100)과 PDW 시스템(200)은 각각 통신 인터페이스를 더 포함하도록 구성될 수 있다.
- [0141] 차량용 음향 시스템(100)에 대한 설명은 도 6을 참조하여 설명한 내용으로 대신한다.
- [0142] 본 발명은 PDW시스템(200)에 포함된 하드웨어 구성에 특징이 있는 것이 아니라 차량용 음향 시스템(100)과의 연계를 통해 초음파 음원의 출력 제어 방법에 특징이 있다.
- [0143] 도 8에 도시된 PDW 시스템(200)은, 본 발명을 이해하는데 필요한 최소한의 하드웨어 구성들만을 포함하도록 도시한 것이다. 따라서, 도 8에서는 도시하지 않았으나, PDW 시스템(200)을 설계하는데 필요한 공지의 하드웨어 구성들을 더 포함할 수 있다.
- [0144] 사용자 인터페이스(210)(Human Machine Interface: HMI)는 PDW 시스템(200)과 사용자(운전자 또는 탑승자) 사이의 인터페이싱 기능을 제공하는 것으로, 예를 들면, 키입력 수단, 터치 기능을 제공하는 표시 수단 등일 수 있다.
- [0145] PDW 시스템(200)은 HMI(210)을 통해 입력되는 사용자 입력 또는 기어의 위치에 의해 온/오프될 수 있다.
- [0146] 거리 감지 센서(220)는 차량의 주차 과정에서 주변 장애물을 감지하는 구성으로, 레이더, 카메라, 초음파 센서 또는 이들이 융합된 센서 등일 수 있다.
- [0147] 제어기(230)는 PDW 시스템(200)의 전반적인 동작을 제어 및 관리하는 구성으로, 적어도 하나의 CPU, 적어도 하나의 GPU 또는 이들의 조합으로 이루어진 프로세서로 구현될 수 있다.
- [0148] 실시 예에서, 제어기(230)는 공지의 알고리즘을 이용하여, 거리 감지 센서(220)에 의해 감지된 차량과 장애물 사이의 거리값을 기반으로 단계별 구분되는 경보 정보를 생성하고, 이를 차량용 음향 시스템(100)의 제어기(150)로 송신하는 프로세스를 수행한다. 여기서, 경보 정보는 장애물과의 충돌 위험이 낮은 상황인 1단계 경보 상황을 나타내는 1단계 경보 정보, 장애물과의 충돌 위험이 중간 상황인 2단계 경보 상황을 나타내는 2단계 경보 정보, 장애물과의 충돌 위험이 매우 높은 상황인 3단계 경보 상황을 나타내는 3단계 경보 정보 등을 포함할 수 있다.
- [0149] 차량용 음향 시스템(100)의 제어기(150)는 통신 인터페이스(도시하지 않음)를 통해 PDW 시스템(200)의 제어기(230)로부터 수신한 경보 정보에 따라 파라메트릭 스피커(140)를 제어하여, 초음파 음원을 구성하는 일반 음원과 경보 음원을 선택적으로 출력한다.
- [0150] 실시 예에서, 제어기(150)는 PDW 시스템(200)으로부터 수신된 1단계 경보 정보에 따라 일반 음원(운전자 음원)과 경보 음원을 동시에 출력하도록 운전자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커의 출력을 제어한다.
- [0151] 실시 예에서, 제어기(150)는 PDW 시스템(200)으로부터 수신된 2단계 경보 정보에 따라 일반 음원(운전자 음원)의 출력을 중지하고, 경보 음원만을 출력하도록 운전자 좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커의 출력을 제어한다.
- [0152] 실시 예에서, 제어기(150)는 PDW 시스템(200)으로부터 수신된 3단계 경보 정보에 따라 운전자 좌석과 탑승자 좌석을 포함하는 전좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커들이 동시에 일반 음원(운전자 음원과 탑승자 음원)의 출력을 중지하고, 동시에 경보 음원을 출력하도록 전좌석 근처에 설치된 파라메트릭 스피커들의 출력을 제어한다.
- [0153] 본 명세서에 개시된 실시 예들은 한정적인 관점이 아니라 설명을 위한 예시적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본


발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.

도면


도면1

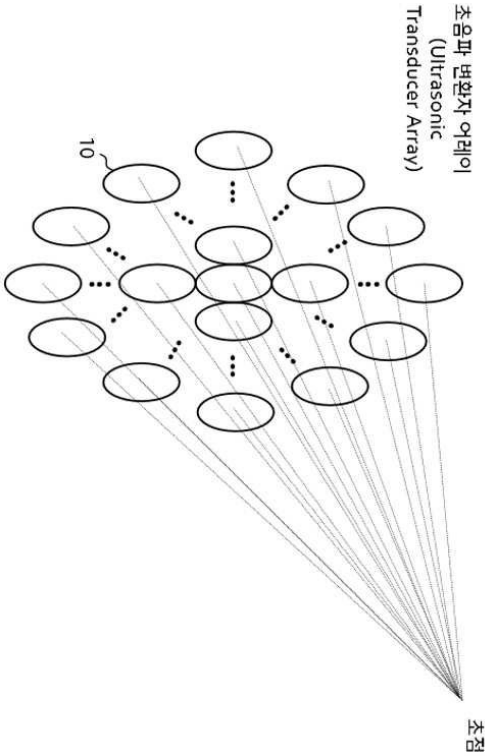


도면2

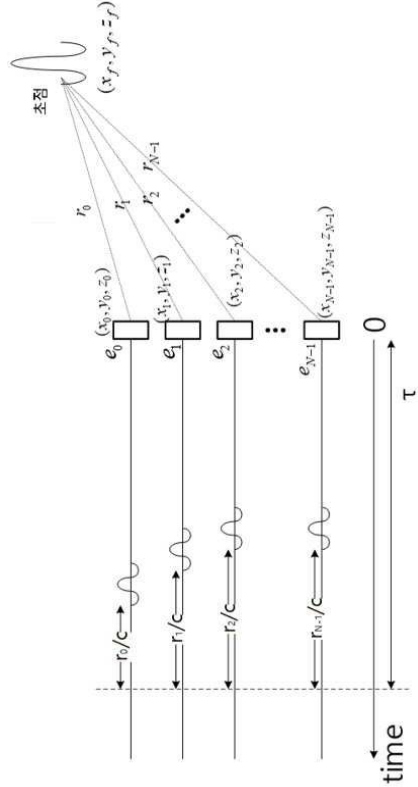


도면3

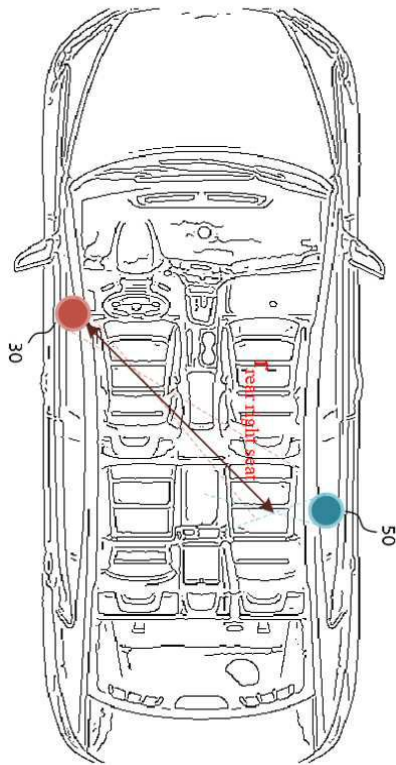


도면4

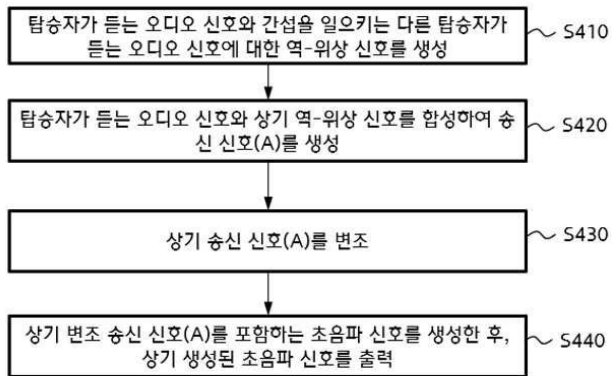


도면5

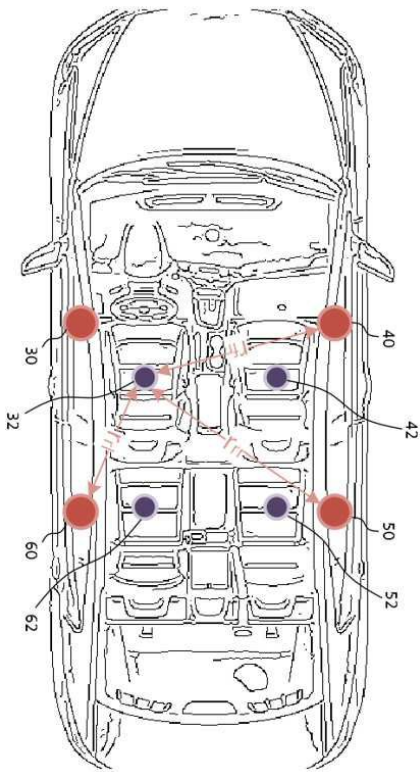

도면6

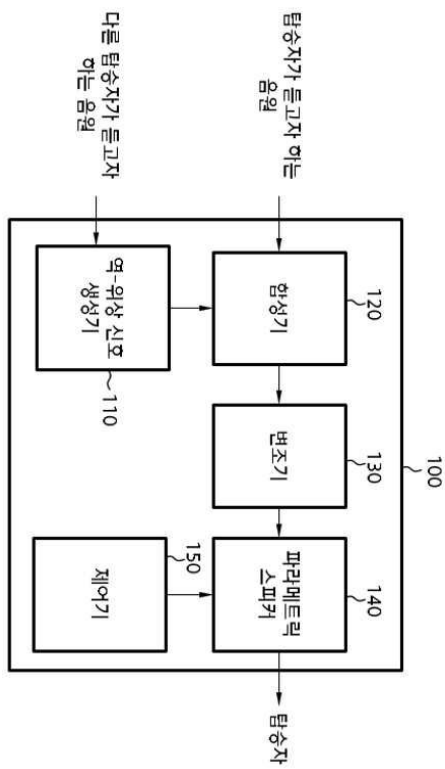

도면7

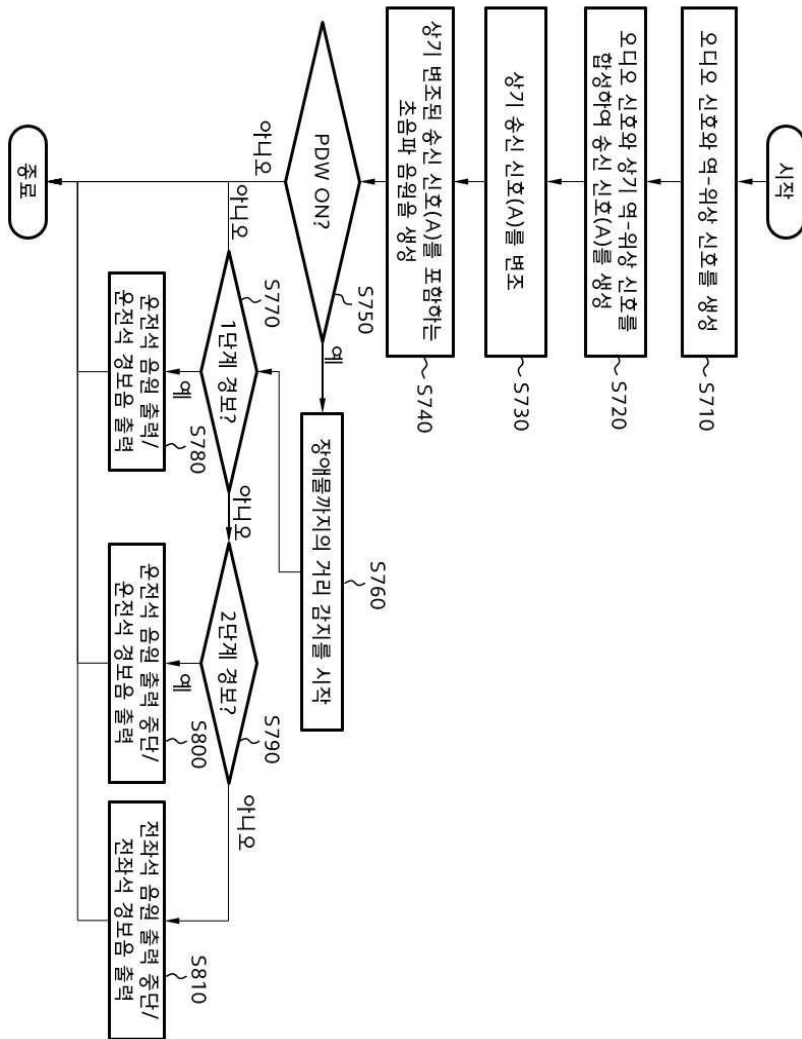

도면8

