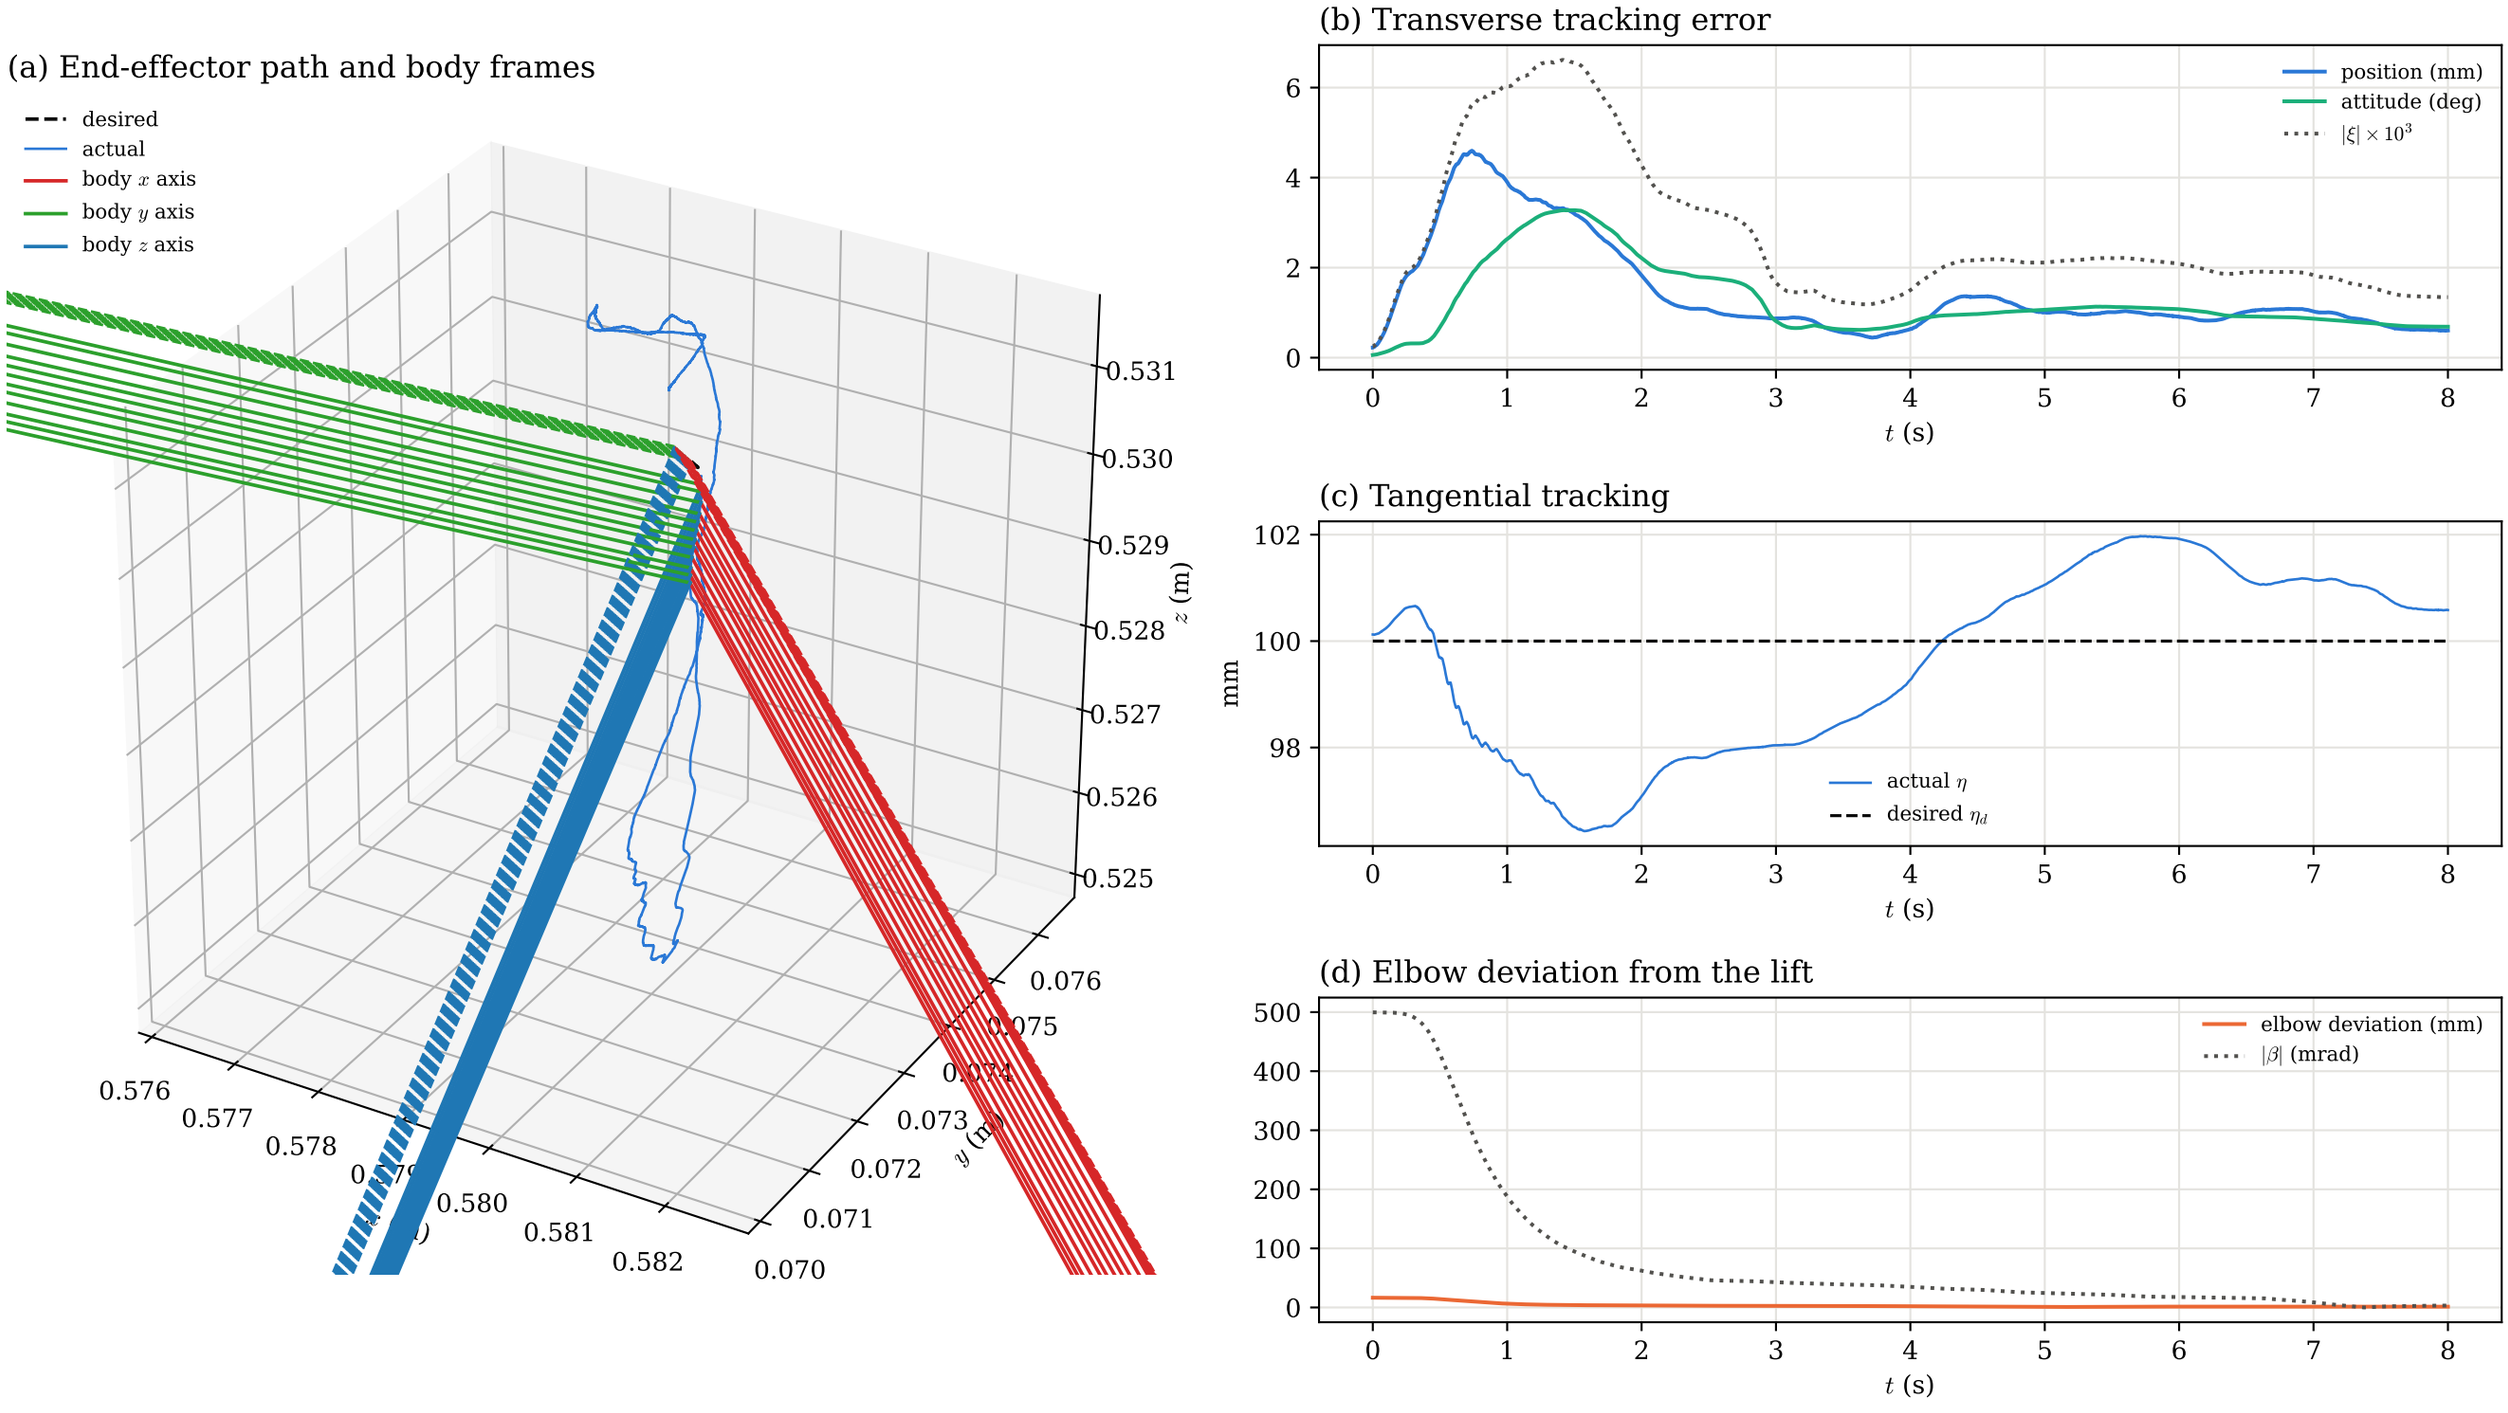

(a) End-effector path and body frames
desired
actual
body x axis
body y axis
body z axis
0.531
0.530
0.529
0.528
0.527
0.526
0.525
z (m)
0.576
0.577
0.578
0.580
0.581
0.582
0.076
0.075
0.074
0.073
0.072
0.071
0.070
y (m)
(b) Transverse tracking error
position (mm)
attitude (deg)
$|\xi| \times 10^3$
t (s)
(c) Tangential tracking
mm
actual η
desired η_d
t (s)
(d) Elbow deviation from the lift
elbow deviation (mm)
$|\beta|$ (mrad)
t (s)