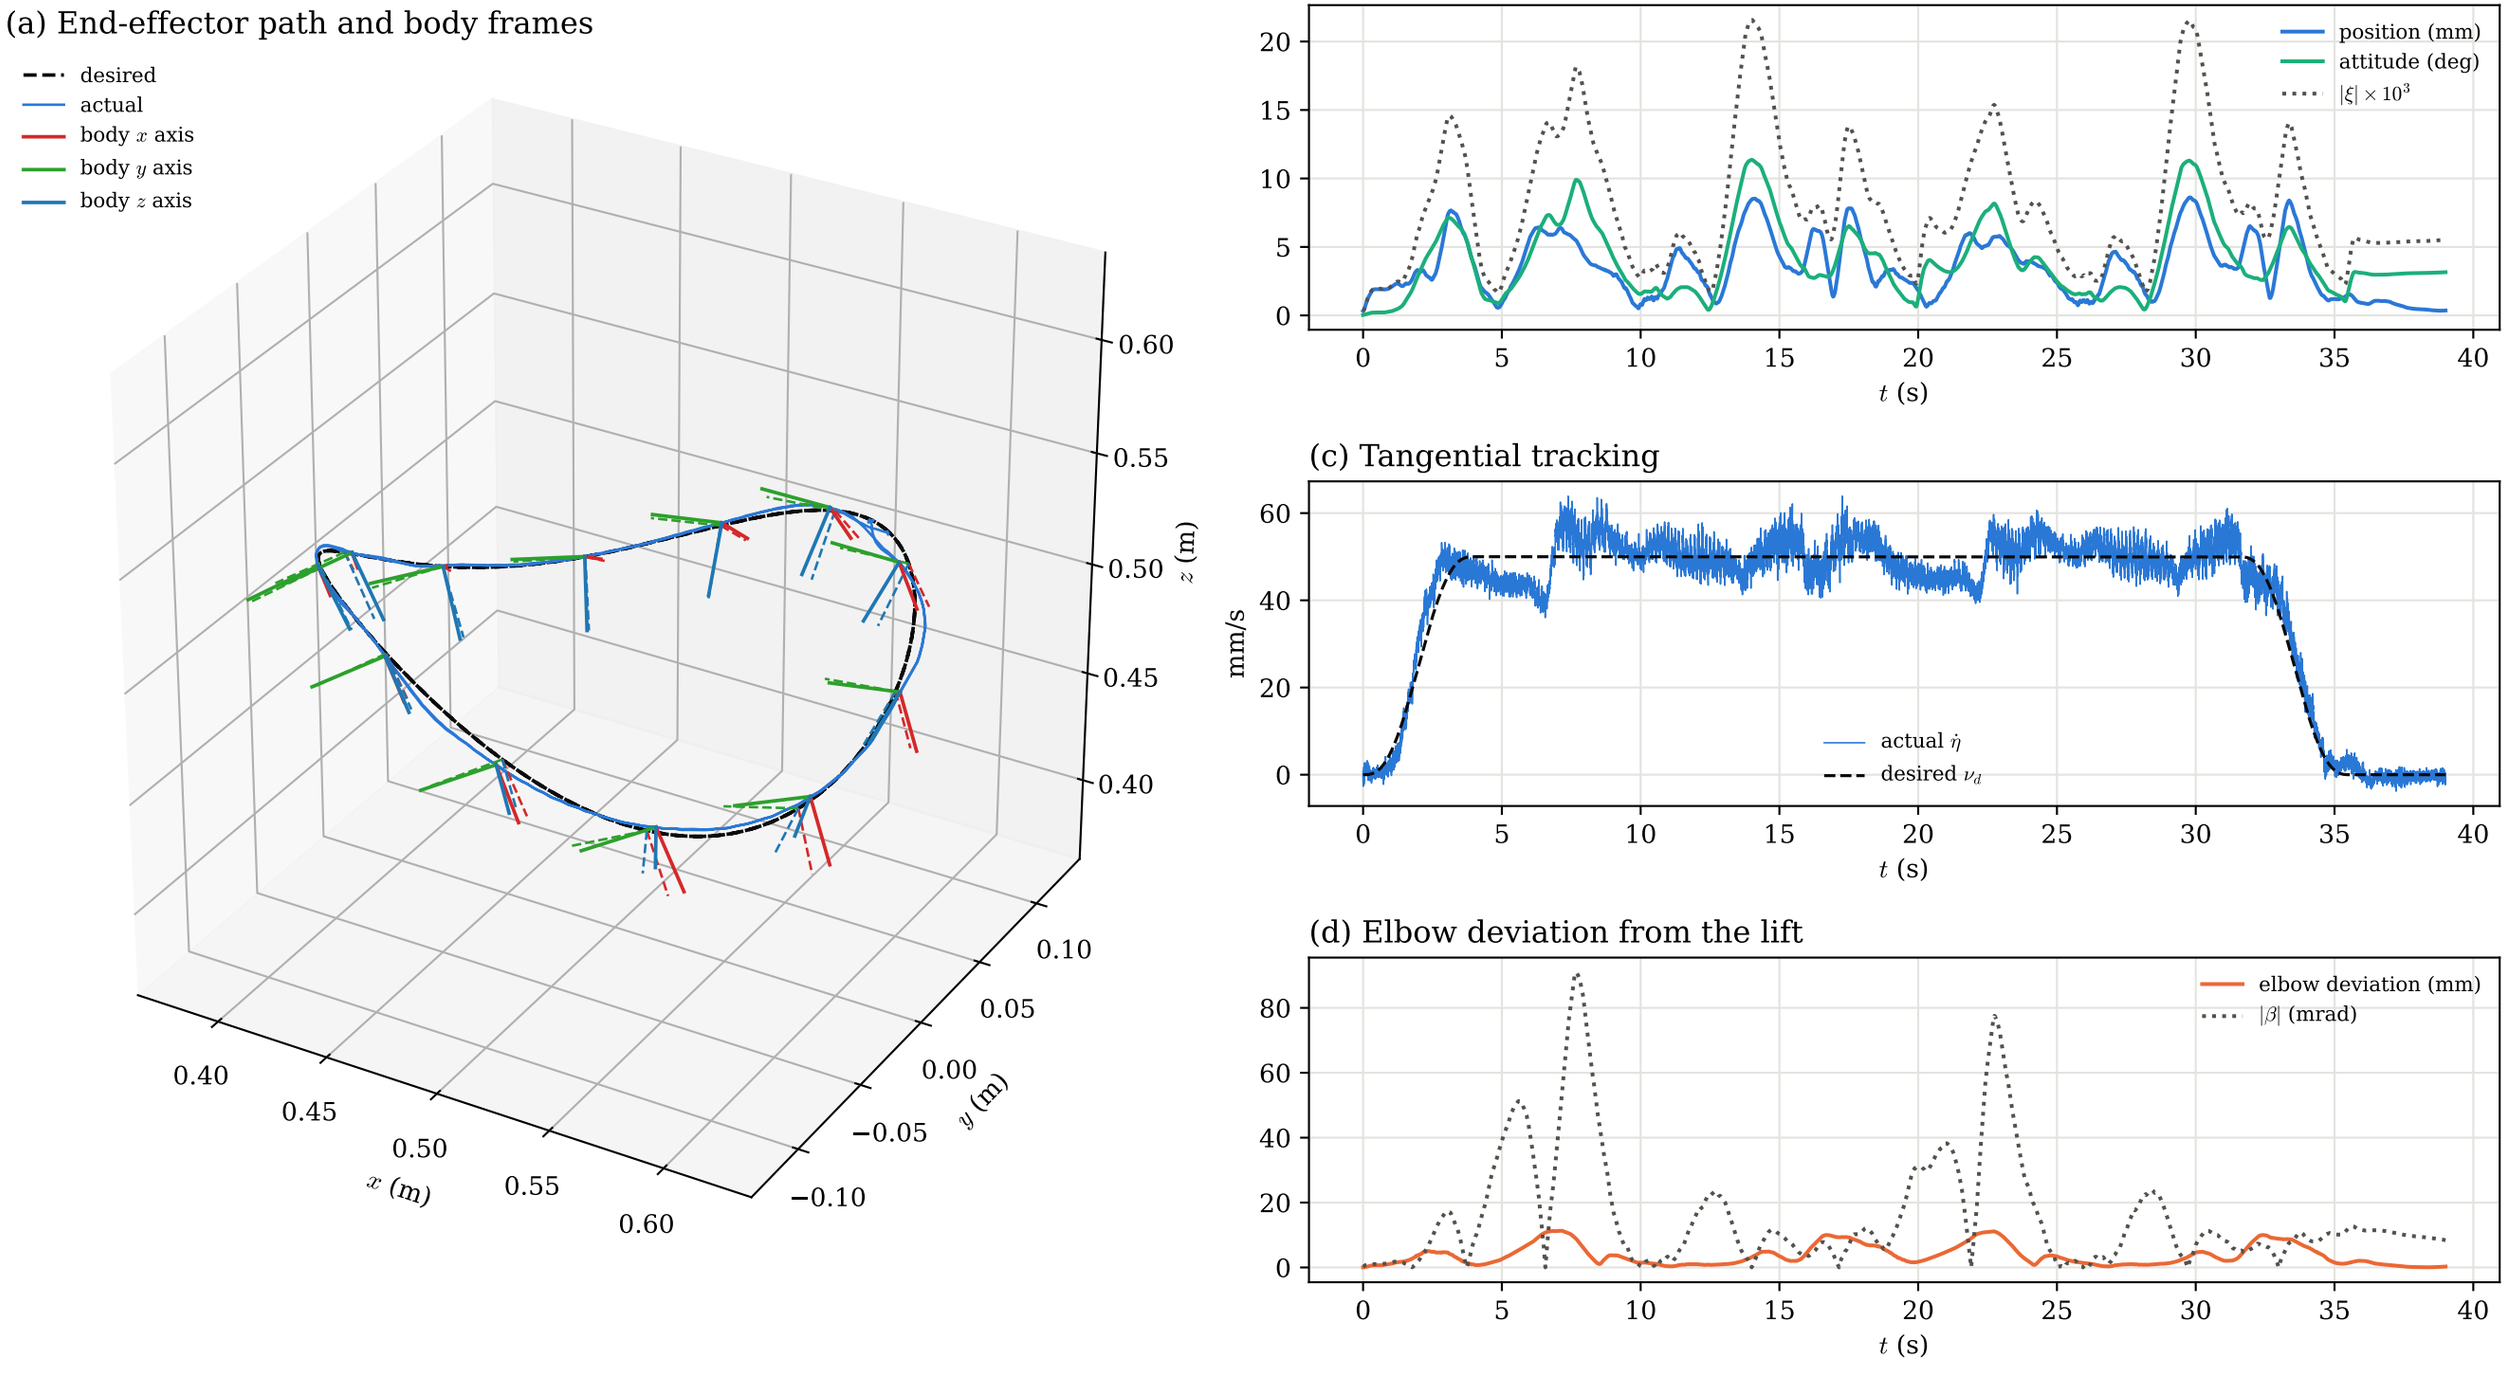

(a) End-effector path and body frames
desired
actual
body x axis
body y axis
body z axis
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
x (m)
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
y (m)
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
z (m)
(b) Transverse tracking error
position (mm)
attitude (deg)
$|\xi| \times 10^3$
t (s)
(c) Tangential tracking
mm/s
actual $\dot{\eta}$
desired ν_d
t (s)
(d) Elbow deviation from the lift
elbow deviation (mm)
$|\beta|$ (mrad)
t (s)