

Informações do produto

FAMAC

Modelo: FBS-NG-15044A2-100-90 15,0cv/1/225mm/1750rpm

Configurações

Código: 4234.5116

Descrição:

MOTOBOMBA FBS-NG-15044A2

90-225MM-FFGGG40-T15,0CV-220V-4P-F-60HZ-IP68-IRN-SSV/GCB-PR STD



Imagem meramente ilustrativa

MOTOBOMBA

Informações da bomba

Bitola Recalque:	4"
Diâmetro do Rotor:	225 mm
Tipo de Rotor:	Semi Aberto
Máx. Sólidos:	90 mm
Tipo Conexão:	Flange

Materiais

Voluta:	Ferro Fundido GG25
Rotor:	Ferro Fundido GGG40
Eixo:	AISI 420
Selo Mecânico:	SSV/GCB

Informações complementares

Categoria:	Submersível
Grupo:	Drenagem

Opcionais

Conjunto Pedestal:	5101.5060 (Não Incluso)
Curva Mangote:	5101.5270 (Não Incluso)
Anel de Apoio:	5101.5533 (Não Incluso)
Kit Contra Flange:	5101.5539 (Não Incluso)
Monitoramento Eletrônico FEM-NG:	2200.3369 (Não Incluso)

MOTOR

Informações do motor (em 100% de carga)

Alimentação:	Trifásico
Potência (cv):	15,0
Potência (kW):	11,04
Tensão (V):	220
Corrente Nominal (A):	-
Corrente Máxima (A):	40,94
Frequência (Hz):	60
Rotação (rpm):	1750
Grau de Proteção (IP):	IP68
Fator de Serviço (FS):	1.15
Eficiência (%):	92.4
Fator de Potência:	0.86

Arquivos do produto

Clique no QR no PDF para abrir, ou escaneie com o celular na versão impressa.

Imagem



Tabela hidráulica



Dimensional



Vista Explodida



Catálogo técnico



Ligação elétrica



Manual



Tabela de fios



Lista de peças



Dados hidráulicos



Modelo: FBS-NG-15044A2-100-90 15,0cv/1/225mm/1750rpm

● Modelo Base

FBS-NG-15044A2-100-90 15,0cv/1/225mm/1750rpm

● Limites operacionais

Vazão (Q)	Pressão (AMT)
146,9 a 30,2	18,0 a 24,0

● Ponto de operação

Vazão (Q)	Pressão (AMT)	Potência (P2)	Rendimento (η)	Índice Energ.	Consumo Energ.	NPSHr	Shut Off
97,00m³/h	20,00mca	14,70cv / 10,81kW	50,25%	8,97m³/kW	0,111kWh/m³	0,00mca	26,00mca

● Desempenho do modelo ofertado

Na vazão solicitada (97,00m³/h)	Pressão (AMT)	Potência (P2)	Rendimento (η)	NPSHr
	20,57mca	14,70cv / 10,81kW	50,25%	0,00mca
Na pressão solicitada (20,00mca)	Vazão (Q)	Potência (P2)	Rendimento (η)	NPSHr
	109,39m³/h	15,52cv / 11,41kW	52,20%	0,00mca

● Origem da seleção

Origem	Vazão solicitada	Pressão solicitada
Seleção por Pontos	97,00m³/h	20,00mca

Ponto de operação

Vazão (Q)
97,00m³/h
Pressão (AMT)
20,00mca
Potência (P2)
14,70cv / 10,81kW
Rendimento (η)
50,25%
Índice Energ.
8,97m³/kW
Consumo Energ.
0,111kWh/m³
NPSHr
0,00mca
Shut Off
26,00mca

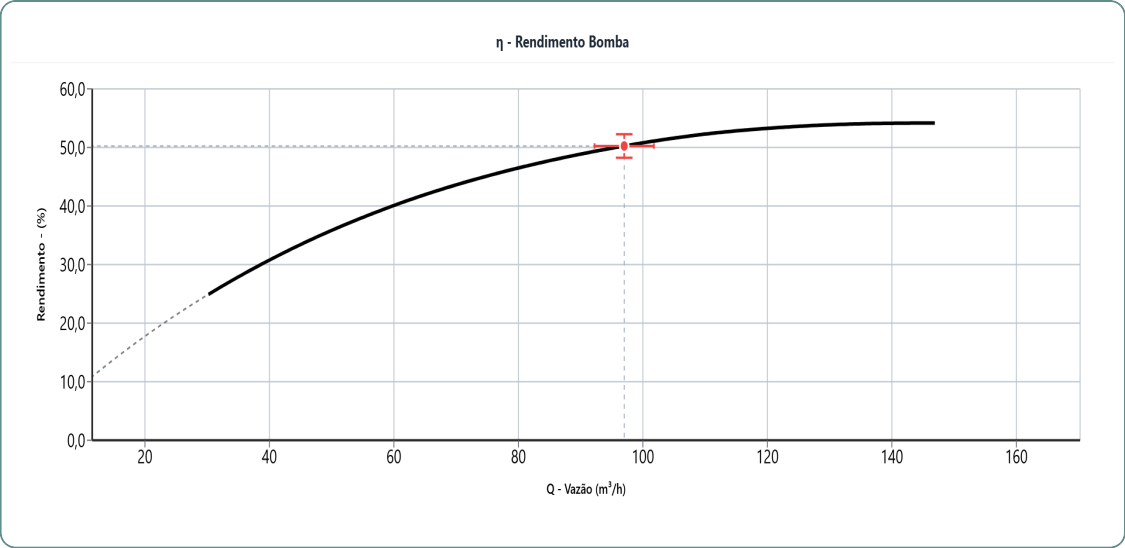
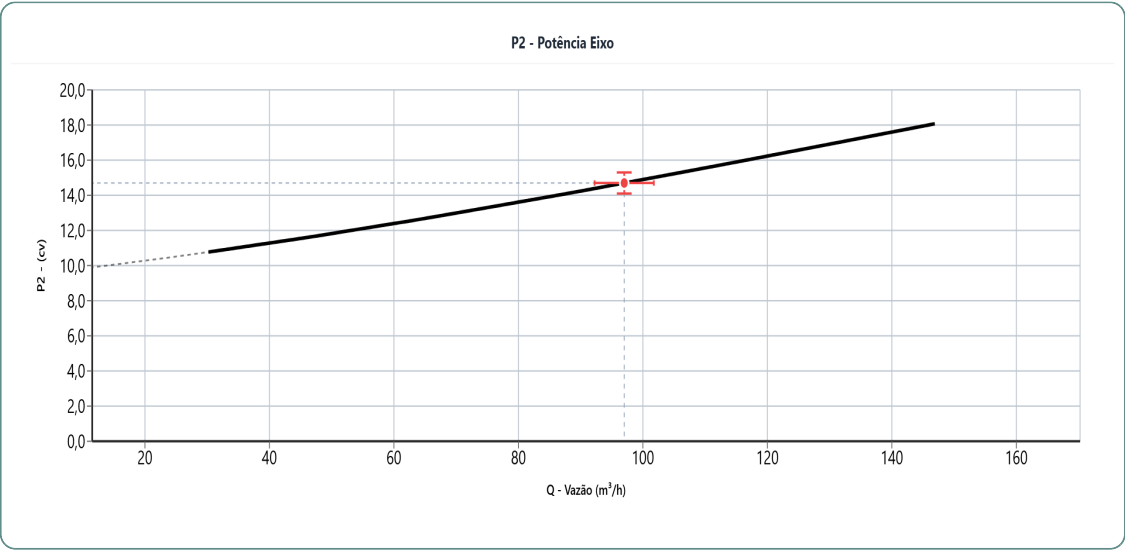
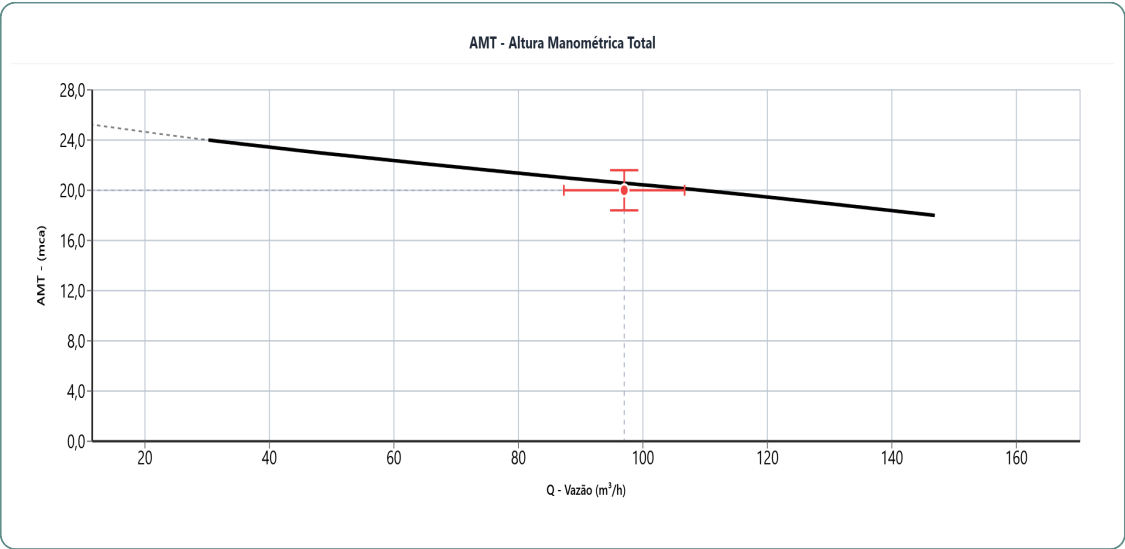


Tabela hidráulica da curva

AMT (mca)	18	19	20	21	22	23	24
Vazão (m³/h)	146,90	128,66	109,32	87,49	67,23	47,85	30,20

* Tabela meramente informativa. Para a tabela hidráulica completa, consulte o QR Code "Tabela hidráulica" ou o link disponível neste documento.