

Informações do produto

Modelo: FGN-0 0,50cv/1/130mm/3500rpm

FAMAC

Configurações

Código: 4891.1202

Descrição:

MOTOBOMBA FGN-0 M1/2CV-130MM-AL-110-127/220-254V-2P-R-60HZ-IP21-IRN-GCB-VD STD



Imagem meramente ilustrativa

MOTOBOMBA

Informações da bomba

Bitola Sucção:	1"
Bitola Recalque:	1"
Diâmetro do Rotor:	130 mm
Tipo de Rotor:	Fechado
Máx. Sólidos:	0 mm
Tipo Conexão:	Rosca
Tipo Rosca:	BSP

Materiais

Voluta:	Ferro Fundido GG20
Rotor:	Alumínio
Eixo:	Sae 1045
Selo Mecânico:	GCB

Informações complementares

Categoria:	Superfície
Grupo:	Mono Estágio Horizontal

MOTOR

Informações do motor (em 100% de carga)

Alimentação:	Monofásico
Potência (cv):	0,50
Potência (kW):	0,37
Tensão (V):	110-127/220-254
Corrente Nominal (A):	5.48-6.68/2.74-3.34
Frequência (Hz):	60
Rotação (rpm):	3500
Grau de Proteção (IP):	IP21
Fator de Serviço (FS):	1.85
Eficiência (%):	64.5-53.2
Fator de Potência:	0.95-0.82

Arquivos do produto

Cick no QR no PDF para abrir, ou escaneie com o celular na versão impressa.

Imagem



Tabela hidráulica



Dimensional



Vista Explodida



Catálogo técnico



Ligação elétrica



Manual



Tabela de fios



Lista de peças



Dados hidráulicos



Modelo: FGN-0 0,50cv/1/130mm/3500rpm

Modelo Base

FGN-0 0,50cv/1/130mm/3500rpm

Limites operacionais

Vazão (Q) 7,5 a 1,0	Pressão (AMT) 0,6 a 28,0
------------------------	-----------------------------

Ponto de operação

Vazão (Q) 5,00m³/h	Pressão (AMT) 15,45mca	Potência (P2) 0,89cv / 0,66kW	Rendimento (η) 37,56%	Índice Energ. 7,62m³/kW	Consumo Energ. 0,131kWh/m³	NPSHr 3,81mca	Shut Off 30,00mca
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------	----------------------

Desempenho do modelo ofertado

Na vazão solicitada (5,00m³/h)	Pressão (AMT) 18,16mca	Potência (P2) 0,89cv / 0,66kW	Rendimento (η) 37,56%	NPSHr 3,05mca
Na pressão solicitada (15,45mca)	Vazão (Q) 5,60m³/h	Potência (P2) 0,89cv / 0,66kW	Rendimento (η) 35,72%	NPSHr 3,81mca

Origem da seleção

Origem Seleção por Aplicação	Vazão solicitada 5,00m³/h	Pressão solicitada 15,45mca
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Dados de entrada

Segmento Residencial	Aplicação Abastecimento/Transferência	Pressão de serviço 0,00 mca	Altitude 0 m
Altura Sucção: -3,00 m Recalque: 9,00 m	Diâm. tubulação Sucção: 1" (32 mm) Recalque: 1" (32 mm)	Comprimento Sucção: 5,00 m Recalque: 10,00 m	
Material Sucção: PVC soldável Recalque: PVC soldável	Cond. tubulação Sucção: Nova Recalque: Nova		
Fluido Água	Grupo Água/Inorgânico	Densidade 998,2 kg/m³	Viscosidade 1,002 cP
Conexões Sucção: sem conexões cadastradas Recalque: sem conexões cadastradas		Temp. de operação 20,0 °C	Faixa ideal 1 °C a 100 °C

Dados hidráulicos



Modelo: FGN-0 0,50cv/1/130mm/3500rpm

● Cálculos hidráulicos

Perda na sucção 0,96 m	Perda no recalque 1,92 m	Margem de singularidades 0,58 m
Perda por conexões (sucção) 0,00 m	Perda por conexões (recalque) 0,00 m	NPSH disponível 6,15 m Margem: 2,34 m
Comprimento equivalente (sucção) 0,00 m	Comprimento equivalente (recalque) 0,00 m	

Ponto de operação

Vazão (Q)
5,00m³/h
Pressão (AMT)
15,45mca
Potência (P2)
0,89cv / 0,66kW
Rendimento (η)
37,56%
Índice Energ.
7,62m³/kW
Consumo Energ.
0,131kWh/m³
NPSHr
3,81mca
Shut Off
30,00mca

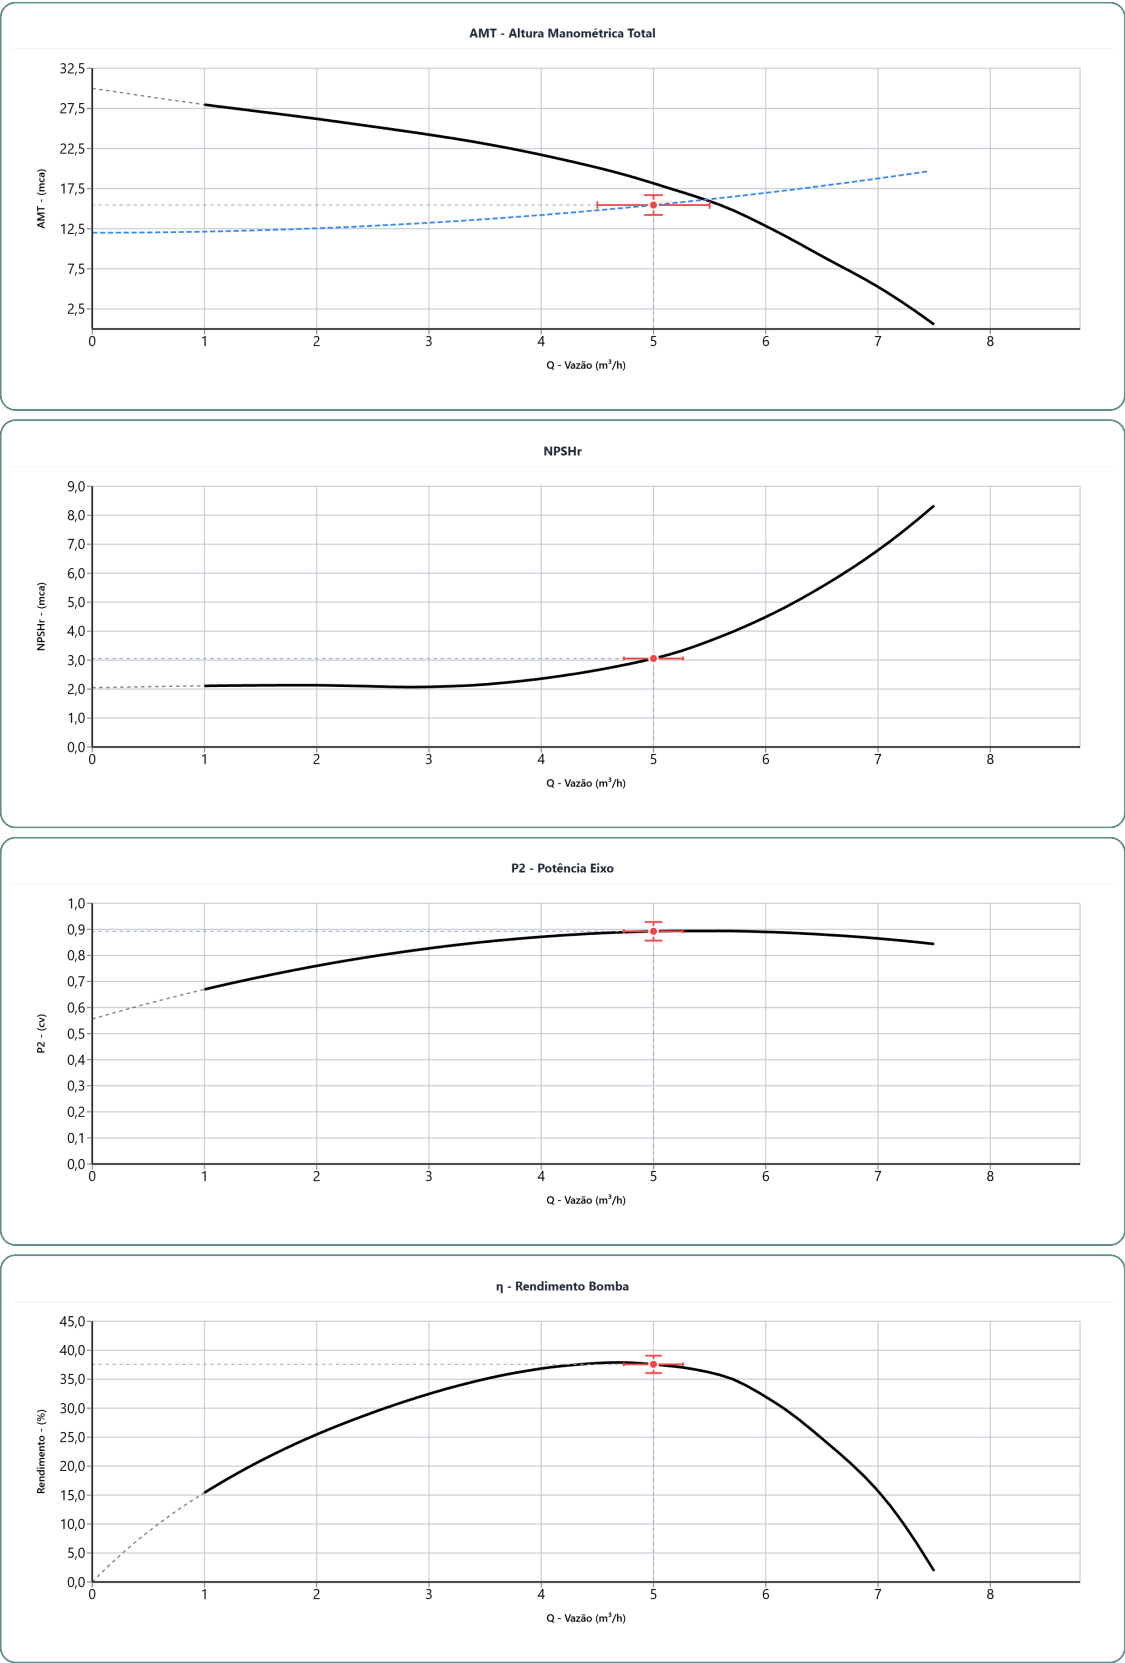


Tabela hidráulica da curva

AMT (mca)	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28
Vazão (m³/h)	7,46	7,13	6,77	6,38	5,97	5,47	4,79	3,89	2,61	0,98

* Tabela meramente informativa. Para a tabela hidráulica completa, consulte o QR Code "Tabela hidráulica" ou o link disponível neste documento.