
Praktikum Rechnernetze

Protokoll zu Versuch 3 (Router-Betriebssystem Cisco IOS)
von Gruppe 1

Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

2021-10-19

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Mitwirken	3
1.2	Lizenz	3
2	Konfiguration	4
2.1	Konfiguration des Routers, so dass er mittels ping oder telnet von ihrem Rechner erreichbar ist	4
3	Internet-Verbindung unter einsatz von NAT	4
3.1	Konfigurieren Sie ihren Router unter Einsatz von NAT so, dass von einem angeschlossenen PC aus eine Internet verbindung moeglich ist.	4
3.2	Erlaeutern Sie in der ausarbeitung die Bedeutung der einzelnen Zeilen der Konfiguration	5
3.3	Dokumentieren Sie die Router-Konfiguration und die Routing-Tabelle des Routers und des PCs	5
3.4	Experimentieren Sie mit nachfolgenden Befehlen nach Aufruf einer beliebigen Website und dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse	8
4	Internet-Verbindung ohne NAT	10
4.1	Konfigurieren Sie Ihren Router ohne NAT so, dass vom Subnetz ihrer Wahl eine Internet-Verbindung moeglich ist. Richten Sie dabei jeweils zwei Subnetze ein und stellen Sie zusaetzlich sicher, dass beide Subnetze sich gegenseitig erreichen koennen.	10
4.2	Dokumenteiren Sie die Konfiguration und auch die Routing-Tabelle des Routers und des PCs	10
5	Konfiguration Access-Liste (nur wenn die Zeit reicht)	10
5.1	Richten Sie eine Access-Liste ein, sodass TCP und UDP Verbinungen vom Router nur erlaubt werden, sofern Sie von ihrem PC kommen. Versuchen Sie mit einer anderen IP-Adresse ins Internet zu gelangen, so werden TCP/UDP-Verbindungen unterbunden.	10
5.2	Richten Sie eine Access-Liste ein, sodass ICMP Pakete (ping etc.) nur beantwortet werden, wenn sie von einem definierten Laborrechner kommen (141.62.66.x/24, suchen Sie sich einen aus).	10

1 Einführung

1.1 Mitwirken

Diese Materialien basieren auf [Professor Kiefers “Praktikum Rechnernetze”-Vorlesung der HdM Stuttgart](#).

Sie haben einen Fehler gefunden oder haben einen Verbesserungsvorschlag? Bitte eröffnen Sie ein Issue auf GitHub (github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes):



Abbildung 1: QR-Code zum Quelltext auf GitHub

Wenn ihnen die Materialien gefallen, würden wir uns über einen GitHub-Stern sehr freuen.

1.2 Lizenz

Dieses Dokument und der enthaltene Quelltext ist freie Kultur bzw. freie Software.



Abbildung 2: Badge der AGPL-3.0-Lizenz

Uni Network Practice Notes (c) 2021 Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0

2 Konfiguration

2.1 Konfiguration des Routers, so dass er mittels ping oder telnet von ihrem Rechner erreichbar ist

TODO

3 Internet-Verbindung unter einsatz von NAT

3.1 Konfigurieren Sie ihren Router unter Einsatz von NAT so, dass von einem angeschlossenen PC aus eine Internet verbindung moeglich ist.

Konfiguration `interface GigabitEthernet 0/1`

```
cisco-gruppel(config)#interface GigabitEthernet 0/1
cisco-gruppel(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
cisco-gruppel(config-if)#ip nat inside
```

Nov 2 13:39:50.107: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NVI0, changed state to up

Abbildung 3: Konfiguration interface GigabitEthernet 0/1

Konfiguration `interface GigabitEthernet 0/0`

Anfangs haben wir die falsche IP 141.62.67.2 gesetzt. Diese haben wir im Nachhinein korrigiert.

```
cisco-gruppel(config)#interface GigabitEthernet 0/0
cisco-gruppel(config-if)#ip address 141.62.67.2 255.255.255.248
cisco-gruppel(config-if)#ip nat outside
cisco-gruppel(config-if)#$ HDM 141.62.67.2 141.62.67.2 prefix-length 29
cisco-gruppel(config)#ip nat inside source list 8 pool HDM overload
cisco-gruppel(config)#access-list 8 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Abbildung 4: Erste, Fehlerbehaftete Konfiguration

Mit `clear ip nat translation *` können die falschen Konfigurationen rückgängig gemacht wer-

```

praktikum@rn05: ~
cisco-gruppel(config)#clear ip nat translation *
% Invalid input detected at '^' marker.

cisco-gruppel(config)#exit
cisco-gruppel#
Nov 2 14:18:20.191: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
cisco-gruppel#clear ip nat translation *
cisco-gruppel#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cisco-gruppel(config)#no ip nat pool hdm
%Pool hdm not found
cisco-gruppel(config)#interface Giga
cisco-gruppel(config)#interface GigabitEthernet 0/0
cisco-gruppel(config-if)#HDM 141.62.66.161 141.62.66.161 prefix-length 24
%Pool HDM in use, cannot redefine
cisco-gruppel(config)#no ip nat pool HDM
%Pool HDM in use, cannot destroy
cisco-gruppel(config)#no ip nat pool HDM 141.62.66.161 141.62.66.161 prefix-len
cisco-gruppel(config)#interface Giga
cisco-gruppel(config)#interface GigabitEthernet 0/0
cisco-gruppel(config-if)#shutdown
cisco-gruppel(config-if)#
Nov 2 14:22:55.115: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively down
Nov 2 14:22:56.115: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
cisco-gruppel(config-if)#no ip nat pool HDM 141.62.66.161 141.62.66.161 prefix
%Pool HDM in use, cannot destroy
cisco-gruppel(config)#no ip nat pool HDM 141.62.66.161 141.62.66.161 prefix-len
cisco-gruppel(config)#clear ip nat translation *
% Invalid input detected at '^' marker.

cisco-gruppel(config)#interface Gig
cisco-gruppel(config)#interface GigabitEthernet 0/0
cisco-gruppel(config-if)#clear ip nat translation *
% Invalid input detected at '^' marker.

cisco-gruppel(config-if)#exit
cisco-gruppel(config)#exit
cisco-gruppel#
Nov 2 14:26:49.975: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
% Type "clear ?" for a list of subcommands
cisco-gruppel#clear ip nat translation *
cisco-gruppel#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cisco-gruppel(config)#no ip nat pool HDM 141.62.66.161 141.62.66.161 prefix-len
cisco-gruppel(config)#ip nat pool HDM 141.62.66.161 141.62.66.161 prefix-lengths
cisco-gruppel(config)#

```

den.

```

cisco-gruppel(config)#interface Gig
cisco-gruppel(config)#interface GigabitEth
cisco-gruppel(config-if)#no shutdown
cisco-gruppel(config-if)#exit
cisco-gruppel(config)#exit
cisco-gruppel#
Nov 2 14:02:15.171: %LINK-3-UPDOWN: Inter
Nov 2 14:02:15.767: %SYS-5-CONFIG I: Conf
cisco-gruppel#show ip interface brief
Interface IP-Address
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned
GigabitEthernet0/0 141.62.67.2
GigabitEthernet0/1 192.168.1.1
NVI0 141.62.67.2
cisco-gruppel#
Nov 2 14:02:24.791: %LINK-3-UPDOWN: Inter
Nov 2 14:02:25.791: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

```

Interfaces mit `show ip interface brief` anzeigen und deren Status abfragen.

Danach kann am Router im `config` mode mit `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 141.62.66.250` die Route zum Router festgelegt werden.

3.2 Erläutern Sie in der Ausarbeitung die Bedeutung der einzelnen Zeilen der Konfiguration

TODO

3.3 Dokumentieren Sie die Router-Konfiguration und die Routing-Tabelle des Routers und des PCs

Die Konfiguration lässt sich mit `show running-config` anzeigen.

```
1 cisco-gruppe1#show running-config
2 Building configuration...
3
4 Current configuration : 1483 bytes
5 !
6 ! Last configuration change atstname cisco-gruppe1
7 !
8 boot-start-marker
9 boot-end-marker
10 !
11 !
12 !
13 no aaa new-model
14 !
15 no ipv6 cef
16 ip source-route
17 ip cef
18 !
19 !
20 !
21
22      !      !      r
23 multilink bundle-name authenticated
24 !
25 --More--  default removal timeout 0
26 !
27 !
28 license udi pid CISC01941/K9 sn FTX1636824P
29 --More--
30 !
31 !
32 !
33
34      shutdown
35 !
36 interface GigabitEthernet61 255.255.255.0
37 ip nat outside
38 ip virtual-reassembly in
39 duplex auto
40 speed auto
41 !
42
43      speed auto
44 !
45 ip forward-protocol nd
46 !
47 no ip http server
48 no ip http secure-server
```

```
45 !
46 ip nat pool HDM 141.62.66.161 141.62.66.161 prefix-length 24
47 --Morermit 192.168.1.0 0.0.0.255
48 !
49 !
50 !
51 control-plane
    !
52 line con 0
    line 2 --
53 no activation-character
54 no exec
55 transport preferred none
56 transport input all
57 transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
58 stopbits 1
59 line vty 0 4
60 password hdm
61 login
62 transport input all
63 !
64 scheduler allocate 20000 1000
65 end
```

Die Routing-Tabelle des Routers kann mit `show ip route` angezeigt werden.

```
cisco-gruppel#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 141.62.66.250 to network 0.0.0.0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 141.62.66.250
     141.62.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     141.62.66.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L     141.62.66.161/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L     192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
cisco-gruppel#
```

Abbildung 5: Routing-Tabelle des Routers

Die Routing Tabelle des Lokalen Computers kann mit `ip route show` angezeigt werden. Zusätzlich

nutzen wir `ip a`, um die Netzwerk-Interfaces und deren jeweilige IP-Adressen zu betrachten.

```
praktikum@rn05:~$ ip route show
default via 192.168.1.1 dev enp0s31f6
192.168.1.0/24 dev enp0s31f6 proto kernel scope link src 192.168.1.5
praktikum@rn05:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 4c:52:62:0e:54:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.5/24 scope global enp0s31f6
        valid_lft forever preferred_lft forever
praktikum@rn05:~$
```

Abbildung 6: Routing-Tabelle des Lokalen Computers

3.4 Experimentieren Sie mit nachfolgenden Befehlen nach Aufruf einer beliebigen Website und dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse

Als Erstes wurde unser Router von unserem Lokalen Computer angepingt.

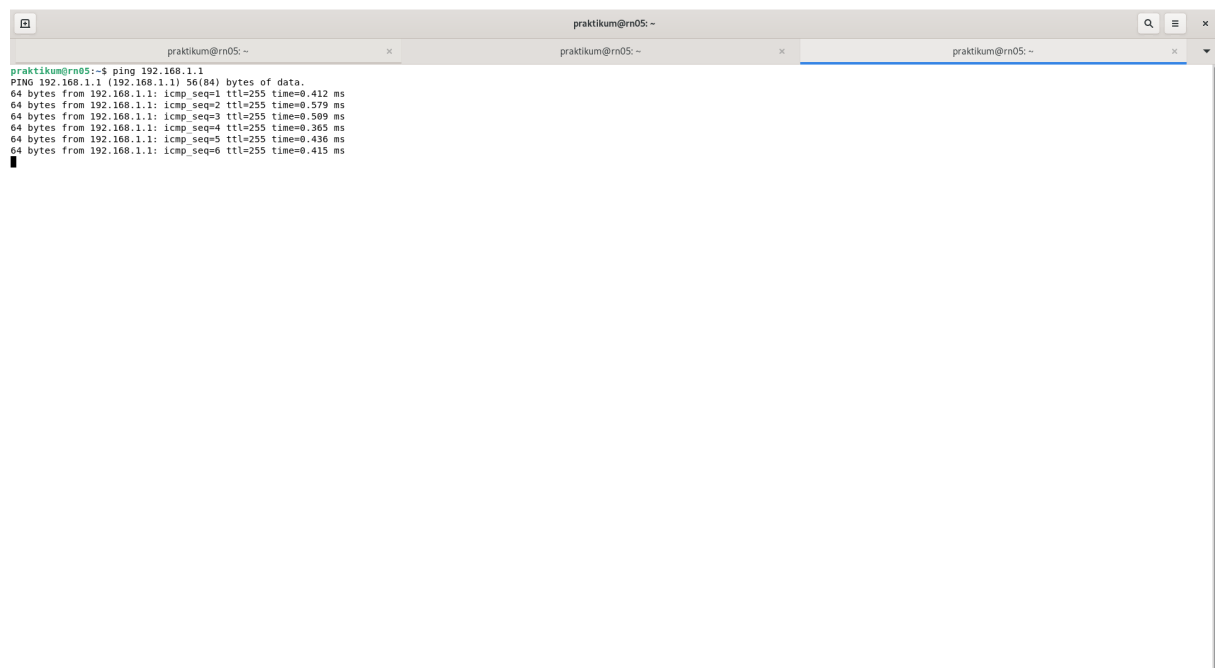


Abbildung 7: Ping an unseren Router

Danach wurde der Router im Rechnernetze-Labor von unserem Router angepingt.


```

cisco-gruppe1(config)terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cisco-gruppe1(config)#no ip nat pool HDM 141.62.66.161 141.62.66.161 prefix-len 8
cisco-gruppe1(config)#ip nat pool HDM 141.62.66.161 141.62.66.161 prefix-len 8
cisco-gruppe1(config)#ip nat inside source list 8 pool HDM overload
cisco-gruppe1(config)#access-list 8 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
cisco-gruppe1(config)#ping 141.62.66.250
^
% Invalid input detected at '^' marker.

cisco-gruppe1(config)#exit
cisco-gruppe1#
Nov  2 14:28:53.839: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
cisco-gruppe1#write
Building configuration...
[OK]
cisco-gruppe1#ping 141.62.66.250
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 141.62.66.250, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
cisco-gruppe1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status              Protocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES NVRAM  administratively down
GigabitEthernet0/0      141.62.66.161   YES manual administratively down
GigabitEthernet0/1      192.168.1.1     YES manual up                up
NV10                    141.62.66.161   YES unset  up                up
cisco-gruppe1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cisco-gruppe1(config)#interface Gig
cisco-gruppe1(config)#interface GigabitEthernet 0/0
cisco-gruppe1(config-if)#no shutdown
cisco-gruppe1(config-if)#exit
cisco-gruppe1(config)#exit
cisco-gruppe1#
Nov  2 14:29:54.771: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Nov  2 14:29:56.127: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
cisco-gruppe1#
Nov  2 14:29:58.791: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Nov  2 14:29:59.791: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
cisco-gruppe1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status              Protocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES NVRAM  administratively down
GigabitEthernet0/0      141.62.66.161   YES manual up                up
GigabitEthernet0/1      192.168.1.1     YES manual up                up
NV10                    141.62.66.161   YES unset  up                up
cisco-gruppe1#ping 141.62.66.250
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 141.62.66.250, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
cisco-gruppe1#

```

Abbildung 8: Ping an Router im Rechnernetze-Labor

Danach haben wir den Google-DNS-Server angepingt.

```

praktikum@rn05:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=113 time=46.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=113 time=26.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=113 time=14.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=113 time=4.75 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=113 time=4.86 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=113 time=4.68 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=113 time=4.90 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=113 time=4.75 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=113 time=4.82 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=113 time=4.87 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=113 time=4.68 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=113 time=4.82 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=113 time=5.32 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 12019ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.675/10.436/46.105/11.995 ms
praktikum@rn05:~$

```

Abbildung 9: Ping an den Google-DNS-Server

TODO add output to the following commands

`show ip nat statistics` `show ip nat translation debug` `ip nat`

TODO: Add how to connect on linux to the top

4 Internet-Verbindung ohne NAT

4.1 Konfigurieren Sie Ihren Router ohne NAT so, dass vom Subnetz ihrer Wahl eine Internet-Verbindung moeglich ist. Richten Sie dabei jeweils zwei Subnetze ein und stellen Sie zusaetzlich sicher, dass beide Subnetze sich gegenseitig erreichen koennen.

TODO

4.2 Dokumentieren Sie die Konfiguration und auch die Routing-Tabelle des Routers und des PCs

TODO

5 Konfiguration Access-Liste (nur wenn die Zeit reicht)

5.1 Richten Sie eine Access-Liste ein, sodass TCP und UDP Verbindungen vom Router nur erlaubt werden, sofern Sie von ihrem PC kommen. Versuchen Sie mit einer anderen IP-Adresse ins Internet zu gelangen, so werden TCP/UDP-Verbindungen unterbunden.

TODO

5.2 Richten Sie eine Access-Liste ein, sodass ICMP Pakete (ping etc.) nur beantwortet werden, wenn sie von einem definierten Laborrechner kommen (141.62.66.x/24, suchen Sie sich einen aus).

TODO