

---

# **Praktikum Rechnernetze**

Protokoll zu Versuch 2 (Protokollanalyse mit Wireshark)  
von Gruppe 1

Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

2021-10-26

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einführung</b>	<b>3</b>
1.1 Mitwirken . . . . .	3
1.2 Lizenz . . . . .	3
<b>2 Wireshark</b>	<b>4</b>
2.1 Einführung . . . . .	4
2.2 Ping . . . . .	6
2.3 DHCP . . . . .	7
2.4 DNS . . . . .	9
2.5 ARP . . . . .	10
2.6 Layer-2-Protokolle . . . . .	12
2.7 HTTP und TCP . . . . .	14
2.8 MAC . . . . .	18
2.9 STP . . . . .	20
2.10 SNMP . . . . .	21
2.11 Streaming and Downloads . . . . .	22
2.12 Telnet und SSH . . . . .	23
2.13 Wireshark-Filter . . . . .	25

## 1 Einführung

### 1.1 Mitwirken

Diese Materialien basieren auf Professor Kiefers “Praktikum Rechnernetze”-Vorlesung der HdM Stuttgart.

**Sie haben einen Fehler gefunden oder haben einen Verbesserungsvorschlag?** Bitte eröffnen Sie ein Issue auf GitHub ([github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes](https://github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes)):



**Abbildung 1:** QR-Code zum Quelltext auf GitHub

Wenn Ihnen die Materialien gefallen, würden wir uns über einen GitHub-Stern sehr freuen.

### 1.2 Lizenz

Dieses Dokument und der enthaltene Quelltext ist freie Kultur bzw. freie Software.



**Abbildung 2:** Badge der AGPL-3.0-Lizenz

Uni Network Practice Notes (c) 2021 Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0


## 2 Wireshark

### 2.1 Einführung

**An welchem Koppelement im Systemschrank sollte der Hardware-Analysator/Netzwerk-Sniffer sinnvollerweise angeschlossen werden und warum? Welche grundsätzlichen Möglichkeiten gibt es noch?**

- Switch, damit Nachrichten auf Layer 2 auch abgefangen werden können
- Grundsätzlich könnte, vor allem auch in Heimnetzwerken, der Router hierzu verwendet werden, da hier oft Router und Switch zu einem Gerät kombiniert sind.

**Starten Sie Wireshark und capturern Sie den aktuellen Traffic. Dokumentieren Sie zunächst, was alles auf Wireshark einprasselt.**

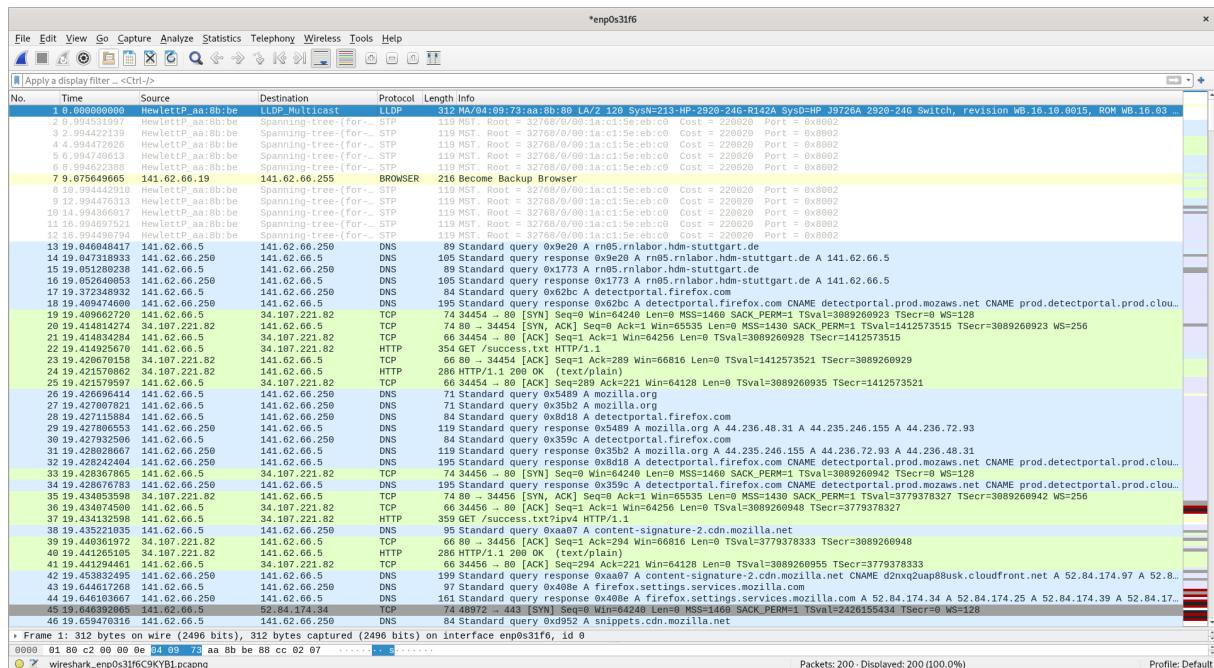

**Abbildung 3:** Screenshot von Wireshark

Zu erkennen sind Pakete von mehreren Protokollen:

- LLDP
- Spanning-Tree-Protokoll (STP)
- DNS
- TCP

- HTTP

Die letzten beiden Protokolle (TCP, HTTP) lassen sich durch das Öffnen des Browsers erklären.

**Wie lautet der Filter, mit dem Sie ihre eigene Verbindung ins Labor ausklammern? Welche Möglichkeiten gibt es?**

Hierzu gibt es mehrere Optionen:

```
1 !ip.addr == 141.62.66.5
2 not ip.addr == 141.62.66.5
3 !ip.addr eq 141.62.66.5
```

*enp0s31f6										
File	Edit	View	Go	Capture	Analyze	Statistics	Telephony	Wireless	Tools	Help
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info				
1	10:00:00.000000	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	04:09:13@xx:bb:bb La7/138 SysNmC13-HP-2930-24G-41ADA SynchOp 39/28A 2930-24G GwLich, Revision WB-10-10-0015, ROM WB-10-03 (Fws/...				
2	0.994511987	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				
3	0.994422150	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				
4	0.994422150	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				
5	0.9944749813	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				
6	0.9944749813	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				
7	0.975649865	141.62.66.19	141.62.66.255	BRONER	216	Become Backup Brower				
8	18.0944242910	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				
9	18.0944242910	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				
10	18.0944242910	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				
11	18.0944242910	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				
12	18.0944242910	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				
13	18.0944242910	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				
14	18.0944242910	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				
15	20.377925763	141.62.66.111	141.62.66.255	NBNS	92	Name query NB RECHERCHE[TZ<1>]				
16	20.377925763	141.62.66.111	141.62.66.255	NBNS	92	Name query NB RECHERCHE[TZ<1>]				
161	21.35957384	141.62.66.111	141.62.66.255	NBNS	92	Name query NB RECHERCHE[TZ<1>]				
162	21.09327211	141.62.66.111	141.62.66.255	NBNS	92	Name query NB RECHERCHE[TZ<1>]				
163	21.09327211	141.62.66.111	141.62.66.255	NBNS	92	Name query NB RECHERCHE[TZ<1>]				
195	20.094528801	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				
208	20.094528801	HeueltIP.pa:Rb:be	HeueltIP.pa:Rb:be	Spanning-tree-(Forw- STP)	119	MST Root = 32768/0/0/0:la:c15:e8:c0 Cost = 220028 Port = 0x0002				

**Abbildung 4:** Ausklammern der eig. IP, Option 1

\*eng0s3if6

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Http address 141.62.66.5

No. Time Source Destination Protocol Length Info

1	8.000000000000000	Hewlett_Pa:00:0c:00:00:00	LLOP_Multicast	LLDP	312	RA-04:00:73:01:00:00 (M / P) SyN-213-BP-29/29-242-A SyN-BP-39/29A 2929-ZAG Switch, revision MB-10_10_0015, ROM WB-10_10_0015, MAC-10_10_0015
2	8.000000000000000	Hewlett_Pa:00:0c:00:00:00	Spanning-tree-(Forw)	STP	119	MST Root = 32768/0/0/0:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220028 Port = 0x8002
3	2.994422199999999	Hewlett_Pa:00:0c:00:00:00	Spanning-tree-(Forw)	STP	119	MST Root = 32768/0/0/0:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220028 Port = 0x8002
4	2.994422199999999	Hewlett_Pa:00:0c:00:00:00	Spanning-tree-(Forw)	STP	119	MST Root = 32768/0/0/0:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220028 Port = 0x8002
5	6.0947406013	Hewlett_Pa:00:0c:00:00:00	Spanning-tree-(Forw)	STP	119	MST Root = 32768/0/0/0:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220028 Port = 0x8002
6	6.0947406013	Hewlett_Pa:00:0c:00:00:00	Spanning-tree-(Forw)	STP	119	MST Root = 32768/0/0/0:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220028 Port = 0x8002
7	9.075649665	141.62.66.19	BRONER	216	Become Backup Browser	
8	10.3944242919	Hewlett_Pa:00:0c:00:00:00	Spanning-tree-(Forw)	STP	119	MST Root = 32768/0/0/0:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220028 Port = 0x8002
9	10.3944242919	Hewlett_Pa:00:0c:00:00:00	Spanning-tree-(Forw)	STP	119	MST Root = 32768/0/0/0:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220028 Port = 0x8002
10	14.0943898817	Hewlett_Pa:00:0c:00:00:00	Spanning-tree-(Forw)	STP	119	MST Root = 32768/0/0/0:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220028 Port = 0x8002
11	14.0943898817	Hewlett_Pa:00:0c:00:00:00	Spanning-tree-(Forw)	STP	119	MST Root = 32768/0/0/0:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220028 Port = 0x8002
12	14.0943898817	Hewlett_Pa:00:0c:00:00:00	Spanning-tree-(Forw)	STP	119	MST Root = 32768/0/0/0:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220028 Port = 0x8002
115	20.37792570	141.62.66.111	DNSS	141	0x00:06:25:00:00:00	
116	20.37792570	141.62.66.111	DNSS	92	Name query NB RECHERCHETZ<1>	
151	21.33597383	141.62.66.111	DNNS	141	0x00:06:25:00:00:00	
162	21.383227211	141.62.66.111	DNNS	92	Name query NB RECHERCHETZ<1>	
163	21.383227211	141.62.66.111	DNNS	119	MST Root = 32768/0/0/0:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220028 Port = 0x8002	
195	21.994528081	Hewlett_Pa:00:0c:00:00:00	Spanning-tree-(Forw)	STP	119	MST Root = 32768/0/0/0:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220028 Port = 0x8002
208	22.004089217	Hewlett_Pa:00:0c:00:00:00	Spanning-tree-(Forw)	STP	119	MST Root = 32768/0/0/0:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220028 Port = 0x8002

\* Frame 1: 332 bytes on wire (2608 bits), 312 bytes captured (2608 bits) on interface eng0s3if6, id B  
0x 00 88 c2 d6 00 00 04 99 73 aa b8 cc 62 07 c  
0x 00 88 c2 d6 00 00 04 99 73 aa b8 cc 62 07 c  
wireless\_eng0s3if6CKVBLpa.png

Packets: 200 - Dropped: 19 (9.5%) Dropped: 0 (0.0%) Profile: Default

**Abbildung 5:** Ausklammern der eig. IP, Option 2

## 2.2 Ping

**Senden Sie einen Ping zu nachfolgenden Empfängern und zeichnen Sie die entsprechenden Protokolle gezielt mit Wireshark auf. Vergleichen Sie die Protokollabläufe: wer sendet welches Protokoll warum an wen? Pingen Sie an ....**


**Einen Rechner Ihrer Wahl im Labornetz:**



**Abbildung 6:** Wireshark-Output zu einem Rechner im Labornetz

**Einen beliebigen Server im Internet (Google)**

Wir haben hierzu die Namensauflösung aktiviert, damit die IPs zur Domain [google.com](http://google.com) zugeordnet werden können.

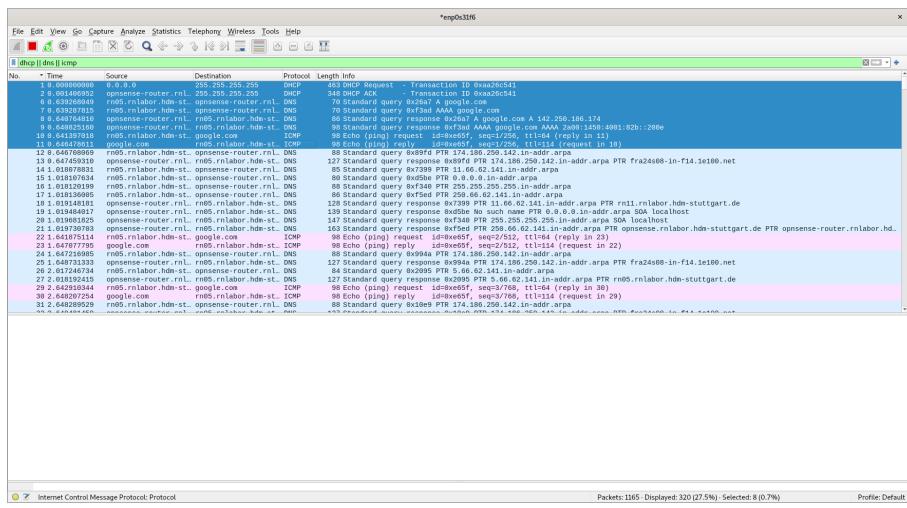

**Abbildung 7:** Wireshark-Output zu einem Ping nach [google.com](http://google.com)

### Eine beliebige nicht existierenden IP-Adresse



**Abbildung 8:** Wireshark-Output zu einem Ping nach 137.69.12.69

## 2.3 DHCP

**Analysieren Sie die Abläufe bei DHCP (im Labor installiert). Ihre Teilgruppe am Nachbartisch bootet den PC am Arbeitsplatz, protokollieren Sie die DHCP-Abläufe sowie sonstigen Netzverkehr, den der PC bis zum Erhalt der IP-Adresse erzeugt.**

Während des Startens werden drei DHCP-Requests für verschiedene Komponenten abgehandelt.



**Abbildung 9:** Gesamter Bootprozess



**Abbildung 10:** Bootprozess: DHCP-Requests des BIOS zum Netzwerkboot, damit der Netzwerbootloader über i.e. TFTP geladen werden kann



**Abbildung 11:** Bootprozess: DHCP-Requests des Netzwerbootloaders iPXE

## Strukturieren Sie die DHCP-Abläufe und beschreiben Sie, wie DHCP im Detail funktioniert.

Durch Booten des PCs wird dem Rechner mittels DHCP eine IP zugewiesen. Ergänzend kommen noch Standard-Gateway-Adresse und DNS Adresse hinzu. DHCP ermöglicht damit erst, dass verschiedene Rechner in einem Netzwerk kommunizieren können, da dafür jeder Computer eine eigene IP benötigt.

Grundlegend funktioniert DHCP mithilfe von vier Nachrichtentypen. Es gibt den DHCP-Discover, welcher den DHCP-Server in erster Linie benachrichtigen will, dass eine neue IP verlangt wird. Der Server antwortet daraufhin mit einer Offer, welche eine IP reserviert und diese dem Client anbietet. Außerdem

enthält die Offer die IP des DHCP-Servers, die Subnetzmaske und die Lease-Time. Danach kann der Client mit einer DHCP-Request die angebotene IP anfordern. Wenn das in Ordnung ist, antwortet der DHCP-Server mit einem DHCP-Acknowledge.

### Vergleicht Sie den Ablauf, wenn Sie den DHCP-Ablauf per ipconfig /release und ipconfig /renew initiiieren

Mittels der folgenden Commands wurde eine IP-Adresse freigegeben und eine neue angefordert.

```
1 # dhclient -r # Release der IP-Adresse
2 # dhclient # Anfrage einer neuen IP-Adresse
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
1	19.15.392845861	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover - Transaction ID 0x70ef81d
2	20.15.39351726	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Request - Transaction ID 0x70ef81d
21	15.408801806	linux.local	Broadcast	ARP	68 Who has 141.62.66.250? Tell 141.62.66.4

Dem bereits hochgefahrenen Rechner wird eine neue IP zugeordnet. Wenn wir die IP Zuweisung auf diese weise neu initiieren dann ist der DHCP Ablauf deutlich kürzer, da beim Booten unter der Haube noch deutlich mehr gemacht werden muss (es muss e.g. keine DHCP-Request des BIOS zum Netzwerkboot getätigigt werden).

## 2.4 DNS

### Dokumentieren Sie den Ablauf bei einer DNS-Abfrage

#### Fall 1: DNS-Server 141.62.66.250:

Mittels folgendem Command wurde eine DNS-Abfrage gemacht:

```
1 $ dig @141.62.66.250 google.com
2 google.com. 163 IN A 142.250.186.174
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
11	1.357358000	rn05.rnlabor.hdm-st.	opnsense-router.rnl...	DNS	93 Standard query 0xa276 A google.com OPT
12	1.371692878	opnsense-router.rnl...	rn05.rnlabor.hdm-st.	DNS	97 Standard query response 0xa276 A google.com A 142.250.186.174 OPT

**Abbildung 12:** Ablauf der Anfrage

Hier nutzten wir den internen DNS Server und machen eine Anfrage auf [google.com](http://google.com).

#### Fall 2: DNS-Server 1.1.1.1 (Cloudflare):

Mittels folgendem Command wurde eine DNS-Abfrage gemacht:

```
1 $ dig @1.1.1.1 +noall +answer google.com
2 google.com. 231 IN A 142.250.185.110
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	rn05.rnlabor.hdm-st..	one.one.one.one	DNS	93	Standard query 0x6247 A google.com OPT
2	1.205820789	rn05.rnlabor.hdm-st..	opnsense-router.rnl...	DNS	84	Standard query 0xd2b PTR 5.66.62.141.in-addr.arpa
5	1.205849397	rn05.rnlabor.hdm-st..	opnsense-router.rnl...	DNS	88	Standard query 0x8883 PTR 1.1.1.1.in-addr.arpa
6	1.207179251	opnsense-router.rnl...	rn05.rnlabor.hdm-st..	DNS	127	Standard query response 0xd2b PTR 5.66.62.141.in-addr.arpa PTR rn05.rnlabor.hdm-stuttgart.de
7	1.207611338	opnsense-router.rnl...	rn05.rnlabor.hdm-st..	DNS	109	Standard query response 0x8883 PTR 1.1.1.1.in-addr.arpa PTR one.one.one

**Abbildung 13:** Ablauf der Anfrage

Bei der DNS Anfrage über Cloudflare erscheinen weitere DNS-Requests über DNS Reverse-Zones. Dies wird daran liegen, dass wir über den Router mit dem Internet kommunizieren.

### Fall 3: DNS-Server 8.8.8.9 (DNS-Dienst ist dort nicht installiert):

Mittels folgendem Command wurde eine DNS-Abfrage gemacht:

```
1 $ dig @8.8.8.9 +noall +answer google.com
2 ;; connection timed out; no servers could be reached
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.572498372	rn05.rnlabor.hdm-st..	8.8.8.9	DNS	93	Standard query 0x73f9 A google.com OPT
5	1.088436116	rn05.rnlabor.hdm-st..	opnsense-router.rnl...	DNS	84	Standard query 0xceefb PTR 5.66.62.141.in-addr.arpa
6	1.088436116	rn05.rnlabor.hdm-st..	opnsense.rnlabor.hdm...	DNS	88	Standard query 0x6247 PTR 1.1.1.1.in-addr.arpa
7	1.089061823	opnsense.rnlabor.hdm...	rn05.rnlabor.hdm-st..	DNS	127	Standard query response 0xd2b PTR 5.66.62.141.in-addr.arpa PTR rn05.rnlabor.hdm-stuttgart.de
8	1.089026625	opnsense.rnlabor.hdm...	rn05.rnlabor.hdm-st..	DNS	148	Standard query response 0x74b6 No such name PTR 9.8.8.8.in-addr.arpa SOA ns1.google.com
13	2.087996807	rn05.rnlabor.hdm-st..	opnsense.rnlabor.hdm...	DNS	84	Standard query 0xf4fb PTR 250.66.62.141.in-addr.arpa
17	2.089268813	opnsense.rnlabor.hdm...	rn05.rnlabor.hdm-st..	DNS	163	Standard query response 0x4fb PTR 250.66.62.141.in-addr.arpa PTR opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de PTR opnsense.rnlabor.hdm...
22	2.089268813	opnsense.rnlabor.hdm...	opnsense.rnlabor.hdm...	DNS	84	Standard query 0x6247 PTR 1.1.1.1.in-addr.arpa
23	3.087954583	rn05.rnlabor.hdm-st..	opnsense.rnlabor.hdm...	DNS	84	Standard query 0x6247 PTR 1.1.1.1.in-addr.arpa
24	3.087959318	rn05.rnlabor.hdm-st..	opnsense.rnlabor.hdm...	DNS	88	Standard query 0x1f24 PTR 255.255.254.169.in-addr.arpa
25	3.088893145	opnsense.rnlabor.hdm-st..	rn05.rnlabor.hdm-st..	DNS	145	Standard query response 0x59b No such name PTR 19.75.254.169.in-addr.arpa SOA localhost
26	3.089011764	opnsense.rnlabor.hdm-st..	rn05.rnlabor.hdm-st..	DNS	141	Standard query response 0xfcfd No such name PTR 251.0.0.224.in-addr.arpa SOA sns.dns.icann.org
27	3.089125772	opnsense.rnlabor.hdm-st..	rn05.rnlabor.hdm-st..	DNS	147	Standard query response 0x1f24 No such name PTR 255.255.254.169.in-addr.arpa SOA localhost

**Abbildung 14:** Ablauf der Anfrage

Wie im Bild zu sehen ist, bekommen wir den Response **No such name PTR 9.8.8.8.**

### Wie erkennen Sie mit Wireshark, dass “versehentlich” ein falscher DNS-Server eingetragen wurde?

Es gibt eine Antwort, welche auf eine nicht gültige IP-Adresse hinweist (Siehe oben).

## 2.5 ARP

### Lösen Sie eine ARP-Anfrage aus und protokollieren Sie die Datenpakete.

Hierzu wurde ein Rechner, welcher zuvor nicht im lokalen ARP-Cache war, neu gestartet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
214	110.515578213	linux-2.local	Broadcast	ARP	42	Who has 141.62.66.6? Tell 141.62.66.5
215	110.515587298	linux-3.local	linux-2.local	ARP	68	141.62.66.6 is at 4c:52:02:0e:54:2b
231	115.673164735	linux-3.local	linux-2.local	ARP	68	Who has 141.62.66.5? Tell 141.62.66.6
262	116.673186793	linux-2.local	linux-3.local	ARP	42	141.62.66.5 is at 4c:52:02:0e:54:0b

**Abbildung 15:** Ablauf der Anfrage

### Wann wird eine ARP-Anfrage gestartet?

Sobald ein Paket an die Zieladresse (in unserem Fall 141.62.66.6) gesendet werden soll, wird eine ARP-Anfrage in Form eines Broadcasts gestartet, um das Zielgerät im Netzwerk zu ermitteln, sofern sich diese nicht bereits im ARP-Cache befindet. Dieser kann mit `ip neigh show` ausgelesen werden. Mit `ip neigh flush all` kann der ARP-Cache geleert werden.

### Welcher Rahmentyp wird für die Anfrage verwendet?

Als Rahmentyp wird Ethernet II verwendet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
214	118.515578213	linux-3.local	Broadcast	ARP	42	Who has 141.62.66.6? Tell 141.62.66.5
215	118.5155807288	linux-3.local	linux-2.local	ARP	68	141.62.66.6 is at 4c:52:02:0e:54:2b
231	115.673164735	linux-3.local	linux-2.local	ARP	68	Who has 141.62.66.5? Tell 141.62.66.6
232	115.673186763	linux-3.local	linux-2.local	ARP	42	141.62.66.5 is at 4c:52:02:0e:54:8b

Frame 214: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface enp0s31f6, id 0  
 Ethernet II, Src: Linux-2 (4c:52:02:0e:54:2b), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)  
 Type: ARP (0x0806)  
 > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)  
 > Source: Linux-2 (4c:52:02:0e:54:2b)  
 > Type: ARP (0x0806)  
 > Address Resolution Protocol (request)

**Abbildung 16:** Verwendetes Ethernet-Frame

### Beobachten Sie die Veränderung in der ARP-Tabelle Ihres Rechners

Zuvor:

```
1 $ ip neigh show
2 141.62.66.6 dev enp0s31f6 lladdr 4c:52:62:0e:54:2b STALE
3 141.62.66.250 dev enp0s31f6 lladdr 00:0d:b9:4f:b8:14 STALE
4 141.62.66.13 dev enp0s31f6 lladdr 4c:52:62:0e:54:5d STALE
5 141.62.66.236 dev enp0s31f6 lladdr 26:c5:04:8a:fa:eb STALE
```

Danach:

```
1 $ ip neigh show
2 141.62.66.6 dev enp0s31f6 lladdr 4c:52:62:0e:54:2b STALE
3 141.62.66.250 dev enp0s31f6 lladdr 00:0d:b9:4f:b8:14 STALE
4 141.62.66.4 dev enp0s31f6 lladdr 4c:52:62:0e:53:eb STALE
5 141.62.66.13 dev enp0s31f6 lladdr 4c:52:62:0e:54:5d STALE
6 141.62.66.236 dev enp0s31f6 lladdr 26:c5:04:8a:fa:eb STALE
```

## 2.6 Layer-2-Protokolle

**Gelegentlich werden vom Analyzer Broadcasts erkannt. Wer sendet sie, warum und in welchen zeitlichen Abständen?**

Die Broadcasts sind ARP-Requests. Sie entstehen dadurch, da Geräte versuchen Daten an andere Geräte zu übertragen, für welche sie keinen Eintrag in ihrem ARP-Cache haben, deshalb muss eine ARP-Anfrage in Form eines Broadcasts gesendet werden, da jeder Host potenziell der gesuchte Host sein kann. Dieser besitzt gesuchte IP X und antwortet daraufhin mit seiner Mac.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
173 70 .000137330		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
174 71 .999585770		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
175 72 .000137507		linux-3.local	224.0.0.251	MDNS	82 Standard query 0x0000 PTR _ppkey-hkp._tcp.local. "QNAME" question
176 73 .999585754		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
177 74 .999585769		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
178 77 .9995853982		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
179 79 .9995888963		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
180 81 .9995823869		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
182 84 .000540741		librenms-226.rnlabo.	Broadcast	ARP	60 Who has 141.62.66.20? Tell 141.62.66.226
183 84 .731177879		librenms-226.rnlabo.	Broadcast	ARP	60 Who has 141.62.66.227? Tell 141.62.66.226
184 85 .697465721		librenms-226.rnlabo.	Broadcast	ARP	60 Who has 141.62.66.20? Tell 141.62.66.226
185 85 .697461534		librenms-226.rnlabo.	Broadcast	ARP	60 Who has 141.62.66.227? Tell 141.62.66.226
186 85 .954876527		linux-2.local	opnsense.rnlabor.hd.	DNS	86 Standard query 0x0e2a PTR 226.66.62.141.in-addr.arpa
187 85 .955623699		opnsense.rnlabor.hd.	Linux-2.local	DNS	137 Standard query response @0xe2a PTR 226.66.62.141.in-addr.arpa PTR librenms-226.rnlabo.hdm-stuttgart.de
188 86 .721454740		librenms-226.rnlabo.	Broadcast	ARP	60 Who has 141.62.66.20? Tell 141.62.66.226
189 86 .785487391		librenms-226.rnlabo.	Broadcast	ARP	60 Who has 141.62.66.227? Tell 141.62.66.226
191 87 .999781212		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
192 88 .620784508		linux-3.local	224.0.0.251	MDNS	81 Standard query 0x0000 PTR _nmea-0183._tcp.local. "QNAME" question
194 91 .067595494		linux-2.local	opnsense.rnlabor.hd.	DNS	42 Who has 141.62.66.250? Tell 141.62.66.5
195 91 .069717204		opnsense.rnlabor.hd.	Linux-2.local	ARP	60 141.62.66.250 is at 00:80:b9:4f:b8:14
196 91 .999534042		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
197 93 .0005371535		HewlettP_aa:8b:be	LLDP_Multicast	LLDP	312 MA/04:09:73:a8:8b:80 LA/2 120 SysN-213-MP-2920-24G-R142A SysD-HDM-3726A 2920-24G Switch, revision WB.16.10.0015, ROM WB.16.03 ..
198 93 .999571926		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
199 95 .999786412		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002

Abbildung 17: Aufzeichnung der ARP-Requests

**Haben Sie noch weitere Protokolle “eingefangen”, die offensichtlich im Labor Rechnernetze keinen Sinn machen?**

Aus dem Screenshot lässt sich aus der MDNS-Nachricht der `_nmea-0183._tcp.local` Service-String entnehmen. NMEA 0183 ist ein Standard, welcher für die Kommunikation zwischen Navigationsgeräten auf Schiffen definiert wurde. Da es mitunter für die Kommunikation zwischen GPS-Empfänger und PCs verwendet wird, macht es in unserem Netzwerk wenig Sinn.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
173 70 .000137330		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
174 71 .999585770		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
175 72 .000137507		linux-3.local	224.0.0.251	MDNS	82 Standard query 0x0000 PTR _ppkey-hkp._tcp.local. "QNAME" question
176 73 .999585754		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
177 75 .999586669		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
178 77 .9995888963		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
179 78 .9995823869		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
180 81 .99958531792		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
182 84 .000540741		librenms-226.rnlabo.	Broadcast	ARP	60 Who has 141.62.66.20? Tell 141.62.66.226
183 84 .731177879		librenms-226.rnlabo.	Broadcast	ARP	60 Who has 141.62.66.227? Tell 141.62.66.226
184 85 .697465721		librenms-226.rnlabo.	Broadcast	ARP	60 Who has 141.62.66.20? Tell 141.62.66.226
185 85 .697461534		librenms-226.rnlabo.	Broadcast	ARP	60 Who has 141.62.66.227? Tell 141.62.66.226
186 85 .954876527		linux-2.local	opnsense.rnlabor.hd.	DNS	86 Standard query 0x0e2a PTR 226.66.62.141.in-addr.arpa
187 85 .955623699		opnsense.rnlabor.hd.	Linux-2.local	DNS	137 Standard query response @0xe2a PTR 226.66.62.141.in-addr.arpa PTR librenms-226.rnlabo.hdm-stuttgart.de
188 86 .721454740		librenms-226.rnlabo.	Broadcast	ARP	60 Who has 141.62.66.20? Tell 141.62.66.226
189 86 .785487391		librenms-226.rnlabo.	Broadcast	ARP	60 Who has 141.62.66.227? Tell 141.62.66.226
192 88 .620784508		linux-3.local	224.0.0.251	MDNS	81 Standard query 0x0000 PTR _nmea-0183._tcp.local. "QNAME" question
193 89 .999589785		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
194 91 .067595494		linux-2.local	opnsense.rnlabor.hd.	ARP	42 Who has 141.62.66.250? Tell 141.62.66.5
195 91 .069717204		opnsense.rnlabor.hd.	Linux-2.local	ARP	60 141.62.66.250 is at 00:80:b9:4f:b8:14
197 93 .0005371535		HewlettP_aa:8b:be	LLDP_Multicast	LLDP	312 MA/04:09:73:a8:8b:80 LA/2 120 SysN-213-MP-2920-24G-R142A SysD-HDM-3726A 2920-24G Switch, revision WB.16.10.0015, ROM WB.16.03 ..
198 93 .999571926		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
199 95 .999786412		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-)	STP	119 MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002

Abbildung 18: Aufzeichnung der ARP-Requests; hier ist das Protokoll zu sehen

**Wie sieht es mit UPnP im Labor aus? Auf welchen Maschinen von welchem Hersteller läuft der Dienst? Mit welchem Wireshark-Filter „fischen“ Sie den Traffic heraus?**

Es existiert ein Gerät von AVMAudio im Netzwerk, welches über UPnP angesteuert wird. Dies wird immer von demselben Gerät angesteuert, welches über eine Link-Lokale Adresse verfügt, was dafür sorgt, dass es nur innerhalb des Netzwerkes erreicht werden kann. Diese Adressen werden nicht geroutet, sprich die Geräte müssen durch einen Switch etc. verbunden sein. Es kann über den Display-Filter „herausgefischt werden“, indem man nach SSDP filtert.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
827	235.115878419	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	375 NOTIFY * HTTP/1.1		
828	235.115520628	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	411 NOTIFY * HTTP/1.1		
829	235.117651013	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	411 NOTIFY * HTTP/1.1		
839	240.109859521	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	363 NOTIFY * HTTP/1.1		
840	240.109859521	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	372 NOTIFY * HTTP/1.1		
841	240.119442125	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	435 NOTIFY * HTTP/1.1		
842	240.113785421	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	372 NOTIFY * HTTP/1.1		
843	240.114125399	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	411 NOTIFY * HTTP/1.1		
844	240.117673673	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	372 NOTIFY * HTTP/1.1		
845	240.119824373	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	431 NOTIFY * HTTP/1.1		
846	240.120235059	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	399 NOTIFY * HTTP/1.1		
847	240.122478594	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	443 NOTIFY * HTTP/1.1		
848	240.124712671	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	427 NOTIFY * HTTP/1.1		
849	240.126997474	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	425 NOTIFY * HTTP/1.1		
850	240.129151475	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	439 NOTIFY * HTTP/1.1		
851	240.130541017	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	362 NOTIFY * HTTP/1.1		
852	240.130541017	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	373 NOTIFY * HTTP/1.1		
853	240.110892288	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	436 NOTIFY * HTTP/1.1		
854	240.1142699272	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	373 NOTIFY * HTTP/1.1		
855	240.1144551951	fe80::5e49:79ff:fe6...ff02::c	SSDP	412 NOTIFY * HTTP/1.1		
Frame 826: 365 bytes on wire (2920 bits), 365 bytes captured (2920 bits) on interface enp0s31f6, id 0						
Ethernet II, Src: IP6icast_0c (5c:49:79:6a:a9:78), Dst: IP6icast_0c (33:33:00:00:00:00)						
Internet Protocol Version 6, Src Port: 1900, Dst Port: 1900						
User Datagram Protocol, Src Port: 1900, Dst Port: 1900						
Simple Service Discovery Protocol						

**Abbildung 19:** Aufzeichnung des SSDP-Protokolls

## 2.7 HTTP und TCP

### Initiieren Sie eine HTTP-TCP-Sitzung (beliebige Website) und zeichnen Sie die Protokollabläufe auf

Zuerst wird ein DNS-Request getätigt. Daraufhin folgt der 3-Way-Handshake. Dieser ist an der charakteristischen Abfolge SYN, SYN-ACK, ACK zu erkennen.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
714	7.590625	100.64.84.66	141.70.124.5	DNS	80	Standard query 0x189d A news.ycombinator.com
715	7.590881	100.64.84.66	141.70.124.5	DNS	80	Standard query 0x58df AAA news.ycombinator.com
716	7.608034	141.70.124.5	100.64.84.66	DNS	158	Standard query response 0x58df AAA news.ycombinator.com SOA ns-225.awsdns-28.com
717	7.613971	141.70.124.5	100.64.84.66	DNS	233	Standard query response 0x189d A news.ycombinator.com A 209.216.230.248 NS ns-1411.awsdns-48.org NS ns-1914.awsdns-47.co.uk
718	7.614021	100.64.84.66	209.216.230.248	TCP	66	49314 - 49315 [SYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 TSval=2512581059 TSecr=0 SACK_PERM=1
719	7.615510	209.216.230.248	100.64.84.66	TCP	74	443 - 49314 [SYN, ACK, ECN] Seq=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 TSval=2045828460 TSecr=2512581059
720	7.615534	100.64.84.66	209.216.230.248	TCP	66	49314 - 49315 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131712 Len=0 TSval=2512581211 TSecr=2045828460
721	7.615526	100.64.84.66	209.216.230.248	TLSv1...	583	Client Hello
722	7.917493	209.216.230.248	100.64.84.66	TLSv1...	1514	Server Hello
723	7.917494	209.216.230.248	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=1449 Ack=518 Win=55664 Len=1448 TSval=2045828612 TSecr=2512581211 [TCP segment of a reassembled PDU]
724	7.917495	209.216.230.248	100.64.84.66	TLSv1...	1062	Certificate, Certificate Status, Server Key Exchange, Server Hello Done
725	7.917581	100.64.84.66	209.216.230.248	TCP	66	49314 - 49315 [ACK] Seq=518 Ack=3893 Win=127872 Len=0 TSval=2512581363 TSecr=2045828612
726	7.917726	100.64.84.66	209.216.230.248	TCP	66	[TCP Window Update] 49314 - 443 [ACK] Seq=518 Ack=3893 Win=131072 Len=0 TSval=2512581363 TSecr=2045828612
727	7.937248	100.64.84.66	209.216.230.248	TLSv1...	192	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
728	7.937649	100.64.84.66	209.216.230.248	TLSv1...	786	Application Data
729	8.088785	209.216.230.248	100.64.84.66	TCP	66	443 - 49314 [ACK] Seq=3893 Ack=1364 Win=64832 Len=0 TSval=2045828783 TSecr=2512581383
730	8.093869	209.216.230.248	100.64.84.66	TLSv1...	324	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
731	8.093957	100.64.84.66	209.216.230.248	TCP	66	49314 - 49315 [ACK] Seq=1364 Ack=4151 Win=65564 TSecr=2512581539 [TCP segment of a reassembled PDU]
732	8.096295	209.216.230.248	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=4151 Ack=1364 Win=65564 Len=1448 TSval=2045828789 TSecr=2512581383 [TCP segment of a reassembled PDU]
733	8.096296	209.216.230.248	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=5599 Ack=1364 Win=65564 Len=1448 TSval=2045828789 TSecr=2512581383 [TCP segment of a reassembled PDU]
734	8.096296	209.216.230.248	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=1364 Win=65564 Len=1448 TSval=2045828789 TSecr=2512581383 [TCP segment of a reassembled PDU]
735	8.096297	209.216.230.248	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=4945 Ack=1364 Win=65564 Len=1448 TSval=2045828789 TSecr=2512581383 [TCP segment of a reassembled PDU]
736	8.096298	209.216.230.248	100.64.84.66	TLSv1...	681	Application Data
737	8.096371	100.64.84.66	209.216.230.248	TCP	66	49314 - 49315 [ACK] Seq=1364 Ack=4151 Win=10558 Win=124608 Len=0 TSval=2512581542 TSecr=2045828789
738	8.096484	100.64.84.66	209.216.230.248	TCP	66	[TCP Window Update] 49314 - 443 [ACK] Seq=1364 Ack=10558 Win=131072 Len=0 TSval=2512581542 TSecr=2045828789
739	8.223532	100.64.84.66	209.216.230.248	TLSv1...	691	Application Data
740	8.252798	100.64.84.66	209.216.230.248	TCP	78	49315 - 443 [SYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 TSval=3827897587 TSecr=0 SACK_PERM=1
741	8.374585	209.216.230.248	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=10558 Ack=1989 Win=65564 Len=1448 TSval=2045829070 TSecr=2512581669 [TCP segment of a reassembled PDU]
742	8.374587	209.216.230.248	100.64.84.66	TLSv1...	823	Application Data
743	8.374653	100.64.84.66	209.216.230.248	TCP	66	49314 - 443 [ACK] Seq=1989 Ack=12763 Win=128832 Len=0 TSval=2512581820 TSecr=2045829070
744	8.376081	100.64.84.66	209.216.230.248	TLSv1...	674	Application Data
745	8.419434	209.216.230.248	100.64.84.66	TCP	74	443 - 49315 [SYN, ACK, ECN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM=1 TSval=1535760379 TSecr=3827897587
751	8.419596	100.64.84.66	209.216.230.248	TCP	66	49315 - 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131712 Len=0 TSval=3827897754 TSecr=1535760379
752	8.424337	100.64.84.66	209.216.230.248	TLSv1...	585	Client Hello
759	8.527867	209.216.230.248	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=12763 Ack=2597 Win=65564 Len=1448 TSval=2045829221 TSecr=2512581821 [TCP segment of a reassembled PDU]
766	8.527968	209.216.230.248	100.64.84.66	TLSv1...	793	Application Data
767	8.527151	100.64.84.66	209.216.230.248	TCP	66	49314 - 443 [ACK] Seq=2597 Ack=14938 Win=128806 Len=0 TSval=2512581972 TSecr=2045829221
768	8.527151	209.216.230.248	100.64.84.66	TLSv1...	228	Server Hello, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
769	8.527151	100.64.84.66	209.216.230.248	TCP	66	49315 - 443 [ACK] Seq=520 Ack=157 Win=131584 Len=0 TSval=3827897926 TSecr=1535760580
764	8.521467	100.64.84.66	209.216.230.248	TLSv1...	117	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
765	8.521689	100.64.84.66	209.216.230.248	TLSv1...	719	Application Data
766	8.622003	100.64.84.66	209.216.230.248	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=14938 Ack=3250 Win=55664 Len=1448 TSval=2045829468 TSecr=2512582067 [TCP segment of a reassembled PDU]
766	8.772516	209.216.230.248	100.64.84.66	TCP	74	443 - 49315 [SYN, ACK, ECN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM=1 TSval=1535760379 TSecr=3827897587

Abbildung 20: Initiierung einer HTTP-TCP-Sitzung

**Können Sie den 3-Way-Handshake erkennen? Markieren Sie ihn in der Dokumentation. Welche TCP-Optionen sind beim Handshake aktiviert und welche Bedeutung haben sie?**

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
714	7.598625	100.64.84.66	141.78.124.5	DNS	80	Standard query 0x189d A news.ycombinator.com
715	7.598904	100.64.84.66	141.78.124.5	DNS	80	Standard query 0x58df AAAA news.ycombinator.com
716	7.608894	141.78.124.5	100.64.84.66	DNS	158	Standard query response 0x189d A news.ycombinator.com SOA ns-225.awsdns-28.com
717	7.613971	141.78.124.5	100.64.84.66	DNS	233	Standard query response 0x189d A news.ycombinator.com A 209.216.230.248 NS ns-1411.awsdns-48.org NS ns-1914.awsdns-47.co
718	7.614386	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	78	49314 - 443 [SYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 Tsvl=2512581059 Tscr=0 SACK_PERM=1
719	7.675210	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	74	443 - 49314 [SYN, ACK, ECN] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM=1 Tsvl=2045828460 Tscr=2512581059
720	7.765334	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	66	49314 - 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131712 Len=0 Tsvl=2512581211 Tscr=2045828460
721	7.765826	100.64.84.66	209.216.230.240	TLSv1..	583	Client Hello
722	7.917493	209.216.230.240	100.64.84.66	TLSv1..	1514	Server Hello
723	7.917494	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=1449 Ack=518 Win=65664 Len=1448 Tsvl=2045828612 Tscr=2512581211 [TCP segment of a reassembled PDU]
724	7.917495	209.216.230.240	100.64.84.66	TLSv1..	1062	Certificate, Certificate Status, Server Key Exchange, Server Hello Done
725	7.917581	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	66	49314 - 443 [ACK] Seq=518 Ack=3893 Win=127872 Len=0 Tsvl=2512581363 Tscr=2045828612
726	7.917582	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	66	[TCP Window Update] 49314 - 443 [ACK] Seq=518 Ack=3893 Win=131972 Len=0 Tsvl=2512581363 Tscr=2045828612
727	7.937248	100.64.84.66	209.216.230.240	TLSv1..	192	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
728	7.937649	100.64.84.66	209.216.230.240	TLSv1..	786	Application Data
729	8.088785	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	66	443 - 49314 [ACK] Seq=3893 Ack=1364 Win=64832 Len=0 Tsvl=2045828783 Tscr=2512581383
730	8.093869	209.216.230.240	100.64.84.66	TLSv1..	324	Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
731	8.093957	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	66	49314 - 443 [ACK] Seq=1364 Ack=4151 Win=130752 Len=0 Tsvl=2512581539 Tscr=2045828788
732	8.096295	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=1451 Ack=1364 Win=65664 Len=1448 Tsvl=2045828789 Tscr=2512581383 [TCP segment of a reassembled PDU]
733	8.096296	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=1364 Win=65664 Len=1448 Tsvl=2045828789 Tscr=2512581383 [TCP segment of a reassembled PDU]
734	8.096297	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=1474 Ack=1364 Win=65664 Len=1448 Tsvl=2045828789 Tscr=2512581383 [TCP segment of a reassembled PDU]
735	8.096298	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=8495 Ack=1364 Win=65664 Len=1448 Tsvl=2045828789 Tscr=2512581383 [TCP segment of a reassembled PDU]
736	8.096371	100.64.84.66	209.216.230.240	TLSv1..	681	Application Data
738	8.096484	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	66	[TCP Window Update] 49314 - 443 [ACK] Seq=1364 Ack=10558 Win=124608 Len=0 Tsvl=2512581542 Tscr=2045828789
739	8.223253	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	66	[TCP Window Update] 49314 - 443 [ACK] Seq=1364 Ack=10558 Win=131072 Len=0 Tsvl=2512581542 Tscr=2045828789
740	8.252798	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	78	49315 - 443 [SYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 Tscr=0 SACK_PERM=1 Tsvl=3827897587 Tscr=2512581669
741	8.374585	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=10558 Ack=1989 Win=65664 Len=1448 Tsvl=2045829070 Tscr=2512581669 [TCP segment of a reassembled PDU]
742	8.374587	209.216.230.240	100.64.84.66	TLSv1..	823	Application Data
743	8.374653	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	66	49314 - 443 [ACK] Seq=1989 Ack=12763 Win=128832 Len=0 Tsvl=2512581820 Tscr=2045829070
744	8.376901	100.64.84.66	209.216.230.240	TLSv1..	674	Application Data
750	8.419434	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	74	443 - 49315 [SYN, ACK, ECN] Seq=0 Ack=1364 Ack=10558 Win=124608 Len=0 Tsvl=2512581542 Tscr=2045828789
751	8.419586	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	66	49315 - 443 [ACK] Seq=1364 Ack=10558 Win=131712 Len=0 Tsvl=382789754 Tscr=153760379
752	8.419587	100.64.84.66	209.216.230.240	TLSv1..	583	Client Hello
758	8.537367	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=1364 Ack=131712 Win=65535 Len=0 Tsvl=382789754 Tscr=153760379
761	8.537368	100.64.84.66	209.216.230.240	TLSv1..	793	Application Data
762	8.591413	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	66	49314 - 443 [ACK] Seq=5297 Ack=14938 Win=65664 Len=1448 Tsvl=2045829221 Tscr=2512581921 [TCP segment of a reassembled PDU]
763	8.591467	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	222	Server Hello, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
764	8.591699	100.64.84.66	209.216.230.240	TLSv1..	117	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
765	8.622903	100.64.84.66	209.216.230.240	TLSv1..	719	Application Data
766	8.772916	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	1514	443 - 49314 [ACK] Seq=14938 Ack=3258 Win=65664 Len=1448 Tsvl=2045829468 Tscr=2512582067 [TCP segment of a reassembled PDU]
767	8.772917	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	66	49314 - 443 [ACK] Seq=14938 Ack=3258 Win=65664 Len=1448 Tsvl=2045829468 Tscr=2512582067 [TCP segment of a reassembled PDU]

**Abbildung 21:** 3-Way-Handshake.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
716	7.688834	141.78.124.5	100.64.84.66	DNS	158	Standard query response 0x58df AAAA news.ycombinator.com SOA ns-225.awsdns-28.com
717	7.613971	141.78.124.5	100.64.84.66	DNS	233	Standard query response 0x189d A news.ycombinator.com A 209.216.230.248 NS ns-1411.awsdns-48.org NS ns-1914.awsdns-47.co
718	7.614386	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	78	49314 - 443 [SYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 Tsvl=2512581059 Tscr=0 SACK_PERM=1
719	7.675210	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	74	443 - 49314 [SYN, ACK, ECN] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM=1 Tsvl=2045828460 Tscr=2512581059
720	7.765334	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	66	49314 - 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131712 Len=0 Tsvl=2512581211 Tscr=2045828460
721	7.765826	100.64.84.66	209.216.230.240	TLSv1..	583	Client Hello

Das SYN-Segment enthält die Optionen Maximum Segment Size, Window scale, Timestamps und SACK (Selective Acknowledgement).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
716	7.688834	141.70.124.5	100.64.84.66	DNS	158	Standard query response 0x58df AAAA news.ycombinator.com S0A ns-225.awsdns-28.com
717	7.613971	141.70.124.5	100.64.84.66	DNS	233	Standard query response 0x189d A news.ycombinator.com A 209.216.230.240 NS ns-1411.awsdns-48.org NS ns-1914.awsdns-47.co.l
718	7.614386	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	78	49314 → 443 [SYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=65535 Len=1460 WS=64 Tsvl=2512581059 Tscr=0 SACK_PERM=1
719	7.765210	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	74	443 → 49314 [SYN, ACK, ECN] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM=1 Tsvl=2045828460 Tscr=2512581059
720	7.765334	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	66	49314 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131712 Len=0 Tsvl=2512581211 Tscr=2045828460
721	7.765826	100.64.84.66	209.216.230.240	TLSv1...	583	Client Hello

[Time delta from previous displayed frame: 0.158904000 seconds]  
[Time since reference or first frame: 7.765210000 seconds]  
Frame Number: 719  
Frame Length: 78 bytes (592 bits)  
Capture Length: 74 bytes (592 bits)  
[Frame is marked: False]  
[Frame is ignored: False]  
[Protocols in frame: eth:ether-type:ip:tcp]  
[Coloring Rule Name: TCP SYN/FIN]  
[Coloring Rule String: tcp.flags & 0x02 || tcp.flags.fin == 1]  
> Ethernet II, Src: Juniper\_N\_9a:93:ce (b0:a8:6e:9a:93:ce), Dst: Apple\_44:f3:0e (a4:83:e7:44:f3:0e)  
> Internet Protocol Version 4, Src: 209.216.230.240, Dst: 100.64.84.66  
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 49314, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0  
    Source Port: 443  
    Destination Port: 49314  
    [Stream index: 10]  
    [TCP Segment Len: 0]  
    Sequence Number: 0 (relative sequence number)  
    Sequence Number (raw): 2792502608  
    [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]  
    Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)  
    Acknowledgment number (raw): 3474062829  
    1010 .... = Header Length: 40 bytes (10)  
    > Flags: 0x052 (SYN, ACK, EON)  
    Window: 65535  
    [Calculated window size: 65535]  
    Checksum: 0xd5db [unverified]  
    [Checksum Status: Unverified]  
    Urgent Pointer: 0  
    Options: (28 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, SACK permitted, Timestamps  
        > TCP Option - Maximum segment size: 1460 bytes  
        > TCP Option - No-Operation (NOP)  
        > TCP Option - Window scale: 6 (multiply by 64)  
        > TCP Option - SACK permitted  
        > TCP Option - Timestamps: Tsvl=2045828460, Tscr=2512581059  
    > [SEQ/ACK analysis]

Das SYN-ACK-Segment verwendet wieder die Optionen Maximum Segment Size, Window scale, SACK und Timestamps.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
716	7.688834	141.70.124.5	100.64.84.66	DNS	158	Standard query response 0x58df AAAA news.ycombinator.com S0A ns-225.awsdns-28.com
717	7.613971	141.70.124.5	100.64.84.66	DNS	233	Standard query response 0x189d A news.ycombinator.com A 209.216.230.240 NS ns-1411.awsdns-48.org NS ns-1914.awsdns-47.co.l
718	7.614386	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	78	49314 → 443 [SYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=65535 Len=1460 WS=64 Tsvl=2512581059 Tscr=0 SACK_PERM=1
719	7.765210	209.216.230.240	100.64.84.66	TCP	74	443 → 49314 [SYN, ACK, ECN] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM=1 Tsvl=2045828460 Tscr=2512581059
720	7.765334	100.64.84.66	209.216.230.240	TCP	66	49314 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131712 Len=0 Tsvl=2512581211 Tscr=2045828460
721	7.765826	100.64.84.66	209.216.230.240	TLSv1...	583	Client Hello

[Time delta from previous captured frame: 0.000124000 seconds]  
[Time delta from previous displayed frame: 0.000124000 seconds]  
[Time since reference or first frame: 7.765334000 seconds]  
Frame Number: 720  
Frame Length: 66 bytes (528 bits)  
Capture Length: 66 bytes (528 bits)  
[Frame is marked: False]  
[Frame is ignored: False]  
[Protocols in frame: eth:ether-type:ip:tcp]  
[Coloring Rule Name: TCP]  
[Coloring Rule String: tcp]  
> Ethernet II, Src: Apple\_44:f3:0e (a4:83:e7:44:f3:0e), Dst: Juniper\_N\_9a:93:ce (b0:a8:6e:9a:93:ce)  
> Internet Protocol Version 4, Src: 100.64.84.66, Dst: 209.216.230.240  
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 49314, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0  
    Source Port: 49314  
    Destination Port: 443  
    [Stream index: 10]  
    [TCP Segment Len: 0]  
    Sequence Number: 1 (relative sequence number)  
    Sequence Number (raw): 3747062829  
    [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]  
    Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)  
    Acknowledgment number (raw): 2792502609  
    1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)  
    > Flags: 0x010 (ACK)  
    Window: 2058  
    [Calculated window size: 131712]  
    [Window size scaling factor: 64]  
    Checksum: 0xfc44 [unverified]  
    [Checksum Status: Unverified]  
    Urgent Pointer: 0  
    Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps  
        > TCP Option - No-Operation (NOP)  
        > TCP Option - No-Operation (NOP)  
        > TCP Option - Timestamps: Tsvl=2512581211, Tscr=2045828460  
    > [SEQ/ACK analysis]

Das ACK Segment hat nur die Timestamps-Option gesetzt.

Die Maximum Segment Size gibt die maximale Anzahl an Daten in Bytes an, die pro Segment akzeptiert werden. Der Window scale factor ist dazu da, die zuvor gesetzte maximale window-size über 65535 Bytes zu setzen. Der Timestamp misst die derzeitige Roundtrip time. Dadurch kann man den retransmission-timer jederzeit neu evaluieren. Selective Acknowledgement wird benutzt, um bei verlorenen Segmenten wirklich nur die fehlenden retransmitten zu müssen.

## Dokumentieren und erläutern Sie die Verwendung der Portnummern bei der Dienstanfrage und der Beantwortung des Dienstes durch den Server.

Unser Computer sendet von Port 49314 an Port 443, welcher für HTTPS genutzt wird. Unser Port ist dabei arbiträr vom System gewählt, der HTTPS Port ist allerdings fest für HTTPS reserviert. Mit einem Port ist ein Dienst eines Rechners gekennzeichnet. Die Kombination aus Port und IP ergibt einen Socket. Wir senden unsere Nachrichten also an den Socket 209.216.230.240:443.

## Klicken Sie auf der Website ein anderes Bild / Link an. Beobachten und dokumentieren Sie: wie verändert sich der TCP-Ablauf?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
495	6.142842	2001:7c7:2126:4b00..	lwn.net	TLSv1..	158	Change Cipher Spec, Application Data
496	6.147088	update.googleapis..	2001:7c7:2126:4b00..	TLSv1..	694	Application Data, Application Data
497	6.147140	2001:7c7:2126:4b00..	update.googleapis..	TCP	86	49364 - https(443) [ACK] Seq=582 Ack=5293 Win=130432 Len=0 TSval=1328298483 TSecr=1399184461
528	7.196215	100.64.84.66	news.ycombinator.c..	TCP	78	49365 - https(443) [SYN, CWR] Seq=0 Win=65535 Len=64 TSval=3372401487 TSecr=0 SACK_PERM=1
529	7.351288	news.ycombinator.c..	100.64.84.66	TCP	74	https(443) - 49365 [SYN, ACK, ECN] Seq=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 TSecr=1918799133 TSval=1918799133
530	7.351446	news.ycombinator.c..	100.64.84.66	TCP	66	49365 - https(443) [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131712 Len=0 TSval=3372401642 TSecr=1918799133
531	7.352161	100.64.84.66	news.ycombinator.c..	TLSv1..	583	Client Hello
532	7.508863	news.ycombinator.c..	100.64.84.66	TLSv1..	1514	Server Hello
533	7.508863	news.ycombinator.c..	100.64.84.66	TCP	1514	https(443) - 49365 [ACK] Seq=1449 Ack=518 Win=65664 Len=1448 TSval=1918799291 TSecr=3372401642 [TCP segment of a reassembly]
534	7.508864	news.ycombinator.c..	100.64.84.66	TLSv1..	1062	Certificate, Certificate Status, Server Key Exchange, Server Hello Done
535	7.508923	100.64.84.66	news.ycombinator.c..	TCP	66	49365 - https(443) [ACK] Seq=518 Ack=3893 Win=127872 Len=0 TSval=3372401800 TSecr=1918799291
536	7.508910	100.64.84.66	news.ycombinator.c..	TCP	66	[TCP Window Update] 49365 - https(443) [ACK] Seq=518 Ack=3893 Win=131072 Len=0 TSval=3372401800 TSecr=1918799291
537	7.514919	100.64.84.66	news.ycombinator.c..	TLSv1..	192	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
538	7.515201	100.64.84.66	news.ycombinator.c..	TLSv1..	786	Application Data
539	7.670131	news.ycombinator.c..	100.64.84.66	TLSv1..	324	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
540	7.670264	100.64.84.66	news.ycombinator.c..	TCP	66	49365 - https(443) [ACK] Seq=1364 Ack=4151 Win=130752 Len=0 TSval=3372401961 TSecr=1918799452
541	7.671518	news.ycombinator.c..	100.64.84.66	TCP	1514	https(443) - 49365 [ACK] Seq=4151 Ack=1364 Win=65664 Len=1448 TSval=1918799453 TSecr=3372401806 [TCP segment of a reassembly]
542	7.671526	news.ycombinator.c..	100.64.84.66	TCP	1514	https(443) - 49365 [ACK] Seq=5599 Ack=1364 Win=65664 Len=1448 TSval=1918799453 TSecr=3372401806 [TCP segment of a reassembly]
543	7.671521	news.ycombinator.c..	100.64.84.66	TCP	1514	https(443) - 49365 [ACK] Seq=7047 Ack=1364 Win=65664 Len=1448 TSval=1918799453 TSecr=3372401806 [TCP segment of a reassembly]
544	7.671522	news.ycombinator.c..	100.64.84.66	TCP	1514	https(443) - 49365 [ACK] Seq=8495 Ack=1364 Win=65664 Len=1448 TSval=1918799453 TSecr=3372401806 [TCP segment of a reassembly]
545	7.671523	news.ycombinator.c..	100.64.84.66	TLSv1..	682	Application Data
546	7.671631	100.64.84.66	news.ycombinator.c..	TCP	66	49365 - https(443) [ACK] Seq=1364 Ack=10559 Win=124608 Len=0 TSval=3372401962 TSecr=1918799453
547	7.671793	100.64.84.66	news.ycombinator.c..	TCP	66	[TCP Window Update] 49365 - https(443) [ACK] Seq=10559 Win=131072 Len=0 TSval=3372401962 TSecr=1918799453
548	7.844882	fe00::2d:f9'cd:6126..	fe00::1:b2:a8:6eff:fe..	ICMPv6	66	Neighbor Solicitation for fe00::b2:a8:6eff:fe from fe00::1:b2:a8:6eff:fe (rrr, so)
549	7.846274	fe00::1:b2:a8:6eff:fe..	fe00::2d:f9'cd:6126..	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe00::b2:a8:6eff:fe:93e from fe00::1:b2:a8:6eff:fe (rrr, so)
550	10.582785	2001:7c7:2126:4b00..	lwn.net	TCP	98	49367 - https(443) [SYN, CWR] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1440 WS=64 TSval=4280199213 TSecr=0 SACK_PERM=1
541	10.663245	2001:7c7:2126:4b00..	lwn.net	TCP	98	49368 - https(443) [SYN, CWR] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1440 WS=64 TSval=61163105 TSecr=0 SACK_PERM=1
542	10.689627	lwn.net	2001:7c7:2126:4b00..	TCP	94	https(443) - 49367 [SYN, ACK, EUN] Seq=0 Ack=1 Win=2318916019 TSval=2318916019 TSecr=4280199213 WS=1
643	10.689759	2001:7c7:2126:4b00..	lwn.net	TCP	66	49368 - https(443) [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0 TSval=4280199320 TSecr=2318916019
644	10.690111	2001:7c7:2126:4b00..	lwn.net	TLSv1..	603	Client Hello
645	10.753743	lwn.net	2001:7c7:2126:4b00..	TLSv1..	94	https(443) - 49368 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0 TSval=4280199320 TSecr=2318916019
646	10.753857	2001:7c7:2126:4b00..	lwn.net	TCP	86	49368 - https(443) [ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28568 Len=0 MSS=1440 SACK_PERM=1 TSval=2318916099 TSecr=61163105 WS=1
647	10.754321	2001:7c7:2126:4b00..	lwn.net	TLSv1..	603	Client Hello
648	10.795688	lwn.net	2001:7c7:2126:4b00..	TCP	86	https(443) - 49367 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0 TSval=681163195 TSecr=4280199320 [TCP segment of a reassembly]
649	10.797292	lwn.net	2001:7c7:2126:4b00..	TLSv1..	1514	Server Hello
650	10.797293	lwn.net	2001:7c7:2126:4b00..	TCP	1514	https(443) - 49367 [ACK] Seq=1249 Ack=518 Win=29696 Len=1428 TSval=2318916126 TSecr=4280199320 [TCP segment of a reassembly]
651	10.797294	lwn.net	2001:7c7:2126:4b00..	TCP	1326	https(443) - 49367 [PSH, ACK] Seq=2857 Ack=518 Win=29696 Len=1240 TSval=2318916126 TSecr=4280199320 [TCP segment of a reassembly]
552	10.797401	2001:7c7:2126:4b00..	lwn.net	TCP	86	49367 - https(443) [ACK] Seq=518 Ack=4097 Win=127232 Len=0 TSval=4280199428 TSecr=2318916126
553	10.797689	2001:7c7:2126:4b00..	lwn.net	TCP	86	[TCP Window Update] 49367 - https(443) [ACK] Seq=518 Ack=4097 Win=131072 Len=0 TSval=4280199428 TSecr=2318916126
654	10.798585	lwn.net	2001:7c7:2126:4b00..	TLSv1..	578	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done

**Abbildung 22:** Es wird eine TCP-Verbindung zur neuen Seite (lwn.net) aufgebaut. Dies sieht man anhand des wiederholten TCP-Handshakes.

## 2.8 MAC

**Wie lauten die MAC-Adressen der im Labor befindlichen Ethernet-Switches? Wie haben Sie die Switches identifizieren können. Welche Möglichkeiten der Identifizierung gibt es?**

Beim Spanning-Tree-Protocol lässt sich sehen, dass die Quelle der Nachrichten immer ein HP-Gerät ist. Dieses muss ein fähiges Kopplungselement des Netzwerkes sein, welches das Spanning-Tree-Protocol unterstützt. Daher wird dies mit hoher Wahrscheinlichkeit der Ethernet-Switch sein.

**MAC-Adresse:** 04:09:73:aa:8b:be

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
176 63.399716934		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
171 65.399838250		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
172 66.399838408		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
173 70.0900157336		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
174 71.3999585778		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
176 73.399729543		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
177 75.3999566699		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
178 76.3999566709		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
179 79.3999883905		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
180 81.3999802308		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
181 83.399531792		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
188 85.3999239987		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
191 87.399791212		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
192 88.3999566709		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
196 91.399834042		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
198 93.399971926		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
199 95.3999796412		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
200 97.3999566709		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
201 98.3999566709		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
203 101.3999558734		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
204 103.3999773302		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
206 105.3999642753		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
212 108.3999240770		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
221 111.3999584588		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
226 113.3999732841		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
239 115.3999580897		HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for- STP	119 MST, Root = 32768/0/00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 228020 Port = 0x8002		
Frame 191: 119 bytes on wire (952 bits), 119 bytes captured (952 bits) on interface enp0s31f6, id 0						
IEEE 802.3 Ethernet						
Destination: Spanning-tree-(for-bridges).00 (01:00:c2:00:00:00)						
Address: Spanning-tree-(for-bridges).00 (01:00:c2:00:00:00)						
.... .0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)						
.... .1. .... .... .... .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)						
Source: HewlettP_aa:8b:be (04:09:73:aa:8b:be)						
Address: HewlettP_aa:8b:be (04:09:73:aa:8b:be)						
.... .0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)						
.... .1. .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)						
Length: 109						
Logical-Link Control						
Spanning Tree Protocol						

**Abbildung 23:** Aufzeichnung des STP-Protokolls

## Welche MAC-Adresse hat ihr Nachbarrechner?

Durch einen [ping](#) konnten wir die MAC-Adresse des Switches herausfinden.

**MAC-Adresse:** `4c:52:62:0e:54:2b`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
216	110.51588173	linux-3.local	linux-2.local	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc3f seq=1/256 ttl=64 (reply in 216)
221	110.51588173	linux-3.local	linux-2.local	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc3f seq=2/256 ttl=64 (request in 216)
224	110.547851291	linux-3.local	linux-2.local	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc3f seq=2/512 ttl=64 (reply in 219)
228	110.547828683	linux-3.local	linux-2.local	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc3f seq=2/512 ttl=64 (request in 219)
222	112.571562475	linux-2.local	linux-3.local	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc3f seq=3/768 ttl=64 (reply in 223)
Frame 216: 96 bytes on wire (768 bits), 98 bytes captured (768 bits) on interface enp0s31f6, id 0					
Ethernet II, Src: linux-2.local (4c:52:62:0e:54:2b), Dst: linux-3.local (4c:52:62:0e:54:2b)					
Address: linux-3.local (4c:52:62:0e:54:2b)					
.... .0 .. = 16 bit: Globally unique address (factory default)					
.... .0 .. = 16 bit: Individual address (unicast)					
Source: linux-2.local (4c:52:62:0e:54:2b)					
Address: linux-2.local (4c:52:62:0e:54:2b)					
.... .0 .. = 16 bit: Globally unique address (factory default)					
.... .0 .. = 16 bit: Individual address (unicast)					
Type: IPv4 (0x0800)					
Internet Protocol Version 4, Src: linux-2.local (141.62.66.5), Dst: linux-3.local (141.62.66.6)					
0100 ... = Version: 4					
.0...0.. = Header Length: 20 bytes (5)					
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)					
Total Length: 84					
Identification: 0xe063 (57443)					
Flags: 0x40, Don't fragment					
Fragment Offset: 0					
Time to Live: 64					
Protocol: ICMP (1)					
Header Checksum: 0xbbbd [validation disabled]					
[Header checksum status: Unverified]					
Source Address: linux-2.local (141.62.66.5)					
Destination Address: linux-3.local (141.62.66.6)					
Internet Control Message Protocol					

**Abbildung 24:** MAC-Adresse des Nachbarrechners

## Welche MAC-Adresse hat der Labor-Router?

Durch einen [ping](#) konnten wir die MAC-Adresse des Routers herausfinden.

**MAC-Adresse:** `00:0d:b9:4f:b8:14`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
2	0.32708447	rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de	opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de	ICMP	98 Echo (ping) request id=4/1024 seq=1/16 ttl=64 (reply in 3)
3	0.32708447	rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de	opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de	ICMP	98 Echo (ping) reply id=4/1024 seq=1/16 ttl=64 (request in 2)
4	0.935109731	rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de	opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de	DNS	84 Standard query 0xfdff PTR 5.66.62.141.in-addr.arpa
5	0.935130905	rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de	opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de	DNS	86 Standard query 0xb1b9 PTR 250.66.62.141.in-addr.arpa
6	0.936033635	opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de	rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de	DNS	127 Standard query response 0xfdfa PTR 5.66.62.141.in-addr.arpa PTR rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de
7	0.936034188	opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de	rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de	DNS	163 Standard query response 0xb1b9 PTR 250.66.62.141.in-addr.arpa PTR opnsense.rnabor.hdm-stuttgart.de PTR opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de
8	1.351378490	opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de	rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de	ICMP	98 Echo (ping) request id=5/1280 seq=5/1280 ttl=64 (reply in 9)
11	2.375018675	rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de	opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de	ICMP	98 Echo (ping) reply id=6/1536 seq=6/1536 ttl=64 (request in 12)
12	2.375450812	opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de	rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de	ICMP	98 Echo (ping) reply id=8/1536 seq=8/1536 ttl=64 (request in 11)
Frame 2: 98 bytes on wire (768 bits), 98 bytes captured (768 bits) on interface emp0s31f6, id 0					
Ethernet II, Src: rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de (00:0d:b9:4f:b8:14), Dst: opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de (00:0d:b9:4f:b8:14)					
Address: opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de (00:0d:b9:4f:b8:14)					
.... .0 .. = 16 bit: Globally unique address (factory default)					
.... .0 .. = 16 bit: Individual address (unicast)					
Source: rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de (00:0d:b9:4f:b8:14)					
Address: rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de (00:0d:b9:4f:b8:14)					
.... .0 .. = 16 bit: Globally unique address (factory default)					
.... .0 .. = 16 bit: Individual address (unicast)					
Type: IPv4 (0x0800)					
Internet Protocol Version 4, Src: rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de (141.62.66.5), Dst: opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de (141.62.66.6)					
0100 ... = Version: 4					
.0...0.. = Header Length: 20 bytes (5)					
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)					
Total Length: 84					
Identification: 0x68d0 (26839)					
Flags: 0x40, Don't fragment					
Fragment Offset: 0					
Time to Live: 64					
Protocol: ICMP (1)					
Header Checksum: 0x3266 [validation disabled]					
[Header checksum status: Unverified]					
Source Address: rn05.rnabor.hdm-stuttgart.de (141.62.66.5)					
Destination Address: opnsense-router.rnlabor.hdm-stuttgart.de (141.62.66.6)					
Internet Control Message Protocol					

**Abbildung 25:** MAC-Adresse des Labor-Routers

## Welche MAC-Adresse hat der Server 141.62.1.5 (außerhalb des Labor-Netzes)?

Da der Rechner außerhalb des Labor-Netzes ist, kann dessen Mac nicht bestimmt werden.



**Abbildung 26:** MAC-Adresse des externen Rechners

## 2.9 STP

### Filtern Sie auf das Protokoll BPDU/STP. Wer sendet es und welchen Sinn hat dieses Protokoll?

Das STP-Protokoll ist das Spanning Tree Protocol. Das STP-Protokoll verhindert Schleifenbildung; dies ist besonders dann von Nutzen, wenn Redundanzen vorhanden sind. Beim STP-Protokoll werden durch alle am Netz beteiligten Switches eine "Root Bridge" gewählt und redundante Links werden deaktiviert. Wie anhand der OUI der MAC-Adresse erkannt werden kann wird dieses hier von einem HP-Switch verwendet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
393	182.000115690	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
394	184.001659980	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
395	186.000201717	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
397	188.000202636	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
398	190.000136348	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
406	192.000560647	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
407	194.000987110	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
408	196.000987103	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
412	198.000953659	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
412	200.000207849	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
413	202.0001817163	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
417	209.000254351	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
420	210.0000915952	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
420	210.000202636	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
424	210.0002025071	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
425	212.000277731	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
426	214.001690472	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
427	216.0009676857	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
429	220.000146054	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
433	222.001177244	HewlettP_aa:8b:be	Spanning-tree-(for-. . .)	STP	119	MST. Root = 32768/0:00:1a:c1:5e:eb:c0 Cost = 220020 Port = 0x8002
Frame 426: 119 bytes on wire (952 bits), 119 bytes captured (952 bits) on interface enp0s31f6, id 0						
- IEEE 802.3 Ethernet						
- Destination: Spanning-tree-(for-bridges) 00:01:80:c2:90:00 (01:80:c2:90:00:00)						
Address: Spanning-tree-(for-bridges) 00:01:80:c2:90:00 (01:80:c2:90:00:00)						
..... .1 ..... . . . . . = 16 bit: Globally unique address (factory default)						
..... .2 ..... . . . . . = 16 bit: Group address (multicast/broadcast)						
- Source: HewlettP_aa:8b:be (04:09:73:aa:8b:be)						
Address: HewlettP_aa:8b:be (04:09:73:aa:8b:be)						
..... .0 ..... . . . . . = 16 bit: Globally unique address (factory default)						
..... .1 ..... . . . . . = 16 bit: Individual address (unicast)						
Length: 108						
- Logical-link Control						
- Spanning Tree Protocol						
Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)						
Priority Value: 0						
Protocol Identifier: Multiple Spanning Tree (0x0001)						
BPDU Flags: 0x3e, Forwarding, Learning, Port Role: Designated, Proposal						
Root Identifier: 32768 / 0 / 0:0:1a:c1:5e:eb:c0						
Root Path Cost: 220020						
Port Identifier: 32768 / 0 / 0:4:09:73:aa:8b:be						
Port Identifier: 0x0002						
Message Age: 3						
Max Age: 20						
Hello Time: 2						
Forward Delay: 15						
Version 1 Length: 0						

Abbildung 27: Capture mit Filter für STP


## 2.10 SNMP

### Auf welchen Komponenten im Netzwerk wird das Protokoll SNMP ausgeführt?

Es konnte kein SNMP-Traffic im Netzwerk gefunden werden. SNMP, das Simple Network Management Protocol, wird jedoch meist zur Wartung von verbundenen Geräte im Network verwendet, woraus sich schließen lässt, dass es auf Komponenten wie Switches, Routern oder Servern zum Einsatz kommen würde.

## 2.11 Streaming and Downloads


**Starten Sie einen Download einer größeren Datei aus dem Internet und stoppen Sie ihn während der Übertragung. Dokumentieren Sie, wie der Stop-Befehl innerhalb der Protokolle umgesetzt wird**

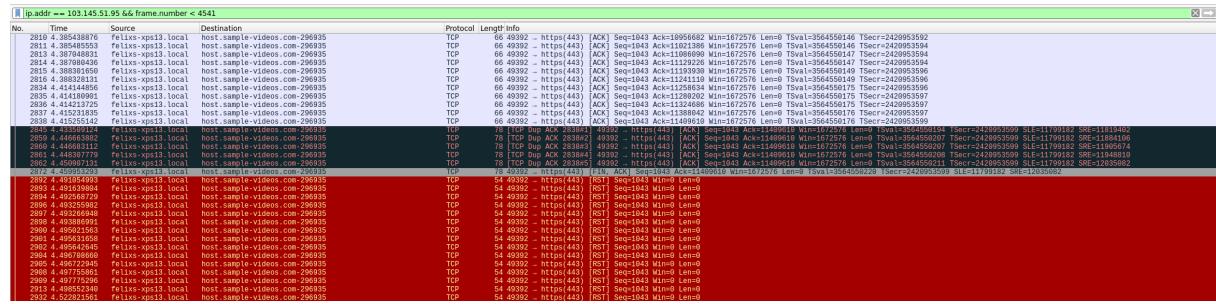

**Abbildung 28:** Capture beim Canceln des eines Downloads über HTTPS

Da der Download hier via HTTPS durchgeführt wurde, kann erkannt werden, dass die darunterliegende TCP-Verbindung unterbrochen wurde, indem die **RST**-Flag gesetzt wurde. Auch ein TCP-Segment, in welchem hier die **FIN**- und **ACK**-Flags gesetzt wurden, ist dementsprechend zu erkennen.

**Protokollieren sie ein Video-Streaming Ihrer Wahl. Welche TCP-Ports werden wozu benutzt? Filtern Sie alle Rahmen, in denen sich das TCP-Window geändert hat**

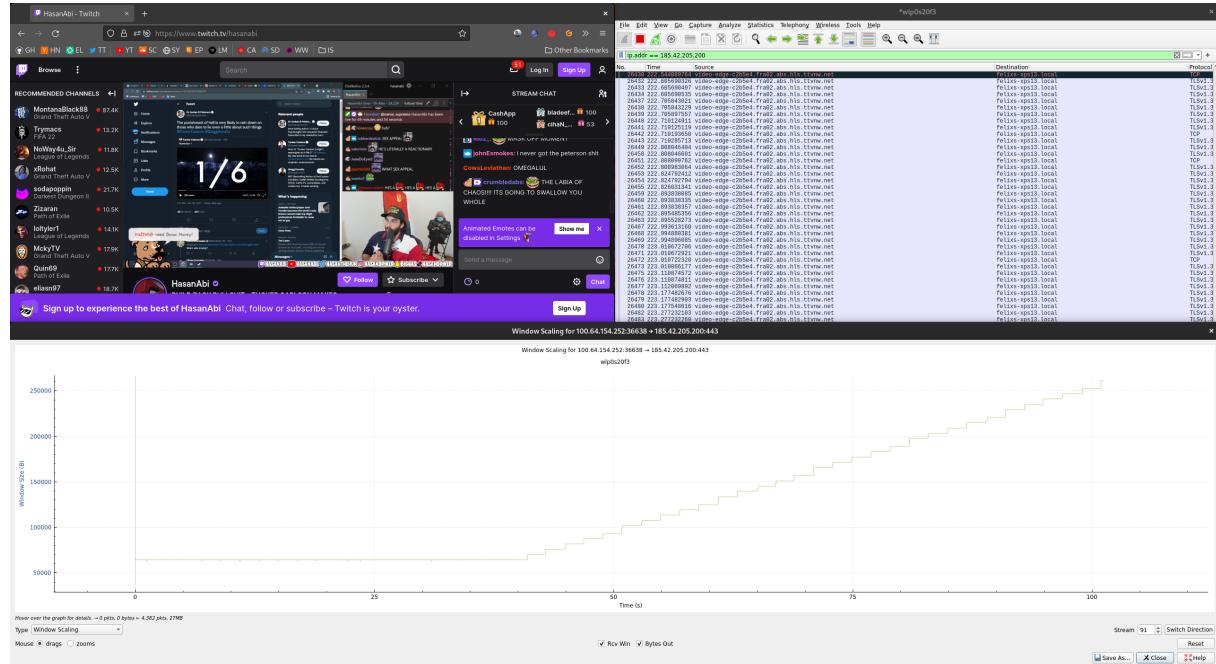

**Abbildung 29:** Verlauf der TCP-Window-Size beim Streaming von Twitch

Hier wurde ein Stream von Twitch konsumiert; wie zu erkennen ist, wird die Window-Size stetig erhöht. Es wird Port 443, der Standard-Port für HTTPS, verwendet. Seitens des Clients wird vom TCP-Stack des Kernels ein temporärer Port zugewiesen.

## 2.12 Telnet und SSH

**Protokollieren Sie den Ablauf einer TELNET-Verbindung zur IP-Adresse 141.62.66.207 (login: praktikum; passwd: versuch). Können Sie Passwörter im Wireshark-Trace identifizieren? Wie verhält sich im Vergleich dazu eine SSH-Verbindung zum gleichen Server?**

Wie zu erkennen ist, wird für eine Telnet-Verbindung eine TCP-Verbindung aufgebaut. Die Passwörter sind zu erkennen.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
53	13.371889779	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	69	Telnet Data ...
55	13.371964177	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	69	Telnet Data ...
57	13.372108043	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	69	Telnet Data ...
58	13.372142487	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	86	Telnet Data ...
65	15.536484821	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
67	15.537258875	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
69	15.712433767	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
71	15.713143086	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
73	15.716452953	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
75	15.718404249	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
76	15.864389854	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
77	15.865998282	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
79	15.991754757	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
80	15.992584487	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
82	15.993360040	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
84	15.995279317	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
86	16.057278317	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
87	16.177306417	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
89	16.344425688	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
90	16.345381998	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...

Frame 98: 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits) on interface enp0s31f6, id 0  
 • Ethernet II, Src: 62:39:f6:b0:b9:87 (62:39:f6:b0:b9:87), Dst: rnlabor.rnlabor.hdm-stuttgart.de (4c:52:62:0e:54:8b)  
 • Internet Protocol Version 4, Src: 141.62.66.5, Dst: 141.62.66.207  
 • Transmission Control Protocol, Src Port: 23, Dst Port: 36234, Seq: 78, Ack: 163, Len: 14  
 - Telnet  
 Data: telnet login:

**Abbildung 30:** Capture des Telnet-Logins

**Können Sie Passwörter im Wireshark-Trace identifizieren?**

Da Telnet unverschlüsselt ist, können Passwörter identifiziert und ausgelesen werden.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
77	15.865998282	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
79	15.891754757	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
80	15.992584487	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
82	16.056360040	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
83	16.057278317	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
86	16.176491689	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
88	16.344425688	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
89	16.344425688	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
90	16.345381998	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
92	16.528454533	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
93	16.529374161	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
95	17.101471398	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	68	Telnet Data ...
96	17.103900560	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	69	Telnet Data ...
98	17.183599561	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	76	Telnet Data ...
101	19.152499070	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
103	19.344388214	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
105	19.401747384	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
106	19.404738844	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
109	19.688402452	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
111	19.816961612	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
113	19.912438966	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...

Frame 98: 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits) on interface enp0s31f6, id 0  
 • Ethernet II, Src: 62:39:f6:b0:b9:87 (62:39:f6:b0:b9:87), Dst: rnlabor.rnlabor.hdm-stuttgart.de (4c:52:62:0e:54:8b)  
 • Internet Protocol Version 4, Src: 141.62.66.5, Dst: 141.62.66.207  
 • Transmission Control Protocol, Src Port: 23, Dst Port: 36234, Seq: 103, Ack: 174, Len: 10  
 - Telnet  
 Data: Password:

**Abbildung 31:** Capture des Telnet-Passwords

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
77	15. 865998282	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
78	15. 891754757	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
80	15. 992584487	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
82	16. 056366088	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
83	16. 057278313	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
87	16. 119205505	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
87	16. 177386417	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
89	16. 344425688	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
90	16. 345361998	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
92	16. 528454531	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
93	16. 529374164	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
95	16. 530374164	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
95	17. 193284469	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	68	Telnet Data ...
98	17. 1935995981	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	76	Telnet Data ...
101	19. 152490870	141.62.66.207	141.62.66.5	TELNET	67	Telnet Data ...
103	19. 344388219	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
103	19. 401277954	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
107	19. 410478844	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
109	19. 689402452	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
111	19. 816961616	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...
113	19. 912438996	141.62.66.5	141.62.66.207	TELNET	67	Telnet Data ...

Frame 101: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface enp0s31f6, id 8  
 Ethernet II, Src: rn05.rnlabor.hdm-stuttgart.de (4c:52:62:0e:54:8b), Dst: 62:39:f6:7b:b0:87 (62:39:f6:7b:b0:87)  
 Internet Protocol Version 4, Src: 141.62.66.5, Dst: 141.62.66.207  
 Transmission Control Protocol, Src Port: 30234, Dst Port: 23, Seq: 174, Ack: 113, Len: 1  
 Telnet  
 Data: v

**Abbildung 32:** Capture eines Charakters des Telnet-Passwords**Wie verhält sich im Vergleich dazu eine SSH-Verbindung zum gleichen Server?**

Die SSH-Verbindung ist verschlüsselt; Passwörter, Logins etc. können hier nicht mitgelesen werden.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
202	65. 784967321	138.68.70.72	141.62.66.5	SSH	126	Server: Encrypted packet (len=60)
204	65. 784229966	141.62.66.5	138.68.70.72	SSH	102	Client: Encrypted packet (len=36)
279	119. 032310634	138.68.70.72	141.62.66.5	SSH	126	Server: Encrypted packet (len=60)
319	119. 032477959	141.62.66.5	138.68.70.72	SSH	102	Client: Encrypted packet (len=36)
459	177. 247707789	141.62.66.5	138.68.70.72	SSH	142	Client: Encrypted packet (len=50)
440	174. 252509357	138.68.70.72	141.62.66.5	SSH	108	Server: Encrypted packet (len=132)
448	177. 2240986626	141.62.66.5	138.68.70.72	SSH	158	Client: Encrypted packet (len=92)
450	177. 230618026	138.68.70.72	141.62.66.5	SSH	182	Server: Encrypted packet (len=116)
452	177. 237044982	141.62.66.5	138.68.70.72	SSH	126	Client: Encrypted packet (len=60)
457	177. 237128457	141.62.66.5	138.68.70.72	SSH	126	Client: Encrypted packet (len=60)
454	177. 237128457	141.62.66.5	138.68.70.72	SSH	126	Client: Encrypted packet (len=60)
458	177. 243289805	138.68.70.72	141.62.66.5	SSH	206	Server: Encrypted packet (len=140)
460	177. 244314401	141.62.66.5	138.68.70.72	SSH	119	Client: Encrypted packet (len=52)
461	177. 259592845	138.68.70.72	141.62.66.5	SSH	1514	Server: Encrypted packet (len=1448)
463	177. 259594712	138.68.70.72	141.62.66.5	SSH	662	Server: Encrypted packet (len=796)
464	177. 259594712	141.62.66.5	138.68.70.72	SSH	118	Client: Encrypted packet (len=52)
465	177. 259594712	141.62.66.5	138.68.70.72	SSH	141	Server: Encrypted packet (len=52)
467	177. 258776376	141.62.66.5	138.68.70.72	SSH	119	Client: Encrypted packet (len=52)
468	177. 264904430	138.68.70.72	141.62.66.5	SSH	134	Server: Encrypted packet (len=68)
469	177. 285330770	141.62.66.5	138.68.70.72	SSH	118	Client: Encrypted packet (len=52)
470	177. 285533968	141.62.66.5	138.68.70.72	SSH	118	Client: Encrypted packet (len=52)

Frame 401: 126 bytes on wire (1008 bits), 126 bytes captured (1008 bits) on interface enp0s31f6, id 8  
 Ethernet II, Src: rn05.rnlabor.hdm-stuttgart.de (4c:52:62:0e:54:8b), Dst: rn05.rnlabor.hdm-stuttgart.de (4c:52:62:0e:54:8b)  
 Internet Protocol Version 4, Src: 138.68.70.72, Dst: 141.62.66.5  
 Transmission Control Protocol, Src Port: 22, Dst Port: 47840, Seq: 1, Ack: 1, Len: 60  
 SSH Protocol  
 Packet Length (encrypted): 9080f09e4  
 Encrypted Packet: 6bcbb15349d582f55930da2caccb0c73e84abeb992378514580fe2c0b2d9dab4f820ad3e...  
 [Direction: server-to-client]

**Abbildung 33:** Capture eines verschlüsselten SSH-Pakets

## 2.13 Wireshark-Filter

**Entwickeln, testen und dokumentieren Sie Wireshark-Filter zur Lösung folgender Aufgaben:**

**Nur IP-Pakete, deren TTL größer ist als ein von Ihnen sinnvoll gewählter Referenzwert**

No.	TTL	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25	255, 1	1.441955699	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
29	255, 1	1.477088579	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
85	255, 1	1.488431116	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
98	255, 1	3.509559800	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
112	255, 1	4.554393555	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
113	255, 1	4.55439375	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1527	255, 1	21.51198153	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1670	255, 1	21.61196841	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2031	255, 1	25.44151977	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2044	255, 1	25.45619749	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2045	255, 1	25.4561978	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2049	255, 1	25.590822261	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2050	255, 1	25.590822601	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2051	255, 1	25.590822602	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2052	255, 1	25.590822662	100.64.154.254	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
11328	255, 74	5.7378785920	100.64.154.245	224.0.0.251	MDNS	198	Standard query 0x0000 PTR lb._dns-sd._udp.local. "Q" question PTR _companion-link._tcp.local, "Q" quest..
12018	255, 75	5.97569666	100.64.154.245	224.0.0.251	MDNS	198	Standard query 0x0000 PTR lb._dns-sd._udp.local. "Q" question PTR _companion-link._tcp.local, "Q" quest..
12561	255, 78	5.67487619	100.64.154.245	224.0.0.251	MDNS	198	Standard query 0x0000 PTR lb._dns-sd._udp.local. "Q" question PTR _companion-link._tcp.local, "Q" quest..
13269	255, 87	6.81397937	100.64.154.245	224.0.0.251	MDNS	198	Standard query 0x0000 PTR lb._dns-sd._udp.local. "Q" question PTR _companion-link._tcp.local, "Q" quest..
13651	255, 1	1.441955699	100.64.154.245	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
13666	255, 1	134.62215475	100.64.154.245	felix-xps13.local	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
19846	255, 148	929118747	100.64.154.245	224.0.0.251	MDNS	198	Standard query 0x0000 PTR lb._dns-sd._udp.local. "Q" question PTR _companion-link._tcp.local, "Q" quest..
19852	255, 141	955810091	100.64.154.245	224.0.0.251	MDNS	198	Standard query 0x0000 PTR lb._dns-sd._udp.local. "Q" question PTR _companion-link._tcp.local, "Q" quest..
20394	255, 144	924217109	100.64.154.245	224.0.0.251	MDNS	198	Standard query 0x0000 PTR lb._dns-sd._udp.local. "Q" question PTR _companion-link._tcp.local, "Q" quest..
21063	255, 145	955810092	100.64.154.245	224.0.0.251	MDNS	198	Standard query 0x0000 PTR lb._dns-sd._udp.local. "Q" question PTR _companion-link._tcp.local, "Q" quest..
21065	255, 155	47447804	100.64.154.245	224.0.0.251	MDNS	198	Standard query 0x0000 PTR lb._dns-sd._udp.local. "Q" question PTR _companion-link._tcp.local, "Q" quest..
22149	255, 158	441318164	100.64.154.245	224.0.0.251	MDNS	198	Standard query 0x0000 PTR lb._dns-sd._udp.local. "Q" question PTR _companion-link._tcp.local, "Q" quest..
22784	255, 167	657466049	100.64.154.245	224.0.0.251	MDNS	198	Standard query 0x0000 PTR lb._dns-sd._udp.local. "Q" question PTR _companion-link._tcp.local, "Q" quest..
22852	255, 168	579565631	100.64.154.245	224.0.0.251	MDNS	198	Standard query 0x0000 PTR lb._dns-sd._udp.local. "Q" question PTR _companion-link._tcp.local, "Q" quest..

**Abbildung 34:** Capture der TTL-Werte ab 200

Der Linux-Kernel stellt standardmäßig die TTL auf 64; hier wurde ab 200 gefiltert, damit ausschließlich “ungeöhnliche” Pakete wie z.B. Type: 11 (Time-to-live exceeded)-ICMP-Pakete angezeigt werden.

## Nur IP-Pakete, die fragmentiert sind

Mittels eines Filters auf “Must Fragment” konnten in dieser Aufgabe nur fragmentierte Pakete angezeigt werden.

No.	TTL	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16351	64	121.274232460	100.64.154.247	255.255.255.255	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=9a8b) [Reassembled in #16358]
* 16355	64	121.274232593	100.64.154.247	255.255.255.255	UDP	392	47059 → xmsg(1716) Len=1830

**Abbildung 35:** Capture von fragmentierten IP-Paketen

**Beim Login-Versuch auf <ftp.bellevue.de> mit von Ihnen wählbaren Account-Daten nur Rahmen herausfiltern, die das gewählte Passwort im Ethernet-Datenfeld enthalten**

Mittels des Filters `ftp.request.command == "PASS"` werden nur Pakete angezeigt, welche das Passwort enthalten.

No.	TTL	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3657	651	572178872	212.77.241.212	141.62.66.5	FTP	89	Response: 220 OKnet FTP Daemon
3704	66	11.3602014248	141.62.66.5	212.77.241.212	FTP	78	Request: USER jakob
3705	66	11.3602014248	141.62.66.5	212.77.241.212	FTP	59	Request: PASS passwortbellevue
3713	715	293442958	141.62.66.5	212.77.241.212	FTP	89	Request: PASS passwortbellevue
3714	715	313854381	212.77.241.212	141.62.66.5	FTP	88	Response: 530 Login incorrect.
3716	715	313246123	141.62.66.5	212.77.241.212	FTP	72	Request: SYST
3717	715	331546015	212.77.241.212	141.62.66.5	FTP	85	Response: 215 UNIX Type: L8

```

Frame 3713: 89 bytes on wire (712 bits), 89 bytes captured (712 bits) on interface enp0s31f6, id 0
Ethernet II, Src: rnlabor.hdm-stuttgart.de (4c:52:62:0e:4b:8b), Dst: opnsense.rnlabor.hdm-stuttgart.de (00:0d:b9:4f:b8:14)
Internet Protocol Version 4, Src: 141.62.66.5, Dst: 212.77.241.212
Transmission Control Protocol, Src Port: 51798, Dst Port: 21, Seq: 13, Ack: 57, Len: 23
File Transfer Protocol (FTP)
[Current working directory: ]

```

**Abbildung 36:** Capture eines FTP-Pakets, welches ein Password enthält

**Nur den Port 80-Verkehr zu Ihrer IP-Adresse (ankommend und abgehend)**

Mittels eines Filters wurde ausschließlich TCP-Traffic auf Port 80 dargestellt. Mittels `|| udp.port == 80` hätte auch noch UDP-Traffic auf diesem Port dargestellt werden können.

No.	TTL	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6508	64	11.367453746	Felixxs-xps13.local	news.ycombinator.com	TCP	74	41206 -> http(80) [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=366326180 TSecr=3732855280
6644	64	11.609341374	Felixxs-xps13.local	news.ycombinator.com	TCP	66	41206 -> http(80) [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=366326422 TSecr=3732855280
6715	64	11.609448657	Felixxs-xps13.local	news.ycombinator.com	HTTP	150	41206 -> HTTP/1.1
6774	64	11.814666182	Felixxs-xps13.local	news.ycombinator.com	TCP	66	41206 -> http(80) [ACK] Seq=85 Ack=376 Win=64000 Len=0 TSval=366326627 TSecr=3732855522
6775	64	11.814793601	Felixxs-xps13.local	news.ycombinator.com	TCP	66	41206 -> http(80) [FIN, ACK] Seq=85 Ack=376 Win=64128 Len=0 TSval=366326628 TSecr=3732855522
6888	64	12.019239834	Felixxs-xps13.local	news.ycombinator.com	TCP	66	41206 -> http(80) [ACK] Seq=86 Ack=377 Win=64128 Len=0 TSval=366326832 TSecr=3732855728

**Abbildung 37:** Capture aller TCP-Segmente auf Port 80

**Nur Pakete mit einer IP-Multicast-Adresse**

Mittels eines Filters werden nur IPs > 224.0.0.0 dargestellt, was IP-Multicast-Adressen sind.

No.	TTL	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2631	1	3.591566536	100.64.154.242	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x3a0d PTR 100.64.154.246.in-addr.arpa, "QMN" question
2638	1	3.602016273	100.64.154.242	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x3a0e PTR 100.64.154.246.in-addr.arpa, "QMN" question
2656	1	3.624785943	100.64.154.242	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x3a0f PTR 100.64.154.248.in-addr.arpa, "QMN" question
2664	1	3.6385125087	100.64.154.242	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x3a10 PTR 100.64.154.248.in-addr.arpa, "QMN" question
2974	1	3.656713109	100.64.154.242	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x3a11 PTR 100.64.154.244.in-addr.arpa, "QMN" question
2986	1	3.666791318	100.64.154.242	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x3a12 PTR 100.64.154.244.in-addr.arpa, "QMN" question
2998	1	3.699437532	100.64.154.242	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x3a13 PTR 100.64.154.251.in-addr.arpa, "QMN" question
2195	1	3.709719891	100.64.154.242	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x3a14 PTR 100.64.154.251.in-addr.arpa, "QMN" question
2128	1	3.723295302	100.64.154.242	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x3a15 PTR 100.64.154.251.in-addr.arpa, "QMN" question
2128	1	3.723295305	100.64.154.242	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x3a16 PTR 100.64.154.251.in-addr.arpa, "QMN" question
2142	1	3.765352360	100.64.154.242	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x3a17 PTR 100.64.154.252.in-addr.arpa, "QMN" question
2147	1	3.766727292	100.64.154.242	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x3a18 PTR 100.64.154.252.in-addr.arpa, "QMN" question
3541	1	6.182275880	Felixxs-xps13.local	239.255.255.250	SSDP	213	M-SEARCH * HTTP/1.1
3543	1	6.184213231	Felixxs-xps13.local	239.255.255.250	SSDP	213	M-SEARCH * HTTP/1.1
4120	1	7.18331629	Felixxs-xps13.local	239.255.255.250	SSDP	213	M-SEARCH * HTTP/1.1
4122	1	7.185191345	Felixxs-xps13.local	239.255.255.250	SSDP	213	M-SEARCH * HTTP/1.1
4703	1	8.184255659	Felixxs-xps13.local	239.255.255.250	SSDP	213	M-SEARCH * HTTP/1.1
4705	1	8.186126105	Felixxs-xps13.local	239.255.255.250	SSDP	213	M-SEARCH * HTTP/1.1

**Abbildung 38:** Capture aller IP-Pakete mit Multicast-Adressen