

Praktikum Rechnernetze

Protokoll zu Versuch 4 (IPv6) von Gruppe 1

Jakob Waibel Daniel Hiller Elia Wüstner Felix Pojtinger

2021-11-09

Einführung

Diese Materialien basieren auf Professor Kiefers “Praktikum Rechnernetze”-Vorlesung der HdM Stuttgart.

Sie haben einen Fehler gefunden oder haben einen Verbesserungsvorschlag? Bitte eröffnen Sie ein Issue auf GitHub (github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes):



Abbildung 1: QR-Code zum Quelltext auf GitHub

Dieses Dokument und der enthaltene Quelltext ist freie Kultur bzw. freie Software.



Abbildung 2: Badge der AGPL-3.0-Lizenz

Uni Network Practice Notes (c) 2021 Jakob Waibel, Daniel Hiller,
Elia Wüstner, Felix Pojtinger


SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0

IPv6-Adressen

IPv6-Adressen

Voreinstellung für die Aufgaben - deaktivieren von IPv4 und aktivieren von IPv6 unter Windows.

Um IPv4 zu deaktivieren und IPv6 zu aktivieren, muss man in den Netzwerkeinstellungen zum jeweiligen Adapter über den Pfad Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerkverbindungen > A navigieren. Hier wurde der Haken bei IPv6 (Internetprotokoll, Version6) gesetzt und bei IPv4 (Internetprotokoll, Version4) entfernt.

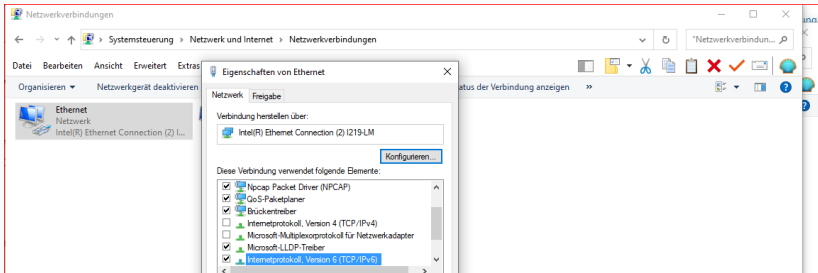


IPv6 und DNS

Identifizieren Sie mit Wireshark die Pakete mit denen der Router im Netz das Prefix mitteilt. Welches Protokoll wird dafür benutzt und um welchen Type handelt es sich und wie lautet die Zieladresse des Pakets?

Das verwendete Protokoll ist wie auch in den unten stehenden Screenshots zu sehen ICMPv6. Die Types sind Router Solicitation und Router Advertisement. Die Zieladresse des Pakets ist die Multicast-Adresse ff02::1.

Router Solicitation:

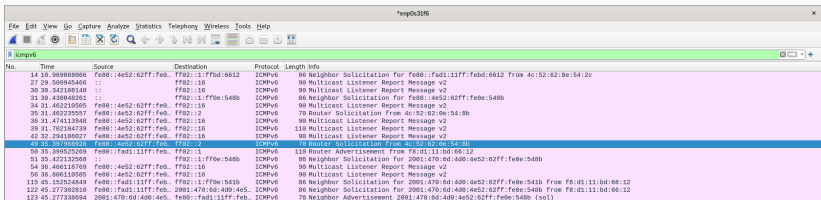

*enp0s31f6

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
14	10.969868066	fe80::4e52:62ff:feb::ff02::1:ffbd:6612	ff02::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation For fe80::fadi:11ff:febd:6612 from 4c:52:62:be:54:2c
27	29.509945466	::	ff02::1	ICMPv6	99	Multicast Listener Report Message v2
30	30.342180148	::	ff02::1	ICMPv6	99	Multicast Listener Report Message v2
31	30.438948593	::	ff02::1:ff0e:548b	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation For fe80::4e52:62ff:febe:548b
34	31.462210505	fe80::4e52:62ff:feb::ff02::1	ff02::1	ICMPv6	99	Multicast Listener Report Message v2
35	31.462235557	fe80::4e52:62ff:feb::ff02::1	ff02::1	ICMPv6	78	Router Solicitation from 4c:52:62:0e:54:8b
36	31.474113948	fe80::4e52:62ff:feb::ff02::1	ff02::1	ICMPv6	99	Multicast Listener Report Message v2
39	31.782184739	fe80::4e52:62ff:feb::ff02::1	ff02::1	ICMPv6	119	Multicast Listener Report Message v2
42	32.294188027	fe80::4e52:62ff:feb::ff02::1	ff02::1	ICMPv6	99	Multicast Listener Report Message v2
73	90.330165720	fe80::4e52:62ff:feb::ff02::1	ff02::1	ICMPv6	119	Router Advertisement from fe80::fadi:11ff:febd:6612
90	95.399025269	fe80::fadi:11ff:feb::ff02::1	ff02::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation For 2001:470:6d:400:4e52:62ff:febe:548b
91	95.422132568	::	ff02::1:ff0e:548b	ICMPv6	99	Multicast Listener Report Message v2
94	96.446118769	fe80::4e52:62ff:feb::ff02::1	ff02::1	ICMPv6	99	Multicast Listener Report Message v2
96	96.806110585	fe80::4e52:62ff:feb::ff02::1	ff02::1	ICMPv6	99	Multicast Listener Report Message v2
115	45.325248449	fe80::fadi:11ff:feb::ff02::1:ff0e:548b	ff02::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation For 2001:470:6d:400:4e52:62ff:febe:548b from fe80::fadi:11ff:febd:6612
122	45.277380518	fe80::fadi:11ff:feb::2001:470:6d:400:4e52:62ff:febe:548b	ff02::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation For 2001:470:6d:400:4e52:62ff:febe:548b from fe80::fadi:11ff:febd:6612
123	45.277388094	2001:470:6d:400:4e52:62ff:febe:548b	fe80::fadi:11ff:feb::ff02::1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2001:470:6d:400:4e52:62ff:febe:548b (sol)

Frame 49: 78 bytes on wire (568 bits), 78 bytes captured (568 bits) on interface enp0s31f6, id 0

Neighbor Solicitation

Neighbor Solicitation

Starten Sie den „Kabelhai“ und pingen Sie ihren Nachbarrechner. Welches Protokoll/Type wird anstatt ARP zur Ermittlung der MAC-Adressen verwendet?

Windows

The screenshot shows a Windows command prompt window on the left and a Wireshark network traffic analysis window on the right.

Command Prompt:

```
PS C:\WINDOWS\system32> netsh int ipv6 del neigh 00
PS C:\WINDOWS\system32> ping -6 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:548b
Ping wird ausgeführt für 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:548b mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:548b: Zeit=1ms
Antwort von 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:548b: Zeit=1ms
Antwort von 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:548b: Zeit=1ms
Antwort von 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:548b: Zeit=1ms

Ping-Statistik für 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:548b:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(O% Verlust)
ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Wireshark:

The Wireshark window shows a packet capture on the Ethernet interface (2) 019-10A Ethernet. The packet list shows several Neighbor Solicitation (Type 135) and Neighbor Advertisement (Type 136) packets. The packet details pane shows the structure of a Neighbor Solicitation packet, including the Source MAC address (00:00:00:00:00:00) and the Destination MAC address (00:00:00:00:00:00).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b	2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b	DNS	94	Standard query 0x1234 0x1234 0x1234
2	0.034024	fe80::f0d1:11ff:fe0d:6632	ff02::1:ff0e:542b	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b
3	0.032033	20:c5:04:0a:fa:c0	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	60	Who has 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b?
4	1.031792	fe80::f0d1:11ff:fe0d:6632	ff02::1:ff0e:542b	ICMPv6	84	Neighbor Solicitation for 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b
5	1.032712	20:c5:04:0a:fa:c0	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	60	Who has 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b?
6	1.050585	20:c5:04:0a:fa:c0	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	60	Who has 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b?
7	1.010001	20:c5:04:0a:fa:c0	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	60	Who has 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b?
8	1.760880	fe80::f0d1:11ff:fe0d:6632	ff02::1:ff0e:542b	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b
9	1.760902	fe80::f0d1:11ff:fe0d:6632	ff02::1:ff0e:542b	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b
10	2.031039	fe80::f0d1:11ff:fe0d:6632	ff02::1:ff0e:542b	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b
11	2.240408	20:c5:04:0a:fa:c0	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	60	Who has 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b?
12	2.570736	20:c5:04:0a:fa:c0	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	60	Who has 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b?
13	2.507704	2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b	ff02::1:ff0e:542b	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b
14	2.508035	2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b	ff02::1:ff0e:542b	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b
15	2.508035	fe80::f0d1:11ff:fe0d:6632	ff02::1:ff0e:542b	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b
16	2.508035	fe80::f0d1:11ff:fe0d:6632	ff02::1:ff0e:542b	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b
17	5.571181	20:c5:04:0a:fa:c0	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	60	Who has 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b?
18	5.600071	20:c5:04:0a:fa:c0	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	60	Who has 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b?
19	5.760993	2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b	ff02::1:ff0e:542b	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b
20	5.770137	fe80::f0d1:11ff:fe0d:6632	ff02::1:ff0e:542b	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:542b

Abbildung 16: Solicitation und Advertisement-Pakete in Wireshark - Windows

Linux

```
$ sudo ip neigh flush dev enp0s31f6
```

IPv6-Header

IPv6-Header

Starten Sie Wireshark und senden sie ein ping an einen IPv6-fähigen Webserver (www.ix.de, <http://www.heise.de>, <http://www.kame.net>), stoppen Sie Wireshark und schauen sich den Trace an.

Windows

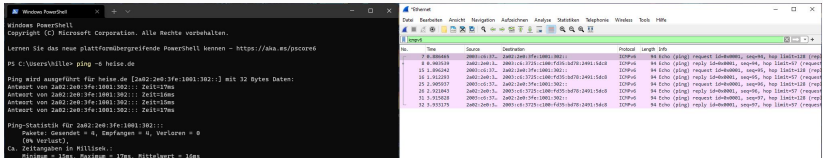


Abbildung 18: Ping Heise

Linux

```
$ ping www.kame.net
```

```
PING www.kame.net (2001:2f0:0:8800:226:2dff:fe0b:431)
```

Privacy Extension

Privacy Extension

Tragen Sie weitere Informationen zur „Privacy Extension“ (vor allem auch zur Konfiguration unter Windows und Ubuntu) zusammen und versuchen hier im Versuch die Einstellungen für die „Privacy Extension“ auf beiden Rechnern (Windows und Ubuntu) zu realisieren.

Privacy Extensions sind dafür da, Rückschluss auf Nutzer:innen schwerer zu machen, indem der Hostanteil der IPv6-Adressen anonymisiert wird. Privacy Extensions entkoppeln Interface Identifier und MAC-Adresse und erzeugen diese nahezu zufällig. Mit diesen periodisch wechselnden Adressen werden dann ausgehende Verbindungen hergestellt, was den Rückschluss auf *einzelne* Nutzer:innen erschwert. Mit Hilfe der Privacy Extensions kann man also nicht mehr einzelne Nutzer:innen identifizieren. Was allerdings trotzdem möglich ist, ist das Identifizieren über den Präfix, welcher allerdings nur Informationen zum Netzwerk bereitstellt. Wenn der

Feste IPv6-Adressen

Feste IPv6-Adressen

Weisen Sie in dieser Aufgabe ihrem Netzwerkinterface eine feste sinnvolle (heißt: Der Prefix ist weiterhin gültig) IPv6-Adresse zu.

Windows

Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 6 (TCP/IPv6) ×

Allgemein

IPv6-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IPv6-Einstellungen zu beziehen.

☐ IPv6-Adresse automatisch beziehen

☒ Folgende IPv6-Adresse verwenden:

IPv6-Adresse:

Subnetzpräfixlänge:

Standardgateway:

☐ DNS-Serveradresse automatisch beziehen

☒ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DNS-Server:

Lease-Zeiten

Die Werte für “Maximale bevorzugte Gültigkeitsdauer” und “Maximale Gültigkeitsdauer” setzt man in Windows über die Schlüssel `maxpreferredlifetime` und `maxvalidlifetime`, die Zeitangaben in Tagen (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s) entgegennehmen. Wie sind diese Parameter bei Ihnen gesetzt?

Windows

```
netsh interface ipv6 show privacy
```

```
Parameter für temporäre Adressen
-----
Temporäre Adresse verwenden           : enabled
Versuch, doppelte Adr. zu entdecken  : 3
Maximale Gültigkeitsdauer             : 7d
Maximale bevorzugte Gültigkeitsdauer: 7d
Regenerationszeit                     : 5s
Maximale Verzögerungszeit             : 10m
```

OS-Updates


Lässt sich eigentlich Windows über IPv6 updaten? Was sagt Wireshark dazu?

Windows

Unter Windows wurde das Update ohne Probleme installiert.

Windows Update verfügt über vollen IPv6-Support.

(<https://serverfault.com/questions/844107/windows-server-update-on-ipv6-only-network>). Dies konnte auch mittels Wireshark validiert werden:

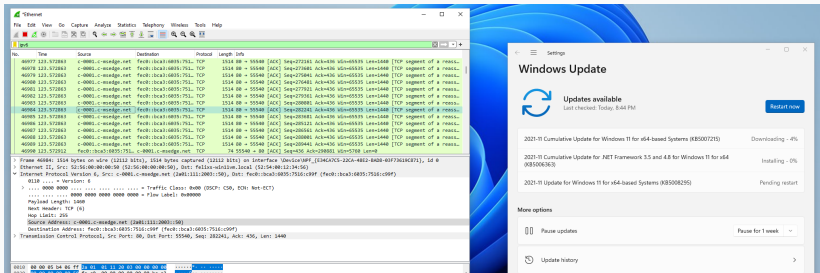

The image displays two side-by-side screenshots. The left screenshot shows a Wireshark packet capture of an IPv6 update process. The packet list on the left shows several TCP segments from 192.168.1.100 to 192.168.1.100. The selected packet (No. 4090) is a TCP segment with source 192.168.1.100 and destination 192.168.1.100, port 435. The packet details pane shows the source address as 192.168.1.100 and the destination address as 192.168.1.100. The packet bytes pane shows the raw data of the TCP segment.

The right screenshot shows the Windows Update settings window. The 'Updates available' section shows two updates: '2021-11 Cumulative Update for Windows 11 for x64-based Systems (KB5007215)' and '2021-11 Update for Windows 11 for x64-based Systems (KB5008295)'. The first update is in the 'Downloading' state, and the second is in the 'Pending restart' state. The 'More options' section shows 'Pause updates' and 'Update history'.