Seminární úlohy 10

1. V experimentu byla měřena závislost napětí na prodloužení při tahové deformaci kovového drátu. Byly zjištěny následující hodnoty relativního prodloužení ε a napětí σ. Chyba určení ε byla minimálně o řád menší než chyba určení σ a proto ji zanedbáváme.

ε(%)	**σ(GPa)**
0.10	0.11 ± 0.03
0.20	0.16 ± 0.02
0.30	0.18 ± 0.02
0.40	0.22 ± 0.03
0.50	0.33 ± 0.03
0.60	0.39 ± 0.02
0.70	0.42 ± 0.03
0.80	0.51 ± 0.02
0.90	0.63 ± 0.03
1.00	0.65 ± 0.02

Vyneste do grafu závislost σ na ε a proveďte lineární fit této závislosti metodou nejmenších čtverců. Z lineárního fitu určete Youngův modul pružnosti měřeného vzorku a jeho chybu.

Řešení:

Podle Hookova zákona platí $\sigma = E\varepsilon$ kde E je Youngův modul pružnosti. Závislost σ na ε proto budeme fitovat přímkou procházející počátkem. Chyba naměřených hodnot napětí označíme Δ. Použijeme metodu nejmenších čtverců.

Minimalizujeme $\chi^2(E) = \sum_{i=1}^{N} \frac{(\sigma_i - E\varepsilon_i)^2}{\Delta_i^2}$.

Funkce χ^2 nabývá minimální hodnoty pro parametr $\hat{E} = \frac{\langle \varepsilon\sigma \rangle}{\langle \varepsilon^2 \rangle} = 64.8\ \text{GPa}$,

kde symbol $\langle\ \rangle$ značí zprůměrování všech naměřených hodnot s váhou $1/\Delta_i^2$, tj. například

$$\langle \varepsilon\sigma \rangle = \sum_{i=1}^{N} \frac{\varepsilon_i \sigma_i}{\Delta_i^2} .$$

Chybu odhadu parametru E spočítáme metopdou přenosu chyb a dostaneme

$$\sigma_{\hat{E}} = \frac{1}{\sqrt{\langle \varepsilon^2 \rangle}} = 1.1\ \text{GPa}$$

Naměřený Youngův modul pružnosti je $\hat{E} = (65 \pm 1)\ \text{GPa}$.

Přiložen je soubor v Excelu s výpočtem (uloha 1.xlsx).

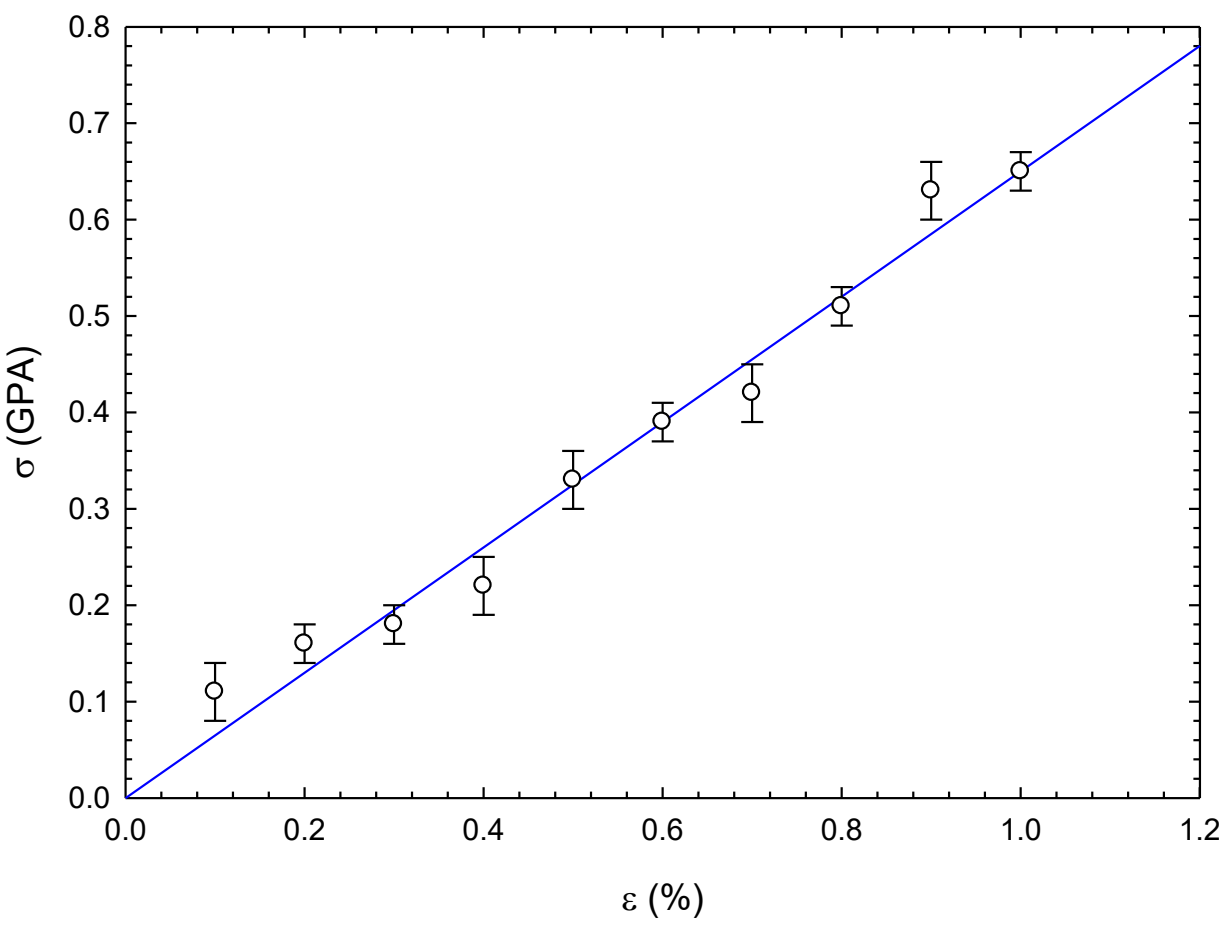

2. Niob je kov s kubickou prostorově centrovanou strukturou. Při teoretických výpočtech elektronové struktury Nb byly zjištěny následující hodnoty energie připadající na 1 atom pro různé hodnoty mřížové konstanty *a*. Relativní chyba vypočítaných hodnot energie je 0.1%.

a **(Å)**	***E*****(eV)**
3.4000	-11.090
3.3000	-11.271
3.2500	-11.313
3.2000	-11.306
3.1000	-11.172
3.0000	-10.817

Proveďte parabolický fit této závislosti metodou nejmenších čtverců a z fitu najděte rovnovážnou mřížovou konstantu Nb, tj. hodnotu *a* pro kterou má systém nejnižší energii.

Řešení:

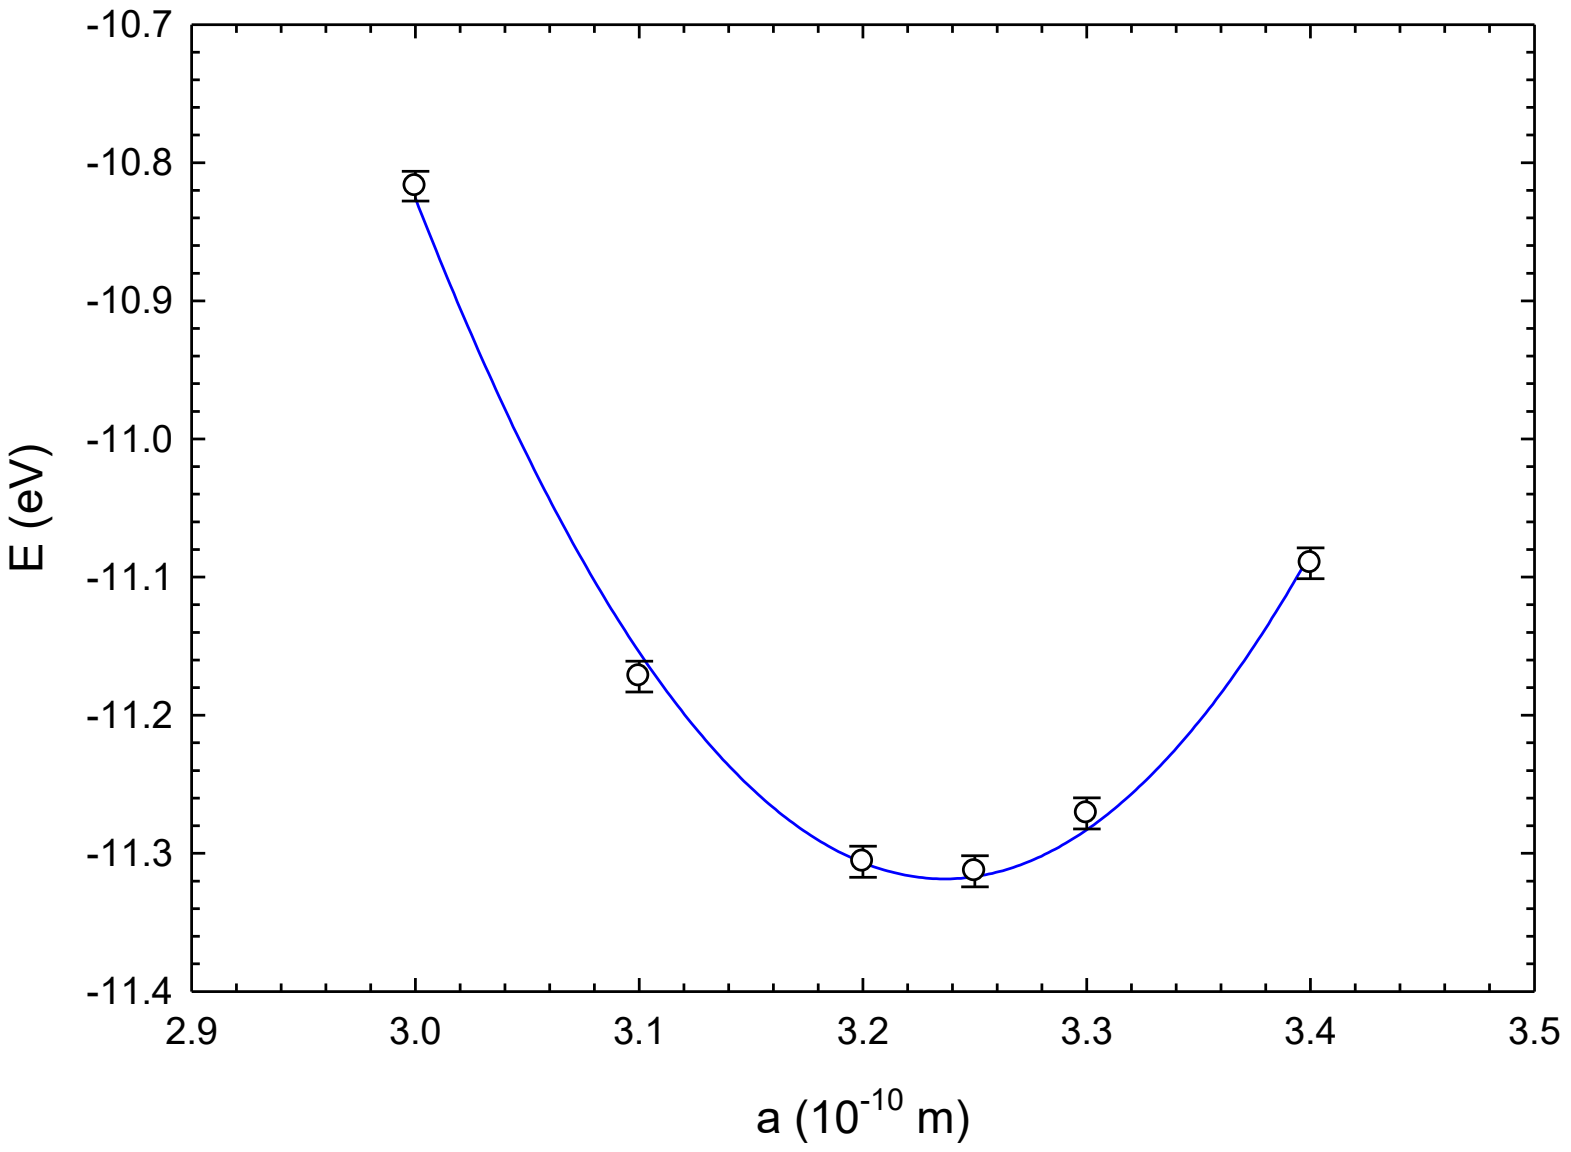

Modelová funkce je $\lambda(a|\vec{\theta}) = \theta_0 + \theta_1 \mathrm{a} + \theta_2 \mathrm{a}^2$. Hodnoty modelové funkce λ pro uvažované hodnoty mřížové hodnoty a můžeme zapsat jako sloupcový vektor $\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{A}\boldsymbol{\theta}$, kde matice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ \Lambda & \Lambda & \\ 1 & a_N & a_N^2 \end{pmatrix}$$

Veličinu χ^2 lze vyjádřit maticovým zápisem

$$\chi^2(\vec{\theta}) = (\mathbf{E} - \mathbf{Aa})^T \mathbf{V}^{-1} (\mathbf{E} - \mathbf{Aa}),$$

Kde **V** je kovarianční matice náhodných proměnných E, tj. $V_{ii} = \varepsilon E_i$, kde $\varepsilon = 0.001$ je relativní chyba hodnot energie E.

Zderivujeme χ^2 lze podle parametrů θ_0, θ_1, θ_2 a položíme derivace rovné nule. Dostáváme soustavu 3 lineárních rovnic pro 3 neznámé, kterou můžeme zapsat maticovou rovnicí

$$\mathbf{A}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{A} \hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{A}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{E}, \qquad (1)$$

Kde matice soustavy je

$$\mathbf{A}^T\mathbf{V}^{-1}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{(\varepsilon E_i)^2} & \sum_{i=1}^{N}\frac{a_i}{(\varepsilon E_i)^2} & \sum_{i=1}^{N}\frac{a_i^2}{(\varepsilon E_i)^2} \\ \sum_{i=1}^{N}\frac{a_i}{(\varepsilon E_i)^2} & \sum_{i=1}^{N}\frac{a_i^2}{(\varepsilon E_i)^2} & \sum_{i=1}^{N}\frac{a_i^3}{(\varepsilon E_i)^2} \\ \sum_{i=1}^{N}\frac{a_i^2}{(\varepsilon E_i)^2} & \sum_{i=1}^{N}\frac{a_i^3}{(\varepsilon E_i)^2} & \sum_{i=1}^{N}\frac{a_i^4}{(\varepsilon E_i)^2} \end{pmatrix}$$

Matice pravé strany soustavy rovnic (1) je

$$\mathbf{A}^T\mathbf{V}^{-1}\mathbf{E} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{N}\frac{E_i}{(\varepsilon E_i)^2} \\ \sum_{i=1}^{N}\frac{a_i E_i}{(\varepsilon E_i)^2} \\ \sum_{i=1}^{N}\frac{a_i^2 E_i}{(\varepsilon E_i)^2} \end{pmatrix}$$

Řešení soustavy rovnic (1) ve sloupcový vektor $\boldsymbol{\theta}$ obsahující hledané parametry paraboly.

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \left(\mathbf{A}^T\mathbf{V}^{-1}\mathbf{A}\right)^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{V}^{-1}\mathbf{E}\,.$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \begin{pmatrix} 81.11 \\ -57.12 \\ 8.823 \end{pmatrix}$$

Inverzní matice k matici $\mathbf{A}^T\mathbf{V}^{-1}\mathbf{A}$ byla spočítaná v Excelu v přiloženém souboru uloha2.xlsx
Rovnovážná hodnota mřížového parametru odpovídá minimu energie, tj. minimu modelové funkce λ, a spočítáme jí takto: $\hat{a}_{eq} = \frac{-\hat{\theta}_1}{2\hat{\theta}_2} = 3.237$ Å.