




Kermi Bad- und Designheizkörper

Begeistern.

Für einzigartiges Design und Funktionalität.

Kermi Bad- und Designheizkörper – damit nicht nur Ihr Morgen mit einem Lächeln beginnt.

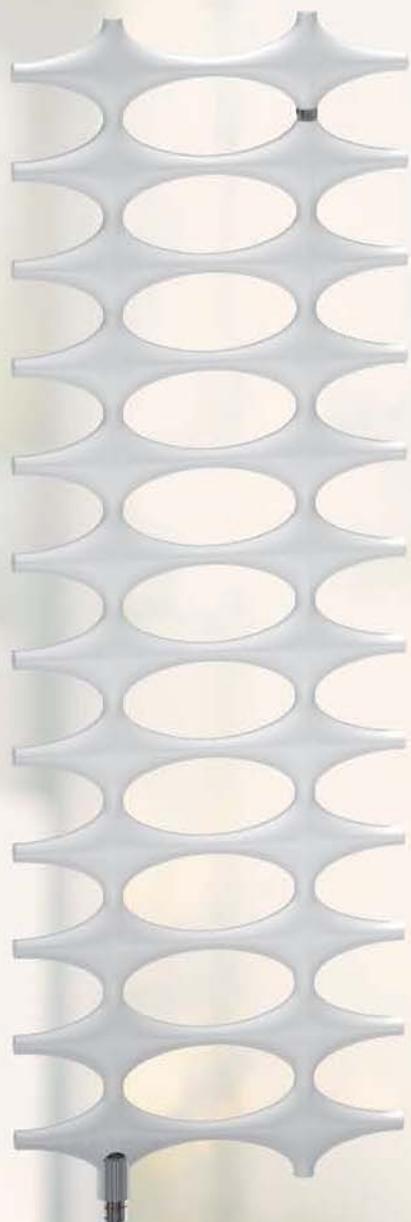

Fühl Dich wohl. Kermi.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfanges. Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kermi GmbH. Kermi ist eine eingetragene Marke.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Stand März 2020

Kermi Designheizkörper

So schön kann Wärme sein.
Kermi Designheizkörper für die Bad- und Wohnwelt.

Fühl Dich wohl. Kermi.....	2
Alles für ein gesundes Raumklima	4

Wärme-Design mit Ausstrahlung: Das Kermi Designheizkörper Programm6

Elveo®	8
Ideos®	12
Fineo® / Fineo® Plan	16
Tabeo®	20
Signo®	24
Credo Half®	28
Icaro®	32
Diveo®	36
Credo plus®	40
Castedo®	44
Duett®	50
Geneo quadris®	56
Geneo circle®	60
Decor-Arte® Plan	64
Decor-Arte® Line	68
Decor-Arte® Pure	72
Basic-50®	76
B20	82
Mabeo Aero®	86
Pateo®	90
Rubeo®	94

Was man wissen sollte98

Die richtige Wohlfühl-Wärme für Ihre vier Wände	100
Anschlussarten und Heizkörperposition	102
x-link plus. Die perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung	103
Wohlige Wärme ganz unabhängig. Elektro-Zusatz- oder reiner Elektrobetrieb	104
Einfacher Austausch bei der Modernisierung	107
Praktische Accessoires – holen Sie sich Ihr Plus an Komfort	109
Edle Wärme-Ästhetik mit exklusiver Ausstrahlung	110

Übersichten / Farben

Programm-Übersicht Designheizkörper	112
Accessoires-Übersicht Designheizkörper	114
Frische Farben für die Wärmewelt	116

Fühl Dich wohl. Kermi.

Daheim ist der Ort, an dem wir uns frei entfalten können. Hier entspannen wir, tanken Kraft, dürfen einfach sein. Kermi sorgt dafür, dass dieser Raum zum Leben für Sie voller Behaglichkeit ist.

Behaglichkeit steht bei Kermi an oberster Stelle. Und ein gesundes Raumklima trägt einen sehr großen Teil dazu bei, dass Sie Ihr Zuhause positiv erleben und sich dort erholen. Dazu gehören neben der optimalen Wohlfühltemperatur die ideale Luftfeuchtigkeit und frische, schadstofffreie Luft. Sind diese drei Aspekte gut aufeinander abgestimmt, fühlt sich der Mensch wohl und nimmt sein Zuhause als gemütlich wahr, wie wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen. In puncto Behaglichkeit bleibt so kein Wunsch offen.

Unser Behaglichkeitskonzept macht Ihnen das Wohnen komfortabler, nachhaltiger und kann bis zu 36 % Energie einsparen. Es heißt Kermi System x-optimiert und nutzt regenerative Energien, um Ihr Zuhause mit Wohlfühlwärme und reiner, frischer Luft zu füllen. Die einzelnen wasserbasierten und

elektrobasierten Komponenten des Kermi Systems x-optimiert sorgen von der Wärmeerzeugung bis zur Wohnraumlüftung genau dafür. Durch das kluge Zusammenspiel aller Komponenten entsteht ein Optimum an Energieeffizienz. Für noch mehr Komfort sorgt Kermi Smart Home. Über einen integrierten Homeserver können Sie alle Wärme- und Lüftungskomponenten des Kermi Systems x-optimiert ganz einfach jederzeit per PC und Tablet steuern.

Thermische Behaglichkeit in allen Räumen, ob Neu- oder Altbau, und zu jeder Jahreszeit zu schaffen, ist das oberste Ziel von Kermi. Mit hoch innovativen Lösungen sorgen wir für gesunde, grüne Wohlfühlwärme, frische, saubere Luft und höchste Behaglichkeit im ganzen Haus. Damit Sie sich zu Hause garantiert wohlfühlen!


Seit knapp sechs Jahrzehnten entwickelt und produziert Kermi am Hauptsitz in Niederbayern Produkte für die Bereiche Raumklima und Duschdesign. Heute zählt Kermi zu den führenden Herstellern in Europa in diesen Bereichen. Als Pionier in Sachen Ökonomie und Ökologie setzt Kermi immer wieder Standards in Technik, Design und Effizienz.

Mehr Informationen über Kermi und das Kermi System x-optimiert finden Sie unter
www.kermi.de / www.kermi.at



Behaglichkeit mit Kermi durch

- Optimales Raumklima
- Maximale Energieeffizienz
- Höchsten Wohlfühlfaktor



x-well Wohnraumlüftung

therm-x2

x-buffer Wärmespeicher

x-net

x-change Wärmepumpen

x-center Energie- und Komfortmanagement



Alles für ein gesundes Raumklima

Nachhaltig Wärme erzeugen. Langfristig Wärmeenergie speichern. Zielgerichtet Wärme regeln. Effizient Wärme übertragen. Und kontrolliert den Wohnraum lüften. Das ist der innovative sowie ganzheitliche Ansatz des Kermi Systems x-optimiert. Darauf können Sie sich verlassen!



x-change
Wärmepumpen



x-buffer
Wärmespeicher



x-center
Regelung



x-net Flächenheizung/
-kühlung



therm-x2
Flachheizkörper



Bad- und
Wohnheizkörper



x-well
Wohnraumlüftung



Flachheizkörper

Flächenheizung/-kühlung

Mit System in die Zukunft

Angenehme Wärme und kontrollierte Lüftung machen unser Wohlbefinden aus. Heizen und Lüften bedingen sich dabei wechselseitig. Das wegweisende Kermi System x-optimiert bietet Ihnen viele Vorteile für eine zukunftsfähige Heiz- und Lüftungstechnik, in der wasser- und elektrobasierte Lösungen intelligent kombiniert werden.

Das Prinzip ist ganz einfach: Im Vordergrund steht der Systemgedanke! Dessen Herzstück ist das moderne Energie- und Komfortmanagement. Es optimiert die Schnittstellen, minimiert den Energieverlust zwischen den Systembestandteilen und verbessert die Energieeffizienz Ihres Heiz- und Lüftungssystems um ein Vielfaches. Der innovative x-buffer Schichtenpufferspeicher ist optimal abgestimmt auf die Arbeitsweise und den Wirkungsgrad der x-change Wärmepumpe. Die Wärmeübertragung mit Heizkörpern und Flächentemperierung hat ihren fest definierten Platz innerhalb des Systems. Eine große Auswahl an wasser- und elektrobasierten Lösungen bietet dabei höchste Flexibilität. Die Wohnraumlüftung sorgt für staub- und pollenfreie Frischluft, wodurch die bestmögliche Raumluftqualität entsteht.


Die Energieeffizienz verbessern

Die Energieeffizienz des gesamten Systems entspringt den x-fach optimierten Komponenten sowie deren perfektem Zusammenspiel. Jede Komponente ist für sich auf hohe Wirtschaftlichkeit hin ausgelegt. Die x-fache Optimierung zwischen den Teilen verbessert den Wirkungsgrad des Gesamtsystems noch einmal erheblich. Dass alle Systemkomponenten aus einer Hand kommen, bedeutet für Sie zusätzliche Qualitäts-, Planungs- und langfristige Betriebssicherheit.

„x-optimiert“ ist ein x-faches Versprechen für x-fache Leistung durch den intelligenten Einsatz wasserbasierter wie elektrobasierter Komponenten.

Das Kermi System x-optimiert regelt das Zusammenspiel der Bereiche mit Blick auf Detail und Bedarf. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die Bad- und Designheizkörper aus dem Bereich Übertragen.



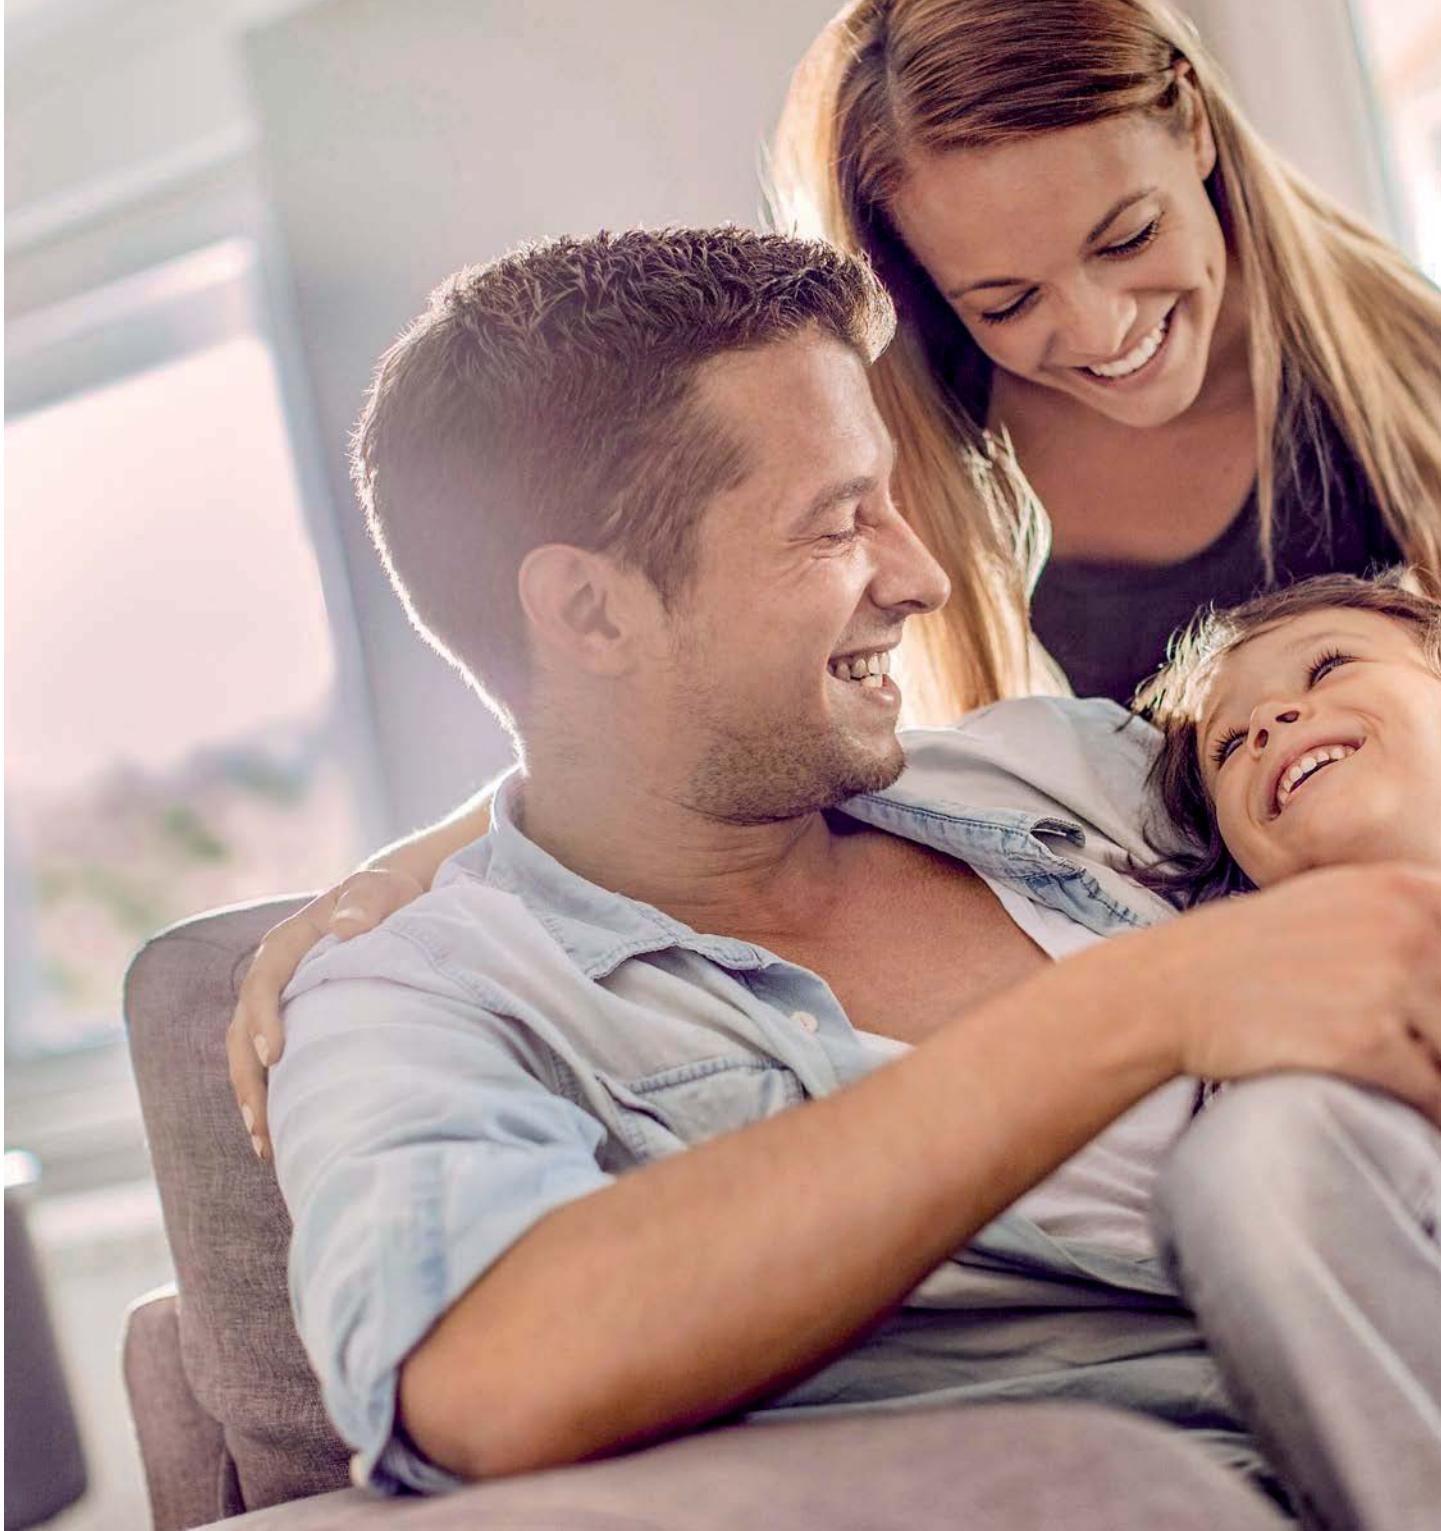

Wärme-Design mit Ausstrahlung

Kermi Bad- und Designheizkörper. Wohlfühlwärme, die begeistert und überzeugt. Durch individuelle Formgebung in perfekter Harmonie mit anspruchsvoller Bad- und Wohnarchitektur.

Die Symbole helfen Ihnen als schneller Wegweiser für wichtige Merkmale der Kermi Designheizkörper.



Warmwasserbetrieb. Klassischer Anschluss des Heizkörpers an das zentrale Heizungsnetz des Hauses. Für schnelle, effiziente WärmeverSORGUNG.



Elektrozusatzbetrieb. Kann sowohl über die Zentralheizung als auch unabhängig davon betrieben werden. Ideal in der Übergangszeit.



Reiner Elektrobetrieb. Komfortable Wärme ganz ohne Zentralheizung. Die perfekte Lösung überall dort, wo keine Zentralheizung vorhanden ist.



Austauschheizkörper. Exakt passend auf die Nabenabstände von alten DIN-Radiatoren. Tausch ohne Schmutz und aufwendige Umbauarbeiten.



x-link plus. Die optisch und technisch überzeugende Anschlusslösung für eine Fußbodenheizung direkt an den Heizkörper. Ohne aufwendige Baumaßnahmen.


Schön, dass wir Wärme in so schöner Form genießen können wie mit Kermi Designheizkörpern. Fürs Bad, für die Küche, für die Toilette ... Oder wo immer Sie es angenehm warm und komfortabel haben möchten. Das große Kermi Programm bietet beispielhafte Lösungen für jede Wohnsituation und für alle baulichen Anforderungen. So lassen sich mit einem Kermi Designheizkörper im Neubau oder bei der Renovierung gleichermaßen Akzente setzen. Mit vielfältiger Formensprache. Mit vielen Möglichkeiten für individuelle Farbauswahl. Und mit der Sicherheit für zuverlässige Funktionalität und Langlebigkeit.

Elveo®

Der Infrarotheizkörper Elveo bringt eine neue Art der Wärme ins Bad und in den Wohnbereich. Er ist sowohl Wärmesender als auch Designobjekt und zeigt sich in Form und Leistung unverwechselbar.

Elveo. Unverwechselbarer Charakter.

- Infrarotheizkörper mit reinem Elektrobetrieb
- In Variante Raumwärzung oder Handtucherwärmung erhältlich
- Glatte, flächige Heizkörperfront
- Glattes, klares Einscheibensicherheitsglas
- Rückseite schwarz oder weiß gefärbt
- Umlaufende Rahmen aus Aluminium in Heizkörperfarbe oder hochglanz poliert
- Ideal für Gebäude ohne zentrales Heizungssystem

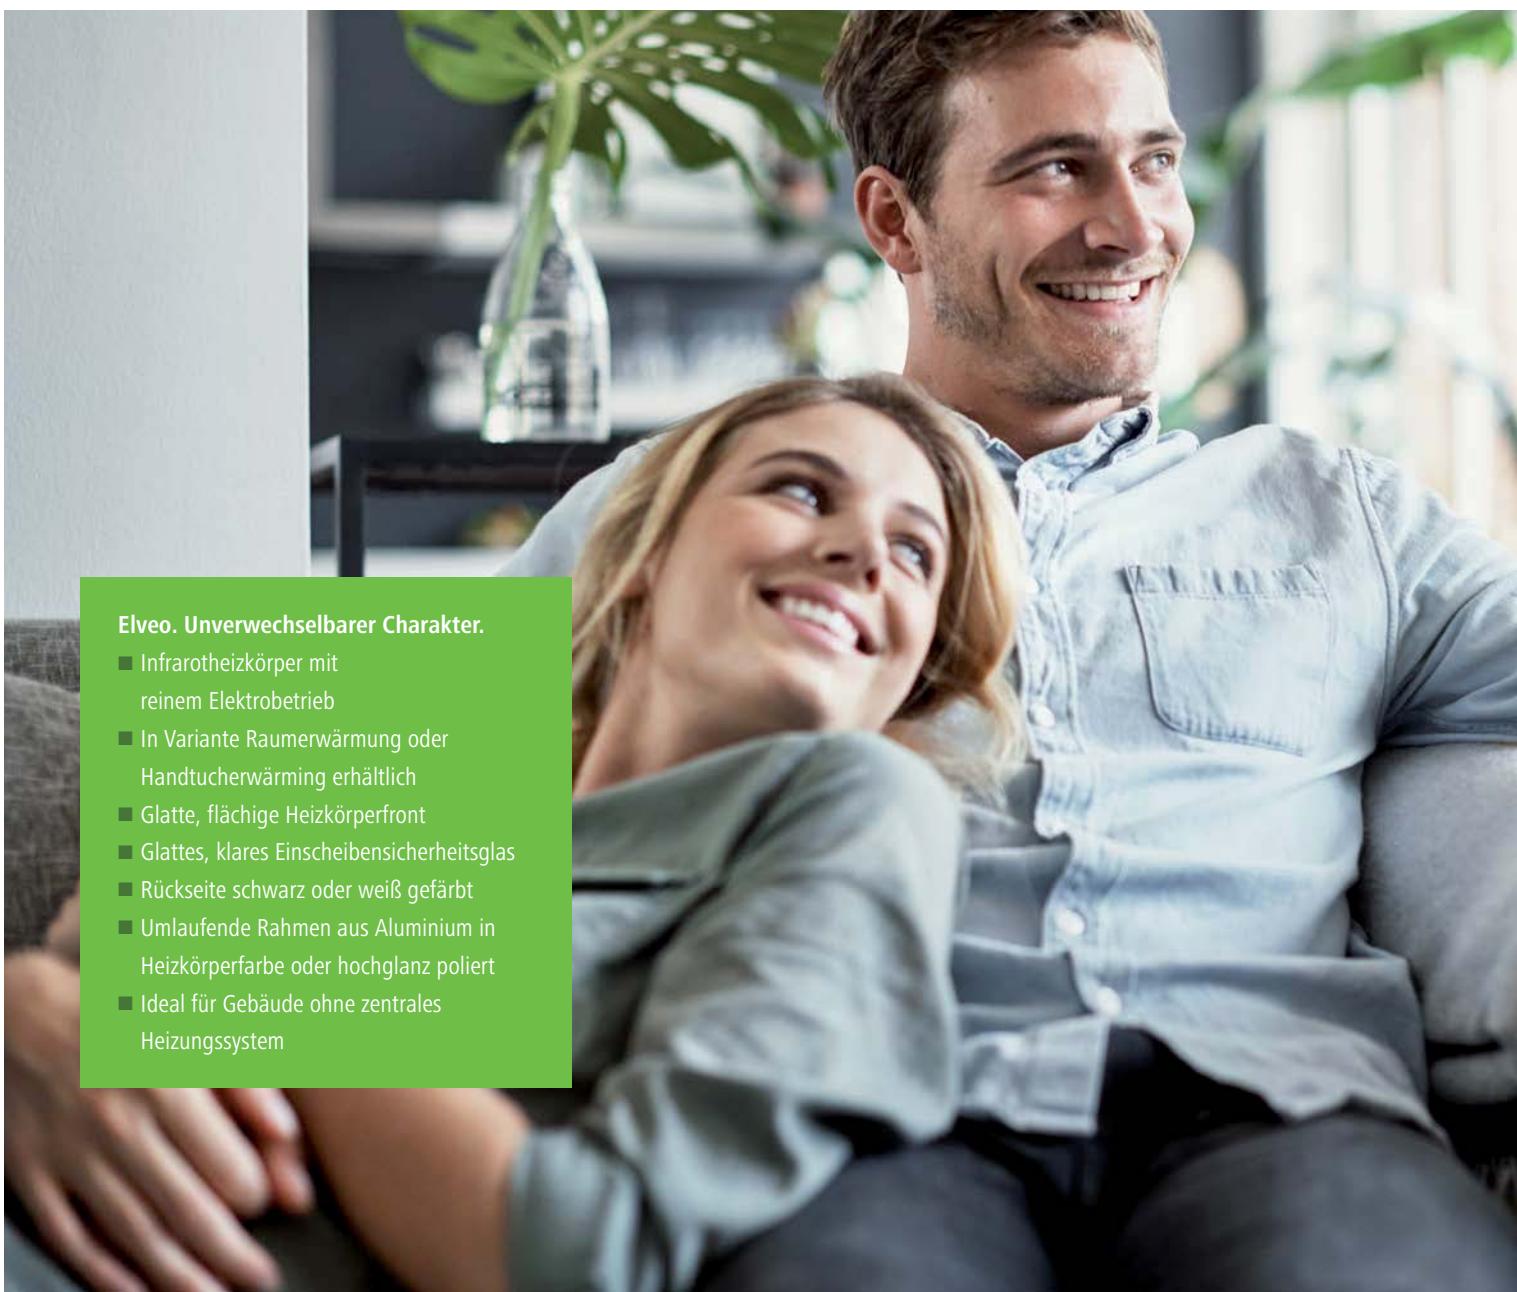



Inklusive Handtuchhalter bei Variante „Handtucherwärmung“

Wahlweise umlaufender Rahmen aus Aluminium in Heizkörperfarbe oder hochglanzpoliert

Hochwertige weiße oder schwarze Glasfront oder Spiegelfront



Elveo®. Unverwechselbarer Charakter.

Designobjekt oder Heizkörper? Beim Elveo ist das nicht wirklich voneinander zu trennen. Der Infarotheizkörper besitzt die Fähigkeit, Ästhetik mit Funktionalität zu verbinden und bietet eine außerordentliche Optik.



Vertikal oder horizontal:
Der Heizkörper kann beliebig
montiert werden.



Neben der Variante
Raumerwärmung auch als
Variante Handtucherwärmung
mit praktischen, seitlich offenen
Handtuchbügeln lieferbar



Neben schwarzer oder weißer
Glasfront auch mit Spiegel-
front erhältlich. So kombiniert
er Badezimmer-Spiegel mit
Badezimmer-Heizung.

Technische Information


Baugrößen vertikal	1000 x 600 mm, 1500 x 600 mm
Baugrößen horizontal	1000 x 600 mm, 1500 x 600 mm
Bautiefe	30 mm
Wärmeleistung Variante Raumerwärmung	510 - 800 Watt
Wärmeleistung Variante Handtucherwärmung	255 - 400 Watt


Ideos®

Mit seinem reizvollen Wechselspiel von strahlender Brillanz und schwebend leichter Transparenz verkörpert Ideos einzigartiges, unverwechselbares Wärme-Design. Konsequent gestaltet bis ins Detail.

Ideos. Strahlende Brillanz, filigrane Transparenz.

- Unverwechselbares Design durch einzigartige Elementarbauweise
- Ideos in der Standard-Version mit seitlichen Anschlüssen
- Ideos-V mit integrierter Ventilgarnitur und 50-mm-Anschluss, seitlich oder mittig für maximale Flexibilität und Planungsfreiheit nach der Rohinstallation
- Auch mit Elektro-Zusatzzheizung
- Ideos-E für reinen Elektrobetrieb

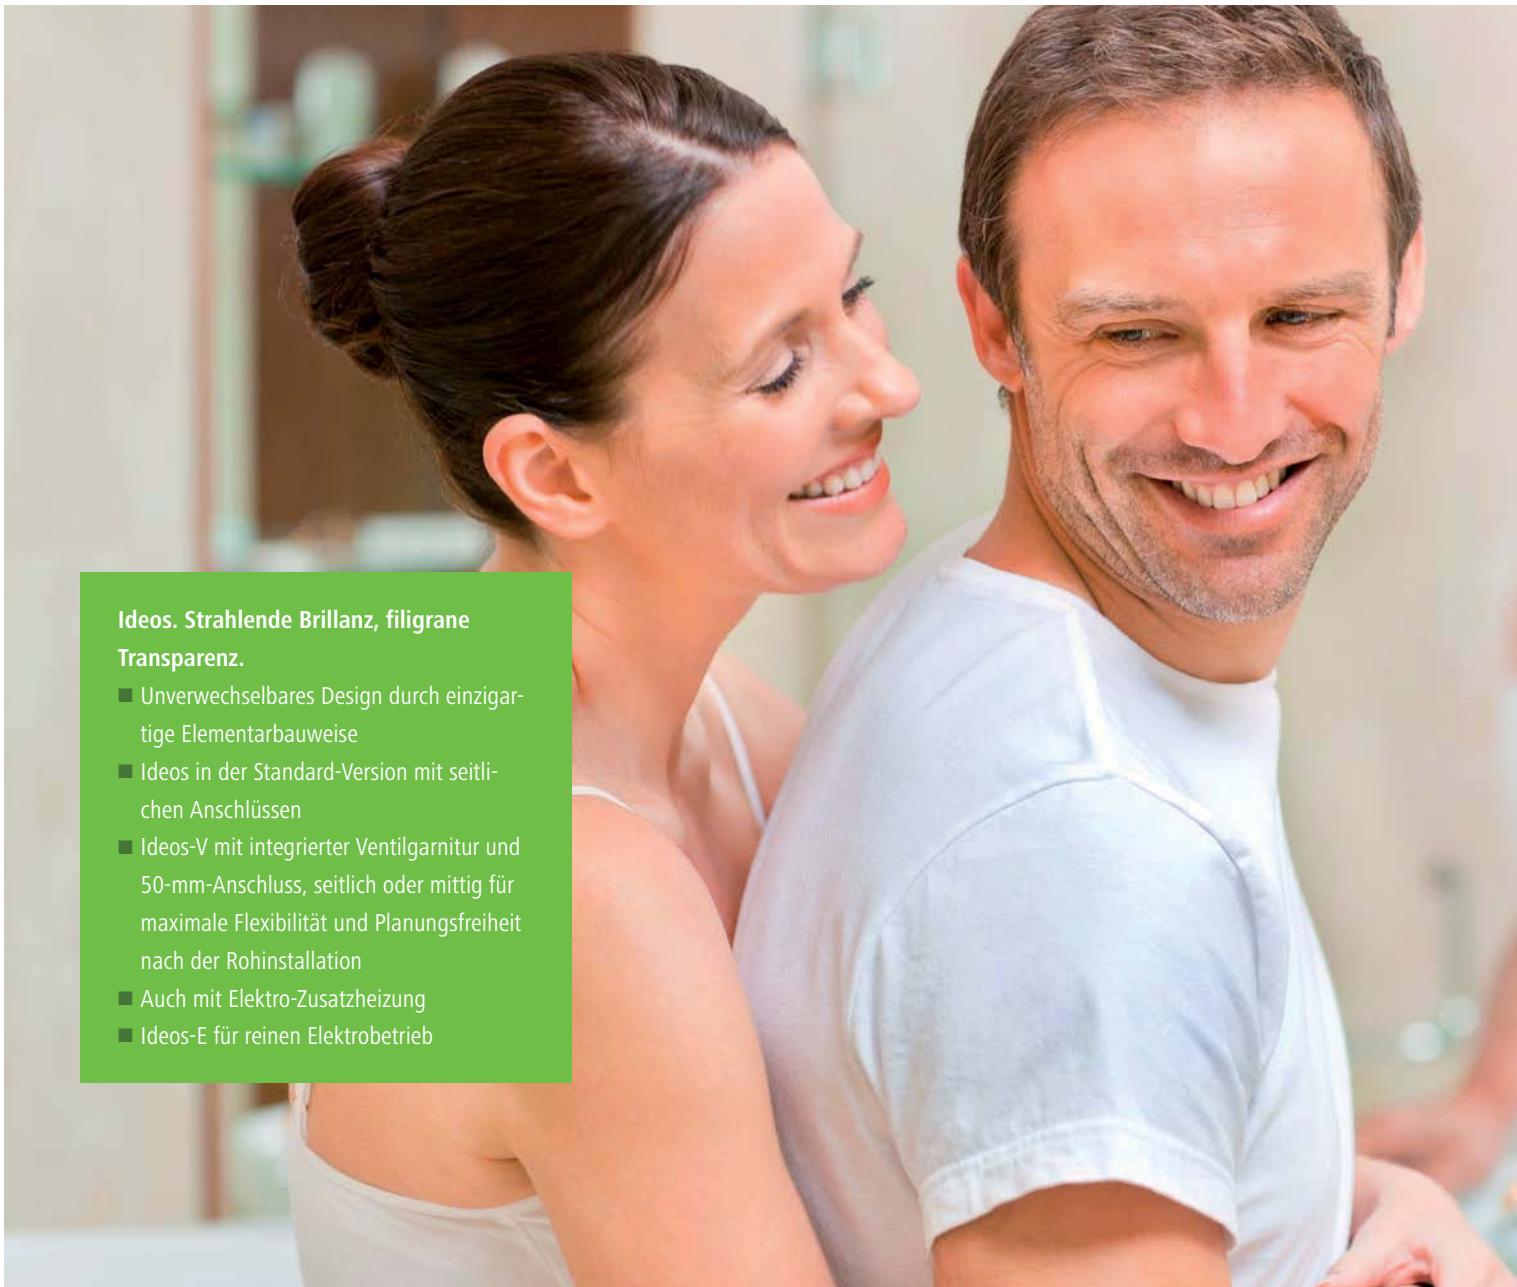

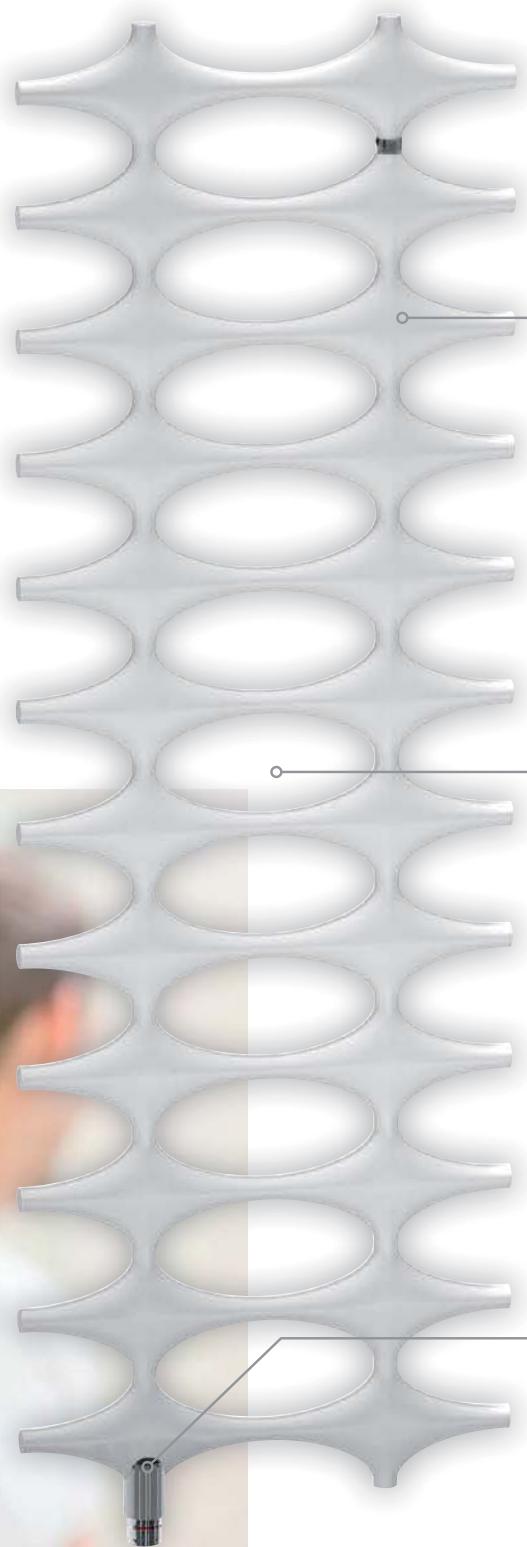

Unverwechselbares
Design in sternförmiger
Elementarbauweise

Großzügige Lücken zum
bequem Einhängen von
Handtüchern

Ventil-Version Ideos-V
mit elegant ins Design
integriertem Anschluss



Ideos®. Strahlende Brillanz, filigrane Transparenz.

Beim Ideos-V ist der Anschluss elegant ins Design integriert. Die Ventil-Garnitur sorgt für wirkungsvolle Energieersparnis.



Extravagantes Wärmedesign auch in der Standard-Version mit sichtbaren Anschlüssen. Abgerundet durch elegante Accessoires: Der praktische Handtuchbügel zum Beispiel ist innerhalb des Elementsystems frei platzierbar.



Für ganzjährig zentral-heizungsunabhängige Wärme:
Ideos und Ideos-V für Elektro-Zusatzbetrieb und Ideos-E für
reinen Elektrobetrieb. Ausgestattet mit modernster Regeltechnik.



Technische Information


Bauhöhen Standard	776, 1151, 1526, 1901 mm
Bauhöhen Ventil-Version	758, 1133, 1508, 1883 mm
Baulängen	508, 758 mm
Bautiefe	37 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	262 - 963 Watt

Fineo® / Fineo®-Plan

Mit gerade einmal 8 Millimetern ist die Frontplatte des Designheizkörpers Fineo ultra-dünn. Und dennoch leistungsstark genug, um angenehmen Wärmekomfort zu bieten.

Fineo. Auf die ganz schlanke Art.

- Ultradünnes Design mit 8-mm-Frontplatte
- Klare Geometrie mit sanften, abgerundeten Kanten
- Große, praktische Handtuchaußsparungen
- Plane Front in der Ausführung Fineo-Plan
- Leichte Aluminium-Frontplatte mit integriertem Heizungsrohr aus Kupfer
- Optimale Wärmeabgabe und schnelle Reaktionszeit
- Ideal geeignet für eine Kombination mit Niedertemperatursystemen

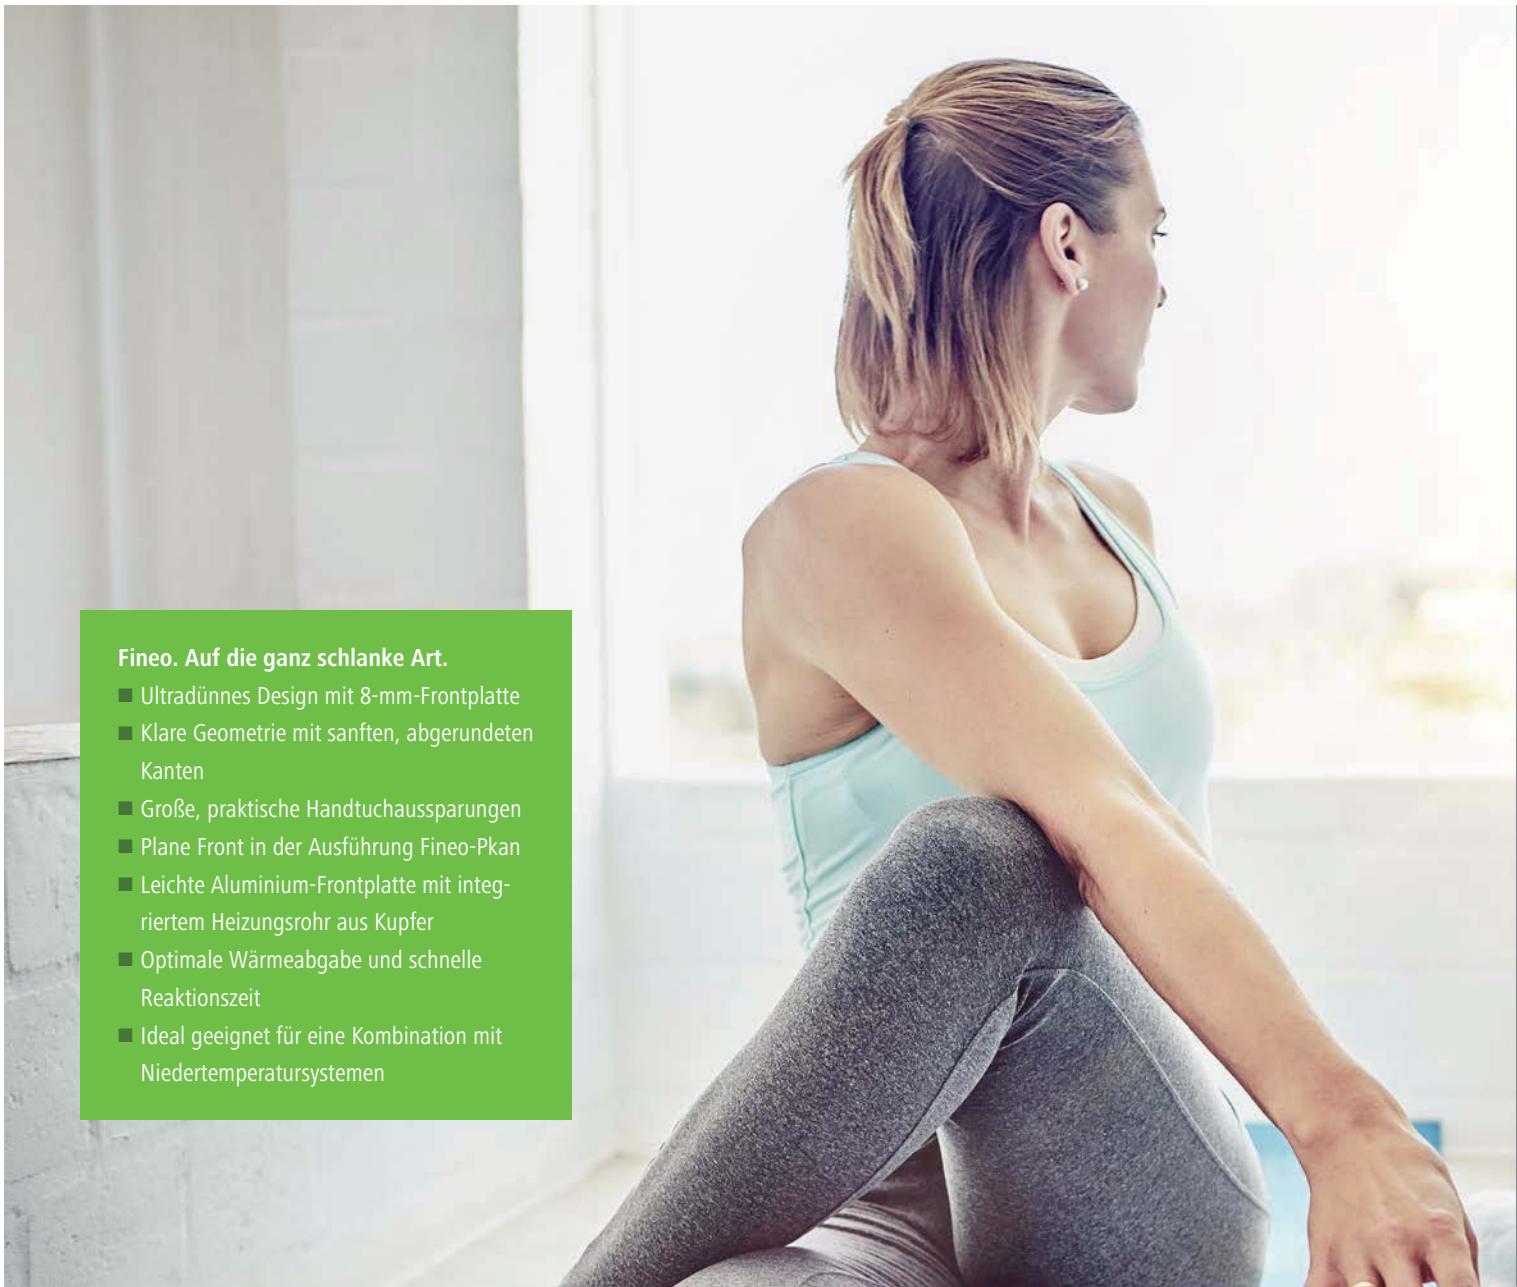




Fineo®. Auf die ganz schlanke Art.





Alles klar: Die geometrische Optik mit den abgerundeten Ecken unterstreicht die Inneneinrichtung moderner Wohnräume und Badezimmer.

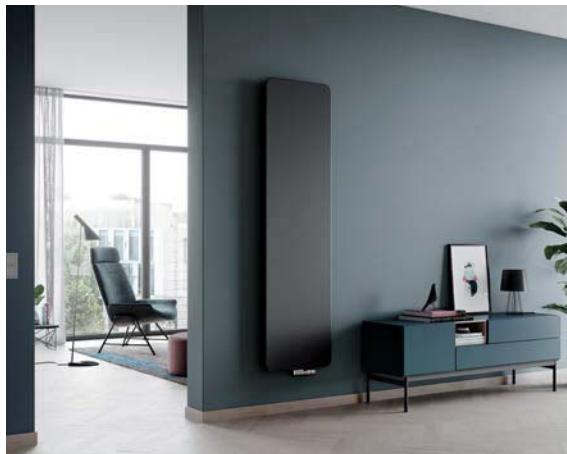

Fineo / Fineo-Plan zeigt die neue Leichtigkeit der Wärmeübertragung. Der ultradünne Heizkörper scheint über der Wand zu schweben.

Zusätzlicher Komfort:
Mit zwei abgerundeten Handtuchaussparungen sorgt der Fineo in kürzester Zeit für angenehm warme Handtücher oder Kleidung.

Technische Information


Bauhöhen	1400, 1800, 2000 mm
Baulängen	500 mm
Bautiefe	33 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	573 - 815 Watt

Tabeo®

Sein hoher Wärmekomfort überzeugt. Seine Optik mit klarer Form, den charakteristischen Fugen und den dynamisch aus der Fläche heraustretenden Handtuchbügeln machen ihn im Raum zu einem repräsentativen Designerstück.

Tabeo. Schönheit und Komfort als Einheit erleben.

- Repräsentatives Design mit klarer Form und charakteristischen Fugen
- Formschöne Handtuchbügel, seitlich offen zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Mittenanschluss für maximale Flexibilität und Planungsfreiheit nach der Rohinstallation
- Tabeo-V mit Thermostatkopf auf bedienfreundlicher Höhe
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich. Anschlussgarnitur wahlweise in Weiß und Chrom
- Auch mit Elektro-Zusatzzheizung
- Tabeo-E für reinen Elektrobetrieb

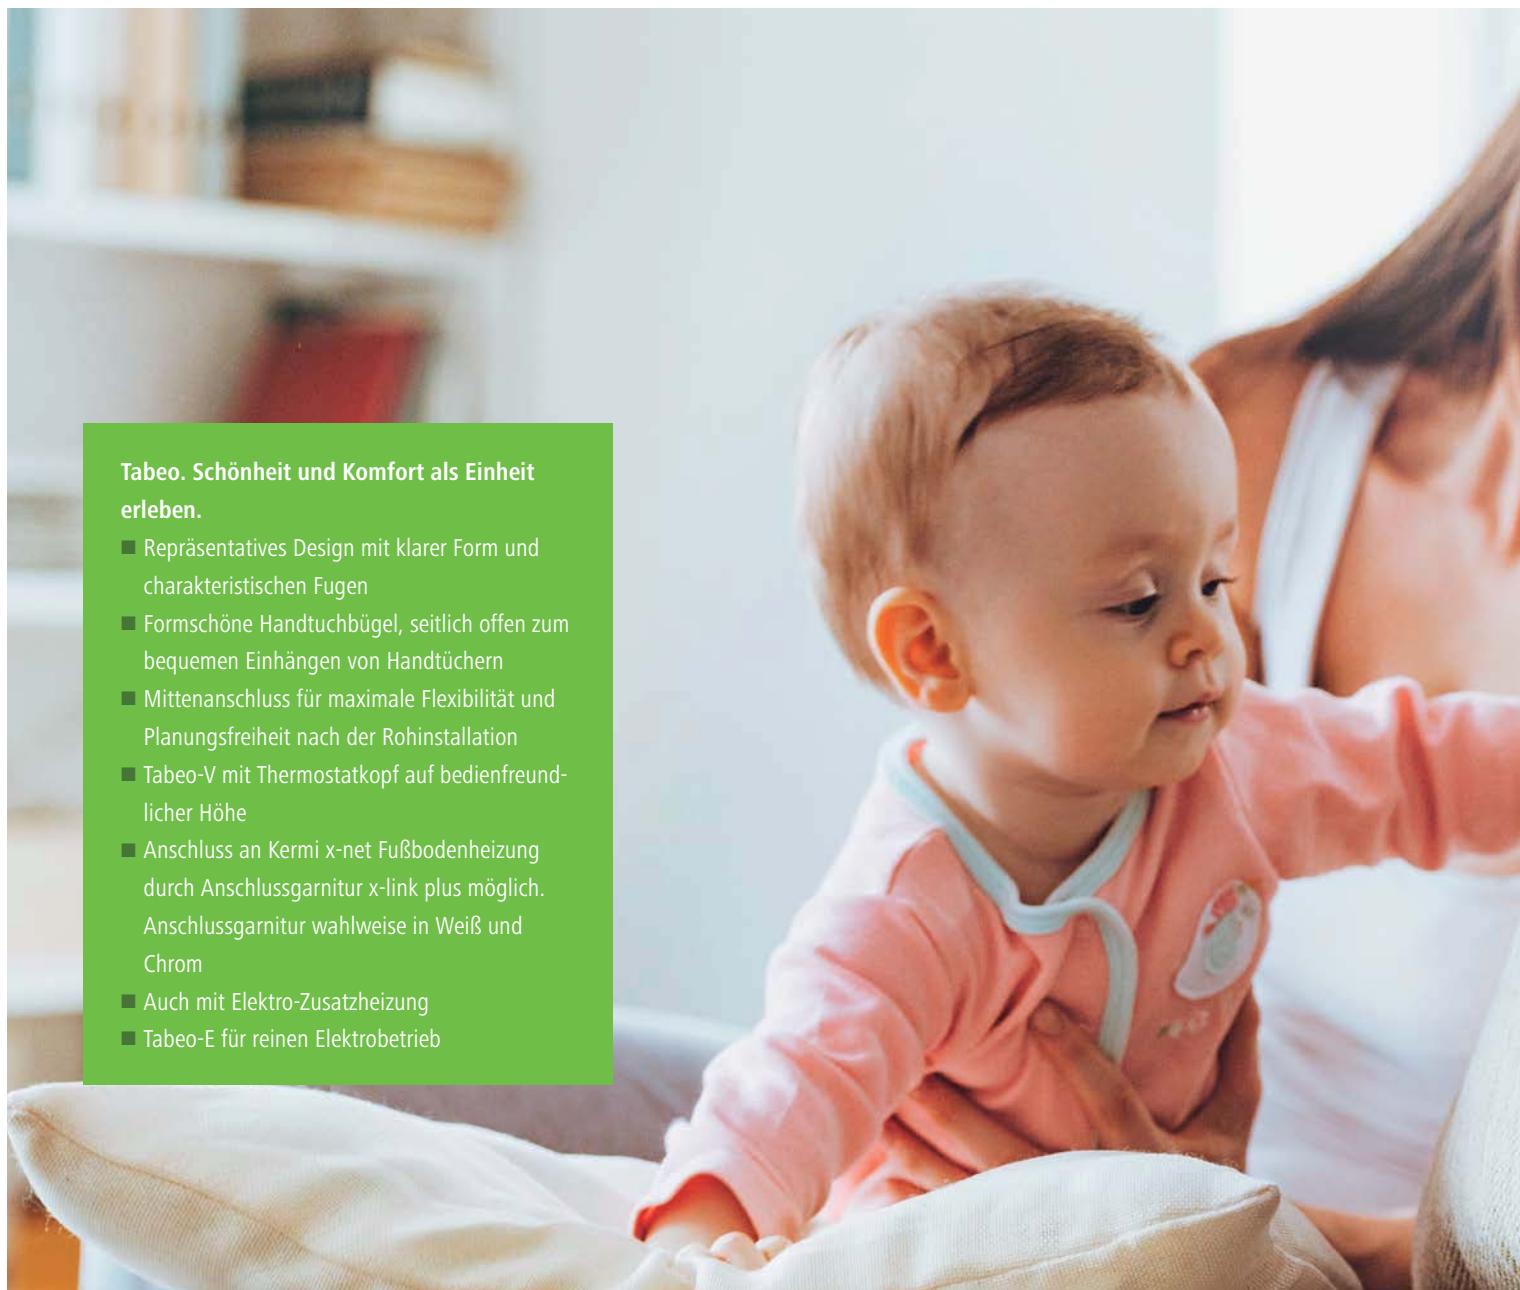

Bis zu drei aus der Fläche heraus-tretende Bügel zum bequemen Einhängen von Handtüchern



Ventil-Version Tabeo-V
mit Thermostatkopf in
bedienfreundlicher Höhe

Flächiges, zeitloses Design setzt
optische Akzente im Raum



DESIGN PLUS
powered by ISH





Praktisch: Die Thermostateinheit beim Tabeo-V ist auf bedienfreundlicher Höhe angebracht, wahlweise links oder rechts.

Technische Information

Bauhöhen	1197, 1437, 1757 mm
Baulängen	500, 600, 750 mm
Bautiefe	101 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	646 - 1266 Watt



Sie lieben's bunt? Mit seinen großzügigen Heizflächen eignet sich der Tabeo ideal dafür, um farbliche Akzente zu setzen.

Tabeo®. Schönheit und Komfort als Einheit erleben.



Der Tabeo mit planungsfreundlichem 50-mm-Mittenanschluss.




Immer griffbereit und immer angenehm gewärmt – Handtücher oder Kleidung nimmt der Tabeo gerne auf.

Mit Elektro-Zusattheizung oder mit reinem Elektrobetrieb als Tabeo-E – unabhängig von der Zentralheizung überzeugt der Tabeo so ganzjährig als faszinierender Wärmesender.



Signo®

Klare Linien, pure Ästhetik: Signo verbindet repräsentative Optik mit hohem Wärmekomfort und setzt mit seinen quadratischen Heizflächen Akzente in jedem Raum. Modularer Aufbau: Bis zu drei quadratische Flächenmodule finden auf dem Sammelrohr Platz.

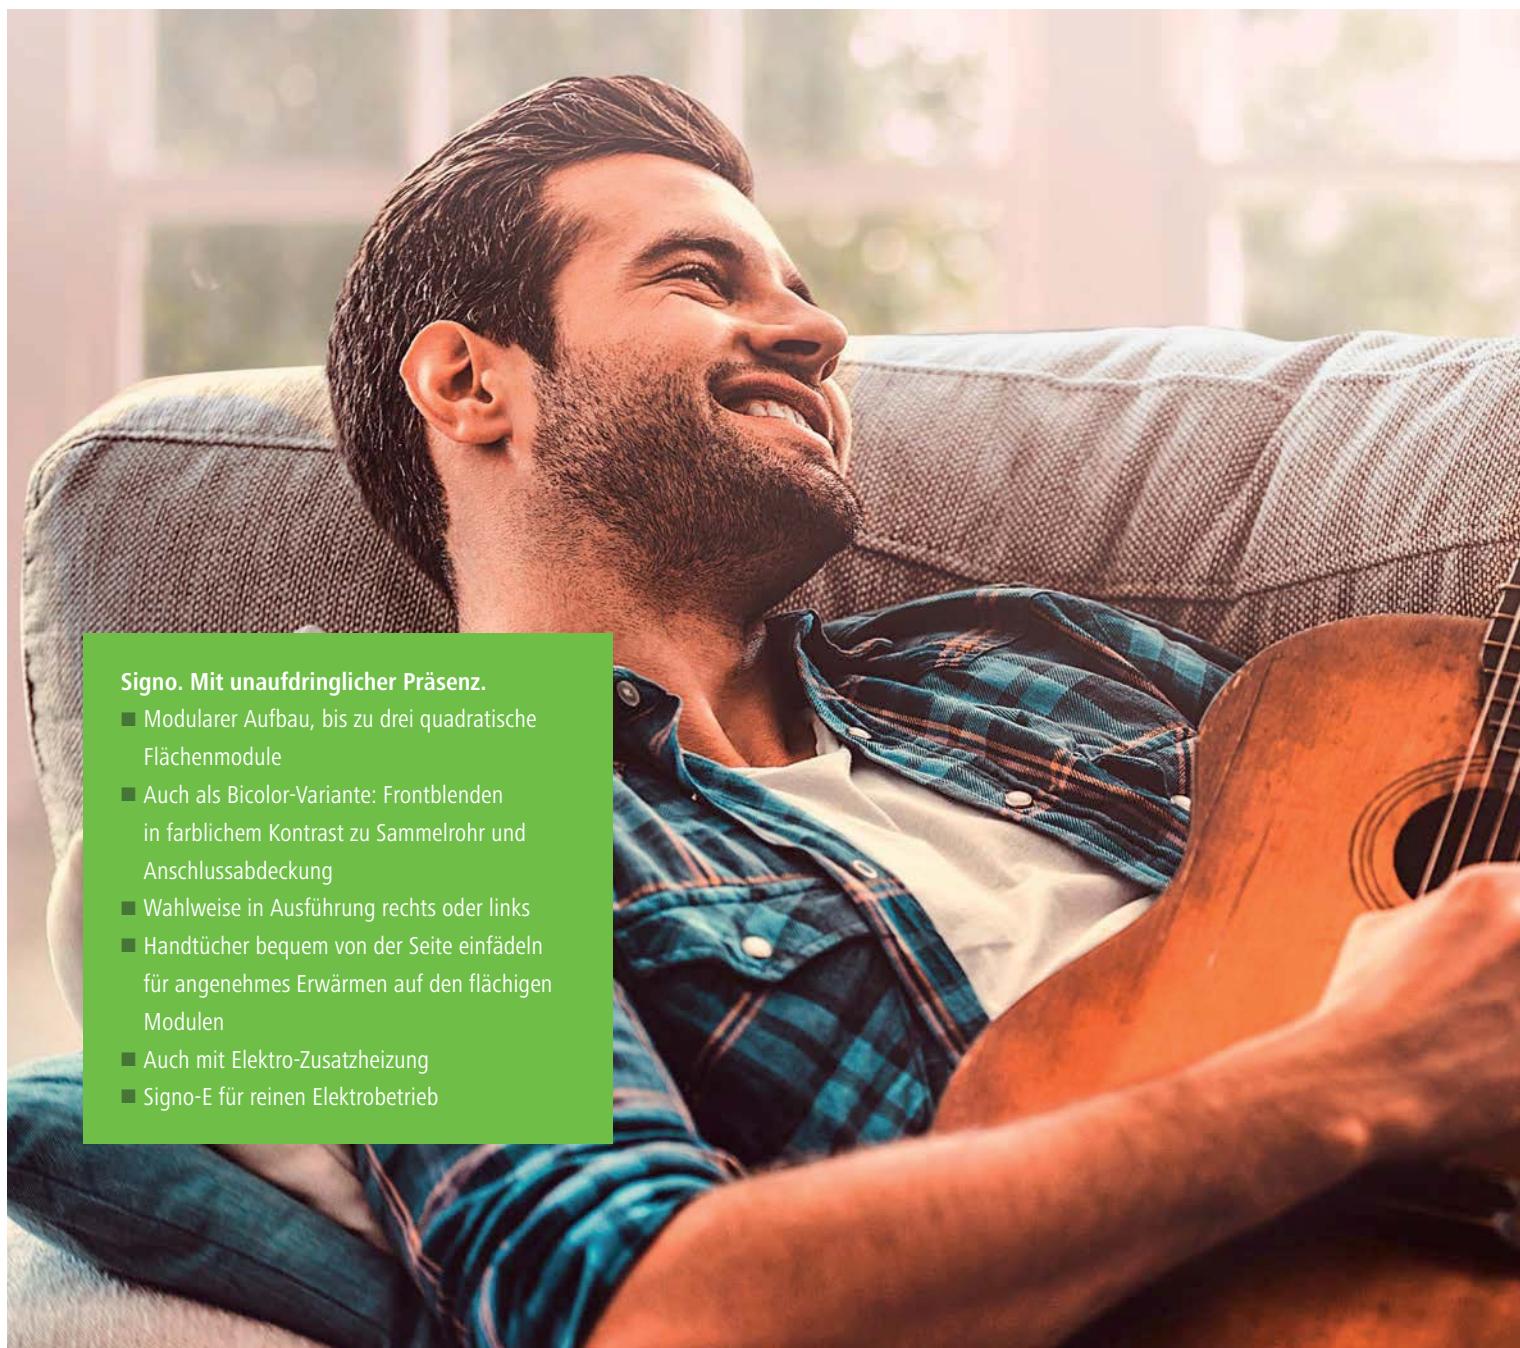

Signo. Mit unaufdringlicher Präsenz.

- Modularer Aufbau, bis zu drei quadratische Flächenmodule
- Auch als Bicolor-Variante: Frontblenden in farblichem Kontrast zu Sammelrohr und Anschlussabdeckung
- Wahlweise in Ausführung rechts oder links
- Handtücher bequem von der Seite einfädeln für angenehmes Erwärmen auf den flächigen Modulen
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Signo-E für reinen Elektrobetrieb




DESIGN PLus
powered by ISH






Farbenfroh: Ob in elegantem Weiß, in einem kräftigen Farnton oder als Bicolor-Variante – Signo setzt in jedem Fall Akzente.

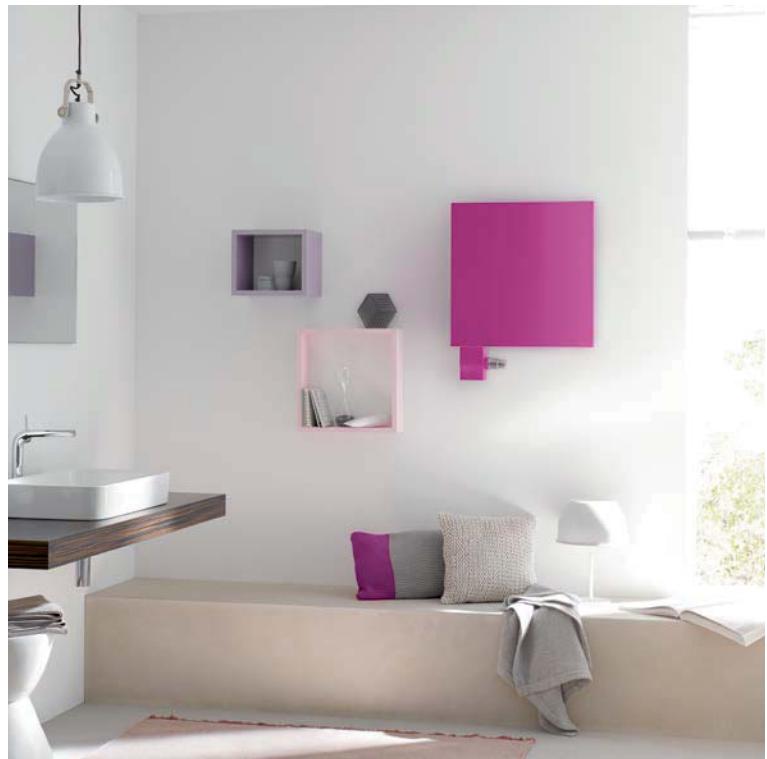

Signo®. Mit unaufdringlicher Präsenz.

Unabhängig: Die Option für Elektro-Zusatzbetrieb oder Signo-E mit reinem Elektrobetrieb bietet ganzjährig wohlige Wärme, unabhängig von der Zentralheizung.

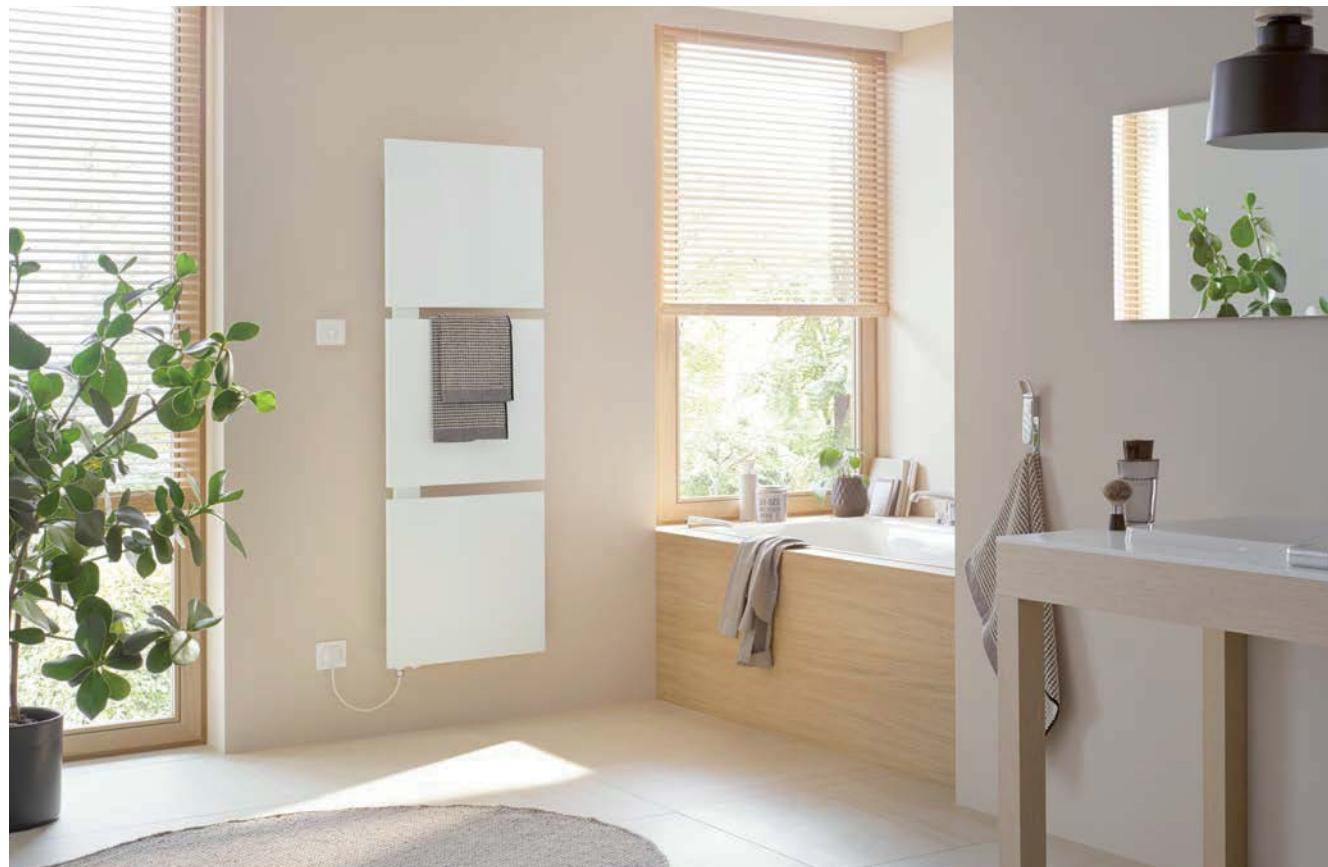

Der 50-mm-Anschluss ist unsichtbar hinter der komplett ans Heizkörperdesign angepassten Anschlussabdeckung versteckt.

Komfortabel: Handtücher lassen sich zum Anwärmen bequem von der Seite einschieben.

Technische Information

Bauhöhen Warmwasserbetrieb	667, 1247, 1827 mm
-------------------------------	-----------------------

Bauhöhen Elektrobetrieb	1130, 1710 mm
----------------------------	---------------


Baulängen	540 mm
-----------	--------

Bautiefe	57 mm
----------	-------

Wärmeleistung 75/65-20 °C	327 - 932 Watt
------------------------------	----------------

Credo-Half®

Spannende Asymmetrie und pure Ästhetik – Credo-Half polarisiert mit konsequent klarer Linie. Charakteristisch die Blockbildung der Heizstäbe: Durch ihre seitlich wahlweise links oder rechts offene Form können ganz bequem Handtücher eingehängt werden.

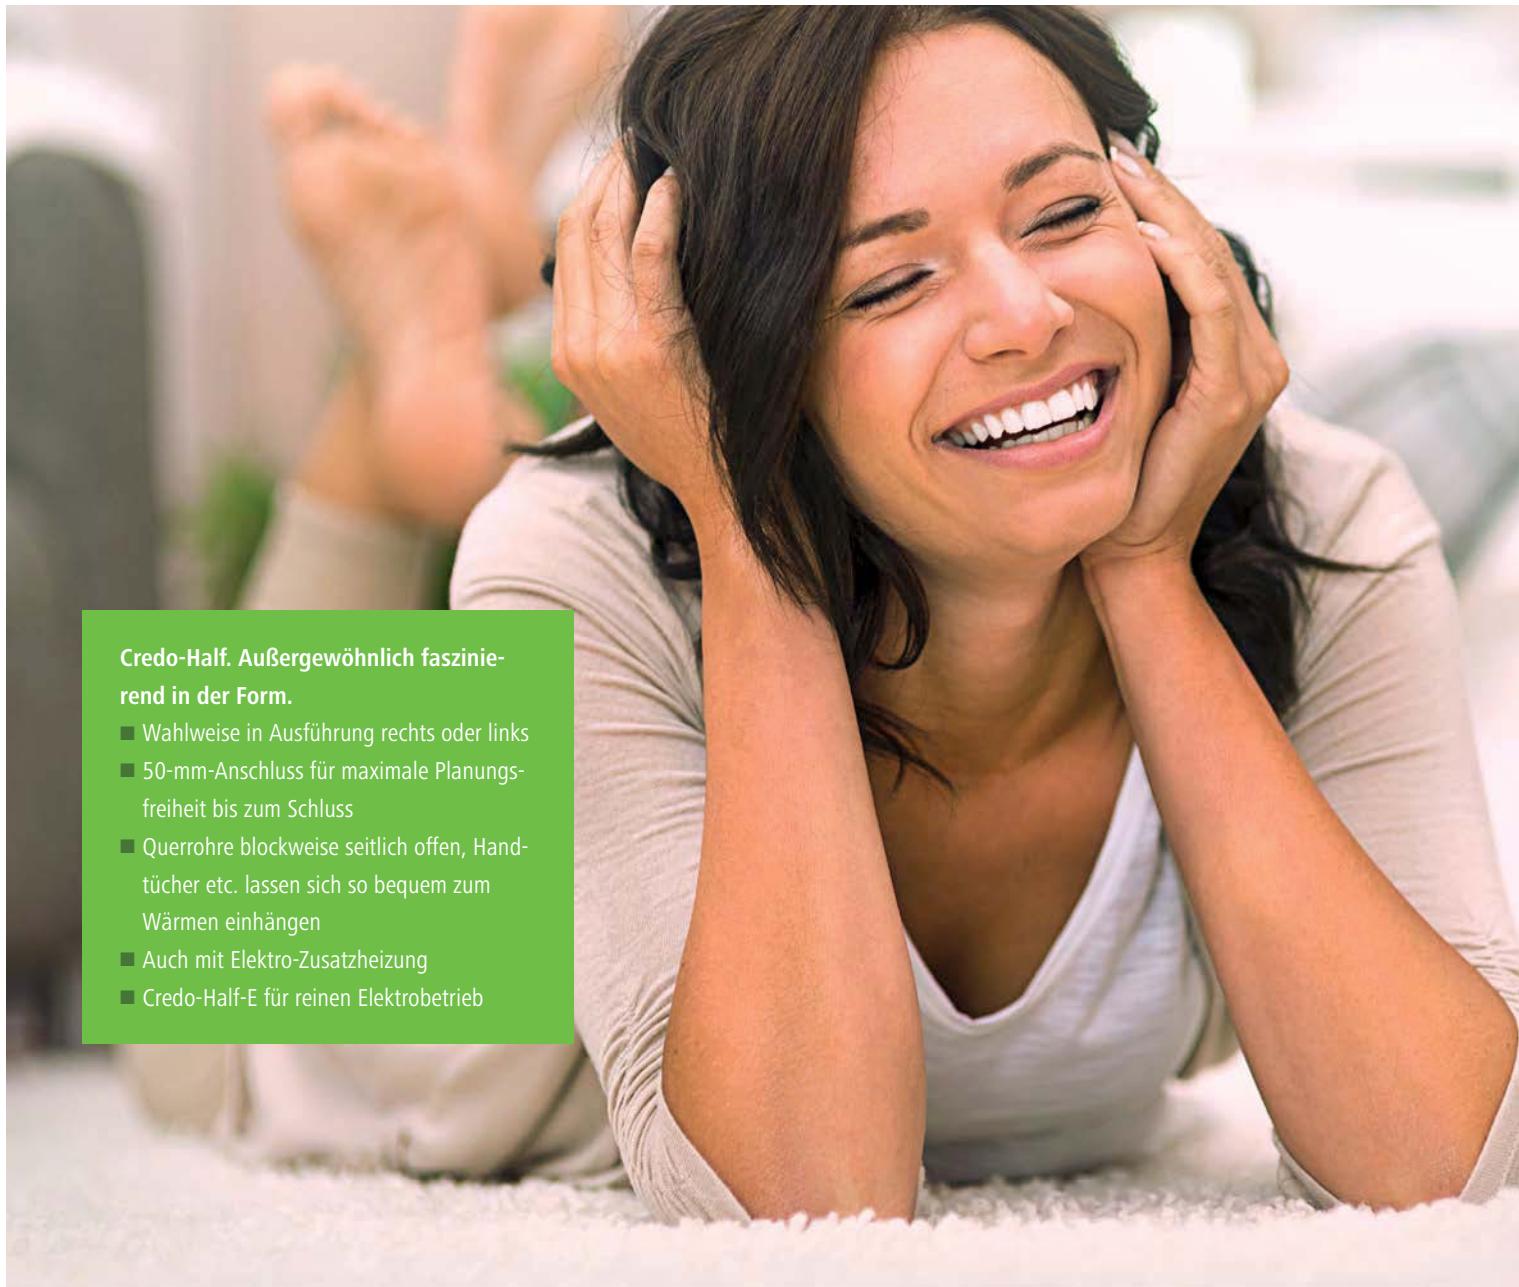

Credo-Half. Außergewöhnlich faszinierend in der Form.

- Wahlweise in Ausführung rechts oder links
- 50-mm-Anschluss für maximale Planungsfreiheit bis zum Schluss
- Querrohre blockweise seitlich offen, Handtücher etc. lassen sich so bequem zum Wärmen einhängen
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Credo-Half-E für reinen Elektrobetrieb



Credo-Half®. Außergewöhnlich faszinierend in der Form,
höchst komfortabel in der Funktion.





Im reizvollen Kontrast zum flächigen Blendendesign stehen die filigran wirkenden Querrohre – ideal, um Handtücher bequem von der Seite einzuschieben.



Mit Elektro-Zusattheizung oder als Credo-Half-E für reinen Elektrobetrieb – für ganzjährig komfortable Wärme, auch unabhängig von der Zentralheizung.

Außergewöhnliches Wärmedesign, ausgezeichnet mit bedeutenden Designpreisen. Die klare Geometrie passt zum Stil moderner Badwelten.

Technische Information

Bauhöhen	1086, 1466, 1884 mm
Baulängen	460, 610 mm
Bautiefe	51 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	277 - 1051 Watt


Icaro®

Schwungvolle Dynamik kombiniert mit spannender Asymmetrie – so verbinden sich angenehme Wärme im Bad mit eleganter außergewöhnlicher Formgebung. Die seitlich offene Rohrschlange erlaubt ein bequemes Einhängen von Handtüchern zum Wärmen.

Icaro. Schwebend leichte Designharmonie.

- Designharmonie durch schwungvolle Dynamik und spannende Asymmetrie
- Rohrschlange seitlich offen zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Mit integrierter Ventilgarnitur und verbundenem 50-mm-Anschluss für mehr Flexibilität beim Planen
- Heizkörper umrüstbar für Anschluss links oder rechts
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Icaro-E für reinen Elektrobetrieb



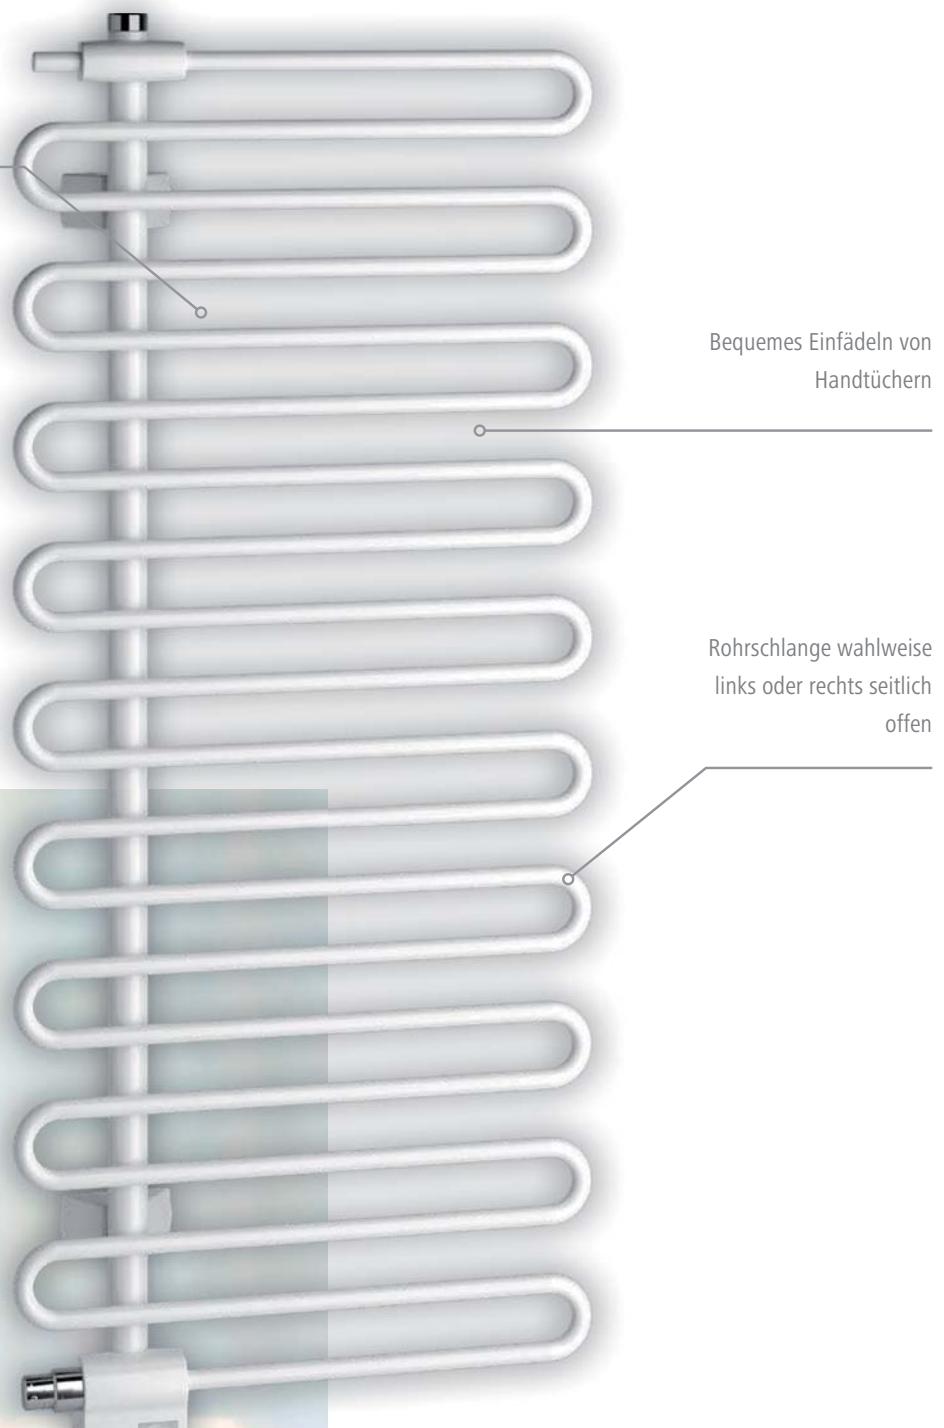

Icaro®. Schwebend leichte Designharmonie.



Oberflächen mit perfektem Finish
setzen glanzvolle Highlights in
jedem anspruchsvollen Ambi-
ente.


Außergewöhnliches Design, das
auch praktischen Komfort bietet.
Zum Beispiel Handtücher können
ganz einfach von der Seite einge-
schoben werden.



Für ganzjährig angenehme Wärme, unabhängig von der Zentralheizung, sorgen die optionale Elektro-Zusattheizung oder der Icaro-E für reinen Elektrobetrieb.



Ein Heizkörper, zwei Möglichkeiten. Einfach und schnell umrüstbar für Ausführung links oder rechts.




Technische Information

Bauhöhen	1446, 1866 mm
Baulängen	400, 600 mm
Bautiefe	58 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	311 - 804 Watt


Diveo®

Mit seiner charakteristischen 4er-Aufteilung der Heizrohre bringt Diveo stilischer Wärme auf ihre schönste Art in jedes Bad. Eleganter kann man Heizkomfort im Bad nicht mit einem beispielhaften Preis-Leistungs-Verhältnis verbinden.

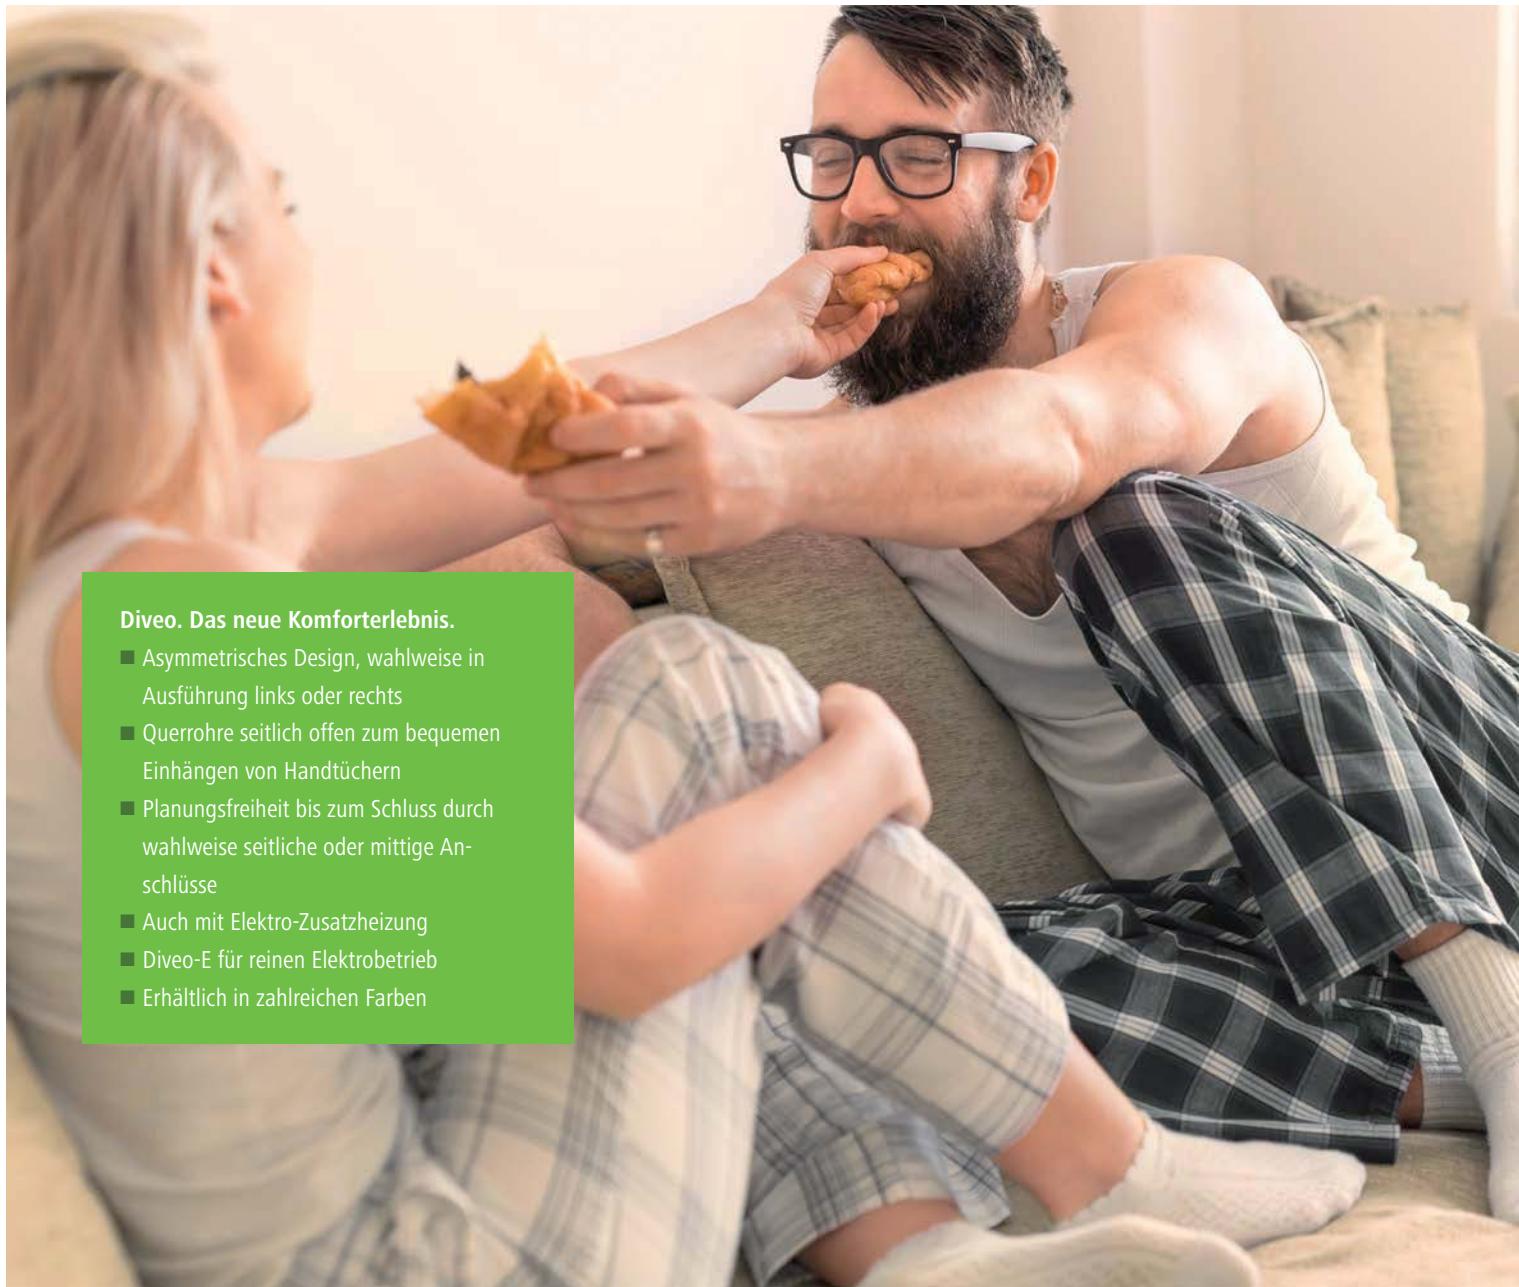

Diveo. Das neue Komforterlebnis.

- Asymmetrisches Design, wahlweise in Ausführung links oder rechts
- Querrohre seitlich offen zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Planungsfreiheit bis zum Schluss durch wahlweise seitliche oder mittige Anschlüsse
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Diveo-E für reinen Elektrobetrieb
- Erhältlich in zahlreichen Farben

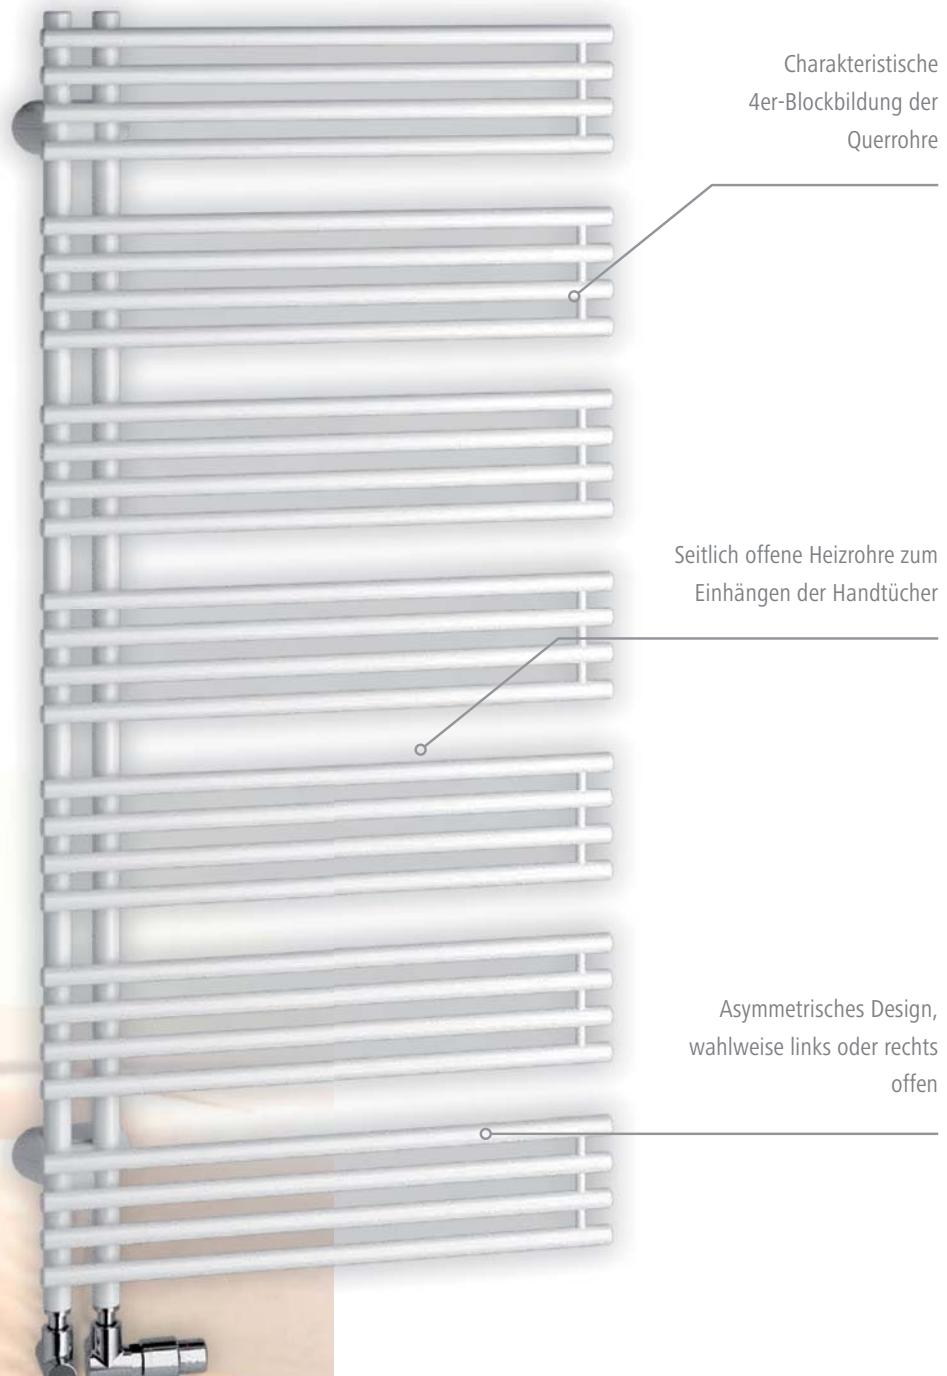

universal
design award 2014


universal
design consumer
favorite 2014

Diveo®. Das neue Komfort-Erlebnis für Ihr Badezimmer.

Modernes Wärme-Design mit angenehmem Komfort. Die seitlich offenen Heizrohre sind ideal zum bequemen Aufhängen von Handtüchern.



Die optionale Elektro-Zusatzheizung oder die Ausführung als Diveo-E für reinen Elektrobetrieb ermöglichen ganzjährig wohlige Wärme – unabhängig vom Zentralheizungsnetz.



Größtmögliche Freiheit bei der Raumgestaltung – Anschluss mittig oder wahlweise links bzw. rechts.



Technische Information

Bauhöhen	940, 1320, 1700 mm
Baulängen	450, 600 mm
Bautiefe	46 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	244 - 940 Watt

Credo® plus

Klare Struktur, elegante Form: Credo plus verbindet hohen Komfort mit nutzerorientiertem Design. Seine beinahe filigranen Heizrohre werden von flächigen Sammelrohren umrahmt. Durch seinen gleichmäßigen Sprossenabstand wirkt er gleichermaßen edel und praktisch.

Credo plus. Klare Form, elegante Struktur.

- Klare Optik mit filigranen Heizrohren und flächigen Sammelrohren
- Thermostatkopf auf bedienfreundlicher Höhe
- Größere Zwischenräume zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Befestigung unsichtbar an der Rückseite des Heizkörpers
- Version mit Elektro-Zusatzheizung
- Credo plus-E für reinen Elektrobetrieb



Markantes Rahmendesign,
verdeckt elegant Anschluss
und Befestigungstechnik

Thermostatkopf auf
benutzerfreundlicher Höhe
im Rahmen integriert

Großzügige Freiräume zum
bequemen Einhängen von
Handtüchern





Das Design ist konsequent
ausgerichtet auf die reduzierte
Formensprache moderner Bäder.



Die breiten Abstände sind ideal,
um Handtücher oder Kleidung
anzuwärmen.



Der perfekt integrierte Thermo-
statikopf ist bedienerfreundlich
auf der richtigen Höhe ange-
bracht, mittig im Heizkörper.

Credo® plus. Klare Form, elegante Struktur.

Auch mit Elektro-Zusatzbetrieb für wohligen Wärmekomfort in der Übergangszeit oder als Credo plus-E für reinen Elektrobetrieb, ganz unabhängig vom zentralen Heizungsnetz.



Technische Information


Bauhöhen	973, 1429, 1733 mm
Baulängen	550, 750 mm
Bautiefe	33 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	460 - 1128 Watt


Casteo®

Klare Linien, pure Ästhetik – Casteo ist einfach unverwechselbar. Sein zeitloser Minimalismus mit strenger Linienführung besticht durch Symmetrie und jeder Menge Spaß an der Einfachheit durchdachter Konzepte.

Casteo. Die gelungene Kombination aus Stil und Komfort.

- Klare Linien, pure Ästhetik
- Komfortabel durch zahlreiche Freiräume zum bequemen Einhängen von Handtüchern etc.
- Optimale Planungsfreiheit bis zum Schluss durch Anschluss wahlweise seitlich oder mittig
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzerzung
- Casteo-E für reinen Elektrobetrieb
- Casteo-D für den einfachen Heizkörpertausch bei der Renovierung

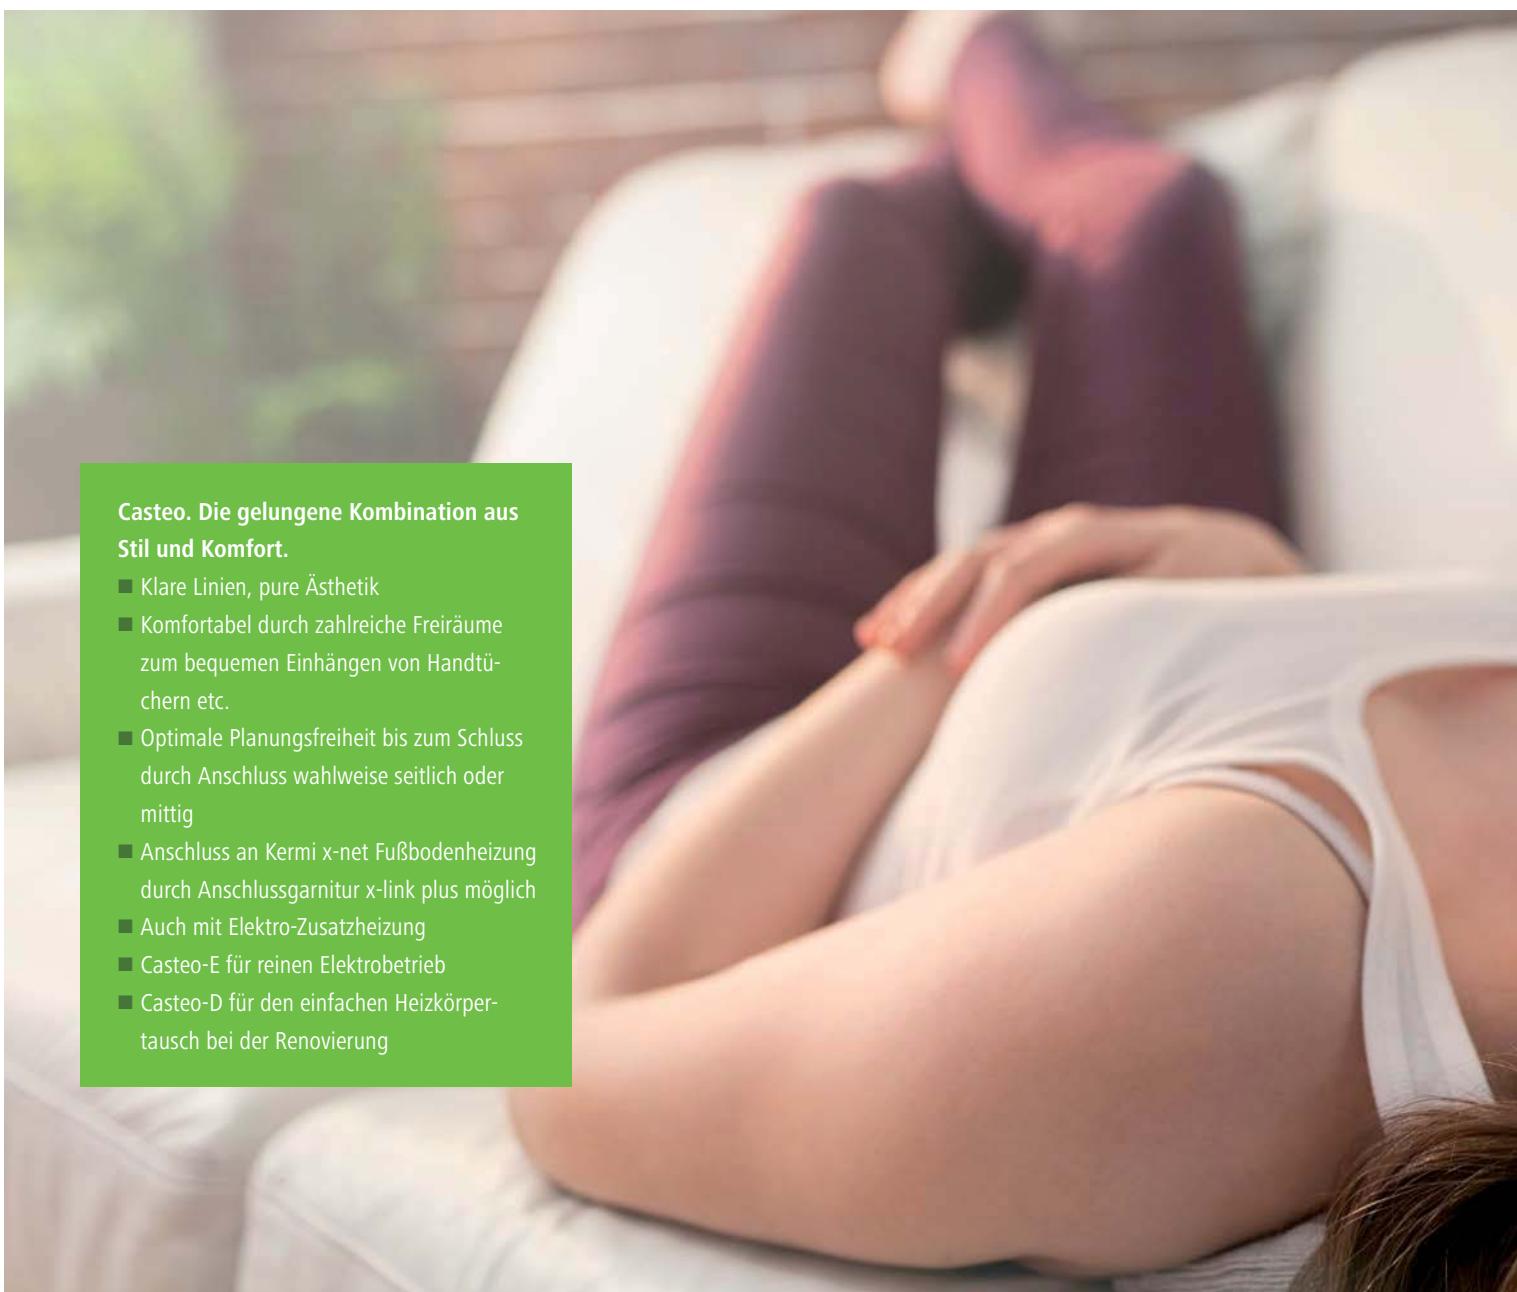

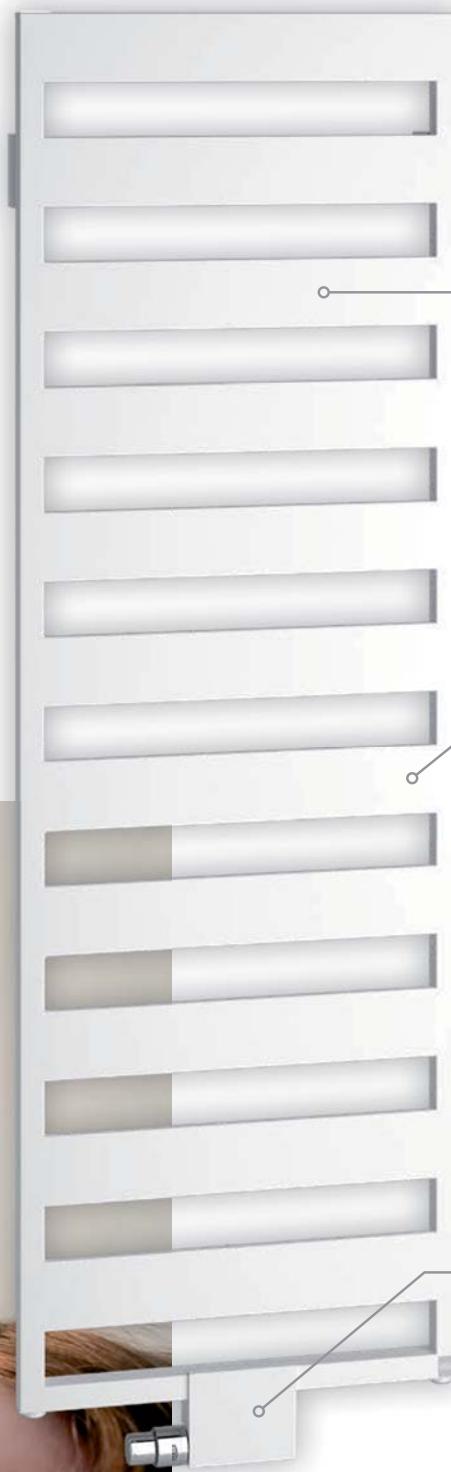

Klares geometrisches Design
mit flachen Querrohren

Komfortabel durch
großzügige Freiräume zum
bequemen Einhängen von
Handtüchern

Anschluss perfekt ins
Design integriert



Casteo®. Die gelungene Kombination aus Stil und Komfort.





Klare Linien, geometrische Formen – Casteo gestaltet mit Form und Farbe den Raum. Auch Funktionskomponenten wie der optional erhältliche Ventilhahnblock sind elegant ans Design angepasst.

Klassisch und praktisch: Die großzügigen Freiräume zwischen den Heizflächen bieten genügend Platz, damit Sie Ihre Dusch- oder Handtücher bequem einhängen können.

Jederzeit angenehme Wärme, auch unabhängig von der Zentralheizung – Casteo erhalten Sie auch mit Elektro-Zusattheizung oder als Casteo-E für reinen Elektrobetrieb.



Technische Information

Bauhöhen	987, 1261, 1535, 1809 mm
Baulängen	500, 600, 750 mm
Bautiefe	30 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	438 - 1065 Watt



Casteo®-D. So einfach und problemlos können Sie zu moderner, leistungsstarker Badwärme wechseln.



Passt exakt: Die Nabendistanzen alter DIN-Radiatoren und Flachheizkörper passen an die Anschlüsse des Casteo-D. So können Sie ganz bequem ohne aufwendige Umbauarbeiten und ohne Änderung der vorhandenen Rohrleitungsanschlüsse zu modernem Baddesign wechseln.



Perfekter Tausch: Wo früher nur ein funktionaler Heizkörper war, gibt Casteo-D dem Raum eine ganz neue ästhetische Note. Und Wohlfühlwärme ganz nach Ihrem Geschmack.

Technische Information


Bauhöhen	987, 1261, 1535, 1809 mm
Baulängen	500, 600, 750 mm
Bautiefe	30 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	438 - 1065 Watt

Duett®

Klassische Badwärme mit Doppel-Power. Der doppelagige Aufbau bringt gegenüber einem Standard-Badheizkörper rund 65 % mehr Heizleistung. Perfekt für große Bäder oder für Niedertemperaturanwendungen, zum Beispiel mit einer Wärmepumpe.

Duett. Stark in der Wärmeleistung, top im Preis.

- Klar, klassisch, doppelagig
- Bis zu 65 % höhere Heizleistung gegenüber einem Standard-Badheizkörper
- Auch für Niedertemperaturanwendungen (z. B. Wärmepumpe) geeignet
- Planungsfreundlich – wahlweise mit seitlichen Anschlüssen oder Mittenanschluss
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusattheizung
- Duett-E für reinen Elektrobetrieb
- Duett-D als schnelle rationelle Aus tauschlösung durch DIN-Nabenabstände

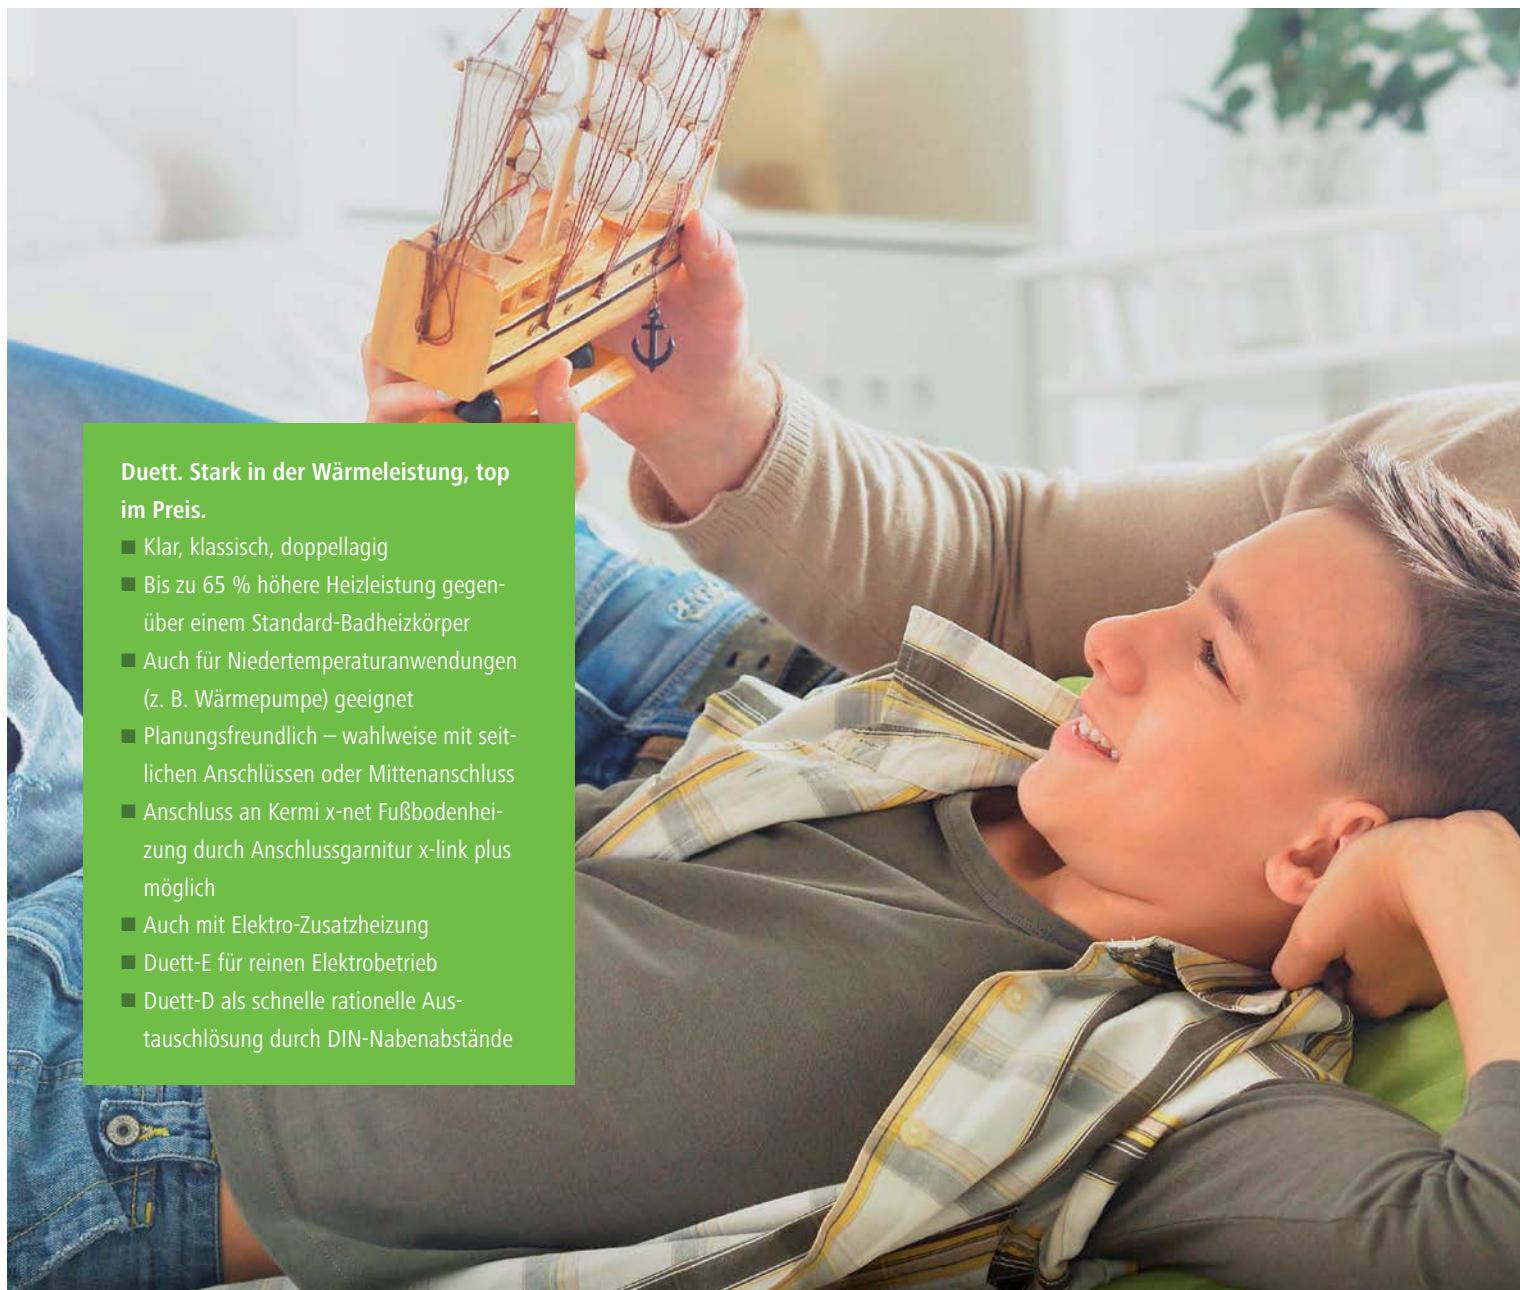



Filigrane Querrohre mit großzügigen Abständen zwischen den Blöcken für bequemes Einfädeln der Handtücher

Doppellagiger Aufbau
der Heizrohre für hohe
Wärmeleistung

Ideal auch für Niedertemperaturheizungen, zum Beispiel
Wärmepumpen





Technische Information

Bauhöhen 1188, 1492,
1796 mm

Baulängen 484, 634, 784,
934 mm

Bautiefe 74 mm

Wärmeleistung
75/65-20 °C 834 - 2297 Watt

Duett®. Stark in der Wärmeleistung, top im Preis.

Stets wohlige Wärme und angenehm warme Handtücher auch in der Übergangszeit – Duett mit Elektro-Zusattheizung macht's problemlos möglich. Leistungsstarke Wärme ganz unabhängig vom Zentralheizungsnetz bietet der Duett-E für reinen Elektrobetrieb.



Mit seinem doppellagigen Aufbau liefert Duett gegenüber einem Standard-Badheizkörper eine bis zu 65 % höhere Heizleistung.

Ausgestattet mit seitlichen Anschlüssen und besonders planungs- und montagefreundlichem 50-mm-Mittenanschluss.




Die schnelle, leistungsstarke Aus-
tauschlösung für problemlosen
Wechsel zu moderner Optik und
behaglichem Handtuchkomfort.



Duett®-D. Die schnelle, leistungsstarke Austauschlösung.

Mit dem Duett-D einfach und problemlos zu moderner, leistungsstarker Badwärme wechseln. Durch exakt an die Nabendistanz der alten DIN-Radiatoren und Flachheizkörper angepasste Anschlüsse.

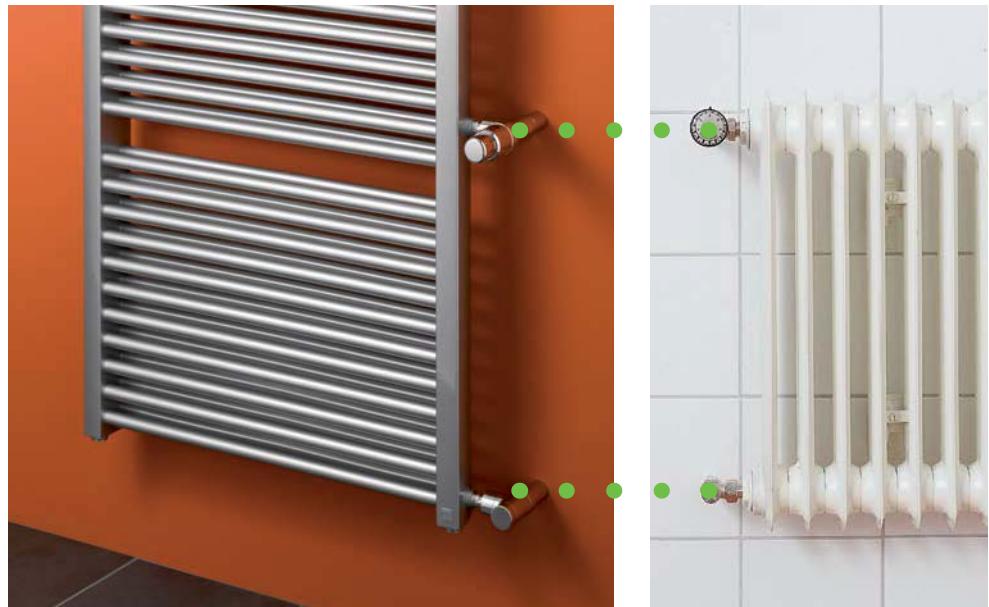

Technische Information


Bauhöhen	1188, 1492, 1796 mm
Baulängen	484, 634, 784, 934 mm
Bautiefe	74 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	834 - 2297 Watt

Geneo® quadris

Überraschende Form, überzeugende Optik. Mit seinen flächigen Querrohren und den raffinierten Freiräumen zum Einfädeln von Handtüchern gewinnt er schnell einen ganz besonderen Platz im Herzen jeden Raumes.

Geneo quadris. Kombiniert moderne Formen mit praktischen Details.

- Zahlreiche Freiräume zwischen den Querrohren bieten Platz für Ihre Dusch- und Handtücher
- Maximale Planungsfreiheit bis zum Schluss durch 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse seitlich
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Als Geneo quadris-E für reinen Elektrobetrieb erhältlich

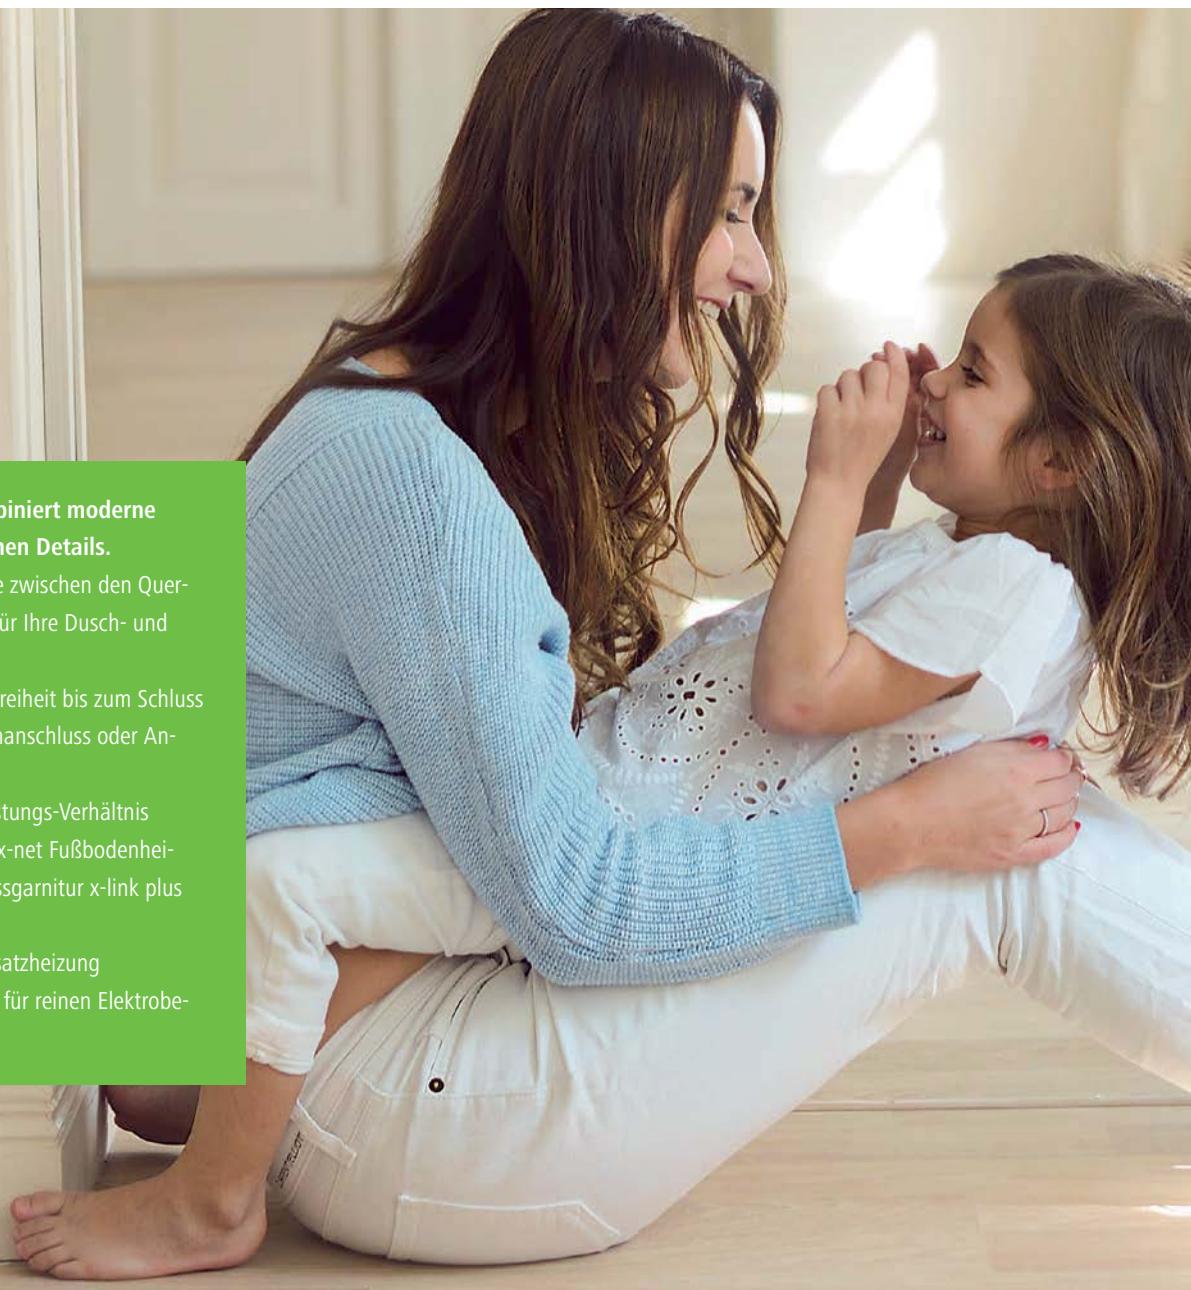



Geneo® quadris. Kombiniert moderne Formen mit praktischen Details.

Markanter Auftritt: das senkrechte Sammellohr und die trapezförmigen Querrohre mit ihrem eckigen Profil. Praktisches Plus: Die Querprofile haben weniger staubanfällige Flächen. Auch mit elegant ans Design angepassten Ventilhahnblock erhältlich.





Komfort auf die elegante Art:
Mit praktischen Accessoires,
die ganz individuell platziert
werden können.



Angenehm warme Badezimmer,
auch ohne zentrales Heizungs-
system: Der Geneo quadris mit
Elektro-Zusatzheizung und der
Geneo quadris-E für reinen Elektro-
betrieb machen's möglich.



Technische Information


Bauhöhen	814, 1174, 1494, 1774 mm
Baulängen	447, 596, 746, 896 mm
Bautiefe	32 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	343 - 1453 Watt

Geneo® circle

Die Verbindung von schlanker Form und beispielhafter Leistungsstärke überzeugt. Der Geneo circle hat alles, was ein Klassiker braucht: zeitlos trendige Form, überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis, angenehmen Chic und hohe Leistungsstärke.

Geneo circle. Runde Sache in Form, Preis und Leistung.

- Zahlreiche Freiräume zwischen den Querrohren bieten Platz für Dusch- und Handtücher
- Maximale Planungsfreiheit bis zum Schluss durch 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse seitlich
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Als Geneo circle-E für reinen Elektrobetrieb erhältlich

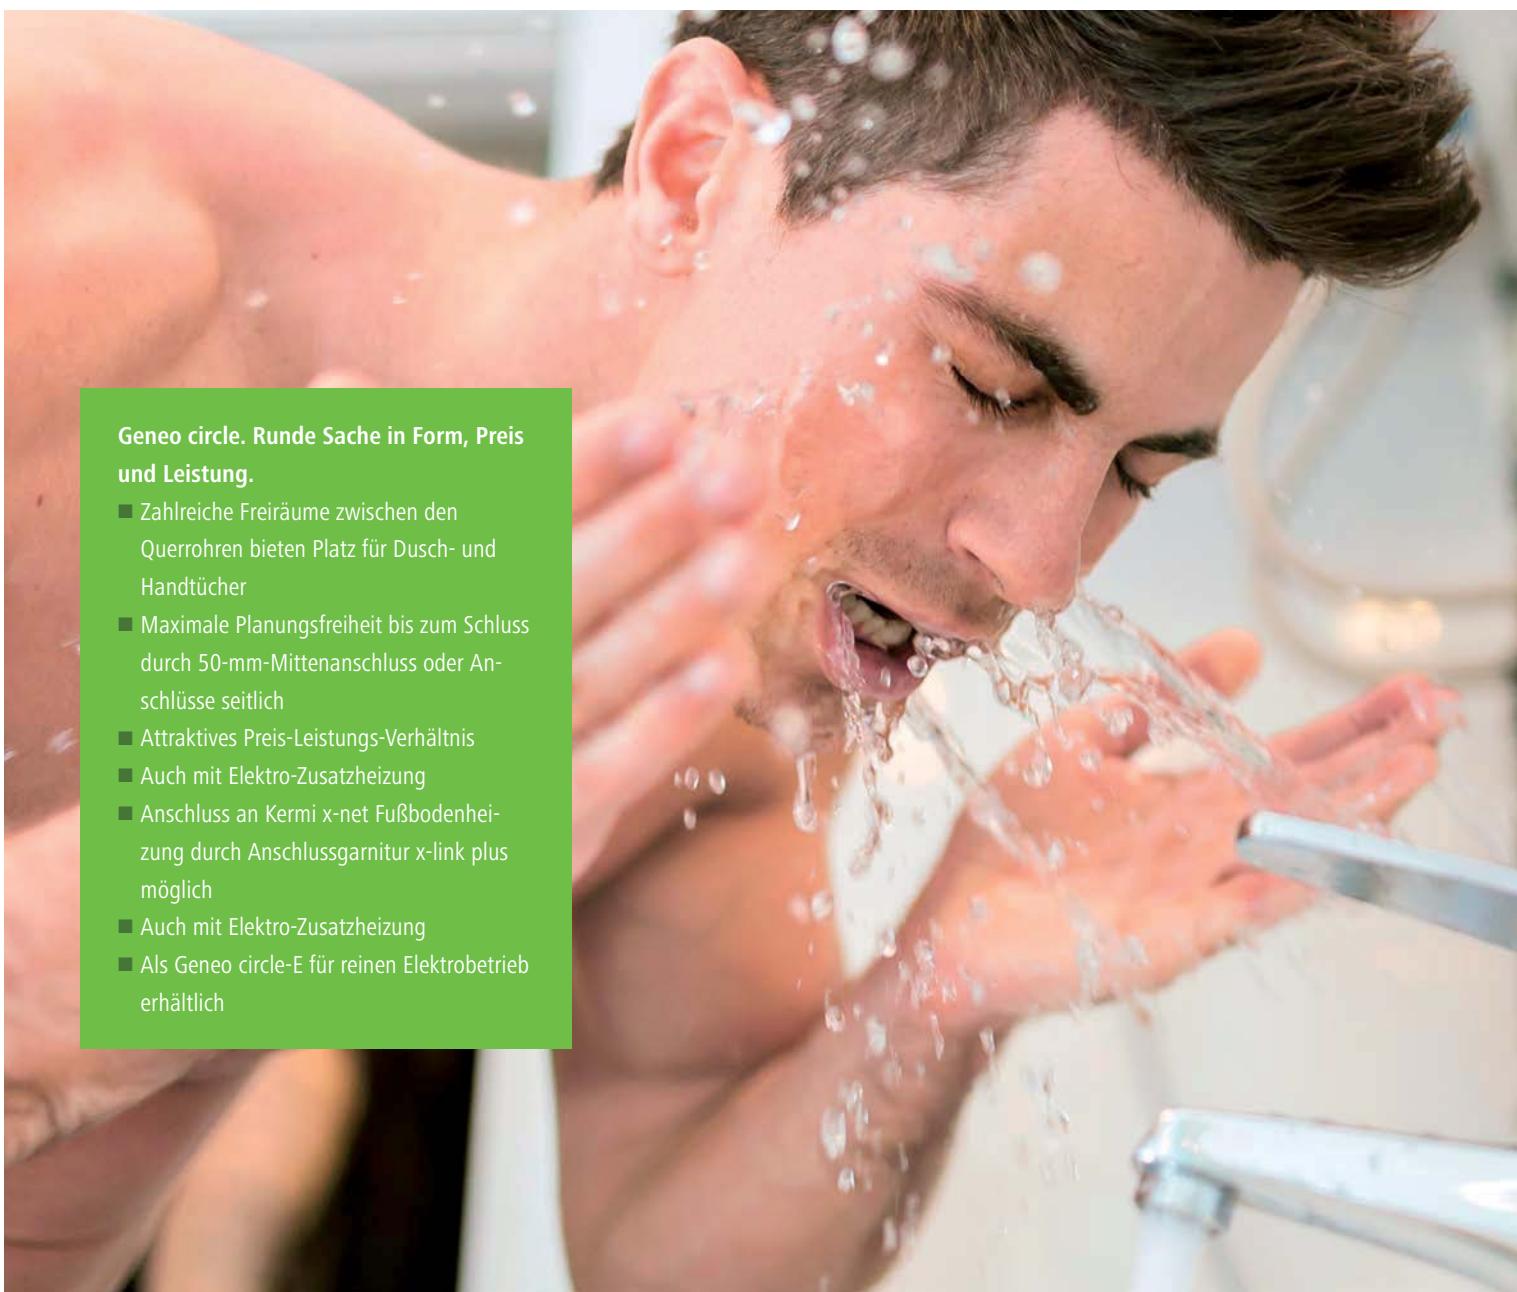



Zeitlos trendige Form mit
filigranen runden Querrohren

Praktische Freiräume zum
Einfädeln von Handtüchern

Viel Flexibilität bei Planung
und Installation durch
wahlweise Anschlüsse mittig
oder seitlich





So wird Praktisches noch angenehmer: individuell platzierbare Handtuchbügel und Handtuchhaken.



Geneo® circle. Runde Sache in Form, Preis und Leistung.



Der planungsfreundliche Mittenanschluss wird mit dem optional erhältlichen Ventilhahnblock durch eine perfekt ans Design des Heizkörpers angepassten Blende elegant verborgen.

Ganzjährig angenehme Wärme, auch unabhängig von der Zentralheizung – kein Problem mit der optionalen Elektro-Zusatzheizung oder dem Geneo circle-E für reinen Elektrobetrieb.

Technische Information


Bauhöhen	810, 1190, 1494, 1798 mm
Baulängen	431, 580, 730, 880 mm
Bautiefe	40 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	199 - 1491 Watt

Decor-Arte® Plan

Der Decor-Arte Plan ist eine Neuinterpretation von klarer Form und konsequenter Linienführung. Modern und minimalistisch, ohne alles Überflüssige begeistert der Heizkörper mit seinem simplen und gleichermaßen atemberaubenden Auftritt.

Decor-Arte Plan. Beschränkung auf das Wesentliche.


- Besonders leicht, aus robusten Aluminiumprofilen
- Unterschiedliche Handtuchbügel für zusätzlichen Komfort
- Geringer Wasserinhalt, schnelle Aufheizung, perfekt für Niedertemperatursysteme
- Montagefreundlich und flexibel durch Mittenanschlusses

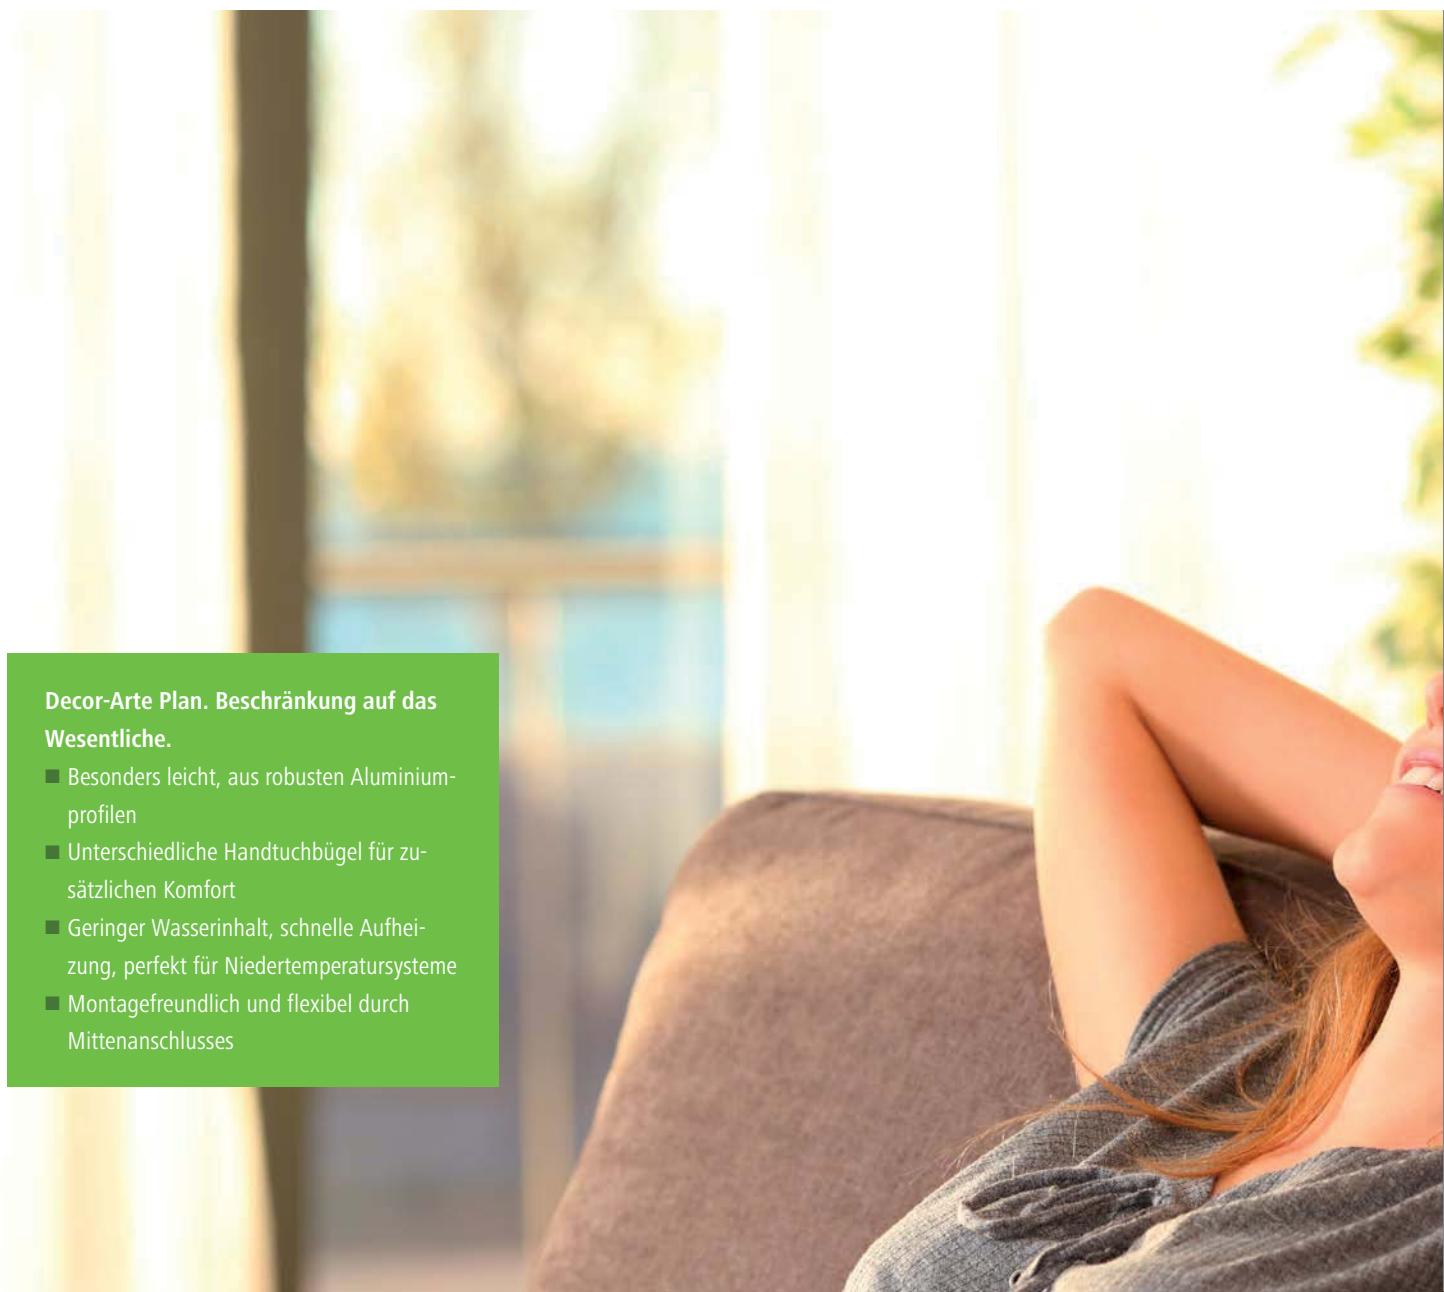






Vielseitigkeit als Anspruch:
Decor-Arte Plan bietet eine
Vielzahl unterschiedlicher
Handtuchbügel

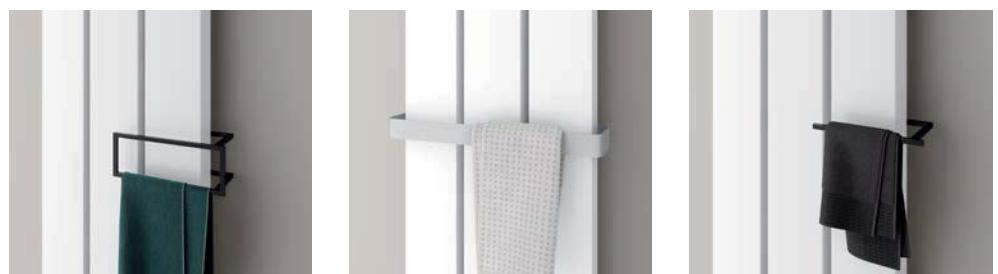

Decor-Arte® Plan. Beschränkung auf das Wesentliche.

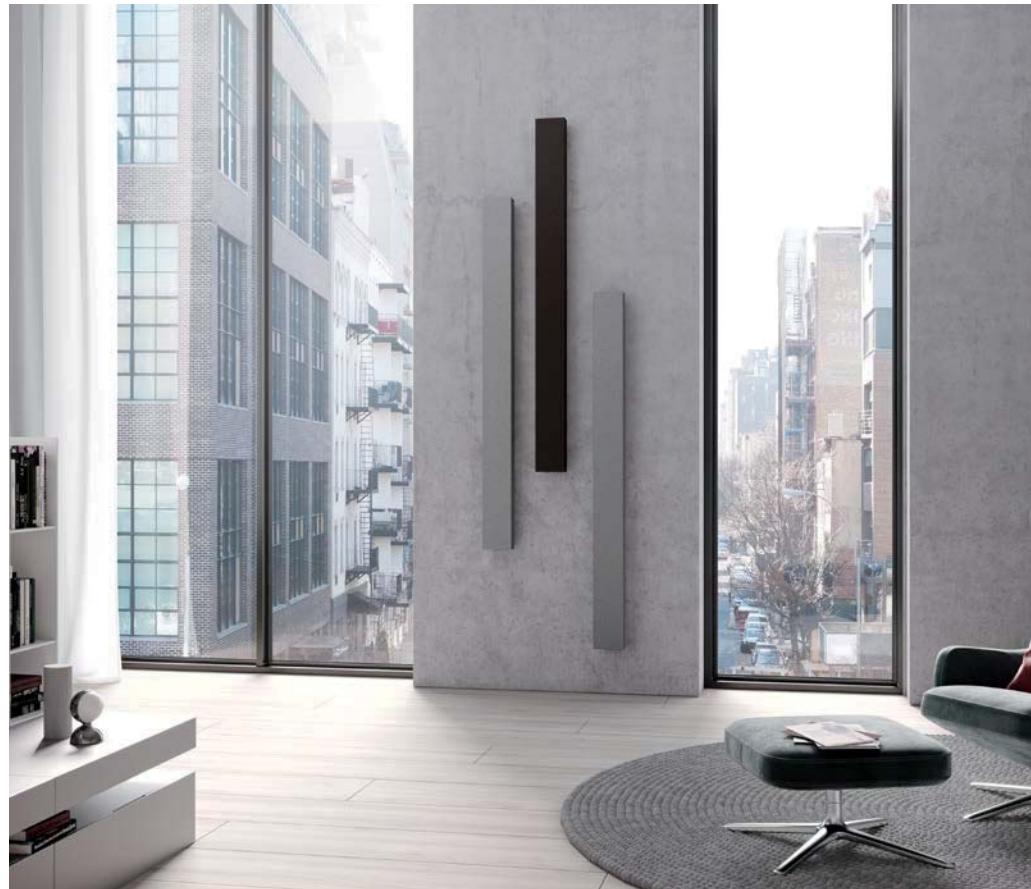

Dank der breiten wärmeabstrahlenden Flächen verleiht Decor-Arte Plan dem Raum eine zusätzliche Größe.

Noch mehr Gestaltungsfreiheit bietet der Decor-Arte Plan in Baulänge 150 mm: Eine einzige Heizfläche erlaubt eine voneinander unabhängige Platzierung und Montage. Außerdem kann jedes Element separat geregelt werden.

Technische Information	
Bauhöhen	1800, 2000 mm
Baulängen	150 mm
Bautiefe	100 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	671 - 734 Watt


Technische Information	
Bauhöhen	1600, 1800, 2000 mm
Baulängen	320, 490, 660 mm
Bautiefe	100 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	1127 - 2598 Watt


Decor-Arte® Line

Entdecken Sie Wärme in einem neuen Licht. Decor-Arte Line lässt durch die feine, unregelmäßige Struktur seiner Frontplatte immer wieder neue Schattierungen und Kontraste entstehen.

Decor-Arte Line. Niemals gleich, niemals eintönig.

- Besonders leicht, aus robusten Aluminiumprofilen
- Mit feinprofilerter Oberfläche
- Unterschiedliche Handtuchbügel für zusätzlichen Komfort
- Geringer Wasserinhalt, schnelle Aufheizung, perfekt für Niedertemperatursysteme
- Montagefreundlich und flexibel durch Mittenanschlusses

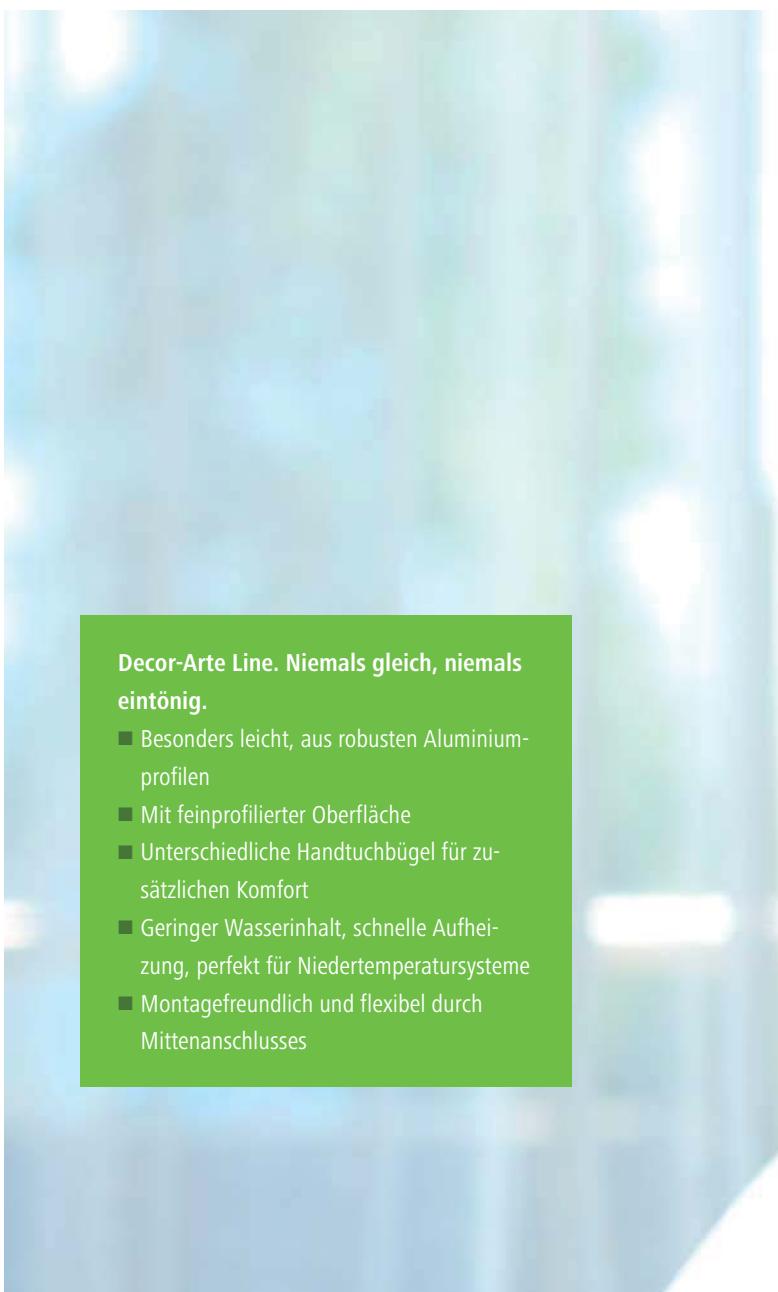

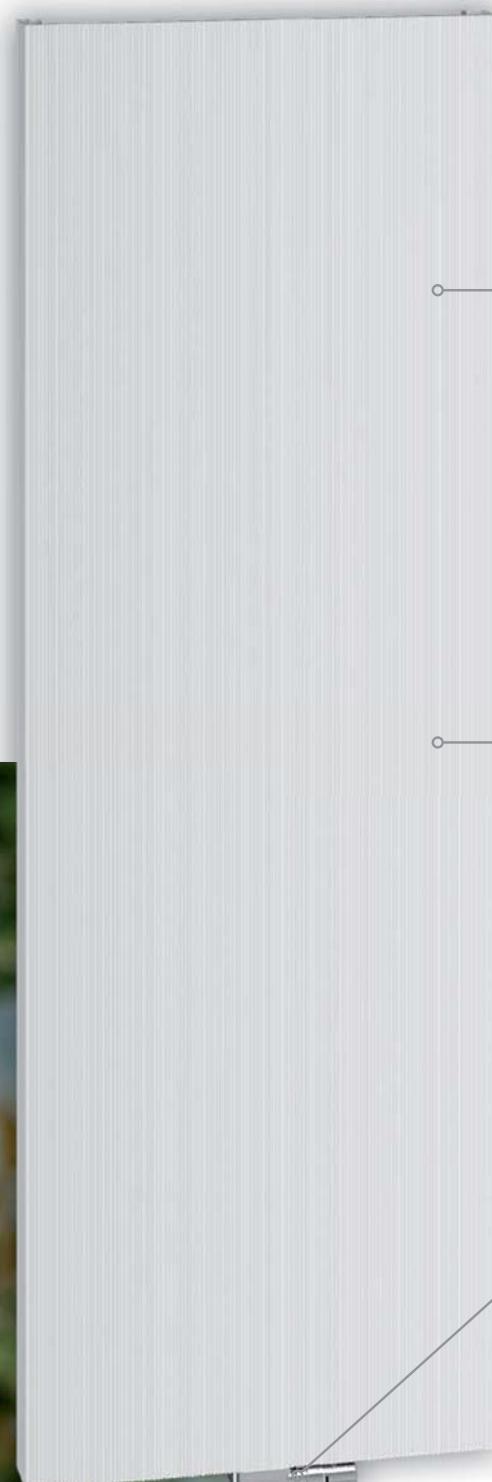

Feinprofilierte Front

Durch Aluminiumprofile
sehr gute Wärmeleistung

Montagefreundlich
und flexibel durch
Mittenanschluss



Decor-Arte Line. Niemals gleich, niemals eintönig.





In der Baulänge 150 mm lassen sich die minimalistischen Einzelemente für reizvolle Kombinationen unabhängig voneinander platzieren und regeln.



Ästhetisch und funktional:
Durch die optionalen Accessoires entsteht eine besondere, komfortable Note.

Durch seine einzigartige Oberfläche ist Decor-Arte Line Wärmequelle und Lichtobjekt zugleich: je nach Lichteinfall und -intensität sorgt der Designheizkörper für ganz unterschiedliche Stimmungen im Raum.

Technische Information	
Bauhöhen	1800, 2000 mm
Baulängen	150 mm
Bautiefe	78 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	586 - 642 Watt

Technische Information	
Bauhöhen	1600, 1800, 2000 mm
Baulängen	450, 600 mm
Bautiefe	78 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	1408 - 2204 Watt


Decor-Arte® Pure

Klares, elegantes Design bringt eine raffinierte Interpretation von Leichtigkeit und Vielseitigkeit. Der neue Decor-Arte Pure wird mit seinem markanten Spiel der Linien zur verbindenden Kraft von Ästhetik, Wärmekomfort und Energieersparnis.

Decor-Arte Pure. Spiel der Linien.

- Markante eckige Profile
- In zahlreichen Bauhöhen und -längen verfügbar
- Optimale Wärmeabgabe
- Schnelles Aufheizen auf die gewünschte Temperatur
- Geeignet für Niedertemperatursysteme
- Montagefreundlich durch cleveren Mittenanschluss



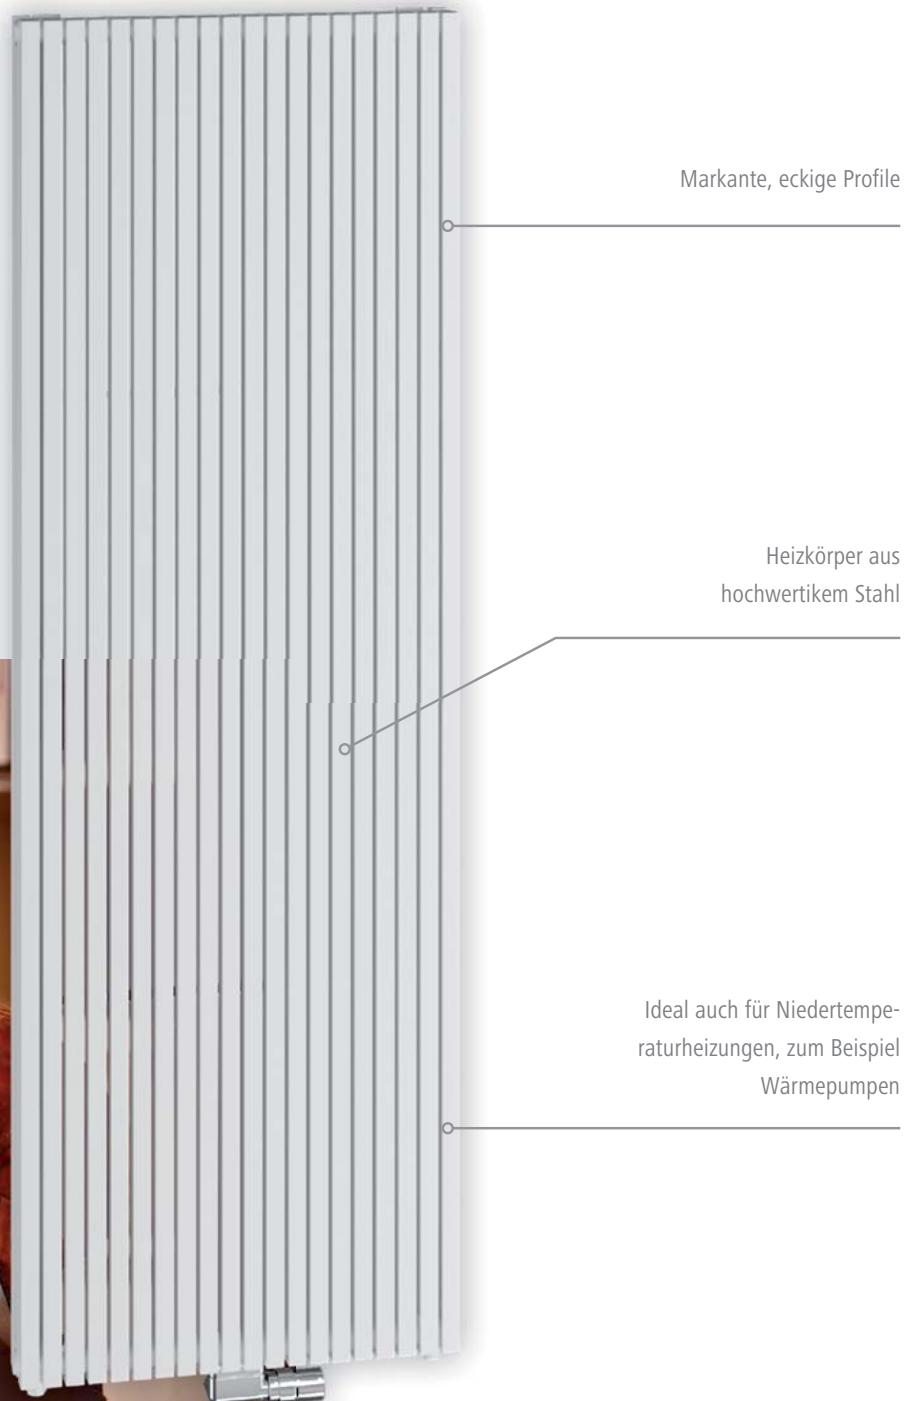



Technische Information (vertikal)		Technische Information (horizontal)	
Bauhöhen	600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000 mm	Bauhöhen	295, 415, 595, 775, 895 mm
Baulängen	295, 415, 595, 775, 895 mm	Baulängen	600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000 mm
Bautiefe	86 mm	Bautiefe	60 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	817 - 3240 Watt	Wärmeleistung 75/65-20 °C	221 - 1914 Watt

Decor-Arte® Pure. Spiel der Linien.

Decor-Arte Pure gibt es sowohl in vertikaler, als auch in horizontaler Ausführung. Der Designheizkörper aus hochwertigen Stahl mit seinen geraden, eckigen Profilen legen Sie eine durchgängige Gestaltungsspur durch alle Räume.



Feine Umrisse, klare Linien: Decor-ARte Pure verbindet Klassik mit Moderne, ohne einer bestimmten Mode zu folgen.



Angenehm komfortabel: Praktische Accessoires erlauben das Aufhängen von Handtüchern oder Kleidung.




Basic®-50

Das Multitalent macht in jedem Raum eine gute Figur. Und es kann auf allen Gebieten punkten: Klar in der Optik, stark in der Heizleistung, hochwertig in der Verarbeitung, attraktiv beim Preis.

Basic-50. Wahlweise mit geraden oder gebogenen Querrohren.

- Vertikale D-Rohr-Profile, Basic-50 mit geraden, Basic-50 R mit weich gebogenen Querrohren
- Wahlweise Anschluss seitlich oder mittig für höchste Planungsfreiheit bis zum Schluss
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzzheizung oder reinem Elektrobetrieb
- Basic-D für den einfachen Austausch von alten DIN-Radiatoren oder Flachheizkörpern durch übereinstimmende Nabendistanzen

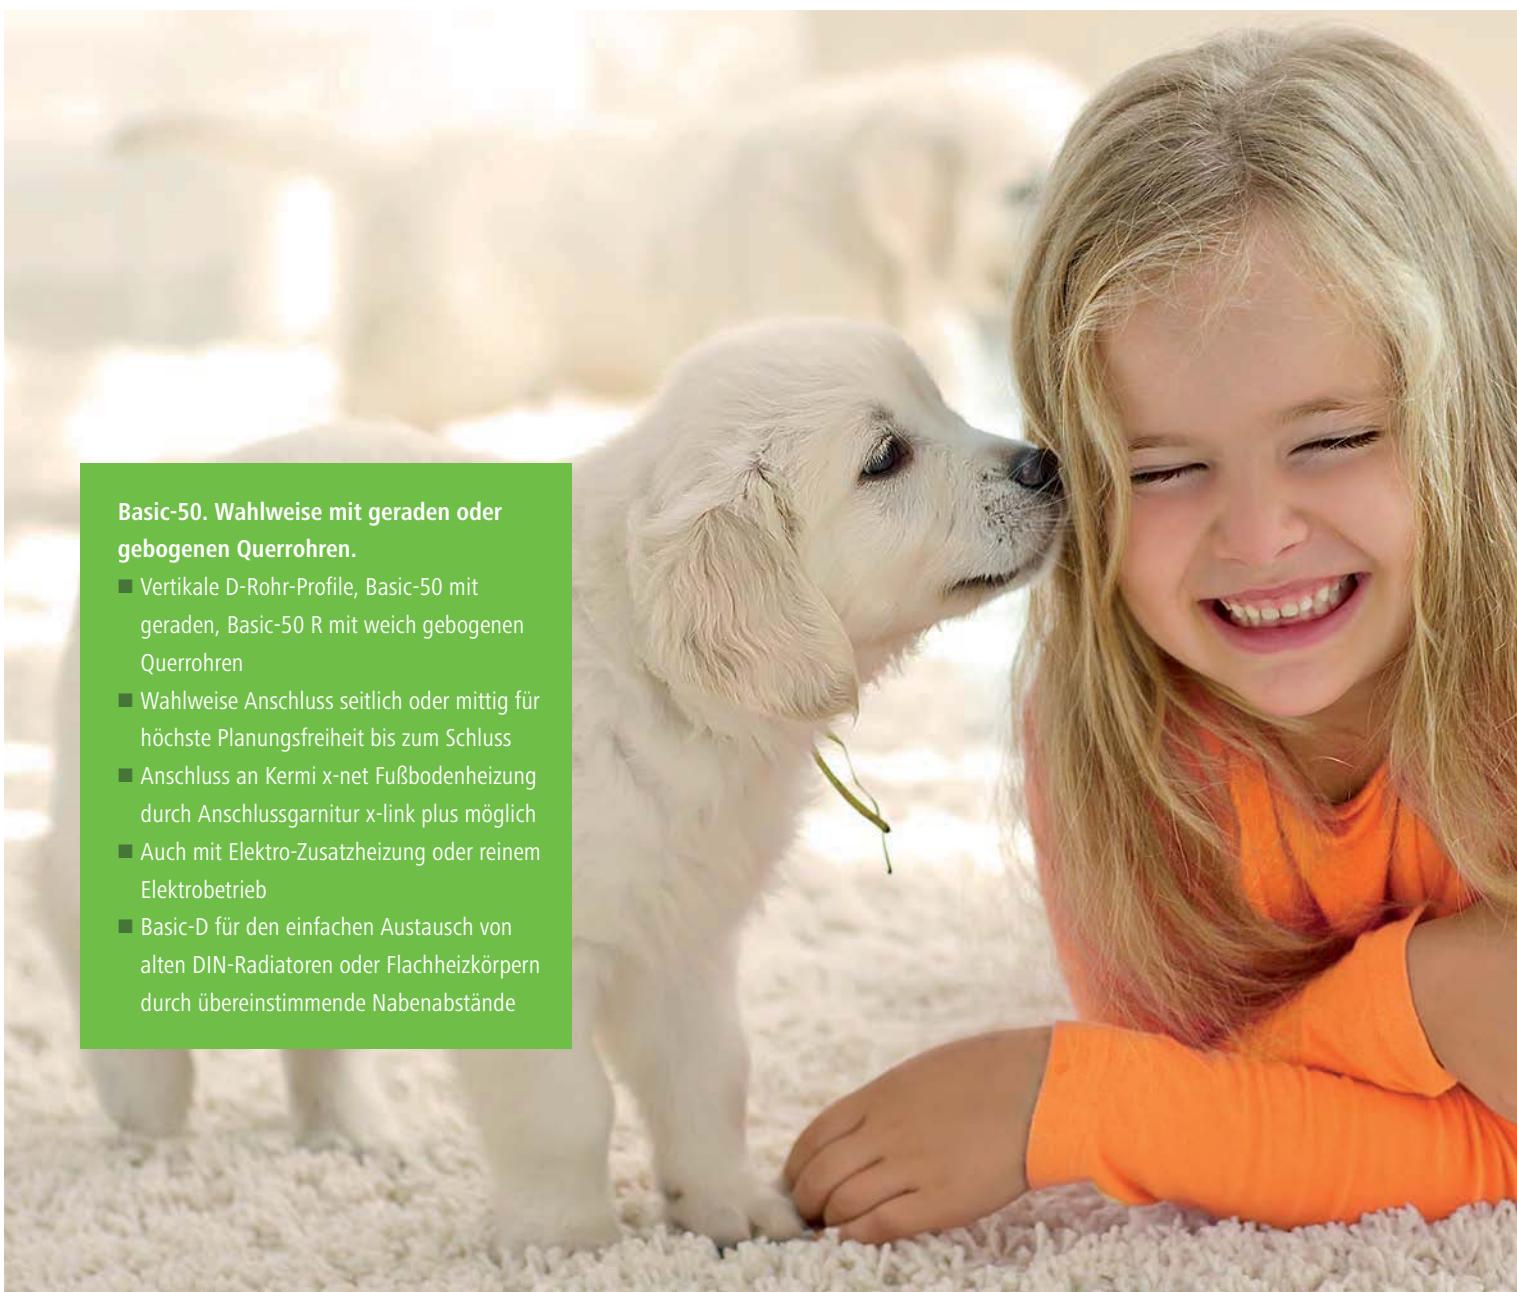



Zeitlos klassisches Design

Blockbildung der Querrohre
für bequemes Einfädeln von
Handtüchern

Viel Flexibilität bei Planung
und Installation durch
wahlweise Anschlüsse mittig
oder seitlich



Basic®-50. Ganz klassisch mit geraden Querrohren.



Geradlinig klassisch. Ein echtes Multitalent, das in jedem Raum eine gute Figur macht.

Der Basic-50 ist auch als spezielle Raumteiler-Version lieferbar. So wird der Heizkörper zur sehenswerten optischen Raumtrennung.



Auch mit Elektro-Zusatzbetrieb für wohltemperierte Wärme und wohlig warme Handtücher in der Übergangszeit. Oder mit reinem Elektrobetrieb für ganzjährig unabhängig von der Warmwasser-Zentralheizung. Vor allem im Altbau eine Zeit und Kosten sparende Lösung.



Eine große Auswahl an wertigen Accessoires machen den Basic-50 zum attraktiven Blickfang mit komfortablem Zusatznutzen.



Basic-D. Nicht nur fürs Bad:
Heizkörper ganz einfach tauschen und auf die bestehenden Anschlüsse setzen. Aus plump und quer wird schlank und hoch. Von heute auf morgen – ganz ohne Schmutz und Umbauarbeiten durch exakt auf die alten Heizkörper passende Nabendistanz.

Technische Information

Bauhöhen	804, 1172, 1448, 1770 mm
Baulängen	450, 524, 599, 749, 899 mm
Bautiefe	35 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	241 - 1433 Watt

Basic®-50 R. Die gebogenen Querrohre bringen besonderen Schwung in jedes Badezimmer.





Angenehmer Wärmekomfort auch ohne Zentralheizung. Gerade im Frühjahr und im Herbst weiß man ein wohlig beheiztes Badezimmer zu schätzen. Wenn dann die Zentralheizung noch nicht aktiviert ist, sorgt zum Beispiel die Ausführung mit Elektro-Zusatzbetrieb für angenehme Temperaturen. Und wenn es im Haus gar keine zentrale Heizungsanlage gibt? Dann ist Basic R-E die erste Wahl für Sie. Vor allem im Altbau eine Zeit und Kosten sparende Lösung.

Heizungseleganz einmal anders:
die gebogenen Querrohre sorgen
nicht nur für die richtige Tempe-
ratur, sondern auch für ein Mehr
an Eleganz.



Technische Information

Bauhöhen	804, 1172, 1448, 1770 mm
Baulängen	450, 524 ,599, 749, 899 mm
Bautiefe	51, 60, 70, 73 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	241 - 1433 Watt


B20-S / - S M, B20-R / - R M

Attraktiv in der Heizleistung, schlank in Erscheinung und Preis. Mit eleganten D-Rohr-Profilen und grazilen, wahlweise geraden oder gebogenen Querrohren.

B20-S / - S M, B20-R / - R M. Feingliedrig

Wärme komfortabel preiswert.

- Elegante D-Rohr-Profile und grazile Querrohre, wahlweise gerade oder sanft gebogen
- Anschluss seitlich oder mittig, für größtmögliche Freiheit bei Planung und Installation
- Auch mit Elektro-Zusattheizung
- B20-S E und B20-R E für reinen Elektrobetrieb

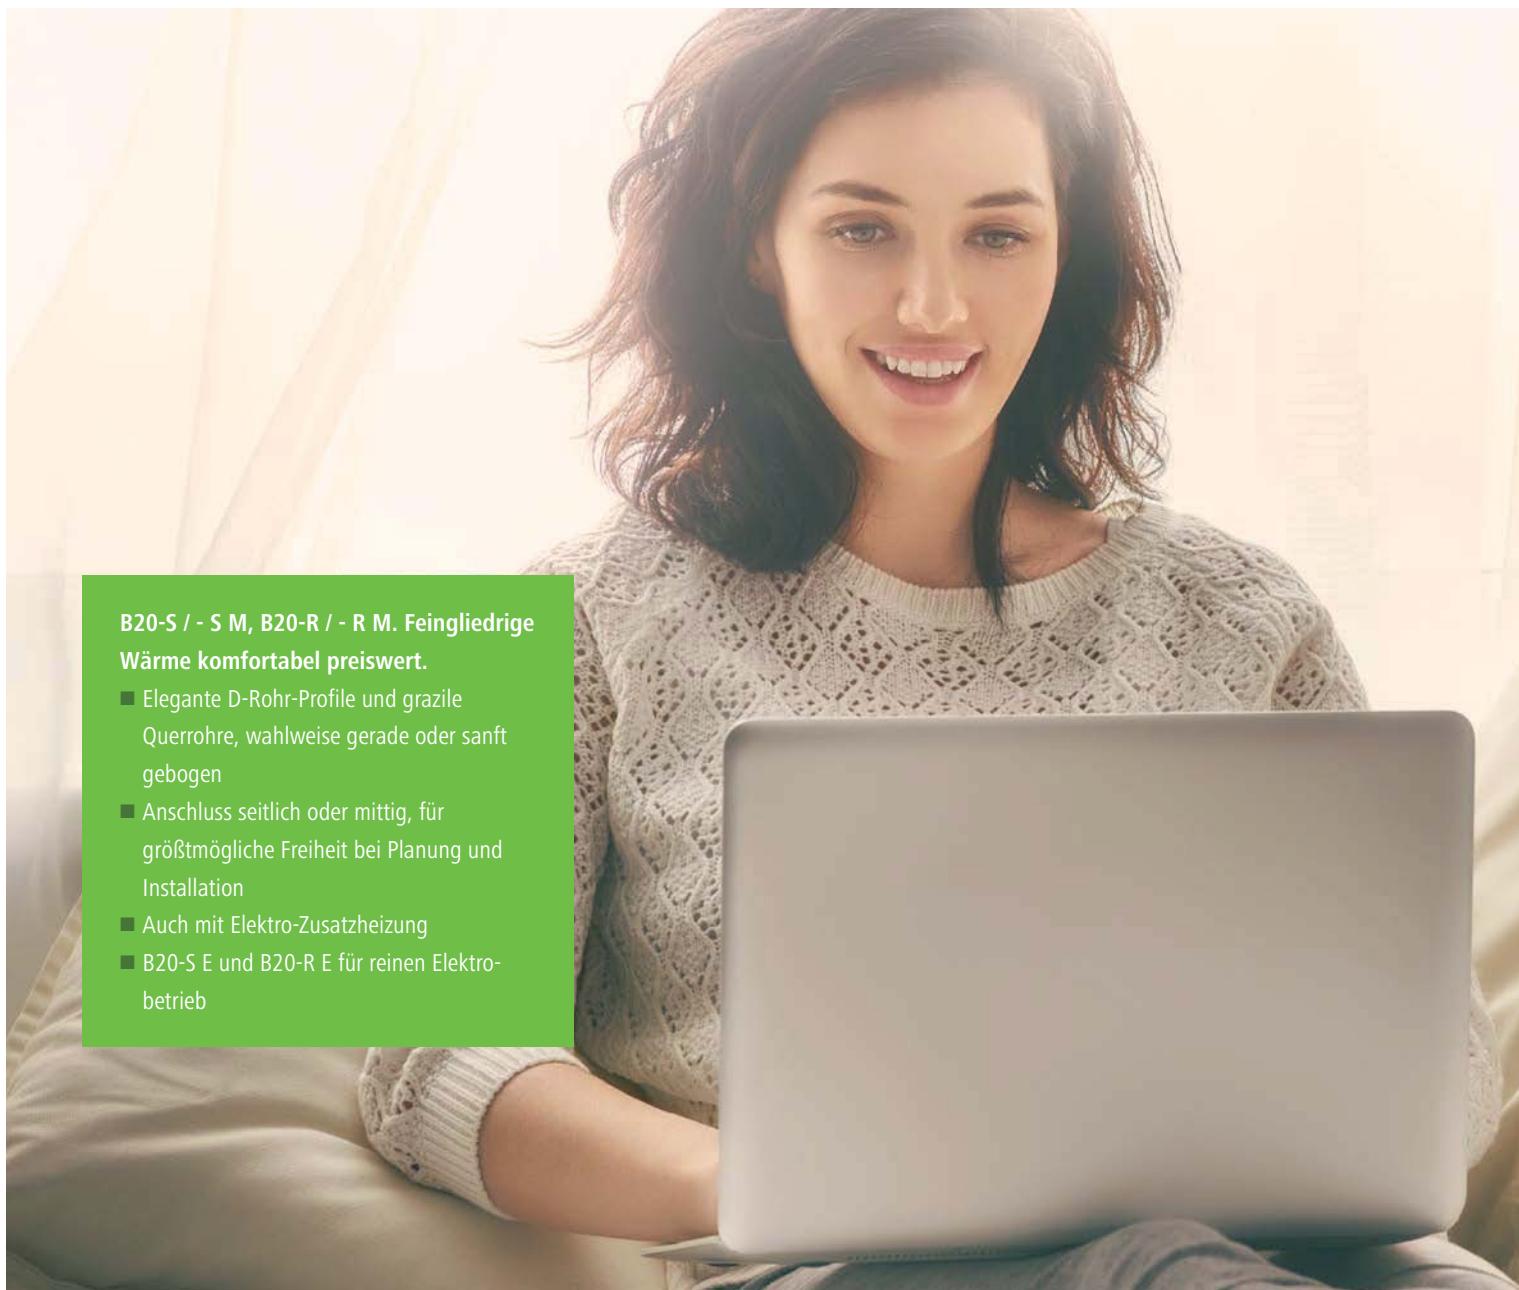



Formschön durch filigrane Querrohre, gerade oder gebogen

Komfortabel durch großzügige Zwischenräume für bequemes Einfädeln von Handtüchern

Anschlüsse wahlweise seitlich oder mittig





B20-S / -S M und B20-R / -R M. Feingliedrige
Wärme komfortabel preiswert.

Sanft gebogene Querrohre verleihen eine besondere Dynamik und der größere Abstand zur Wand gibt zusätzlichen Komfort, um Handtücher etc. bequem anzuwärmen.



Optimale Planungs- und Installationsvorteile durch die Wahl der Anschlüsse, zum Beispiel mit 50-mm-Mittenanschluss.


Für ganzjährig angenehme Wärme, unabhängig von der Zentralheizung, sorgen die optionale Elektro-Zusatzzheizung oder die Ausführungen für reinen Elektrobetrieb.

Technische Information

Bauhöhen	764, 1174, 1502, 1789 mm
Baulängen	390, 440, 490, 540, 590, 740, 890 mm
Bautiefe B20-S / B20-S M	32 mm
Bautiefe B20-R / B20-R M	39, 47, 50, 55, 65, 68 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	182 - 1346 Watt

Mabeo® Aero

Der neue Designheizkörper Mabeo Aero begeistert durch seine streng definierte und komplexe Optik, die mit den rechteckigen, klaren und geradlinigen Formen eine ansprechende Ästhetik verbreitet.

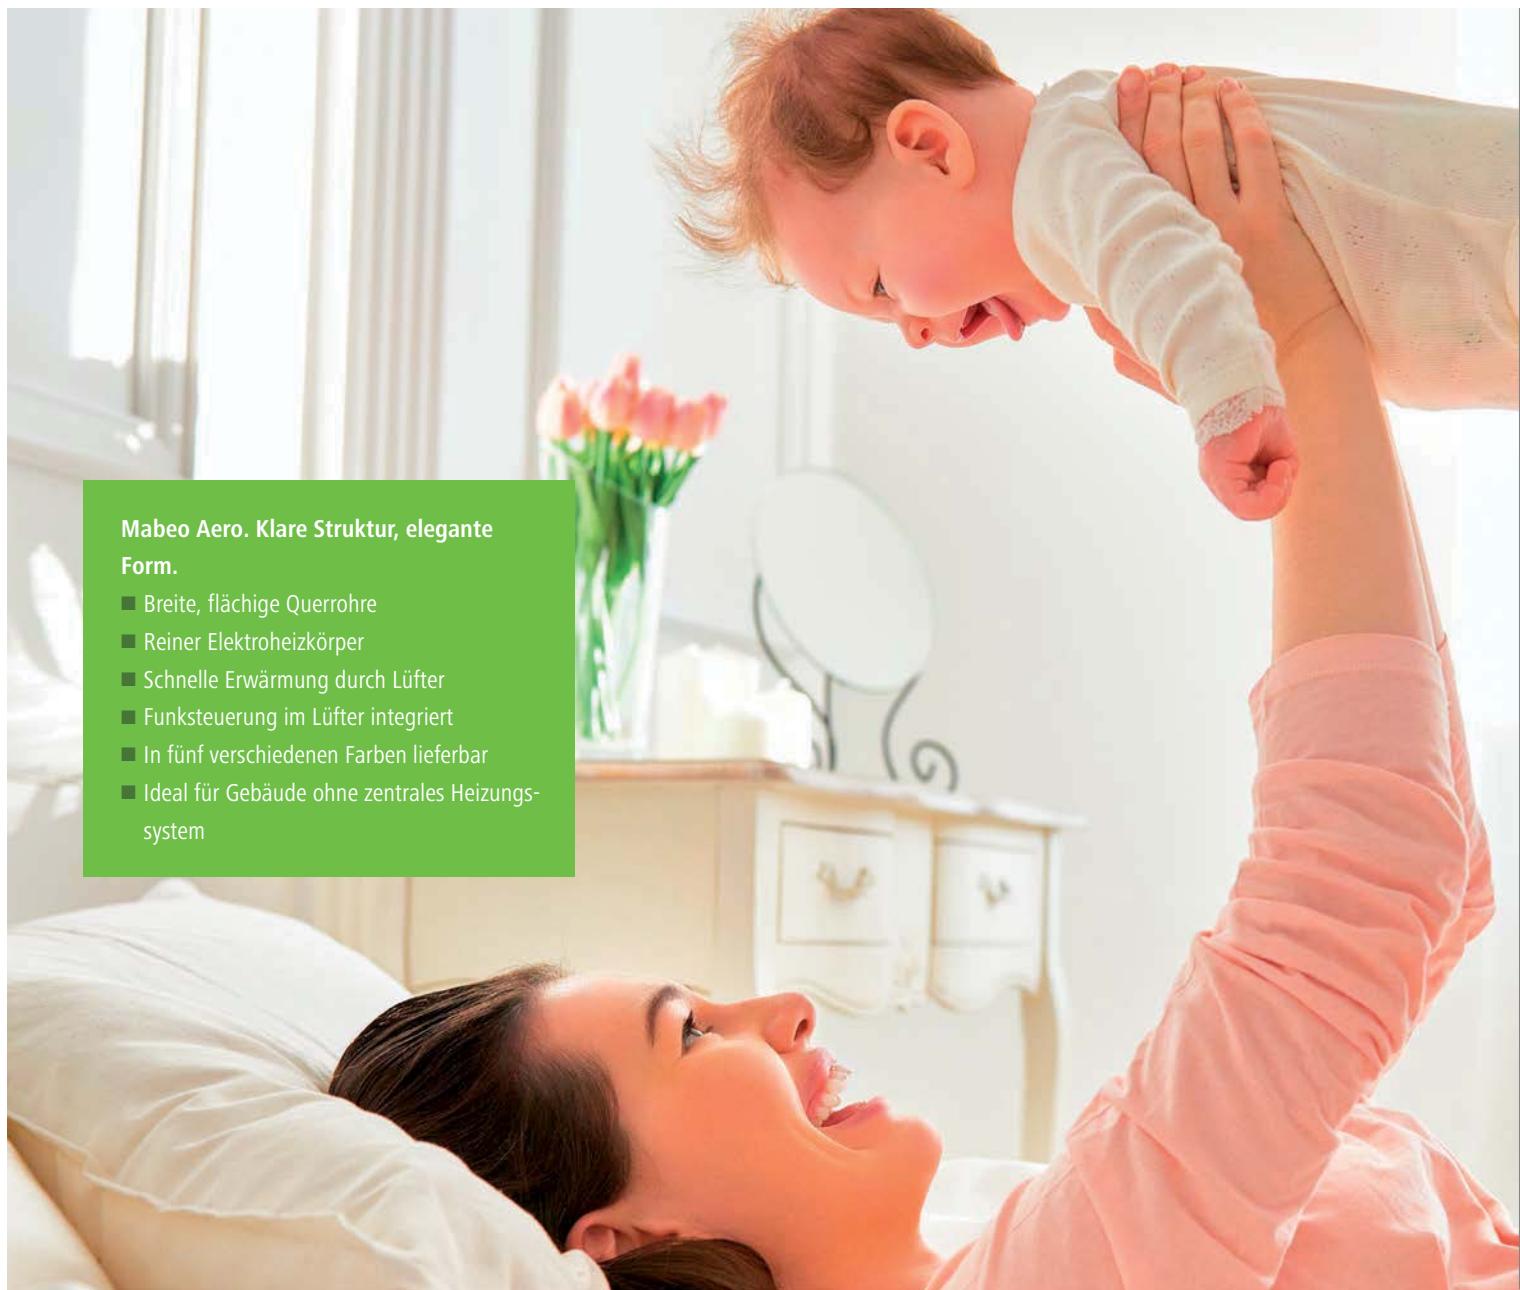

Mabeo Aero. Klare Struktur, elegante Form.

- Breite, flächige Querrohre
- Reiner Elektroheizkörper
- Schnelle Erwärmung durch Lüfter
- Funksteuerung im Lüfter integriert
- In fünf verschiedenen Farben lieferbar
- Ideal für Gebäude ohne zentrales Heizungs-
- system



Mabeo® Aero. Klare Struktur, elegante Form.





Mabeo Aero verbindet Ästhetik mit komfortabler Funktionalität. Mit seinen breiten Querrohren wirkt er sehr geradlinig und modern. Die minimalistische Optik steht im Gegensatz zur ausgeprägten Funktionalität. Durch den reinen elektrischen Betrieb überzeugt er außerdem als kostengünstige Lösung, wenn keine zentrale Heizungsanlage vorhanden ist.

Durch den integrierten Lüfter wird die Wärme schneller in den Raum abgegeben. So erreicht der Raum noch schneller die gewünschte Wohlfühltemperatur.



Technische Information

Bauhöhen	1205, 1805, 1925 mm
Baulängen	500, 600, 700 mm
Bautiefe	44 mm
Wärmeleistung E-Stab	750 - 1500 Watt
Wärmeleistung Lüfter	1000 Watt

Pateo®

Flächige, zeitlose Formensprache mit weich gerundeten Kanten. Dieser Heizkörper setzt architektonische Akzente und strahlt souveräne Ästhetik aus. Vorbildlich auch in Leistungsstärke und Energieeffizienz durch die einzigartige x2-Technik der seriellen Durchströmung.

Pateo. So ästhetisch wie leistungsstark.

- Flächige, zeitlose Formensprache mit weichen Übergängen
- Hohe Heizleistung für höchste Anforderungen an den Wärmebedarf
- Auch für niedrige Systemtemperaturen optimal geeignet, zum Beispiel Wärmepumpen
- Höchste Energieeffizienz durch einzigartige x2-Technik
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Mit optionalem Handtuchbügel für zusätzlichen Komfort





Elegantes flächiges
Design mit weich gerun-
deten Kanten

Ideal auch für Niedertempe-
raturheizungen, zum Beispiel
Wärmepumpen

Perfekt ins Design integrierter
Mittenanschluss





Technische Information

Bauhöhen 1525, 1725,
1925 mm

Baulängen 500, 600, 700 mm


Bautiefe 66 mm

Wärmeleistung
75/65-20 °C 1056 - 1808 Watt

Pateo®. So ästhetisch wie leistungsstark.



Das klare, flächige Design mit dem weichen Übergang zwischen Front- und Seitenblende setzt eigene Trends für die Innenarchitektur.



Individuelle Anpassung durch flexible Anschlussmöglichkeiten. Zum Beispiel mit Mittenanschluss als planungsfreundliche Lösung mit hoher Flexibilität bis zum Schluss.



Komfort mit Extra:
Der formschöne optionale Handtuchbügel ist individuell in der Höhe verstellbar.




Rubeo®

Schnörkellos und zurückhaltend. Rubeo integriert sich mit seiner flächigen Form perfekt in jedes moderne Badezimmer. Dank der einzigartigen x2-Technik der seriellen Durchströmung sorgt er außerdem für höchste Energieeffizienz und maximale Strahlungsleistung.

Rubeo. Pure Ästhetik mit klarer, minimalistischer Designlinie.

- Klare Konturen und streng reduzierte Linien
- Hohe Heizleistung für höchste Anforderungen an den Wärmebedarf
- Auch für niedrige Systemtemperaturen optimal geeignet, zum Beispiel Wärmepumpen
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Mit optionalem Handtuchbügel für zusätzlichen Komfort

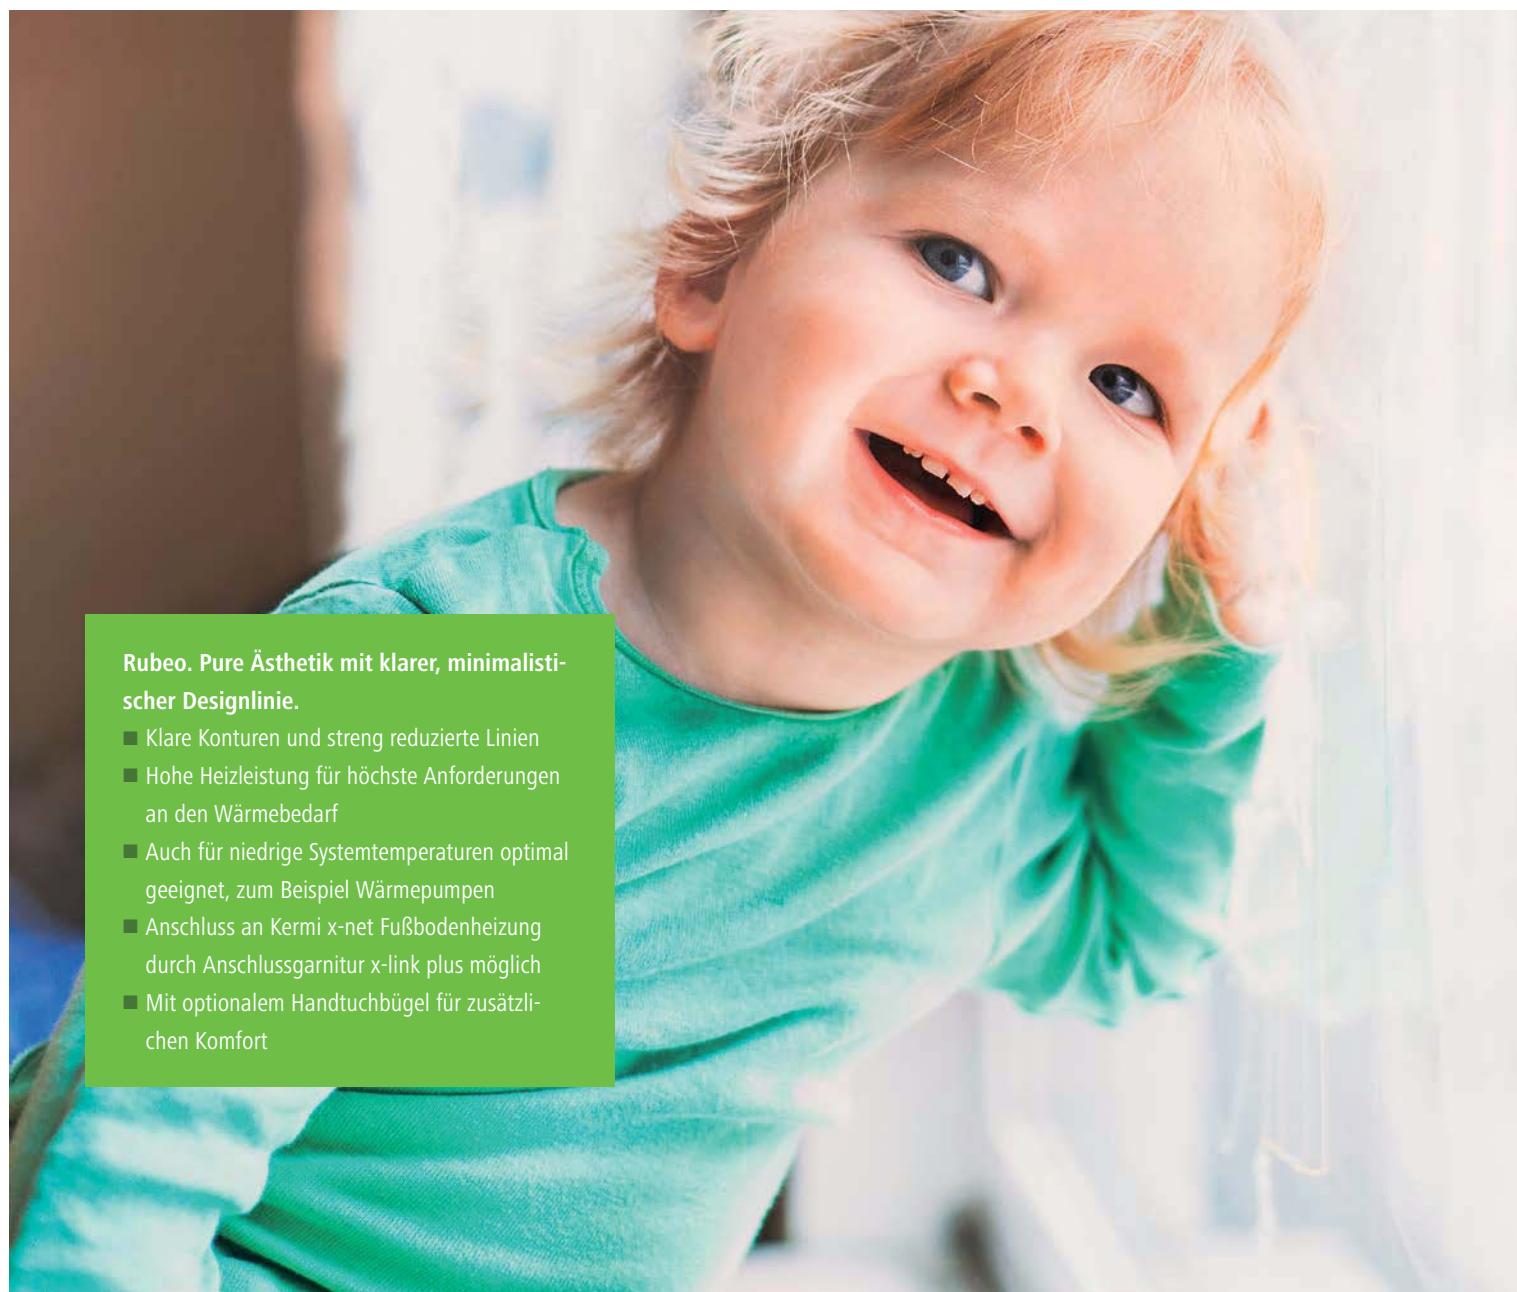

Schnörkelloses flächiges Design mit geraden Kanten

Ideal auch für Niedertemperaturheizungen, zum Beispiel Wärmepumpen

Perfekt ins Design integrierter Mittenanschluss



Rubeo®. Pure Ästhetik mit klarer,
minimalistischer Designlinie.






Durch den 50-mm-Mittenanschluss kann die Heizkörpergröße auf Wunsch auch erst ganz zum Schluss definiert werden.



Rubeo passt mit seinen klaren Formen und der konsequenten optischen Linie perfekt zur Optik moderner Badezimmer.



Der formschöne Handtuchbügel (optional) kann in beliebiger Höhe montiert werden und hält so angenehm vorgewärmte Handtücher bereit.



Technische Information

Bauhöhen	1525, 1725, 1925 mm
Baulängen	470, 570, 670 mm
Bautiefe	66 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	1056 - 1808 Watt



Was man wissen sollte

Wärme zum rundum Wohlfühlen. Gestalten ganz nach Ihren individuellen Wünschen. Wie Sie sich dabei am besten entscheiden, dazu finden Sie auf den folgenden Seiten wertvolle Informationen und Tipps.



Behaglichkeit für alle Sinne erfordert weit mehr als reine Temperatur. Zum Beispiel die Fragen nach der individuellen Ausrichtung auf Raumdimension und unterschiedliche Nutzung: Wärmen von Handtüchern oder volle Wärmebedarfsdeckung? Anschluss komplett verborgen oder offen sichtbar? Standardmäßiger Anschluss oder Elektro-Zusatz- bzw. reiner Elektrobetrieb. Neubau oder Renovierung? Schlichte Heizleistung oder komfortable Multi-Funktion. Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen wichtige Design- und Technik-Kriterien näherbringen. Die technischen Feinheiten dazu erläutert Ihnen gerne Ihr qualifizierter Heizungs- und Sanitärfachmann. Und er übernimmt auch ganz professionell die richtige Dimensionierung, Planung und Montage.

Die richtige Wohlfühl-Wärme für Ihre vier Wände.

Die „richtige“ Wohlfühl-Temperatur empfindet jeder Mensch individuell anders. Im großen Kermi Designheizkörper-Programm finden Sie die unterschiedlichsten Heizkörper-Formen und Dimensionen. Passend für alle Anforderungen und Ansprüche.

Gerade im Badezimmer können die Anforderungen an die Heizkörper sehr unterschiedlich sein: Soll er den kompletten Wärmebedarf abdecken? Ist er als Zusatz zur Fußbodenheizung gedacht? Oder dient er nur zum Vorwärmen der Handtücher? Wenn im Badezimmer zum Beispiel kurze Aufheizzeiten und ein hoher Wärmebedarf gefragt sind, dann sind großflächige bzw. doppelagige Modelle wie Duett die erste Wahl. Geht es vorrangig um warme Handtücher, ist jeder Kermi Designheizkörper ein perfekter Butler und Wärmesender. Gut zu wissen: Um dabei auch die Heizkosten immer sauber im Griff zu haben, werden alle Kermi V-Modelle mit voreingestelltem Ventileinsatz geliefert. Für wirkungsvolle Energiesparregelung.

Mit einem Klick zum richtigen Heizkörper

Mit dem KermiQuickfinder finden Sie schnell und zuverlässig den richtigen Heizkörper für jeden Raum. Ganz einfach am PC oder Smartphone können Sie mit unserem Onlinerechner die korrekte Heizlast des Raumes ermitteln und erhalten so auf einen Klick eine Übersicht über alle passenden Kermi Designheizkörper: www.kermi.de/quickfinder



Was man wissen sollte.





Anschlussarten und Heizkörperposition.

Kein Bad ist wie das andere. Deshalb bieten Kermi Designheizkörper eine größtmögliche Flexibilität bei der Installation.



Der Anschluss. Komplett verborgen oder offen sichtbar.

Kermi hat einen einheitlichen 50-mm-Mittenanschluss-Standard geschaffen, der Ihnen volle Planungs- und Entscheidungsfreiheit bis zum Schluss gibt. Die optischen und technischen Unterschiede geben Ihnen zusätzlichen Komfort und mehr Möglichkeiten: So ist z. B. bei allen Ventilausführungen die Anschluss-Situation komplett unter einer Blende verborgen. Absolut harmonisch und konsequent. Aber auch die klassische Variante, der seitliche Anschluss links und rechts, ist bei vielen Modellen noch möglich. Zum Teil komplett verbendet.



x-link plus.

Die perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung.

Die Kombination von Badheizkörper und Fußbodenheizung ist heute mehr denn je gefragt. Steht für Badheizkörper und Fußbodenheizung nur ein Heizkreis zur Verfügung, dann ist die innovative x-link plus Anschlussgarnitur die optisch und technisch perfekte Lösung. Über sie wird die Kermi x-net Fußbodenheizung ganz einfach direkt an den Badheizkörper angeschlossen. Ohne Stromanschluss, ohne aufwendige Baumaßnahmen und ohne Eingriff in die Heizkessel-regelung. Das garantiert eine komfortable Fußboden temperierung im Bad – unabhängig von der Raumtemperatur. Die x-link plus Anschlussgarnitur lässt sich mit vielen Kermi Designheizköpfen kombinieren. Eine Übersicht der verfügbaren Modelle finden Sie ab Seite 112.



Das richtige Montagemaß für eine harmonische Optik.

Neben dem Mindestabstandsmaß von 150 mm zwischen der Unterkante des Heizkörpers und dem Boden ist die Abschlusshöhe ausschlaggebend für eine harmonische Optik. Dafür kann der Heizkörper zum Beispiel an der Oberkante der Duschcabine, des Spiegelschranks oder des Türstocks ausgerichtet werden. Sind im direkten Umfeld keine entsprechenden Bezugslinien zu finden, bietet sich eine an der Raumhöhe orientierte, mittige Heizkörperpositionierung an. Wichtig dabei: funktionelle Aspekte, wie ein bequemer Handtuchzugriff.

Wohlige Wärme ganz unabhängig. Elektro-Zusatz- oder reiner Elektrobetrieb.

Komfortable Wärme im Bad – das geht perfekt auch ohne Abhängigkeit von einem Zentralheizungsnetz. Wahlweise als Elektro-Zusatzbetrieb oder reiner Elektrobetrieb.

Zum standardmäßigen Anschluss an das Zentralheizungsnetz bieten die meisten Kermi Bad- und Designheizkörper einen Elektro-Zusatzbetrieb als Option für wohltemperierte Wärme auch in der Übergangszeit und für immer wohlig warme Handtücher. Oder die Ausführung für reinen Elektrobetrieb, ganz unabhängig von einem Zentralheizungsnetz. Ausgestattet mit modernster, bedienerfreundlicher Regeltechnik. Das ist Ihre unkomplizierte Option für ganz unabhängige Wärme.




Der Elektro-Zusatzbetrieb.

Als Option für wohltemperierte Wärme auch in der Übergangszeit und für immer schön wohlig warme Handtücher.

Der reine Elektrobetrieb.

Ganz unabhängig von einem Zentralheizungsnetz. Eine vor allem im Altbau Zeit und Kosten sparende Lösung.

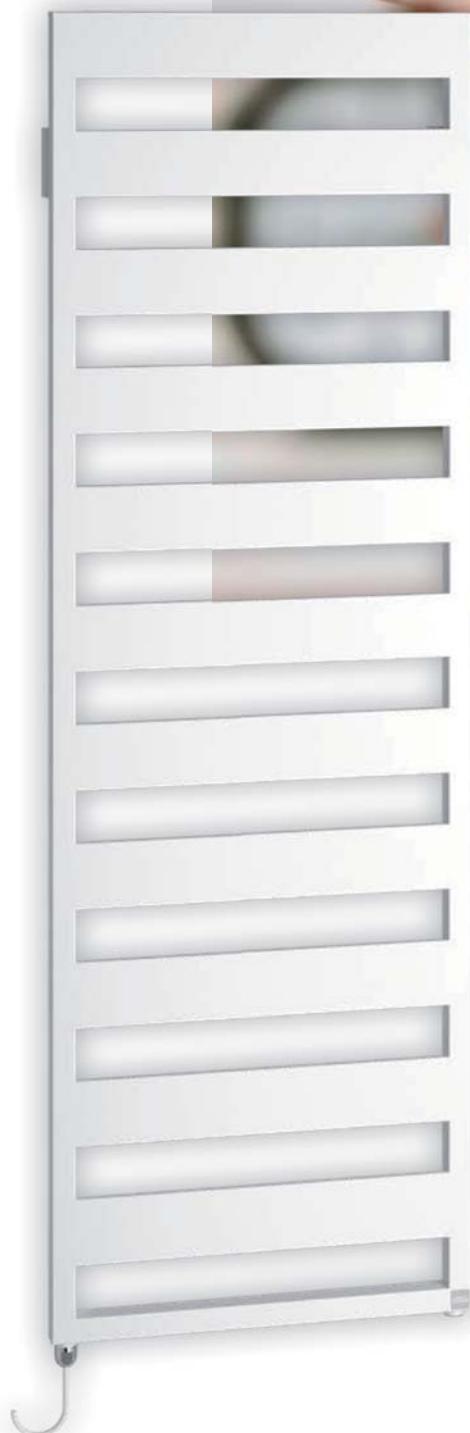



Elektro-Set FKS. Einfach am Drehregler direkt am Heizkörper die gewünschte Raumtemperatur einstellen und der elektronisch geregelte Heizstab sorgt für angenehme Wärme.

Elektro-Set WKS/WFS. Der externe Fernregler wird unterputz durch ein Kabel bzw. bei der Ausführung WFS per Funk mit dem Heizstab verbunden und kann in bequemer Bedienhöhe positioniert werden.

Elektro-Set WRX. Am E-Ink-Display ist die tagesindividuelle Raumtemperatur oder die Handtuchwärmefunktion komfortabel einstellbar. Durch intelligente Steuerung energiesparendes, komfortables Heizen.

Austauschheizkörper von Kermi überzeugen auch beim Bedienungskomfort: zum Beispiel mit einem Thermostatkopf in bedienfreundlicher Höhe.



Einfacher Austausch bei der Modernisierung.

Ob ein komplett neues Bad oder nur ein neuer Heizkörper – Kermi macht es Ihnen leicht, einen größtmöglichen Effekt mit möglichst wenig Aufwand zu erreichen.



Es gibt viele gute Gründe, alte Heizkörper gegen neue Kermi Designheizkörper zu tauschen. Sie möchten zum Beispiel die Heizenergie effizienter nutzen und so Heizkosten sparen. Oder Sie renovieren und suchen einen Heizkörper, der auch optisch frischen Schwung in Ihr Bad bringt. Oder Sie wünschen sich mehr Komfort und Bedienfreundlichkeit. Oder ... Kermi macht Ihnen einen Wechsel besonders einfach. Wählen Sie dabei unter drei speziellen Designheizkörper-Modellen speziell für die Badrenovierung: Casteo-D, Duett-D bzw. Basic-D. Durch die auf alte DIN-Radiatoren passenden Nabendistanzen geht ein Austausch schnell, sauber und unkompliziert – ganz ohne aufwendige Stemm- oder Abbrucharbeiten. Eine Übersicht der verfügbaren Austauschmodelle finden Sie ab Seite 112.



Handtücher wärmen – direkt auf oder vor dem Heizkörper?

Jederzeit wohlig warme Handtücher – ein Komfort, der bei Kermi Designheizkörpern selbstverständlich ist. In welcher Form, das können Sie selbst entscheiden. Ganz klassisch für das Wärmen der Handtücher direkt auf den Heizkörperrohren? Offene Formen für bequemes Einhängen von der Seite? Oder mit einer der eleganten Varianten aus dem Kermi Accessoires-Programm. Hier erfolgt das Wärmen nicht auf, sondern vor dem Heizkörper. Der Unterschied: Direkt auf dem Heizkörper wird die Wärmeabgabe an den Raum etwas eingeschränkt, bei der Lösung vor dem Heizkörper bleibt sie unbeeinflusst.



Attraktive Accessoires machen Kermi Designheizkörper zu Multifunktions-Objekten.

Kermi Designheizkörper werden elegant ergänzt durch ein attraktives Accessoires-Programm. Haken, Bügel und Ablagen in verschiedenen Formen und hochwertigen Oberflächen-Varianten glänzen nicht nur durch ihr Aussehen, sondern halten auch, was sie optisch versprechen. Für komfortable Ordnung in Bad, Diele, Küche und WC. Eine Übersicht finden Sie ab Seite 114.





Holen Sie sich Ihr Plus an Komfort – mit vielen praktischen Accessoires.

Eine Heizung ist nur eine Heizung? Nicht bei Kermi. Hier finden Sie eine Reihe praktischer Accessoires, in Design und Funktion perfekt abgestimmt auf die unterschiedlichen Heizungsmodelle. Mit einem schnörkellosen Design und ihrer klar erkennbaren Funktionalität bringen sie angenehme Behaglichkeit ins Haus. Die optimale Komfortergänzung für Badezimmer und Toilette, aber auch für Diele, Küche und Wohnräume.

Edle Wärme-Ästhetik mit exklusiver Ausstrahlung.

Bringen Sie mit attraktiven Farbkombinationen Ihren ganz persönlichen Stil in Ihr Bad.



Interessante Farbakzente setzen oder den Heizkörper perfekt an die Raumgestaltung anpassen.

Bei allen Kermi Designheizkörpern können Sie ganz nach Ihrem persönlichen Stil und Geschmack die perfekte Farbe aus dem umfangreichen Kermi Farbkonzept wählen. Bei den Modellen Credo-Half und Signo haben Sie zudem die Möglichkeit der Kombination von zwei Farb- oder Metallic-Tönen. Für attraktive Akzente und zur perfekten Anpassung an die Raumumgebung.

Im Trend der Zeit

Interessante Farbakzente setzen oder den Heizkörper perfekt an die Raumgestaltung anpassen. Bei allen Kermi Designheizkörpern können Sie ganz nach Ihrem persönlichen Stil und Geschmack die perfekte Farbe aus dem umfangreichen Kermi Farbkonzept wählen.



Programm-Übersicht Designheizkörper.



Elveo

Bauhöhe: 1000, 1500 mm
Baulänge: 600 mm
Wärmeleistung Raum: 510 - 800 Watt
Wärmeleistung Handtuch: 255 - 400 Watt



Ideos

Bauhöhe: 758 - 1901 mm
Baulänge: 508, 758 mm
Wärmeleistung: 262 - 963 Watt



Fineo

Bauhöhe: 1400, 1800, 2000 mm
Baulänge: 500 mm
Wärmeleistung: 573 - 815 Watt



Fineo-Plan

Bauhöhe: 1400, 1800, 2000 mm
Baulänge: 500 mm
Wärmeleistung: 573 - 815 Watt



Tabeo

Bauhöhe: 1197 - 1757 mm
Baulänge: 500, 600, 750 mm
Wärmeleistung: 646 - 1266 Watt



Signo

Bauhöhe: 1667, 1247, 1827 mm
Baulänge: 540 mm
Wärmeleistung: 327 - 932 Watt



Credo-Half

Bauhöhe: 1086 - 1884 mm
Baulänge: 460, 610 mm
Wärmeleistung: 277 - 1051 Watt



Icaro

Bauhöhe: 1446, 1866 mm
Baulänge: 400, 600 mm
Wärmeleistung: 311 - 804 Watt



Diveo

Bauhöhe: 940 - 1700 mm
Baulänge: 450, 600 mm
Wärmeleistung: 244 - 940 Watt



Credo plus

Bauhöhe: 973 - 1733 mm
Baulänge: 550, 750 mm
Wärmeleistung: 460 - 1128 Watt



Casteo

Bauhöhe: 987 - 1809 mm
Baulänge: 500, 600, 750 mm
Wärmeleistung: 438 - 1065 Watt



Duett

Bauhöhe: 1188 - 1796 mm
Baulänge: 484, 634, 784, 934 mm
Wärmeleistung: 834 - 2297 Watt



**Geneo quadris**

Bauhöhe: 814 - 1774 mm
 Baulänge: 447, 596, 746, 896 mm
 Wärmeleistung: 343 - 1453 Watt

**Geneo circle**

Bauhöhe: 810 - 1798 mm
 Baulänge: 431, 580, 730, 880 mm
 Wärmeleistung: 199 - 1491 Watt

**Decor-Arte Plan**

Bauhöhe: 1600, 1800, 2000 mm
 Baulänge: 150, 320, 490, 660 mm
 Wärmeleistung: 671 - 2598 Watt

**Decor-Arte Line**

Bauhöhe: 1600, 1800, 2000 mm
 Baulänge: 150, 450, 600 mm
 Wärmeleistung: 586 - 2204 Watt

**Decor-Arte Pure**

Bauhöhe: 295 - 2000 mm
 Baulänge: 295 - 2000 mm
 Wärmeleistung: 221 - 3240 Watt

**Basic-50**

Bauhöhe: 804 - 1770 mm
 Baulänge: 450, 524, 599, 749, 899 mm
 Wärmeleistung: 241 - 1433 Watt

**Basic-50 R**

Bauhöhe: 804 - 1770 mm
 Baulänge: 450, 524, 599, 749, 899 mm
 Wärmeleistung: 241 - 1433 Watt

**Mabeo Aero**

Bauhöhe: 1205, 1805, 1925 mm
 Baulänge: 500, 600, 700 mm
 Wärmeleistung E-Stab: 750 - 1500 Watt
 Wärmeleistung Lüfter: 1000 Watt

**Pateo**

Bauhöhe: 1525 - 1925 mm
 Baulänge: 500, 600, 700 mm
 Wärmeleistung: 1056 - 1808 Watt

**Rubeo**

Bauhöhe: 1525 - 1925 mm
 Baulänge: 470, 570, 670 mm
 Wärmeleistung: 1056 - 1808 Watt



Die Symbole helfen Ihnen als schneller Wegweiser für wichtige Merkmale der Kermi Designheizkörper.

**Warmwasserbetrieb.**

Anschluss an das zentrale Heizungsnetz.

**Elektrozusatzbetrieb.**

Betrieb auch unabhängig von der Zentralheizung.

**Reiner Elektrobetrieb.**

Komfortable Wärme ganz ohne Zentralheizung.

**Austauschheizkörper.**


Passend auf Nabenabstände der DIN-Radiatoren.

**x-link plus.**

Anschlusslösung für Fußbodenheizung an Heizkörper.

Accessoires-Übersicht Designheizkörper.

Elveo			Handtuchbügel verchromt				
Ideos					Handtuchhaken verchromt	Handtuchbügel verchromt	Handtuchring verchromt
Credo-Half			Handtuchhaken verchromt				
Credo plus					Handtuchhaken verchromt	Handtuchbügel verchromt	Handtuchbügel offen, verchromt
Diveo			Handtuchhaken verchromt				
Duett				Handtuchhaken alu lackiert, verchromt	Handtuchbügel verchromt		
Geneo quadris				Handtuchhaken alu lackiert, verchromt	Handtuchbügel alu lackiert, verchromt		
Geneo circle				Handtuchhaken alu lackiert, verchromt	Handtuchbügel alu lackiert, verchromt		

Decor-Arte Plan						
		Handtuchbügel, Aluminium	Handtuchbügel, rechteckig	Handtuchbügel, kurz	Handtuchbügel, lang	Handtuchbügel, quadratisch
Decor-Arte Line						
		Handtuchbügel, Aluminium	Handtuchbügel, rechteckig	Handtuchbügel, kurz	Handtuchbügel, lang	Handtuchbügel, quadratisch
Decor-Arte Pure						
		Handtuchhaken viereckig, verchromt	Handtuchbügel gerade, verchromt			
Basic-50 Basic-50 R Basic-D						
		Handtuchhaken alu lackiert, verchromt	Handtuchbügel alu lackiert, verchromt (nur Basic-50/-D)	Handtuchablage alu lackiert, verchromt (nur Basic-50/-D)		
Mabeo Aero						
		Handtuchhaken, verchromt	Handtuchbügel, verchromt			
Pateo						
		Handtuchbügel Edelstahl gebürstet, poliert				
Rubeo						
		Handtuchbügel Edelstahl gebürstet, poliert				


* nur Basic-50 gerade, Basic-E und Basic-D

** nur B24-S

Frische Farben für die Wärmewelt.

Das innovative Beschichtungs- und Farbkonzept. Im Trend der Zeit.

Serienfarbe



weiß, RAL 9016

Sanitärfarben*



reinweiß, RAL 9010



manhattan




ägäis


RAL CLASSIC*



Lackierung in jedem RAL CLASSIC Farbton möglich



bahamabeige



pergamom



schwarz

Sondereditionen



Edition Soft*


Die Klassiker der Sanitärfarben in edelmatter Oberfläche.



weiß, RAL 9016 Soft



reinweiß, RAL 9010 Soft




manhattan Soft



ägäis Soft




bahamabeige Soft



pergamom Soft



schwarz Soft



Edition Nature*

Die elementaren Töne der Natur. Frisch und ausdrucksstark.



citrus Nature



oliva Nature



mais Nature



purpur Nature



crocus Nature



lavendel Nature




Edition Ethno*

Gefragt wie nie: Die warmen, kräftigen Töne exotischer Kulturen.



solaris Ethno



inka Ethno



carmina Ethno




terra Ethno

Feuerverzinkung (Strukturlack RAL 9016)*

Widerstandsfähiger Korrosionsschutz für hohe Anforderungen in Bereichen mit feuchter und/oder aggressiver Atmosphäre (z. B. Industriebetriebe, Schwimmbäder etc.). Ebenso für Räume, die regelmäßig mittels Hochdruckreiniger nass gereinigt werden. Die Feuerverzinkung leistet hierfür den bestmöglichen Korrosionsschutz.

Korrosionsschutzbeschichtung*

Die neue Korrosionsschutzbeschichtung von Kermi ist ideal geeignet für Bereiche, in denen ein erhöhter Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe erforderlich ist. Eine Lackierung ist in jedem beliebigen Farbton möglich, natürlich in bekannt hoher Kermi Qualität.

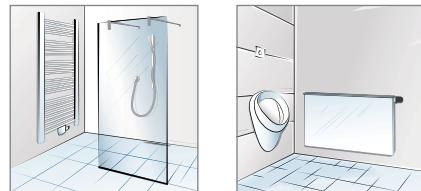

Edition Metallic*

Der glanzvolle Retro-Trend der Fünfziger-Jahre. Klassisch interpretiert in brillanten Metallic-Tönen.




graphit Metallic



glanzsilber Metallic



heliosgold Metallic



circonsilber Metallic



mattbronze Metallic



classic-kupfer Metallic

Weitere Farben:
Preis auf Anfrage.



Edition Strukturmetallic

Exklusive Strukturen und raffinierte Effekte.




strukturweiß, S600



aluminium metallic, M306



anthrazit metallic, M301



braun metallic, M304

Edition Strukturmetallic ausschließlich für Fineo, Fineo Plan, Decor-Arte Plan, Decor-Arte Line, Decor-Arte Pure und Mabeo Aero

* nicht für Fineo, Fineo Plan, Decor-Arte Plan, Decor-Arte Line, Decor-Arte Pure und Mabeo Aero.

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.



x-change
Wärmepumpe



x-buffer
Wärmespeicher



x-center
Regelung



x-net Flächen-
heizung/-kühlung



therm-x2
Flachheizkörper



x-well
Wohnraumlüftung




Designheizkörper



Heizwand



Konvektor



Duschplatz



Duschkabine

Gesunde Wohlfühlwärme und grenzenloser Duschkomfort mit den ganzheitlichen Kermi Komplett-Programmen für Raumklima und Duschdesign.

Mehr Informationen finden Sie auf
www.kermi.de / www.kermi.at



Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.de / www.kermi.at
info@kermi.de