

EVERTAC

和源通信

EVERTAC

双工器

双工器

双工器是一款专为无线对讲系统设计的专属配套产品，用于实现系统信号的收发合路。本规格产品具有高隔离度及宽带技术，确保发射和接收信号的相互隔离。有效保证通信正常和信道机安全的同时，能够适用于多载波的繁忙系统。



产品特点

- 多谐振腔设计, 支持最大4M上下行带宽
- 上下行高隔离度, 防止发射对接收端影响
- 反向隔离设计, 有效保护信道机发射机
- 带通设计, 预防带外干扰
- 多种规格, 兼容各种载波容量系统
- 支持对讲机系统制式 DMR, Tetra, PDT, 模拟


工作原理

双工器, 又称天线共用器, 是异频双工电台、中继台的主要配件, 用于发射和接收讯号合路并实现信号之间的隔离, 保证接收和发射都能同时正常工作。产品采用谐振腔体设计, 满足收发频段更大的带宽及之间更高的隔离指标。

性能指标

项目	指标参数
频率范围	VHF: 136-174 MHz UHF1: 350-390MHz UHF2: 400 - 470 MHz UHF3: 800-870MHz
工作带宽	1.5-15MHz
插入损耗	≤2.5dB
收发频率间隔	4-45MHz
无源交调	≤ -117 dBc
收发隔离度	≥75dB
带外抑制	≥75dB
最大承载功率	50W
驻波比	≤1.5:1
阻抗	50 Ω
防水防尘标准	IP40
防护性能	防雷击, 防静电
射频接口类型	N型母头
MTBF	≥ 30,000 小时
设备重量	10kg
工作温度	-20~55℃
工作湿度	≤ 95%

系统架构

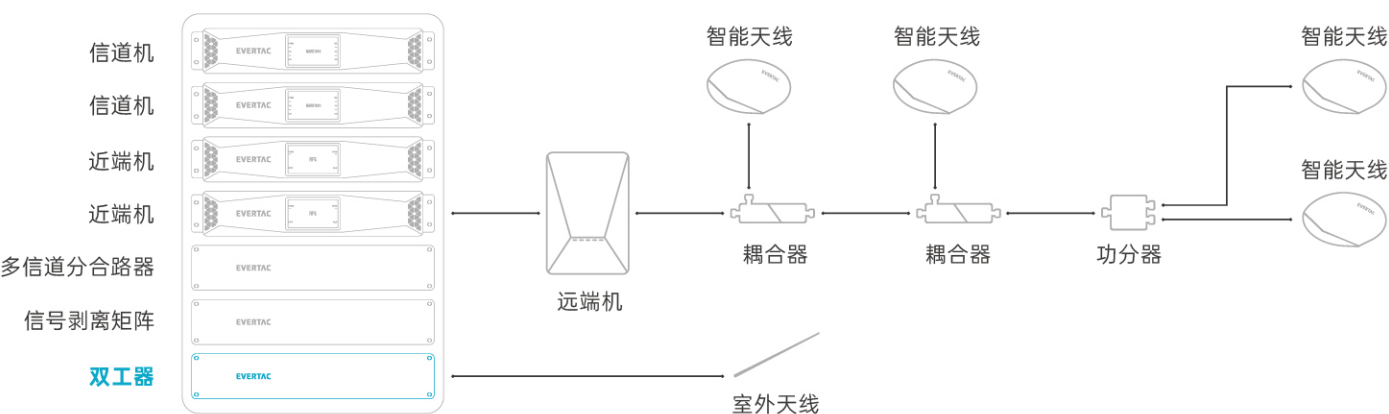

和源通信（上海）股份有限公司
EVERTAC COMMUNICATION (SHANGHAI) CORP., LTD
地址: 上海市普陀区武威路88弄19号楼6楼
电话: +86 21 62596028 / 62597828
官网: www.evertac.net

版权所有©和源通信（上海）股份有限公司，保留一切权利。
未经公司同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册的内容并进行传播。
EVERTAC | 和源通信 | **EVERTAC** 是和源通信（上海）股份有限公司的商标或注册商标。本手册出现的其他商标或公司名称，由其各自的所有人拥有。
免责声明：和源通信（上海）股份有限公司保留因改进而变更设计和规格的权利，届时恕不另行通知。资料经过仔细核对力求准确，但仍不排除误差的可能比如印刷时的疏漏，本公司不承担由此产生的后果。文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。

EVERTAC

和源通信

数据中心

智能远程监控、人员巡查与实时服务器状态监测，共同加强了安全管理。

EVERTAC