

EVERTAC

和源通信

EVERTAC

多信道分合路器
FHJ400 系列

多信道分合路器

FHJ400 系列

作为室内光纤分布对讲机系统的基站信号整合单元，多信道分合路器很好地替代了传统的合路器/分路器设备，简化了结构和连接的复杂性。该平台在更大的频率范围内提供了信号的有效合路和分路处理，并对不同间隔频率保持了一致的通过性，是系统标准化模块中的重要组成部分。



产品性能

- 低损耗, 带内波动小
- 高隔离度设计, 预防串扰
- 高承载功率设计
- 无源设计, 无底噪影响
- 宽带设计, 兼容不同频点使用

产品特点

- 4/6端口分路器, 合路器一体化设计, 支持4/6信道机接入, 适应不同体量设备。
- 上下行端口安全设计, 完全避免错接误接状况, 防止信道机损坏。


性能指标

项目	指标参数	
频率范围 (MHz)	400-430 (RX端口)	410-430 (TX端口)
信号分配插损 (dB)	2口: ≤3.5	4口: ≤7.5
	6口: ≤9	(RX端口)
	2口: ≤4	4口: ≤9
	6口: ≤11	(TX端口)
单端口承载功率 (W)	1 (RX端口)	50 (TX端口)
隔离度 (dB)	≥15 (RX端口)	≥35 (TX端口)
带内波动 (dB)	≤2	
最大信道机接入量	2/4/6	
合路输出端口	1	
设备端口类型	BNC-J (RX端口)	N-J (TX端口)
驻波比	≤1.5	
设备阻抗 (Ω)	50±1	

机械性能

工作温度	-30~55℃
存储温度	-40~85℃
相对湿度	≤95%
安装方式	机柜型
安装尺寸	19英寸标准2U
防护等级	IP40

安装图示

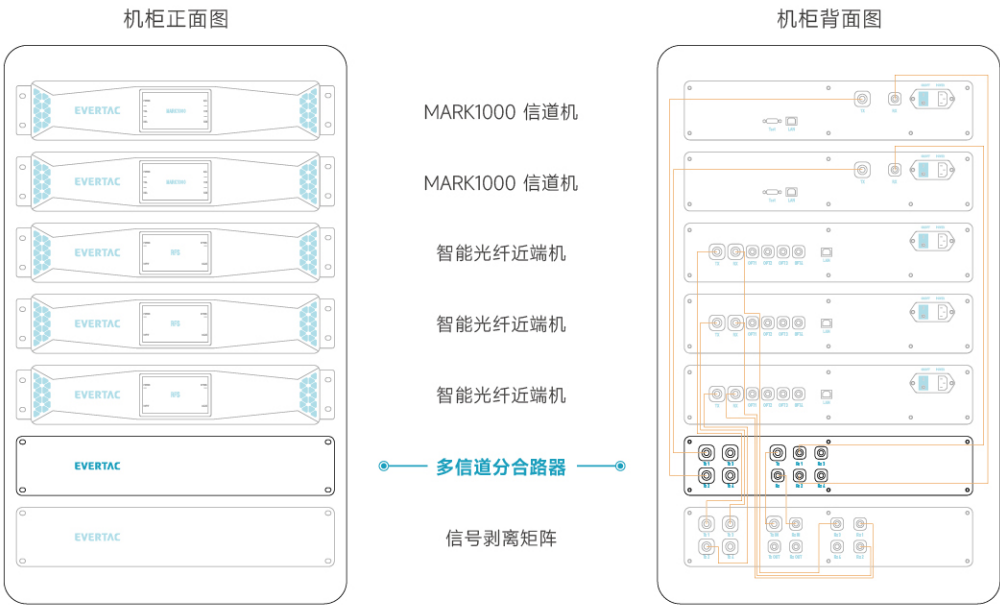

和源通信(上海)股份有限公司
EVERTAC COMMUNICATION (SHANGHAI) CORP., LTD
地址: 上海市普陀区武威路88弄19号楼6楼
电话: +86 21 62596028 / 62597828
官网: www.evertac.net

版权所有©和源通信(上海)股份有限公司, 保留一切权利。
未经公司同意, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册的内容并进行传播。
EVERTAC 和源通信 Evertac 是和源通信(上海)股份有限公司的商标或注册商标。本手册出现的其他商标或公司名称, 由其各自的所有人拥有。
免责声明: 和源通信(上海)股份有限公司保留因改进而变更设计和规格的权利, 届时恕不另行通知。资料经过仔细核对方力求准确, 但仍不排除误差的可能比如印刷时的疏漏, 本公司不承担由此产生的后果。文档信息仅供参考, 不构成任何要约或承诺。



EVERTAC

和源通信

超高层

覆盖范围包括酒店、商场、超市、休闲场所及停车场区域，并配置集成式消防系统与智能天线监测系统，实现环境实时监测与预警响应。

EVERTAC