


室外全向玻璃钢天线

室外全向玻璃钢天线是一款专为无线对讲系统室外区域设计的天线设备，具有高可靠性和优异的信号传输覆盖能力。  
外形设计简洁、紧凑，具有良好的隐藏性，可安装于外墙或垂直支架上。

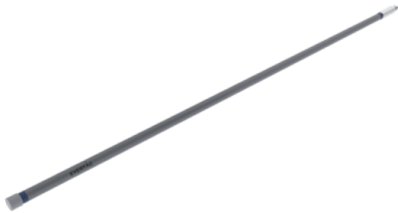

产品特点

- 辐射效率高
- 抗腐蚀
- 抗风能力强
- 一致性好
- 便于运输安装

产品指标

| 规格     | 参数                               |
|--------|----------------------------------|
| 频率范围   | 150-170MHz/350-380MHz/400-470MHz |
| 增益范围   | 5±0.5dBi                         |
| 辐射方向   | 全向                               |
| 极化方式   | 垂直                               |
| 驻波比    | ≤1.5dB                           |
| 最大承载功率 | 100W                             |
| 阻抗     | 50Ω                              |
| 抗风强度   | 36.9m/s                          |
| 防水防尘标准 | IP65                             |
| 射频接口类型 | N型母头                             |
| 设备重量   | 0.4kg                            |
| 工作温度   | -20~55℃                          |
| 工作湿度   | ≤ 95%                            |

订货信息

E-ANTG 150：VHF, 150-170MHz，5dBi，EANFOMO5HR1  
E-ANTG 350：UHF, 350-380MHz，5dBi，EANPOMO5HR1  
E-ANTG 400：UHF, 400-470MHz，5dBi，EANLOMO5HR1



和源通信(上海)股份有限公司  
EVERTAC COMMUNICATION (SHANGHAI) CORP., LTD

地 址：中国上海市武威路88弄19号楼6F  
电 话：+86 21 62596028 / 62597828  
官 网：www.evertac.net

版权所有©和源通信（上海）股份有限公司2021，保留一切权利。  
未经公司同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册的内容并进行传播。

EVERTAC | 和源通信 | EVERTAC 是和源通信（上海）股份有限公司的商标或注册商标。本手册出现的其他商标或公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明：和源通信（上海）股份有限公司保留因改进而变更设计和规格的权利，届时恕不另行通知。资料经过仔细核对力求准确，但仍不排除误差的可能比如印刷时的疏漏，本公司不承担由此产生的后果。文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。