

EVERTAC


和源通信



数字智能光纤近端机/远端直放站

数字智能光纤近端机/远端直放站

为大容量无线对讲机系统而设计的数字光纤直放站，采用最新的数字中频处理和选频技术，能更好的避免相邻频率之间的传输干扰，为并发通信和更长距离的传输覆盖提供了高质量的信号提升保证。轻松实现高达20公里依然可以即时获取优质信号。采用全彩触屏和全新外观设计，让产品更符合人性化使用。

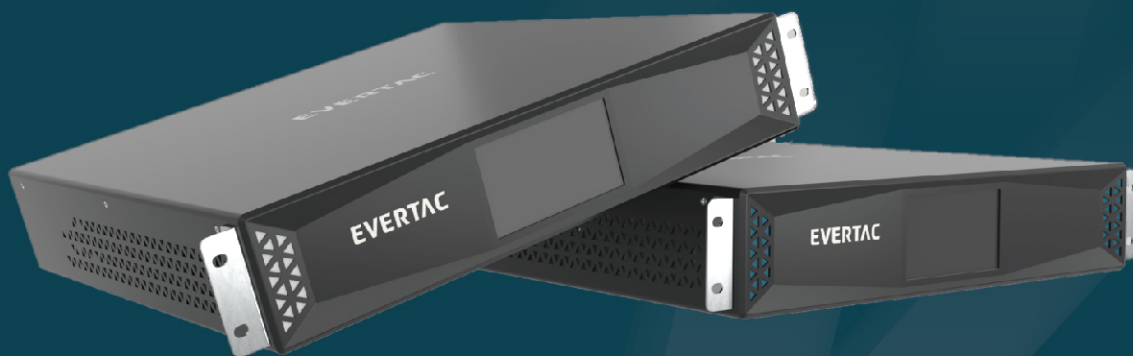

产品特点

- 最大16信道并发传输能力，适配复杂及超大型系统
- 链型，环网，星型多种结构设计，灵活多样
- 触摸屏设计，部署简单快捷
- 远程监控功能，支持网讯云平台接入管理
- 近远1: 32高性价比设计
- 多种频段规格，适合不同通信系统

工作原理

数字智能光纤近端机，将电信号进行中频数字处理后，将处理的数字信号调制转变为光信号，经过光纤传输到数字智能光纤远端直放站。智能光纤远端直放站将光纤传输的光信号解调为中频数字信号，并还原成射频信号，并将其放大。

中频处理技术使得信号在经过长距离传输，远端仍可无损解析信号，从而确保远端处理信号的质量及功率无变化。中频处理技术增加了系统稳定情况。

设备采用触摸屏操作设计，全面的数据操作设计，降低了对产品部署的难度。同时，设备采用了全面检测电路设计，实现设备全面数据检测，数据上传功能，实现与网讯云平台联动，远程管理设备。

性能指标

项目	指标参数
支持频段	87-108/137-174/351-366/400-470/806-870MHz
光波长	1310/1550nm
系统载波容量支持	2-16
设备增益 (近远端整体)	50±2dB
噪声系数	≤7dB
带外杂散发射	9kHz~1GHz: ≤-36dBm 1GHz~12.75GHz: ≤-30dBm
互调衰减	≤-50dBc@2 tone 0dBm ≤-45dBc@2 tone 33dBm
传输延时	≤35us
频率误差	≤5×10 ⁻⁸

数字智能光纤近端机

频率规格	VHF1:87-108MHz VHF2:137-174MHz UHF1: 350-470MHz UHF2: 800-890MHz
远端机最大承载量	32
下行允许最大射频输入电平	10±2dB
增益调节范围/步进	0~25dB/1dB
增益调节线性	0~20dB:±1/20~25dB:±1.5dB
光输出电平	≥-6dBm
光接收灵敏度	≤-15dBm
端口阻抗	50Ω
射频端口规格	N型母头
光纤端口规格	FC-PC
防护性能	防静电
防护等级	IP40
设备重量	9.15kg
设备尺寸	2U
安装方式	机柜安装
工作温度	-20~55℃
工作湿度	≤95%

数字智能光纤远端直放站


频率规格	VHF1: 87-108MHz VHF2: 137-174MHz UHF1: 351-366MHz UHF2: 400-470MHz UHF3: 800-890MHz
功率 (安装) 规格	10W (机柜型)
远端允许最大射频输入电平	UL≥-25dBm DL≥0dBm
增益调节范围/步进	0~30dB/1dB
增益调节线性	0~20dB:±1/20~30dB:±1.5
光输出电平	≥-6dBm

项目	指标参数
光接收灵敏度	≤-15dBm
ALC自动调节范围	≥20dB
带内波动	≤3dB
上下行隔离度	≥90dB
端口阻抗	50 Ω
射频端口规格	N型母头
光纤端口规格	FC-PC
防护性能	防静电
防护等级	IP40
设备重量	9.15kg
安装方式及设备尺寸	机柜安装, 490mm×435mm×90mm
工作温度与湿度	-20~55℃, ≤ 95%

显示与监控

本地状态显示	5in触摸彩色显示屏
本地监控方式	PC电脑 (USB及Net端口)
远程监控模式	本地平台 / 云平台
监控信息	分类告警, 状态参量, 设备信息
智能天馈接入	支持, 需选配馈电模块
组网支持方式	链型, 星型, 环网及混合模式
低噪控制方式	静噪门限功能
多径干扰	延时同步功能
选频功能	可选
交织模式 (双基站信号引入)	可选

系统架构

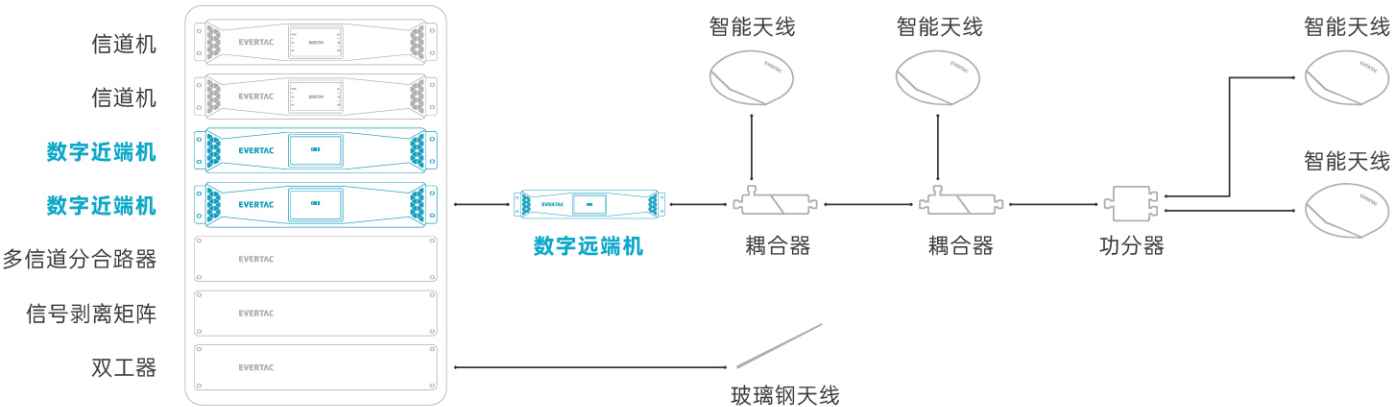

和源通信 (上海) 股份有限公司
EVERTAC COMMUNICATION (SHANGHAI) CORP., LTD
地址: 上海市普陀区武威路88弄19号楼6楼
电话: +86 21 62596028 / 62597828
官网: www.evertac.net

版权所有©和源通信 (上海) 股份有限公司, 保留一切权利。
未经公司同意, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册的内容并进行传播。
EVERTAC | 和源通信 | 是和源通信 (上海) 股份有限公司的商标或注册商标。本手册出现的其他商标或公司名称, 由其各自的所有人拥有。
免责声明: 和源通信 (上海) 股份有限公司保留因改进而变更设计和规格的权利, 届时恕不另行通知。资料经过仔细核对力求准确, 但仍不排除误差的可能比如印刷时的疏漏, 本公司不承担由此产生的后果。文档信息仅供参考, 不构成任何要约或承诺。

EVERTAC

和源通信

机场

通过基站集群、远程监控、灾难恢复备份等技术手段，保障机场运行安全。

