

EVERTAC

和源通信



数字智能光纤远端直放站 室外壁挂型
DRFT系列

数字智能光纤远端直放站

室外壁挂型

DRFT系列

为大容量无线对讲系统量身打造的数字光纤直放站，融合先进的数字中频处理与选频技术，显著提升信号抗干扰能力，有效避免相邻频率间的传输串扰，为并发通信和更长距离的传输覆盖提供了高质量的信号提升。设备支持超远距离覆盖，轻松实现高达20公里依然可以即时获取优质信号。专为室外环境设计，具备防静电与IP65高防护等级，确保设备在复杂气候条件下稳定运行，适应壁挂安装需求，广泛适用于各类户外通信覆盖场景。



产品功能

- 支持最大12信道并发通信，满足大型及复杂场景的组网需求
- 支持远端链型、环网、星型多种结构设计，灵活多样
- 远程监控功能，支持网讯云平台接入管理
- 近远端1: 32高性价比设计
- 光旁路及交织模式的故障弱化功能

产品特点

智能配置，远程运维

设备可通过专用配置软件（CPS）进行灵活设置，配合完善的电路检测与数据上传功能，轻松接入网讯云平台，实现远程设备管理，有效降低运维成本，提升管理效率。

光旁路保护，系统更可靠

支持光旁路功能升级。级联模式下若某一节点远端出现故障，后级远端仍可正常获得近端信号，保障通信不中断。

交织模式，双路由保障

可选配交织模式，使设备能够同时接收双基站信号。当其中一个基站无法正常工作时，在设备覆盖的范围内，系统自动切换至另一基站的信号，提供双重通信保障。

工作原理

设备通过智能光纤传输，将近端的光信号转换为射频信号并进行放大输出。借助数字中频处理技术，即使在长距离传输后，远端设备仍能无损解析信号，确保远端处理信号的质量与功率无变化，提升系统整体稳定性。


性能指标

项目	指标参数
频率规格	FM:87-108MHz VHF:137-174MHz 350M: 351-366MHz 380M: 372-386MHz UHF: 400-470MHz 800M: 800-890MHz
功率规格	10W
远端允许最大射频输入电平	UL≥-25dBm DL≥0dBm
设备增益（近远端整体）	50±2dB
增益调节范围/步进	0~30dB/1dB
增益调节线性	0~20dB:±1/20~30dB:±1.5
噪声系数	≤7dB
频率误差	≤5×10-8
传输延时（近远端整体）	≤35us
光输出电平	≥-6dBm
光接收灵敏度	≤-15dBm
ALC自动调节范围	≥20dB
带内波动	≤3dB
上下行隔离度	≥90dB
光口数量	2/4(交织模式)
端口阻抗	50Ω
射频端口规格	N-J
光纤端口规格	LC
防护性能	防静电
防护等级	IP65
设备重量	≤15Kg
设备尺寸	以提供产品规格尺寸为准
安装方式	室外型，壁挂
工作温度	-20~55℃
工作湿度	≤ 95%

功能指标

本地监控方式	PC电脑 (Net端口)
远程监控模式	本地平台 / 云平台
监控信息	分类告警, 状态参量, 设备信息
远端设备组网方式	链型、星型、环网, 支持混合模式
多径干扰预防	远端链路延时同步功能
选频功能	12.5kHz带宽频率选择 (可升级)
故障弱化	光旁路功能, 链型模式下, 中继远端故障链路不中断交 织功能, 支持双基站信号引入

系统架构

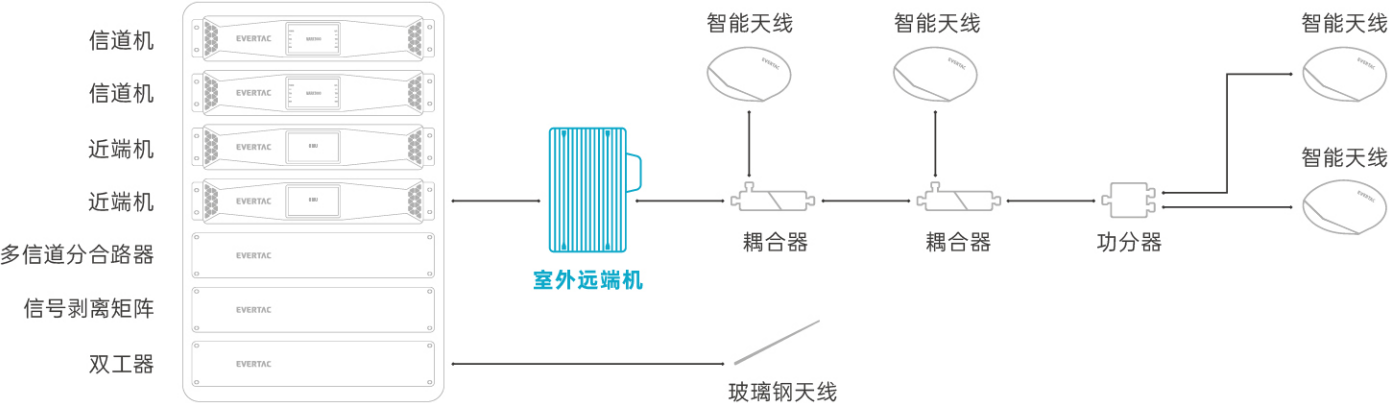

和源通信 (上海) 股份有限公司
EVERTAC COMMUNICATION (SHANGHAI) CORP., LTD
地 址: 上海市普陀区武威路88弄19号楼6楼
电 话: +86 21 62596028 / 62597828
官 网: www.evertac.net

版权所有©和源通信 (上海) 股份有限公司，保留一切权利。
未经公司同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册的内容并进行传播。

EVERTAC | 和源通信 | **EVERTAC** 是和源通信 (上海) 股份有限公司的商标或注册商标。本手册出现的其他商标或公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明：和源通信 (上海) 股份有限公司保留因改进而变更设计和规格的权利，届时恕不另行通知。资料经过仔细核对力求准确，但仍不排除误差的可能比如印刷时的疏漏，本公司不承担由此产生的后果。文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。



EVERTAC

和漏通信

石油化工行业

通过分布式技术解决金属或混凝土结构造成的信号阻断问题
设计用于在防爆区域内实现稳定、长距离的传输。