

EVERTAC

和源通信



防爆型高防护全向天线
MAEX 10

防爆型 高防护全向天线

MAEX 10

防爆型高防护全向天线由一个无源天线和一个集成防爆安全栅的不锈钢外壳组成。整个系统具备多重防护设计,可抵抗多种多样恶劣使用环境的影响。



气体场所防爆: Ex db ib mb IIC T6 Gb

粉尘场所防爆: Ex tb ib mb IIIC T85°C Db

防护等级: IP65

产品优势

- 高防爆等级, 尤其是易燃易爆环境
- 适合在IIC气体防爆(1区、2区)、IIIC粉尘防爆(21区、22区)环境下使用
- 天线高增益: 本设备设计优化射频信号处理, 减少对信号传输的损耗, 增益提升2dB
- 组成简单、易安装、占用空间少


工作原理

防爆型高防护全向天线利用高性能的安全栅, 在防爆区和非防爆区之间做到严格的能量限流, 降低防爆区域内信号的电能, 从而降低其产生电火花的风险。

性能指标

项目	指标参数
系统防爆等级	Ex db ib mb IIC T6 Gb
	Ex tb ib mb IIIC T85°C Db
频率范围 (MHz)	350-390 / 400-470
增益 (dBi)	-2±3
辐射方向	全向
极化方式	垂直
驻波比	≤1.5
承载功率 (W)	≥100
设备阻抗 (Ω)	50
其他参数	
工作温度	-20~60℃
相对湿度	95%RH (+25℃)
防护等级	IP65
机械尺寸	天线组件尺寸: 40*Φ 160 (mm)
	防爆栅组件尺寸: 240*Φ 50 (mm)
重量	1kg
安全栓固定方式	抱箍固定安装
表面处理	喷砂

产品结构

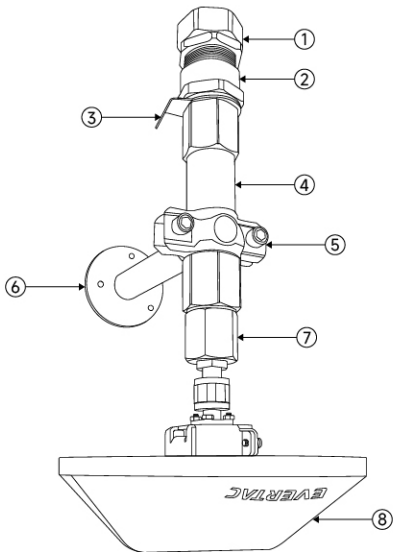

- ① 防爆钢管预留接头
- ② 尼龙塞接头
- ③ 接地垫片
- ④ 防爆钢管
- ⑤ 安装支架抱箍
- ⑥ 安装支架
- ⑦ 防爆格兰头
- ⑧ 天线组件



和源通信（上海）股份有限公司
EVERTAC COMMUNICATION (SHANGHAI) CORP., LTD
地址: 上海市普陀区武威路88弄19号楼6楼
电话: +86 21 62596028 / 62597828
官网: www.evertac.net

版权所有©和源通信（上海）股份有限公司，保留一切权利。
未经公司同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册的内容并进行传播。
EVERTAC | 和源通信 | EVERTAC
是和源通信（上海）股份有限公司的商标或注册商标。本手册出现的其他商标或公司名称，由其各自的所有人拥有。
免责声明：和源通信（上海）股份有限公司保留因改进而变更设计和规格的权利，届时恕不另行通知。资料经过仔细核对力求准确，但仍不排除误差的可能比如印刷时的疏漏，本公司不承担由此产生的后果。文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。

EVERTAC

和源通信

石油化工行业

通过分布式技术解决金属或混凝土结构造成的信号阻断问题
设计用于在防爆区域内实现稳定、长距离的传输。

