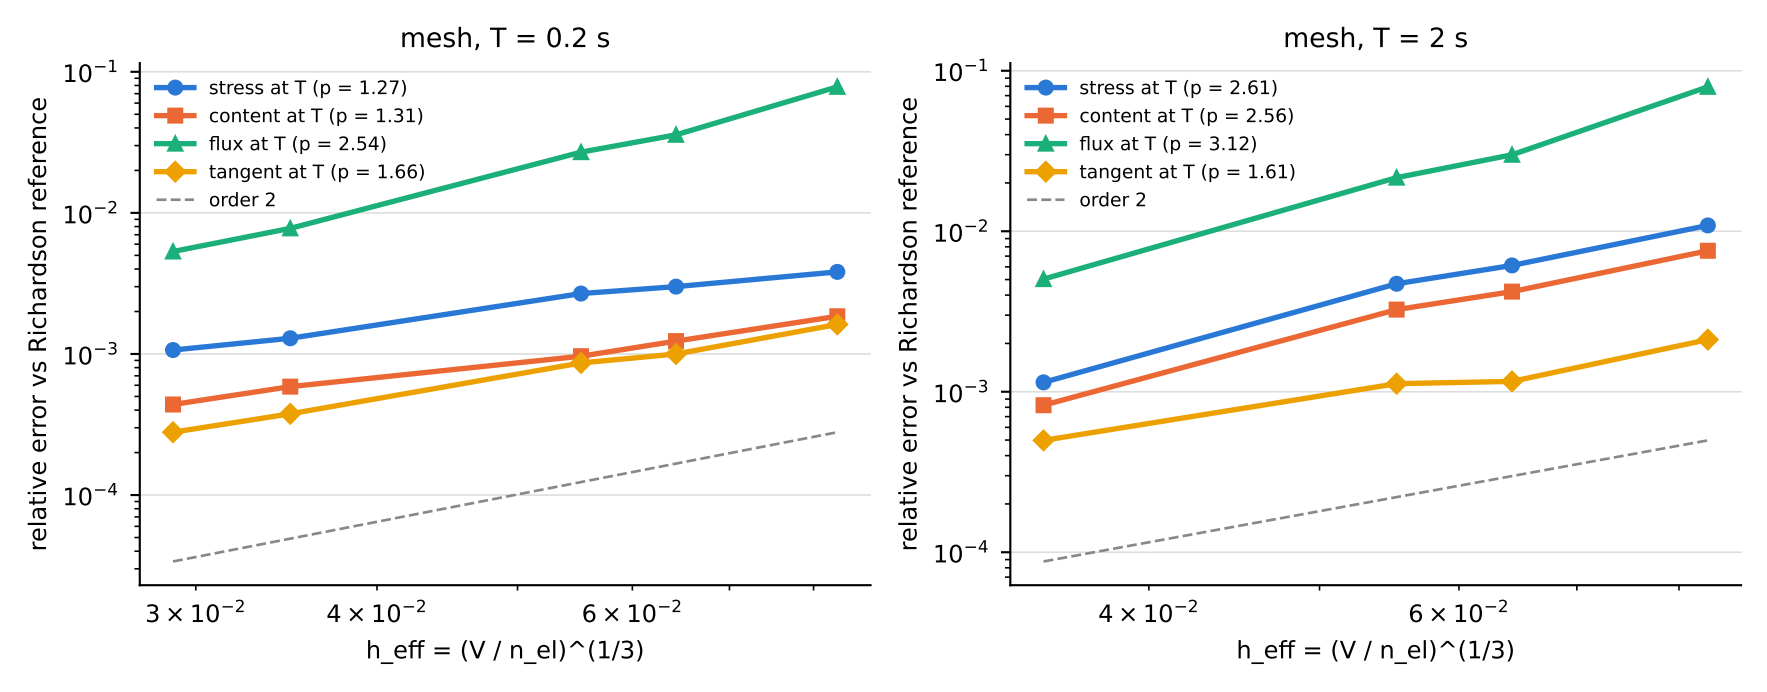
mesh, T = 0.2 s
stress at T (p = 1.27)
content at T (p = 1.31)
flux at T (p = 2.54)
tangent at T (p = 1.66)
order 2
relative error vs Richardson reference
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
3×10^{-2}
4×10^{-2}
6×10^{-2}
h_eff = (V / n_el)^(1/3)
mesh, T = 2 s
stress at T (p = 2.61)
content at T (p = 2.56)
flux at T (p = 3.12)
tangent at T (p = 1.61)
order 2
relative error vs Richardson reference
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
4×10^{-2}
6×10^{-2}
h_eff = (V / n_el)^(1/3)