

目录

写在前面	iv
第一章 Slackware简介	1
1.1 什么是Linux?	1
1.1.1 GNU的世界	1
1.2 Slackware是什么	2
1.3 开源与自由软件	2
第二章 帮助	4
2.1 系统帮助	4
2.1.1 man	4
2.1.2 /usr/doc文件夹	5
2.1.3 HOWTO及mini-HOWTO	6
2.2 在线帮助	6
2.2.1 官网及论坛	6
2.2.2 E-mail支持	6
2.2.3 Slackware的邮件列表	7
2.2.4 非官方的网站及论坛	7
第三章 安装	9
3.1 获取Slackware	9
3.1.1 官方CD及套装	9
3.1.2 通过互联网	10
3.2 系统要求	10
3.2.1 软件包系列	10
3.2.2 安装方法	11
3.3 启动安装器	13
3.4 分区	15
3.5 setup程序	18
3.5.1 帮助	18
3.5.2 键映射	19

3.5.3	添加交换分区	20
3.5.4	选择安装位置	20
3.5.5	安装源	21
3.5.6	选择安装包	21
3.5.7	安装	22
3.5.8	配置	23
第四章	系统配置	29
4.1	系统一览	29
4.1.1	文件系统布局	29
4.1.2	查找文件	31
4.1.3	/etc/rc.d文件夹	32
4.2	选择内核	35
4.2.1	Slackware CD-ROM上的/kernels文件夹	35
4.2.2	从源码编译内核	36
4.2.3	2.4.x版本的内核编译	36
4.2.4	2.6.x版本的内核编译	38
4.2.5	使用内核模块	38
第五章	网络配置	39
5.1	介绍: netconfig是我们的好朋友	39
5.2	网络硬件配置	39
5.2.1	加载网络模块	40
5.2.2	LAN(10/100/1000Base-T and Base-2)卡	40
5.2.3	调制解调器	40
5.2.4	PCMCIA	41
5.3	TCP/IP设置	41
5.3.1	DHCP	42
5.3.2	静态IP	43
5.3.3	/etc/rc.d/rc.inet1.conf	43
5.3.4	/etc/resolv.conf	43
5.3.5	/etc/hosts	44
5.4	PPP	44
5.4.1	pppsetup	45
5.4.2	/etc/ppp	45
5.5	PPPoE	45
5.5.1	pppoe-setup	46
5.6	无线网络	48
5.6.1	无线网络配置步骤	48
5.6.2	深入了解无线网络	50

目录

iii

5.7 网络文件系统

54

5.7.1 SMB/Samba/CIFS

55

5.7.2 网络文件系统（NFS）

56

附录 A GNU通用公共许可证

58

写在前面

无心插柳

笔者是从Slackware 13.1开始接触Slackware的，光盘中就附有Slackbook，一本很好的官方指南。但由于年代久远（第二版是2005年发行的，写作时是2012年），Slackware已经发生了很大的改变，其中的很多内容已不再适用。在网上发现2009年是就已经出了Slackbook 3.0的beta版，可正式版仍迟迟不出。一方面为了学习Slackware，另一方面为了为Slackware尽一点绵薄之力，遂决定翻译Slackbook。

笔者为Slackbook 3.0的beta版翻译了六章，由于beta版的内容实在过于简单，与Slackbook 2正式版实有天壤之别，最终决定放弃。但Slackbook 2为已经过时，实用价值大打折扣，遂决定在Slackbook 2基础之上，以翻译为主要途径，对其中过时的内容加以更新，提供一本好用的Slackware中文指南。

书中会尽量以笔者的使用经验对相关的内容进行陈述，尽量使用第一人称。另外，由于很多部分是翻译而来，其中会夹杂着以原作者为第一人称的描述。请见谅。另外，笔者水平有限，如有不恰当之处，敬请批评指正。

目标受众

Slackware Linux 操作系统作为一个功能强大的平台，是为基于Intel处理器的计算机设计的。它的设计目标是成为一个稳定，安全，实用的高端服务器以及功能强劲的工作站。

本书的初衷是带你走进Slackware Linux操作系统。这并不意味着本书涵盖了Slackware发行版的方方面面，而是为你展示它能做些什么，并且教会你使用该系统的基础知识。

如果你是Slackware的老手，那么我们希望本书可以作为参考手册使用。当然，我们也希望，如果有人向你问起Slackware，你可以向他们介绍介绍本书。Slackware，谁用谁知道。

当然，这本书不可能像小说一样吸引人，我们会尽我们所能地写得更有趣。写得好的话说不定还会有人请我们写剧本？当然，我们最希望的是你能从中学习到你认为有用的知识。

现在，准备被亮瞎吧！

为什么写本新的？

在现存的Linux发行版中，Slackware Linux算得上是爷爷辈的，但这并不意味着它与时代脱节。Slackware的确尝试过保持纯正的Unix风格，但还是没能逃过时代的进步的历程。子系统不一样了，窗口管理器变来变去，人们又发明了新的方法来管理复杂的现代操作系统。我们确实反对为了改变而改变，但当事物进化了，相应的文档就变得陈旧了，一切都是无法避免的——包括书籍。

本书中的一些约定

为了保持一致性，同时方便大家阅读，全书遵守一些约定。

印刷上的约定

Italic 斜体字*Italic*用于表示命令、强调、及技术名词第一次出现的地方。

Monospace 等宽字体monospaced用于表示错误信息、命令、环境变量、端口名、主机名、用户名、组名、设备名、变量及代码段。

Bold 粗体字用于表示例子中的用户输入。

用户输入

输入用粗体表示，用以区别其它的字符。至于键组合，我们用‘+’来连接各个字符以表示要同时按下，例如：

```
Ctrl+Alt+Del
```

意味着我们必须同时按下*Ctrl*，*Alt*，以及*Del*键。

有时候是要先后键入的，我们用逗号来分隔它们，例如：

```
Ctrl+X, Ctrl+S
```

就代表我们要先同时输入*Ctrl*和*X*键，接着同时输入*Ctrl*键和*S*键。

例子

以E: \>开始的例子代表这是一个MS-DOS®命令。除非特别说明，这些命令都是在Microsoft® Windows®“命令提示符”之下运行的。

```
D:\> rawrite a: bare.i
```

以#开始的例子代表执行一个命令时必须使用Slackware中超级用户的权限执行。你可以直接以root登陆，也可以以普通用户登陆，之后再使用su(1)来获得超级用户的权限。

```
# dd if=bare.i of=/dev/fd0
```

以%开始的例子代表执行命令时只须使用普通用户权限。除非特别说明，我们将使用C-shell语法来设置环境变量以及其它的shell命令。

```
% top
```

致谢

这个项目是由许多人花费几个月的贡献累积而成的。仅凭我一己之力，是不可能凭空创造出的。我们要感谢许许多多的人，感谢他们无私的奉献：Keith Keller 写了无线网络方面的内容；Joost Kremers单枪匹马完成了emacs这一章；Simon Williams完成了安全这章；Jurgen Phillippaerts完成基础网络命令的内容；Cibao Cu Ali G Colibri带来的启发以及在裤子上揣一脚¹。还有数不清的人为我们提出了建议及文章的修正。下面是一个完整的列表：Jacob Anhoej, John Yast, Sally Welch, Morgan Landry, 及Charlie Law。同时，我也要感谢Keith Keller为这个项目管理邮件列表，感谢Carl Inglis为我们的管理网页。最后但并非不重要，我要感谢Patrick J. Volkerding创建了Slackware Linux，以及David Cantrell, Logan Johnson及Chris Lumens，是他们完成了Slackware Linux 精要的第一版。如果没有他们的初始框架，本书的一切都不可能发生。还有许多其它的人在本项目中的大大小小的方面做了贡献，但在此没有列出。希望他们能原谅我记忆不好。

Alan Hicks。2005年5月。

¹原文为a good kick in the pants. 译者对这些幽默不是很理解。

第一章 Slackware简介

1.1 什么是Linux?

Linux是一个操作系统的内核，是Linus Torvalds于1991年作为一个私人的项目完成的。最初他开始这个项目的目的只是为了不花钱就能得到一个基于Unix的操作系统。另外，他还想学习386处理器的细节。Linux是在遵守通用公共许可（见第1.3节及附录A中对该许可的介绍）下发行的，对于公众它是免费的，且任何人都能自由地学习并进行改善。现在，Linux已经成为操作系统市场上的一个重要的竞争者。人们已经把它移植到了许多架构上运行，包括HP/Compaq的Alpha，Sun公司的SPARC及UltraSPARC，以及Motorola的PowerPC芯片（在如苹果公司的Macintosh及IBM的RS/6000等计算机上运行）。当然世界上，即使没有上千，也有成百的程序员在开发Linux。在Linux上可以运行如Sendmail、Apache及BIND等软件，这些都是当前流行的用来搭建英特网服务器的软件。要时刻记得，Linux这个词代表的是内核——一个操作系统的核心。这个核心的作用是控制计算机的处理器、内存、硬件驱动及外围设备。这也是Linux的所有功能：控制系统的运转并保证程序正常运行。一些公司或个人将Linux内核与一些程序绑定在一起构成一个操作系统。我们将每一个绑定称作一个Linux发行版。

1.1.1 GNU的世界

Linux 内核项目最早是由Linux Torvalds在1991年时独自努力实现的，但正如牛顿说过的“我看得远，是因为站在巨人的肩上”一样，正当Linus Torvalds准备开发内核时，自由软件基金会已经有了协作软件的想法了。他们将他们的想法命名为GNU，GNU是一个递归的缩写词，全称为“GNU’s Not Unix”。GNU的软件从Linux元年1月1日¹开始运行在Linux内核上。人们用他们编译器gcc来编译内核。直至今今天，许多GNU工作仍是每个主流Linux 发行版的基础，从gcc到gnutar。因此，许多自由软件基金会的支持者都坚持认为他们所做的工作有着不小于Linux内核的功劳。他们强烈建议所有的Linux发行版都应该叫作GNU/Linux发行版。

在这个主题上引起了很多口水战，只输于vi与Emacs间的圣战了。本书的目的并不是煽动这个已经炙手可热的讨论的战火，而是为新手阐明术语。当你看到GNU/Linux时，它表示Linux发行版，但你看Linux时，它可能指的是内核，也可能指的是一个发行版。这还是很

¹原文为‘day 1’

难区分的。特别的，因为GNU/Linux很饶舌，所以一般不用。

1.2 Slackware是什么

Slackware，由Patrick Volkerding于1992年末发起，并最早发布于1993年7月17日，它是第一个得到广泛使用的Linux发行版。Volkerding最早认识Linux是在需要为一个项目找一个廉价的LISP解释器的时候。那时候可用的发行版中有一个叫SLS Linux，是Soft Landing Systems公司的产品。Volkerding用的是SLS Linux，并在找到bugs时进行修复。最终，他决定将所有修复的bug合并到他自己私人的发行版中，让他和他的朋友使用。这个私人发行版很快就小有名气，所以Volkerding就决定将它命名为Slackware并对公众开放。在此过程中，Patrick为Slackware添加了一些新的东西：一个很友好的基于菜单系统安装程序，以及软件包管理的概念，包管理让用户在自己的系统上方便地添加、删除及更新软件包。

Slackware能成为现存的最古老的发行版，有诸多原因。例如它从不试图模仿Windows，它尽可能地保持近似Unix。它并不试图用绚丽的指点GUI（图形用户接口(Graphical User Interfaces)）来隐藏一些操作。相反地，它让用户看到底层的内容，以赐予用户最大的可控制性。它的开发并不是为了赶什么进度，新版本只在准备好的时候才出。

Slackware适用于那些喜欢学习，喜欢通过配置自己的系统来实现想做的事的那些人。Slackware的稳定性和简单性是多年来人们不断使用它的原因。Slackware目前享有的美名是——一个坚固的服务器，一个严肃的工作站。你会发现，Slackware可以运行几乎所有的窗口管理器或桌面环境，也可以不运行其中的任意一个。Slackware提供了强大的服务，每个服务器能使用的地方，都能见到Slackware的身影。Slackware的用户是Linux用户中满意度最高的。废话，我们当然会这么说了。:~)

1.3 开源与自由软件

在Linux社区中，有两种主要的意识形态运动。自由软件运动（我们下面会说到）的目标是使所有的软件都有免费的知识产权。这项运动的追随者们认为，知识产权的限制阻碍了科技的发展并与社区的优点想违背。开源运动的目标与前者差不多，但走了一条更实际的路线。这项运动的追随者们的论点是以使源代码自由可得所带来的商业及技术的好处为基础，而不是一个精神与论理上的律条来推动自由软件运动。

这个运动的底端是一些想更精密控制他们软件的组织。

自由软件运行是由自由软件基金会带头的，而该基金会正是为GNU项目筹款的。自由软件远不止是一个意识形态。一个用烂的说法是“free²指的是演讲的自由，而不是啤酒的免费。”。本质上，自由软件是尝试同时保证用户与开发人员的一些权利。这些自由权利包括基于任何目的地运行程序的权利，自由修改源码的权利，重新发布源码的权利以及共享你所做的修改的权利。为了保证这些自由，他们创建了GNU通用公共许可（GPL）。简单地说，GPL的内容是：任何人在发布一个遵守GPL许可的编译后的程序时，也必须提供源代码，并且只要做出的修改也以源码的形式提供，就可以对原先的源代码进行任意的修改。这就保证了一旦一个程序

²free在英语中即指自由，也指免费

为社区“打开”了，那么除非得到其中每部分代码（包括所做的修改）的作者许可，那么这个程序就不能被“关闭”。Linux下的程序绝大多数是遵守GPL许可的。

要注意一件事，GPL并没有说明有关价格的事。也许就像听起来很奇怪一样，你可以对自由³软件收费。许可中“自由”的部分是针对源代码说的，而不是针对软件的价格据说的。（然而，一旦有人告诉你或给你一个遵守GPL的编译后的软件，那么他也有义务给你软件的源码。）

另一个流行的许可是BSD许可，与GPL不同的是，BSD许可并不要求发布程序的源码。遵守BSD许可的软件只要满足几个条件就可以重新以源码或二进制的形式发布。程序作者的凭证并不作为程序某种形式上的广告。它也免除了作者任何因使用该软件而造成损失带来的责任。Slackware中包含的许多软件是以BSD许可发布的。

站在年轻的开源运动前线的，是称为Open Source Initiative的组织，它单独存在，以获取开源软件的支持，也就是，软件总是可以在得到可执行程序的同时得到它的源码。它们并不提供一个特定的许可，而是支持多种开源许可。

OSI背后的想法是通过让公司自己撰写自己的开源许可，并使许可通过OSI的认证来争取更多的公司参与开源运动。许多公司同意发布源码，但并不想使用GPL许可。由于不能改变GPL许可，所以OSI为它们提供了撰写自己的许可的机会，这个许可最后由该组织认证。

虽然自由软件基金会与Open Source Initiative的工作是互相帮助的，但却不是一个东西。自由软件基金会使用一个特殊的许可并提供该许可下的软件，而Open Source Initiative则寻求所有的开源许可，包括自由软件基金会的那个。谈到使人们自由获得源码的领域时通常分为两项运动，但这分立的两种不同意识形态追求的目标是一致的，因此要信任双方所做出的努力。

³free，有免费的意思

第二章 帮助

在配置一个程序或安装一个硬件时，我们时常需要查看某个命令的帮助。也可能是你想对一个命令更深入地了解，或者查看它别的选项。好在我們有很多方式来得到我们寻求帮助。在安装Slacware时，其中的“F”系列就包含了FAQ和HOWTO文档，你可以选择安装它。一般程序都会包含关于选项、配置文件及使用方法的帮助。

2.1 系统帮助

2.1.1 man

`man`命令（“manual”的缩写）是Unix及Linux系统中最为传统的在线文档。“man手册页”由特定格式的文件构成，涵盖了绝大多数命令，并与软件本身一同发布。很自然地，执行命令`man somecommand`就显示指定命令的man手册页，本例中，则应该显示我们虚构的命令`somecommand`的手册页。

你可能立即会想到，man手册页的数量会急剧上升，最后连高级用户都会被弄得晕头转向的。因此，man手册被分为几个节。这个设定已经存在很久了；久到我们会经常看到一些命令、程序甚至是编程库函数在引用时都附上了man的节号。例如：

你可能会看到诸如`man(1)`的引用。其中的数字告诉我们“man”的文档在第一节（用户命令）；你也可以用命令`man 1 man`命令来为“man”指定查看手册的第一节。在一个同名的项有多个手册页时，指定man应查看的节号是很有用的。

节号	内容
第 1 节	用户命令（只含介绍）
第 2 节	系统调用
第 3 节	C库调用
第 4 节	设备及特殊文件
第 5 节	文件格式及协议（即， <code>wtmp</code> 、 <code>/etc/passwd</code> 及 <code>nfs</code> 等）
第 6 节	游戏（只含介绍）
第 7 节	一些约定，宏包等（即 <code>nroff</code> , <code>ascii</code> 等）
第 8 节	系统管理（只含介绍）

表 2.1: man手册分节

除了`man(1)`，还可以使用其它命令：`whatis(1)`及`apropos(1)`。这些命令的目的是使我们更容易在man系统中找到有用信息。

`whatis`命令会为系统命令给出非常简洁的描述，就像放在口袋的小抄一样。

例如：

```
$ whatis whatis
whatis []          (1) - search the whatis database for complete words
```

`apropos`命令的作用是：给定一个关键词，在man手册页中搜索含有该关键词的内容。

例如：

```
$ apropos wav
SDL_FreeWAV        (3) - Frees previously opened WAV data
SDL_FreeWAV []     (3) - Frees previously opened WAV data
SDL_LoadWAV        (3) - Load a WAVE file
SDL_LoadWAV []     (3) - Load a WAVE file
cdda2wav []        (1) - a sampling utility that dumps CD audio
data into wav sound files
cwaves []          (6) - languid sinusoidal colors
fadeplot []        (6) - draws a waving ribbon following a sinusoidal path
interference []    (6) - decaying sinusoidal waves
oggdec []          (1) - simple decoder, Ogg Vorbis file to PCM
audio file (WAV or RAW)
pilot []           (1) - wav - Decodes Palm Voice Memo files to
wav files you can read on your desktop
wavelan []         (4) - AT&T GIS WaveLAN ISA device driver
```

如果你想深入了解这些命令，请阅读它们的man手册以获取更多信息。:)

2.1.2 /usr/doc文件夹

我们构建的多数软件包含有一些文档：README文件、使用说明及许可文件等。源码中包含的任何文档都安装在系统的/usr/doc文件夹。每个文件都会（一般而言是的）在/usr/doc中创建自己的文件夹，并将文档放在该文件夹中，该文件夹的名字遵守如下约定：

```
/usr/doc/$program-$version
```

其中，`$program`表示你想查找的程序的名字，`$version`字段（很明显）表示在系统中安装的软件的版本号。

例如，想阅读关于命令`man(1)`的文档，你可能想用`cd`命令切换到目录：

```
$ cd /usr/doc/man-$version
```

如果对应的man手册页没有提供足够的信息，或者没有你想找的那些信息，那么接下来可以考虑阅读/usr/doc文件夹下的相关内容。

2.1.3 HOWTO及mini-HOWTO

归功于开源社区的最真挚的精神，我们才有了HOWTO/mini-HOWTO。这些文件跟名字一样，是一些如何完成某些任务的文档或指南。如果你选择了安装HOWTO文档，那么它们会被安装在/usr/doc/Linux-HOWTOs，mini-HOWTO会被安装在/usr/doc/Linux-mini-HOWTOs。

该软件包中还含有FAQ集，FAQ是Frequently Asked Questions，中文含义为“常问问题”。这些文档是以问答的形式写成的。如果你只是想快速地解决一个问题，那么通常选择查看FAQ是极其有用的。如果在安装时选择安装FAQ，那么它们会被安装在/usr/doc/Linux-FAQs目录下。

在你不知道如何处理一些东西时，这些文档通常是值得阅读的。它们涵盖了相当大的范围，而且解决方法通常很详细，详细到不可思议。好东西是吧！

2.2 在线帮助

除了Slackware中可以提供安装的这些文档外，在网上还在大量的在线资源可供我们学习。

2.2.1 官网及论坛

Slackware官网¹

Slackware的官网有时比较过时，但还是有关于最新的Slackware版本的一些信息。有一个时期官网上是有在线帮助的，但后来多了很多人来骚扰生事，导致维护这个论坛变得很不容易，于是Patrick就把论坛关了。如果想找的话，可以在<http://www.userlocal.com/phorum/>上找到之前数据的一个可搜索的归档。

在<http://slackware.com>上的论坛挂掉之后，一些其它的站点如雨后春笋般崛起以提供Slackware的论坛支持。经过再三思量，Pat决定将<http://www.linuxquestions.org>作为Slackware的官方论坛。

2.2.2 E-mail支持

据说只要购买官方的CD，就可以通过电子邮件得到开发人员的免费安装支持。话虽如此，请记住，我们Slackware的开发人员（及绝大多数的用户）是“老派²”。这意味着我们更倾向于帮助那些真的有兴趣的“自助者”。无论谁给我们发email问问题，我们都会尽我们所能帮助他们。然而，请在发email前查阅相关的文档及网站（尤其是FAQ及下列的一些论坛）。因此通过这些途径你可能更快得到答案，同时我们也可以少回一些email，显然，我们也才能够更快地帮助那些需要帮助的人们。

¹ www.slackware.com

² The Old School

技术支持的email是support@slackware.com³。其它的邮箱地址及联系信息都在官网上给出。

2.2.3 Slackware的邮件列表

我们有许多邮件列表，不论是摘要式的，还是正常格式的。请查阅如何订阅邮件列表的说明。

要订阅邮件列表，请发送邮件到

majordomo@slackware.com

邮件正文写上“subscribe [列表名]”。列表名的描述在下面（使用下面列出的名字中的任意一个）。

邮件列表的完整归档可以在Slackware的官网上找到：<http://slackware.com/lists/archive>

slackware-announce

slackware-announce 邮件列表是关于新版本的声明，主要的一些更新及其它一般的信息

slackware-security

slackware-security 邮件列表是关于安全问题的声明。任何直接涉及到Slackware的任何攻击或者漏洞都会立即在这份列表上发布。

这些列表还有对应的摘要版本。这意味着你可以每天得到一条大的信息而不是每天得到一大堆的信息。由于Slackware的邮件列表并不允许用户发表信息，因此该列表的流量很小，所以多数用户认为摘要版没什么用。但如果你需要的话，只要订阅slackware-announce-digest或slackware-security-digest 即可。

2.2.4 非官方的网站及论坛

网站

Google (<http://www.google.com>)

搜索引擎的功夫大师。当你积极地、真心地想找到一个主题的每一个信息：它是不二之选。

Google:Linux(<http://www.google.com/linux>)

专门搜索Linux版块。

Google:BSD(<http://www.google.com/bsd>)

专门搜索BSD的内容。Slackware是一个类Unix的通用系统，通用到经常可以在这里找到一些与Slackware百分百相关的详细信息。很多时候，一个BSD内容的搜索会比一般的面向大众的Linux搜索得到更多的技术细节。

³作者没有给他们发过邮件，不知道该邮箱的有效性。

Google:Groups(<http://groups.google.com>)

搜索几十年来Usenet上的文章来发掘你的智慧之光。

<http://userlocal.com>

一个关于知识、好建议、第一手经验及有趣文章的宝库。通常我们会在这里听到Slackware世界的新进展。

网络资源**linuxquestions.org ⁴**

Slackware 官方认可的论坛。

LinuxISO.org Slackware论坛 ⁵

“一个下载Linux和寻求帮助的地方”。

alt.os.linux.slackware FAQ ⁶

另一个FAQ。

Usenet小组 (NNTP)

Usenet一直以来都是geek们聚集并互相帮助的地方。其中有几个致力于Slackware的内容。但里面的人更多的是在行的人。

alt.os.linux.slackware

alt.os.linux.slackware, 更为人所知的名字是aols (不要和AOL®混起来!), 在遇到Slackware的问题时, 是获取相关的技术帮助的最活跃的地方。就像所有的Usenet新闻组一样, 一些不帮忙的参与者 (“山精”们⁷) 总是遭到大家的非议。学会无视那些山精们, 认出那些真心帮助别人的人, 对于使这个资源最大化利用很重要。

⁴<http://www.linuxquestions.org/questions/forumdisplay.php?forumid=14>

⁵貌似和Linuxquestions.org合并了, 新网址是iso.linuxquestions.org/slackware

⁶貌似挂掉了。<http://wombat.san-francisco.ca.us/perl/fom>

⁷斯堪的那维亚神话中的, 邪恶的巨怪或顽皮的侏儒

第三章 安装

使用Slackware前，当然要先获取Slackware并进行安装。不论是购买Slackware 的CD或是从网上免费下载都是很容易的。只要对自己的电脑有一定的基础知识，并且想进一步学习，安装Slackware是非常容易的。安装程序本身就像是一步一步进行的。因此，我们很快就能熟悉这个过程并快速地运行它。事实上，Slackware鼓吹自己是所有功能完善的Linux发行版中安装时间最短的版本之一。

3.1 获取Slackware

3.1.1 官方CD及套装

官方的Slackware CD套装可以从Slackware公司得到。CD套装包含6个CD¹，第一张CD包含基本安装所需要的所有软件，具体包括A/AP/D/E/L/N系列及可启动的安装器，内核，testing/，及Slackwbook。第二张CD包含一些文档及X系统，具体包括F/K/T/TCL/X/XAP/Y、L系列的源码及/testing kernel source。第三张CD含有KDE系列及A/AP/E/F/安装器的源码。第四张CD含有KDEI、/extra软件包及D系列的源码。第五张CD含有KDE/XAP系列的源码。第六张CD包含/pasture软件包、K/N/T/TCL/X/Y的源码及USB和PXE的安装器。

你也可以购买一个套装，其中含有6个CD及Slackbook的印刷版，还有一些简洁的Slackware工具，可供你显摆你作为geek的自尊。我们倾向于通过Slackware store来从网上购买Slackware商品。

<http://store.slackware.com>

你也可以通过打电话或发邮件来订购。

方式	详细联系信息
电话	1-(925)674-0783
网页	http://store.slackware.com
Email	orders@slackware.com
写信	114 Claremont Drive, Brentwood, CA 94513

表 3.1: Slackware Linux公司的联系信息

¹这里以Slackware 13.37为例，参见<http://slackware.com/getslack/torrents.php>

3.1.2 通过互联网

Slackware可以从网上免费下载，你也可以发送email邮件问一些支持问题，但我们会优先考虑那些购买官方CD的人。为什么这么说呢？因为我们收到了一大堆的邮件，但我们的时间是有限的，所以在发送email之前，请先阅读第二章的帮助。

Slackware官网为：

<http://www.slackware.com>

Slackware的FTP主站为：

<ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware>

请记住，虽然我们的FTP站点是为公众开放的，但带宽有限。在下载时请优先考虑离你近一点的镜像站下载。你可以在我们的网址上找到一个镜像站列表：

<http://www.slackware.com/getslack>

3.2 系统要求

一个简单安装的Slackware的最小要求²如下：

硬件各类	具体要求
处理器	586架构以上
内存	32MB以上
硬盘空间	1GB以上
多媒体驱动器	4倍速的CD-ROM以上

表 3.2: 系统要求

如果你有可启动的CD盘，那么就不需要软盘驱动器了。当然，这表明如果你没有光盘驱动器，那么你就得有一个软盘驱动器来进行网络安装。如果采用NFS方式安装的话，还需要一张网卡。请参见NFS一节获取更多信息。另外，如果你并不是在全新的系统上安装Slackware，还可以采用从硬盘安装。

声称只要1G的硬盘有点狡猾了。因为对于最小安装而言1G空间是可以的，但如果你是采用完全安装，那么至少要有2GB的硬盘空间³，另外还得准备出存放私人文件的硬盘空间。多数用户并不采用完全安装，事实上，许多人在只有100MB硬盘空间的机器上运行Slackware。

Slackware可以安装到内存少，硬盘小或CPU落后的系统上，但如果这么做，就要付出点代价。如果你正面临这样的情况，那么可以查看CD上的LOWMEM.TXT文件，它包含了一些有用的信息。

3.2.1 软件包系列

由于要求简洁的原因，历史上Slackware被分为软件系列。那时候，人们要想连接到FTP服务器上，只能通过奇慢无比的波特率300的调制解调器，所以Slackware被拆分成不同的集合，

²这是Slackbook 2的内容，对于Slackware 13.37不知是否还适用。

³Slackware 13.37的完全安装需要5.6GB左右

而这些集合的大小适合存放于软盘上，所以用户只需要下载和安装他们感兴趣的软件集合。今天，Slackware中使用软件包系列的目的，主要是用来对软件包进行分类。用软盘安装的日子已不复存在。下面是对软件包系列的一个简要描述。

系列	内容
A	基本系统，其中包含的软件足以让我们启动并运行一个系统，且有一个文本编辑器及基本的通信软件
AP	一些不需要X Window系统的应用软件。
D	软件开发工具。包括编译器、调试器、解释器及man手册等。
E	GNU Emacs
F	FAQ、HOWTO及其它一些文档。
K	内核源码。
KDE	KDE桌面环境。一个外观类似MacOS及Windows的X桌面环境。其中还包含作为KDE依赖的Qt库。
KDEI	KDE桌面的国际化语言包
L	库文件。其它程序要用到的动态链接库。
T	teTex文档系统。
TCL	工具命令语言。包括Tk、TclX及TkDesk等。
X	基本的X Window系统
XAP	主要桌面环境中不包含的一些X应用程序（如Ghostscript及firefox 等）。
Y	BSD控制台游戏。

表 3.3: 软件包系列

3.2.2 安装方法

本节中介绍有一些方法相当古老，笔者只尝试过CD/DVD安装及硬盘安装，其它都没试过，只能照书翻译。

软盘

早先的时候是可以通过软盘的方法安装Slackware的，但随着软件包的增大（是的，一些单独的软件在增大），软盘的方法已经不得不被淘汰了。最后一个能用软盘安装的版本是Slackware 7.1的部分安装。A系列和N系列几乎可以完全安装，这就提供了安装该发行版其它软件的一个基础系统。如果你考虑使用软盘安装（尤其在老的硬件上），那么我们推荐用其它的方法安装或者用Slackware老的版本。Slackware 4.0和7.0在这种情况下还是很可靠的。

注意，如果你想采用CD安装，但却没有可启动的CD，那么还是需要软盘的，同样，对NFS安装也如此。

现在多数的电脑连软驱都没有了，更别说软盘了，如果你是一个新手，完全不用考虑这种方法，当然，老手也几乎不需要考虑。

光驱

可启动的CD可以在Slackware Linux公司的官网上获得（参见获取Slackware这一节）。采用基于CD/DVD的安装全更容易一些。如果你没有可启动CD的话，那就需要从软驱启动了。另外，如果你的硬件使用启动CD上的内核有问题的话，你也可能需要使用特制的软盘了。

对于Slackware 8.1版本，我们使用了一种新的方法制作启动CD，这种方法对于一些特定的BIOS芯片工作得不太好（相比于当前多数Linux CD遇到的问题而言，这个问题简直不值一提）。如果你遇到这种情况，我们还是建议你使用软盘启动。

第3.2.2节和第3.2.2节提供了关于选择及创建启动软盘的信息，也许会很有用。

NFS

NFS（the Network File System 网络文件系统）是一个远程机器上使用的文件系统。NFS安装使我们可以从网络上的另一台机器上安装Slackware。作为获取源的那台机器要为安装机导出Slackware发行版的目录树。当然，这需要关于NFS的一定知识，在第5.7节中有介绍。NFS可以通过PLIP（parallel port并行端口）、SLIP及PPP（一个调制解调器连接）进行安装。然而，我们建议最好通过网卡进行连接。毕竟通过打印机端口来安装一个操作系统是非常非常慢的。

启动盘

软盘已经几乎被淘汰，这里按slackbook 2进行翻译，以防某些万一需要的情况。Slackware 13.37的光盘已经明确写明，不再支持使用其中的内核制作启动盘了。

所谓启动盘指的是一张软盘，通过它我们真正启动并开始安装。它包括一个压缩的内核镜像，用来在安装过程中控制硬件。因此，这是必须要有的（除非你是从CD启动，就像在光驱这一节中讨论的一样）。启动盘镜像位于bootdisks/目录下。

Slackware中，可以选择不止一个启动盘（具体而言是16个）。在文件bootdisks/README.TXT中有所有启动盘的完整列表及对应的描述。然而，多数用户可以使用bare.i（IDE设备使用）或scsi.s（SCSI设备用）的启动盘镜像。

参见第3.2.2节以获取关于从镜像制作启动盘的介绍。

启动之后，会有提示要求插入根磁盘。我们建议你按照启动盘的提示进行。

根磁盘

这节的内容也是被淘汰的。

根磁盘包含了setup程序及安装过程中使用的一个文件系统。这个也是必须的。根磁盘镜像位于rootdisks/文件夹下。我们需要从install.1及install.2两文件制作两个根硬盘。在这个目录下，你还可以找到network.dsk、pcmcia.dsk、rescue.dsk及sbootmgr.dis的磁盘镜像。

追加盘

如果你执行的是NFS安装或安装系统中带有PCMCIA设备，那么你需要一个追加盘。追

加盘的镜像也是在rootdsk/文件夹下，文件名为network.dsk及pcmcia.dsk。近来也追加了rescue.dsk及sbootmgr.dsk盘。急救盘是一个安装在软盘上的，可以在4MB内存上运行的一个根磁盘镜像。它包含了一些基本的网络工具及vi编辑器，我们可以用它在一个破坏了的系统上进行快速的修复。sbootmgr.dsk是用来启动其它设备的。

根磁盘在加载之后会指示你使用其它的追加盘的。

制作启动盘

选择好了启动盘镜像，就需要将它放到软盘中，根据使用的操作系统的不同，这个过程也有一些小差别。如果运行的是Linux（或其它类Unix的操作系统），你需要使用dd命令，假设使用的是bare.i镜像文件，软驱对应的设备文件是/dev/fd0，那么制作bare.i软盘的命令为

```
% dd if=bare.i of=/dev/fd0
```

如果运行的是Microsoft的操作系统，你需要使用RAWRITE.EXE程序，在我们的发行版中也包含了该程序，它与软盘镜像在同一个文件夹下。同样的，假设用的是bare.i镜像，软驱为A:，在DOS提示符下，输入下面的命令即可。

```
C:\ rawrite a: bare.i
```

3.3 启动安装器

启动安装器很简单，只要将Slackware安装盘插入你的CD或DVD驱动器，之后重启就行了。另外，你可能要先进入BIOS修改启动顺序，把光驱的启动顺序放在硬盘的启动顺序之前。有一些计算机可以在系统启动时，按下某些键来动态的改变启动顺序。由于每台电脑都是不同的，我们不可能为所有的电脑提供一个修改启动顺序的说明，但修改的方法在几乎所有的机器上都是很容易的。

一旦你的电脑从CD启动了，你就会被带到一个界面，要求你输入特定的一些内核参数，从这里开始，你就可以像使用急救盘那样使用这个安装器了。一些系统可能要求特定的内核参数才能启动。但这是极少数的情况，多数情况下，只要按下回车键，启动内核就可以了。

```
Welcome to Slackware version 13.37 (Linux kernel 2.6.37.6)!
```

```
If you need to pass extra parameters to the kernel, enter them at the prompt  
below after the name of the kernel to boot (huge.s etc).
```

```
In a pinch, you can boot your system from here with a command like:
```

```
boot: huge.s root=/dev/sda1 rdinit= ro
```

```
In the example above, /dev/sda1 is the / Linux partition.
```

```
This prompt is just for entering extra parameters.  If you don't need to enter
any parameters, hit ENTER to boot the default kernel "huge.s" or press [F2]
for a listing of more kernel choices.
```

启动过程中，你应该会看到屏幕上刷了一排排了文字。不必惊慌，这是很平常的。这是内核启动过程中，对硬件进行检测并准备载入操作系统（现在载入的是安装器）时产生的信息。如果你感兴趣的话，之后可以用`dmesg(1)`来阅读这些信息。通常，如果你的硬件有问题，这些信息对于排除问题是十分重要的。一旦内核完成对硬件的检测，屏幕上的信息就会停下，让你选择对非标准美式键盘的支持。

```
<OPTION TO LOAD SUPPORT FOR NON-US KEYBOARD>

If you are not using a US keyboard, you may not load a different
keyboard map.  To select a different keyboard map, please enter 1
now.  To continue using the US map, just hit enter.

Enter 1 to select a keyboard map: _
```

输入1并输入**Enter**（回车），就能看到一张键盘映射表。选择符合你的键盘类型的那一项就可以继续了。

```
Welcome to the Slackware Linux installation disk! (version 13.37)

#####  IMPORTANT!  READ THE INFORMATION BELOW CAREFULLY.  #####

- You will need one or more partitions of type 'Linux' prepared.  It is also
  recommended that you create a swap partition (type 'Linux swap') prior
  to installation.  For more information, run 'setup' and read the help file.

- If you're having problems that you think might be related to low memory, you
  can try activating a swap partition before you run setup.  After making a
  swap partition (type 82) with cfdisk or fdisk, activate it like this:
    mkswap /dev/<partition> ; swapon /dev/<partition>

- Once you have prepared the disk partitions for Linux, type 'setup' to begin
  the installation process.

- If you do not have a color monitor, type:  TERM=vt100
  before you start 'setup'.
```

```
You may now login as 'root'.
```

```
slackware login: root
```

其它的一些发行版会直接启动进入一个专门制作的安装程序，与之不同，Slackware 的安装器会让你进入一个载入系统内存的轻量Linux发行版。之后，我们就可以使用这个轻量的Linux手工运行安装程序，当然，我们也能将它作为一个应急启动系统，在系统不能启动时对系统进行修复。现在，你已经用root登陆了（安装器中不需要密码），这时就应该设置硬盘了。在这个节点上，如果你希望得到一个加密的根分区，你可以安装支持RAID或LVM的软件，但这个主题已经超出了本书的范畴。如果你希望使用这些先进的工具，我强烈建议你查看CD上的README_RAID.TXT，README_LVM.TXT及README_CRYPT.TXT文件。大多数用户并没有这种需求，因此应该直接跳到下一步——分区。

3.4 分区

与其它发行版不同的是，Slackware的安装器中没有使用图形化的磁盘分区工具；而取而代之的是fdisk(8)及cfdisk(8)，二者都是命令行工具。cfdisk基于curses库⁴，fdisk则不然。不管你用哪一个区别都不是很大，本书中，我们只讨论fdisk。

要对你的硬盘正确分区，首先要了解如何识别它们。在Linux中，所有的硬件都是用一个特殊的称为设备文件的文件来识别。这些文件都（不失一般性地）放在/dev文件夹下。硬盘，不论是古老的IDE（PATA）盘，还是串行的ATA（SATA）盘，内核都把它当作SCSI设备。因此，会为它们创建一个诸如/dev/sda的设备节点。如果你不知道你的硬盘的设备节点名是什么，fdisk可以帮你。

```
root@slackware:/# fdisk -l
```

```
Disk /dev/sda: 72.7 GB, 72725037056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 8841 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

这里可以看到，我的系统有个72.7G的硬盘，位置是/dev/sda。你也可以看到一些额外的信息（这个例子中，实际上有3个SCSI硬盘，由一个RAID控制器控制，所以看起来只有一个硬盘）。fdisk的参数[-l]用来告诉fdisk，同时显示硬盘本身及在硬盘上检测到的所有分区，但这并不会对硬盘做任何改变。要对我们的硬盘进行分区，我们需要告诉fdisk具体如何操作。

```
root@slackware:/# fdisk /dev/sda
```

```
The number of cylinders for this disk is set to 8841.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
```

⁴为程序提供字符终端用户接口。通俗地说：为字符终端（命令行）提供更好的显示，可理解为终端下的GTK等。译者注。

- ```
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
 (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
```

```
Command (m for help):
```

现在，我们告诉fdisk应该对哪个盘分区，fdisk在显示一串讨厌的警告信息后，进入了命令模式。1024个柱面的限制早已不成问题，Slackware引导装载程序完全可以从拥有更大柱面的磁盘中启动。键入[m]然后输入回车，就可以得到更多的信息来告诉我怎么做。

```
Command (m for help): m
Command action
 a toggle a bootable flag
 b edit bsd disklabel
 c toggle the dos compatibility flag
 d delete a partition
 l list known partition types
 m print this menu
 n add a new partition
 o create a new empty DOS partition table
 p print the partition table
 q quit without saving changes
 s create a new empty Sun disklabel
 t change a partition's system id
 u change display/entry units
 v verify the partition table
 w write table to disk and exit
 x extra functionality (experts only)
```

现在你就知道了什么样的命令会有什么样的行为，是时候开始为我们的磁盘分区了。最低的要求是必须要有一个单独的/分区，并且，你也应该创建一个交换分区。你也可能想单独分一个/home分区来存储用户文件（把所有的用户文件放在单独的一个分区中，会使之后对系统升级，或是全新安装一个不同的Linux操作系统更为容易）。因此，我们继续分三个区。创建新分区的命令是[n]（你可能已经从帮助中看到了）。

```
Command: (m for help): n
Command action
 e extended
 p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4):1
```

```

First cylinder (1-8841, default 1): 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-8841, default 8841): +8G

Command (m for help): n
Command action
 e extended
 p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 2
First cylinder (975-8841, default 975): 975
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (975-8841, default 8841): +1G

```

这里，我们创建了两个分区。第一个的大小为8G，第二个只有1G。我们可以用[p]命令来查看当前分区情况。

```

Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 72.7 GB, 72725037056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 8841 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

 Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 974 7823623+ 83 Linux
/dev/sda2 975 1097 987997+ 83 Linux

```

这两个分区的类型都是“83”，也就是标准Linux文件系统。我们需要将/dev/sda2的类型设置为“82”，才能将其转变为交换分区。我们使用fdisk的[t]命令来完成这个工作。

```

Command (m for help): t
Partition number (1-4): 2
Hex code (type L to list codes): 82

Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 72.7 GB, 72725037056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 8841 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

 Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 974 7823623+ 83 Linux
/dev/sda2 975 1097 987997+ 82 Linux swap

```

所谓的交换分区是一个特殊的分区，Linux内核用它来作为虚拟内存。如果你一不小心内存不够用了，内核会将内存中的一些东西移动到交换分区中，用以防止崩溃。交换分区的大小完全取决于你自己。对于交换分区的大小，大家都有争执，但一个黄金定律就是将交换分区的大小设为系统内存大小的两倍。由于我们机子内存大小为512MB，所以我决定将交换分区设置为1GB。你可能希望测试自己的交换分区大小，看它是不是能最好地工作，但一般情况下，有很大的交换分区并不会有什么坏处。有一种说法，如果你有\*很多\*的内存（也就是大于2GB），就没必要遵守所谓的黄金定律了。如果你想要使用睡眠功能（挂起到硬盘），要求的交换分区大小至少要 and 物理内存（RAM）的大小一样，要记住。

在这个节骨眼上不能就这么停下，保存好设置然后继续后续的操作。但我还想创建第三个分区并挂载到/home目录下。

```
Command: (me for help): n
Command action
 e extended
 p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 3
First cylinder (1098-8841, default 1098): 1098
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1098-8841, default 8841): 8841
```

最后，保存设置。

```
Command: (me for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
root@slackware:/#
```

现在，我们已经对磁盘完成了分区，执行安装程序的前期工作已经完成。然而，如果你分了其它的区，可以先重启一下，来保证内核能正确读取这些分区。

## 3.5 setup程序

现在我们分好了区，是时候运行setup程序，安装Slackware了。setup程序包括对分区格式化、安装包以及一步步地执行基本设置。只要在shell提示符下键入setup就可以了。参见图3.1。

### 3.5.1 帮助

如果之前你没有安装过Slackware，你可以阅读Slackware的帮助菜单，它对Slackware安装



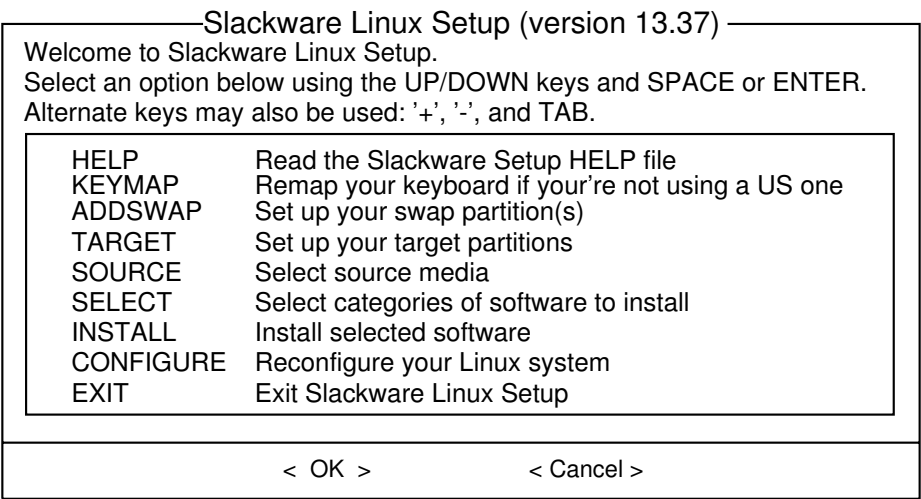


图 3.1: setup程序

器有一个基本的概述。其中的多数信息是关于对安装器的一些基本操作，这些操作也很直观。参见图3.2。

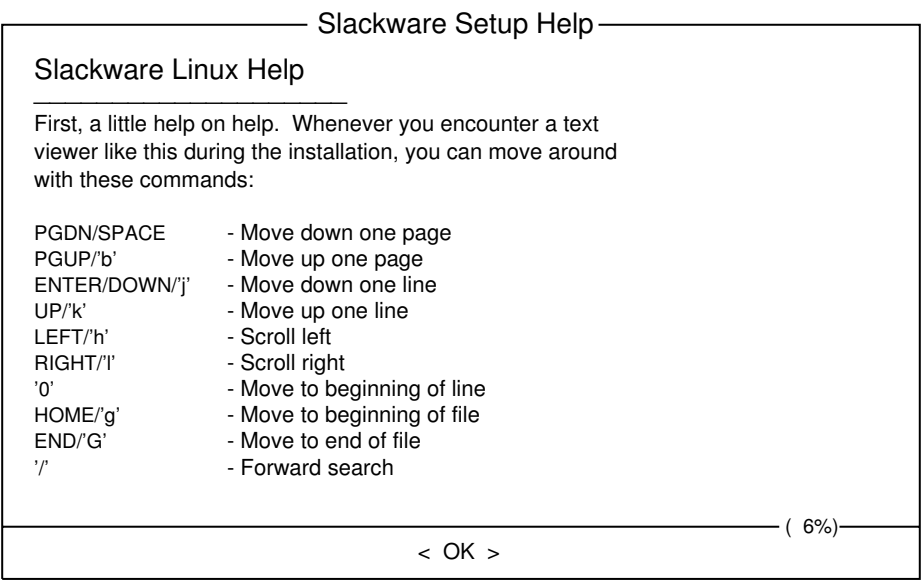


图 3.2: Slackware setup程序帮助

3.5.2 键映射

在继续之前，Slackware给了我们为键盘选择一个不同映射的机会。如果你用的是标准美式键盘，可以直接跳到下一步，但如果你用的是国际键盘，你应该在现在选择一个正确的键映射。这个步骤保证了我们从键盘输入的键与系统的理解是一致的。参见图3.3。

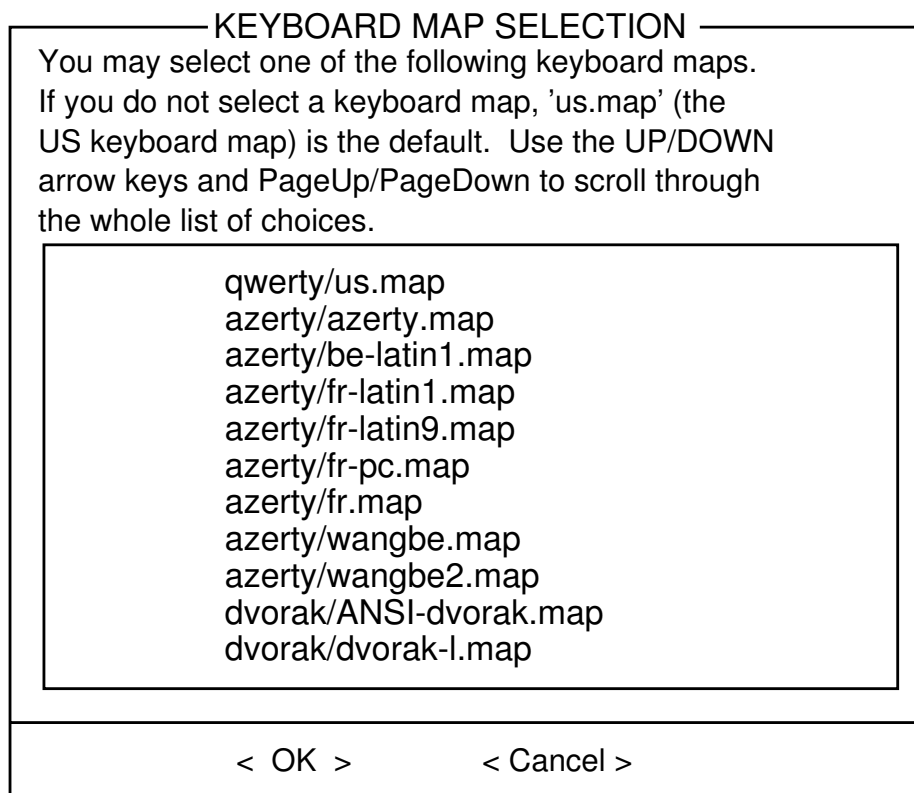


图 3.3: 键盘映射选择

### 3.5.3 添加交换分区

如果你创建了一个交换分区，那么这一步能让你运行其它对内存敏感的活动，诸如安装软件包之前，启用这个交换分区。交换分区是一个磁盘分区（或者是一个文件，尽管Slackware的安装器不支持交换文件），当计算机的可用内存不足时，会将活动的系统内存拷贝到这个分区中。通过这个方法让计算机能够在活动内存中切换进切换出，从而能使用比计算机实际拥有的更多的内存。本步骤会将你的交换分区加入`/etc/fstab`中，使之在你的操作系统中生效。参见图3.4。

### 3.5.4 选择安装位置

下一个步骤是选择根分区的位置，以及Slackware要用到的其它分区。安装程序会提示我们选择是否使用某个分区及是否对要使用的分区格式化。如果你要安装到一个新的分区，那么就必须先格式化。如果你要装到的分区中有你不想删除的数据，那么不要进行格式化。例如，如果用户有一个`/home`分区，用以存放用户数据，那么切记在安装时不要对其进行格式化。那么新安装的Slackware就不需要对这些数据进行备份和还原了。根据使用的内核，我们可以选择不同的文件系统，包括reiserfs、ext2、ext3、ext4、jfs及xfs等，一般而言采用ext3或ext4即可。参见图3.5。

进入选择安装位置后第一次选择的是安装根（/）文件系统的位置。之后，你可以根据选择映射其它的分区到该文件系统中。（例如，你可能希望另一个分区，如`/dev/sda3`，作为你

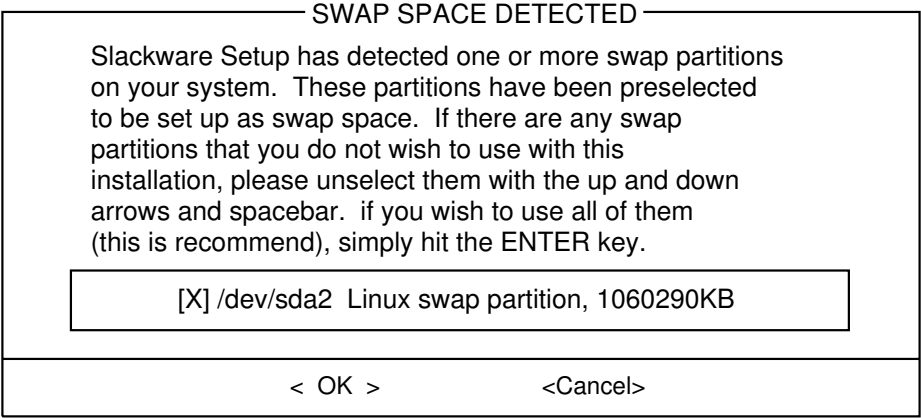


图 3.4: Slackware安装程序之添加交换分区

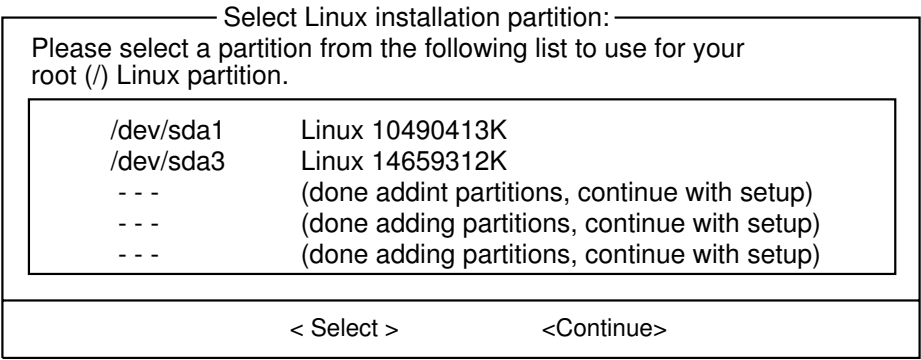


图 3.5: Slackware安装程序之选择安装位置

的Home文件系统。这只是一个例子，你可以按自己的想法进行映射。)

3.5.5  安装源

现在，你要告诉Slackware安装器，在哪可以找到Slackware的软件包。最常见的方法是用Slackware安装CD或DVD，但还可以用其它的一些方式。如果你之前已经把安装包放在之前你设置好的分区中，你可以选择从那个分区或是一个事先挂载的文件夹中安装。（你需要先使用mount(8) 命令挂载那个分区。参见第??章以获得更多信息。）另外，Slackware还提供了许多使基于网络的安装方法，如NFS共享、FTP、HTTP及Samba等方法。如果你选择网络安装，Slackware会先显示提示符，让你输入TCP/IP信息。这里，我们只讨论从DVD安装的情况，但其它的方法也很直接、简单。参见图3.6。

3.5.6  选择安装包

安装器会让你选择安装哪些集合。这些集合在第3.2.1节介绍过了。这个方法能让你方便地跳过那些你可能不想安装的软件包，如在服务器上你可能不想安装X或KDE，或者你压根就不想安装Emacs。注意“A”集合总是必须的。参见图3.7。

SOURCE MEDIA SELECTION

Please select the media from which to install Slackware Linux:

- 1 Install from a Slackware CD or DVD
- 2 Install from a hard drive partition
- 3 Install from NFS (Network File System)
- 4 Install from FTP/HTTP server
- 5 Install from Samba share
- 6 Install from a pre-mounted directory

< OK >
< Cancel >

图 3.6: Slackware安装程序之选择安装源

PACKAGE SERIES SELECTION

Now it's time to select which general categories of software to install on your system. Use the spacebar to select or unselect the software you wish to install. You can use the up and down arrows to see all the possible choices. Recommended choices have been preselected. Press the ENTER key when you are finished.

|                                     |      |                                                |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | A    | Base Linux system                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | AP   | Various Applications that do not need X        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | D    | Program Development (C, C++, Lisp, Perl, etc.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | E    | GNU Emacs                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | F    | FAQ lists, HOWTO documentation                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | K    | Linux kernel source                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | KDE  | Qt and the K Desktop Environment for X         |
| <input type="checkbox"/>            | KDEI | International language support for KDE         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | L    | System Libraries (needed by KDE, X, and more)  |

< OK >
< Cancel >

图 3.7: Slackware安装程序之选择软件包

### 3.5.7 安装

假设你已经完成了“target”，“source”及“select”等选项，接下来，“install”选项让我们在软件系列中选择具体要安装的软件包。如果前面的步骤未完成，它会提示你先完成之前的步骤。该选项可以让你从六个不同安装方法中进行选择：**full**——完全安装、**newbie**——新手安装、**menu**——菜单安装、**custom**——自定义安装及**tag path** 利用TAG安装。

**full**选项会安装选择的所有系列中的所有软件包。而不会提示其它信息。这是最容易的安装方法，因为我们不想思考到底要安装哪个软件包。当然，这个方法用到的磁盘空间也最多。

下一个选项是**newbie**。这个选项会安装选择的系列中所有必需的软件包。对于其它的软件包，它会给出提示符，让你选择“YES”、“NO”还是“SKIP”。YES表示安装，NO表示不安装，SKIP则跳到下一个系列。另外，你会看到软件包的一个描述及大小来帮助你决定是否要安装它。对于新用户来说，我们强烈推荐使用这个选项，因为它能保证我们安装了所有必需的软件包。然而，由于为每个软件包都显示提示符，所以速度慢。

**menu**选择是一个相对于**newbie**选项更快更高级的选项。对于每个系列，都显示一个菜单，

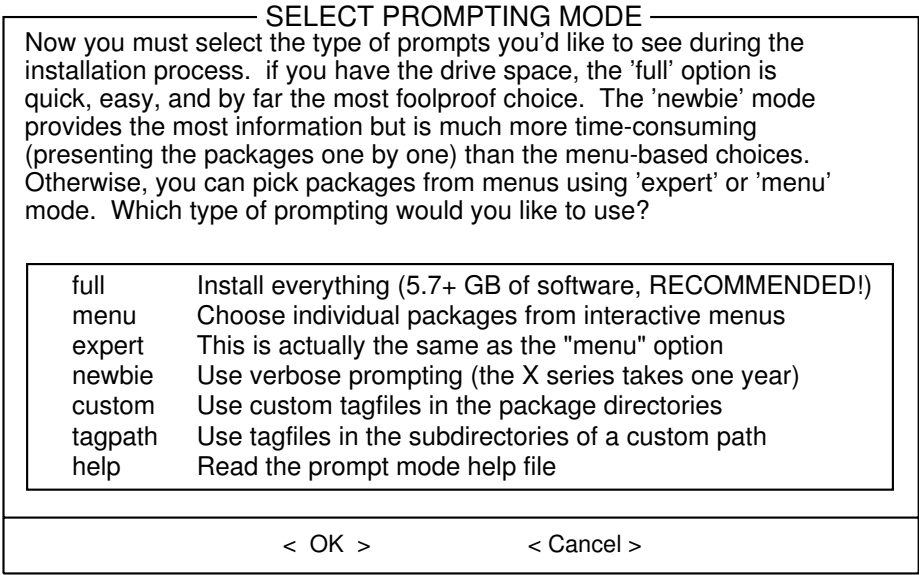


图 3.8: 选择提示方式

我们可以选择是否安装其它不是必需的软件包。必需的软件包不会显示在这个菜单上。

对于更高级的用户，install提供了**expert**选项，这个选项能让你完全控制想要安装的软件包。你可以不安装那些绝对需要的包，得到一个不能用的系统。相反的，你可以精确地控制系统中安装的东西。这个选项对于新手不建议使用，因为很可能会搬石头砸到自己的脚。

**custom**和**tag path**选项也是为高级用户而设的。这些选项让我们能基于预先制作的tag文件来安装系统。该功能对于批量安装Slackware很有帮助，关于使用tag文件的更多信息，请参见第//TODO:Section18.4//节。

选择了安装方法后，根据不同的方法，会有不同的响应。如果选择的是**expert**或**menu**，那么会出现一个菜单，让你选择要安装的软件包。如果选择的是**full**，会自动开始将软件包安装到目标位置中。如果选择的是**newbie**，在选择完可选的包后，才会开始安装软件包。

注意，安装时可能会出现磁盘空间不足，如果你选择了太多的包，而对应安装位置的剩余空间不足，就会出现问题。最安全的方法是先选择一些包，之后再添加其它的包。这可以通过使用slackware的包管理工具轻松完成。关于这些内容，参见第//TODO:Chapter18//章。

### 3.5.8 配置

配置这部分会对系统进行一个基本的配置。下面出现的画面很大部分依赖于我们安装的软件包。我们将以完全安装进行介绍。顺序可能与安装过程不太一致。

#### 创建USB启动盘

很多年前，我们用软盘来创建启动盘，在其中存储启动数据。但现在软盘已经几乎被淘汰了，一些新的计算机甚至连软驱都没有，所以，Slackware采用USB设备来创建启动盘。基于安全的考虑，我们也建议你创建一个USB启动盘，防止之后Slackware不能启动。如果你的机

器支持从USB设备启动（现在的机器一般都支持），那么最好在这个步骤时就创建启动盘。切记，用来创建启动盘的U盘会被格式化，所以建议先对U盘中的数据进行备份。

另外，笔者尝试过创建USB启动盘，但4GB的U盘被格成了200MB左右，另外的空间反而不能使用了，虽然之后没有再尝试过，但请大家作好心理准备。

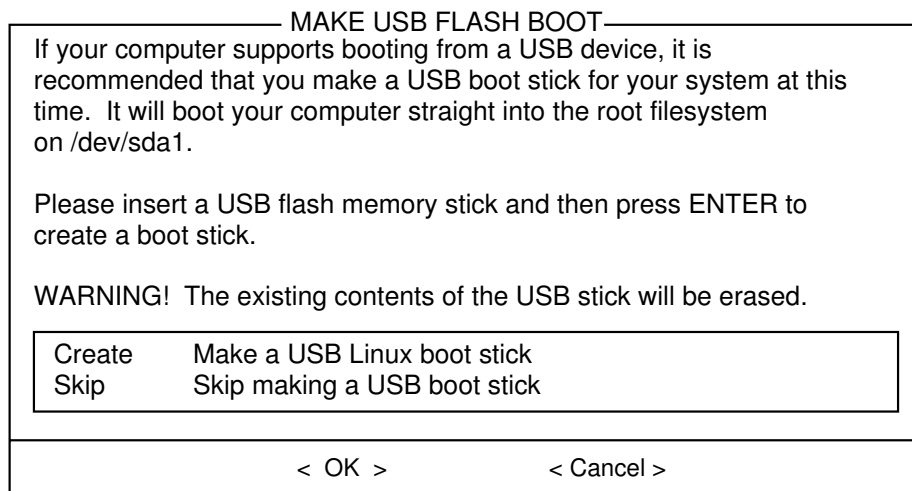


图 3.9: 创建USB启动盘

## LILO

这里，会提示是否安装LILO（the LInux LOader；详情参见第//TODO:Section 7.1//节）如果系统中只安装了Slackware，那么选择`simple`就可以了。如果你安装的是双系统（或多系

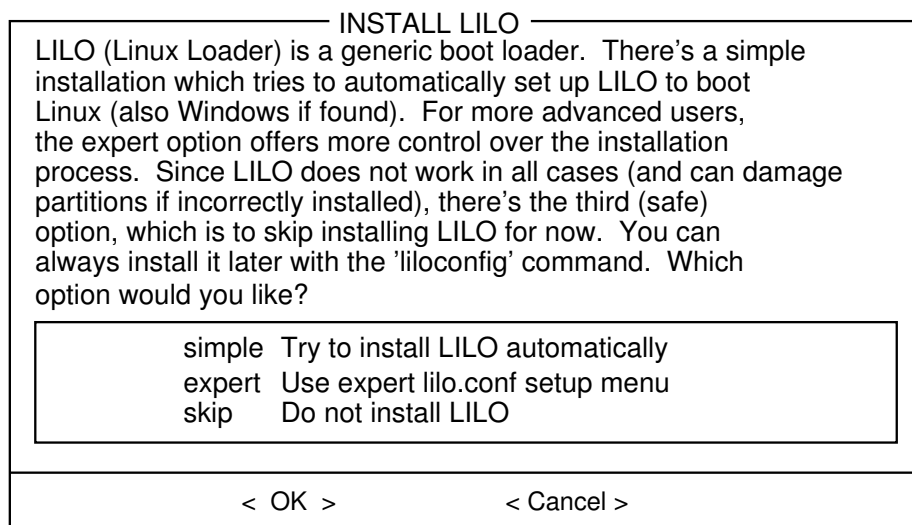


图 3.10: 安装LILO

统)，那么使用`expert`选项会更好一些。关于双系统启动，请参见第//TODO:Section 7.3//节以获取更多信息。我们不推荐你使用第三个选项`do not install`，除非你知道自己在干什么，

知道自己为什么不需要安装LILO。如果选择的是expert选项，会有提示选择LILO的安装位置，通常可以选择将其安装在硬盘的MBR（主引导记录）中，Linux 根分区的superblock中，或是安装在软盘上。

是否使用UTF-8终端

从2.6.24内核起，就提供了一个标准的UTF-8终端，但由于常有一些问题，尽管你使用的是UTF8的locale，选择默认的非UTF8文本终端会更加安全一些。

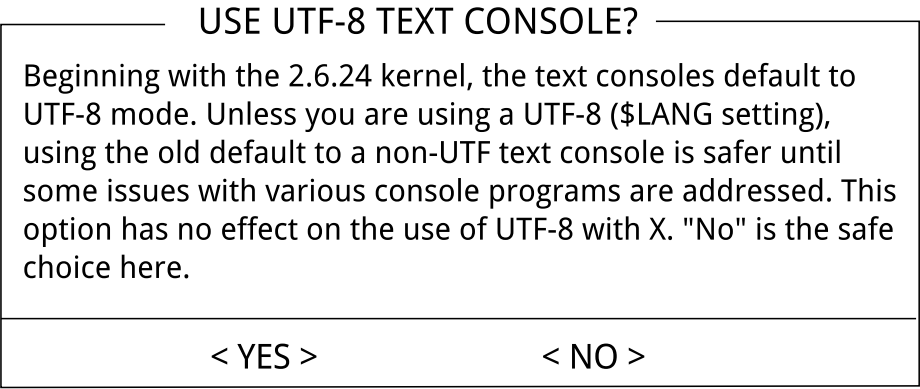


图 3.11: 是否使用UTF-8文本终端

鼠标设置

选择你的鼠标类型，一般选择ps/2类型或usb类型。之后会询问是否在启动时开启gpm(8)。选择了鼠标类型后，系统会创建链接/dev/mouse，并指向默认的鼠标设备。如果启动后鼠标无效，可以手动修改该文件。

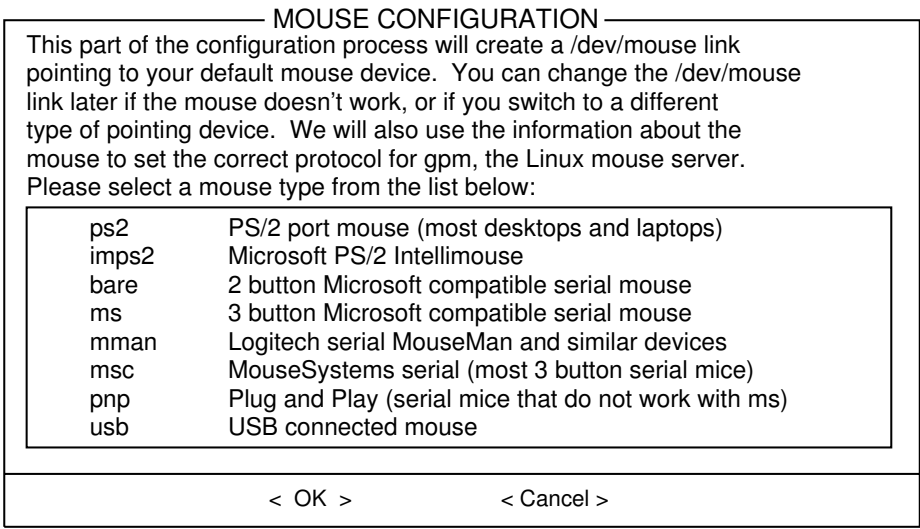


图 3.12: 鼠标设置

网络设置

网络设置实际上就是运行netconfig脚本。详情请参见第5.1节。

选择默认启动的服务

本节是选择启动时默认运行的服务。Slackware默认选择了几个服务，请根据自己是否需要该服务进行相应的选择。如果在服务器或桌面系统上安装Slackware，那么请关闭pcmcia服务。使用空格键进行选择及反选。请记住，开启越多的服务，系统的安全性就越低。

如果你是新手，那么不要考虑安全性问题，尽管选就是了。

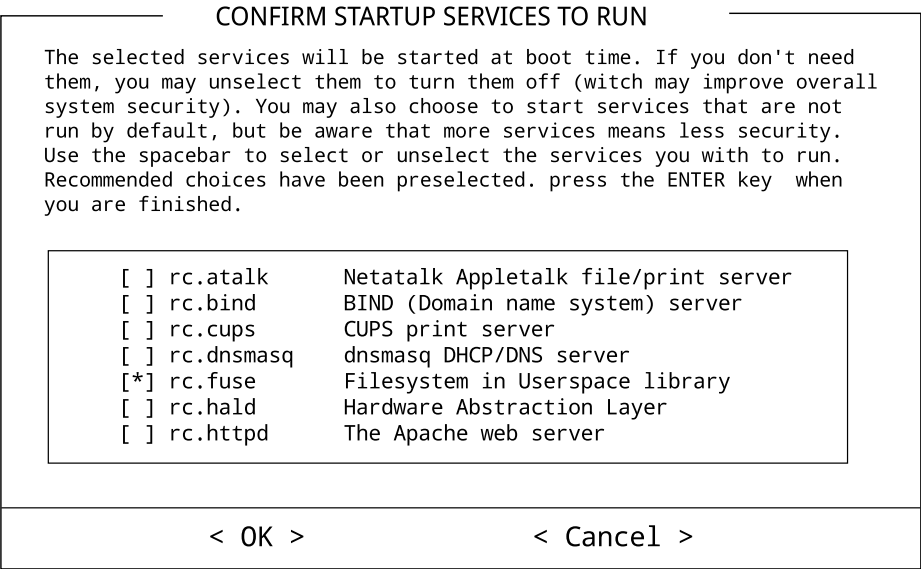


图 3.13: 选择默认启动的服务

终端字体选择

在该选项中可以选终端中使用的字体。

个人建议选择“No”，因为一般而言用不到字符终端，另一方面，即使使用，使用默认字体就能很好地显示，其它一些字体还易出现乱码。

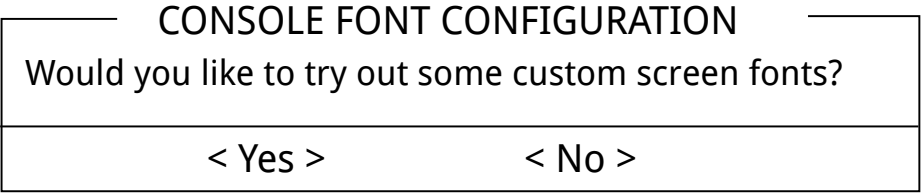


图 3.14: 文本终端字体选择



### 时区选择

这个步骤很直观，就是要你选择所在位置的时区。开始的选项是让我们选择是否使用UTC，一般而言，选择将时钟设置为本地时间（对应选项“No”）即可。之后选择所在的时区即可。

中国的同学们一般选择“Asia/Shanghai”，即上海时区即可。

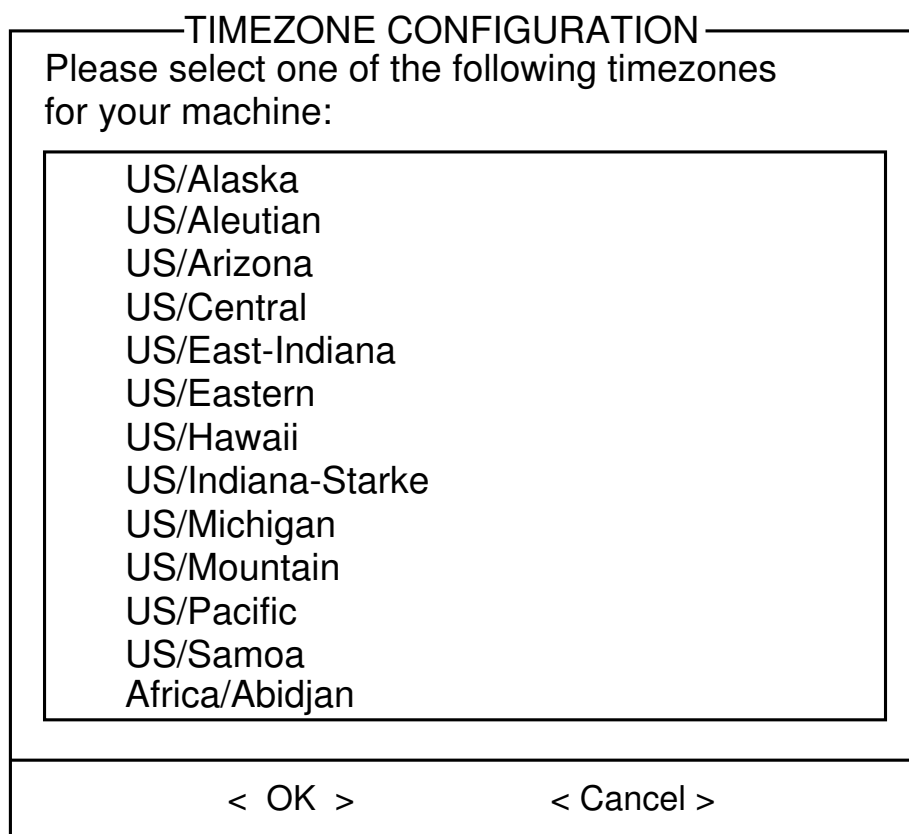


图 3.15: 时区选择

### X 窗口管理器

通过本节，我们就可以选择默认的X窗口管理器，参见第//TODO:Chapter 6://章以获取关于X及窗口管理器的更多知识。

不管安装了什么软件包，最后一项配置是为root设置密码。出于安全考虑，设置root密码是不会错的，但是就如Slackware中的其它东西一样，设不设可以自己决定。

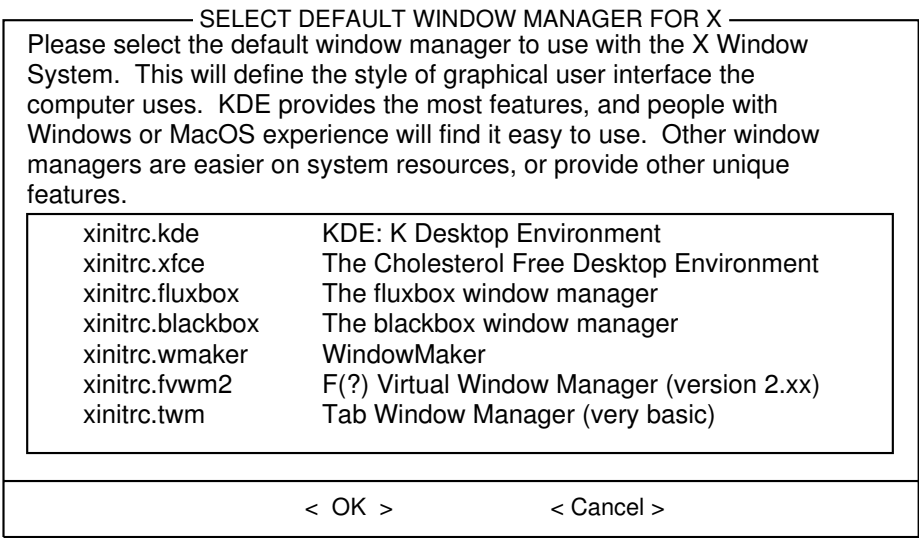


图 3.16: 选择默认的X窗口管理器

## 第四章 系统配置

---

在对系统进行进一步的配置之前，先学习关于系统的组织结构以及文件或程序的查找方法不失为一个不错的选择。我们还会介绍如何自己编译内核，如果你正打算这么做的话，本章应该很有帮助。本章的主要内容是让你了解系统的组织结构及相关的配置文件。之后我们就可以配置系统的更为高深的部分了。

### 4.1 系统一览

在对Linux分解认识之前，了解Linux系统的组成方式无疑是极其重要的。Linux系统与DOS、Windows或是Macintosh（类Unix的Mac OS X例外）等系统有着显著的不同，我们会在下面的几节中帮助你了解Linux的布局，从而使你能够根据自己的需求来配置系统。

#### 4.1.1 文件系统布局

Slackware Linux与DOS或者Windows的第一个显著差别就是文件系统。首先，我们并不使用驱动器的盘符来表示分区。在Linux下，有一个主目录，我们可以类比为DOS下的C:盘。并且系统中的每个分区都挂载到该主目录的某个子目录下。听起来有点像是一个可以无限扩展的硬盘。

我们将这个主目录称为`root`目录，并用一个斜杆（/）来表示。这个概念开始时可能不好理解，甚至有些诡异，但当我们需要增加更多的空间时，这个设计的优势就能很好地体现出来了。例如，我们假设有个硬盘，挂载到/`home`目录的某个子目录上，它的空间已经用完了。虽然大多数人在安装Slackware时都分配了一个较大的`root`分区。由于分区可以被挂载到任意目录下，所以我们可以随意到商店中买一块新的硬盘，并挂载到/`home`目录下，万事OK！现在，我们的系统中就添加了新的空间，整个过程异常简单。

下面，我们要对“/”目录下的主要顶级目录夹进行一个简要的介绍。

##### **bin**

该目录下存放一些必需的程序。它包含使用系统的最低要求下的一些程序。该文件夹下包括了如shell及一些文件系统的命令（`ls`、`cp` 等等）。在安装之后，一般就不再对/`bin`目录进行改动。即使进行改动，一般也是由官方的更新所做出的改动。

##### **boot**

该目录存在LILO所需的一些文件。Slackware的内核文件也存放于此。该目录在安装后可

能会做一些小的改动。

#### **dev**

在Linux中，一切皆文件，诸如串口、硬盘或扫描仪等设备文件也以文件的形式表示。所有的设备节点都存放于/dev目录下。在许多类Unix的系统中都采用了这种策略。

#### **etc**

该目录下存放系统的配置文件。从X的配置文件、用户数据库，到系统的启动脚本，都存放于此。随着使用Slackware时间的增长，系统管理员会对该目录越来越熟悉。

#### **home**

Linux是一个多用户系统，每个用户都有一个帐户和一个独立的文件夹来存放私人文件，这个文件夹就被称为用户的主目录，默认情况下，它就存放于/home目录下。

#### **lib**

该目录用于存放一些基本操作所依赖的库文件。包括C库、动态链接库、ncurses库及内核模块等等。

#### **media**

一些设备的默认挂载点。包括CDROM、DVD等的挂载点。

#### **mnt**

该目录的作用是作为硬盘或可移动设备的临时挂载目录。其中包括CDROM及软盘的挂载点。注意，该目录与/media的区别在于该目录一般用于临时挂载，而/media一般作为默认挂载点。

#### **opt**

该目录用于安装额外的一些软件包。其中的思想是：将软件包安装到/opt/software-package目录下，之后只需要将该目录删除即可卸载该软件包。一般而言，将一些占用空间较大的软件包安装到这里(如google-chrome、matlab、libreoffice及texlive等)。

#### **proc**

该目录是个特殊的目录。严格来说，它不属于文件系统的一部分，它是一个虚拟的文件系统，为我们提供内核的相关信息。内核需要让我们知道的信息会保存为文件的形式，并存放在/proc文件夹内。我们也可以通过修改这些文件来向内核传递信息。例如我们可以执行cat /proc/cpuinfo来获取CPU相关的信息。

#### **root**

还记得系统管理员的用户名是什么吗？是的，root。与普通用户不同的是，root用户的主目录并不存放在/home/root中，而是放在/root下。这么做的原因很简单，试想，如果/home与/在不同的分区下，那么当/home不能挂载时会发生什么情况？很自然地，我们会以root用户登陆并对系统进行修复，那么如果它的主目录就在损坏的文件系统上，那么甚至连登陆都成了问题。

**sbin**

在启动过程中，**root**用户需要用到的一些程序就存放在这个文件夹中。普通用户不会用到该目录下的程序。

**tmp**

该目录为临时存储的文件夹。所有用户都有对该目录的读写权限。

**usr**

该目录在Linux系统中是个相当大的目录。除了上面提到的东西外，其它的内容一般都放在该文件夹下，包括程序、文档、内核源码及X Window系统等。一般情况下，我们会将软件安装到该文件夹下。

**var**

该目录用于存放系统日志、缓冲的数据及程序锁文件等。该目录的内容最常改变。

现在你应该有些印象了，系统有什么文件夹，什么样的文件夹中放什么东西。如果你想更详细了解文件系统的布局，可以参见**hier(7)**的man手册。下一节中，我们会讲解如何快速地查找文件，之后就不需要人工地查找了。

### 4.1.2 查找文件

现在我们知道了系统一些主要文件夹的功能，但这并不能真正帮我们找到一些特定的文件。是的，我们可以一个个文件夹地查找，但我们需要的是快速地查找。Slackware中有四个主要的文件搜索命令。

**which**

我们首先要介绍的就是**which(1)**命令。**which**一般用于快速定位某个程序的位置。它的作用是查找我们的环境变量**PATH**，并返回第一个搜索到的路径。例如：

```
% which bash
/bin/bash
```

从上例中我们可以看到，**bash**位于**/bin**目录中。对于搜索而言，**which**的功能有限，因为它只对**PATH**进行搜索。

**whereis**

接下来介绍命令**whereis(1)**。它与**which**类似，只是它除了搜索**PATH**外，还对man手册进行搜索，我们使用**whereis**对**bash**命令进行搜索时，它还返回如下结果：

```
% whereis bash
bash: /bin/bash /usr/bin/bash /usr/man/man1/bash.1.gz
```

`whereis`命令不仅告诉我们程序的实际位置，还告诉我们相应的文档的位置。但，一样的，该命令的功能有限。如果我们只想查找一个特定配置文件的位置呢？显然使用`which`或`whereis`命令都无法解决这个问题。

## find

下面介绍`find(1)`命令，它是一个功能异常强大的命令。我们可以指定一定的搜索规则对文件系统进行搜索。例如可以使用文件名通配符、指定文件的创建或修改时间或都其它的一些规则。举个例子，如果我们想搜索系统中默认的`xinitrc`文件的位置，我们可以使用如下命令：

```
% find / -name xinitrc
/etc/X11/xinit/xinitrc
```

由于上述的`find`命令是对整个文件系统进行遍历搜索，所以要花上相当长的一段时间。并且，如果使用普通用户执行命令，在搜索那些只有`root`用户能看到的文件夹时，还会出现“权限不足”的错误，但最重要的是它的确找到了我们想要的文件。尽管如此，要是能再快一点就好了……

## slocate

和`find`一样，`slocate(1)`也是对整个文件系统进行搜索，但它搜索的并不是真正的文件系统，而是一个事先生成的数据库。该数据库默认在每天凌晨时自动更新。但对于一些个人用户，凌晨时电脑一般处于关机状态，所以，我们可以手动执行`updatedb(1)`命令来更新数据库（执行该命令需要`root`权限，使用`su`命令切换到`root`用户或使用`sudo`即可获得`root`权限）。下面我们举个例子：

```
% slocate xinitrc # 这里并不需要root权限
/etc/X11/xinit/xinitrc
/etc/X11/xinit/xinitrc.fluxbox
/etc/X11/xinit/xinitrc.fvwm2
/etc/X11/xinit/xinitrc.twm
/etc/X11/xinit/xinitrc.xfce
/etc/X11/xinit/xinitrc.kde
...
```

得到的结果很长，但是运行速度很快。使用以上这些命令，我们就能够快速地找到我们想查找的文件了。

### 4.1.3 /etc/rc.d文件夹

`/etc/rc.d`文件夹用于存放系统的初始化文件。与System V采用`init`脚本的方法不同，Slackware为它的初始化文件采用了BSD风格的布局。`init`脚本的风格在不借助专门为此设计

的软件时，配置起来是很困难的。对于BSD风格的初始化脚本，每个运行级别都有一个单独的rc文件，而System V中，每个运行级别都有自己的一个目录，每个目录下又包含多个init脚本，采用这种设计维护进行比较方便。

初始化文件可以分为很多类别。有系统启动、运行级别、网络初始化及System V 兼容等。对于每个类别，我们都会将其它东西归为另一个类别。(As per tradition, we'll lump everything else into another category.)

## 系统启动

除了内核之外，Slackware运行的第一个程序是**init(8)**。该程序读取文件/etc/inittab中的配置告诉自己如何启动系统。在进行指定的运行级别之前，**init**执行/etc/rc.d/rc.S脚本，为系统作好准备。**rc.S**文件的作用是启用虚拟内存，挂载文件系统，清理一些特定的日志文件夹，初始化热插拔设备，载入内核模块，配置PCMCIA设备，设置串口，并执行System V的启动脚本（如果有的话）。很显然，**rc.S**做了很多工作，下面是一些**rc.S**调用的脚本，它们都位于/etc/rc.d目录下：

### rc.S

系统真正的初始化脚本。

### rc.modules

该脚本用于载入内核模块。如网卡、PPP设备及其它的一些模块。如果该脚本找到rc.netdevice文件，rc.modules也会执行它。

### rc.pcmcia

查找并配置系统中的PCMCIA设备。这对于笔记本用户可能最为有用，因为它们的调制解调器或网卡可能就是PCMCIA的<sup>1</sup>。

### rc.serial

执行适当的setserial命令对串口进行适当的配置。

### rc.sysvinit

查找与运行级别相关的System V初始化脚本并运行。在下面会进行更详细的介绍。

## 运行级别初始化脚本

系统初始化结束后，**init**会继续作运行级别的初使化。所谓的运行级别是对系统将要运行的状态的描述。听起来很繁琐？好吧，运行级别就是告诉**init**，是支持多用户还是只支持单用户；要不要开启网络支持；是使用X Window还是使用**agetty(8)**来管理登陆。下面的文件定义了Slackware中的不同运行级别。

### rc.0

关机（运行级别为0）。默认情况下，该文件是rc.6的一个软链接。

---

<sup>1</sup>这里的描述与前面选择启动脚本的描述不符，笔者对PCMCIA没什么概念，弄懂了再改吧

**rc.4**

带有多用户支持启动（运行级别为4），并使用X11的KDM、GDM或XDM作为登陆管理器。

**rc.6**

重启系统（运行级别为6）。

**rc.K**

启动单用户模式（运行级别为1）。

**rc.M**

多用户模式（运行级别为2或3），使用传统的基于文本的登陆管理器，这也是Slackware默认的运行级别。

**网络初始化**

运行级别为2、3或4时都会开启网络支持。下面这些文件就是用于网络的初始化的：

**rc.inet1**

由netconfig命令生成，该文件用于配置实际使用的网络接口。

**rc.inet2**

在rc.inet1之后执行，并开启基本的网络服务。

**rc.atalk**

启动AppleTalk服务。

**rc.http**

开启Apache网络服务器。与其它脚本相同，只要向它传递stop、start或restart参数，就可以相应地停止、启动或重启Apache服务。

**rc.news**

启动新闻服务器。

**System V兼容化**

在Slackware 7.0时引入了System V初始化脚本的兼容措施。许多其它的Linux发行版都采用System V风格的初始化布局而不是BSD风格的。System V为每一个运行级别的初始化脚本准备了一个文件夹，而BSD风格则是为每个运行级别准备了一个初始化脚本文件。

脚本rc.sysvinit会搜索存放在/etc/rc.d文件夹下的System V初始化脚本文件，并执行相应运行级别的脚本。这个兼容性措施对一些安装System V初始化脚本的商业软件包而言是很重要的。



其它文件

下面介绍的脚本文件是其它的一些初始化脚本。它们一般会通过上面介绍的脚本的调用运行，所以我们只需要修改这些脚本的内容即可。

rc.gpm

启动文本终端下的鼠标服务。开启后就可以在文本终端下进行复制与粘贴。极少数情况下，gpm会引发在X Window下使用鼠标的一些问题。所以如果在使用X window时遇到一些鼠标问题，可以尝试去掉该脚本的执行权限并停止gpm服务器。

rc.font

为文本终端加载自定义字体。（在安装过程中可进行设置。）

rc.local

包含你系统独有的一些初始化命令。在安装后该文件是空的，因为它是为系统管理员准备的。所有的初始化步骤结束后，系统会执行该脚本。

要启用某个脚本，只需要使用chmod命令为其添加执行权限。相应的，要停用某个脚本，也只需要去除相应脚本的执行权限即可。关于chmod 命令的更多信息，请参见第//TODO:Section 9.2//节。

4.2 选择内核

内核在一个操作系统中起着至关重要的作用，它提供了对硬件的访问、对进程的控制以及整个系统的控制。内核中包含了对硬件设备的支持，所以在安装的时候选择合适的内核是很重要的。

Slackware提供了不止一打的提前编译好的内核可供选择，每个内核都包含一个标准的驱动集合和一些特定的驱动。你可以选择直接使用提前编译的内核或从源码编译自己的内核。不管使用哪种方法，都要确保内核中包含系统所需的所有硬件支持。

4.2.1 Slackware CD-ROM上的/kernels文件夹

提前编译的内核可以在Slackware的CD或DVD上或FTP站点上的Slackware文件夹下的/kernels文件夹中找到。新的版本发布后，其中可用的内核也会发生改变，而该文件夹下的文档则是权威的。/kernels文件夹为每个内核准备了一个子文件夹，每个子文件夹的名字都与它们对应的启动盘名相同。在每个子文件夹中，你会找到以下文件：

| 文件名        | 作用        |
|------------|-----------|
| System.map | 内核的系统映射文件 |
| bzImage    | 内核本体      |
| config     | 内核源码配置文件  |

表 4.1: kernel文件夹中的文件

要使用一个内核，将System.map及config文件拷贝到/boot目录中，并将内核镜像<sup>2</sup>复制到/boot文件夹下，重命名为vmlinuz，之后，运行/sbin/lilo(8)命令为新的内核安装LILO，重启即可。这就是安装一个新内核的步骤。

接下来的内容是过时的。以.i结尾的内核是为IDE设备准备的，这些内核不支持对SCSI。以.s结尾的内核为SCSI内核，支持IDE，同时支持SCSI。

### 4.2.2 从源码编译内核

新手们常问的一个问题是“我需要自己编译一个内核吗？”。答案是也也许吧。有一些情况下是需要为自己的系统编译内核的。多数用户只需使用编译好的内核，外加一些可加载的内核模块就可以构建一个可用的系统了。如果你想使用一个Slackware当前不提供的新的内核版本，或者你想对内核添加补丁以获取对一些当前内核不支持的设备的支持，那么你可能需要为自己的系统重新编译内核。如，一些有SMP功能的系统就会考虑编译一个带SMP支持的内核。许多用户还会自己编译内核来让机器跑得更快些。要是想针对某些特定的处理器做优化，编译内核也是有帮助的。

编译自己的内核其实并不难。首先是确保你的机器上安装了内核的源码。即安装是切记选择安装K系列下的软件包。当然，也要确保安装了D系列的软件包，我们需要的是D系列中的C编译器、GNU make、及GNU binutils。一般而言，如果做的工作与开发有关，那么把D系列的软件包全装上会是个不错的选择。你也可以从<http://www.kernel.org/mirrors>网站下载最新的内核源码。

### 4.2.3 2.4.x版本的内核编译

```
% su -
Password:
cd /usr/src/linux
```

第一个步骤是让内核处于默认的状态。使用下面的命令（注意，该命令会删除.config文件，且没有任何提示，需要的话，可以先进行备份）：

```
make mrproper
```

接下来，我们就可以根据自己的系统来配置内核了。当前的内核提供三种方式。第一种基于文本的问答系统，它会问用户一系列问题并根据用户的回答来创建配置文件。这个方法的一个问题就是如果你搞砸了，就得重新来过。多数人选择的是第二种方式——基于菜单的方式。第三种是基于X的配置工具。选择好你喜欢的方式，通过执行下面对应的命令即可：

```
make config (基于文本的问答系统)
make menuconfig (基于文本的菜单驱动系统)
make xconfig (基于X的版本，请先确保自己在使用X系统)
```

<sup>2</sup>kernel image, image不知道应该怎么翻才好。

## Linux Kernel v2.2.16 Configuration

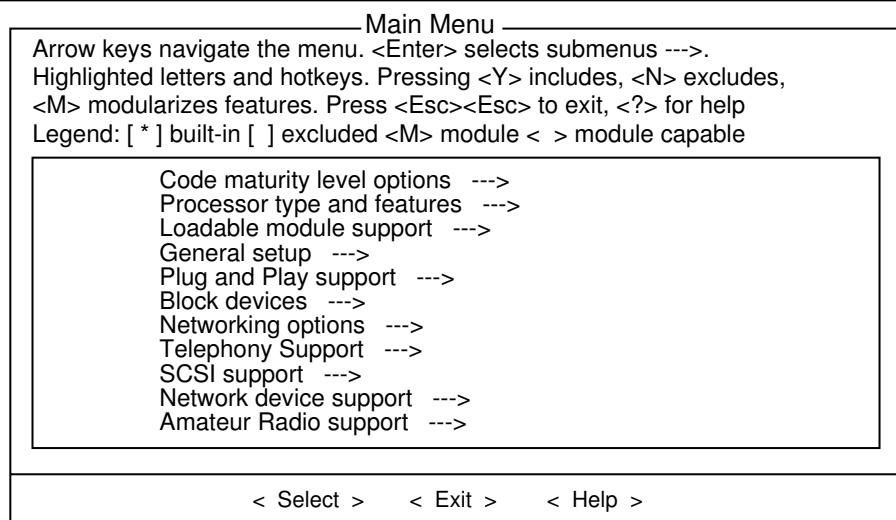


图 4.1: 内核配置菜单

对于新用户而言，`menuconfig`应该是最容易使用的方式。其中提供了帮助，解释了内核各部分的功能。配置完成后退出配置程序。它会创建一个必要的配置文件。之后我们就可以准备用来编译的源码树了：

```
make dep
make clean
```

下个步骤就是编译内核。首先尝试如下命令：

```
make bzImage
```

根据你的CPU速度，这个命令会跑上一会。编译的过程中会显示一些编译器的信息。编译完成之后，我们还需要编译之前配置时标记为模块的部分。

```
make modules
```

接下来就是安装刚编译好的内核了。要在Slackware系统上安装内核，可以使用如下的命令：

```
mv /boot/vmlinuz /boot/vmlinuz.old
cat arch/i386/boot/bzImage > /boot/vmlinuz
mv /boot/System.map /boot/System.map.old
cp System.map /boot/System.map
make modules_install
```

之后是重新配置LILO加载新的内核。首先修改`/etc/lilo.conf`文件并为老的内核添加相应的启动项。完成后运行`/sbin/lilo`来安装新的启动块。最后重启并以新的内核启动即可。

#### 4.2.4 2.6.x版本的内核编译

2.6版本的内核编译与2.4或2.2的内核只有小部分的差别，但在深究之前了解其中的差异还是很有必要的。编译2.6内核时，不再需要运行`make dep`及`make clean`了，并且在2.6系列内核中，编译时不再像之前的版本一样显示很详细的信息。结果就是编译过程更容易理解了，当然，这样做也有一些短处。所以如果在编译过程中出了什么错误，我们强烈建议你选择显示详细信息。只要在编译时加上`V=1`选项即可。显示更为详细的信息有助于内核开发人员记录更多信息，在别的geek帮助你时也能更有效率。

```
make bzImage V=1
```

#### 4.2.5 使用内核模块

内核模块可以认为是设备驱动的一个别名，我们可以在内核运行时对其动态加载与卸载。通过内核模块，我们在不选择另一个内核或自己编译内核的情况下就能添加对新硬件的支持。

模块可以在任何时刻进行加载或卸载。这使得系统管理员在更新一些特定驱动时变得很容易。编译新的模块—i 卸载旧的模块—i 加载新的模块，连重启系统都不需要。

所有的模块都存储在`/lib/modules/kernel-version`目录下（`kernel-version`处根据你的系统而定）。它们可以通过`rc.modules`文件在启动时就加载。这个文件的注释很很，并为主要的硬件提供了配置的实例。使用`lsmod(1)`可以显示当前活动的模块：

```
lsmod
Module Size Used by
parport_pc 7220 0
parport 7844 0 [parport_pc]
```

就上面的例子而言，可以看到我只加载了并口的模块。要移除一个模块，使用`rmmod(1)`命令。加载模块可以使用`modprobe(1)`或`insmod(1)`命令。其中，`modprob`更为安全，因为它解决了模块间的依赖关系。

多数用户从来没有手工加载过模块。他们只使用内核自动加载器（the kernel autoloader）来管理模块。默认情况下，Slackware的内核中包括了`kmod`。`kmod`是一个内核选项，它使内核在需要时能自动加载所需的模块。想了解更多关于`kmod`及如何配置的内核，请参见`/usr/src/linux/Documentation/kmod.txt`<sup>3</sup>。再次，前提是你已经安装了内核源码软件包，或者可以从<http://kernel.org>网站上下载内核源码。

我们可以在上面涉及到的命令的相应man手册中找到更多信息，当然，还有`rc.modules`文件的相关内容。

<sup>3</sup>Slackware 13.37、内核2.6.37中已经找不到该文件。

## 第五章 网络配置

### 5.1 介绍：netconfig是我们的好朋友

在我们安装Slackware的时候，setup程序就调用了netconfig命令。netconfig为我们提供如下的功能：

- 它会询问我们电脑的主机名及域名。
- 它会给出可用的各种地址方案并作简要说明，告诉我们什么情况下应该使用什么方案，并询问我们想使用什么方案来配置我们的网卡：
  - Static-IP 静态IP地址
  - DHCP 动态IP地址
  - Loopback 回环地址
- 之后会为我们检测网卡并提示我们如何配置。

如果我们使用netconfig来配置LAN网络连接，它会解决近80%的工作。我们强烈建议你在配置后再检查一下配置文件，原因如下：

1. 坚决不能信任一个安装程序，它不可能总是根据你的电脑做出合理的配置。如果你使用的是一个安装程序，那么切记自己检查配置文件。
2. 如果你还在学习Slackware或Linux管理，那么检查这些配置文件是很有帮助的，至少你会知道配置文件长什么样。这也会帮助你在日后出现错误配置时能及时解决问题。

### 5.2 网络硬件配置

如果你决定让你的Slackware连接到网络的话（这不是废话吗！），首先需要是一张与Linux兼容的网卡。要小心确认网卡到底是不是与Linux兼容的（请查阅Linux文档计划<sup>1</sup>或内核文档，以获取当前准备使用的网卡支持情况）。一般而言，只要不是很老的内核，都会支持多得惊人的网卡。但就如上面所说，我们还是建议你在购买网卡之前，先查阅Linux硬件兼容清单（如GNU/Linux Beginners Group Hardware Compatibility Links<sup>2</sup> 及Linux文档计划

---

<sup>1</sup>Linux Documentation Project

<sup>2</sup><http://www.eskimo.com/%7Elo/linux/hardwarelinks.html>

的HOWTO文档<sup>3</sup>), 这些文档在网上都能找到。如果因为网卡不兼容, 而花上几天甚至几星期来解决这个问题, 那购买之前花一点时间在搜索上就很值得了。

在你查阅相关文档时, 最好同时记下支持某张网卡的对应模块。

### 5.2.1 加载网络模块

内核模块是在启动时由`/etc/rc.d`中的`/etc/rc.modules`加载的, 也或者是通过`/etc/rc.d/rc.hotplug`自动加载的。默认的`rc.modules`文件中有一个小节是专门用于支持网络设备的。如果你手动查看该文件并阅读相关的代码, 你会发现它首先检查`/etc/rc.d/`文件夹中的`rc.netdevice`文件是否存在并可执行。在`setup`程序安装系统时, 如果自动检测到了你的网络设备, 它就会自动创建该文件。

在那个“if”语句下面是一堆注释了的语句, 注明了网络设备的类型和相应的`modprobe`语句。找到与我们的设备对应的`modprobe`行并取消注释, 保存文件即可。之后以`root`权限运行`rc.modules`就可以加载我们的网络设备的驱动了(当然还有那些没有注释的其它模块)。注意, 其中的一些模块(如`ne2000`驱动)是需要参数的, 请确保选择了正确的行。

### 5.2.2 LAN(10/100/1000Base-T and Base-2)卡

这个标题涵盖了所有内置的PCI及ISA网卡。这些网卡是通过前一小节讲述的可加载的内核模块得到支持的。一般来说, `/sbin/netconfig`会自动检测你的网卡, 并正确设置`rc.netdevice`文件。如果该步骤出错, 最可能的情况就是为某张网卡加载的驱动是错误的(也不是没听说过, 一些公司的同一个系列不同代的网卡需要不同的模块)。如果你确定网卡模块是对的, 那么下个步骤最好是自己查看文档, 看该模块在初始化时是否要加一些特定的参数。

笔者注: 在笔者的Slackware 13.37上, 找不到`rc.netdevice`文件, 并且`rc.modules`也相应的网卡加载行, 但网络正常使用。查阅相关资料, 发现现在将常用的一些驱动编译进了内核, 因此会自动加载。

### 5.2.3 调制解调器

就像LAN卡一样, 调制解调器也带有支持不同总线的选项。直到最近, 多数的调制解调器还是8位或16位的ISA卡。由于Intel及motherboard公司不懈的努力, 最终彻底消灭了ISA总线, 现在我们能找到的调制解调器要么就是用串口或USB接口的外接调制解调器, 要么就是内置的PCI调制解调器。如果你想为你的Linux配备调制解调器, 那么事先考虑预算是很重要的。如果不算多数的话, 那么可以说很多现在商店上的PCI调制解调器是WinModems。WinModems在自己的调制解调器卡上缺少一些基本的硬件: 一些本应由这些硬件进行的运算就转移到了Windows上的调制解调器驱动及CPU上。这意味着在你尝试用它拨号到你的因特网服务提供商(internet Service Provider)时, PPPD会找不到标准的串口接口。

如果你想确保所购买的调制解调器一定能用在Linux上, 那么就买一个外接的调制解调器, 并通过串口接到你的PC上。这能保证它会更好地工作, 并在安装及维护时碰到的麻烦会少一

<sup>3</sup><http://www.linux.org/docs/ldp/howto/hardware-HOWTO/>

些。但它需要外接的电源，而且一般更贵。

有一些网站提供对基于WinModem设备的配置帮助。一些用户也说成功配置并安装了一些winmodem，包括Lucent、Conexant及Rockwell的芯片。由于支持这些设备的软件并不包含在Slackware中，并且不同的芯片要求不同的驱动，我们不对其进行详细描述。

#### 5.2.4 PCMCIA

在Slackware安装过程中，我们可以选择安装pcmcia相关的软件包（在A系列中）。这些软件包提供了在Slackware下使用PCMCIA卡的一些软件及相关的设置文件。注意，pcmcia包只安装了一些使用PCMCIA卡的一般软件，并不安装任何驱动或模块。驱动和相应模块可以在/lib/modules/‘uname-r’/pcmcia 目录下找到。要找到适合我们网卡的PCMCIA模块可能要花上一些时间。

我们需要修改/etc/pcmcia/network.opts（对于以太网网卡）或/etc/pcmcia/wireless.opts（无线网卡）。和其它的Slackware配置文件一样，这两个文件的注释也很清晰，所以作任何的修改也很容易。

### 5.3 TCP/IP设置

到本节为止，我们的网上应该安装完毕，相应的内核模块也加载完成了。我们还是上不了网，但我们可以使用命令ifconfig -a来得到网络设备的信息。

```
ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:A0:CC:3C:60:A4
 UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:110081 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:84931 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:100
 RX bytes:114824506 (109.5 Mb) TX bytes:9337924 (8.9 Mb)
 Interrupt:5 Base address:0x8400

lo Link encap:Local Loopback
 inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
 RX packets:2234 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:2234 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:0
 RX bytes:168758 (164.8 Kb) TX bytes:168758 (164.8 Kb)
```

如果我们只输入/sbin/ifconfig，而不加-a参数，那么就看不到eth0这个接口，原因是该接口还没有一个有效IP地址或路由地址。

有许多不同的方法可以建立一个网络或加入一个子网络，但所有的方法可以大致归为两类：静态的和动态的。静态网络设置之后，每个网络节点（代表有IP地址的一些设备）都有固定的IP。动态网络设置之后，每个网络节点的IP地址都由一个叫作DHCP的服务器控制。

### 5.3.1 DHCP

DHCP（或称为动态主机设置协议(Dynamic Host Configuration Protocol)），是一种由一台计算机为其它计算机分配IP的方法。在DHCP客户端启动时，它会向本地局域网发送一个请求，查找是否存在DHCP服务器来为自己分配一个IP地址。DHCP服务器中存储了一个有效的IP地址池以及相应的过期时间。当一个已经分配了的IP地址到期之后，客户端必须重新联系服务器并重复协议过程。

该客户端在获取IP地址后会为对应的接口设置获取的IP地址。然而，DHCP客户端在与服务器协商IP时还会用个小“花招”，那就是它会记住之前使用的IP地址，并请求服务器为自己分配相同的IP地址。如果该IP可用，那么服务器会将该地址分配给客户端，若不可用，则会为其分配一个新的IP。所以协商过程示例如下：

客户端：在局域网中有可用的DHCP服务器吗？

服务器：是的，我就是。

客户端：我需要一个IP地址。

服务器：你可以使用192.168.10.10这个地址，时限为19200秒。

客户端：谢谢。

客户端：在局域网中有可用的DHCP服务器吗？

服务器：是的，我就是。

客户端：我需要一个IP，我们谈过的，之前我用的是192.168.10.10，我能再用这个IP吗？

服务器：是的，可以。（或不行，但你可以使用192.168.10.12这个IP。）

客户端：谢谢。

Linux中的DHCP客户端程序是/sbin/dhpcpd。如果你用自己喜欢的文本编辑器打开/etc/rc.d/rc.inet1 文件，你会看到，该文中中间的部分调用了/sbin/dhpcpd命令。这会强制使用上面介绍的协商过程。dhpcpd还会记录当前IP剩余多少时间。并会在协议失效时自动重新发起连接，以获取新的IP地址。DHCP还能控制相关的信息，如使用哪个ntp服务器，使用哪个路由条目等。

在Slackware中设备DHCP是很简单的，只要运行netconfig命令并选择DHCP方式即可，如果你有不只一个NIC并且不想用DHCP对eth0进行设置，那么只要手工打开/etc/rc.d/rc.inet1.conf 文件，并将相应的代表NIC的变量改为“YES”即可。



### 5.3.2 静态IP

静态IP就是一个固定的地址，除非手工指定，这个地址不会改变。这种方法适用于管理员不希望IP信息变化的情况，如对于一个LAN（局域网）中的内部服务器，或所有连接到因特网的服务器，以及网络中的路由器。使用静态IP分配方法，只要为一台机器分配了IP，之后就可以不管了，其它的机器也会知道自己要一直使用这个IP，并且一直使用该IP地址与服务器联系。

### 5.3.3 /etc/rc.d/rc.inet1.conf

如果想为新安装的Slackware分配IP地址，要么可以使用netconfig脚本，要么可以手动修改/etc/rc.d/rc.inet1.conf文件。在/etc/rc.inet1.conf文件中，你会看到如下的内容：

```
Primary network interface card (eth0)
IPADDR[0]=" "
NETMASK[0]=" "
USE_DHCP[0]=" "
DHCP_HOSTNAME[0]=" "
```

之后在文件末尾中可以看到：

```
GATEWAY=" "
```

本例中，我们所有的任务就是为这些变量赋值，即在引号中填上正确的值。这些变量会在启动时由/etc/rc.d/rc.inet1脚本调用来对网卡进行配置。对于每个NIC（network interface card——网络接口卡），只要输入正确的IP地址，或者在USE\_DHCP变量栏中填上“YES”。Slackware会按照该文件中NIC 信息的位置来启动相应的NIC。

DEFAULT\_GW变量用来为Slackware设置默认网关地址。在只有一个路由的情况下，所有本机与因特网的信息交流都是通过这个网关进行的。如果使用的是DHCP，那该行就不需要填写，因为DHCP会为你指定使用哪个网关。

### 5.3.4 /etc/resolv.conf

好了，现在我们已经设置好了IP地址，默认网关也设置了，你可能有几百万美元（可以考虑分我们一点），但还是不能将域名解析为IP地址。没有人想输入72.9.234.112来打开<http://www.slackbook.org>。毕竟，除了作者还有谁会记得这些IP地址呢？所以我们需要设置DNS，但应该怎么做呢？那就要用到/etc/resolv.conf 文件了。

有可能在你的/etc/resolv.conf 文件中已经有了正确的信息。如果你使用DHCP来设置你的网络，DHCP服务器会为你更新这个文件（技术上来说，它只是告诉dhcpcd应该在这个文件中填写什么内容，dhcpcd照做而已）。如果你想手工修改该文件，那么请参照下面这个例子：

```
ca /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.254
search lizella.net
```

第一行很简单。nameserver关键字只是告诉我们应该查询哪个DNS服务器。这行中填写的必须是IP地址。但你想写多少行就可以写多少行。Slackware会按顺序逐个查询，直到找到一个匹配的为止。

第二行就有点意思了。search 关键词的作用是列出一个域名列表，在我们搜索DNS服务器时，会假定是这些域名下的子域名。这就使得我们只使用一个域名的FQDN（完整的符合条件的域名）的前面部分就能访问一个域名。例如，如果“slackware.com”在搜索列表中，我们可以只输入<http://store>，就可以访问<http://store.slackware.com>

```
ping -c 1 store
PING store.slackware.com (69.50.233.153): 56 data bytes
64 bytes from 69.50.233.153 : icmp_seq=0 ttl=64 time=0.251 ms
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.251/0.251/0.251 ms
```

### 5.3.5 /etc/hosts

现在我们的DNS也正常工作了。如果我们想跳过DNS服务器，或是为一个不存在于DNS服务器上的机器添加一个DNS条目，应该怎么做？Slackware 中包含了一个倍受喜爱的文件/etc/hosts，它相关于本地的DNS服务器，其中包含了一个列表，每个列表都由域名和相应的IP地址构成。

```
cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain
192.168.1.101 redtail
172.14.66.32 foobar.slackware.com
```

本例中，我们可以看到域名localhost对应着IP地址[127.0.0.1](http://127.0.0.1)（该IP总是为localhost保留），域名redtail对应IP[192.168.1.101](http://192.168.1.101)，而域名[foobar.slackware.com](http://foobar.slackware.com)对应的IP则为[172.14.66.32](http://172.14.66.32)。

## 5.4 PPP

一些人仍然使用某种拨号连接来连网。尽管偶尔也有用SLIP的，最常用的方法就是PPP。配置PPP来连接远程服务器是相当容易的。我们可以使用下面几种程序来帮助我们进行设置。

请注意：PPP与现在常用的PPPoE是两个不同的概念。这里暂时不打算详细介绍其中的区别。

### 5.4.1 `pppsetup`

Slackware提供了一个命名`pppsetup`的程序来对系统的拨号帐号进行设置，它的外观与`netconfig`很像。运行该程序需要`root`权限。之后只需要输入`pppsetup`即可。

这个程序会提出一系列问题，我们需要正确回答每一个问题。如我们的调制解调器设备，调制解调器初始化字串及ISP的电话号码。其中的一些问题有默认的答案，这些问题通常选择默认即可。

这个程序运行结束后，会创建`ppp-go`及`ppp-off`程序。它们的作用分别是启动和结束PPP连接。这两个程序位于`/usr/bin`文件夹内，并且需要`root`权限才能运行。

### 5.4.2 `/etc/ppp`

对于绝大多数用户来说，只要运行`pppsetup`就足够了。然而，在一些情况下我们可能想设置一些PPP守护进程用到的值。所有的配置信息都保存在`/etc/ppp`文件夹下。下面是该文件夹中的一些文件及相应的功能：

**ip-down** PPP连接结束后`pppd`执行的脚本。

**ip-up** 当`ppp`连接成功后，`ppp`执行的脚本。可以把想在建立连接后运行的命令写在该文件中。

**options** 包含一般的`pppd`的配置选项。

**options.demand** 在`pppd`运行在请求模式下的一般配置选项。

**pppscript** 包含发送给调制解调器的命令。

**pppsetup.txt** 一个日志文件，记录了运行`pppsetup`时的所有输入。

注意，这些文件在没有运行`pppsetup`之前可能是不存在的。

## 5.5 PPPoE

PPPoE（全称Point-to-Point Protocol over Ethernet，直译为以太网上的点对点协议）可以使以太网的主机通过一个简单的桥接设备连接到一个远端的集中器上。通过PPPoE协议，远端接入设备能实现对每个用户的控制和计费。由于PPPoE具有较高的性价比，它在包括小区组网建设等一系列应用中被广泛采用。目前流行的宽带接入方式ADSL就使用了PPPoE协议。如果您是使用路由连接ADSL的，那么路由一般自带拨号功能，就不需要在主机上设置了，反之则需要设置PPPoE来进行连网。

Slackware中对PPPoE的支持是由`rp-pppoe`软件包提供的。它提供了三个主要的命令：`pppoe-setup`用来设置拨号信息，`pppoe-start`用来虚拟拨号，而相应地`pppoe-stop`的作用就是断开连接。

### 5.5.1 pppoe-setup

pppoe-setup是一个脚本文件，运行之后会向用户提出一些问题，之后会将用户的答案转换成配置文件，保存在/etc/ppp/pppoe.conf文件中。运行pppoe-setup命令的显示如下：

```
pppoe-setup
Welcome to the Roaring Penguin PPPoE client setup. First, I will run
some checks on your system to make sure the PPPoE client is installed
properly...

Looks good! Now, please enter some information:

USER NAME

>>> Enter your PPPoE user name (default bxxxxnxx@sympatico.ca):
```

首先是填写我们的上网帐号。

```
INTERFACE

>>> Enter the Ethernet interface connected to the DSL modem
For Solaris, this is likely to be something like /dev/hme0.
For Linux, it will be ethn, where 'n' is a number.
(default eth0):
```

这个步骤是选择连接到DSL的网卡，Linux下，网卡的形式为“ethn”，其中n为网卡的编号（可以通过ifconfig查看）。默认为第一张网卡。

```
Do you want the link to come up on demand, or stay up continuously?
If you want it to come up on demand, enter the idle time in seconds
after which the link should be dropped. If you want the link to
stay up permanently, enter 'no' (two letters, lower-case.)
NOTE: Demand-activated links do not interact well with dynamic IP
addresses. You may have some problems with demand-activated links.
>>> Enter the demand value (default no):
```

接下来的内容是选择是否只在需要时进行连接，如果选择“no”，代表连接后一直保持连接，如果希望只在需要时进行连接，则以秒为单位输入断开连接的时间，例如输入5s，则如果5s内没有用到连接，则自动将连接断开。默认为“no”，即一直保持连接。

```
DNS
```

```
Please enter the IP address of your ISP's primary DNS server.
If your ISP claims that 'the server will provide DNS addresses',
enter 'server' (all lower-case) here.
If you just press enter, I will assume you know what you are
doing and not modify your DNS setup.
>>> Enter the DNS information here:server
```

本步骤是填写ISP（Internet Service Provider，直译为因特网服务提供商）的DNS，如果ISP声称由服务器提供DNS，则此处填写server即可。

```
PASSWORD

>>> Please enter your PPPoE password:
>>> Please re-enter your PPPoE password:
```

此步骤输入密码。

```
FIREWALLING

Please choose the firewall rules to use. Note that these rules are
very basic. You are strongly encouraged to use a more sophisticated
firewall setup; however, these will provide basic security. If you
are running any servers on your machine, you must choose 'NONE' and
set up firewalling yourself. Otherwise, the firewall rules will deny
access to all standard servers like Web, e-mail, ftp, etc. If you
are using SSH, the rules will block outgoing SSH connections which
allocate a privileged source port.

The firewall choices are:
0 - NONE: This script will not set any firewall rules. You are responsible
 for ensuring the security of your machine. You are STRONGLY
 recommended to use some kind of firewall rules.
1 - STANDALONE: Appropriate for a basic stand-alone web-surfing workstation
2 - MASQUERADE: Appropriate for a machine acting as an Internet gateway
 for a LAN
>>> Choose a type of firewall (0-2):1
```

选择防火墙的规则，0表示不使用防火墙，规则1则适合于一台机器上网的情况，规则2则适用于作为网关连接上网的机器。

```
** Summary of what you entered **
```

```
Ethernet Interface: eth0
User name: bxxxxnxx@sympatico.ca
Activate-on-demand: No
DNS addresses: Supplied by ISP's server
Firewalling: NONE

>>> Accept these settings and adjust configuration files (y/n)?y
```

最后是对刚才回答的信息的一个总结，并询问是否保存，保存即可。

至此，对PPPoE的配置就完成了。之后只需要使用`pppoe-start`就可拨号上网，使用`pppoe-stop`即可断开连接。

```
pppoe-start
. Connected!
pppoe-stop
Killing pppd (27230)
Killing pppoe-connect (27213)
```

## 5.6 无线网络

在Slackbook 2.0的年代，无线网络还是相对较新的东西，但随着笔记本的流行，越来越多人使用无线网络，且由于无线网络不需要传统的双绞线等有线设备，不会占用太多的物理空间，因而越来越流行，现在，无线网络几乎是无所不在了。不幸的是，Linux对于无线网的支持并不像传统有线网那么强劲。

我们将先介绍无线网络配置的三个步骤，之后再对无线网络的相关内容进行更深入的介绍。如果你只是想快速使用无线网络，可以考虑先看第5.6.2节中`wicd`的相关内容。

### 5.6.1 无线网络配置步骤

配置一块802.11的无线以太网网卡需要三个基本步骤：

1. 为无线网卡添加硬件支持。
2. 将无线网卡连接到一个无线接入点。
3. 配置该无线网络。

#### 硬件支持

无线网卡的支持是通过内核实现的，要么编译成一个模块，要么直接编译进入内核。一般地，最新的以太网网卡都是通过内核模块支持的，所以我们需要决定使用哪个内核模块并通过`/etc/rc.d/rc.modules`加载。`netconfig`可能检测不了无线网卡，所以你可能需要自己

对无线网卡进行设置。请参见[http://www.hpl.hp.com/personal/Jean\\_Torrilhes/Linux/](http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Torrilhes/Linux/)，其中包含了对无线网卡的驱动支持的相关信息。

### 配置无线网卡

大部分的工作都是通过*iwconfig*命令完成的，所以如果你想了解更多的信息，可以查阅*iwconfig*的man手册页。

首先，我们需要设置网卡的无线接入点。就术语“无线接入点”而言，它本身的含义就有很大的不同，而在对无线接入点的配置上也有一些不同，所以我们需要对网卡有一定的了解才能做出合适的配置。一般而言，至少需要知道下面的信息：

- 区域ID，或称为准备接入的网络名称（*iwconfig*中的ESSID）。
- WAP使用的信道（channel）。
- 加密设置，包括可能用到的密码（最好是十六进制的）。

**注意：**一个关于WEP的注记。WEP缺陷很大，只要有它的足够的包就可以破解出密码。但也聊胜于无。如果你希望无线网络有更强的安全性，那么你应该看看VPN或IPSec等知识，它们都超出了本书的范围。你也可以设置无线网，让它不对外广播它的ESSID。对无线网管理方针的全面讨论超出了本节的范围，你可以用Google搜索相关内容。

笔者注：WEP由于安全性问题已经不再推荐使用，现在的无线网一般使用WPA进行加密，以达到较好的效果。

一旦得到足够的信息，并假设已经使用*modprobe*为无线网卡载入了正确的驱动，就可以开始修改*rc.wireless.conf*文件添加我们的设置了。*rc.wireless.conf*文件有些杂乱无章，我们最少要对其中的ESSID、KEY、及CHANNEL（如果网卡需要的话）项进行修改。（可以尝试不设置CHANNEL，如果网卡正常工作，那么好吧；如果不能工作，那么设置合适的CHANNEL即可。）如果你够胆，可以只设置需要乃至的变量。*rc.wireless.conf*文件中的变量名对应了*iwconfig*的各项参数。*rc.wireless*会读取该文件并使用这些参数正确调用*iwconfig*命令。

如果你的密钥是十六进制的，那是最好的，因为这样方便使用WAP及*iwconfig*直接使用。如果你只有一串字符串，那么就不能确定WAP是如何将其转换成十六进制的密钥了。这种情况下就要猜测WAP的加密方式了（或者直接得到十六进制的密钥）。

在修改完*rc.wireless.conf*文件后，以root权限运行*rc.wireless*，之后再以root权限运行*rc.inet1*就可以了。我们可以使用一些传统的工具如ping来测试无线网络，当然，也可以用*iwconfig*进行测试。在测试无线网络时，如果你同时还有有线网卡，那么应该用*ifconfig*把它们关了，防止干扰。我们也可以通过重启系统来测试我们的修改是否成功。

现在我们已经知道如何通过修改/etc/rc.d/rc.wireless来配置默认的网络，现在让我们仔细研究*iwconfig*的工作方式。我们能学会一种快速建立无线网络的方法，这种方法我们不推荐，但如果我们在诸如网吧、咖啡厅或其它一些有无线热点覆盖的地方时，这种方法能帮助我们快速连网。

第一个步骤是告诉我们的无线网卡该连哪个网。记得我们的例子里采用的是“wlan0”这个网卡，你在使用时要用自己的网卡来替换。并将“mynetwork”换成你想连到的网络的ESSID。好吗，我知道你知道……之后要做的就是输入无线网的密码（如果设置了的话）。最后指定要使用的信道（如果需要的话）。

```
iwconfig wlan0 essid "mynetwork"
iwconfig wlan0 key XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
iwconfig wlan0 channel n
```

这应该就是无线网络涉及到的内容。

## 设置网络

这个步骤就是设置如DNS或host一类的事，请参见之前第5.3.2节中有线网络的相关内容。

### 5.6.2 深入了解无线网络

上一节中，我们对如何配置无线网络有了一个简要的介绍，知道这些知识还不够，下面我们会对无线网络常用到的知识进行介绍。

首先更详细介绍命令*iwconfig*的用法，接着介绍WEP和WPA加密算法，之后再讨论*rc.inet1.conf*在配置无线网络中的使用，最后再介绍一个常用的无线网络配置工具——*wicd*。

## *iwconfig*

无线网络比传统的有线网络更为复杂，因此需要额外的配置工具。Slackware中包含了多种多样的无线网络工具集，使用它们我们就能对无线网络接口卡（WNIC，简称无线网卡）在最基础的层次上进行配置了。这里并不涵盖所有内容，而是教会你一些基础知识，让你能进行快速地配置。这里要介绍的就是*iwconfig(1)*命令。在不加任何参数的情况下，它默认显示我们计算机上所有网卡的无线信息。

```
darkstar:~# iwconfig
lo no wireless extensions.

eth0 no wireless extensions.

wmaster0 no wireless extensions.

wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:"nest"
 Mode:Managed Frequency:2.432 GHz Access Point:
00:13:10:EA:4E:BD
 Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=17 dBm
 Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
 Encryption key:off
```



```
Power Management:off
Link Quality=100/100 Signal level:-42 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

tun0 no wireless extensions.
```

与有线网络不同的是，无线网络是“模糊的”。网络的边界是不确定的，不同的网络可能互相覆盖。为了防止产生混乱，每个无线网卡（还好）有唯一的标识符。最基本的两个标识符就是ESSID（全称为Extended Service Set Identifier，直译为扩展服务集标识符），以及信道或称作无线传输频率。ESSID就是用来标识我们要连接到的无线网的名字；我们也称为网络名或一些类似的名称。典型的无线网络是在11个不同频率下工作的。即使我们想连接到最基本的无线网络，在诸如设置无线网卡的IP地址之前，我们需要知道这两个信息，当然，可能还需要其它信息。

在上面的例子中，可以看到，我们ESSID设置为“nest”，而我们笔记本是在2.432GHz频率下进行无线传输的。只是连接到一个未加密的无线局域网的话，只要知道这两个信息就足够了。（如果你想来我家使用我家的未加密的无线网，要知道，在接入点允许你与我们LAN通信之前，你要破解一个2048位的SSL密钥。--!）

```
darkstar:~# iwconfig wlan0 essid nest freq 2.432G
```

[freq]参数和[channel]本质上是一个东西。只要设置其中的一个就可以了。如果你不知道应该设置哪个频率或信道，Slackware一般能为你自动设置。

```
darkstar:~# iwconfig wlan0 essid nest channel auto
```

使用了auto参数，无论ESSID为“nest”的网络使用哪个频率，Slackware都会尝试连接到信号最强的那个频率。

iwconfig的另外一些参数会在下面几个小节中介绍。

## WEP

很显然，无线网络的安全性不如有线网络，将数据在空中传输，使得数据容易被第三方拦截。所以过了这么多年，我们开发了很多方法来增强无线网络的安全性。第一种方法名为Wired Equivilant Protection（直译为等价有线保护），或简称为WEP，但该方法与目标相去甚远。如果你现在还在使用WEP，那么我们建议你使用WPA2或其它保护能力更强的措施。对WEP的攻击很平常，一般只要几分钟就能完成。不幸的是，现在还有一些接入点是须采用WEP加密的。

我们有时也会需要连接到这样的网络。连接到一个以WEP加密的接入点是很容易的，尤其是如果知道加密后的十六进制密钥。如果知道十六进制的密钥，只要直接使用[key]参数加上密钥即可，如果只知道ASCII码的密钥，那么输入密钥时要加上前置的“s:”；下面就是几个例子。一般来说，人们倾向于用十六进制的。

```
darkstar:~# iwconfig wlan0 key cf80baf8bf01a160de540bfb1c
darkstar:~# iwconfig wlan0 key s:thisisapassword
```

## WPA

Wifi Protected Access（缩写为WPA，直译为wifi访问保护）是WEP的继承人，它的目标是修复无线加密中存在的几个问题。不幸的是，WPA本身也有一些缺陷。更新后的WPA2提供更强大的保护措施。就当前而言，几乎所有的网卡及接入点都支持WPA2，但仍有一些老的设备只支持WEP。如果你需要对你的网络通信进行加密，那么WPA2只能说提供了最基本的保护。不幸的是，iwconfig本身无法设置WPA2。因此，我们需要一个助手程序wpa\_supplicant(8)。

更悲剧的是，只能手工配置一个用WPA2进行保护的网路；我们必需直接在文本编辑中编辑/etc/wpa/\_supplicant.conf文件。这里我们只讨论最简单的WPA2保护类型，Pre-Shared Key（直译为预先分享密钥）或简称为PSK。如果需要配置Slackware以连接到更复杂的WPA2加密网络，请参见wpa\\_supplicant.conf的man手册。

```
/etc/wpa_supplicant.conf
=====
This line enables the use of wpa_cli which is used by rc.wireless
if possible (to check for successful association)
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
By default, only root (group 0) may use wpa_cli
ctrl_interface_group=0
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
#country=US

WPA protected network, supply your own ESSID and WPAPSK here:
network= scan_ssid=1 ssid="nest" key_mgmt=WPA-PSK psk="secret passphrase"
```

我们感兴趣的是network括进来的这一块。本例中，我们要连接到的ESSID为“nest”，同时PSK使用“secret passphrase”。设置就完成了。现在我们可以运行wpa\_supplicant并使用DHCP获取IP或手动设置静态IP。当然，这还是很麻烦，应该要用个更简单的方法。

## 再读rc.inet1.conf

欢迎重回rc.inet1.conf。记得之前我们就是通过这个文件来设置有线网络的。现在，我们要用该文件来设置wifi网络。然而，如果你使用的是WPA2，还是需要先正确设置wpa\_supplicant.conf文件。

还记得吗？每张网卡都有与其对应的标识符变量。对于wifi网卡也是一样的，只不过因为无线网络更复杂，所以变量也更多。

```
rc.inet1.conf (excert)
=====
Example config information for wlan0. Uncomment the lines you need and fill
in your info. (You may not need all of these for your wireless network)
IFNAME[4]="wlan0"
IPADDR[4]=" "
NETMASK[4]=" "
USE_DHCP[4]="yes"
#DHCP_HOSTNAME[4]="icculus-wireless"
#DHCP_KEEPPRESOLV[4]="yes"
#DHCP_KEEPPNT[4]="yes"
#DHCP_KEEPPGW[4]="yes"
#DHCP_IPADDR[4]=" "
WLAN_ESSID[4]="nest"
#WLAN_MODE[4]=Managed
#WLAN_RATE[4]="54M auto"
#WLAN_CHANNEL[4]="auto"
#WLAN_KEY[4]="D5AD1F04ACF048EC2D0B1C80C7"
#WLAN_IWPRIV[4]="set AuthMode=WPA2PSK | \
set EncrypType=TKIP | \
set WPA2PSK=96389dc66eaf7e6efd5b5523ae43c7925ff4df2f8b7099495192d44a774fda16"
WLAN_WPA[4]="wpa_supplicant"
#WLAN_WPADRIVER[4]="ndiswrapper"
```

我们讨论有线网络的时候，用ethn表示网卡，每个n对应一张网卡。这里就不一样了。注意到变量IFNAME[4]的值为“wlan0”。无线网卡的名字可能不是“ethn”类型的，这里就是一个例子。当启动脚本读取rc.inet1.conf时，Slackware就知道将这些选项应用到“wlan0”这张无线网卡上，而不是eth4这张有线网卡（你机子上大概也不存在这张网卡）。别的一些选项和有线的配置类似。IP地址信息和有线网络的设置一模一样。但还有些变量需要解释一下的。

第一个就是WLAN\_ESSID[n]及WLAN\_CHANNEL[n]变量，当然，阅读完之前的内容后只要看名字就知道干什么用的了，它们代表了要连接的ESSID和相应的信道。WLAN\_MODE[n]的值可以是“managed”或“ad-hoc”。如果是连接到一个接入点（可以理解为要连到其它网）的话，就选择managed模式，如果使用的是WEP加密的话，WLAN\_KEY[n]是要使用的WEP密钥。WLAN\_IWPRIV[n]是个很复杂的变量，它在变量的值中设置其它变量。WLAN\_IWPRIV[n]是用于WPA2网络中的。在这个变量中，要告诉Slackware用什么样的认证模式、加密类型及WPA2的密钥。请注意，WLAN\_KEY[n]变量与WLAN\_IWPRIV[n]变量是相互排斥的，我们不能在同一个接口上同时使用两个变量。如果你正确地配置完这些变量后，Slackware就是会

系统启动时尝试为你连接到无线网络上。

但等等，还是好麻烦啊！而且如果我想连到不止一个无线网络上呢？例如我会带笔记本到去学校，回家，我需要在不同范围的时候自动连上不同的网。用这里讲的方法是不是太麻烦了啊！是的，的确如此。

## wicd

接下来介绍**wicd(8)**，它是那些抱着笔记本到处跑的人们配置有线或无线网络的首选管理器。正确的发音为“wicked”。wicd能保存任意数量的无线网络连接信息，且在指点之间或只运行一个简单的命令就能连接到对应的网络。Slackware默认不安装wicd。因此它多少会对正常的配置方法有影响。但你可以在Slackware DVD或FTP上的**/extra**目录下找到wicd的安装包。wicd不仅是一个网络连接守护进程，同时提供了一个配置网络的图形界面。当然，也提供了在文本终端下的配置界面，**wicd-curses(8)**几乎和传统的GTK前端一样强大。要使用wicd，我们首先要将在**rc.inet1.conf**中的所有设置清空。

```
rc.inet1.conf
=====
Config information for eth0:
IPADDR[0]=""
NETMASK[0]=""
USE_DHCP[0]="no"
DHCP_HOSTNAME[0]=""
Default gateway IP address:
GATEWAY=""
```

现在我们可以安装wicd了，设置守护进程开机启动，之后就可以用这个更友好的程序了。

```
darkstar:~# installpkg /path/to/extra/wicd/wicd-1.6.2.1-1.txz
darkstar:~# chmod +x /etc/rc.d/rc.wicd
darkstar:~# /etc/rc.d/rc.wicd start
```

如果你主要使用的是文本终端，那么可以从终端中运行**wicd-curses**。相反，如果你一般使用的是X提供的图形桌面，那么可以从KDE或XFCE菜单中启动wicd的图形前端。还有一种方法，就是在虚拟终端或run对话框中运行**wicd-client(1)**。

## 5.7 网络文件系统

现在，我们的网络能正常工作了。我们可以ping到内网的主机，并且如果网关设置正确的话，我们也能ping到因特网上的计算机了。正如我们知道的一样，将一台电脑连接到网络，目的就是能通过网络访问该电脑，当然也有人连网只是觉得好玩，但大多数人的目的是共享文件或打印机。他们希望能访问因特网上的文件或是玩一些连网的游戏。安装TCP/IP并使它正常工作是达成这一目标的一个途径，但这只是最基础的步骤。要想共享文件，我们还需要使

用FTP或SCP进行来回传输。在新安装的Slackware上，我们并不能像使用Windows时，点击“网上邻居”就可以的。我们希望与其它的Unix机器无缝地共享文件。

幸运的是，我们可以使用网络文件系统技术，这样访问其它机器上的文件也是透明的了。在使用这些软件访问其它机器上的文件时，我们并不需要知道一个文件存在哪个机器上，只要知道它存在及如何访问它就可以了。之后管理如何通过可用的文件系统及网络文件系统来使用户访问该文件，就归操作系统管了。最常用的两种网络文件系统是SMB（通过Samba实现）及NFS。

### 5.7.1 SMB/Samba/CIFS

SMB（全称为Server Message Block，直译为服务器信息块）是一个古老的NetBIOS协议，最早由IBM为其局域网管理工具使用。微软一直对NetBIOS及其衍生物感兴趣（NetBEUI，SMB及CIFS）。Samba项目早在1991年就存在了，当时有用来将运行NetBIOS的IBM PC连接到一个Unix服务器上。而现在，由于Windows的支持，几乎整个文明世界的人们都倾向于使用SMB来在网络上共享文件及打印服务。

Samba的配置文件是`/etc/samba/smb.conf`；该文件的注释良好，文档齐全。并且系统已经创建了一个样例，我们可以通过查看和修改该样例来创建一个满足我们需要的配置文件。如果你想要更为精细的控制，那么`smb.conf`的man手册是不可获缺的。由于Samba的文档是如此之好，并且可以在我们上面提到的位置找到，所以我们不再详述文档，取而代之的是，我们将对基础的一些方面，做一个快速而简单的介绍。

`smb.conf`文件分为好几节：一个共享内容占一小节，加上一个全局的小节用来设置一些全局使用的选项。有一些选项只能用在全局小节中；而另一些变量只能在非全局小节中使用；而全局的选项会被每个内容小节中的选项覆盖。记得自己翻翻man手册。

我们希望通过修改`smb.conf`文件来在局域网中共享文件，我们建议你修改下面列出的选项。

```
[global]
workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name, eg: LINUX2
workgroup = MYGROUP
```

修改工作组名，只要填上你在本地使用的工作组或域名即可。

```
server string is the equivalent of the NT Description field.
server string = Samba Server
```

这个选项代表我们的Slackware的机器名，这个机器名就是在Windows的“网上邻居”中显示的机器名。

```
Security mode. Defines in which mode Samba will operate. Possible
values are share, user, server, domain and ads. Most people will want
user level security. See the Samba-HOWTO-Collection for details.
security = user
```

安全模式，我们一般选择user级别就可以了。

```
You may wish to use password encryption. Please read
ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba
documentation.
Do not enable this option unless you have read those documents
encrypt passwords = yes
```

如果encrypt passwords选项没有开启，那么就不能使用Samba与NT4.0、Win2k、WinXP及Win2003等平台共享。更早的Windows版本则不需要加密就能共享文件。

注：Slackware 13.37中的samba-3.5.10的sample文件中是没有这个选项的。原因是已经默认开启了encrypt password，且由于现在NT4.0以前的版本几乎没人用，所以也没有必要将该选项关闭。

SMB是一个认证式的协议，也就是在使用该服务时要提供正确的用户名及密码。我们将使用smbpasswd命令来告诉samba服务器哪些用户名及密码是有效的。smbpasswd有一些选项来告诉自己是添加一个传统意义上的用户还是添加一个机器用户（SMB在添加机器用户时，要求使用该计算机的NETBIOS名作为用户名，以此来限制用户能认证的计算机）。

```
Adding a user to the /etc/samba/private/smbpasswd file
添加一个普通用户，用户名为user，保存在/etc/samba/private/smbpasswd文件中。
smbpasswd -a user
Adding a machine name to the /etc/samba/private/smbpasswd file
添加一个机器用户，用户名为machine，保存在/etc/samba/private/smbpasswd文件中。
smbpasswd -a -m machine
```

要注意的是，所添加的用户名或机器用户名必须事先就存在于/etc/passwd文件中。当然，可以通过adduser命令添加该用户。注意，在使用adduser添加机器名时，机器名的末尾要加上美元符（“\$”），但在使用smbpasswd的时候不要加美元符，因为smbpasswd会自动加上。如果使用adduser时不这么命名的话，为samba添加机器名时会出现错误。

```
adduser machine$
```

### 5.7.2 网络文件系统（NFS）

NFS（全称为Network File System，直译为网络文件系统）最早是由SUN公司为其旗下的Solaris系统（另一个类Unix系统）开发的。与SMB对比，NFS的设置及运行极为简单，但安全性比SMB略逊一筹。NFS的不安全性体现在我们可以根据一台机器的用户名及组ID猜到另一台机器的信息。NFS不是一个认证式协议。NFS协议在之后的版本被重新修订以增加安全性，但在本书写作的时候，NFS已经不怎么流行了。

NFS的配置是由/etc/exports文件管理的。当我们用文本编辑器打开该文件时，只能看到一个空的文件，只是最上面的几行注释。我们需要为每一个想导出的目录在该文件中加上一

条导出条目，在条目上还在加上允许共享的客户端列表。还是举个例子说明吧。假设我们要导出/home/foo目录，并允许工作站Bar共享，我们只要在/etc/exports中添加下面这行：

```
/home/foo Bar(rw)
```

下面，我们将展示在exports的man手册中展示的例子：

```
sample /etc/exports file
/ master(rw) trusty(rw,no_root_squash)
/projects proj*.local.domain(rw)
/usr *.local.domain(ro) @trusted(rw)
/home/joe pc001(rw,all_squash,anonuid=150,anongid=100)
/pub (ro,insecure,all_squash)
```

从例子中可以看到，我们可以使用很多的选项，这些选项的意思在例子中也可以清楚地看出（不懂英语的同学查查单词吧）。

NFS工作时作出如下假设：在一个网络中，一台机器上的用户即使在其它机器上想要访问服务器上的文件，使用的也是同一个用户ID。而在NFS客户端对NFS服务器进行访问时，要将发起请求的用户ID连同请求一起发送给服务器。而该用户ID 的权限与该用户在本机上的读写权限是一致的。正如我们看到的一样，如果另一个用户使用一个已知用户的ID来访问服务器，那他就可以在ID的主人不知情的情况下做一些坏事。作为防止这种事件的一个手段，每个文件夹在挂载的时候使用了root\_squash选项。使用该选项会将那些声称自己是root的ID映射到一个不同的UID上，这就使从外部访问这些导出目录的用户无法使用root权限。root\_squash貌似是默认开启的，但我们还是建议你在/etc/exports文件中手动设置一下。

当然，我们也可以通过使用exports命令来添加导出目录。例如：

```
exports -o rw,no_root_squash Bar:/home/foo
```

本行命令的作用是：导出/home/foo目录使名为“Bar”的机器访问，相应的权限为读写权限。另外，NFS服务器不会使用root\_squash权限，这意味着在“Bar”机器上的任何UID为“0”（root用户的UID）的用户都会拥有与服务器上的root用户相同的权限。该命令的语法看起来比较奇怪（一般而言，使用诸如computer:/directory/file这样的语法时，我们指的是一台机器上的某个文件）。

关于exports文件的更多信息，请参阅它的man手册。

## 附录 A GNU通用公共许可证

待完成