WATER PUMPS MADE IN ITALY

Pentax®

WATER PUMPS

50Hz

Catalogue 2014

Where there's water, there's Pentax.



www.pentax-pumps.com

50Hz Catalogue 2014

nuovi aggiornamenti nel catalogo / new updates to the catalog
nuevas actualizaciones en el catálogo / nouvelles mises à jour du catalogue

NEW

CM normalizzate  71

CA/4CA  94

HP/HPM/HPR/HV/HVM  164

BOOSTER SET   212

BOOSTER SET+INVERTER   235

EN/E/RN/RG/R  342

6I/8I/10I  348

EPIC INVERTER  358

NUOVI AGGIORNAMENTI NEL CATALOGO / NEW UPDATES TO THE CATALOG / NUEVAS ACTUALIZACIONES EN EL CATÁLOGO / NOUVELLES MISES À JOUR DU CATALOGUE



GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA
Regolamento UE 547/2012

ALLEGATO II

«L'efficienza di una pompa con girante tornita è generalmente inferiore a quella di una pompa con diametro di girante pieno. La tornitura della girante adegua la pompa a un punto di lavoro fisso, con un conseguente minore consumo di energia. L'indice di efficienza minima (MEI) è basato sul diametro massimo della girante».
«Il funzionamento della presente pompa per acqua con punti di funzionamento variabili può essere più efficiente ed economico se controllato, ad esempio, tramite un motore a velocità variabile che adegua il funzionamento della pompa al sistema».

Le informazioni sull'efficienza di riferimento sono disponibili all'indirizzo:
www.europump.org/efficiencycharts.

OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION
Regulation UE 547/2012

ANNEX II

«The efficiency of a pump with a trimmed impeller is usually lower than that of a pump with the full impeller diameter. The trimming of the impeller will adapt the pump to a fixed duty point, leading to reduced energy consumption. The minimum efficiency index (MEI) is based on the full impeller diameter».
«The operation of this water pump with variable duty points may be more efficient and economic when controlled, for example, by the use of a variable speed drive that matches the pump duty to the system».

Information on benchmark efficiency is available at:
www.europump.org/efficiencycharts.

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) no 547/2012

ANEXO II

«La eficiencia de una bomba con un impulsor ajustado suele ser inferior a la de una bomba con el impulsor de diámetro completo. El ajuste del impulsor adapta la bomba a un punto de trabajo fijado, que da lugar a un menor consumo energético. El índice de eficiencia mínima (MEI) se basa en el impulsor de diámetro completo».
«El funcionamiento de esta bomba hidráulica con puntos de trabajo variables puede resultar más eficiente y económico si se controla, por ejemplo, mediante el uso de un mando de regulación de velocidad que ajuste el trabajo de la bomba al sistema».

La información sobre los criterios de referencia de la eficiencia puede consultarse en:
www.europump.org/efficiencycharts.

JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPÉENNE
Reglamento (UE) no 547/2012

ANNEXE II

«Le rendement d'une pompe équipée d'une roue ajustée est généralement inférieur à celui d'une pompe dont la roue est à son diamètre maximal. Le rognage de la roue permet d'adapter le diamètre de la pompe jusqu'à un point de fonctionnement spécifié et, ainsi, de réduire la consommation d'énergie. L'indice de rendement minimal (MEI) est fondé sur le diamètre maximal de la roue».
«L'utilisation de la présente pompe à eau avec des points de fonctionnement variables peut s'avérer plus efficace et plus économique si un dispositif de contrôle, tel qu'un variateur de vitesse, permet d'ajuster le point de fonctionnement de la pompe au regard du système».

Informations sur l'efficacité de référence sont disponibles sur:
www.europump.org/efficiencycharts.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD

Italia

CERTIFICATO

Nr 50 100 3634 - Rev. 03

Si attesta che / *This is to certify that*

IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

PENTAX S.p.A.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

VIA DELL'INDUSTRIA 1
I-37040 VERONELLA (VR)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2008

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione e fabbricazione di elettropompe e sistemi di pressurizzazione per acque. Commercializzazione di pompe sommerse e accessori per pompe (IAF 18, 29a)

Design and manufacture of electric pumps and pressure systems for water. Trade of submersed pumps and accessories for pumps (IAF 18, 29a)

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

SGQ N° 049A SSI N° 005G PRD N° 081B
SGA N° 018D ITX N° 001L ISP N° 057E
SCR N° 009F PRS N° 077C LAB N° 0076

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Paolo Merenda
Direttore Divisione Management Service

Validità /*Validity*

Dal / From: **2012-10-31**

Al / To: **2015-10-31**

Data emissione / *Printing Date*

2013-01-29

PRIMA CERTIFICAZIONE / *FIRST CERTIFICATION:* 2003-12-22

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"

"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD

Italia

CERTIFICATO

Nr 50 100 12552

Si attesta che / *This is to certify that*

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PENTAX S.p.A.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

VIA DELL' INDUSTRIA 1 I-37040 VERONELLA (VR)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 14001:2004

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione e fabbricazione di elettropompe e sistemi di pressurizzazione per acque mediante processi di lavaggio e impregnazione dei getti di ghisa, lavorazioni meccaniche, bilanciatura rotanti, assemblaggio, verniciatura, imballo e spedizione. Commercializzazione di pompe sommerse e accessori per pompe (IAF 18, 29)

Design and manufacture of electric pumps and pressure system for water by processes of impregnation and cleaning of cast iron items, mechanical machining, impellers and motor shafts balancing, assembling, painting, packing and shipment. Trade of submersed pumps and accessories for pumps (IAF 18, 29)

CERTIFICAZIONE RILASCIATA IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09
CERTIFICATION ISSUED IN ACCORDANCE TO ACCREDIA TECHNICAL REGULATION RT-09

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

SGQ N° 049A	SSI N° 005G	PRD N° 081B
SGA N° 018D	ITX N° 001L	ISP N° 057E
SCR N° 009F	PRS N° 077C	LAB N° 0076

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Claus Spallinger
Direttore Systems & Compliance

Validità / *Validity*

Dal / From: **2014-05-16**

Al / To: **2017-05-15**

Data emissione / *Printing date:*

2014-05-16

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"

"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"

TÜV SÜD

TI01:14/01

Pentax®

WATER PUMPS



WATER PUMPS
MADE IN ITALY

50Hz
Catalogue 2014



Indice / Index / Índice / Index

AUTOADESCANTI / SELF-PRIMING / AUTOCEBANTES / AUTOMORCANTES

CAM  16

CAM 150-300  18

JMC  20

INOX  22

CAB  24

AP  26

PERIFERICHE / PERIPHERAL / PERIFERICAS / PERIPHERIQUES

PM  28

CP  30

MD  32

MULTIGIRANTI / MULTISTAGE / MULTICELLULARES / MULTICELLULAIRE

MB  34

MPX  36

MP/A  38

GARDEN  40

CENTRIFUGHE / CENTRIFUGAL / CENTRIFUGAS / CENTRIFUGES

CM  41

CR  50

CH  53

CS  59

CB  65

CENTRIFUGHE / CENTRIFUGAL / CENTRIFUGAS / CENTRIFUGES

CM normalizzate  71

CA/CAT
CAX/CATX  94

4CA/4CAT
4CAX/4CATX  122

MULTIGIRANTI / MULTISTAGE / MULTICELLULARES / MULTICELLULAIRE

MSH/MSV  155

HP/HPM/HPR/HV/HVM

Richiedi il catalogo completo all'Ufficio Commerciale
For the complete catalogue please contact our Sales Dpt.
A su disposición en el Dpto Comercial el catálogo completo
Demandez le catalogue complet au Dpt. Comercial

 164

Indice / Index / Índice / Index

MULTIGIRANTI / MULTISTAGE / MULTICELLULARES / MULTICELLULAIRE

ULTRA  168

ULTRA V/L  175

ULTRA LG  184

MULTIGIRANTI / MULTISTAGE / MULTICELLULARES / MULTICELLULAIRE

ULTRA S  187

ULTRA SV/SL/SLX  194

ULTRA SLG/SLXG  203

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A 1 POMPA / SINGLE PUMP PRESSURE SYSTEM
GRUPO DE PRESIÓN CON 1 BOMBA / GROUPE DE PRESSURISATION AVEC 1 POMPE

SUPERDOMUS  212

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A 2 POMPE / DOUBLE PUMP PRESSURE SYSTEM
GRUPO DE PRESIÓN CON 2 BOMBAS / GROUPE DE PRESSURISATION AVEC 2 POMPES

BOOSTERSET **2 ULTRA S**  213

BOOSTERSET **2 ULTRA SV/SL/SLX**  217

BOOSTERSET
2 ULTRA SLG/SLXG  221

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A 3 POMPE / THREE PUMPS PRESSURE SYSTEM
GRUPO DE PRESIÓN CON 3 BOMBAS / GROUPE DE PRESSURISATION AVEC 3 POMPES

BOOSTERSET
3 ULTRA SV/SL/SLX  225

BOOSTERSET
3 ULTRA SLG/SLXG  229

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE / PRESSURE SYSTEM
GRUPO DE PRESIÓN / GROUPE DE PRESSURISATION

ALTRE COSTRUZIONI DI SERIE
OTHER STANDARD UNITS
OTRAS FABRICACIONES DE SERIE
AUTRES CONSTRUCTIONS DE SÉRIE  233

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A 1 POMPA + EPIC / SINGLE PUMP PRESSURE SYSTEM + EPIC
GRUPO DE PRESIÓN CON 1 BOMBA + EPIC / GROUPE DE PRESSURISATION AVEC 1 POMPE + EPIC

SUPERDOMUS+EPIC  235

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A 1 POMPA + IPFC / SINGLE PUMP PRESSURE SYSTEM + IPFC
GRUPO DE PRESIÓN CON 1 BOMBA + IPFC / GROUPE DE PRESSURISATION AVEC 1 POMPE + IPFC

ULTRA V/L+IPFC  236

ULTRA LG+IPFC  238

ULTRA SV/SL/SLX+IPFC  239

ULTRA SLG/SLXG+IPFC  241

Indice / Index / Índice / Index

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A 2 POMPE + EPIC / DOUBLE PUMP PRESSURE SYSTEM + EPIC
GRUPO DE PRESIÓN CON 2 BOMBAS + EPIC / GROUPE DE PRESSURISATION AVEC 2 POMPES + EPIC

BOOSTERSET
2 ULTRA V/L+EPIC
2 ULTRA SV/SL/SLX+EPIC



248

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A 2 POMPE + IPFC / DOUBLE PUMP PRESSURE SYSTEM + IPFC
GRUPO DE PRESIÓN CON 2 BOMBAS + IPFC / GROUPE DE PRESSURISATION AVEC 2 POMPES + IPFC

BOOSTERSET
2 ULTRA V/L+IPFC



249

BOOSTERSET
2 ULTRA LG+IPFC

251

BOOSTERSET
2 ULTRA SV/SL/SLX+IPFC



252

BOOSTERSET
2 ULTRA SLG/SLXG+IPFC

254

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE A 3 POMPE + IPFC / THREE PUMPS PRESSURE SYSTEM + IPFC
GRUPO DE PRESIÓN CON 3 BOMBAS + IPFC / GROUPE DE PRESSURISATION AVEC 3 POMPES + IPFC

BOOSTERSET
3 ULTRA V/L+IPFC



258

BOOSTERSET
3 ULTRA LG+IPFC

259

BOOSTERSET
3 ULTRA SV/SL/SLX+IPFC

260

BOOSTERSET
3 ULTRA SLG/SLXG+IPFC

261

SOMMERGIBILI / SUBMERSIBLES / SUMERGIBLES / SUBMERSIBLES

DP  266

DP/DPV  268

DX  270

DG  272

DH  274

DV  276

DV4  281

DM  285

DM4  289

Indice / Index / Índice / Index

DC  293

DTR  300

DTRT  303

SOMMERSE / SUBMERSED / SUMERGIDAS / IMMERGEES

4S  308

4S/A  316

6S  326

5PES  334

4PS  337

3S  339

EN/E/RN/RG/R  342

Richiedi il catalogo completo all'Ufficio Commerciale
For the complete catalogue please contact our Sales Dpt.
A su disposición en el Dpto Comercial el catálogo completo
Demandez le catalogue complet au Dpt. Comercial

MOTORI / MOTORS / MOTORES / MOTEURS

4MPE/6MPE  346

4MFR/6MFR  347

6I  348

8I  350

10I  352

ACCESSORI / ACCESSORIES
ACCESSORIOS / ACCESSORIES  354

CAM



CAM 100



CAM 110


Pompa auto-adescante di tipo centrifugo adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli impianti domestici, accoppiate a serbatoi autoclave, per il trasferimento di liquidi e svuotamento di serbatoi; utilizzate anche per il giardinaggio.

Self-priming centrifugal pump for water supplies (even if mixed with gas) in small household systems, connected to autoclave tanks, for transferring liquids and emptying tanks; also used for gardening.


Bomba auto-aspirante de tipo centrífugo apropiada para el suministro de agua (aunque esté mezclada con gas) en pequeñas instalaciones domésticas, acopladas a tanques, para la transferencia de líquidos y el vaciado de grupos; utilizadas también para la jardinería.


Pompe auto-amorçante de type centrifuge, apte à l'approvisionnement d'eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites installations domestiques, l'accouplement à des réservoirs, le transfert de liquides et le vidage de réservoirs; peut également être utilisée pour le jardinage.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa cast iron fundición fonte
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa o alluminio cast iron or aluminium fundición o aluminio fonte ou aluminium
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	Noryl® o ottone Noryl® or brass Noryl® o latón Noryl® ou laiton
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 416 stainless steel AISI 416 acero AISI 416 acier AISI 416
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 50 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 6 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

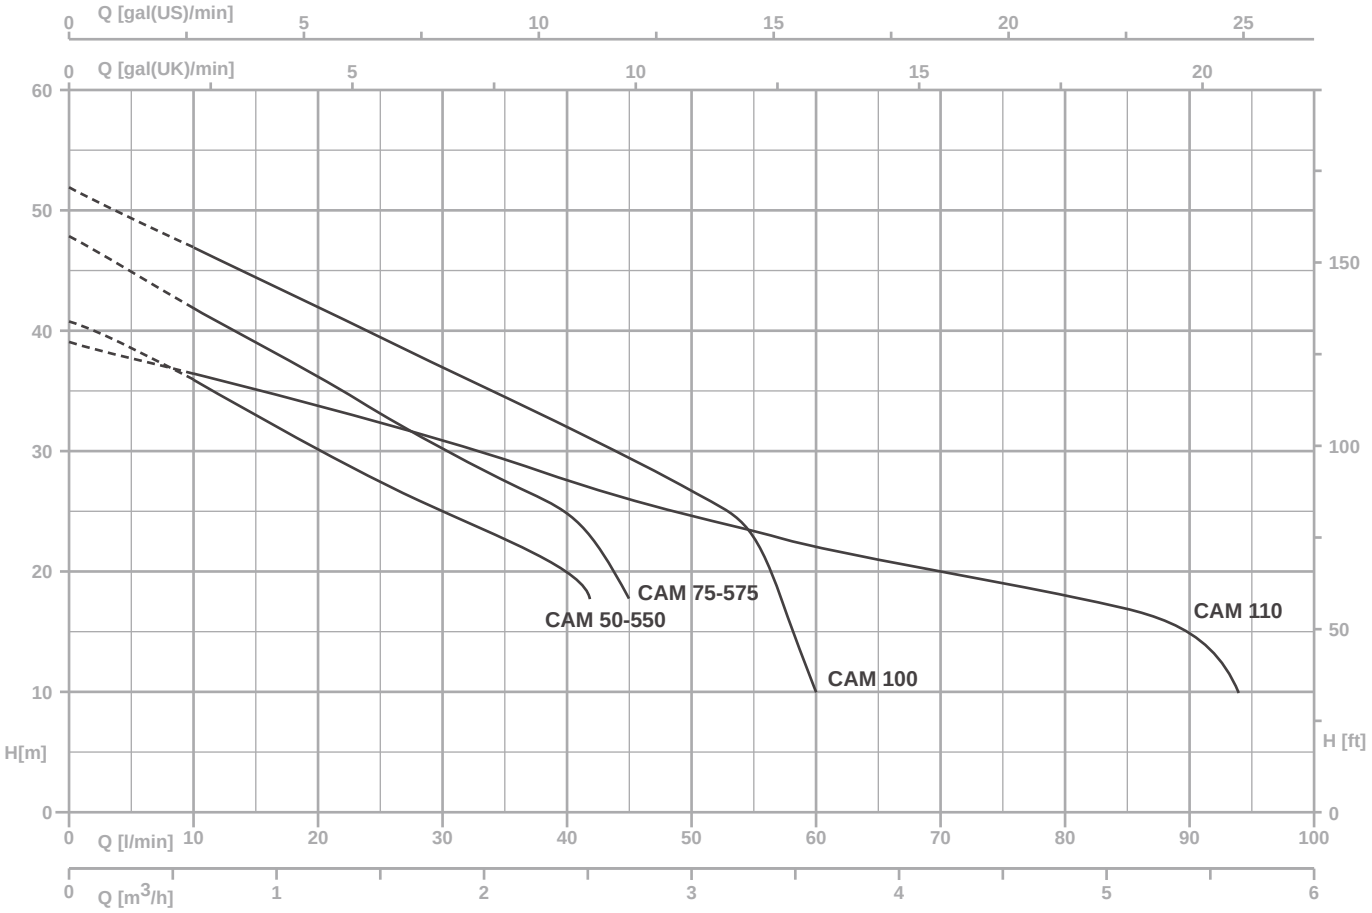

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)							
1~	3~					1~	3~	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
								10	20	30	40	50	60	70	80
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)							
CAM 550	**CAMT 550**	0,6	0,44	0,63	0,59	3	1	36	30,2	24,9	20	-	-	-	-
CAM 50	**CAMT 50**	0,6	0,44	0,69	0,65	3,2	1,2	36	30,2	24,9	20	-	-	-	-
CAM 575	**CAMT 575**	0,8	0,59	0,79	0,78	3,6	1,3	42	36	30,2	24,9	-	-	-	-
CAM 75	**CAMT 75**	0,8	0,59	0,8	0,81	3,7	1,4	42	36	30,2	24,9	-	-	-	-
CAM 100	**CAMT 100**	1	0,74	1,02	1,05	4,7	2,3	47	42	37	32	26,7	10	-	-
CAM 110	**CAMT 110**	1	0,74	1,02	1,05	4,7	2,3	36,5	33,9	30,8	27,7	24,5	22	20	18

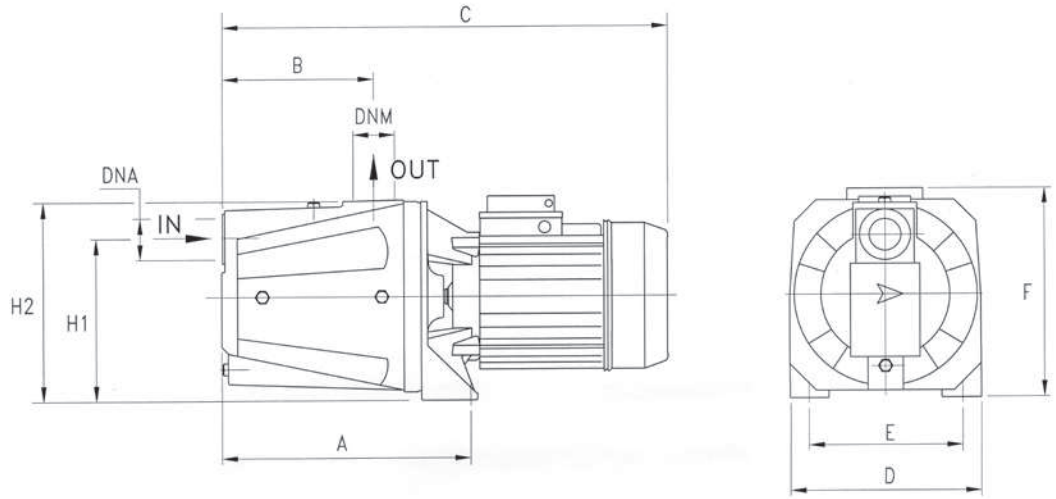



TYPE	DIMENSIONS (mm)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CAM 550	230	140	395	180	140	195	152	185	1"G	1"G	440	200	225	14
CAM 50	230	140	420	180	140	195	152	185	1"G	1"G	440	200	225	15.4
CAM 575	230	140	395	180	140	195	152	185	1"G	1"G	440	200	225	14.4
CAM 75	230	140	420	180	140	195	152	185	1"G	1"G	440	200	225	15.8
CAM 100	230	140	420	180	140	195	152	185	1"G	1"G	440	200	225	17
CAM 110	208	123	402	180	140	195	147	194	1"G	1"G	440	200	225	16

CAM 150-300




Pompa auto-adescante di tipo centrifugo adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli impianti domestici, accoppiate a serbatoi autoclave, per il trasferimento di liquidi e svuotamento di serbatoi; utilizzate anche per il giardinaggio.

Self-priming centrifugal pump for water supplies (even if mixed with gas) in small household systems, connected to autoclave tanks, for transferring liquids and emptying tanks; also used for gardening.


Bomba auto-aspirante de tipo centrífugo apropiada para el suministro de agua (aunque esté mezclada con gas) en pequeñas instalaciones domésticas, acopladas a tanques, para la transferencia de líquidos y el vaciado de grupos; utilizadas también para la jardinería.


Pompe auto-amorçante de type centrifuge, apte à l'approvisionnement d'eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites installations domestiques, l'accouplement à des réservoirs, le transfert de liquides et le vidage de réservoirs; peut également être utilisée pour le jardinage.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa cast iron fundición fonte
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa cast iron fundición fonte
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	Noryl® o ottone Noryl® or brass Noryl® o latón Noryl® ou laiton
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 416 stainless steel AISI 416 acero AISI 416 acier AISI 416
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 50 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 8 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

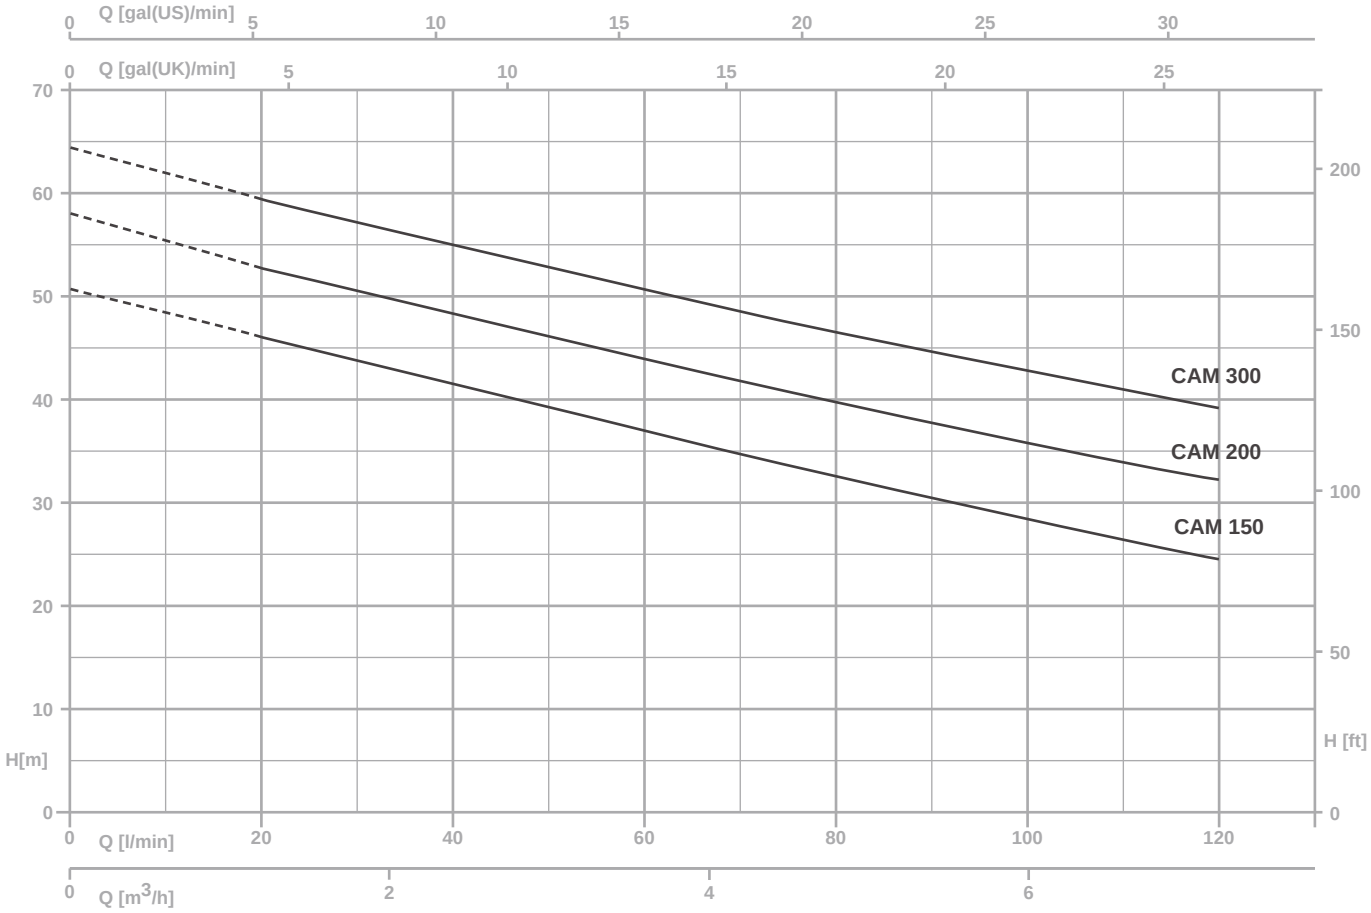

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)						
1~	3~					1~	3~	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
								0	20	40	60	80	100	120
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)						
CAM 150	**CAMT 150**	1,5	1,1	1,9	1,8	8,2	3,4	50,7	45,7	41	36,8	32,5	28,5	25
CAM 200	**CAMT 200**	2	1,5	2,2	2,1	9,8	3,9	58,1	52,8	48	44	40	36	32,4
-	**CAMT 300**	3	2,2	-	2,5	-	4,8	64,8	59,5	55	51	47,1	43,2	39,8

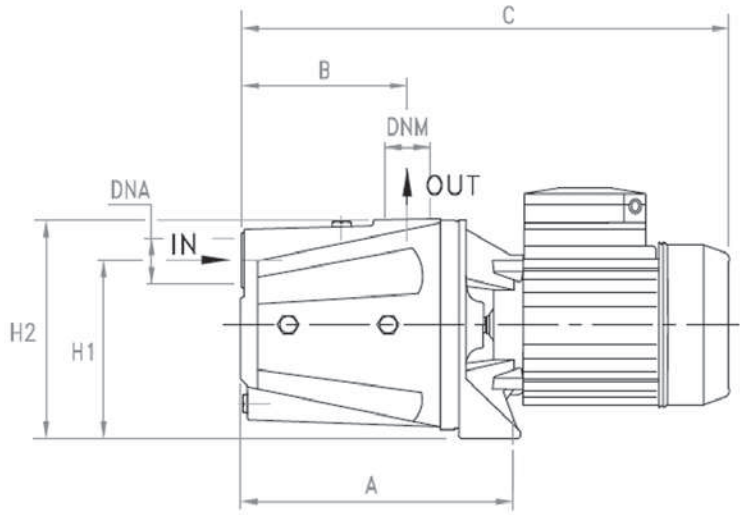

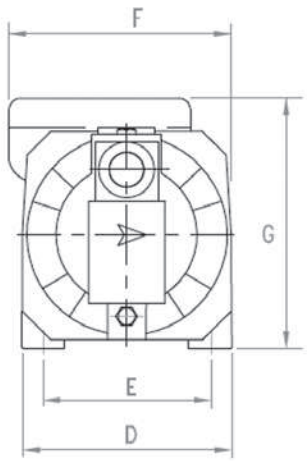



TYPE	DIMENSIONS (mm)														Kg
	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CAM 150	269,6	167	506	203	165	220	231,5	175	220	1"1/2G	1"1/4G	520	240	250	24,5
CAM 200	269,6	167	506	203	165	220	231,5	175	220	1"1/2G	1"1/4G	520	240	250	25,5
CAM 300	269,6	167	506	203	165	220	231,5	175	220	1"1/2G	1"1/4G	520	240	250	26,5

JMC




Pompa auto-adescante di tipo centrifugo adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli impianti domestici, accoppiate a serbatoi autoclave, per il trasferimento di liquidi e svuotamento di serbatoi; utilizzate anche per il giardinaggio.

Self-priming centrifugal pump for water supplies (even if mixed with gas) in small household systems, connected to autoclave tanks, for transferring liquids and emptying tanks; also used for gardening.


Bomba auto-aspirante de tipo centrífugo apropiada para el suministro de agua (aunque esté mezclada con gas) en pequeñas instalaciones domésticas, acopladas a tanques, para la transferencia de líquidos y el vaciado de grupos; utilizadas también para la jardinería.


Pompe auto-amorçante de type centrifuge, apte à l'approvisionnement d'eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites installations domestiques, l'accouplement à des réservoirs, le transfert de liquides et le vidage de réservoirs; peut également être utilisée pour le jardinage.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa cast iron fundición fonte
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa o alluminio cast iron or aluminium fundición o aluminio fonte ou aluminium
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	Noryl® o ottone Noryl® or brass Noryl® o latón Noryl® ou laiton
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 416 stainless steel AISI 416 acero AISI 416 acier AISI 416
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 50 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 6 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

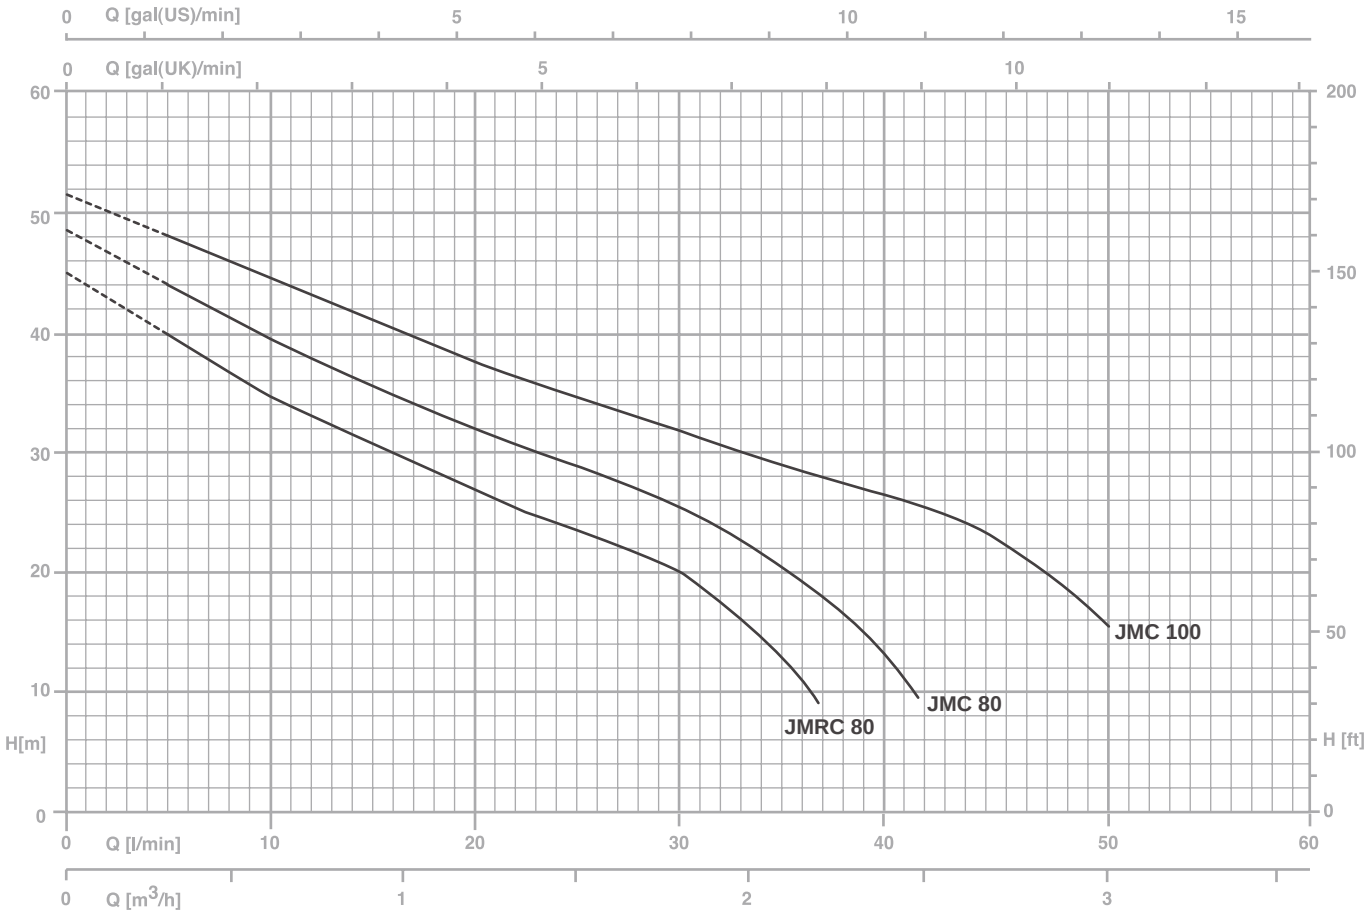

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)					
1~	3~					1~	3~	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3,0
								10	20	30	35	40	50
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)					
JMRC 80	**JMRCT 80**	0,8	0,59	0,78	0,79	3,6	1,3	35	27	20,5	11,5	-	-
JMC 80	**JMCT 80**	0,8	0,59	0,79	0,79	3,7	1,4	39,5	32	25	20,5	12,5	-
JMC 100	**JMCT 100**	1	0,74	0,98	1	4,6	2,2	44,5	37,5	32	29	27	15,5

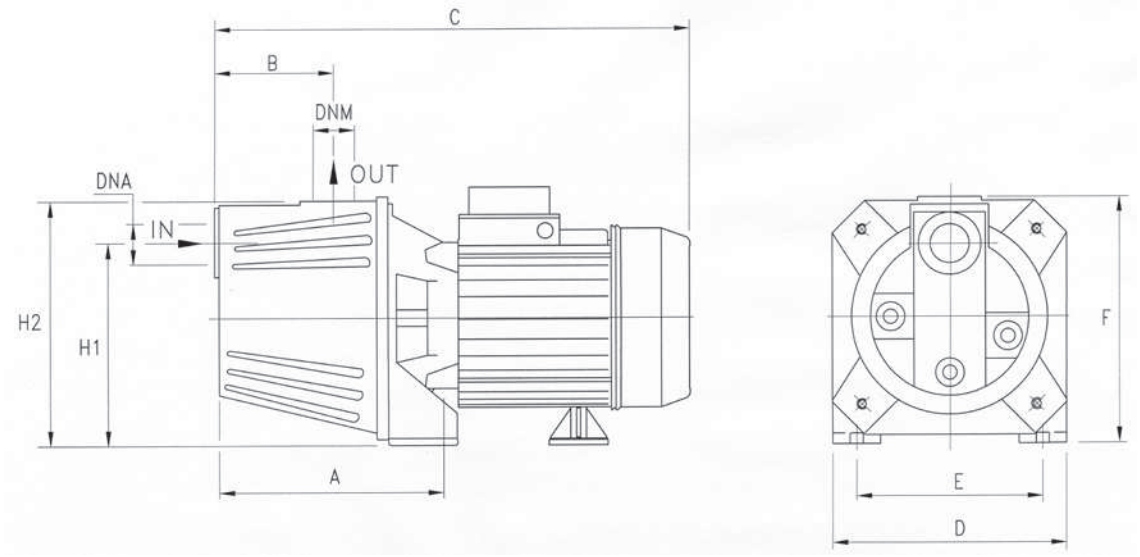



TYPE	DIMENSIONS (mm)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
JMRC 80	170	98	353	180	140	192	155	195	1"G	1"G	400	210	235	9.5
JMC 80	170	98	353	180	140	202	155	195	1"G	1"G	400	210	235	10.7
JMC 100	170	98	353	180	140	202	155	195	1"G	1"G	400	210	235	11.7

INOX




Pompa auto-adescante di tipo centrifugo adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli impianti domestici, accoppiate a serbatoi autoclave per il trasferimento di liquidi e svuotamento di serbatoi; utilizzate in applicazioni industriali di media entità e per il giardinaggio.

Self-priming centrifugal pump for water supplies (even if mixed with gas) in small household systems, connected to autoclave tanks for transferring liquids and emptying tanks; used in medium sized industrial applications and for gardening.


Bomba auto-aspirante de tipo centrífugo para el suministro de agua (aunque esté mezclada con gas) en pequeñas instalaciones domésticas, acopladas en equípos de presión para la transferencia de líquidos y el vaciado tanques; utilizadas en aplicaciones industriales de media importancia y para la jardinería.


Pompe auto-amorçante de type centrifuge, apte à l'approvisionnement d'eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites installations domestiques, l'accouplement à des réservoirs, le transfert de liquides et le vidage de réservoirs; peut être utilisée dans des applications industrielles de moyenne entité et pour le jardinage.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	acciaio AISI 304 stainless steel AISI 304 acero AISI 304 acier AISI 304
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	alluminio aluminium aluminio aluminium
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	Noryl® o acciaio AISI 304, Noryl® (INOXR) Noryl® or stainless steel AISI 304, Noryl® (INOXR) Noryl® o acero AISI 304, Noryl® (INOXR) Noryl® ou acier AISI 304, Noryl® (INOXR)
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 416 stainless steel AISI 416 acero AISI 416 acier AISI 416
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 50 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 6 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

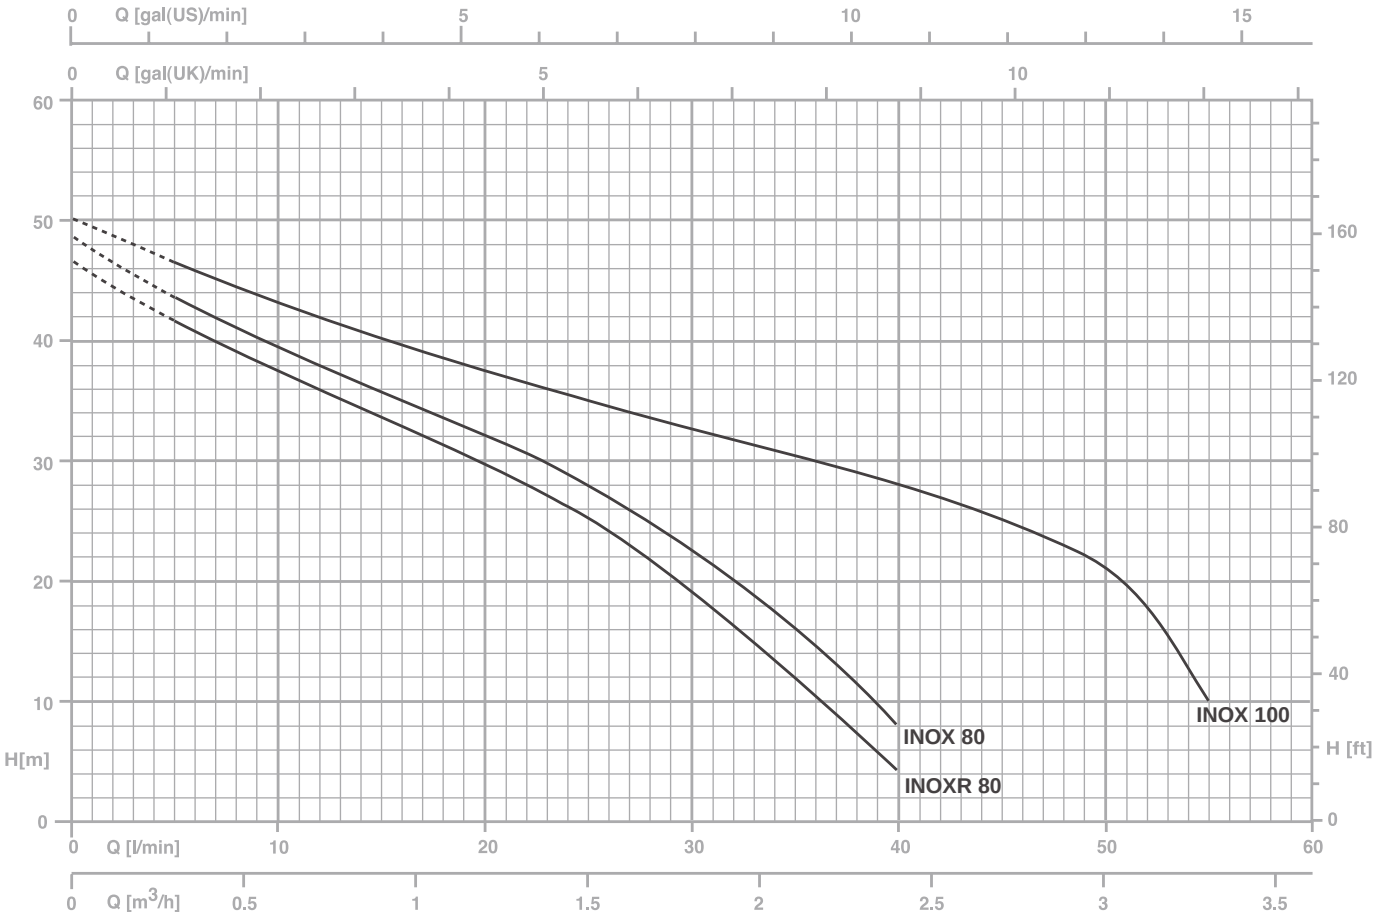

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)					
1~	3~					1~	3~	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
								0	10	20	30	40	50
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)					
INOXR 80	**INOXRT 80**	0,8	0,59	0,78	0,79	3,6	1,4	46,5	37	29,5	19,2	4	-
INOX 80	**INOXT 80**	0,8	0,59	0,79	0,79	3,7	1,4	48,5	39	32	22,4	7,6	-
INOX 100	**INOXT 100**	1	0,74	0,98	1	4,6	2,2	50	43	38	32	28	21

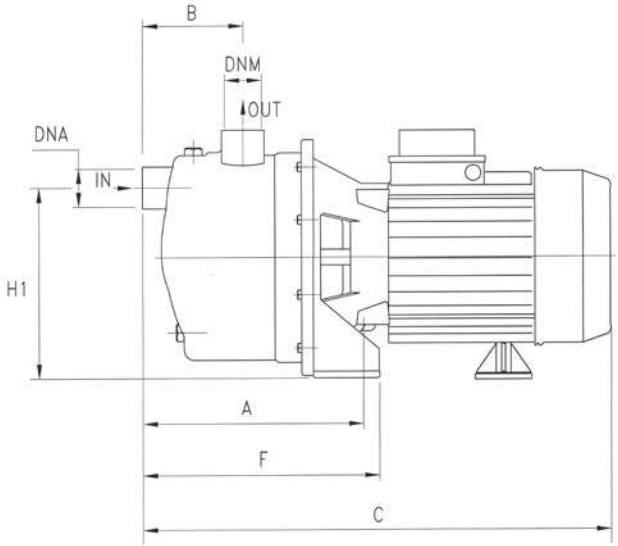

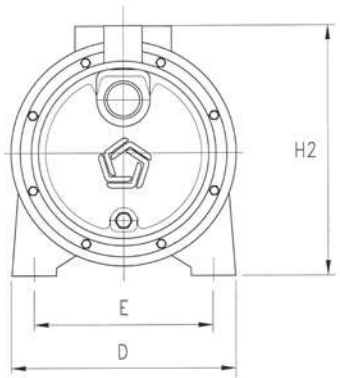



TYPE	DIMENSIONS (mm)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
INOXR 80	165	79	352	175	140	175	150	199	1"G	1"G	400	210	235	7.9
INOX 80	165	79	360	175	140	175	150	199	1"G	1"G	400	210	235	8.7
INOX 100	165	79	360	175	140	175	150	199	1"G	1"G	400	210	235	9.9

CAB




Pompa auto-adescante di tipo centrifugo adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli e medi impianti domestici e civili; quando accoppiate a serbatoi autoclave, costituiscono un sistema di pressurizzazione automatico.

Self-priming centrifugal pump for water supplies (even if mixed with gas) in small and medium household and civil systems; when connected to autoclave tanks, an automatic pressurisation system comes.


Bomba auto-aspirante de tipo centrífugo apropiada para el suministro de agua (aunque esté mezclada con gas) en pequeñas y medianas instalaciones domésticas y civiles; cuando se acoplan a equipos de presión constituyen un sistema de presurización automático.


Pompe auto-amorçante de type centrifuge, apte à l'approvisionnement d'eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites et moyennes installations domestiques et civiles; accouplée à un réservoir, peut constituer un système de pressurisation automatique.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa cast iron fundición fonte
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa cast iron fundición fonte
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	Noryl® o ottone Noryl® or brass Noryl® o latón Noryl® ou laiton
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 303 parte idraulica stainless steel AISI 303 hydraulic side acero AISI 303 parte hidráulica acier AISI 303 partie hydraulique
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 50 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 8 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

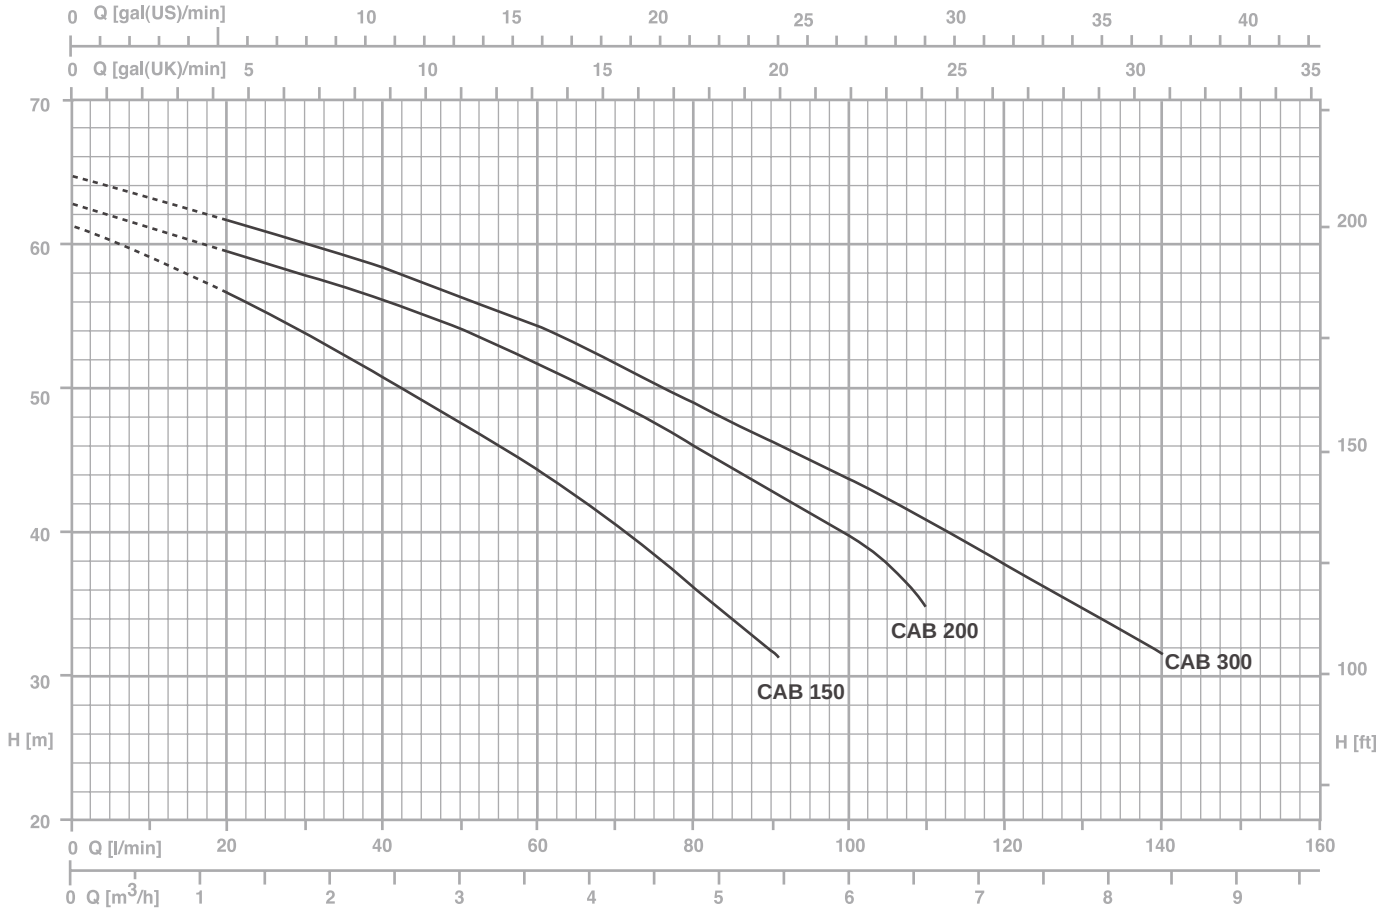

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)								
1~	3~					1~	3~	0	1,2	1,8	3	4,2	5,4	6,6	7,8	8,4
								0	20	30	50	70	90	110	130	140
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)								
CAB 150	**CABT 150**	1,5	1,1	1,74	1,68	7,9	3,3	61	56,5	54	48	41	32	-	-	-
CAB 200	**CABT 200**	2	1,5	2,22	2,1	10,3	3,9	62,5	59,5	58	54	49	42,5	34	-	-
CAB 300	**CABT 300**	3	2,2	2,65	2,5	11,8	4,9	64,5	62	60,5	57	52,5	47	42	35	32

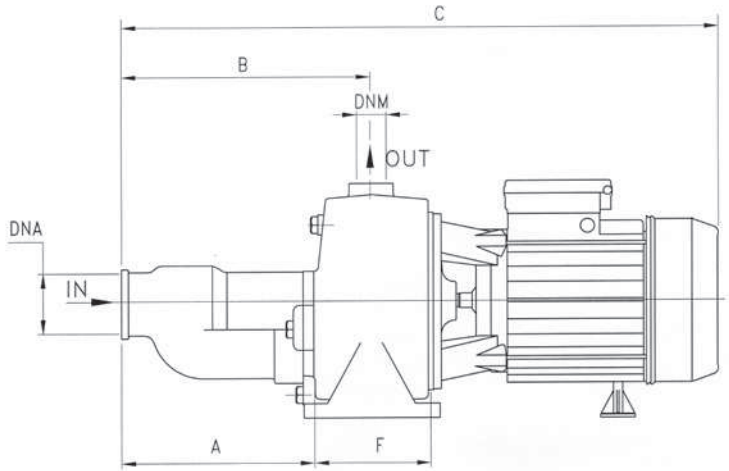

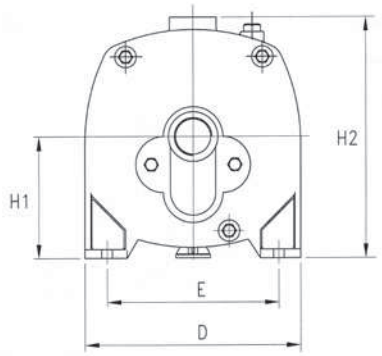



TYPE	DIMENSIONS (mm)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CAB 150	204	257	596	220	177	105	112	240	1" 1/2 G	1" G	610	235	275	27.9
CAB 200	204	257	596	220	177	105	112	240	1" 1/2 G	1" G	610	235	275	28.7
CAB 300	204	257	596	220	177	105	112	240	1" 1/2 G	1" G	610	235	275	29.6

AP



AP 75



APT 200



2″



4″


Pompa auto-adescante di tipo centrifugo con eiettore esterno (tipo convertibile) da 2″ e da 4″; adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli impianti domestici, quando accoppiate a serbatoi autoclave, costituiscono un sistema di pressurizzazione automatico.


Self-priming centrifugal pump with external ejector (convertible) 2″ and 4″; for water supplies (even if mixed with gas) in small household systems, when connected to autoclave tanks, an automatic pressurisation system comes.

Bomba auto-aspirante de tipo centrífugo con eyector exterior (tipo convertible) de 2″ y de 4″; apropiada para el suministro de agua (aunque esté mezclada congas) en pequeñas instalaciones domésticas, cuando se acoplan a equipos de presión constituyen un sistema de presurización automático.


Pompe auto-amorçante de type centrifuge avec éjecteur externe (type convertible) de 2″ et de 4″; apte à l'approvisionnement d'eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites installations domestiques; accouplée à un réservoir, peut constituer un système de pressurisation automatique.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa cast iron fundición fonte
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa o alluminio (AP 75-100), ghisa (AP 150-200) cast iron or aluminium (AP 75-100), cast iron (AP 150-200) fundición o aluminio (AP 75-100), fundición (AP 150-200) fonte ou aluminium (AP 75-100), fonte (AP 150-200)
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	Noryl® o ottone Noryl® or brass Noryl® o latón Noryl® ou laiton
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 416 (AP 75-100), AISI 303 parte idraulica (AP 150-200) stainless steel AISI 416 (AP 75-100), AISI 303 hydraulic side (AP 150-200) acero AISI 416 (AP 75-100), AISI 303 parte hidráulica (AP 150-200) acier AISI 416 (AP 75-100), AISI 303 partie hydraulique (AP 150-200)
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 50 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 8 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

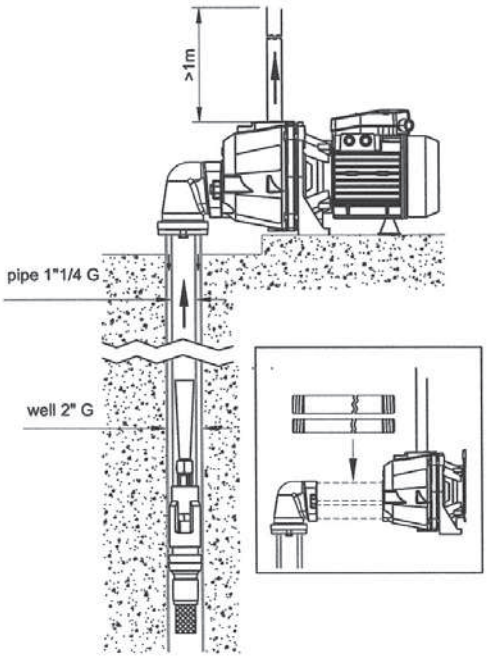


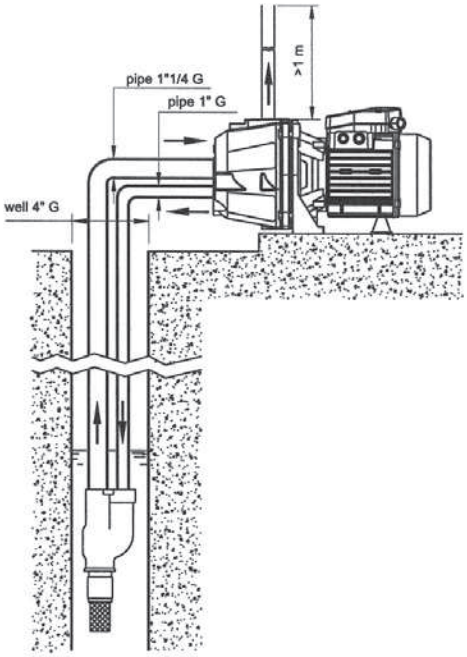


TYPE 1~	TYPE 3~	P2 (HP)	P2 (kW)	P1 (kW) 1~	P1 (kW) 3~	AMPERE 1~ 1x230 V 50 Hz	AMPERE 3~ 3x400 V 50 Hz	Ejector type	Suction depth. m	Q (m³/h - l/min) 0,18	0,36	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3	3,6
										3	6	10	15	20	25	30	35	50	60
										H (m)									
AP 75	**APT 75**	0,8	0,59	0,8	0,81	3,7	1,4	P 20	15	31	28	25	22	19	17	15	12	-	-
									20	28	23	18	15	13	11	-	-	-	-
								P 30	25	22	16	11	8	-	-	-	-	-	-
									30	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-
AP 100	**APT 100**	1	0,74	1,02	1,05	4,7	2,3	P 20	15	40	37	34	30	27	24	21	18	-	-
									20	37	34	30	25	21	17	-	-	-	-
								P 30	25	30	25	20	14	11	-	-	-	-	-
									30	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-
									35	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-
AP 150	**APT 150**	1,5	1,1	1,65	1,65	8,2	3	P 20	15	-	-	-	-	-	-	42	35	25	21
									20	-	-	-	-	-	50	37	30	21	-
									25	-	-	-	-	-	45	34	27	-	-
								P 30	35	-	-	-	49	41	20	-	-	-	-
									40	-	-	48	40	-	-	-	-	-	-
									50	-	49	43	20	-	-	-	-	-	-
AP 200	**APT 200**	2	1,5	2,22	2,22	10,3	4,1	P 20	15	-	-	-	-	-	-	-	46	35	30
									20	-	-	-	-	-	-	48	43	32	27
									25	-	-	-	-	-	50	44	40	28	23
								P 30	35	-	-	-	-	-	-	28	20	-	-
									40	-	-	-	46	30	-	-	-	-	-
									50	-	-	49	40	-	-	-	-	-	-

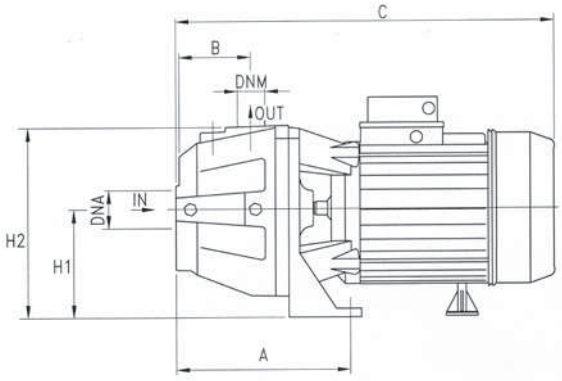







TYPE	DIMENSIONS (mm) A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	Kg
AP 75	168	82	360	180	140	195	52	97	188	1" 1/4 G	1" G	440	200	225	16.7
AP 100	168	82	360	180	140	195	52	97	188	1" 1/4 G	1" G	440	200	225	18
AP 150	125	74	415	220	177	230	60	112	240	1" 1/4 G	1" G	525	230	280	27.2
AP 200	125	74	415	220	177	230	60	112	240	1" 1/4 G	1" G	525	230	280	27.7

PM



PM 45 A



PM 45 BR



PM 90



PM 80


Pompe volumetriche periferiche ad aspirazione frontale adatte a piccoli impianti domestici e per modeste applicazioni industriali; caratterizzata da un notevole rapporto tra le prestazioni offerte e la potenza richiesta.

Peripheral positive displacement pumps with frontal pumps for small household systems and simple industrial applications; characterised by a considerable ratio between performance and required output.


Bombas volumétricas periféricas de aspiración frontal apropiadas para pequeñas instalaciones domésticas y para modestas aplicaciones industriales; caracterizadas por una excelente relación entre los rendimientos que ofrecen y la potencia recuerida.

Pompes volumétriques périphériques à aspiration frontale, aptes aux petites installations domestiques et pour des applications industrielles légères; caractérisées par un excellent rapport entre performances offertes et puissance demandée.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa, bronzo (PM 45BR) cast iron, bronze (PM 45BR) fundición, bronce (PM 45BR) fonte, bronze (PM 45BR)
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa, ghisa o bronzo (PM 45BR) cast iron, cast iron or bronze (PM 45BR) fundición, fundición o bronce (PM 45BR) fonte, fonte ou bronze (PM 45BR)
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	ottone brass latón laiton
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 416 stainless steel AISI 416 acero AISI 416 acier AISI 416
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 6 bar (PM 45) max 8 bar (PM 80) max 9 bar (PM 90)
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

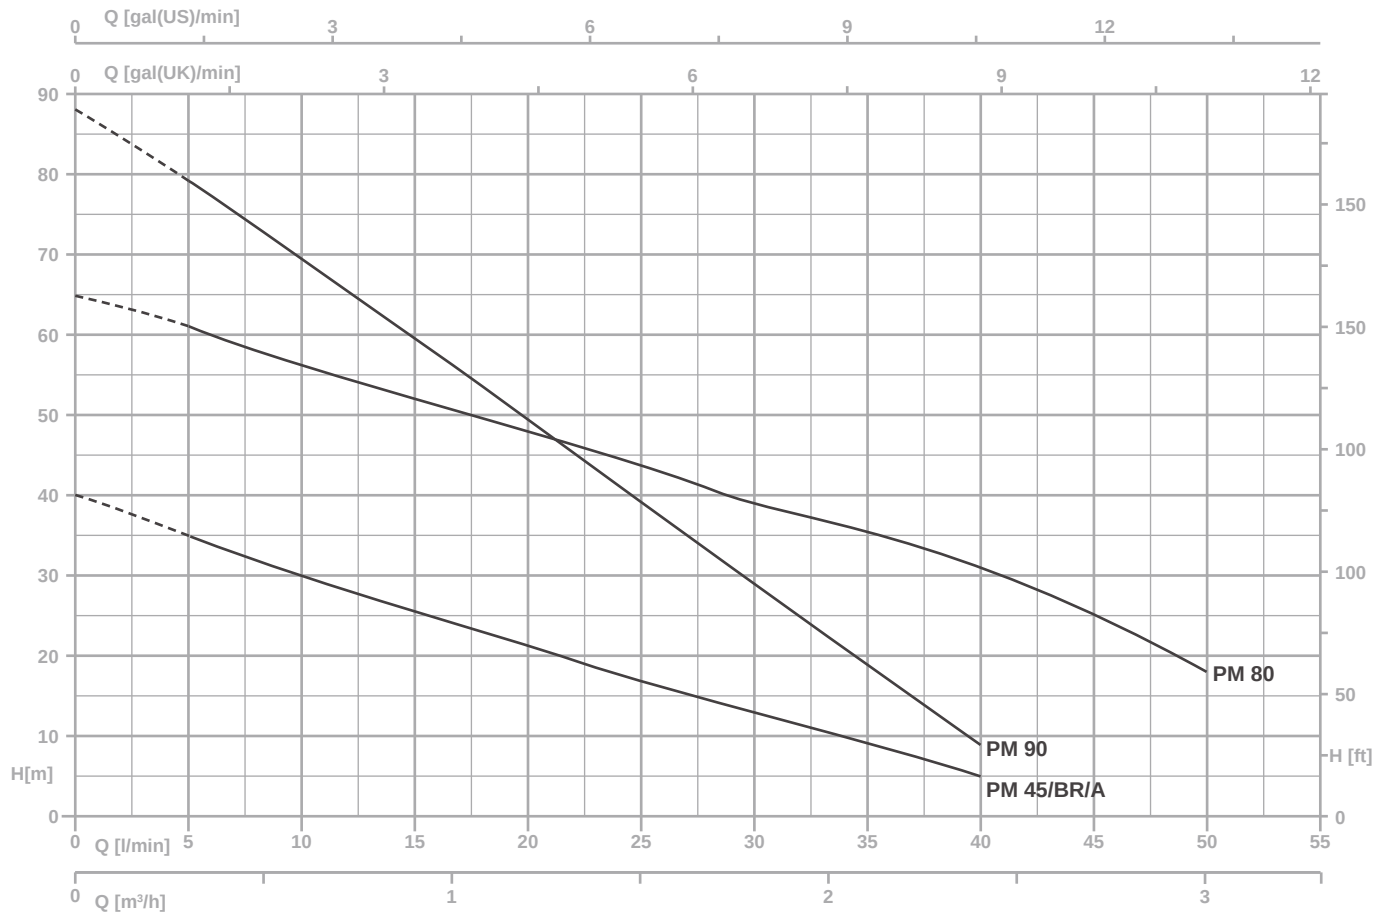


TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)					
1~	3~					1~	3~	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3
								5	10	20	30	40	50
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)					
PM 45	**PMT 45**	0,5	0,37	0,5	0,5	2,3	1	35	30	21	13	5	-
PM 45BR	**PMT 45BR**	0,5	0,37	0,5	0,5	2,3	1	35	30	21	13	5	-
PM 45A	**PMT 45A**	0,5	0,37	0,5	0,5	2,3	1	35	30	21	13	5	-
PM 80	**PMT 80**	1	0,74	1,1	1,1	5,2	2	61	56	48	39	31	18
PM 90	**PMT 90**	1	0,74	1,2	1,1	5,6	2	79,2	69,3	49,5	28,8	8,8	-

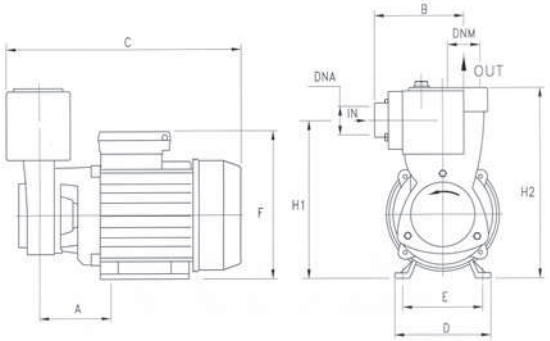


PM 45 A

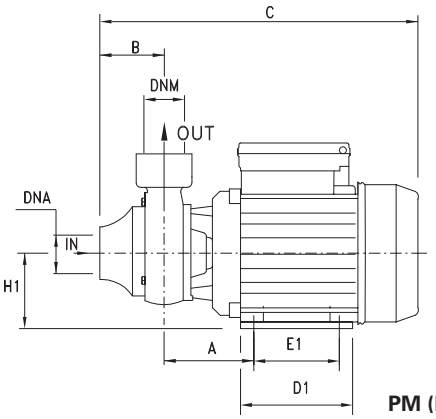

PM (BR)



Dimensioni imballo
Package dimensions
Dimensiones embalaje
Dimensions d'emballage



TYPE	DIMENSIONS (mm)																Kg
	A	B	B1	C	D	D1	E	E1	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
PM 45 (BR)	63	50	20	260	120	101	100	80	158	63	143	1"G	1"G	265	150	165	5,7
PM 45 A	63	89	20	240	120	101	100	80	155	150	184	1"G	1"G	260	160	225	6
PM 80	71,5	50	20	294	135	112	112	90	172	71	160	1"G	1"G	310	185	195	9,5
PM 90	74,5	50	19	286	135	112	112	90	172	71	158	1"G	1"G	310	185	195	10,5

CP




Pompe volumetriche periferiche ad aspirazione laterale, adatte a piccoli impianti domestici e per modeste applicazioni industriali; caratterizzata da un notevole rapporto tra le prestazioni offerte e la potenza richiesta; chiusura del corpo in ottone, a riduzione del rischio di bloccaggio.

Peripheral positive displacement pumps with side suction for small household systems and simple industrial applications; characterised by a considerable ratio between performance and required output; frontal brass insect avoiding the risk of blockage.


Bombas volumétricas periféricas de lateral apropiadas para pequeñas instalaciones domésticas y para modestas aplicaciones industriales; caracterizadas por una notable relación entre las prestaciones que ofrecen y la potencia solicitada; exstremidad del cuerpo de latón para reducir el riesgo de bloqueo.


Pompes volumétriques périphériques à aspiration latérale, aptes aux petites installations domestiques et pour des applications industrielles légères; caractérisées par un excellent rapport entre performances offertes et puissance demandée; la fermeture du corps est en laiton, afin de réduire le risque de blocage.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa e ottone cast iron and brass fundición y latón fonte et laiton
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa cast iron fundición fonte
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	ottone brass latón laiton
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 416 stainless steel AISI 416 acero AISI 416 acier AISI 416
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 8 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

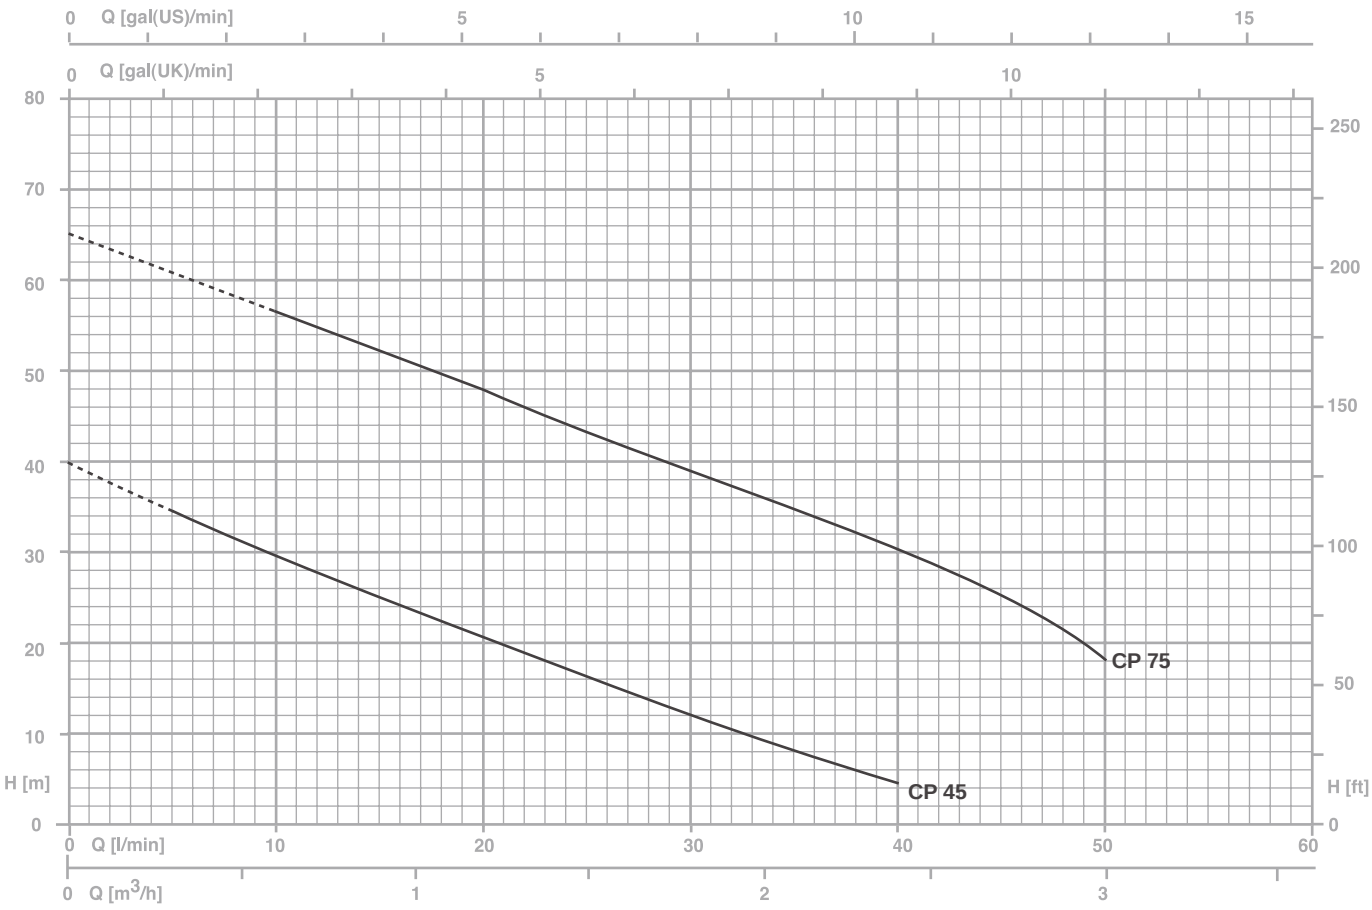

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)					
1~	3~					1~	3~	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3
								5	10	20	30	40	50
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)					
CP 45	**CPT 45**	0,5	0,37	0,5	0,5	2,3	1	35	30	21	13	5	-
CP 75	**CPT 75**	1	0,74	1,11	1,13	5,2	2	61	56	48	39	31	18

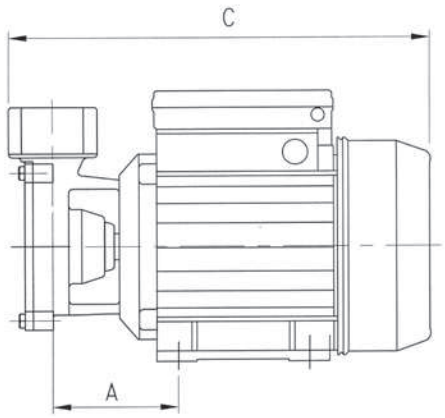

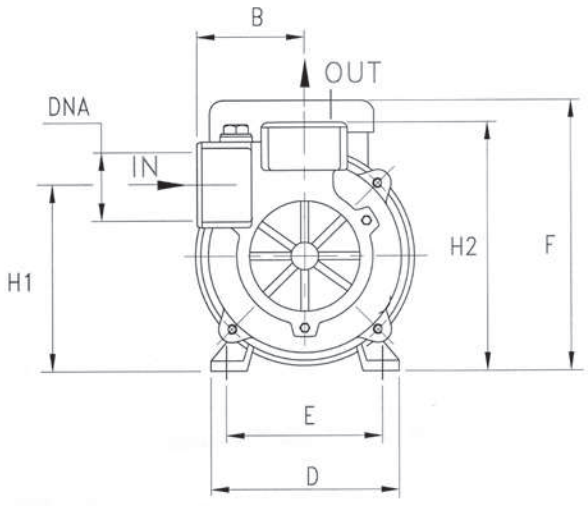



TYPE	DIMENSIONS (mm)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CP 45	67	60	235	120	97	165	105	140	1"G	1"G	265	145	165	5.6
CP 75	71,5	60	263	135	112	172	124	156	1"G	1"G	310	185	195	9.5

MD




Pompa volumetrica ad anello liquido con girante stellare che conferisce alla pompa una notevole capacità aspirante. Particolarmente adatte nelle operazioni di travaso di liquidi (anche volatili). Corpo pompa con chiusura in ottone a riduzione del rischio di bloccaggio.

Liquid ring positive displacement pump with star impeller that gives considerable suction power to the pump. Particularly suitable for liquid transfer (including volatile liquids). The MD model has a frontal brass insect avoiding the risk of blockage.


Bomba volumétrica de anillo líquido con rodete en estrella que otorga a la bomba una notable capacidad aspirante. Particularmente apropiadas en las operaciones de trasiego de líquidos (incluso volátiles). Cuerpo bomba con extremidad de latón para reducir el riesgo de bloqueo.


Pompe volumétrique à anneau liquide avec une roue en étoile qui confère à la pompe une importante capacité d'aspiration. Particulièrement indiquée pour les opérations de transvasement de liquides (même volatiles). La fermeture du corps est en laiton, afin de réduire le risque de blocage.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa e ottone cast iron and brass fundición y latón fonte et laiton
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa cast iron fundición fonte
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	ottone brass latón laiton
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 416 stainless steel AISI 416 acero AISI 416 acier AISI 416
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 8 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

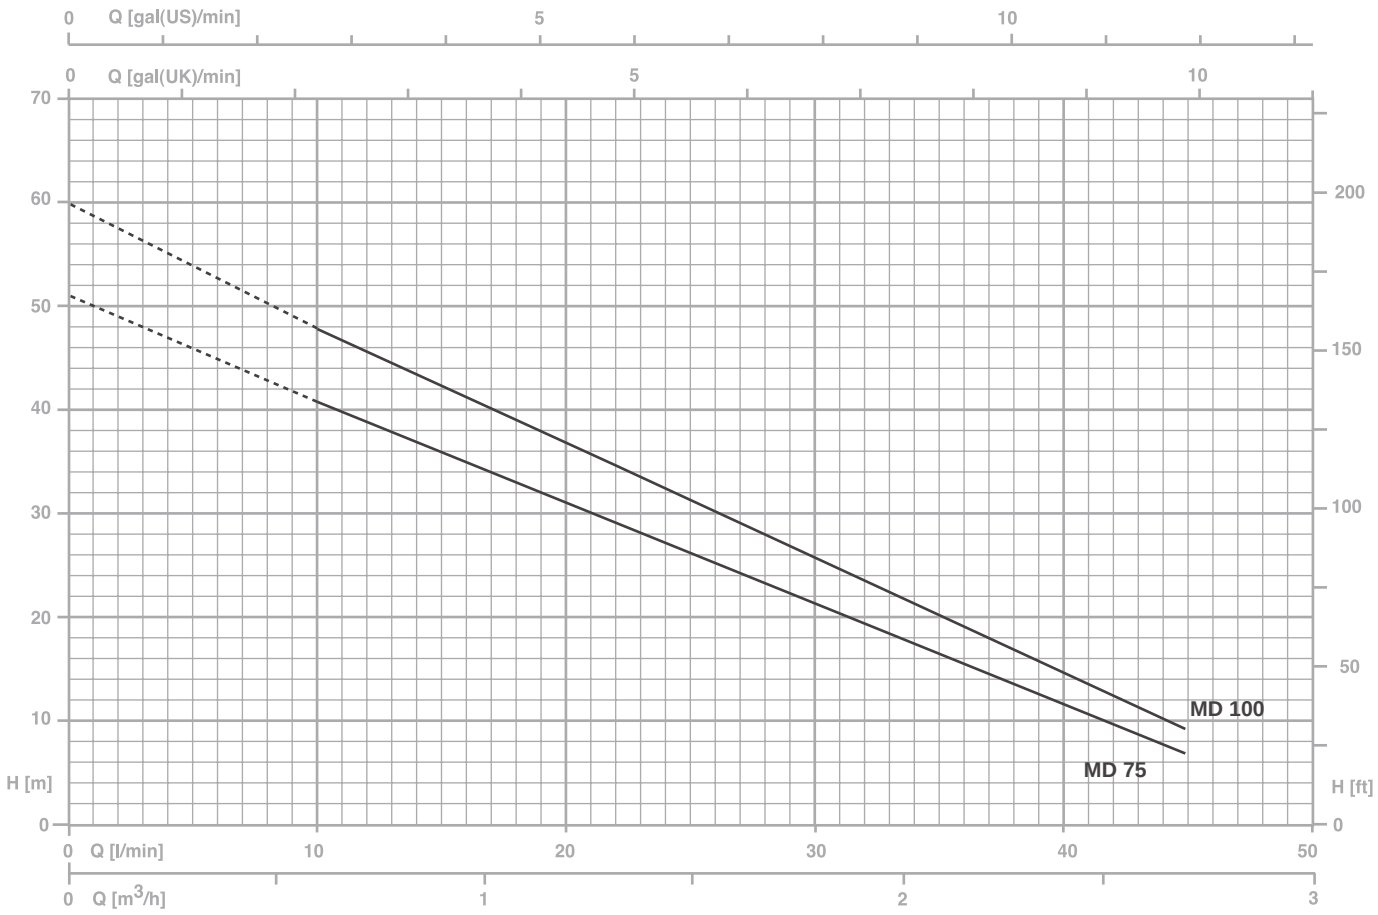


TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)					
1~	3~					1~	3~	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7
								5	10	20	30	40	45
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)					
MD 75	**MDT 75**	0,8	0,59	1,03	0,94	5	1,7	46	41	31,5	21,5	11,5	6
MD 100	**MDT 100**	1,0	0,74	1,17	0,98	5,4	2,1	53	48	37	25	13,5	9

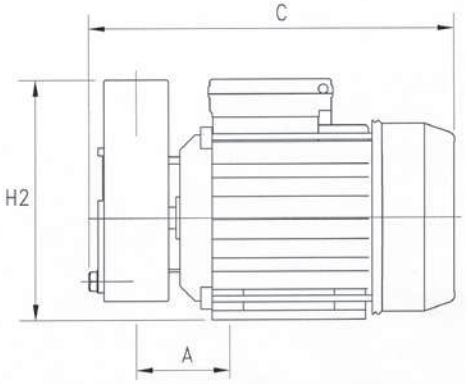

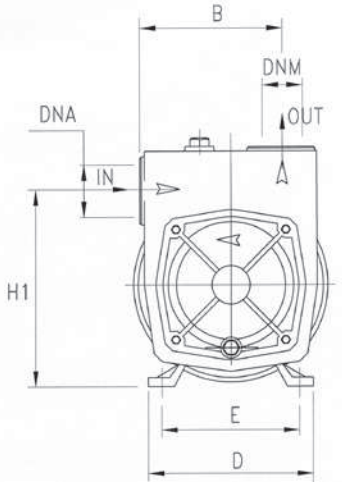

Dimensioni imballo
Package dimensions
Dimensiones embalaje
Dimensions d'emballage



TYPE	DIMENSIONS (mm)												Kg
	A	B	C	D	E	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
MD 75	70	98.5	270	135	112	141	170	1"G	1"G	310	185	195	11.1
MD 100	70	98.5	270	135	112	141	170	1"G	1"G	310	185	195	11.6

MB




Pompe centrifuga bigirante compatta adatte alla realizzazione di gruppi di pressurizzazioni per impianti civili e industriali; riescono comunque a garantire un ottimo rapporto tra la pressione e la portata.

Two impeller compact centrifugal pumps for constructing pressurisation systems for civil and industrial plant: guarantee good ratio between pressure and delivery.


Bombas centrífugas con doble rodete compactas apropiadas para realizar unidades de presurización para instalaciones civiles e industriales; en cualquier caso logran garantizar una óptima relación entre la presión y el caudal.


Pompes centrifuges à deux turbines, compactes, aptes à la réalisation de groupes de surpression pour installations civiles et industrielles; elles assurent dans tous les cas un excellent rapport entre pression et débit.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa cast iron fundición fonte
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa cast iron fundición fonte
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	ottone o Noryl® brass or Noryl® latón o Noryl® laiton ou Noryl®
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 303 stainless steel AISI 303 acero AISI 303 acier AISI 303
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 50 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 8 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

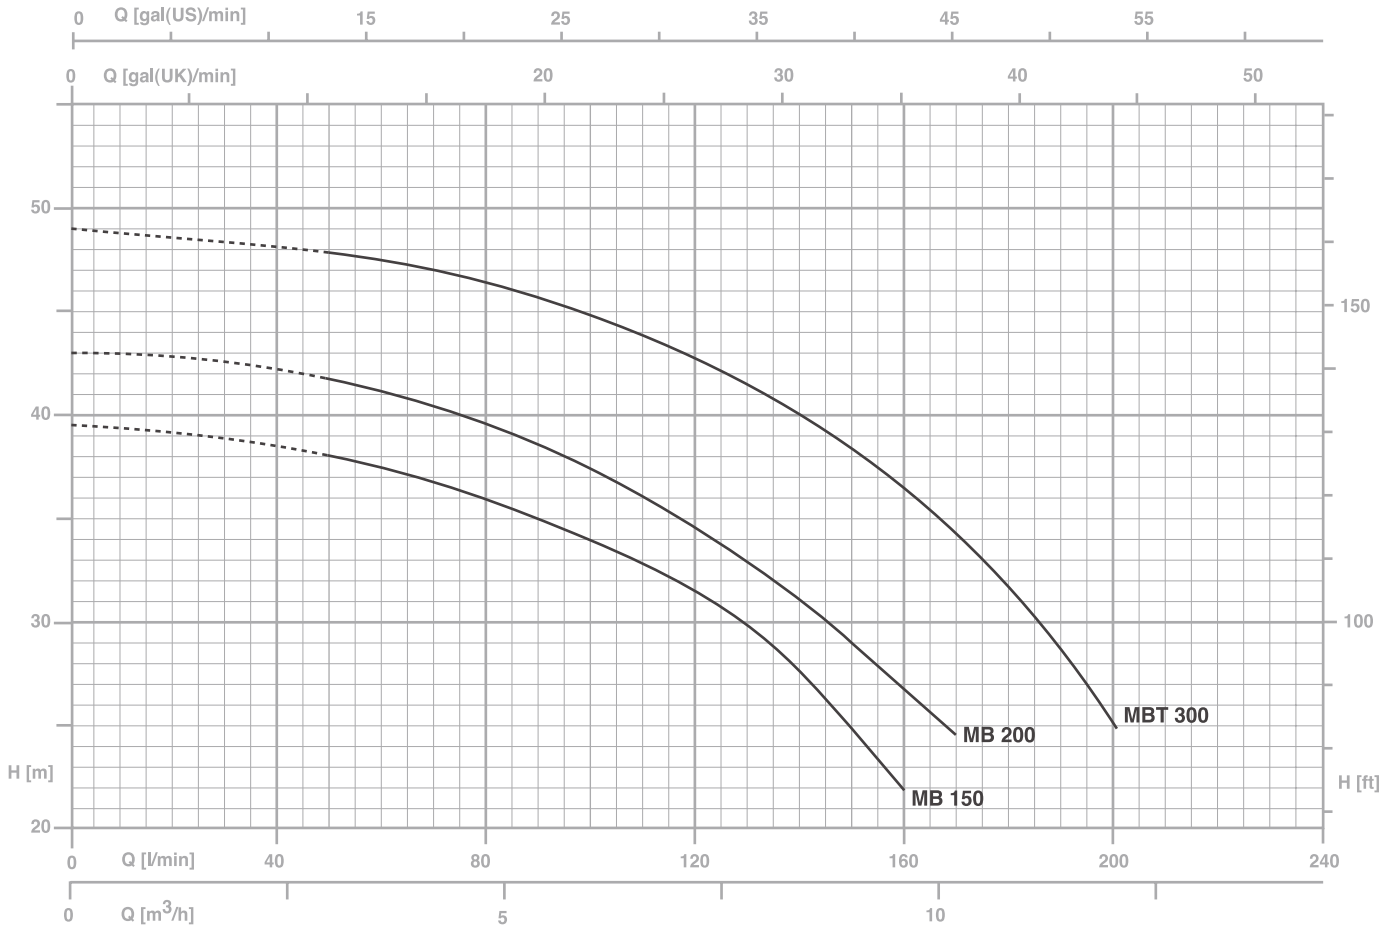


TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)					
1~	3~					1~	3~	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12
								0	40	80	120	160	200
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)					
MB 150	**MBT 150**	1,5	1,1	1,60	1,55	7,7	2,9	39,5	38,5	36	30,8	22	-
MB 200	**MBT 200**	2	1,5	2	1,90	9,5	3,6	43	42,1	39,5	34,5	26	-
MB 300	**MBT 300**	3	2,2	2,65	2,60	11,8	4,8	49	48,4	47,2	43,6	36,5	25

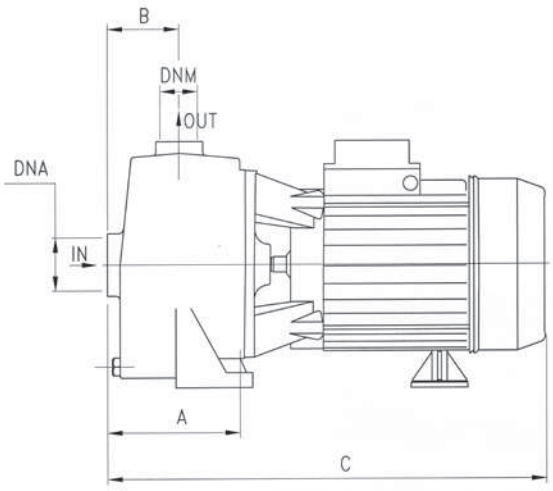

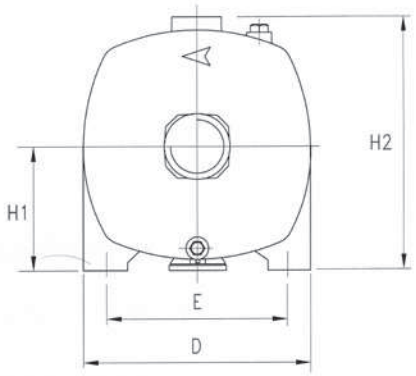

Dimensioni imballo
Package dimensions
Dimensiones embalaje
Dimensions d'emballage



TYPE	DIMENSIONS (mm)												Kg
	A	B	C	D	E	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
MB 150	108	73	385	205	165	115	242	1"1/2G	1"1/4G	405	225	295	21.2
MB 200	108	73	385	205	165	115	242	1"1/2G	1"1/4G	405	225	295	21.7
MB 300	108	73	385	205	165	115	242	1"1/2G	1"1/4G	405	225	295	21.7

MPX




Pompe centrifughe multistadio, orizzontali e autoadescanti, particolarmente adatte alla realizzazione di piccoli e medi gruppi di pressurizzazione; in grado di aspirare liquidi miscelati ad aria o a gas.

Multi-stage centrifugal pumps, horizontal and self-priming, particularly suitable for constructing small and medium sized pressurisation systems; able to suck liquids mixed with air or gas.


Bombas centrífugas multicelulares, horizontales y autocebantes, particularmente apropiadas para realizar equipos de presión pequeñas y medianas; en condición de aspirar líquidos mezclados con aire o gas.


Pompes centrifuges multicellulaires, horizontales et auto-amorçantes, particulièrement indiquées à la réalisation de petits et moyens groupes de surpression; elles peuvent aspirer des liquides mélangés à de l'air ou du gaz.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	acciaio AISI 304 stainless steel AISI 304 acero AISI 304 acier AISI 304
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	alluminio aluminium aluminio aluminium
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	Noryl®
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 416 stainless steel AISI 416 acero AISI 416 acier AISI 416
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 50 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 8 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

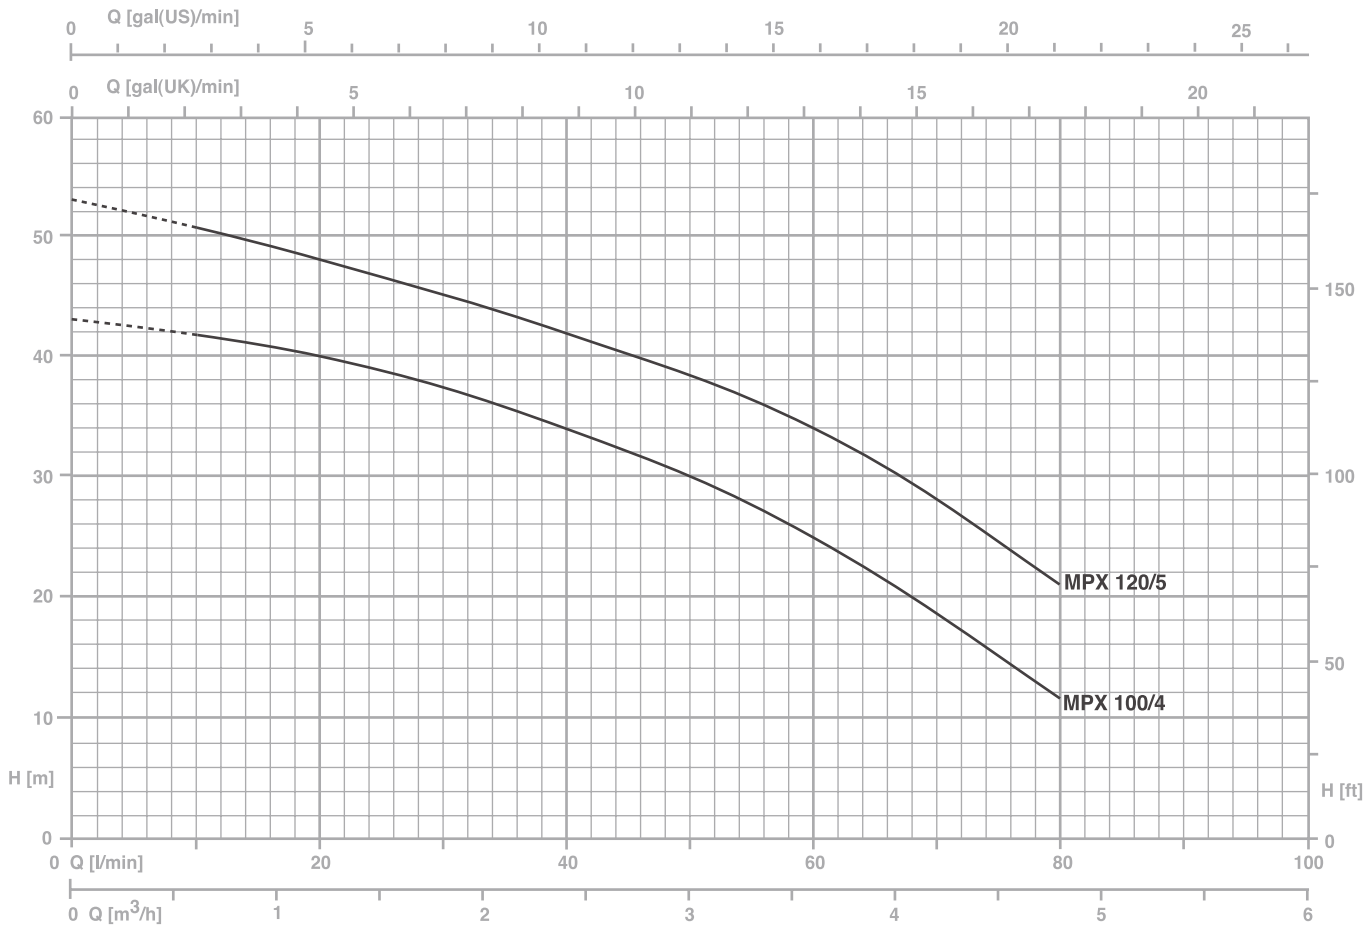

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)					
1~	3~					1~	3~	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8
								0	10	20	40	60	80
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)					
MPX 100/4	**MPXT 100/4**	1	0,74	1,07	1,1	5	1,9	43	41,5	40	34	25	12
MPX 120/5	**MPXT 120/5**	1,2	0,88	1,27	1,33	6,1	2,3	53	51	48	42	34	21

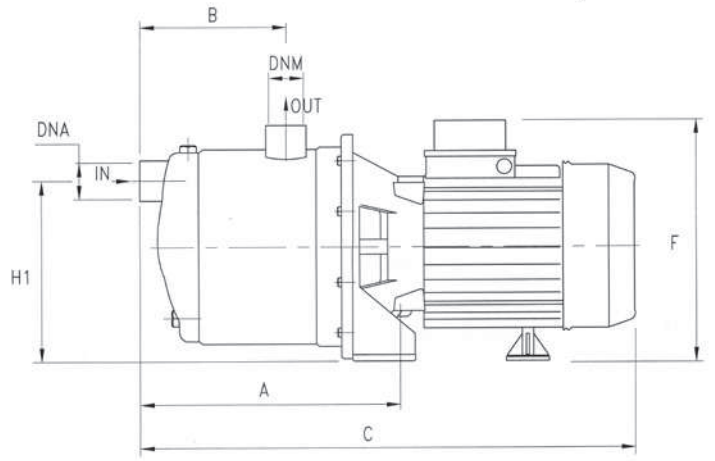

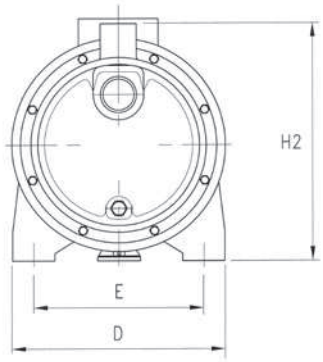



TYPE	DIMENSIONS (mm)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
MPX 100/4	208	128	410	175	140	215	153	210	1" G	1" G	430	210	235	11.1
MPX 120/5	208	128	410	175	140	215	153	210	1" G	1" G	430	210	235	11.7

MP/A




Pompe centrifughe multistadio, orizzontali e autoadescanti, particolarmente adatte alla realizzazione di piccoli e medi gruppi di pressurizzazione; in grado di aspirare liquidi miscelati ad aria o a gas.

Multi-stage centrifugal pumps, horizontal and self-priming, particularly suitable for constructing small and medium sized pressurisation systems; able to suck liquids mixed with air or gas.


Bombas centrífugas multicelulares, horizontales y autocebantes, particularmente apropiadas para realizar equipos de presión pequeñas y medianas; en condición de aspirar líquidos mezclados con aire o gas.


Pompes centrifuges multicellulaires, horizontales et auto-amorçantes, particulièrement indiquées à la réalisation de petits et moyens groupes de surpression; elles peuvent aspirer des liquides mélangés à de l'air ou du gaz.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa cast iron fundición fonte
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa cast iron fundición fonte
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	Noryl®
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 416 stainless steel AISI 416 acero AISI 416 acier AISI 416
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 50 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 11 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

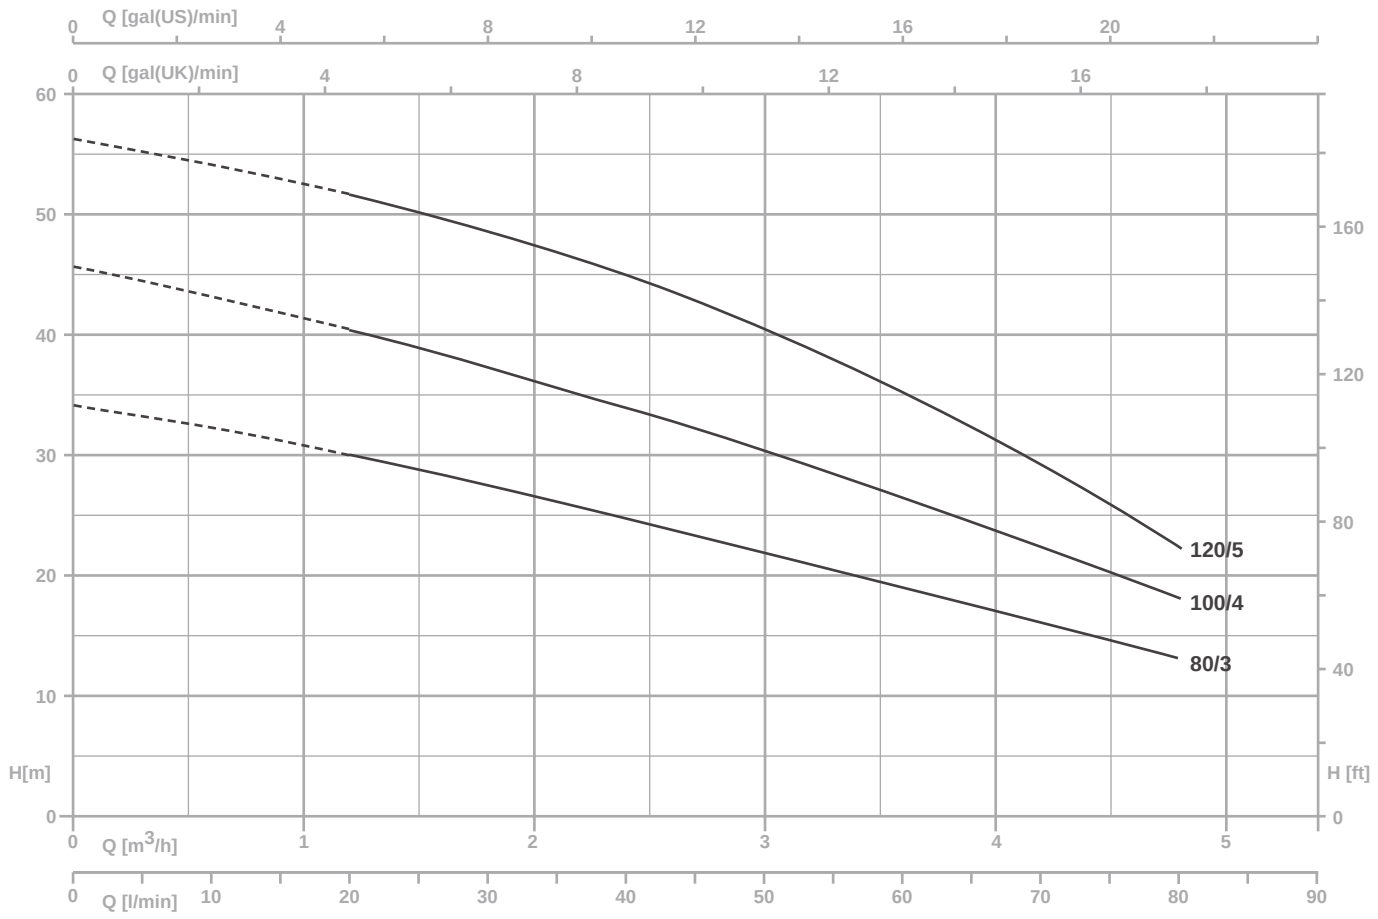

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)				
1~	3~					1~	3~	0	1,2	2,4	3,6	4,8
								0	20	40	60	80
						1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)				
		(HP)	(kW)	1~	3~							
MP 80/3 A	MPT 80/3 A	0,8	0,59	0,83	0,88	3,8	1,6	34	29,5	25	18,5	13
MP 100/4 A	MPT 100/4 A	1	0,74	1,07	1,1	5	1,9	45,5	40	34	26	18
MP 120/5 A	MPT 120/5 A	1,2	0,88	1,27	1,33	6,1	2,3	56	51,5	44,5	35	22

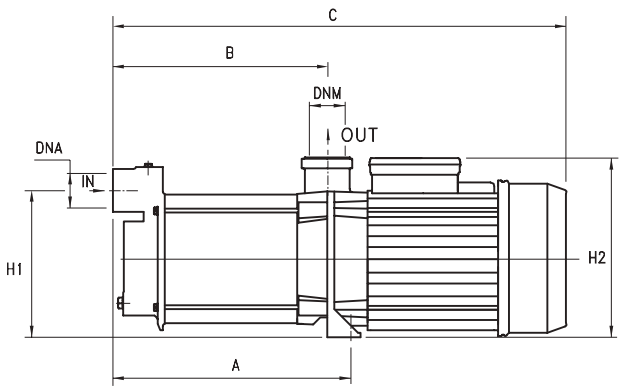





TYPE	DIMENSIONS (mm)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
MP 80/3 A	245	224	425	180	140	185	150	175	1" G	1" G	440	200	215	14
MP 100/4 A	270	240	450	180	140	185	150	175	1" G	1" G	500	200	215	15,7
MP 120/5 A	295	264	475	180	140	185	150	175	1" G	1" G	500	200	215	16

GARDEN



CAM 100



JMRC 80



GARDEN INOX 100



MPX 120/5


Elettropompe portatili autoadescanti complete di cavo con spina, interruttore, kit di aspirazione. Le caratteristiche e le prestazioni dipendono dal tipo di elettropompa utilizzata.

Portable electropumps complete with cable and plug, switch. The performances depend on adopted pump type.


Electrobombas portábles dotadas de cable con clavija y interruptor. Las caracteristicas y las prestaciones dependen del tipo de electrobomba utilizada.

Electropompes portables dotées de câble avec fiche de courant et interrupteur. Les caractéristiques et les performances dépendent du type d'électropompe utilisée.

TYPE	P2		P1 (kW)	Pipe		Performance	
1~	(HP)	(kW)	1~	Suction ("G)	Delivery ("G)	Q (l/min)	H (m)
CAM 575	0,8	0,59	0,79	1	1	5-40	45-25
CAM 75	0,8	0,59	0,8	1	1	5-40	45-25
CAM 100	1	0,74	1,02	1	1	10-50	47-27
INOXR 80	0,8	0,59	0,78	1	1	5-35	42-14
INOX 80	0,8	0,59	0,79	1	1	5-35	43-15
INOX 100	1	0,74	0,98	1	1	5-45	45-20
JMRC 80	0,8	0,59	0,78	1	1	5-35	40-11,5
JMC 80	0,8	0,59	0,79	1	1	5-40	43-12,5
JMC 100	1	0,74	0,98	1	1	5-45	47-22
MPX 100/4	1	0,74	1,07	1	1	10-80	41,5-12
MPX 120/5	1,2	0,88	1,27	1	1	10-80	50,5-21

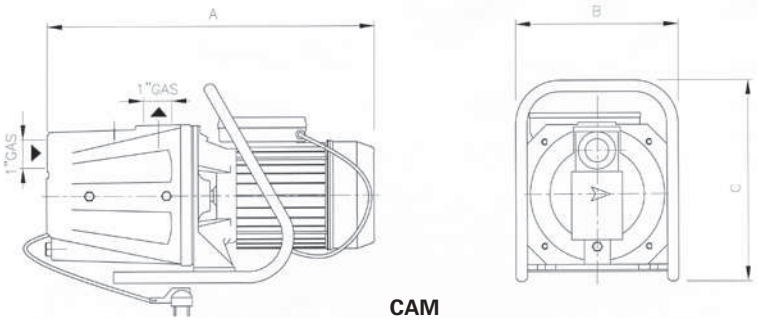


CAM

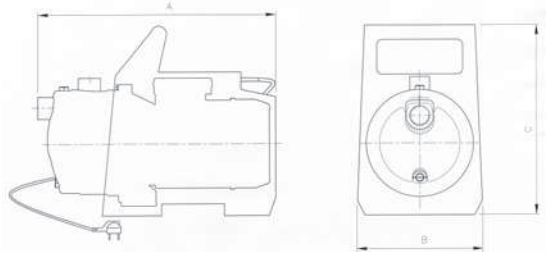

GARDEN INOX

TYPE	DIMENSIONS (mm)		
	A	B	C
CAM 575/AI	395	226	252
CAM 75-100/AI	420	226	252
INOXR 80	352	226	275
INOX 80-100	360	226	275
GARDEN INOX 80-100	379	209	287
JMRC 80	353	226	252
JMC 80-100	365	226	252
MPX 100/4	410	175	285
MPX 120/5	410	175	285

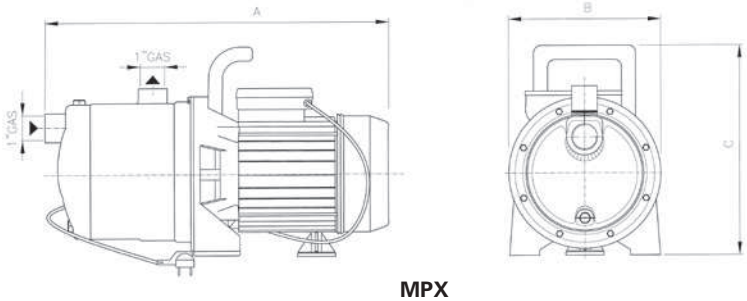

MPX

CM 45-100




Pompe centrifughe monogirante estremamente silenziosa adatta ad applicazioni domestiche civili e industriali. La curva estremamente piatta garantisce pressioni pressoché costanti al variare della portata.


Single impeller centrifugal pumps, extremely silent suitable for household, civil and industrial applications, with a very flat curve to guarantee constant pressure even when the delivery.


Bombas centrífugas con un rodete extremadamente silenciosas apropiadas en aplicaciones domésticas civiles e industriales con una curva extremadamente plana; garantizan presiones casi constantes cuando varía el caudal.

Pompes centrifuges monoroue très silencieuses, aptes aux applications domestiques, civiles et industrielles. La courbe caractéristique très plate garantit des pressions quasiment constantes en cas de variation du débit.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa cast iron fundición fonte
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa (CM45-50) ghisa o alluminio (CM75-100) cast iron (CM45-50) cast iron or aluminium (CM75-100) fundición (CM45-50) fundición o aluminio (CM75-100) fonte (CM45-50) fonte ou aluminium (CM75-100)
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	Noryl® (CM45) Noryl® o ottone (CM50-100) Noryl® (CM45) Noryl® or brass (CM50-100) Noryl® (CM45) Noryl® o latón (CM50-100) Noryl® (CM45) Noryl® ou laiton (CM50-100)
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 416 stainless steel AISI 416 acero AISI 416 acier AISI 416
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	girante Noryl® o supporto alluminio: 0 - 50 °C girante ottone: 0 - 90 °C Noryl® impeller or aluminium bracket: 0 - 50 °C brass impeller: 0 - 90 °C rodete Noryl® o soporte aluminio: 0 - 50 °C rodete latón: 0 - 90 °C turbine Noryl® or support aluminium: 0 - 50 °C turbine laiton: 0 - 90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 6 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

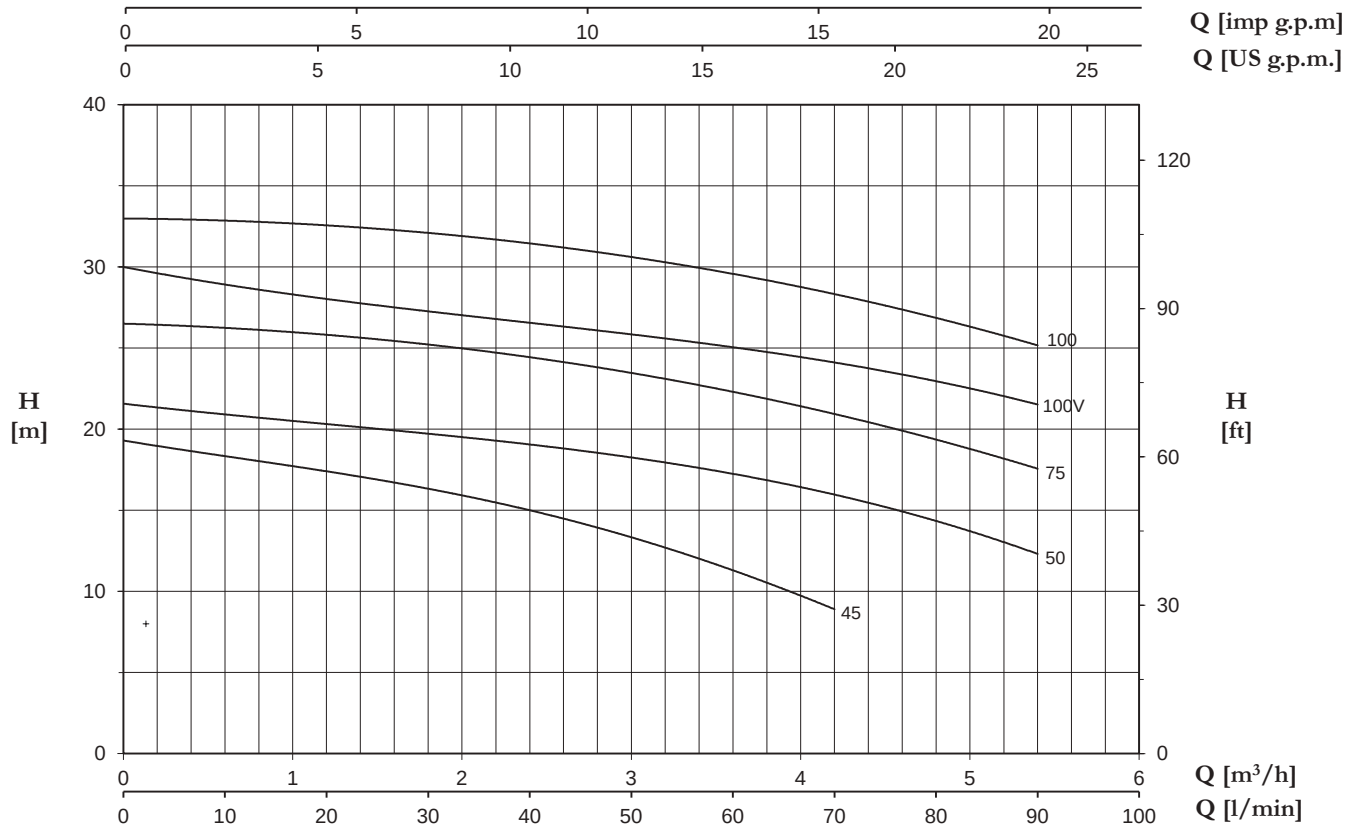


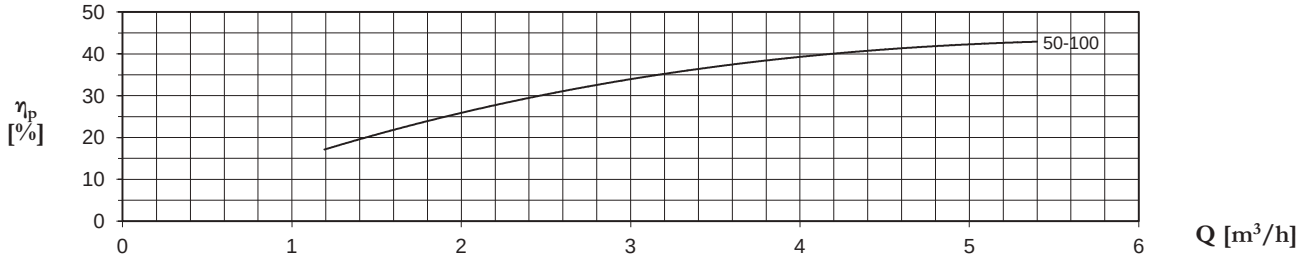

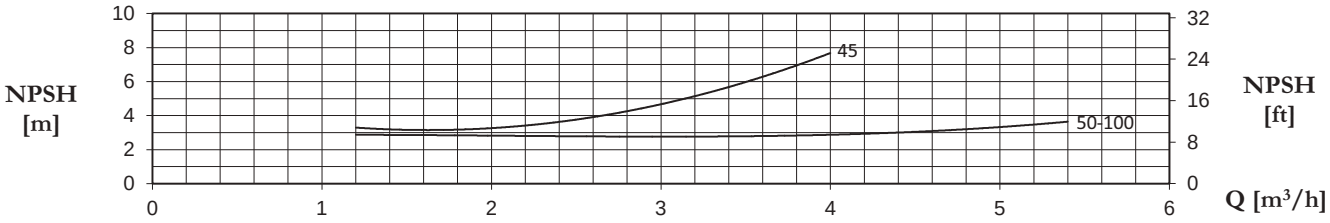


TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)						
1~	3~					1~	3~	0	1,2	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4
								0	20	40	60	70	80	90
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)						
CM 45	CMT 45	0,4	0,3	0,51	0,56	2,3	1	19,3	17,4	15	11,3	8,9	-	-
CM 50	CMT 50	0,5	0,37	0,59	0,65	2,8	1,1	21,5	20,5	19	17	15,8	15	12
CM 75	CMT 75	0,8	0,59	0,9	0,94	4,5	1,7	26,5	25,8	24,5	22,2	20,9	19,5	17,5
CM 100 V	-	1	0,74	1,05	-	4,6	-	30	28	26,6	25	24,1	23	21,5
CM 100	CMT 100	1	0,74	1,16	1,17	5,7	2	33	32,5	31,5	29,6	28,3	26,8	25,2

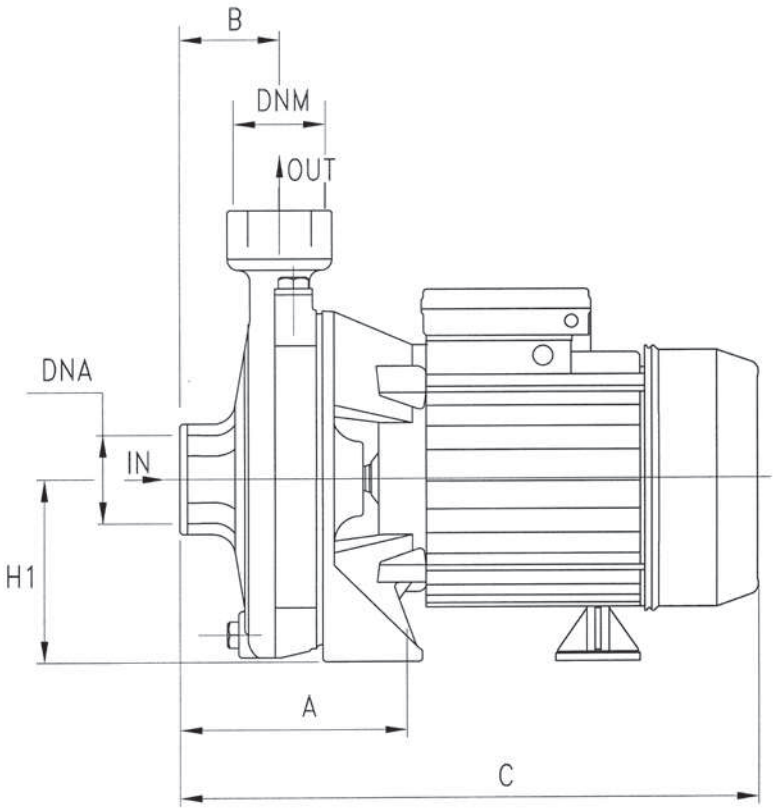

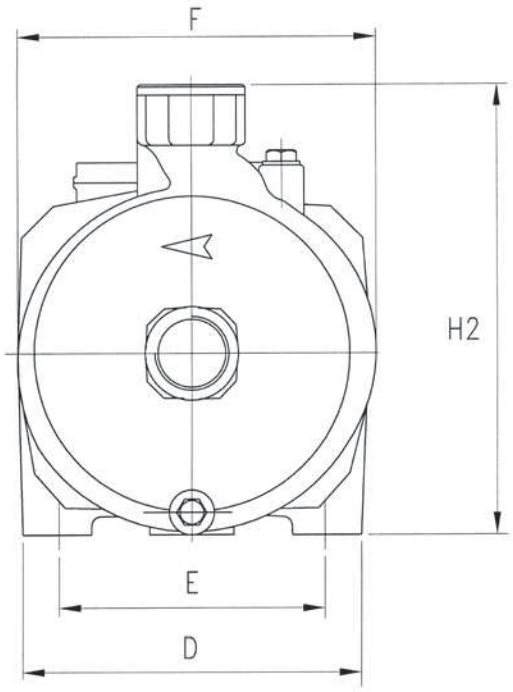

Dimensioni imballo
Package dimensions
Dimensiones embalaje
Dimensions d'emballage



TYPE	DIMENSIONS (mm)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CM 45	95	45.5	265	150	110	160	82	202	1"G	1"G	290	175	225	8,5
CM 50	95	45.5	265	150	110	160	82	202	1"G	1"G	290	175	225	9
CM 75	110	46.5	300	180	140	185	97	234	1"G	1"G	325	200	265	12.7
CM 100 V	110	46,5	300	180	140	185	97	234	1"G	1"G	325	200	265	13,5
CM 100	110	46.5	300	180	140	185	97	234	1"G	1"G	325	200	265	14

CM 160-310




Pompe centrifughe monogirante estremamente silenziosa adatta ad applicazioni domestiche civili e industriali. La curva estremamente piatta garantisce pressioni pressoché costanti al variare della portata.


Single impeller centrifugal pumps, extremely silent suitable for household, civil and industrial applications, with a very flat curve to guarantee constant pressure even when the delivery.


Bombas centrífugas con un rodete extremadamente silenciosas apropiadas en aplicaciones domésticas civiles e industriales con una curva extremadamente plana; garantizan presiones casi constantes cuando varía el caudal.

Pompes centrifuges monoroue très silencieuses, aptes aux applications domestiques, civiles et industrielles. La courbe caractéristique très plate garantit des pressions quasiment constantes en cas de variation du débit.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa	ghisa
Pump body	cast iron
Cuerpo bomba	fundición
Corps de pompe	fonte
Supporto motore	ghisa
Motor bracket	cast iron
Soporte motor	fundición
Support moteur	fonte
Girante	Noryl® o ottone
Impeller	Noryl® or brass
Rodete	Noryl® o latón
Turbine	Noryl® ou laiton
Tenuta meccanica	ceramica-grafite
Mechanical seal	ceramic-graphite
Sello mecánico	cerámica-grafito
Garniture mécanique	céramique-graphite
Albero motore	acciaio AISI 303
Motor shaft	stainless steel AISI 303
Eje motor	acero AISI 303
Arbre moteur	acier AISI 303
Temperatura del liquido	girante Noryl®: 0 - 50 °C girante ottone: 0 - 90 °C
Liquid temperature	Noryl® impeller: 0 - 50 °C brass impeller: 0 - 90 °C
Temperatura del liquído	rodete Noryl®: 0 - 50 °C rodete latón: 0 - 90 °C
Température du liquide	turbine Noryl®: 0 - 50 °C turbine laiton: 0 - 90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 8 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

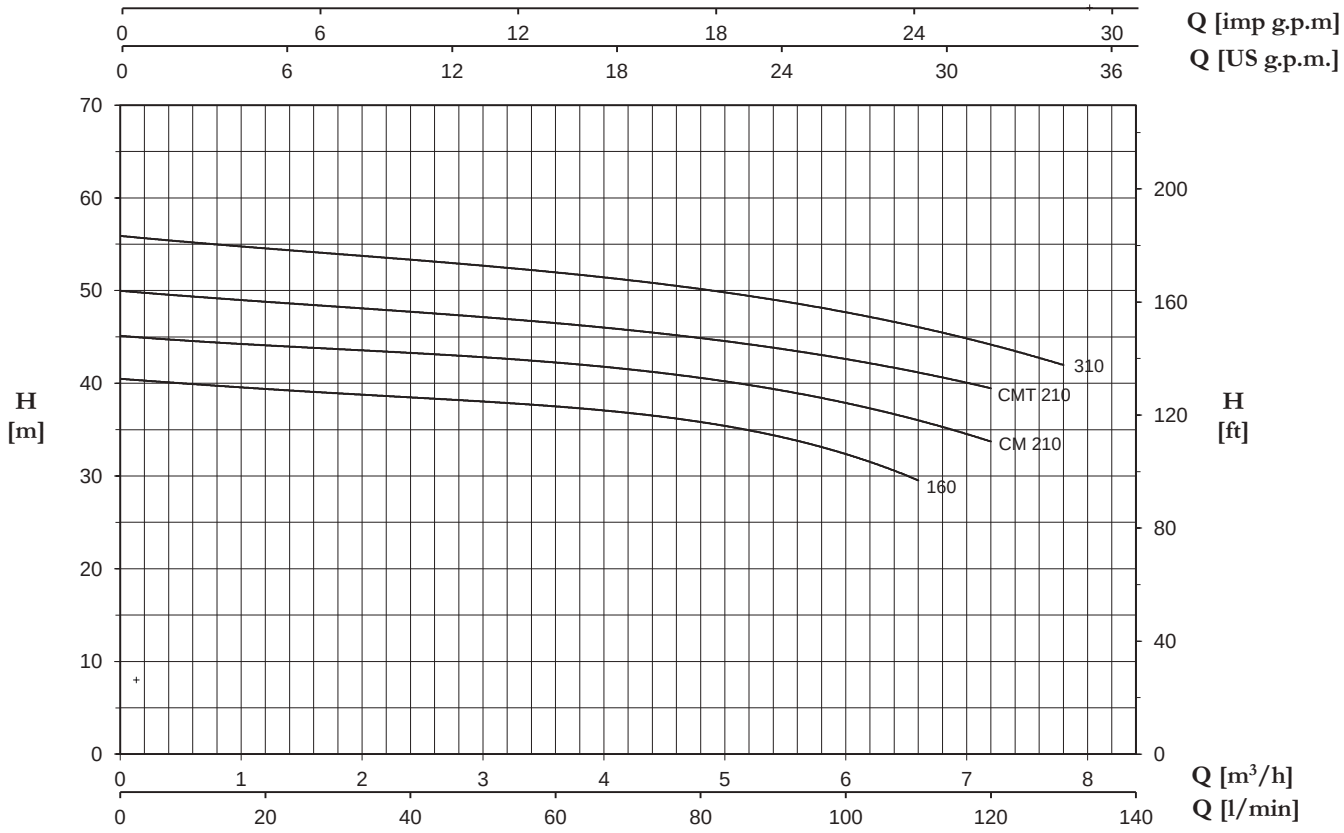


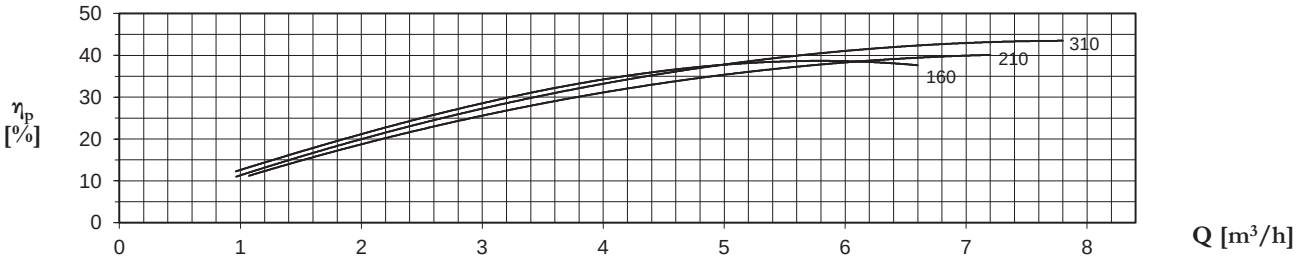


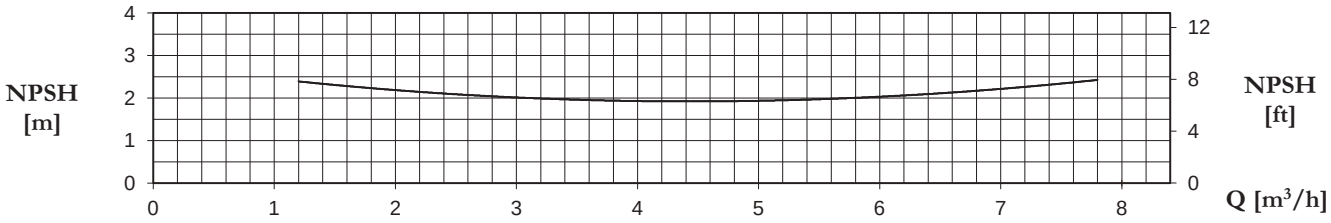

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)								
1~	3~					1~	3~	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	6,6	7,2	7,8
								0	20	40	60	80	90	110	120	130
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)								
CM 160/164	**CMT 160/164**	1,5	1,1	1,9	1,8	8,5	3,4	40,5	39,3	38,6	37,5	35,6	34,6	29,5	-	-
CM 210/214	**-**	2	1,5	2,2	-	10,3	-	45,1	44,1	43,3	42,3	40,5	39,2	36,4	33,5	-
-	**CMT 210/214**	2	1,5	-	2,43	-	4,9	50	48,7	47,8	46,5	44,9	43,7	41,3	39,4	-
CM 310/314	**CMT 310/314**	3	2,2	2,85	2,67	13,5	5,1	55,9	54,5	53,4	52	50,1	48,9	46,2	44,2	41,9

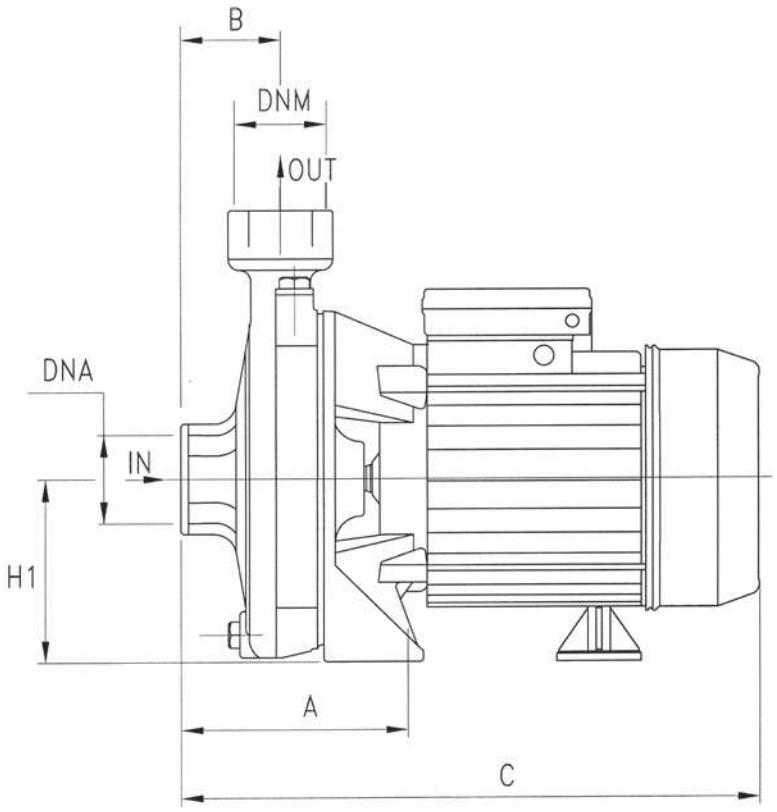

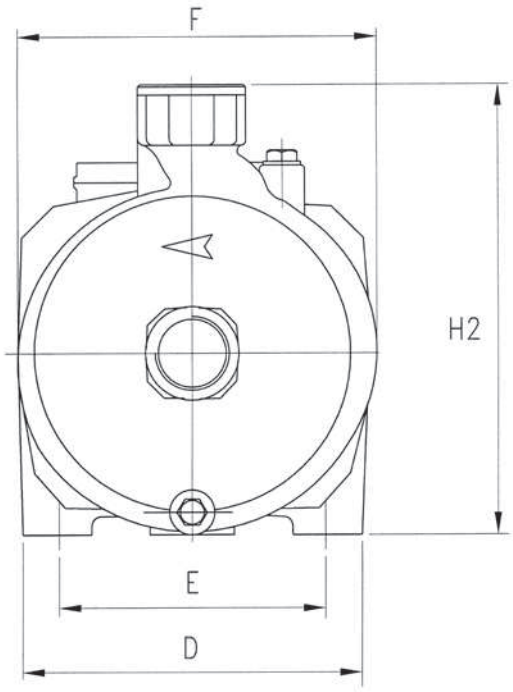



TYPE	DIMENSIONS (mm)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CM 160	117	46.5	348	220	180	225	115	285	1"G	1"G	370	240	315	22.5
CM 164	117	46.5	348	220	180	225	115	285	1"1/4 G	1"G	370	240	315	22.5
CM 210	117	46.5	348	220	180	225	115	285	1"G	1"G	370	240	315	23
CM 214	117	46.5	348	220	180	225	115	285	1"1/4 G	1"G	370	240	315	23
CM 310	117	46.5	M 410 T 348	220	180	225	115	285	1"G	1"G	370	240	315	M 27.5 T 23.5
CM 314	117	46.5	M 410 T 348	220	180	225	115	285	1"1/4 G	1"G	370	240	315	M 27.5 T 23.5

CM 450-550




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa	ghisa
Pump body	cast iron
Cuerpo bomba	fundición
Corps de pompe	fonte
Supporto motore	ghisa
Motor bracket	cast iron
Soporte motor	fundición
Support moteur	fonte
Girante	ottone
Impeller	brass
Rodete	latón
Turbine	laiton
Tenuta meccanica	ceramica-grafite
Mechanical seal	ceramic-graphite
Sello mecánico	cerámica-grafito
Garniture mécanique	céramique-graphite
Albero motore	acciaio AISI 303
Motor shaft	stainless steel AISI 303
Eje motor	acero AISI 303
Arbre moteur	acier AISI 303
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 8 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44


Pompe centrifughe monogirante estremamente silenziosa adatta ad applicazioni domestiche civili e industriali con una curva estremamente piatta garantisce pressioni pressoché costanti al variare della portata.


Single impeller centrifugal pumps, extremely silent suitable for household, civil and industrial applications, with a very flat curve to guarantee constant pressure even when the delivery.

Bombas centrífugas con un rodete extremadamente silenciosas apropiadas en aplicaciones domésticas civiles e industriales con una curva extremadamente plana; garantizan presiones casi constantes cuando varía el caudal.


Pompes centrifuges monoroue très silencieuses, aptes aux applications domestiques, civiles et industrielles. La courbe caractéristique très plate garantit des pressions quasiment constantes en cas de variation du débit.

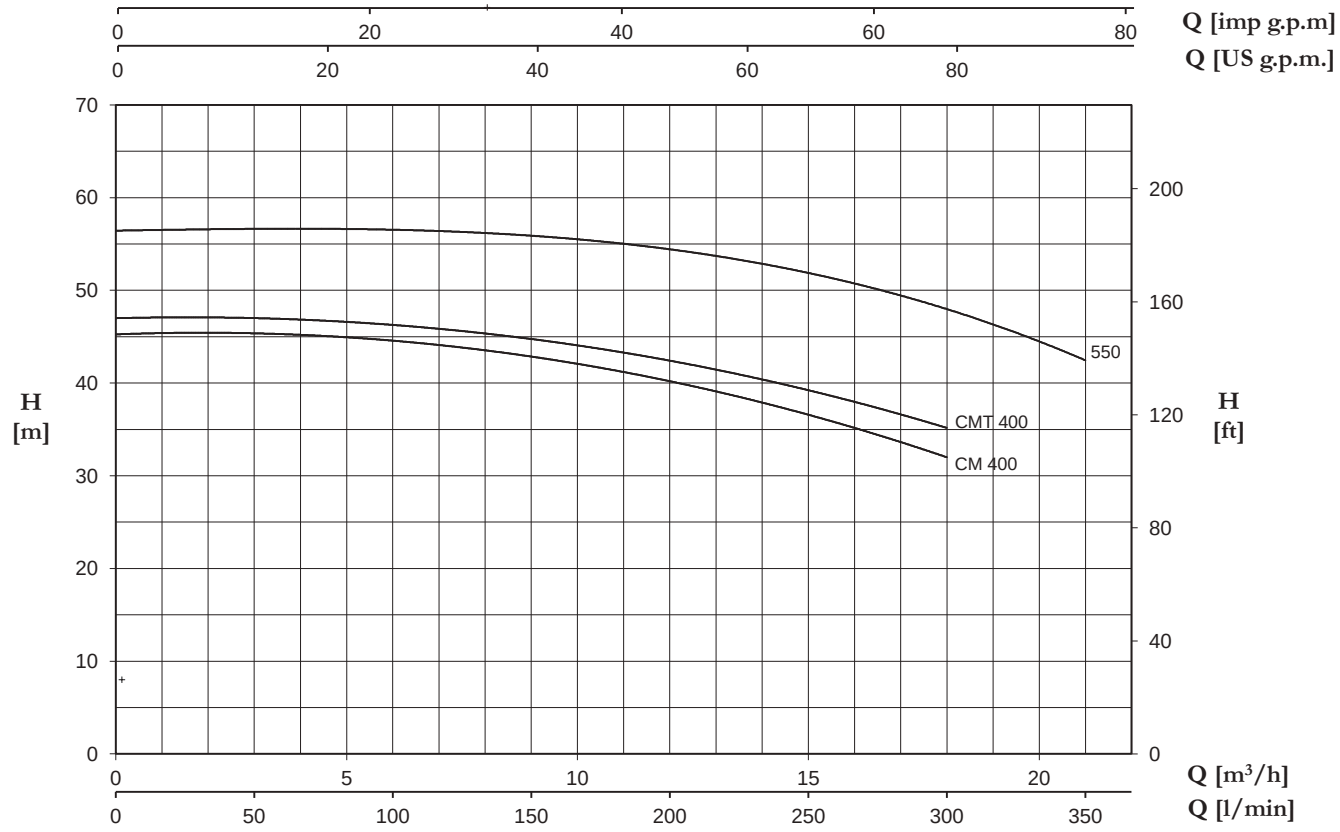


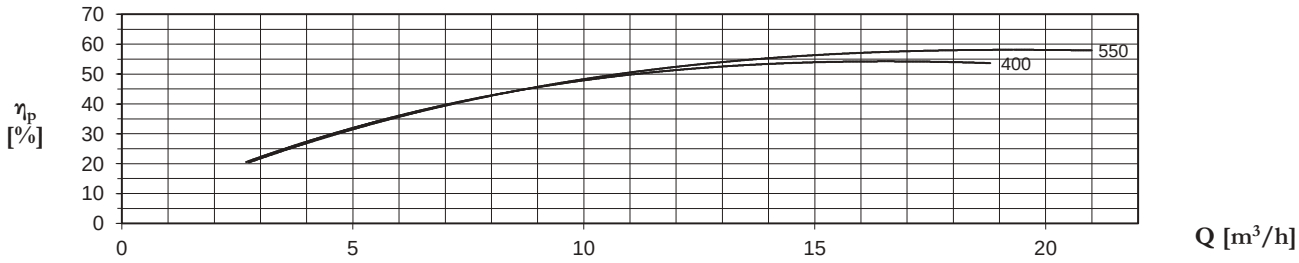

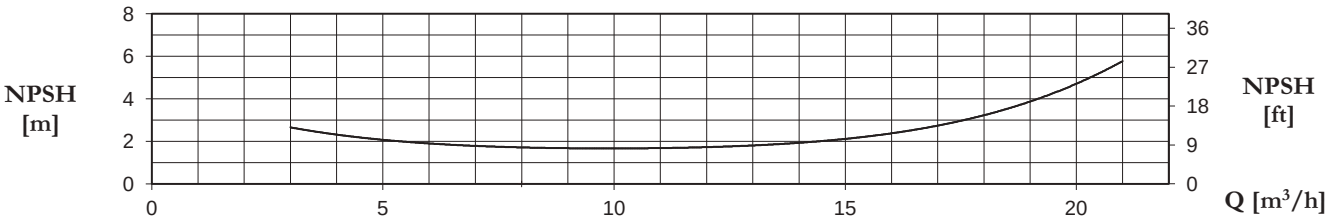


TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)							
1~	3~					1~	3~	0	3	6	9	12	15	18	21
								0	50	100	150	200	250	300	350
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)							
CM 400	-	4	3,0	4,0	-	17,8	-	45,3	45,2	44,7	42,9	40,1	36,6	32	-
-	**CMT 400**	4	3,0	-	3,8	-	6,6	47	47	46,2	44,8	42,5	39,1	35,2	-
-	**CMT 550**	5,5	4,0	-	5,4	-	9,4	56,5	56,5	56,5	56	54,5	51,8	47,9	42,5

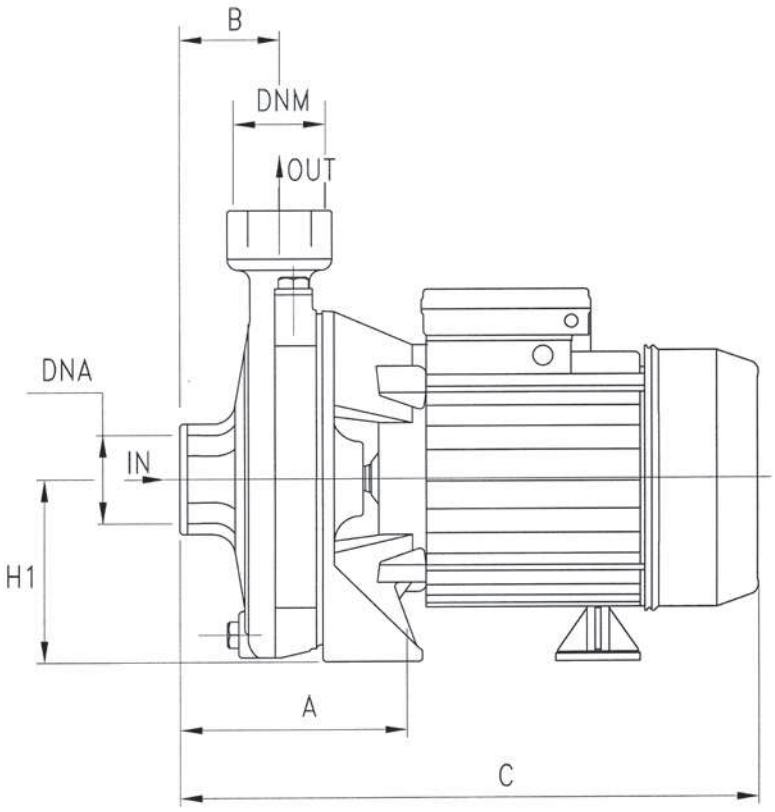

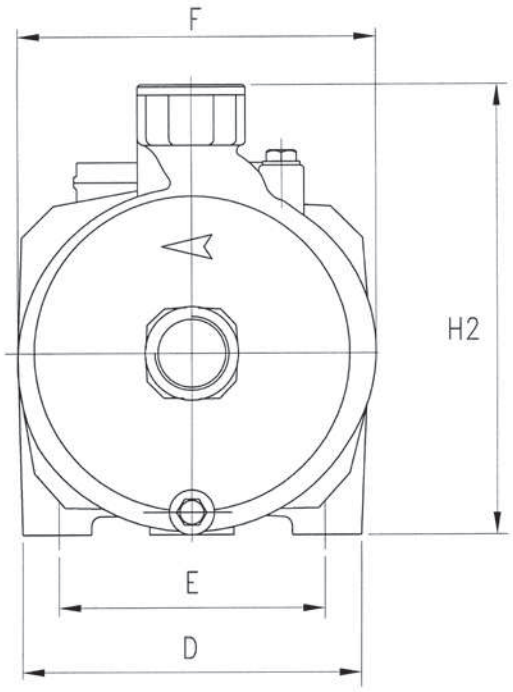

Dimensioni imballo
Package dimensions
Dimensiones embalaje
Dimensions d'emballage



TYPE	DIMENSIONS (mm)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CM 400	108	54	425	240	190	250	133	323	2"G	1"1/4 G	440	270	360	39.8
CM 550	108	54	425	240	190	250	133	323	2"G	1"1/4 G	440	270	360	39.8

CR




Pompe centrifughe di media portata per piccole e medie applicazioni agricole. Dotate di girante aperta per consentire il passaggio di piccoli corpi solidi (Ø max. 10 mm.).


Medium delivery centrifugal pumps for small and medium agricultural applications. Open rotor which allows small solid items to pass through (Ø max 10 mm.).


Bombas centrífugas de caudal mediano para aplicaciones agrícolas pequeñas y medianas. Dotadas de rodete abierto para permitir el paso de pequeños cuerpos sólidos (Ø máx. 10 mm).

Pompes centrifuges de débit moyen pour petites et moyennes applications agricoles. Elles sont munies d'une roue ouverte afin de permettre le passage de petits corps solides (Ø max. 10 mm.).


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa	ghisa
Pump body	cast iron
Cuerpo bomba	fundición
Corps de pompe	fonte
Supporto motore	ghisa
Motor bracket	cast iron
Soporte motor	fundición
Support moteur	fonte
Girante	Noryl® o ottone
Impeller	Noryl® or brass
Rodete	Noryl® o latón
Turbine	Noryl® ou laiton
Tenuta meccanica	ceramica-grafite
Mechanical seal	ceramic-graphite
Sello mecánico	cerámica-grafito
Garniture mécanique	céramique-graphite
Albero motore	acciaio AISI 416
Motor shaft	stainless steel AISI 416
Eje motor	acero AISI 416
Arbre moteur	acier AISI 416
Temperatura del liquido	girante Noryl®: 0 - 50 °C girante ottone: 0 - 90 °C
Liquid temperature	Noryl® impeller: 0 - 50 °C brass impeller: 0 - 90 °C
Temperatura del liquído	rodete de Noryl®: 0 - 50 °C rodete latón: 0 - 90 °C
Température du liquide	turbine en Noryl®: 0 - 50 °C turbine laiton: 0 - 90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 6 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

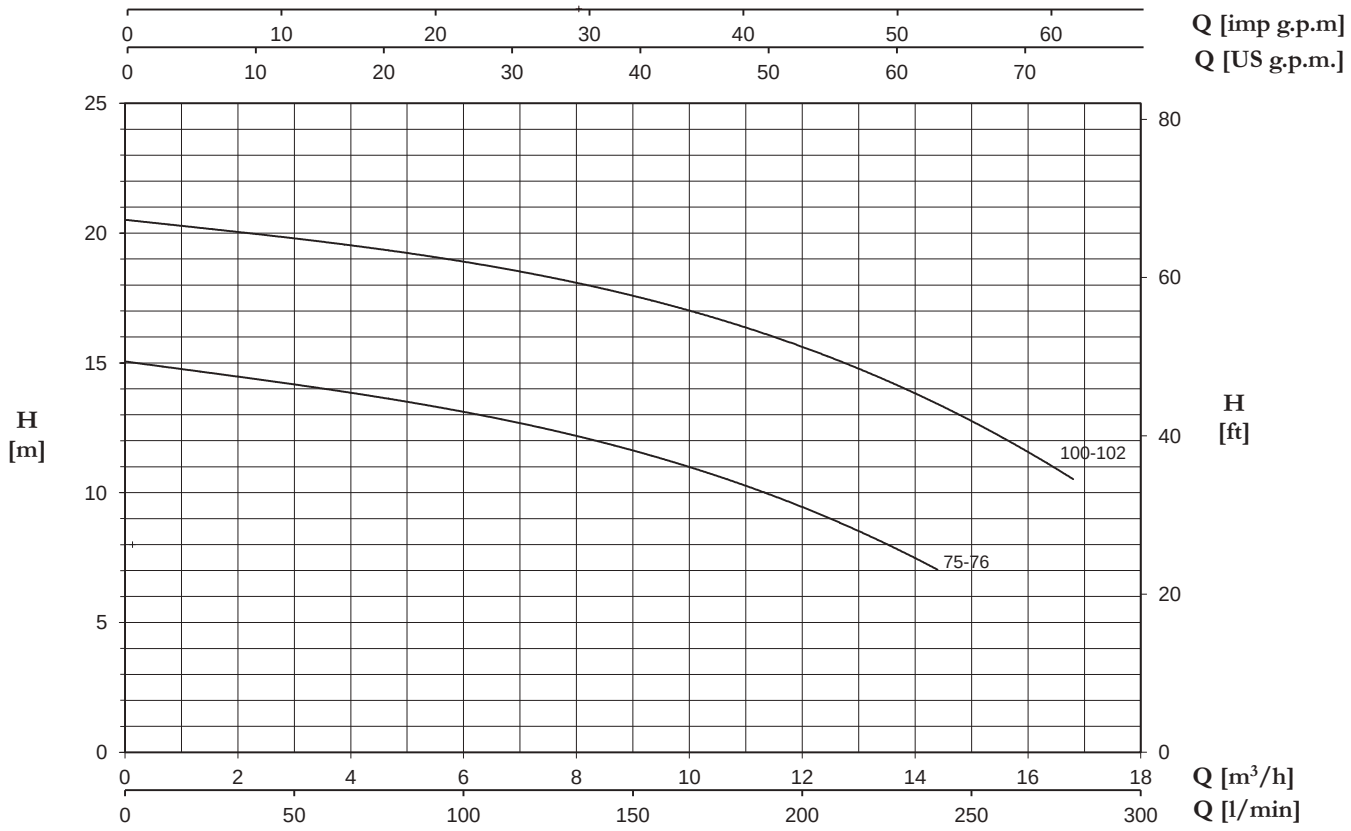


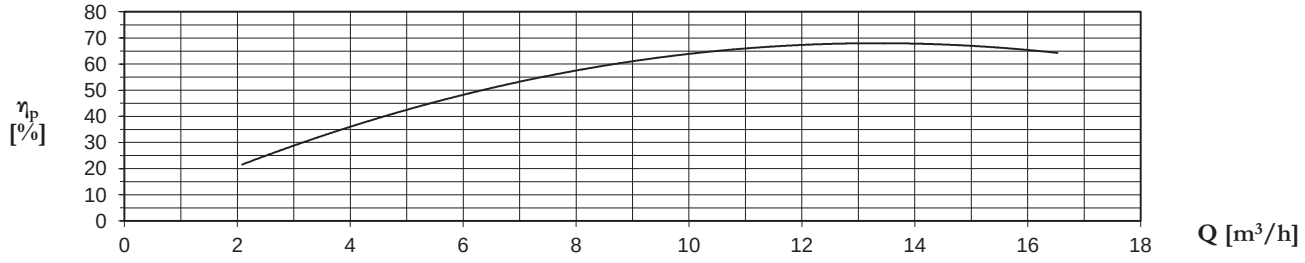


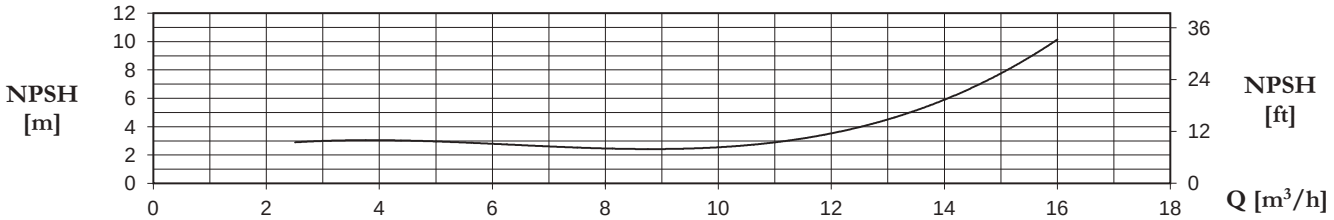

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)						
1~	3~					1~	3~	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8
								40	80	120	160	200	240	280
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)						
CR 75	**CRT 75**	0,8	0,59	0,73	0,83	3,4	1,5	14,5	13,5	12,5	11,3	9,5	7	-
CR 100	**CRT 100**	1	0,74	1,14	1,2	5,3	2,4	20	19,2	18,5	17,3	15,5	13,5	10,5
CR 76	**CRT 76**	0,8	0,59	0,73	0,83	3,4	1,5	14,5	13,5	12,5	11,3	9,5	7	-
CR 102	**CRT 102**	1	0,74	1,14	1,2	5,3	2,4	20	19,2	18,5	17,3	15,5	13,5	10,5

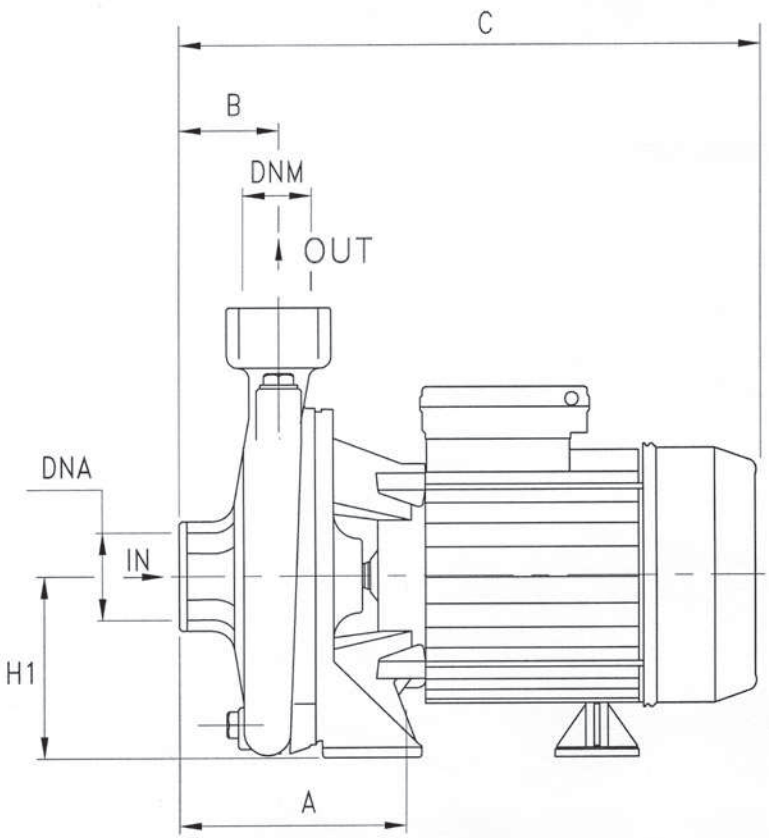

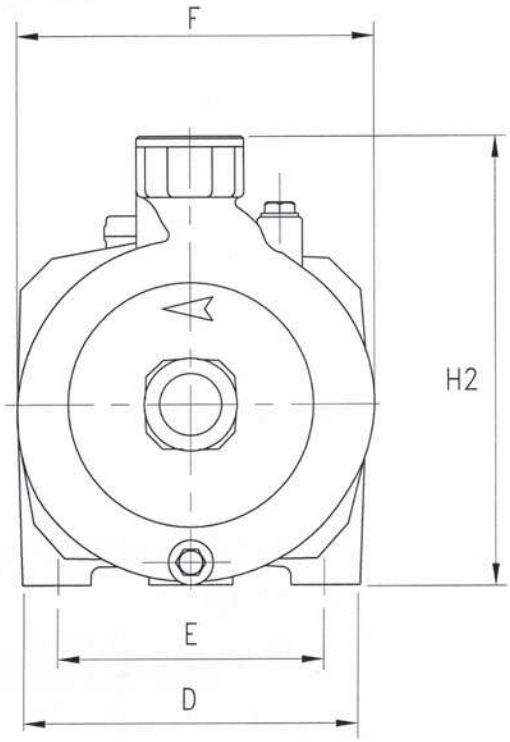



TYPE	DIMENSIONS (mm)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CR 75	120	45	308	155	115	170	97	222	1"1/2 G	1"1/4 G	325	200	265	12.2
CR 100	120	45	308	155	115	170	97	222	1"1/2 G	1"1/4 G	325	200	265	13.5
CR 76	120	45	308	155	115	170	97	222	1"1/2 G	1"1/2G	325	200	265	12.2
CR 102	120	45	308	155	115	170	97	222	1"1/2 G	1"1/2 G	325	200	265	13.5

CH 150-300




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa	ghisa
Pump body	cast iron
Cuerpo bomba	fundición
Corps de pompe	fonte
Supporto motore	ghisa
Motor bracket	cast iron
Soporte motor	fundición
Support moteur	fonte
Girante	ottone
Impeller	brass
Rodete	latón
Turbine	laiton
Tenuta meccanica	ceramica-grafite
Mechanical seal	ceramic-graphite
Sello mecánico	cerámica-grafito
Garniture mécanique	céramique-graphite
Albero motore	acciaio AISI 303
Motor shaft	stainless steel AISI 303
Eje motor	acero AISI 303
Arbre moteur	acier AISI 303
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 6 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44


Pompe centrifughe che abbinano medie prevalenze a portate medio alte; adatte per irrigazioni a pioggia e in generale dove oltre alla silenziosità viene richiesta una lieve oscillazione di pressione al variare della portata.


Centrifugal pumps that combine medium head with medium-high delivery; ideal for sprinkle irrigation and in applications where quiet operations are requested and only slight pressure change as the delivery changes.

Bombas centrífugas que combinan prevalencias medias con caudales medio-altos; apropiadas para riegos por aspersión en general donde además del silencio se solicita una leve oscilación de presión cuando varía el caudal.


Pompes centrifuges qui associent des hauteurs manométriques moyennes à des débits moyens-élevés; adaptées pour l'irrigation par aspersion et, en général, quand, en plus du bruit limité, il faut assurer une légère oscillation de pression en fonction de la variation du débit.

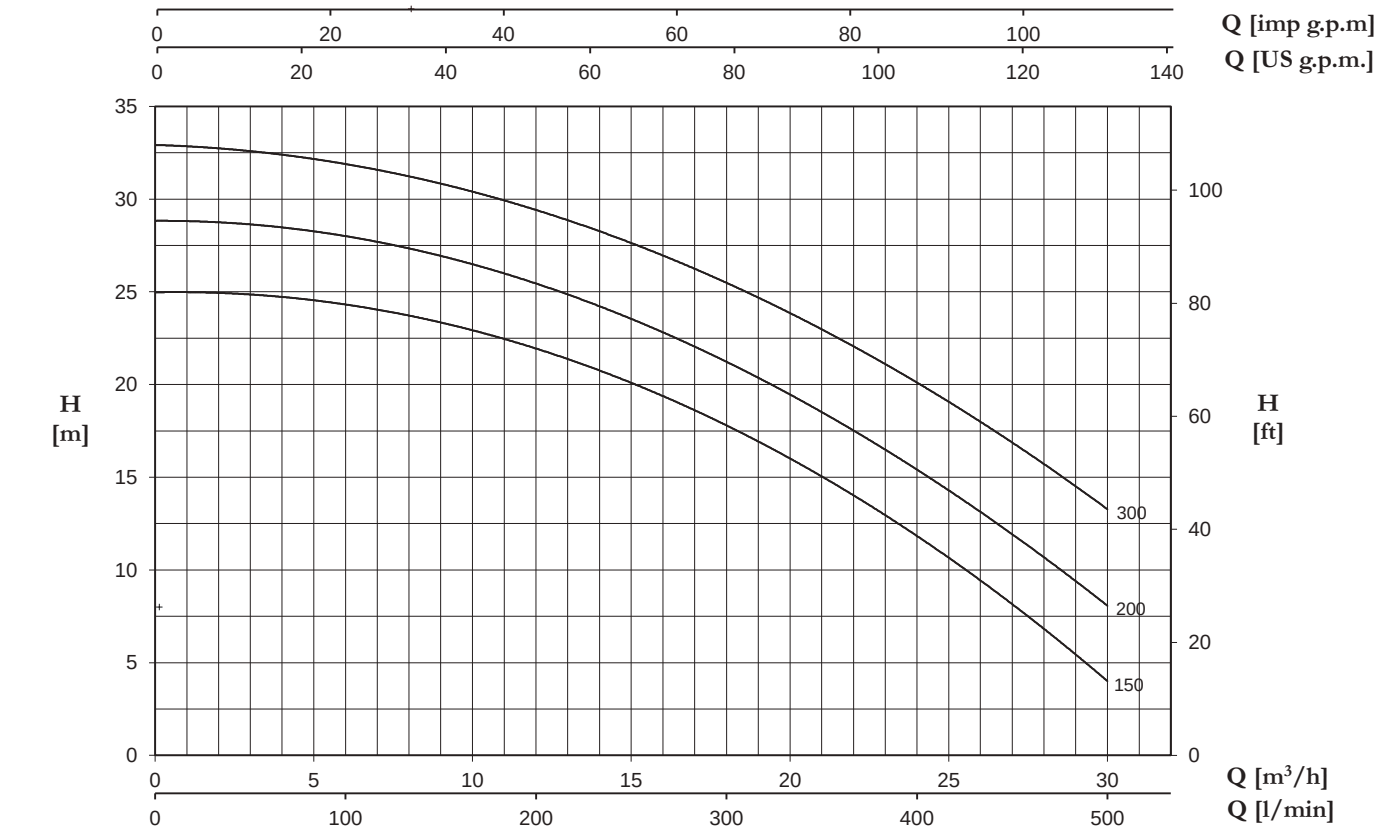


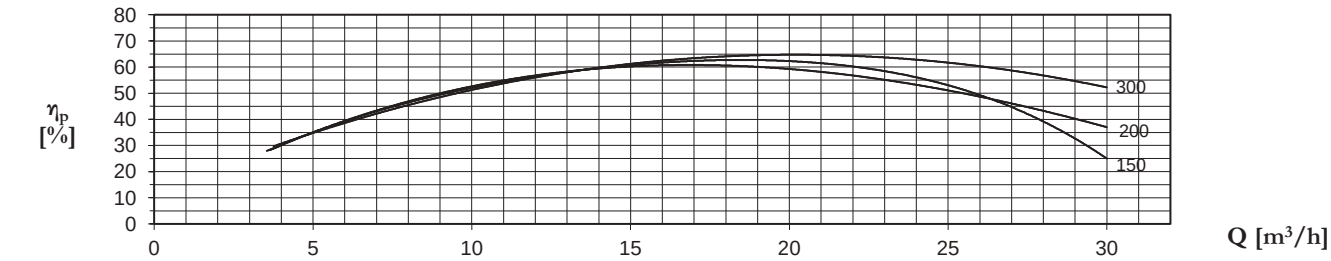

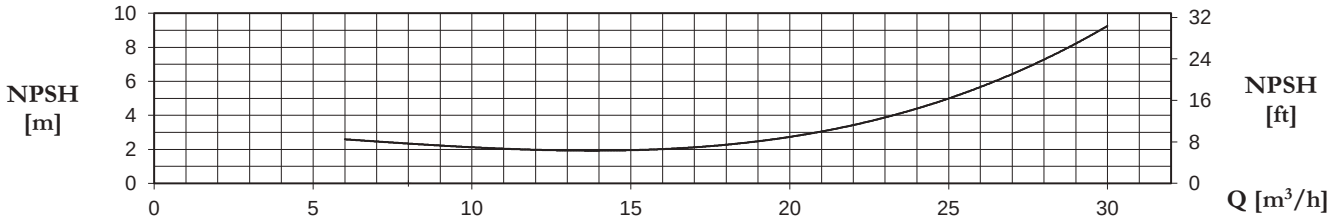


TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)									
1~	3~					1~	3~	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30
								0	100	150	200	250	300	350	400	450	500
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)									
CH 150	**CHT 150**	1,5	1,1	1,9	1,9	9,2	3,4	25	24,2	23,4	22	20,1	17,8	15	11,8	8,2	4
CH 200	**CHT 200**	2	1,5	2,49	2,36	11,5	4,2	28,8	28	27,1	25,4	23,4	21,2	18,5	15,5	12	8
CH 300	**CHT 300**	3	2,2	3,1	2,9	13,6	5,3	32,8	32	30,9	29,5	27,6	25,5	22,9	20	16,7	13,5

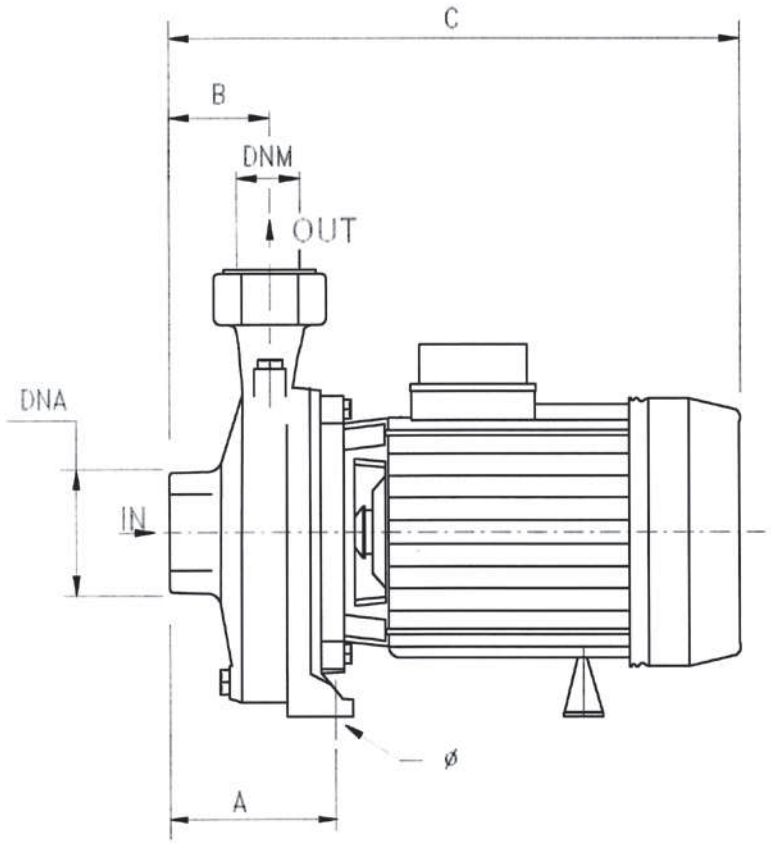

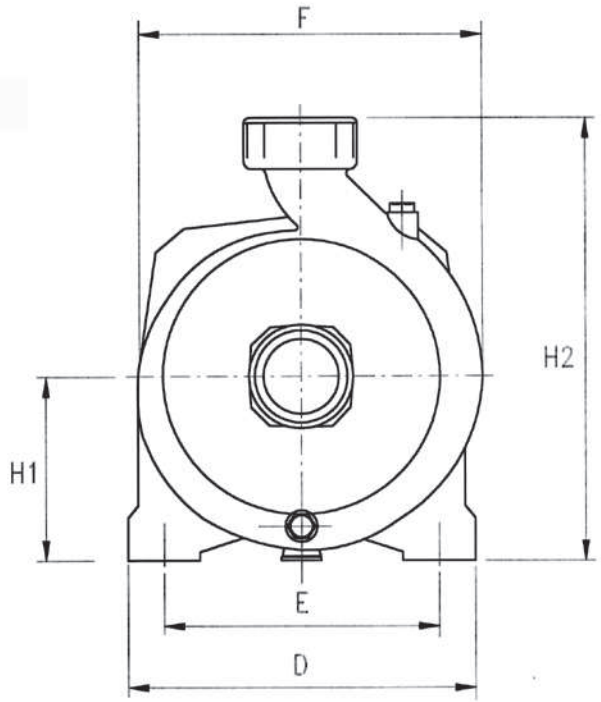

Dimensioni imballo
Package dimensions
Dimensiones embalaje
Dimensions d'emballage



TYPE	DIMENSIONS (mm)														Kg
	A	B	C	D	E	F	Ø	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CH 150	105	48	370	200	160	215	9.5	110	280	2"G	2"G	390	230	300	22
CH 200	105	48	370	200	160	215	9.5	110	280	2"G	2"G	390	230	300	24
CH 300	105	48	410	200	160	215	9.5	110	280	2"G	2"G	430	230	300	32
CHT 300	105	48	370	200	160	215	9.5	110	280	2"G	2"G	390	230	300	26

CH 350-550




Pompe centrifughe che abbinano medie prevalenze a portate medio alte; adatte per irrigazioni a pioggia e in generale dove oltre alla silenziosità viene richiesta una lieve oscillazione di pressione al variare della portata.


Centrifugal pumps that combine medium head with medium-high delivery; ideal for sprinkle irrigation and in applications where quiet operations are requested and only slight pressure change as the delivery changes.


Bombas centrífugas que combinan prevalencias medias con caudales medio-altos; apropiadas para riegos por aspersión en general donde además del silencio se solicita una leve oscilación de presión cuando varía el caudal.

Pompes centrifuges qui associent des hauteurs manométriques moyennes à des débits moyens-élevés; adaptées pour l'irrigation par aspersion et, en général, quand, en plus du bruit limité, il faut assurer une légère oscillation de pression en fonction de la variation du débit.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa cast iron fundición fonte
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa cast iron fundición fonte
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	ghisa cast iron fundición fonte
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 303 stainless steel AISI 303 acero AISI 303 acier AISI 303
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 6 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	 3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

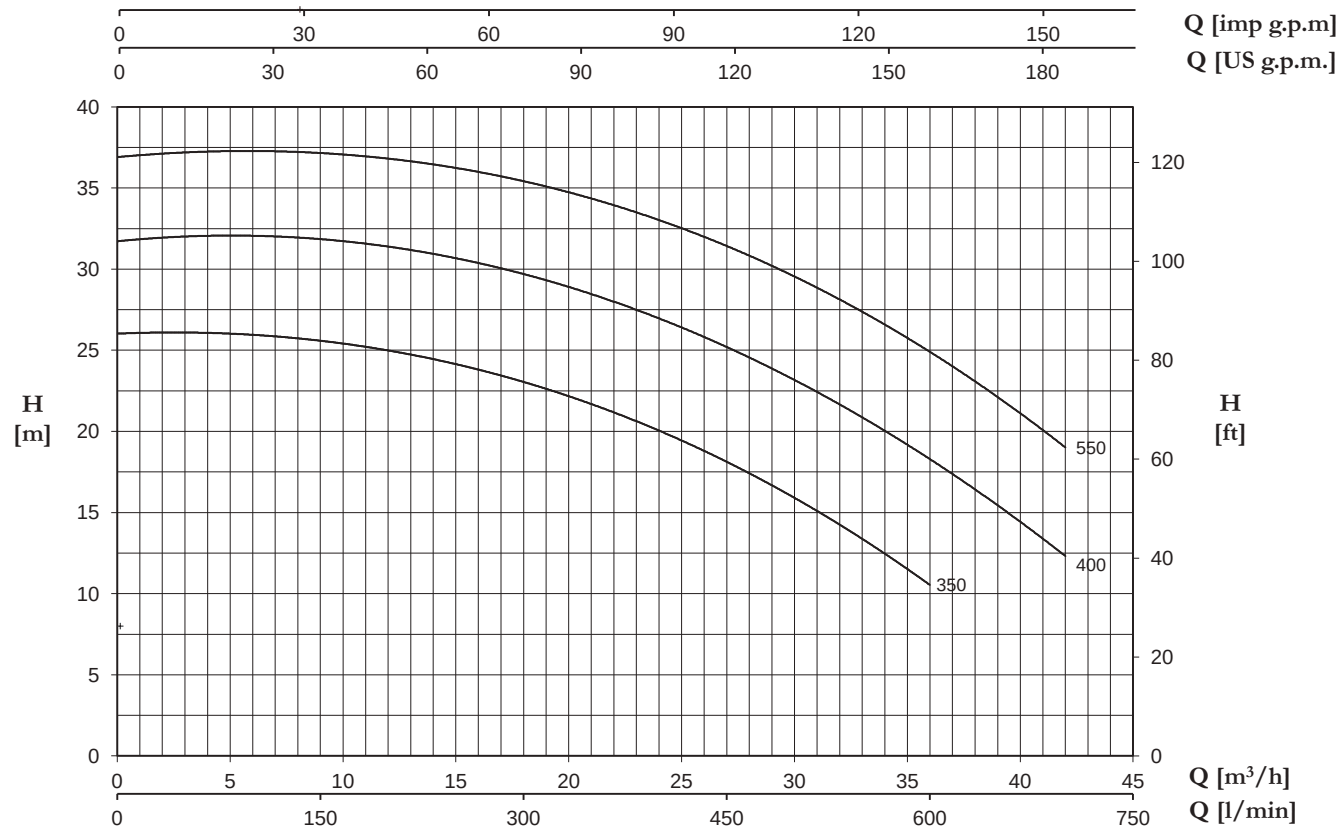


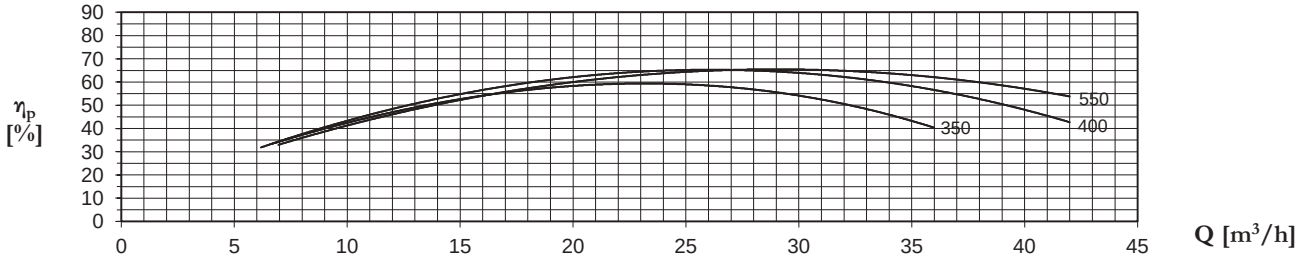


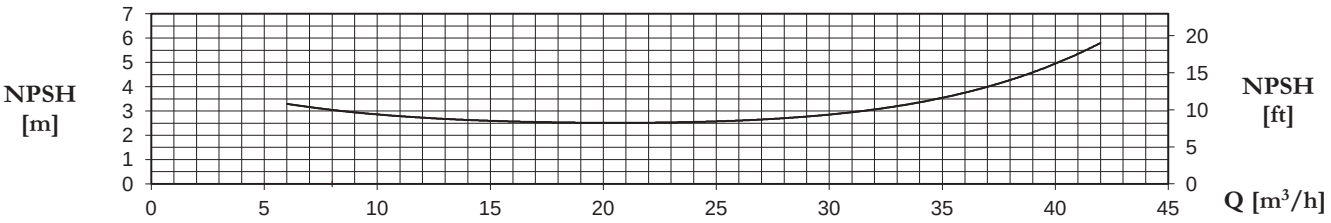

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)						
1~	3~					1~	3~	6	12	18	24	30	36	42
								100	200	300	400	500	600	700
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)						
CH 350	**CHT 350**	3	2,2	2,95	2,84	13,5	5,1	26	25	23	20	16	10,5	-
CH 400	**CHT 400**	4	3	4,6	4,2	20,5	7,6	31,8	31,6	29,7	27	23	18,4	12,3
-	**CHT 550**	5,5	4	-	5,1	-	10	37	37	35,5	33	29,4	25	19

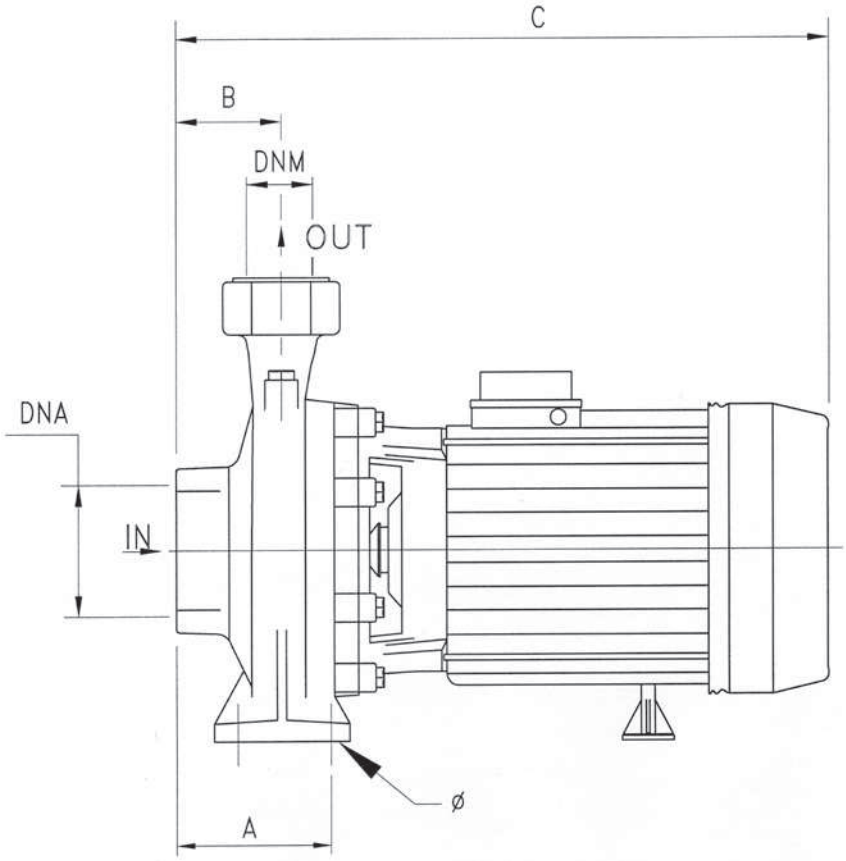

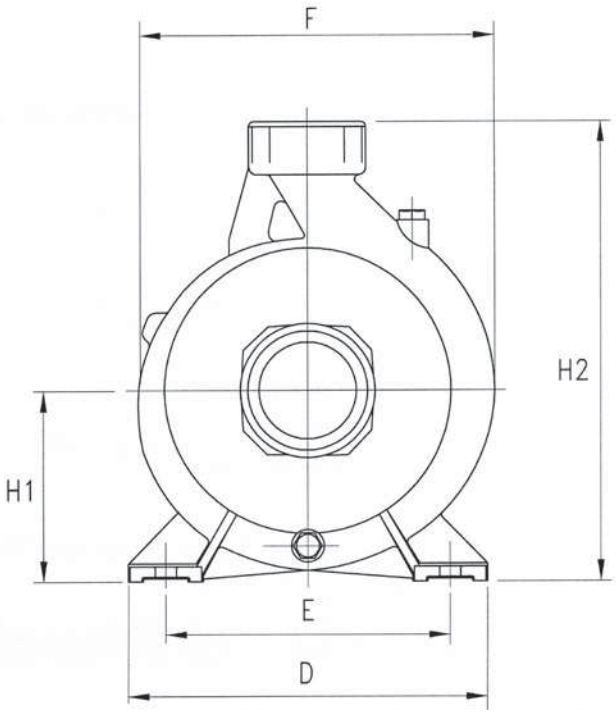



TYPE	DIMENSIONS (mm)														Kg
	A	B	C	D	E	F	Ø	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CH 350	105	70	425	240	190	240	14	126	306	3″ G	2″ G	460	270	360	34.5
CHT 350	105	70	385	240	190	240	14	126	306	3″ G	2″ G	400	270	360	28.5
CH 400	105	70	445	240	190	240	14	126	306	3″ G	2″ G	460	270	360	38.7
CHT 400	105	70	425	240	190	240	14	126	306	3″ G	2″ G	460	270	360	33.2
CHT 550	105	70	445	240	190	240	14	126	306	3″ G	2″ G	460	270	360	38.7

CS

Pompe centrifughe monogiranti da scorrimento a media e alta portata caratterizzate da bocche di mandata da 2", 3" e 4"; trovano primaria applicazione nel campo dell'agricoltura e in tutte le applicazioni in cui una consistente portata è richiesta.

Single impeller centrifugal pumps, medium sliding high delivery with 2", 3" and 4" delivery openings; mainly used in agriculture and applications requiring high level delivery.

Bombas centrífugas con un rodete de desplazamiento de caudal medio y alto caracterizadas por bocas de salida de 2", 3" y 4"; encuentran aplicación primaria en el campo de la agricultura y en todas las aplicaciones en las que se solicita un caudal consistente.

Pompes de circulation centrifuges monoroue à débit moyen et élevé, caractérisées par des brides de refoulement de 2", 3" et 4"; elles trouvent leur application principale en agriculture et dans toutes les applications qui nécessitent un débit élevé.





CS 75/2




CST 400/3


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa cast iron fundición fonte
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa cast iron fundición fonte
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	ghisa / ottone (CSB) cast iron / brass (CSB) fundición / latón (CSB) fonte / laiton (CSB)
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 303 acciaio AISI 416 (CS 75-100) stainless steel AISI 303 stainless steel AISI 416 (CS 75-100) acero AISI 303 acero AISI 416 (CS 75-100) acier AISI 303 acier AISI 416 (CS 75-100)
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	0 - 90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 6 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

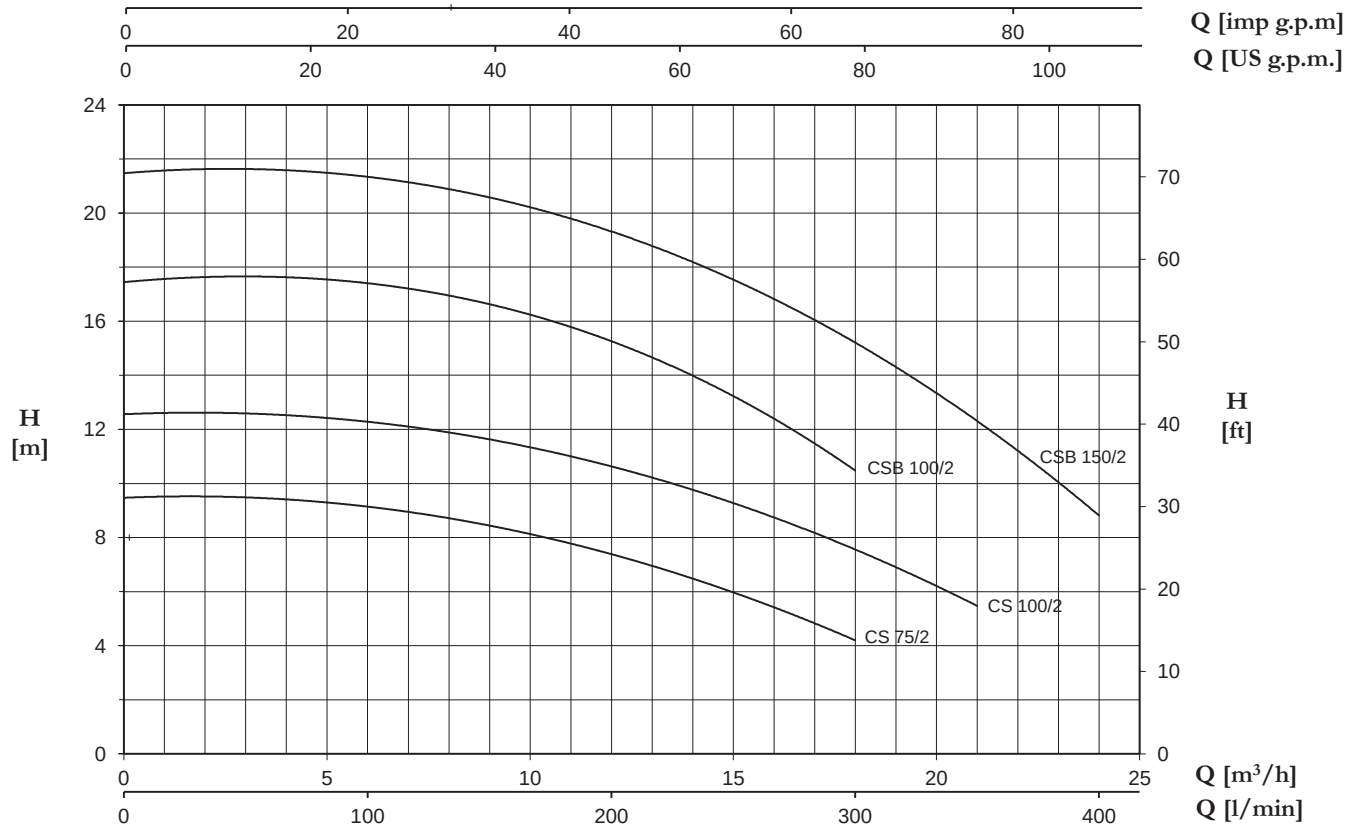


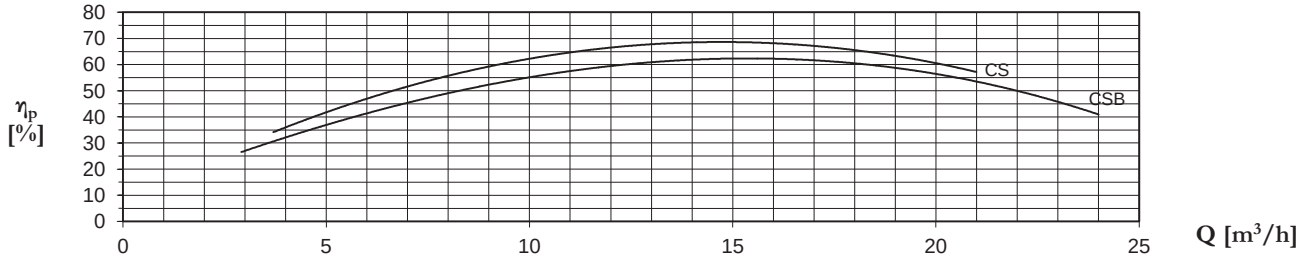


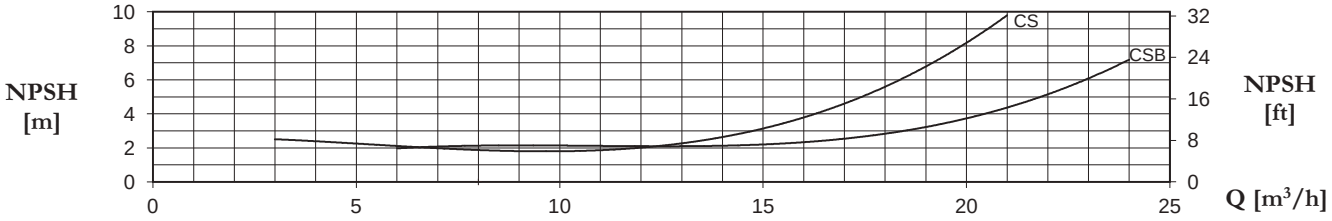


TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)								
1~	3~					1~	3~	0	3	6	9	12	15	18	21	24
								0	50	100	150	200	250	300	350	400
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)								
CS 75/2	CST 75/2	0,8	0,59	0,63	0,7	2,9	1,3	9,5	9,4	9,2	8,5	7,3	6	4,2	-	-
CS 100/2	CST 100/2	1	0,74	0,92	1,05	4,3	2,3	12,6	12,5	12,3	11,7	10,6	9,3	7,5	5,5	-
CSB 100/2	-	1	0,74	1,23	-	6	-	17,5	17,5	17,5	16,7	15,2	13,2	10,5	-	-
CSB 150/2	CSBT 150/2	1,5	1,1	1,78	1,65	8,5	3	21,5	21,5	21,5	20,6	19,2	17,5	15,3	12,3	8,8

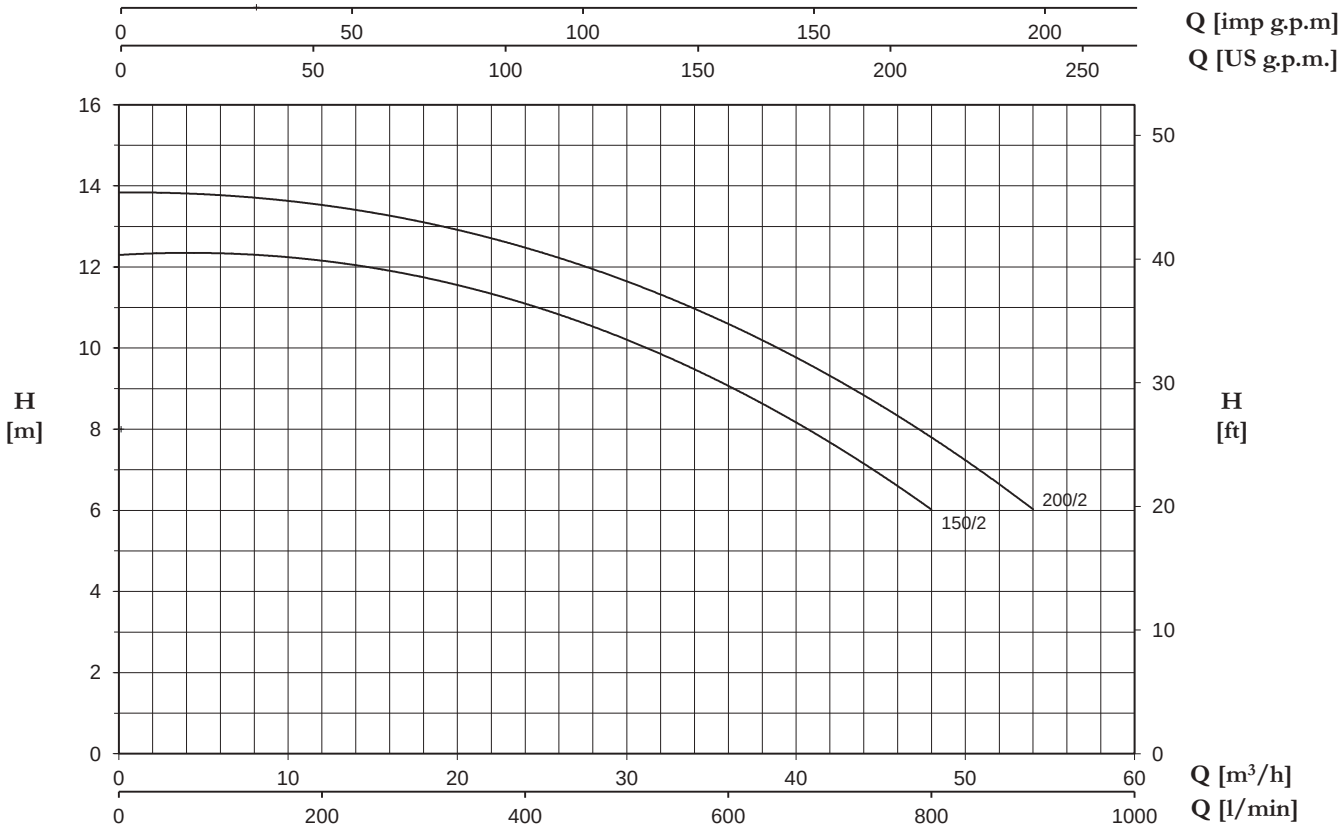


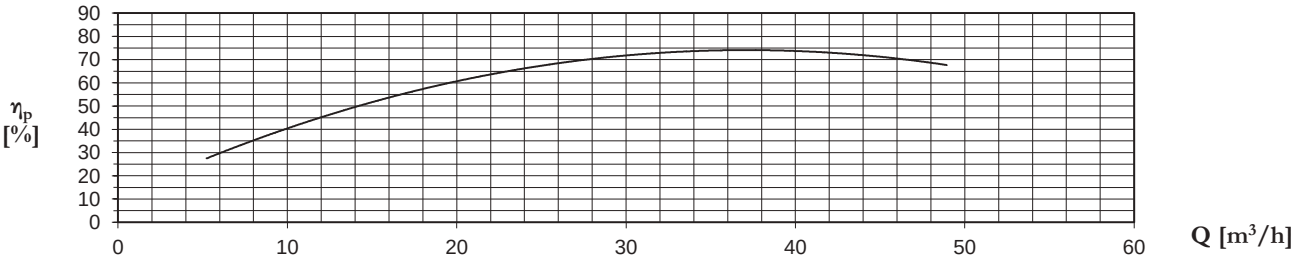


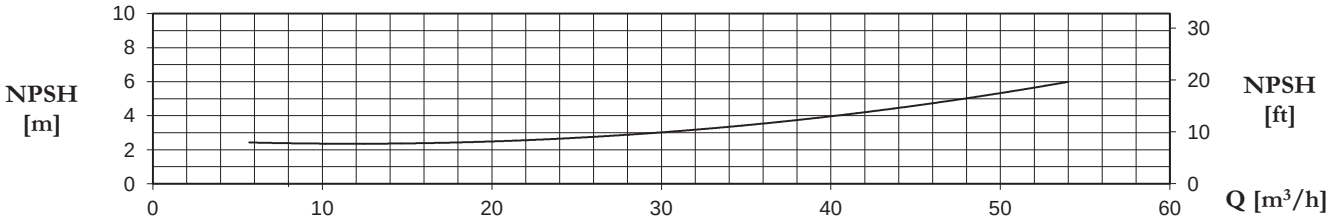


TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)									
1~	3~					1~	3~	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
								0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
						1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)									
		(HP)	(kW)	1~	3~												
CS 150/2	**CST 150/2**	1,5	1,1	1,85	1,8	8,8	3,3	12,3	12,3	12,2	11,8	11,0	10,2	9,1	7,7	6	-
CS 200/2	**CST 200/2**	2	1,5	2,1	2,1	10	3,9	13,8	13,8	13,6	13,1	12,4	11,6	10,6	9,4	7,8	6

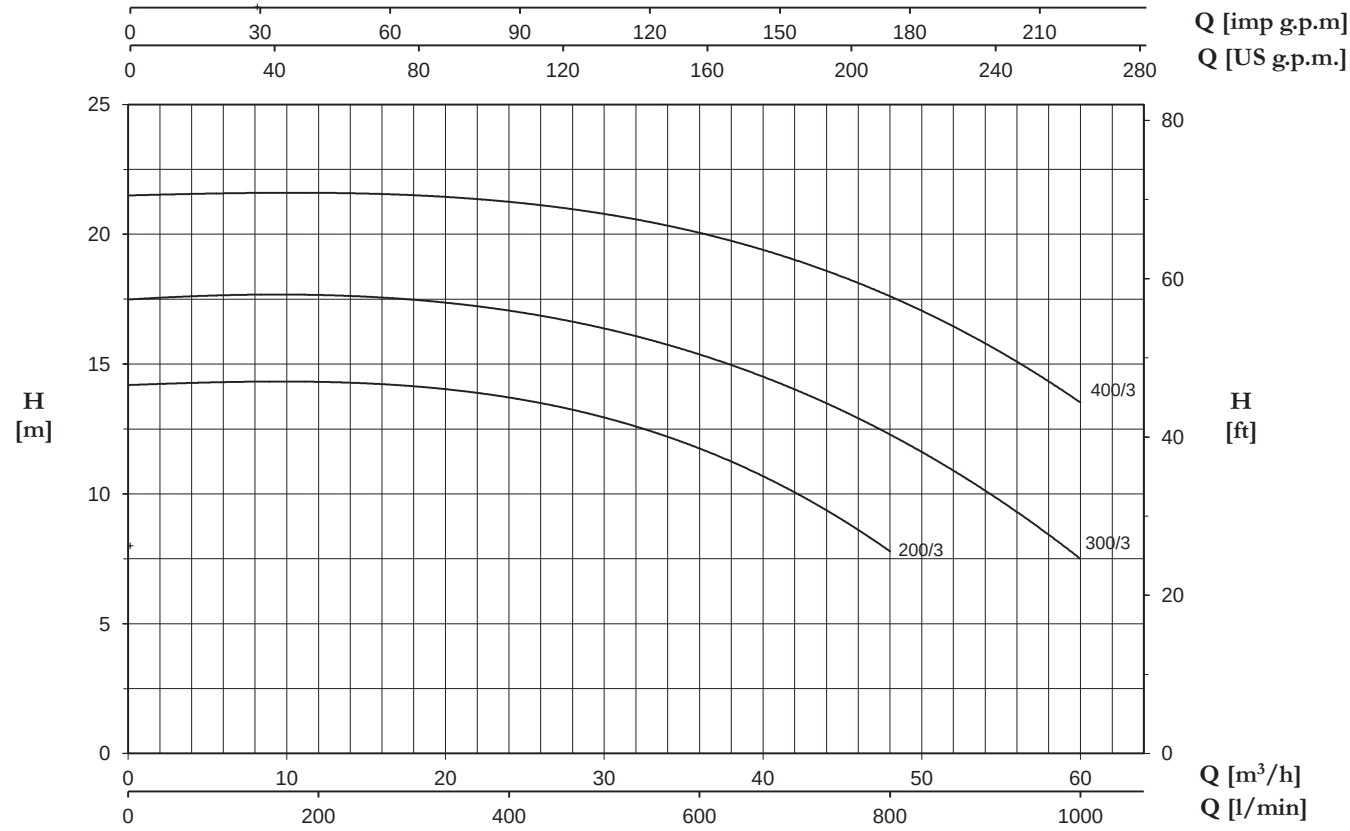

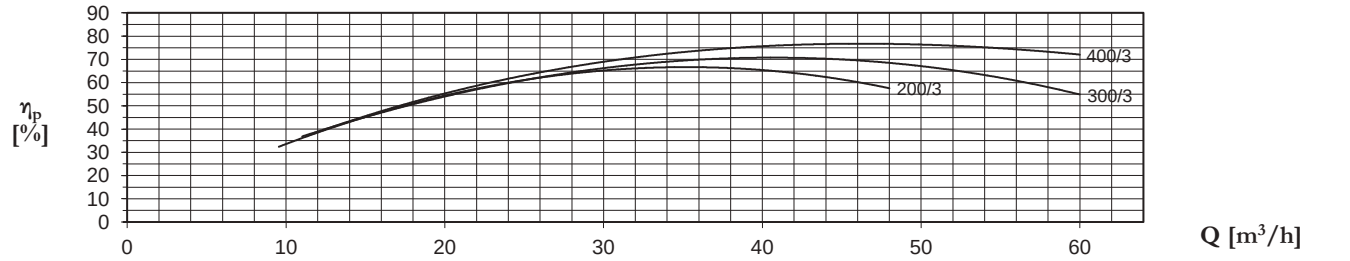


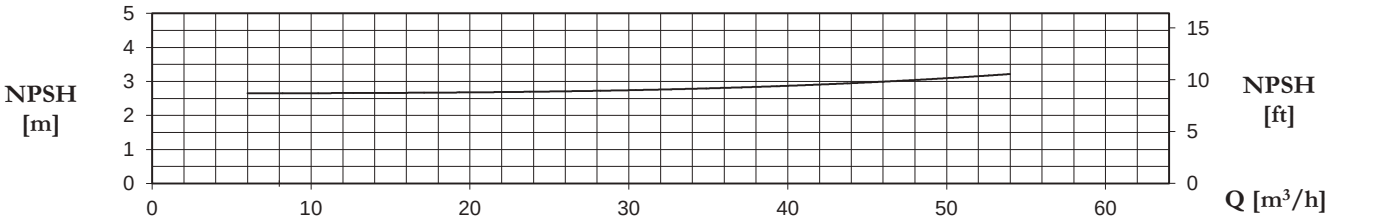



TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)					
								0	15	24	36	48	60
								0	250	400	600	800	1000
1~	3~					1~	3~						
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)					
CS 200/3	CST 200/3	2	1,5	2,35	2,15	11	3,6	14,2	14,2	13,8	11,7	7,8	-
CS 300/3	CST 300/3	3	2,2	3,3	2,9	15	4,9	17,5	17,5	17,2	15,3	12,3	7,5
-	CST 400/3	4	3	-	4	-	6,7	21,5	21,5	21,4	19,9	17,7	13,5

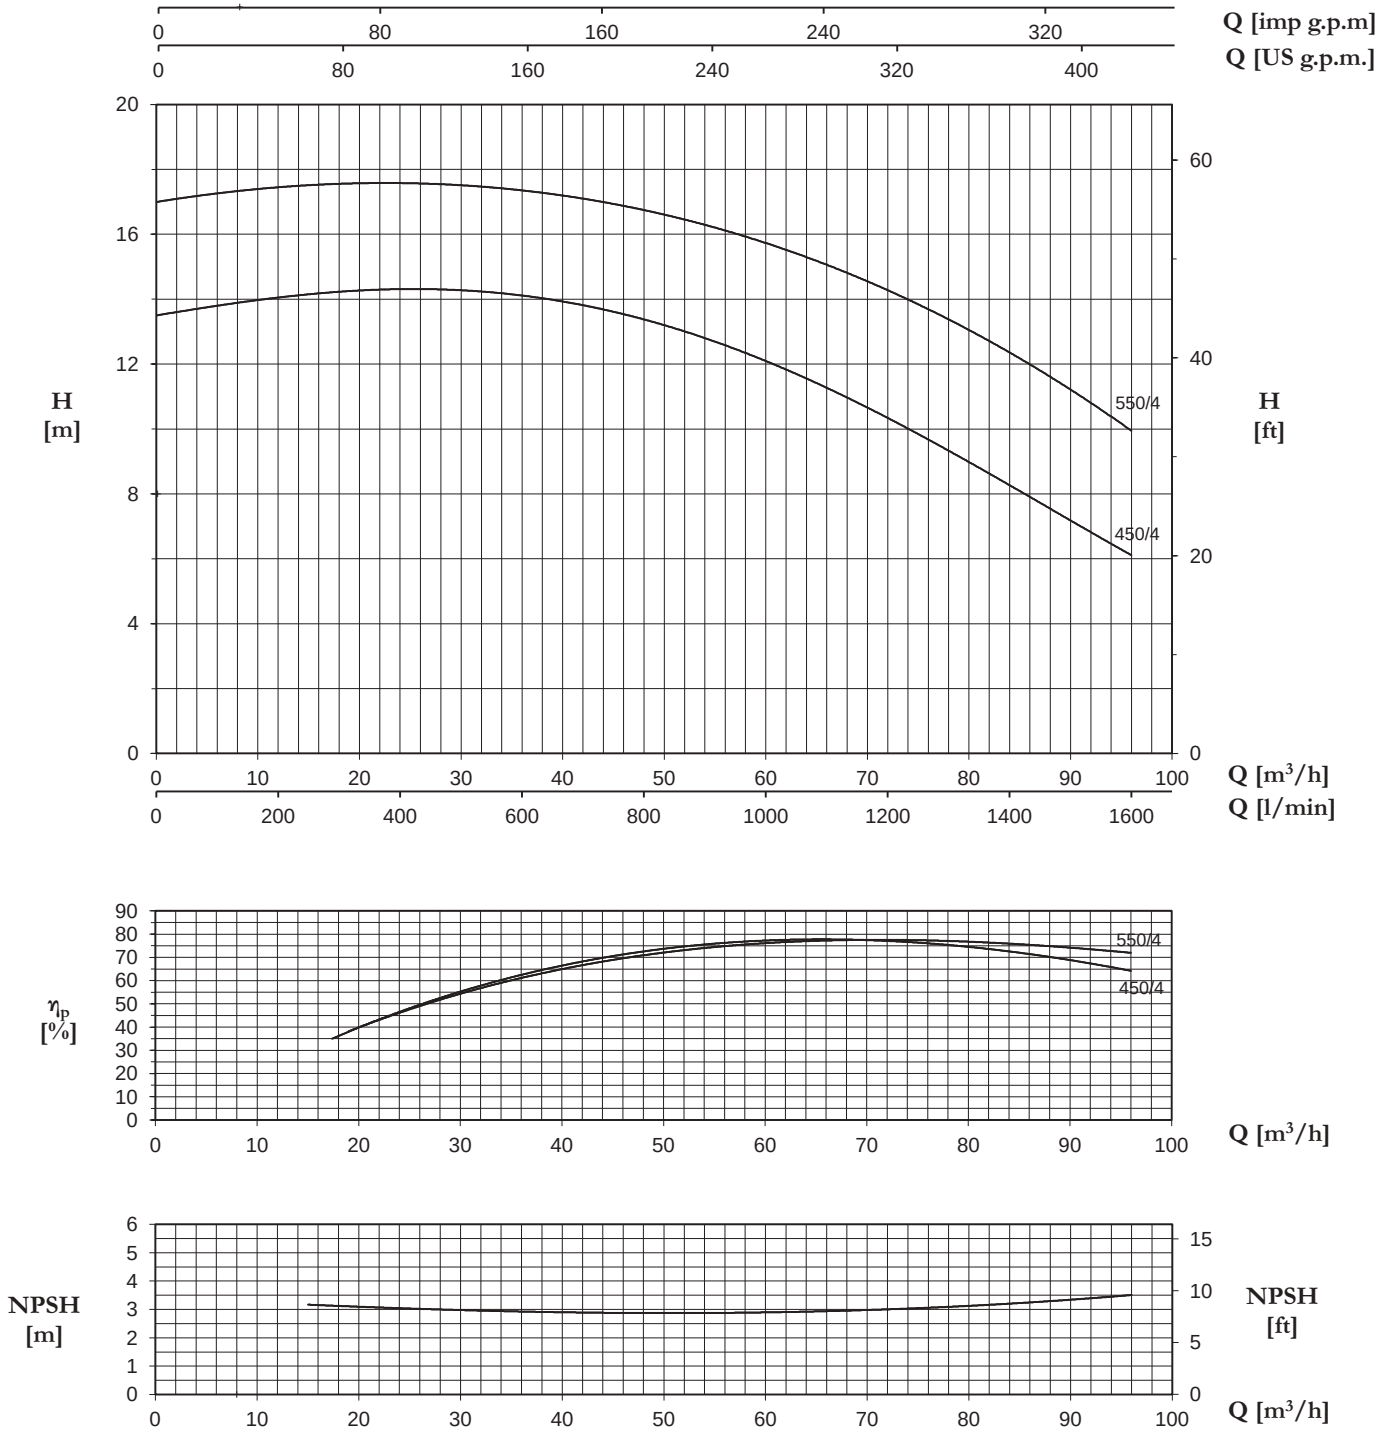

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)						
1~	3~					1~	3~	0	36	48	60	72	84	96
								0	600	800	1000	1200	1400	1600
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)						
CS 450/4	CST 450/4	4	3	3,7	3,6	18	6,2	13,5	14,1	13,4	12,1	10,3	8,3	6,1
-	CST 550/4	5,5	4	-	5,05	-	8,8	17	17,3	16,8	15,7	14,4	12,2	10,0

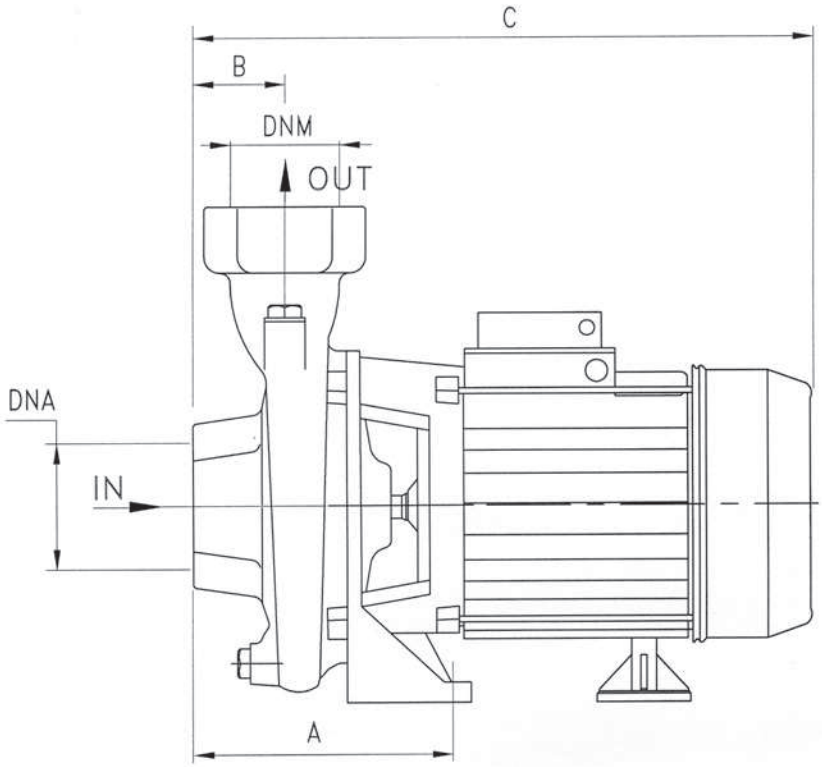

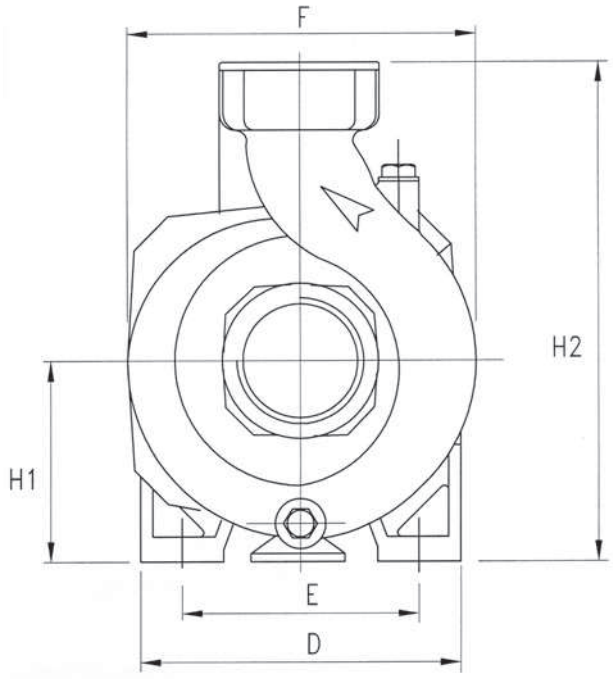



TYPE	DIMENSIONS (mm)													Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CS 75/2	127	45	315	155	115	178	97	247	2″ G	2″ G	340	195	280	14.2
CS 100/2	127	45	315	155	115	178	97	247	2″ G	2″ G	340	195	280	15.5
CS 150/2	150	53	370	180	140	218	115	285	2″ G	2″ G	390	230	325	23.3
CS 200/2	150	53	370	180	140	218	115	285	2″ G	2″ G	390	230	325	24.3
CSB 100/2	130	70	365	180	130	195	90	240	2″ G	2″ G	390	230	325	18.2
CSB 150/2	130	70	365	180	130	195	90	240	2″ G	2″ G	390	230	325	19.1
CS 200/3	176,5	80	455	200	140	225	112	292	3″ G	3″ G	480	245	330	28.3
CS 300/3	176,5	80	455	200	140	225	112	292	3″ G	3″ G	480	245	330	31.5
CST 400/3	176,5	80	455	200	140	225	112	292	3″ G	3″ G	480	245	330	31.6
CST 450/4	165	85	480	220	160	250	130	330	4″ G	4″ G	510	275	365	41.1
CST 550/4	165	85	480	220	160	250	130	330	4″ G	4″ G	510	275	365	41.1

CB



CB 100



CB 400


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa	ghisa
Pump body	cast iron
Cuerpo bomba	fundición
Corps de pompe	fonte
Supporto motore	ghisa
Motor bracket	cast iron
Soporte motor	fundición
Support moteur	fonte
Girante	ottone o Noryl® (CB100÷900) ottone (CB800÷1500)
Impeller	brass or Noryl® (CB100÷900) brass (CB800÷1500)
Rodete	latón o Noryl® (CB100÷900) latón (CB800÷1500)
Turbine	laiton ou Noryl® (CB100÷900) laiton (CB800÷1500)
Tenuta meccanica	ceramica-grafite
Mechanical seal	ceramic-graphite
Sello mecánico	cerámica-grafito
Garniture mécanique	céramique-graphite
Albero motore	acciaio AISI 303 acciaio AISI 416 (CB100)
Motor shaft	stainless steel AISI 303 stainless steel AISI 416 (CB100)
Eje motor	acero AISI 303 acero AISI 416 (CB100)
Arbre moteur	acier AISI 303 acier AISI 416 (CB100)
Temperatura del liquido	girante Noryl®: 0 - 50 °C girante ottone: 0 - 90 °C
Liquid temperature	Noryl® impeller: 0 - 50 °C brass impeller: 0 - 90 °C
Temperatura del liquído	rodete de Noryl®: 0 - 50 °C rodete latón: 0 - 90 °C
Température du liquide	turbine en Noryl®: 0 - 50 °C turbine laiton: 0 - 90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 6 bar (CB100) max 11 bar (CB160-1500)
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP44

Pompe centrifughe bi-giranti adatte alla realizzazione di gruppi di pressurizzazioni per impianti civili e industriali; le due giranti contrapposte garantiscono una elevata prevalenza garantendo comunque una buona portata.


Two impeller centrifugal pumps for constructing pressurisation systems for civil and industrial plant; the two counter-posed impellers guarantee high head with good delivery.


Bombas centrífugas con doble rodete apropiadas para realizar unidades de presurización para instalaciones civiles e industriales; los dos rodetes contrapuestos garantizan una elevada prevalencia garantizando en cualquier caso un buen caudal.


Pompes centrifuges à deux turbines, aptes à la réalisation de groupes de surpression pour installations civiles et industrielles; les deux roues opposées garantissent une hauteur manométrique élevée tout en maintenant un débit excellent.

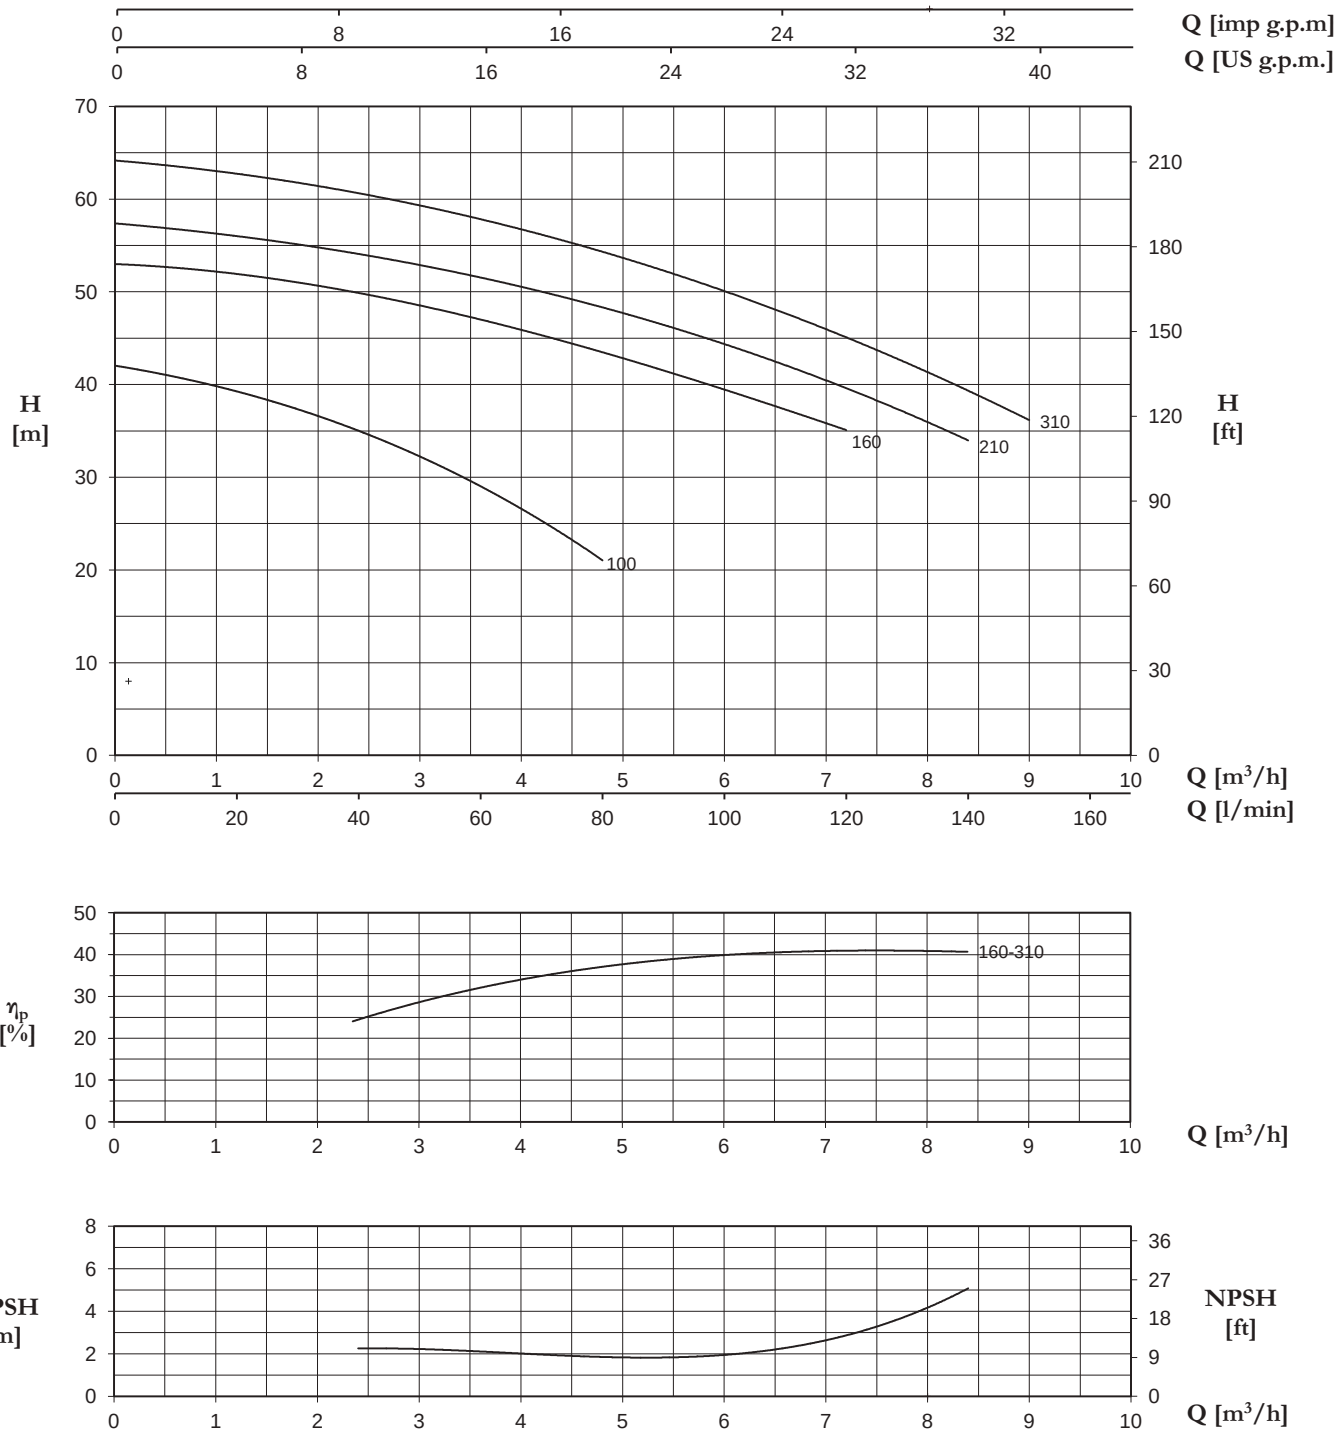


TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)										
1~	3~					1~	3~	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9
								0	10	20	30	40	60	80	100	120	140	150
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)										
CB 100	**CBT 100**	1	0,74	1,17	1,15	5,4	2,4	42	40,8	39,4	37,4	34,7	29,2	21	-	-	-	-
CB 160	**CBT 160**	1,5	1,1	2,30	2,20	10,2	4,1	53	52,5	52	51	50	46,9	43,3	39,7	35	-	-
CB 210	**CBT 210**	2	1,5	2,60	2,45	11,5	4,8	57,3	56,9	56	55,1	54	51,5	48,4	44,4	39,5	34	-
-	**CBT 310**	3	2,2	-	2,80	-	5,2	64	63,5	63	61,9	60,6	57,7	54,1	50	45,4	39,4	36

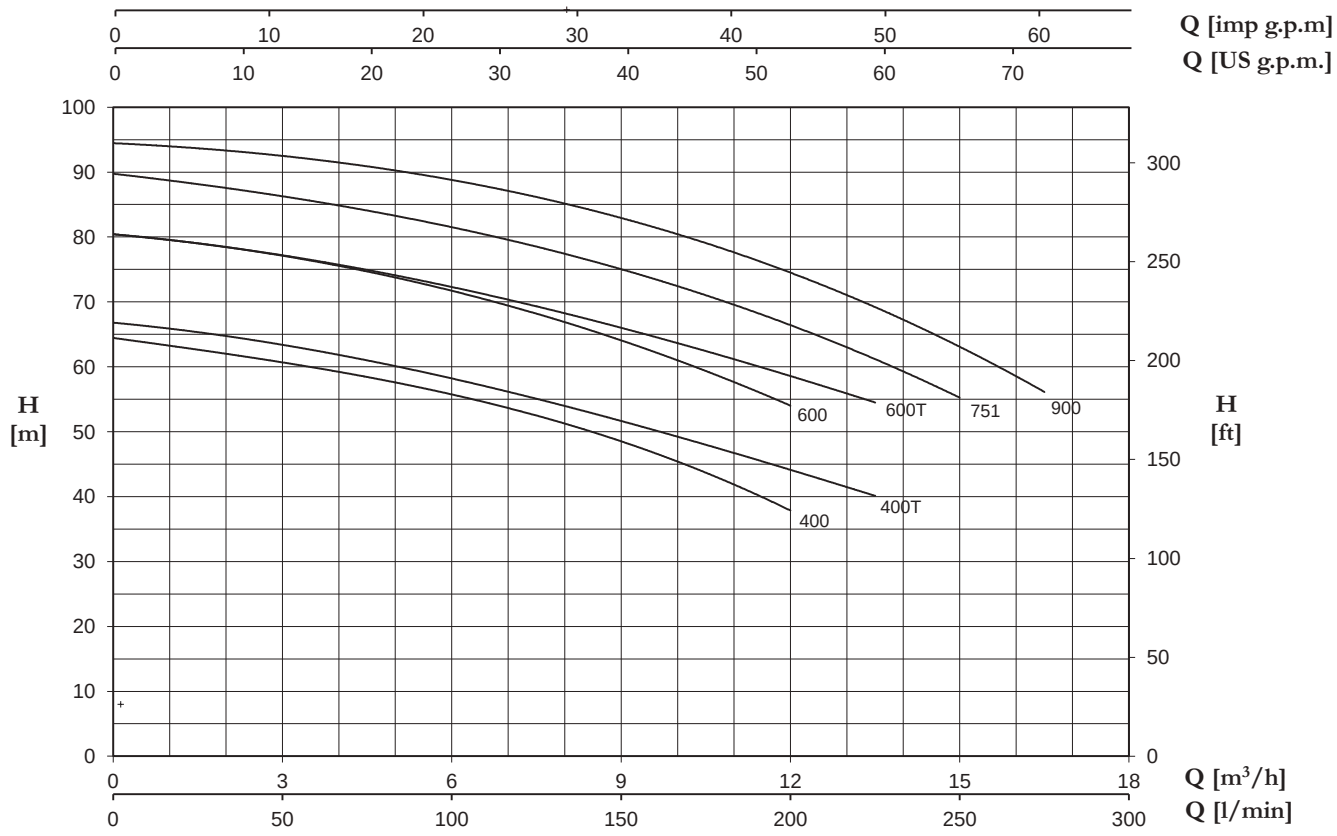


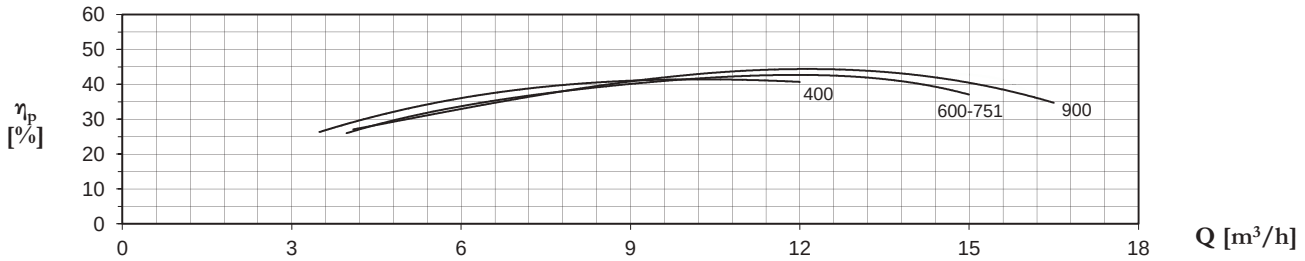


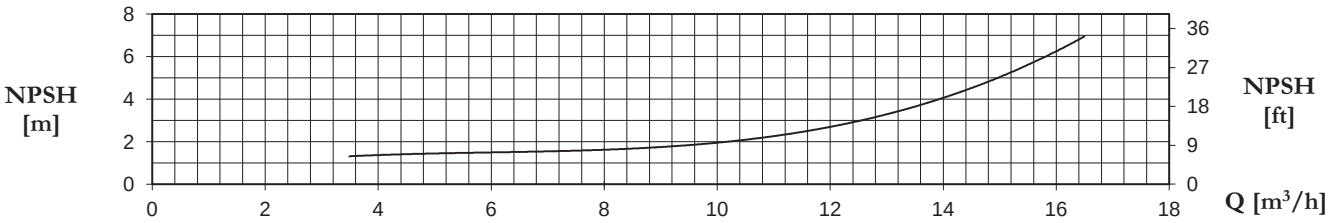


TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)											
1~	3~					1~	3~	0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12	13,5	15,0	16,5
								0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)											
CB 400	-	4	3	4,3	-	19,0	-	64,4	62,7	60,8	58,3	55,6	52,6	48,7	43,5	37,9	-	-	-
-	**CBT 400**	4	3	-	4,6	-	7,9	66,9	65,2	63,3	61	58,4	55,2	51,5	47,8	44,3	40,1	-	-
CB 600	-	5,5	4,0	5,7	-	26,0	-	80,4	79,1	77,1	74,5	71,8	68,4	64	59,2	54,1	-	-	-
-	**CBT 600**	5,5	4,0	-	5,6	-	9,8	80,4	79,1	77,1	75	72,2	69,4	66	62,4	58,6	54,5	-	-
-	**CBT 751**	7,5	5,5	-	6,8	-	11,6	89,5	88,3	86,7	84,1	81,3	78,3	74,7	71,1	66,9	61,3	55	-
-	**CBT 900**	9	6,6	-	7,6	-	13,2	94,2	93,8	92,8	91,2	88,7	85,7	82,5	79,1	75	69,4	63	56

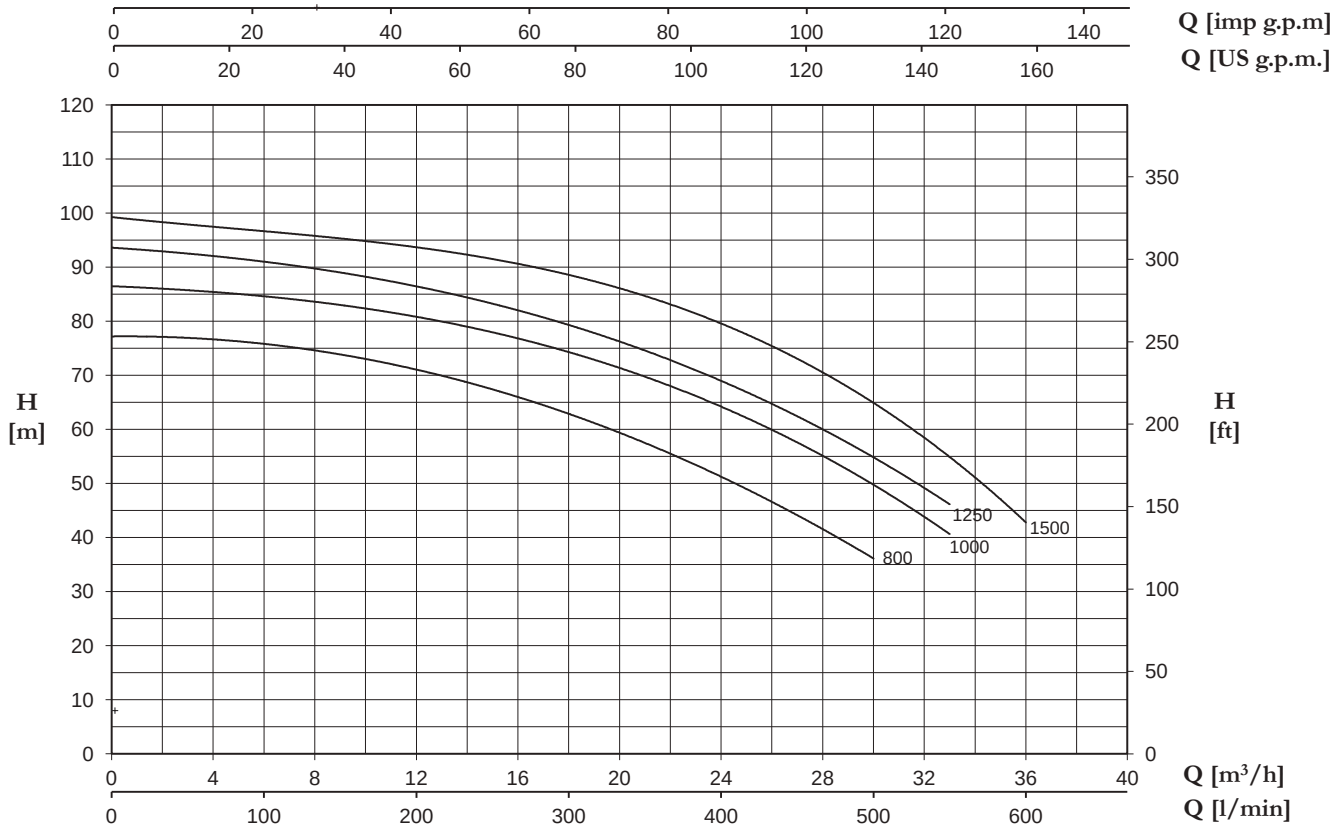


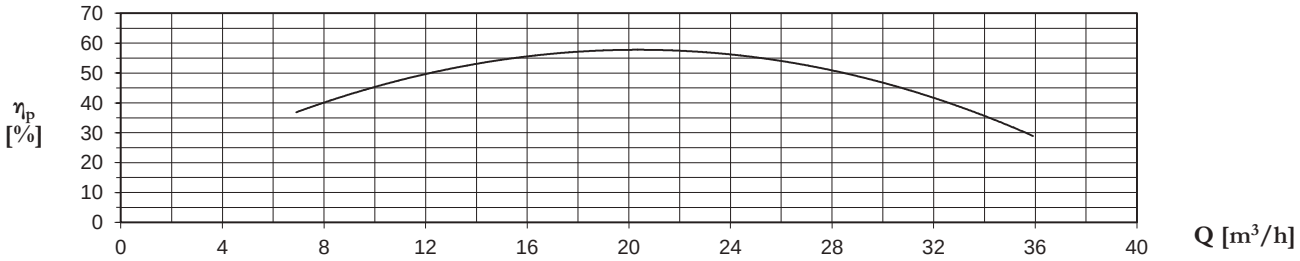

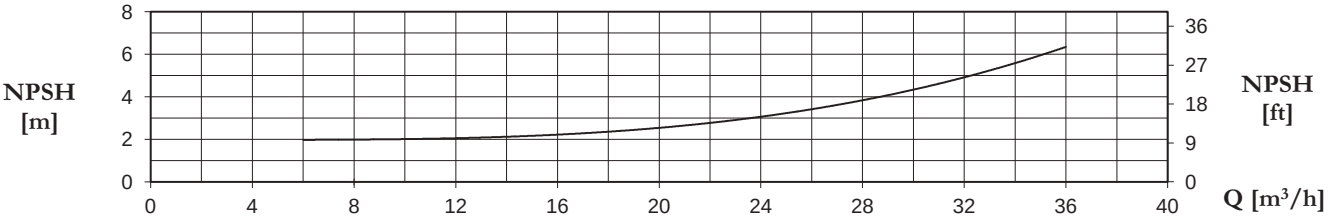


TYPE	P2		P1 (kW)	AMPERE	Q (m³/h - l/min)							
3~				3~	0	6	12	18	24	30	33	36
					0	100	200	300	400	500	550	600
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)							
CBT 800	7,5	5,5	8,5	15	77,0	76,4	70,5	62,8	51,6	36,0	-	-
CBT 1000	10	7,5	10,3	17,2	86,4	84,8	80,7	74,3	64,0	50,2	40,4	-
CBT 1250	12,5	9,2	11,1	18,9	93,6	91,0	86,3	79,7	68,5	55,2	46,0	-
CBT 1500	15	11	12,1	20,4	98,7	97,6	94,2	87,6	78,2	65,6	57,5	40,9

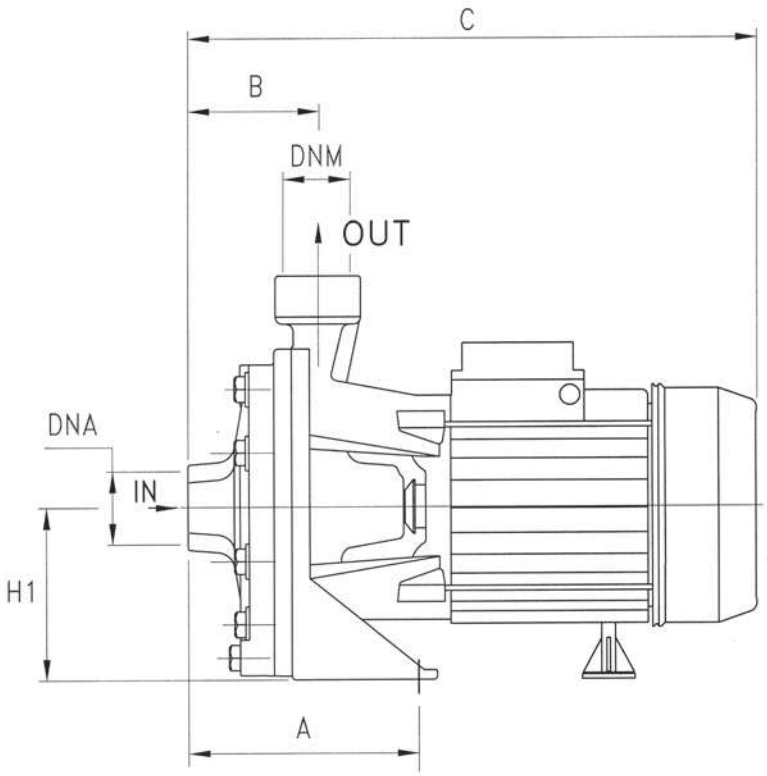

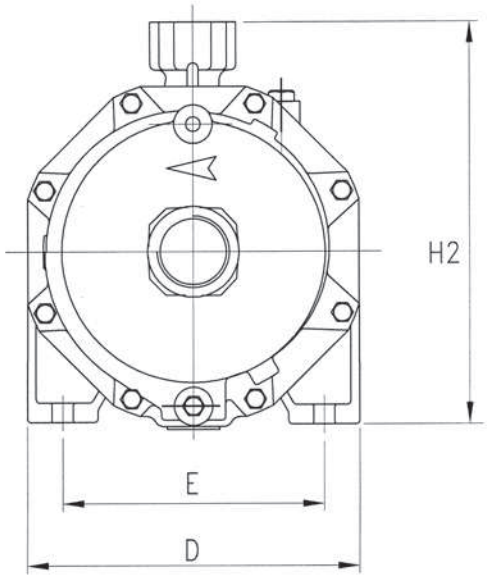

Dimensioni imballo
Package dimensions
Dimensiones embalaje
Dimensions d'emballage



TYPE	DIMENSIONS (mm)												Kg
	A	B	C	D	E	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CB 100	122	72	328	180	140	98	228	1" G	1" G	350	195	265	15.3
CB 160	115	82	385	210	170	110	265	1"1/4 G	1" G	405	225	295	24.7
CB 210	115	82	385	210	170	110	265	1"1/4 G	1" G	405	225	295	25.6
CB 310	115	82	385	210	170	110	265	1"1/4 G	1" G	405	225	295	25.6
CB 400	145	95,5	463	266	212	135	305	1"1/2 G	1"1/4 G	500	275	350	41
CB 600	145	95,5	463	266	212	135	305	1"1/2 G	1"1/4 G	500	275	350	44.8
CB 751	145	95,5	480	266	212	135	305	1"1/2 G	1"1/4 G	500	275	350	50.5
CB 900	145	95,5	480	266	212	135	305	1"1/2 G	1"1/4 G	500	275	350	55
CB 800	190	120	605	275	210	150	330	2" G	1"1/4 G	640	310	370	70.5
CB 1000	190	120	605	275	210	150	330	2" G	1"1/4 G	640	310	370	77
CB 1250	190	120	645	275	210	150	330	2" G	1"1/4 G	640	310	370	85
CB 1500	190	120	645	275	210	150	330	2" G	1"1/4 G	640	310	370	92



CM normalizzate



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa cast iron fundición fonte
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa cast iron fundición fonte
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	ghisa, bronzo o acciaio cast iron, bronze or stainless steel fundición, bronce o acero fonte, bronze ou acier
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 316 stainless steel AISI 316 acero AISI 316 acier AISI 316
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	-10 ÷ +90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 10 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP55

Pompe centrifughe monoblocco ad asse orizzontale costruite secondo le norme EN 733; trovano vasto utilizzo nell'alimentazione idrica, negli impianti di pressurizzazione e antincendio, raffreddamento, riscaldamento, irrigazione, applicazioni agricole e industriali; come standard vengono fornite di controflangia.

Monobloc horizontal centrifugal pumps, constructed to EN 733 standards; widely used in water supplies, pressurisation and fire-fighting systems, cooling, heating, irrigation, industrial and agricultural applications; standard supply with counter-flange.

Bombas centrífugas monobloque de eje horizontal fabricadas según las normas EN 733; se utilizan en gran parte en la alimentación hídrica, en las instalaciones de presurización y antiincendio, enfriamiento, calefacción, riego, aplicaciones agrícolas e industriales; según el estándar se suministran con contrabrida.

Pompes centrifuges monobloc à axe horizontal, fabriquées conformément aux normes EN 733. Elles trouvent une ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications agricoles et industrielles; fournies de série avec contre-bride.


TYPE	P2 nom.		P1 max	I 3x400V 50 Hz	0	4,5	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
					0	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	(HP)	(kW)	(kW)																	
32-160C (*)	2	1,5	2,3	4	24,7	24,4	24,1	23,6	23	21,5	19,6	17,2	14,1							
32-160B (*)	3	2,2	2,9	5,2	29		28,5	28	27,3	25,7	23,8	21,4	18,5	14,8						
32-160A	4	3	4,1	7,1	36,8		36,4	36	35,4	34,2	32,8	31,1	28,8	26	22,3					
32-200C (*)	5,5	4,0	4,9	8,8	40,1		39,7	39,6	39,3	38,3	36,9	35,2	33,0	30,4	27,6					
32-200B1	7,5	5,5	6,3	11,1	46,4		46,5	46,4	46,2	45,4	44,2	42,5	40,5	38,3	35,7	32,5				
32-200B	7,5	5,5	7,0	12,4	50,1		50,2	50,1	49,9	49,3	48,0	46,4	44,5	42,4	39,8	37,2				
32-200A1	10	7,5	7,5	13,1	55,1		55,1	55,0	54,9	54,2	52,9	51,2	49,2	46,8	44,3	41,6				
32-200A	10	7,5	8,5	15,0	58,6		59,0	58,9	58,8	58,2	57,1	55,5	53,4	51,1	48,4	45,6	42,5			
32-250C	12,5	9,2	11,9	20,1	70			68,5	68,0	67,0	65,5	63,5	61	58	50	36,5				
32-250B	15	11	14,4	24,2	82			81,0	80,5	79,5	78,5	77,0	74,5	71,9	65	52,5				
32-250A1	20	15	16	27,4	91,0			90,0	89,9	89,0	88,0	86,0	83,5	80,8	74	61,5				
32-250A	20	15	18,1	30,1	93,0			92,5	92,0	91,5	90,5	89,5	87,5	85	78,5	66				
40-125C (*)	2	1,5	2,3	4	17,4			17,6	17,5	17,3	16,9	16,4	15,8	15,1	14,2	13,3				
40-125B (*)	3	2,2	2,9	5,2	20,7				21,3	21,2	21,0	20,6	20,1	19,4	18,7	17,9	17,0			
40-125A	4	3	4,1	7,1	25,2				25,8	25,8	25,6	25,4	24,9	24,4	23,7	22,9	22,0	21,1		
40-160B (*)	4	3,0	4,4	7,4	30,0				30,1	30,0	29,6	29,0	28,2	27,1	25,9	24,4	22,8	21,0	19,1	
40-160A (*)	5,5	4,0	5,7	9,9	35,4				35,6	35,5	35,3	35,0	34,2	33,2	32,0	30,6	29,0	27,3	25,4	23,5
40-200B1	7,5	5,5	6,5	11,1	42,2				42,4	42,3	42,1	41,3	40,3	39,1	37,5	35,5	33,3	30,7	28,0	
40-200B	7,5	5,5	7,4	12,7	44,7				44,9	44,8	44,6	44,0	42,9	41,6	40,0	38,1	36,1	33,6	30,8	27,9
40-200A1	10	7,5	8,1	13,8	49,7				49,7	49,7	49,4	48,7	47,9	46,6	45,0	43,2	41,1	38,6	35,9	
40-200A	10	7,5	9,8	16,5	57,7				57,7	57,5	57,1	56,3	55,4	54,1	52,5	50,5	48,5	45,9	43,3	40,3
40-250C	12,5	9,2	12,6	21	65,0				64,3	63,9	63,3	62,6	61,5	60,2	58,8	56,9	54,5	51,6	48,5	45,5
40-250B	15	11,0	14,4	24,2	75,5				74,6	74,2	73,5	72,7	71,7	70,4	69,0	67,2	65,0	62,5	59,5	56,0
40-250A1	20	15	17,5	29,5	85				84,0	83,7	82,9	82,1	80,8	79,5	77,8	75,9	73,8	71,3	68,4	65,8
40-250A	20	15,0	19,0	32,0	91,5				90,4	89,9	89,3	88,5	87,5	86,6	85,5	84,0	82,5	80,5	78,5	76,0
50-125B (*)	4	3	4,2	7,1	19,8					20,2	20,2	20,1	20,0	19,8	19,5	19,3	18,8	18,5	18,0	17,6
50-125A (*)	5,5	4	5,5	9,6	24,8					25,2	25,2	25,1	25,0	24,8	24,6	24,3	23,9	23,5	23,2	22,7
50-160B1	7,5	5,5	6,2	10,7	29,3								30,3	30,2	30,0	29,6	29,0	28,4	27,7	26,9
50-160B	7,5	5,5	6,7	11,6	31,1								32,1	32,0	31,7	31,4	31,0	30,4	29,7	28,9
50-160A1	10	7,5	8,3	14,1	34,3								35,4	35,3	35,0	34,7	34,3	33,8	33,2	32,4
50-160A	10	7,5	9,4	15,8	36,7								37,9	37,8	37,7	37,4	37,1	36,6	36,1	35,4
50-200C	12,5	9,2	10,8	18,5	46,0									45,6	45,1	44,5	43,7	42,9	41,8	40,8
50-200B	15	11	12,4	21	50,8									51,0	50,5	50,0	49,3	48,5	47,7	46,8
50-200A1	20	15	14,5	25,4	57,0									57,3	57,1	56,7	56,2	55,6	54,8	54,1
50-200A	20	15	15,4	27	58,0									58,3	58,0	57,5	57,0	56,4	55,7	55,0
50-250C	20	15	20	32,5	71,5										70,8	70,3	69,7	69,0	68,3	67,6
50-250B	25	18,5	23	41,5	78,0										78,0	77,4	76,8	76,1	75,3	74,5
50-250A	30	22	28,5	51,5	90,0										89,5	88,8	88,3	87,7	86,9	86,1
65-125B1	7,5	5,5	6,4	11	19,4											20,4	20,4	20,3	20,2	20,1
65-125B	7,5	5,5	7,2	12,6	20,9											22,0	22,0	21,9	21,8	21,7
65-125A1	10	7,5	8,1	14	23											24,1	24,1	24,0	23,9	23,8
65-125A	10	7,5	9,5	16,3	25,4											26,4	26,4	26,4	26,3	26,3
65-160C	12,5	9,2	11,7	19,5	29,8															31,2
65-160B	15	11,0	13,0	22,5	33,0															34,6
65-160A1	20	15	15,8	27,6	37,1															38,5
65-160A	20	15,0	18,0	30,0	39,2															40,6
65-200C1	20	15	17,1	28,8	43,1															
65-200C	20	15	18,6	31,4	45,3															
65-200B	25	18,5	22,6	38,2	51,6															
65-200A	30	22,5	26,6	43,8	60,2															
65-250B	40	30	37,8	63,5	81,0															
65-250A	50	37	45	74,5	90,0															
80-160E	12,5	9,2	9,9	17,2	21,4															
80-160D	15	11	12,7	22,1	25,4															
80-160C1	20	15	14,8	25,5	28,5															
80-160C	20	15	15,9	27,4	29,7															
80-160B	25	18,5	20,1	34,8	34															
80-160A	30	22,5	23,7	39,8	38,8															
80-200B	40	30	37,8	63,5	49,0															
80-200A	50	37	45	74,5	58,0															
100-160B	40	30	35	57,2	41,8															
100-160A	50	37	39	65	45,7															

(*) Disponibile nella versione monofase / *Single phase available* / Bajo pedido tambien en monofase / *Disponible en monophasé*

~ 2900 r.p.m.

Q (m³/h - l/min)																						
48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240	270	300	330
800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	5500
H (m)																					
16,5	15,3	14,0	12,5	10,8																	
21,8	20,7	19,4	17,9	16,2																	
25,2	23,2	21,0	18,7	16,1	13,2																
27,3	25,3	23,1	20,7	18,0	15,2																
30,7	28,7	26,5	24,3	21,8	19,0																
33,9	32,1	30,0	27,8	25,3	22,6																
38,5	35,9	33,0	29,0	24,5																	
44,7	42,2	39,5	35,9	32,0																	
52,2	50,2	47,5	44,0	40,0																	
53,2	51,3	49,0	46,3	42,8	38,8																
66,0	64,0	61,5	58,6	55,0	50,5																
72,8	70,6	68,2	65,5	62,2	58,3																
84,5	82,7	80,5	78	75,2	71,7																
19,8	19,4	19,0	18,5	17,9	17,2	16,5	15,0	13,3	11,1												
21,4	21,0	20,6	20,1	19,6	19,0	18,3	16,6	14,7	12,6												
23,6	23,3	23,0	22,7	22,3	21,8	21,2	19,7	17,8	15,7												
26,1	25,9	25,6	25,3	24,9	24,5	24,0	22,7	21,0	18,9	16,5											
31,1	30,8	30,5	30,1	29,6	29,0	28,3	26,6	24,6	22,1	19,3	16,0										
34,4	34,2	34,0	33,7	33,3	32,8	32,1	30,6	28,8	26,7	24,1	21,1										
38,3	38,1	37,8	37,5	37,1	36,7	36,1	34,6	32,8	30,7	28,4	25,7										
40,6	40,4	40,2	40,0	39,7	39,4	38,9	37,7	36,2	34,3	32,2	29,8										
	43,8	43,2	42,5	41,7	40,6	39,5	36,8	33,4	29,3	24,5											
	46,3	45,7	45,1	44,3	43,4	42,3	39,8	36,7	32,7	28,0											
	52,6	52,2	51,8	51,0	50,2	49,3	47,1	44,1	40,9	36,6	31,3										
	61,0	60,6	60,1	59,5	58,7	57,8	55,8	53,1	49,8	46,1	41,7										
	79,5	78,5	77,3	76,0	74,5	73,0	69,3	65,0	60,0	54,5	48,5										
	89,5	88,5	87,5	86,5	85,5	84,0	80,5	76,5	72,0	66,5	60,5	54,0									
			22,4	22,1	21,6	21,2	20,2	19,2	18,0	16,8	15,4	13,7	12,0								
			26,4	26,1	25,7	25,3	24,4	23,6	22,5	21,3	20,0	18,5	16,9	15,1							
			29,5	29,3	29,0	28,6	27,8	26,9	25,7	24,6	23,3	21,7	19,9	17,9	15,2						
			30,7	30,5	30,3	29,9	29,2	28,1	27,1	26,0	24,7	23,1	21,5	19,7	17,2						
			35,0	35,0	34,8	34,6	34,0	33,3	32,5	31,6	30,5	29,2	27,8	26,0	23,6	21,0					
			39,8	39,7	39,6	39,4	38,9	38,2	37,5	36,7	35,7	34,5	33,2	31,6	29,4	26,8	23,5				
						50,8	50,6	50,3	49,8	49,3	48,6	47,7	46,7	45,5	43,8	41,5	38,6				
							59,6	59,2	58,6	58,0	57,3	56,4	55,5	54,3	52,7	50,8	48,5	46,1			
							41,1	41,1	40,9	40,6	40,2	39,7	39,2	38,6	37,9	37,0	36,0	34,8	32,1	28,8	25,1
							45,1	45,2	45,1	44,8	44,4	44,0	43,6	43,2	42,4	41,5	40,5	39,5	37,2	34,3	31,0


32-160

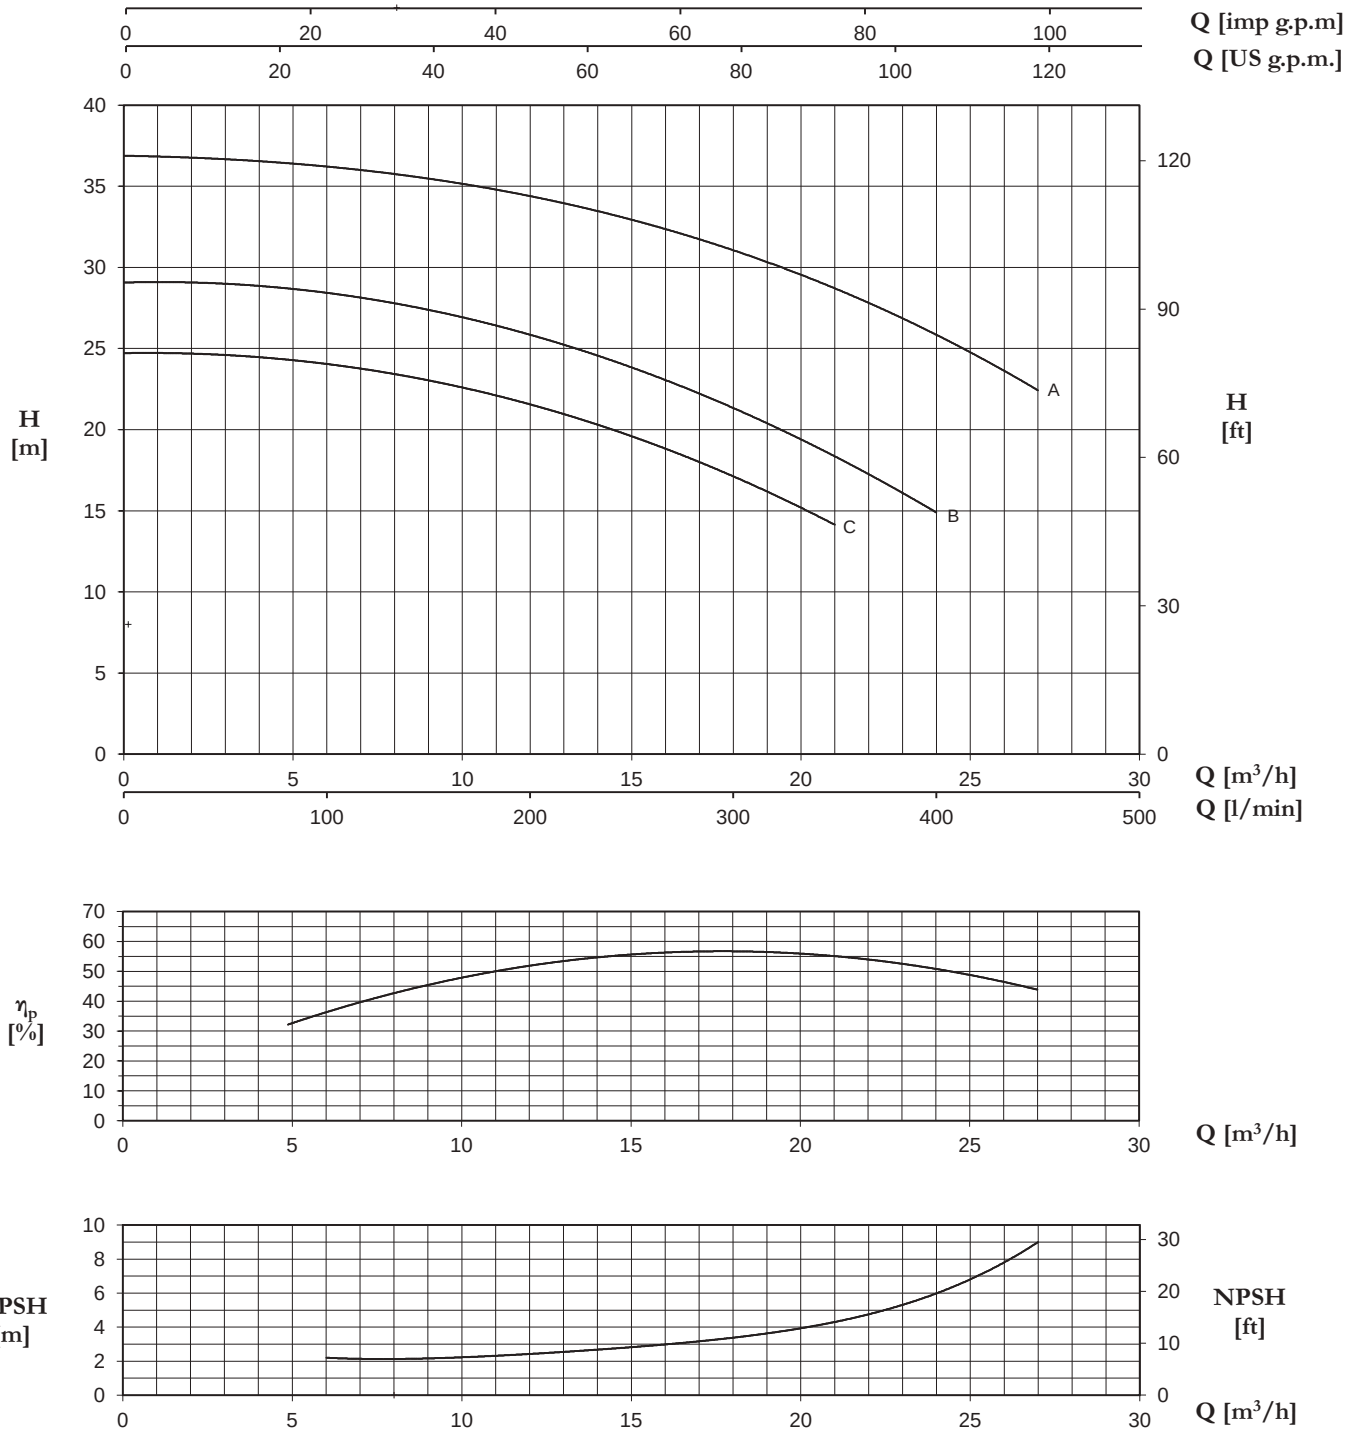



TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)										
3~				3~	0	4.5	6	7.5	9	12	15	18	21	24	27
					0	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)										
32-160 C (*)	2	1.5	2.3	4	24.7	24.4	24.1	23.6	23.0	21.5	19.6	17.2	14.1	-	-
32-160 B (*)	3	2.2	2.9	5.2	29.0	-	28.5	28.0	27.3	25.7	23.8	21.4	18.5	14.8	-
32-160 A	4	3	4.1	7.1	36.8	-	36.4	36.0	35.4	34.2	32.8	31.1	28.8	26.0	22.3

(*) Disponibile nella versione monofase / *Single phase available* / Bajo pedido tambien en monofase / *Disponible en monophasé*

32-200

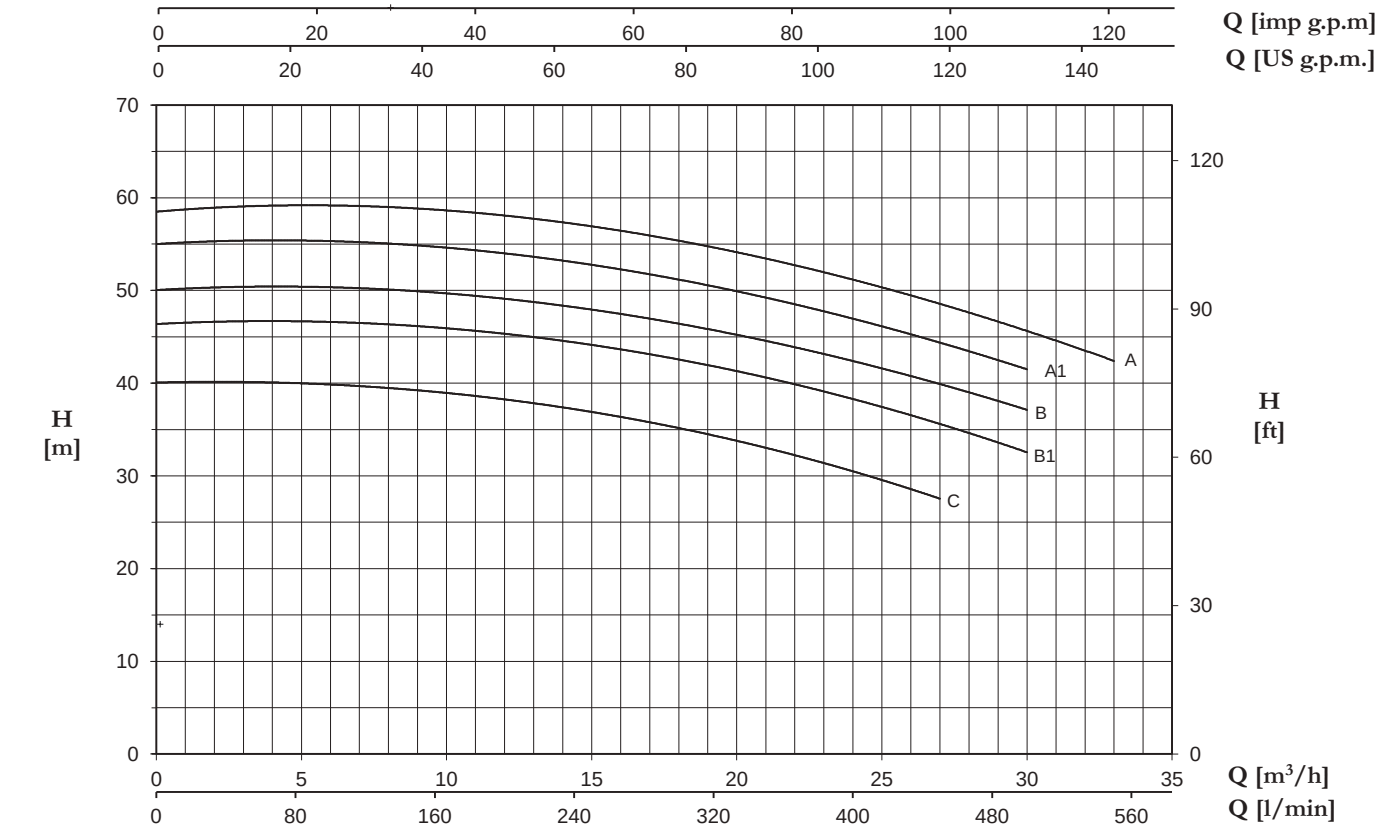

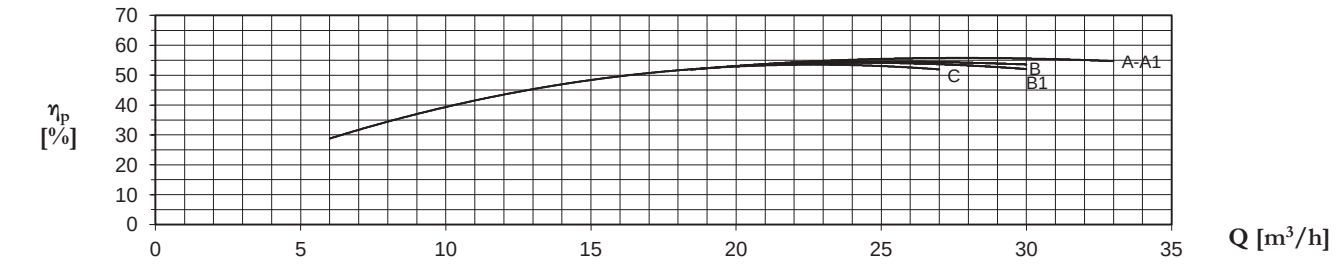


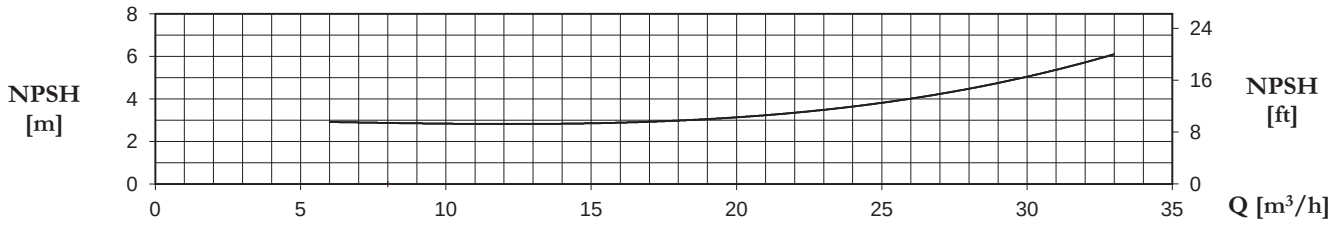



TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)											
3~				3~	0	6	7.5	9	12	15	18	21	24	27	30	33
					0	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)											
32-200 C (*)	5,5	4,0	4,9	8,8	40,1	39,7	39,6	39,3	38,3	36,9	35,2	33,0	30,4	27,6	-	-
32-200 B1	7,5	5,5	6,3	11,1	46,4	46,5	46,4	46,2	45,4	44,2	42,5	40,5	38,3	35,7	32,5	-
32-200 B	7,5	5,5	7,0	12,4	50,1	50,2	50,1	49,9	49,3	48,0	46,4	44,5	42,4	39,8	37,2	-
32-200 A1	10	7,5	7,5	13,1	55,1	55,1	55,0	54,9	54,2	52,9	51,2	49,2	46,8	44,3	41,6	-
32-200 A	10	7,5	8,5	15,0	58,6	59,0	58,9	58,8	58,2	57,1	55,5	53,4	51,1	48,4	45,6	42,5

(*) Disponibile nella versione monofase / *Single phase available* / Bajo pedido tambien en monofase / *Disponible en monophasé*

32-250

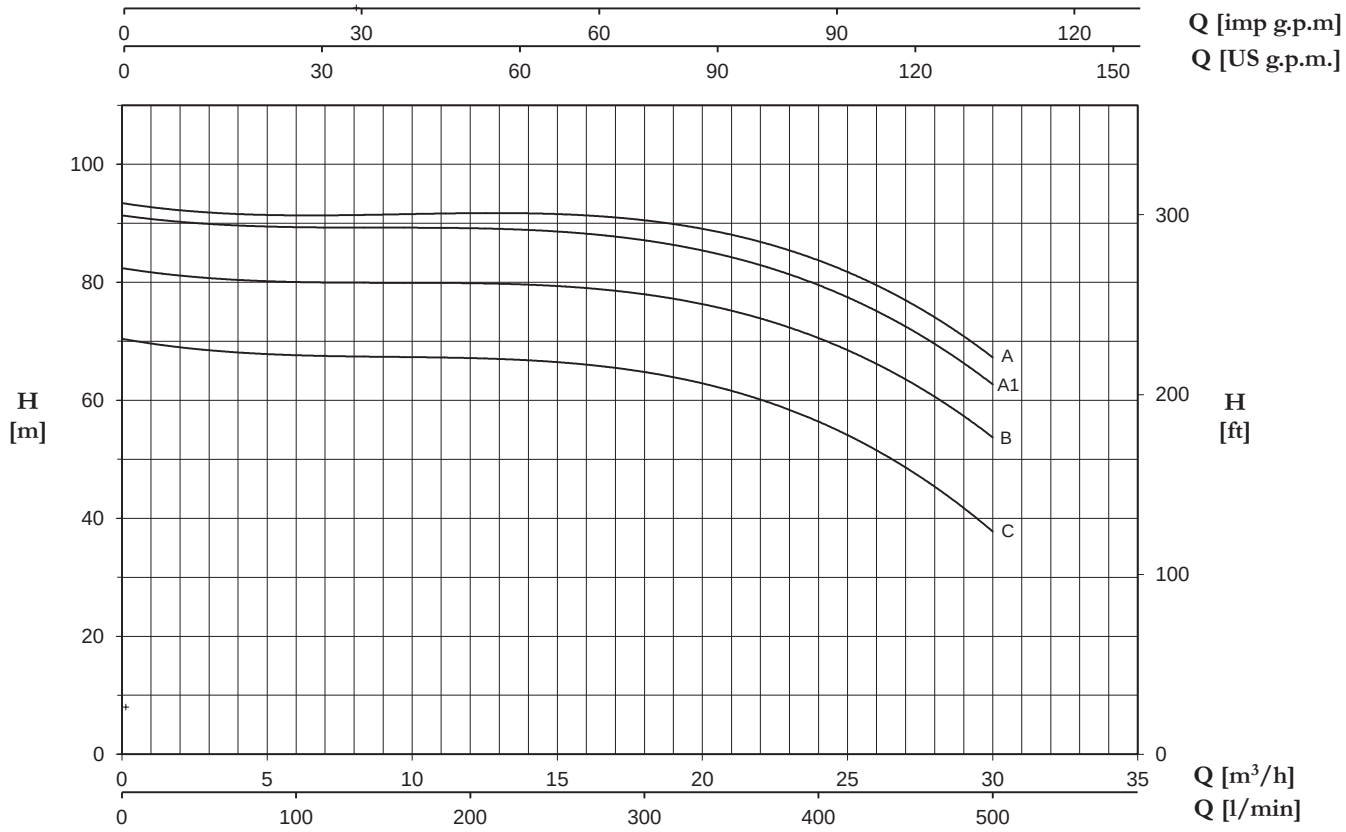


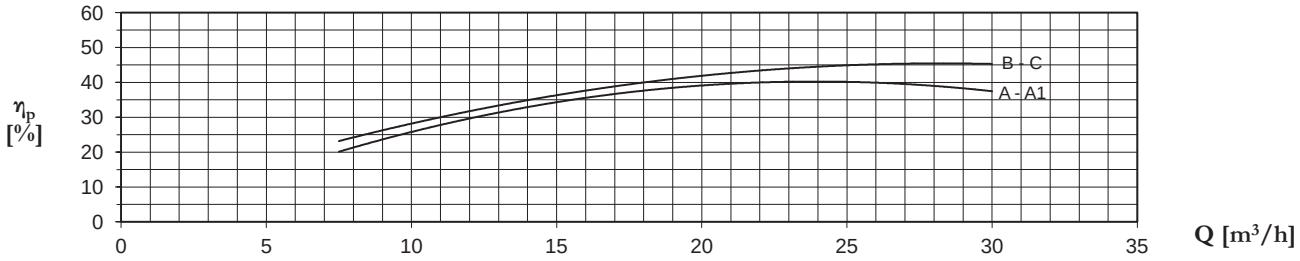


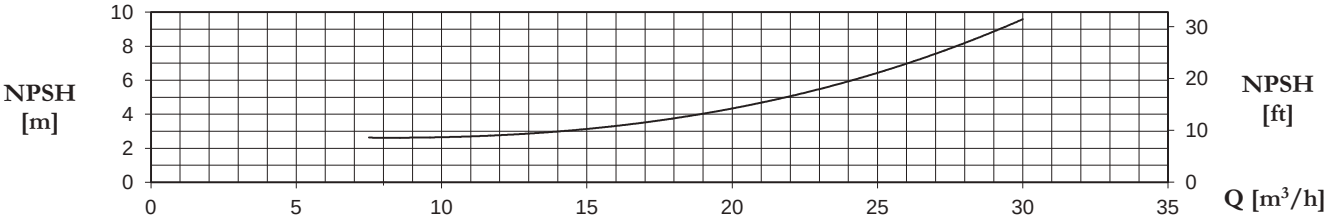


TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)									
3~				3~	0	7.5	9	12	15	18	21	24	27	30
					0	125	150	200	250	300	350	400	450	500
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)									
32-250 C	12.5	9.2	11.9	20.1	70.0	68,5	68	67	65,5	63,5	61	58	50	36,5
32-250 B	15	11	14.4	24.2	82.0	81	80,5	79,5	78,5	77	74,5	71,9	65	52,5
32-250 A1	20	15	16	27.4	91.0	90	89,9	89	88	86	83,5	80,8	74	61,5
32-250 A	20	15	18.1	30.1	93.0	92,5	92	91,5	90,5	89,5	87,5	85	78,5	66

40-125

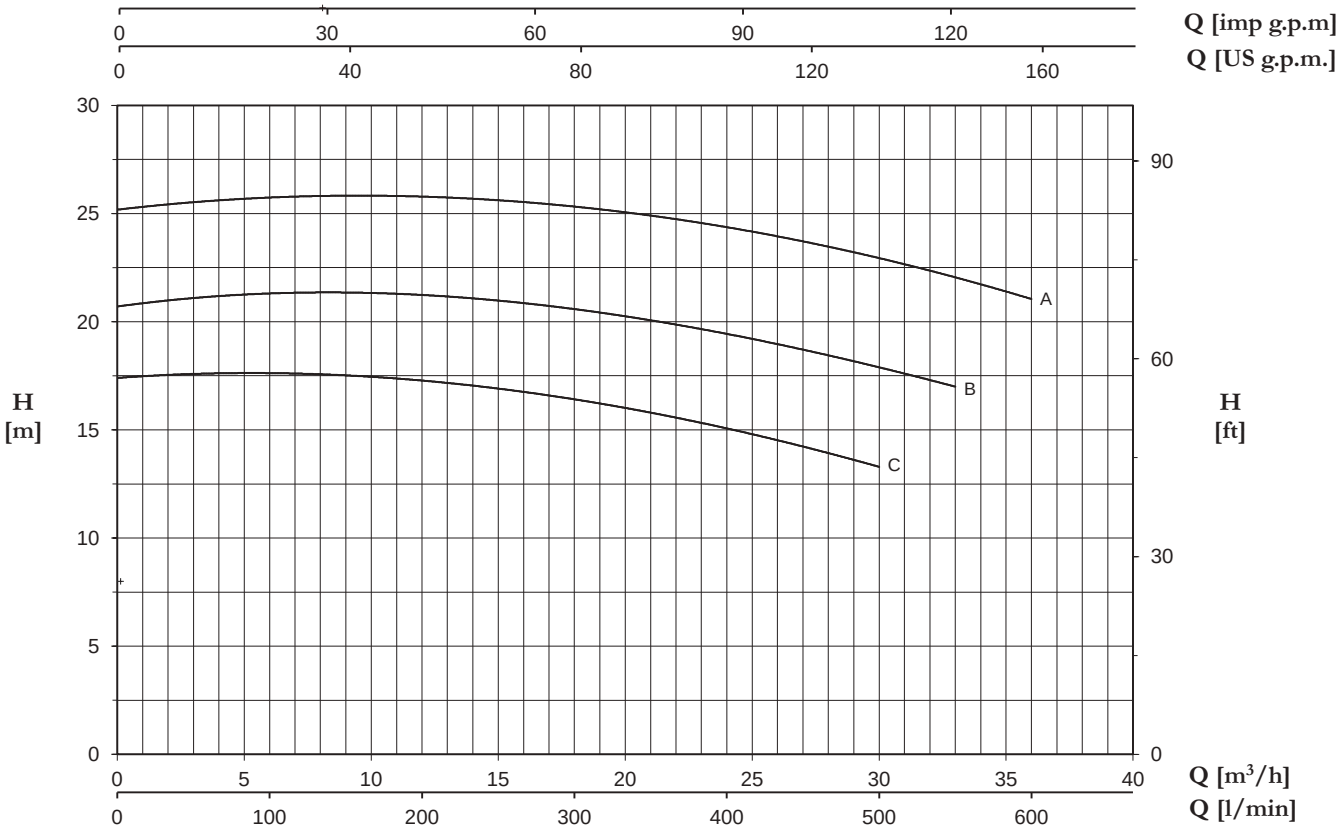

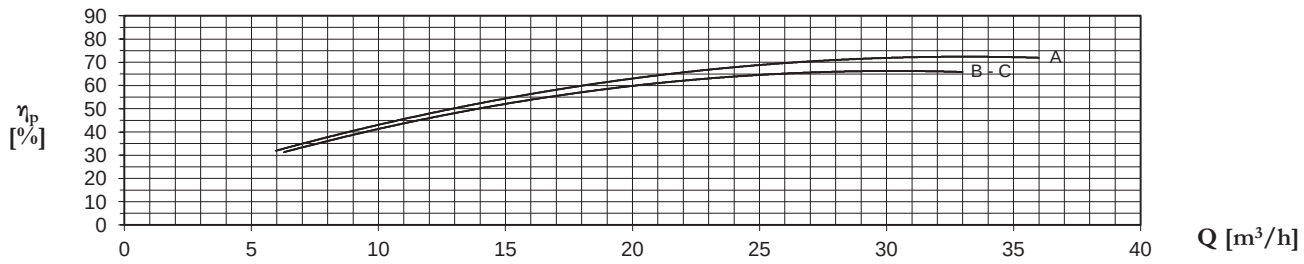


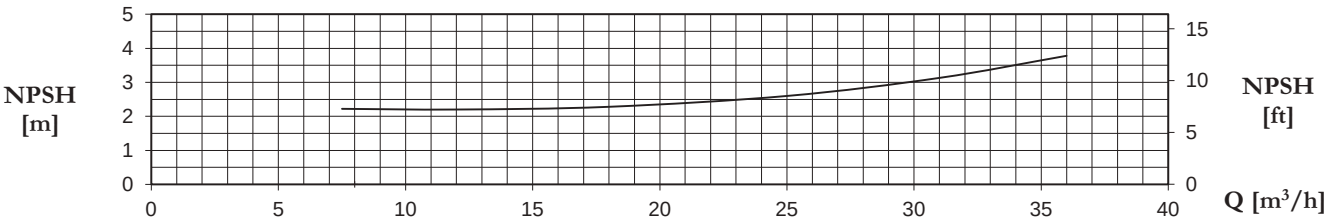

TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)											
3~				3~	0	7.5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
					0	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)											
40-125 C (*)	2	1.5	2.3	4.0	17.4	17.6	17.5	17.3	16.9	16.4	15.8	15.1	14.2	13.3	-	-
40-125 B (*)	3	2.2	2.9	5.2	20.7	-	21.3	21.2	21.0	20.6	20.1	19.4	18.7	17.9	17.0	-
40-125 A	4	3	4.1	7.1	25.2	-	25.8	25.8	25.6	25.4	24.9	24.4	23.7	22.9	22.0	21.1

(*) Disponibile nella versione monofase / *Single phase available* / Bajo pedido tambien en monofase / *Disponible en monophasé*


40-160

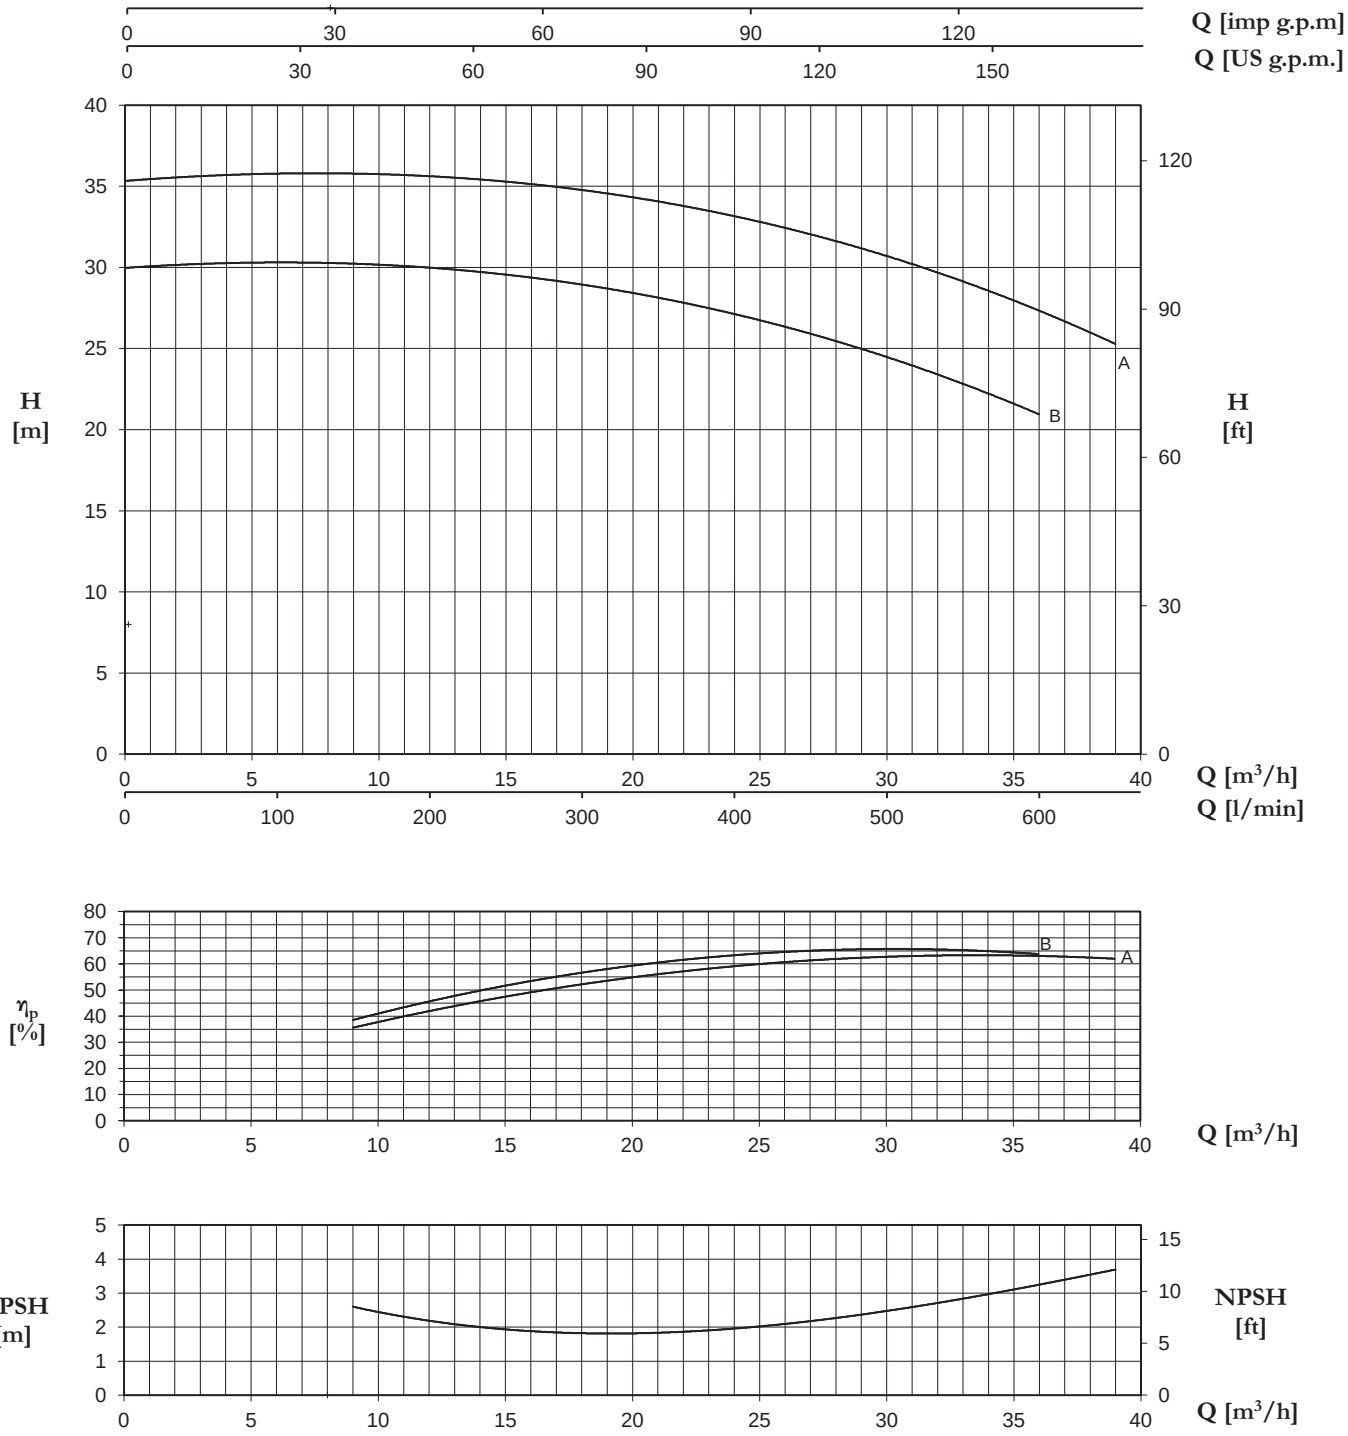



TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)											
3~				3~	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
					0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)											
40-160 B (*)	4	3	4.4	7.4	30.0	30.1	30.0	29.6	29.0	28.2	27.1	25.9	24.4	22.8	21.0	-
40-160 A (*)	5.5	4	5.7	9.9	35.4	35.6	35.5	35.3	35.0	34.2	33.2	32.0	30.6	29.0	27.3	25.4

(*) Disponibile nella versione monofase / *Single phase available* / Bajo pedido tambien en monofase / *Disponible en monophasé*

40-200

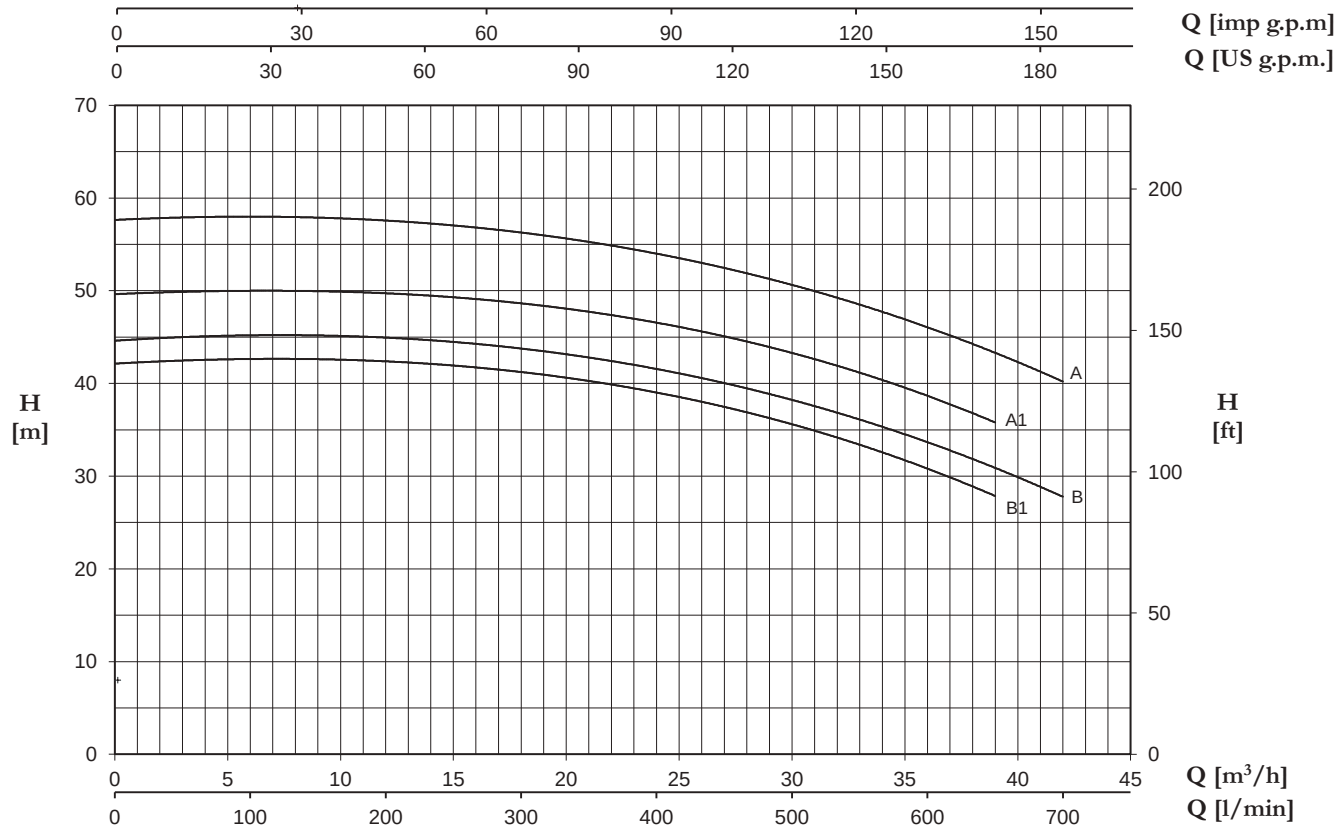


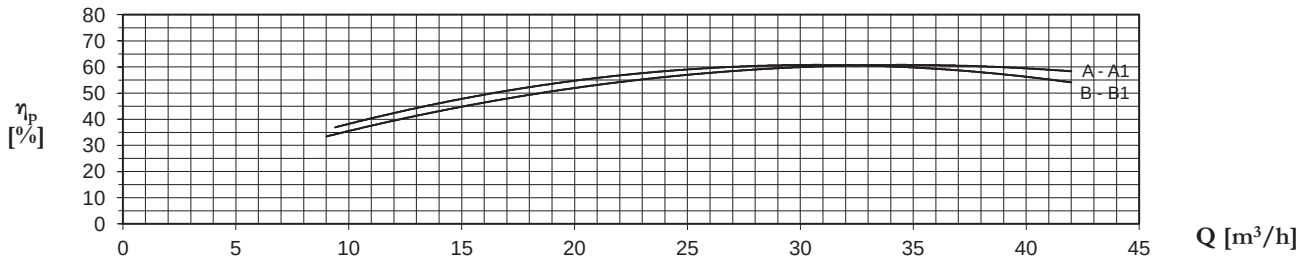


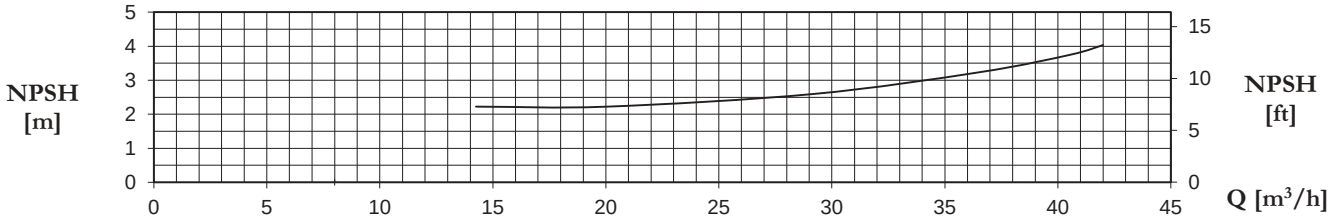


TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)												
3~				3~	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
					0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)												
40-200 B1	7.5	5.5	6.5	11.1	42.2	42.4	42.3	42.1	41.3	40.3	39.1	37.5	35.5	33.3	30.7	28.0	-
40-200 B	7.5	5.5	7.4	12.7	44.7	44.9	44.8	44.6	44.0	42.9	41.6	40.0	38.1	36.1	33.6	30.8	27.9
40-200 A1	10	7.5	8.1	13.8	49.7	49.7	49.7	49.4	48.7	47.9	46.6	45.0	43.2	41.1	38.6	35.9	-
40-200 A	10	7.5	9.8	16.5	57.7	57.7	57.5	57.1	56.3	55.4	54.1	52.5	50.5	48.5	45.9	43.3	40.3

40-250

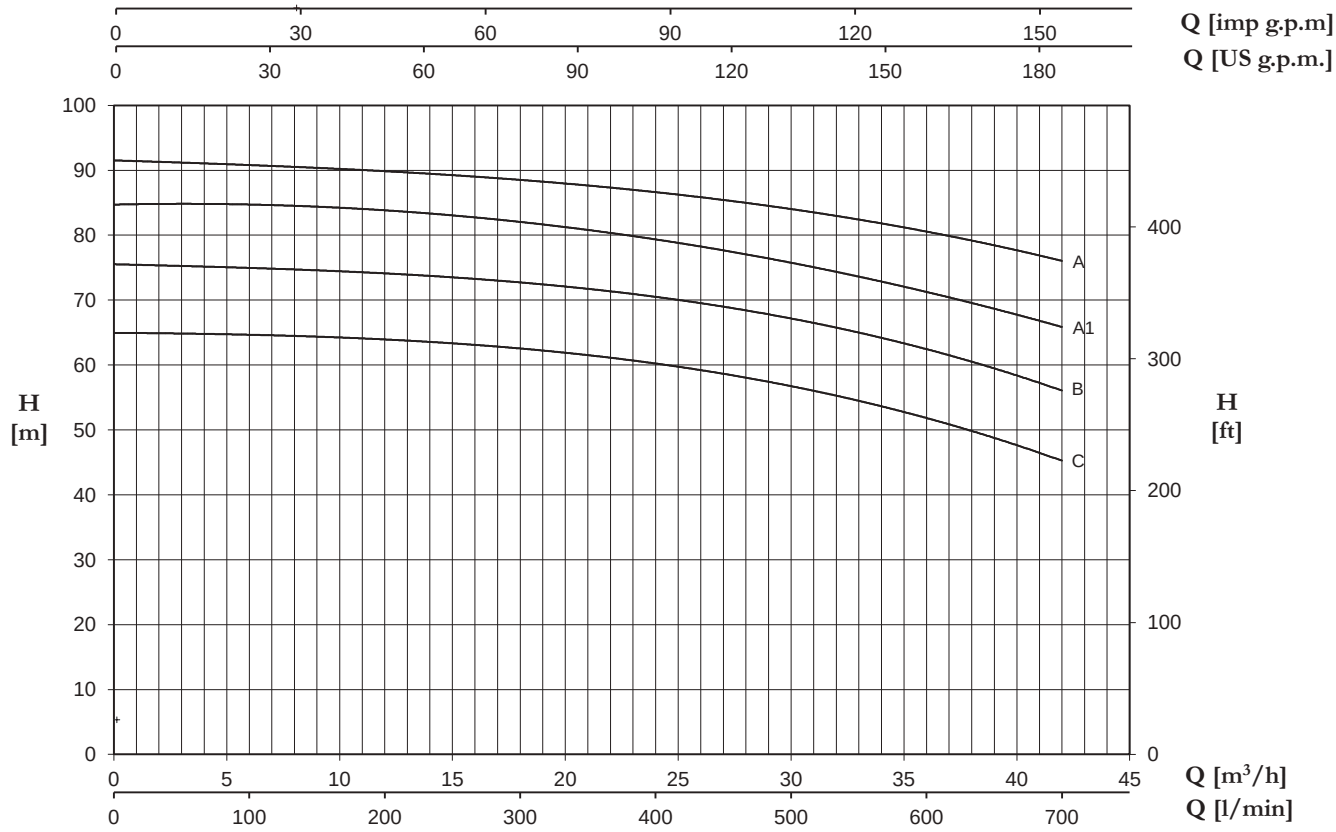


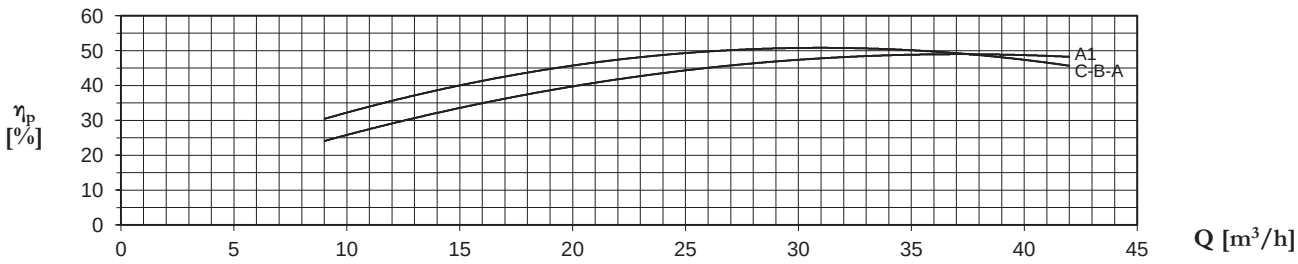


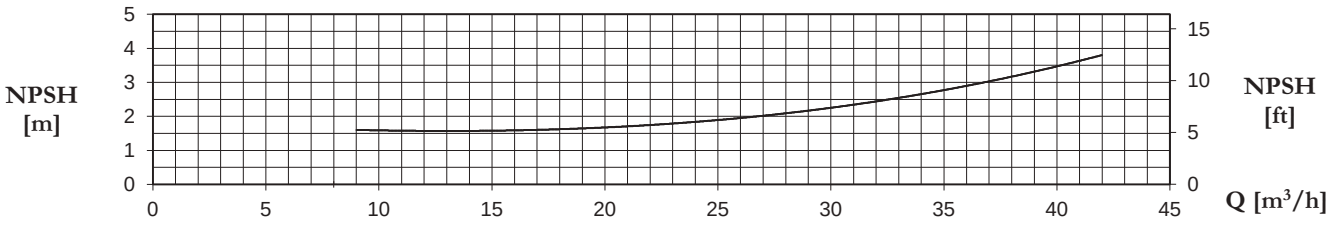


TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)												
3~				3~	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
					0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)												
40-250 C	12.5	9.2	12.6	21.0	65.0	64,3	63,9	63,3	62,6	61,5	60,2	58,8	56,9	54,5	51,6	48,5	45,5
40-250 B	15	11.0	14.4	24.2	75.5	74,6	74,2	73,5	72,7	71,7	70,4	69	67,2	65	62,5	59,5	56
40-250 A1	20	15	17.5	29.5	85.0	84	83,7	82,9	82,1	80,8	79,5	77,8	75,9	73,8	71,3	68,4	65,8
40-250 A	20	15	19.0	32.0	91.5	90,4	89,9	89,3	88,5	87,5	86,6	85,5	84	82,5	80,5	78,5	76

50-125

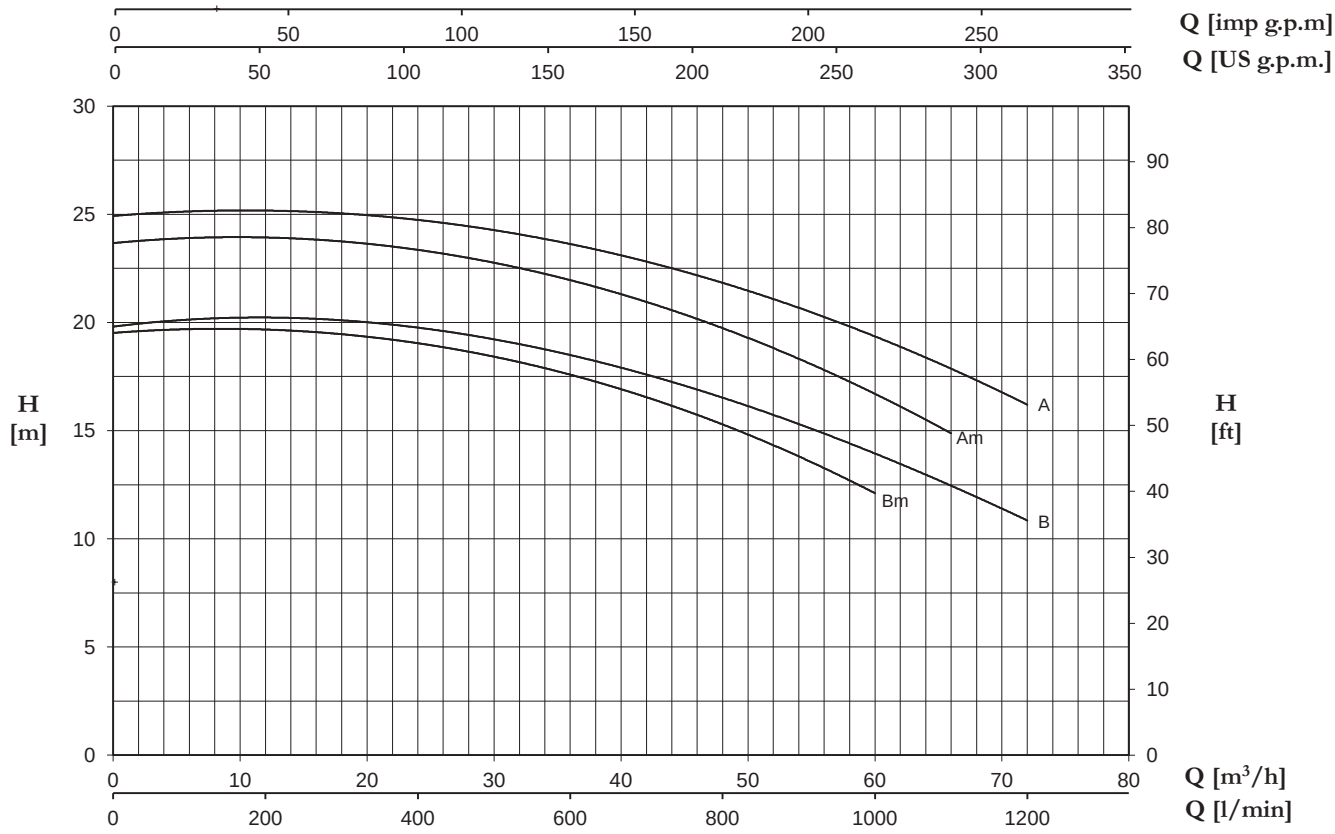


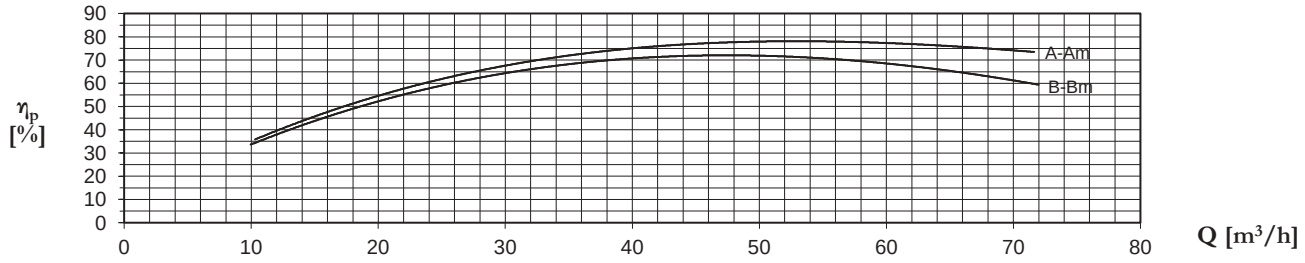


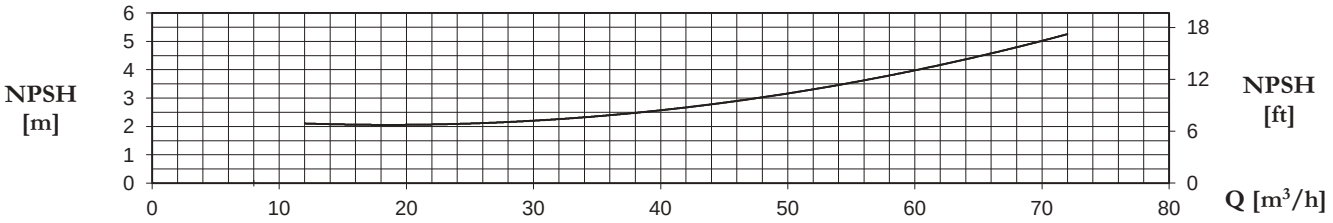


TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)																
1~	3~					1~	3~	0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72
								0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)																
-	**50-125 B**	4	3	-	4,25	-	7,1	19,8	20,2	20,2	20,1	20	19,8	19,5	19,3	18,8	18,5	18	17,6	16,5	15,3	14	12,5	10,8
50-125 B m	-			4,2	-	18,4	-	19,5	19,7	19,6	19,5	19,3	19	18,7	18,4	18	17,6	17,1	16,6	15,3	13,8	12,1	-	-
-	**50-125 A**	5,5	4	-	5,5	-	9,6	24,8	25,2	25,2	25,1	25	24,8	24,6	24,3	23,9	23,5	23,2	22,7	21,8	20,7	19,4	17,9	16,2
50-125 A m	-			5,6	-	25,4	-	23,7	23,9	23,8	23,7	23,6	23,4	23,1	22,8	22,4	22	21,5	20,9	19,7	18,3	16,7	14,9	-

50-160

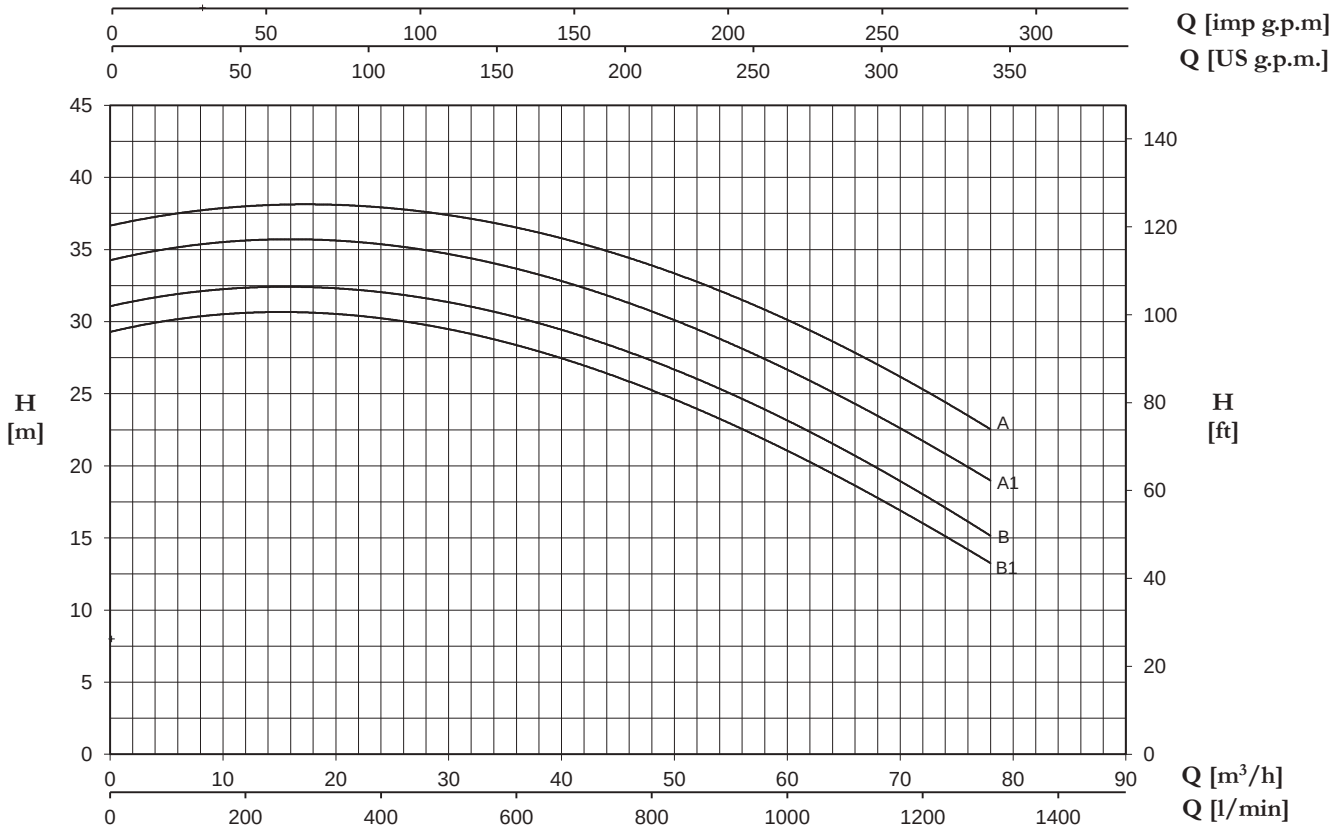


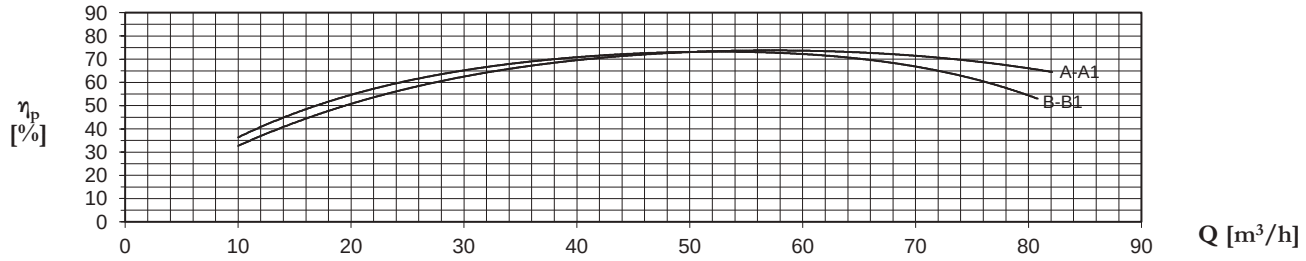


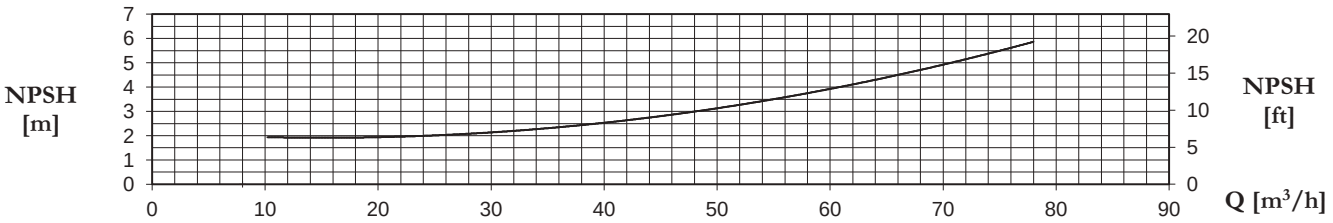


TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)														
3~				3~	0	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78
					0	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)														
50-160 B1	7.5	5.5	6.2	10.7	29,3	30,3	30,2	30	29,6	29	28,4	27,7	26,9	25,2	23,2	21	18,7	16,1	13,2
50-160 B	7.5	5.5	6.7	11.6	31,1	32,1	32	31,7	31,4	31	30,4	29,7	28,9	27,3	25,3	23,1	20,7	18	15,2
50-160 A1	10	7.5	8.3	14.1	34,3	35,4	35,3	35	34,7	34,3	33,8	33,2	32,4	30,7	28,7	26,5	24,3	21,8	19
50-160 A	10	7.5	9.4	15.8	36,7	37,9	37,8	37,7	37,4	37,1	36,6	36,1	35,4	33,9	32,1	30	27,8	25,3	22,6

50-200

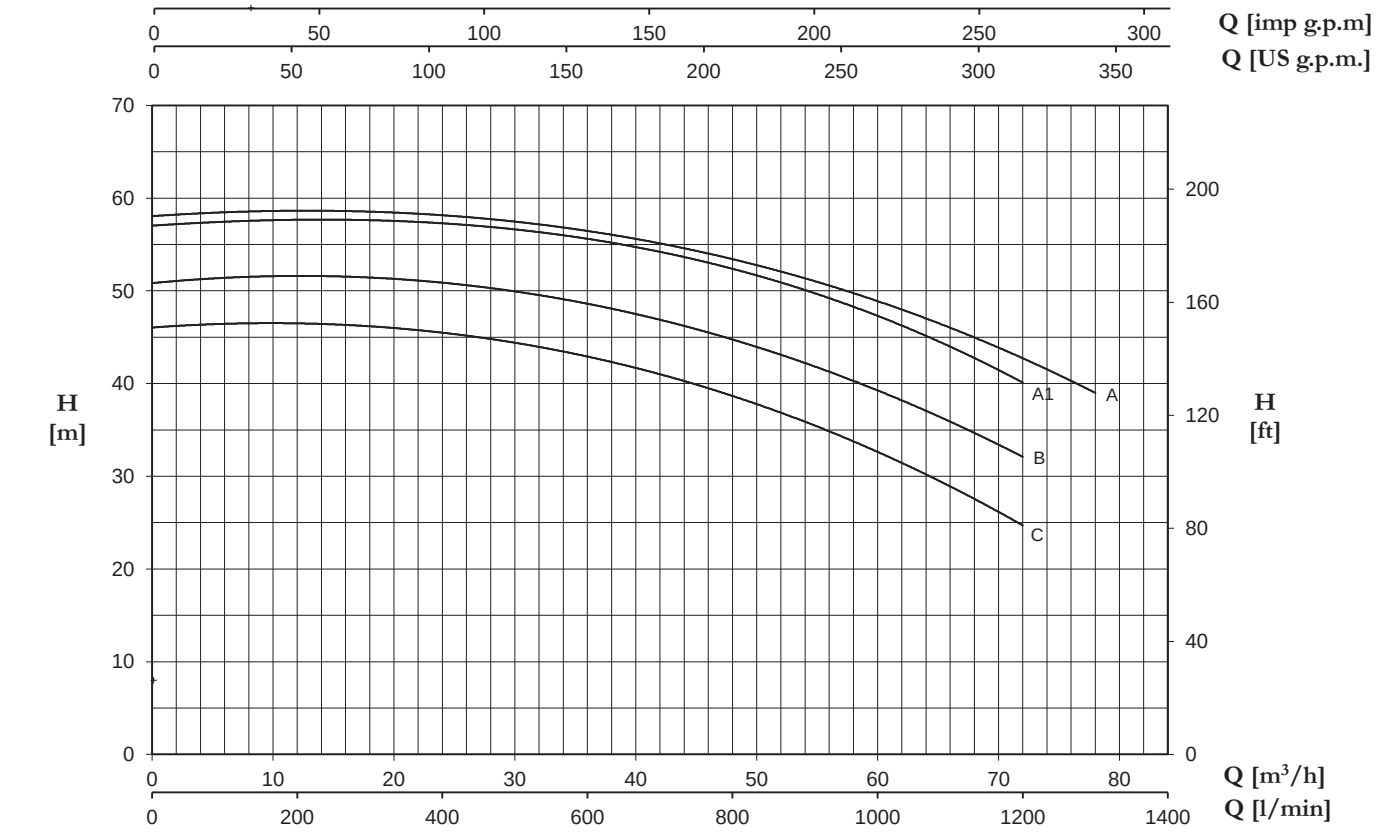


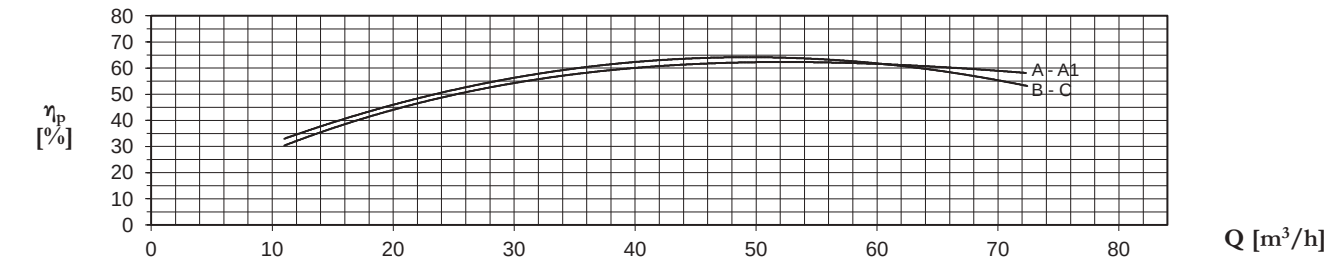

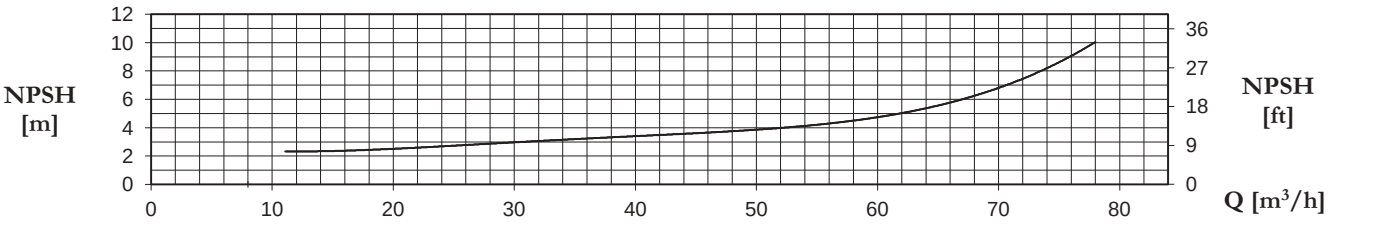


TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)													
3~				3~	0	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78
					0	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)													
50-200 C	12.5	9.2	10.8	18.5	46	45,6	45,1	44,5	43,7	42,9	41,8	40,8	38,5	35,9	33	29	24,5	-
50-200 B	15	11	12.4	21.0	50,8	51	50,5	50	49,3	48,5	47,7	46,8	44,7	42,2	39,5	35,9	32	-
50-200 A1	20	15	14.5	25.4	57	57,3	57,1	56,7	56,2	55,6	54,8	54,1	52,2	50,2	47,5	44	40	-
50-200 A	20	15	15.4	27.0	58	58,3	58	57,5	57	56,4	55,7	55	53,2	51,3	49	46,3	42,8	38,8


50-250

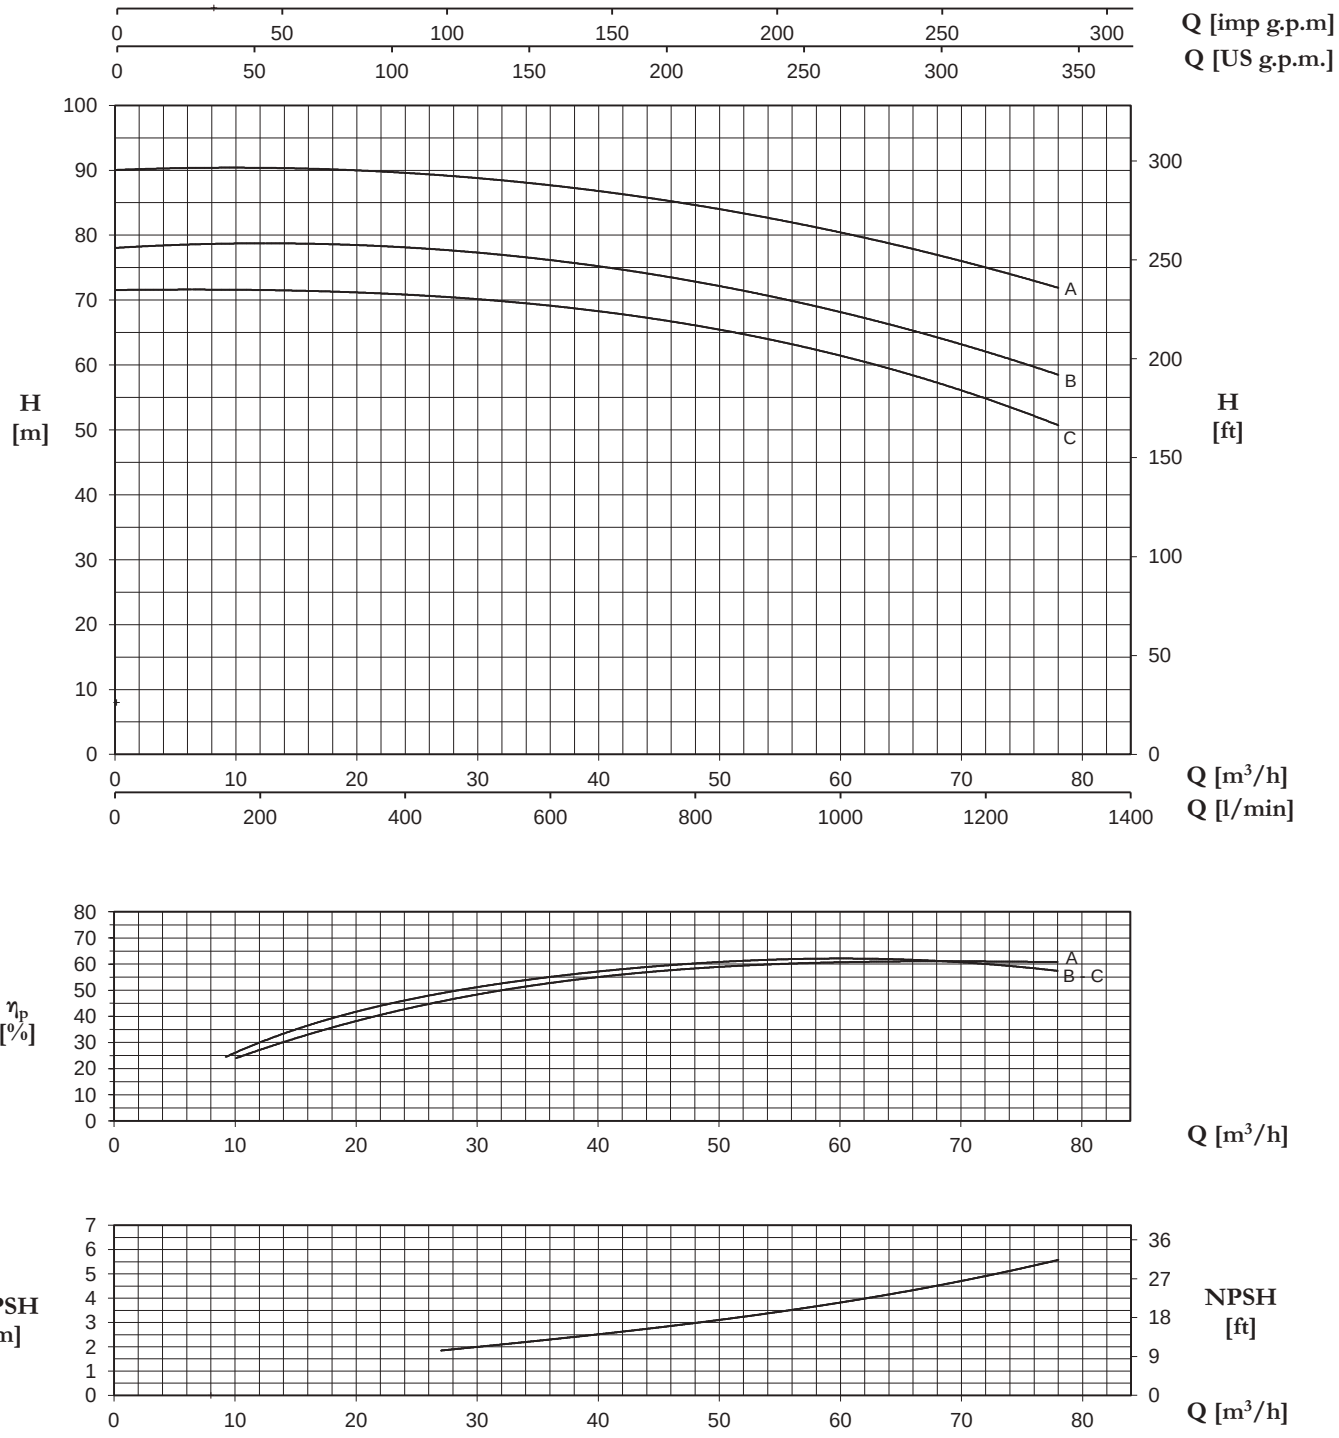


TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)												
3~				3~	0	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78
					0	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)												
50-250 C	20	15	20	32.5	71.5	70,8	70,3	69,7	69	68,3	67,6	66	64	61,5	58,6	55	50,5
50-250 B	25	18.5	23	41.5	78.0	78	77,4	76,8	76,1	75,3	74,5	72,8	70,6	68,2	65,5	62,2	58,3
50-250 A	30	22.5	28.5	51.5	90	89,5	88,8	88,3	87,7	86,9	86,1	84,5	82,7	80,5	78	75,2	71,7

65-125

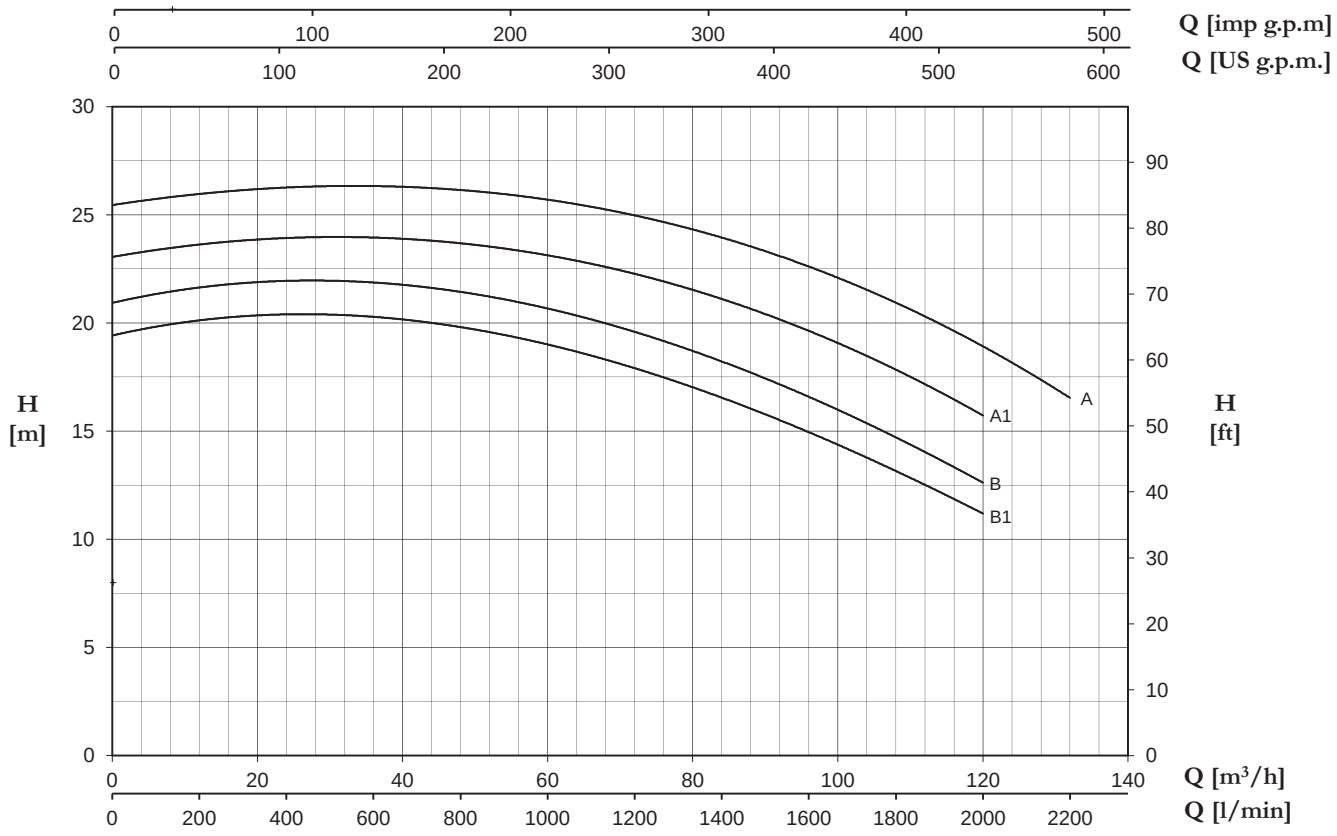


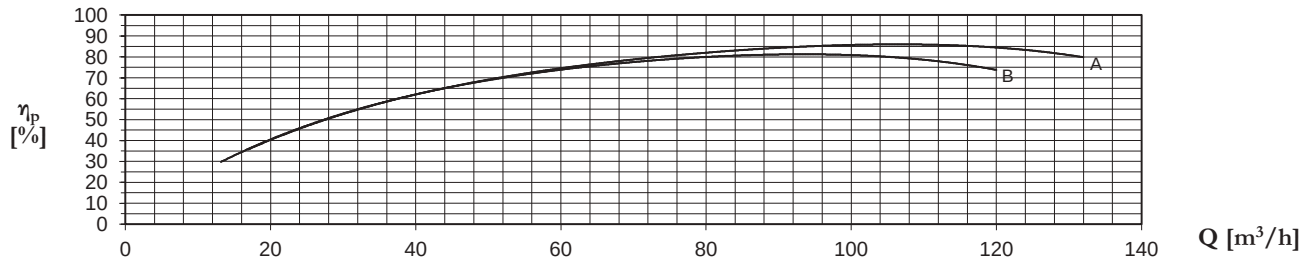


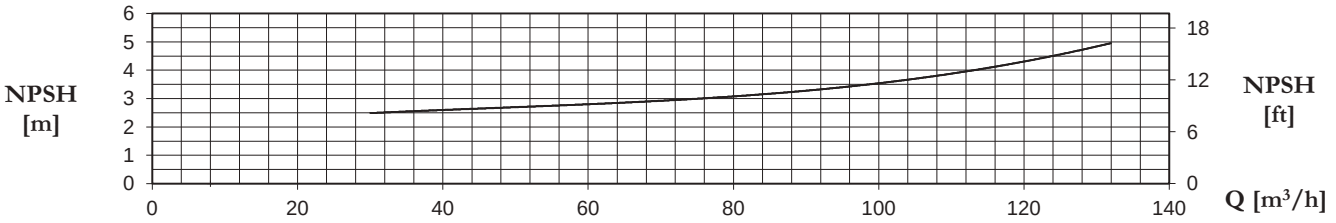


TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)															
3~				3~	0	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132
					0	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)																
65-125 B1	7.5	5.5	6.4	11	19,4	20,4	20,4	20,3	20,2	20,1	19,8	19,4	19	18,5	17,9	17,2	16,5	15	13,3	11,1	-
65-125 B	7.5	5.5	7.2	12.6	20,9	22	22	21,9	21,8	21,7	21,4	21	20,6	20,1	19,6	19	18,3	16,6	14,7	12,6	-
65-125 A1	10	7.5	8.1	14	23	24,1	24,1	24	23,9	23,8	23,6	23,3	23	22,7	22,3	21,8	21,2	19,7	17,8	15,7	-
65-125 A	10	7.5	9.5	16.3	25,4	26,4	26,4	26,4	26,3	26,3	26,1	25,9	25,6	25,3	24,9	24,5	24	22,7	21	18,9	16,5

65-160

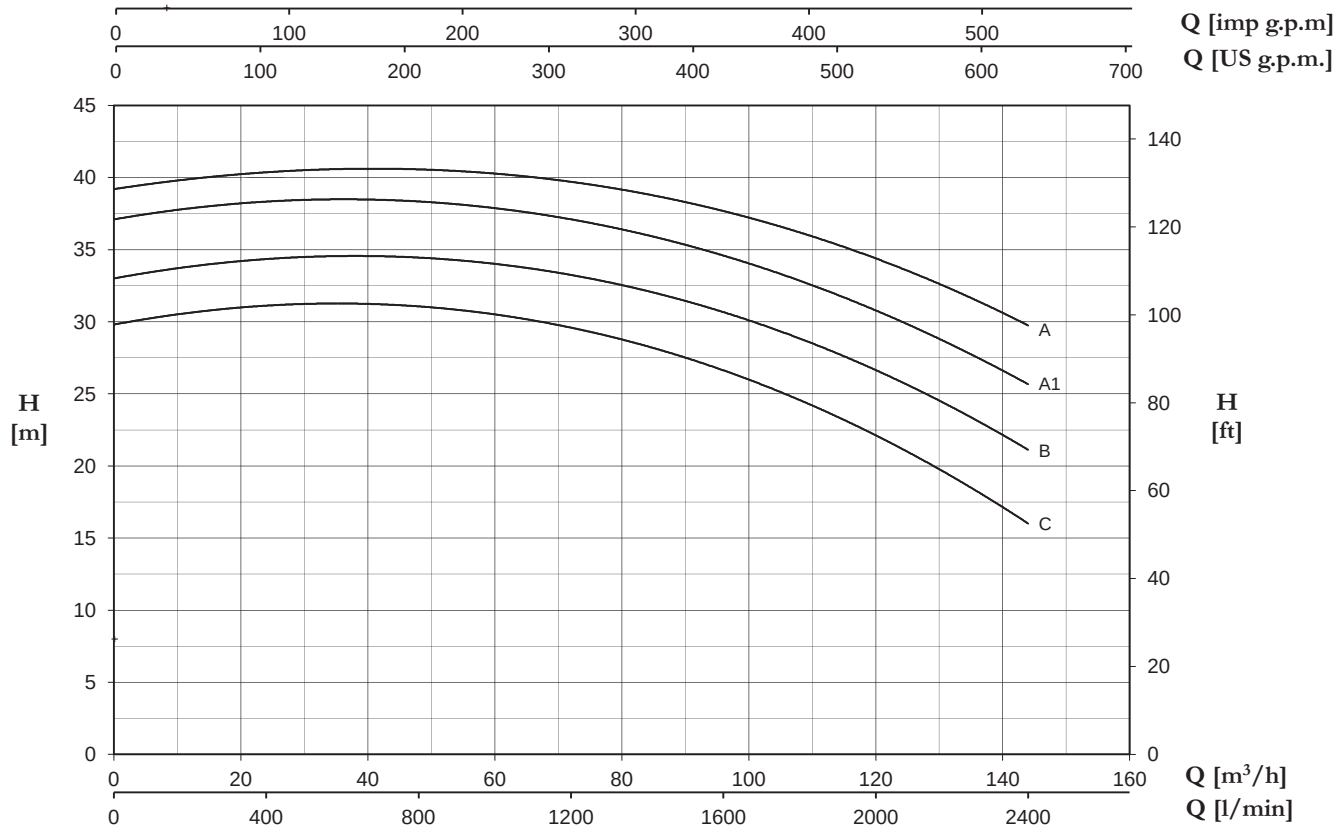


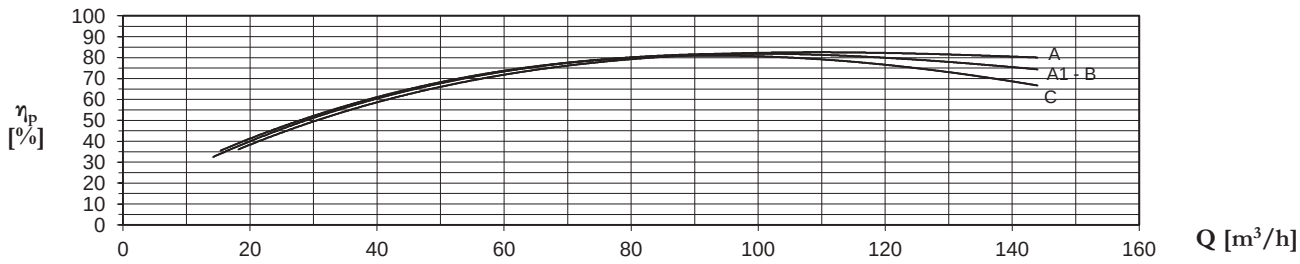


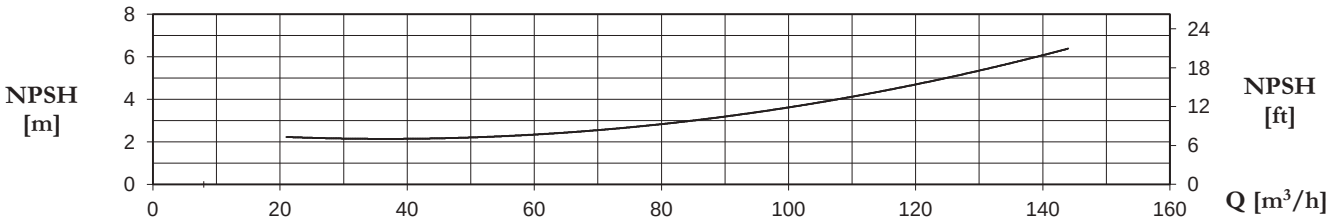


TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)													
3~				3~	0	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144
					0	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)													
65-160 C	12.5	9.2	11.7	19.5	29,8	31,2	31,1	30,8	30,5	30,1	29,6	29	28,3	26,6	24,6	22,1	19,3	16
65-160 B	15	11	13	22.5	33	34,6	34,4	34,2	34	33,7	33,3	32,8	32,1	30,6	28,8	26,7	24,1	21,1
65-160 A1	20	15	15.8	27.6	37,1	38,5	38,3	38,1	37,8	37,5	37,1	36,7	36,1	34,6	32,8	30,7	28,4	25,7
65-160 A	20	15	18	30.0	39,2	40,6	40,6	40,4	40,2	40	39,7	39,4	38,9	37,7	36,2	34,3	32,2	29,8

65-200

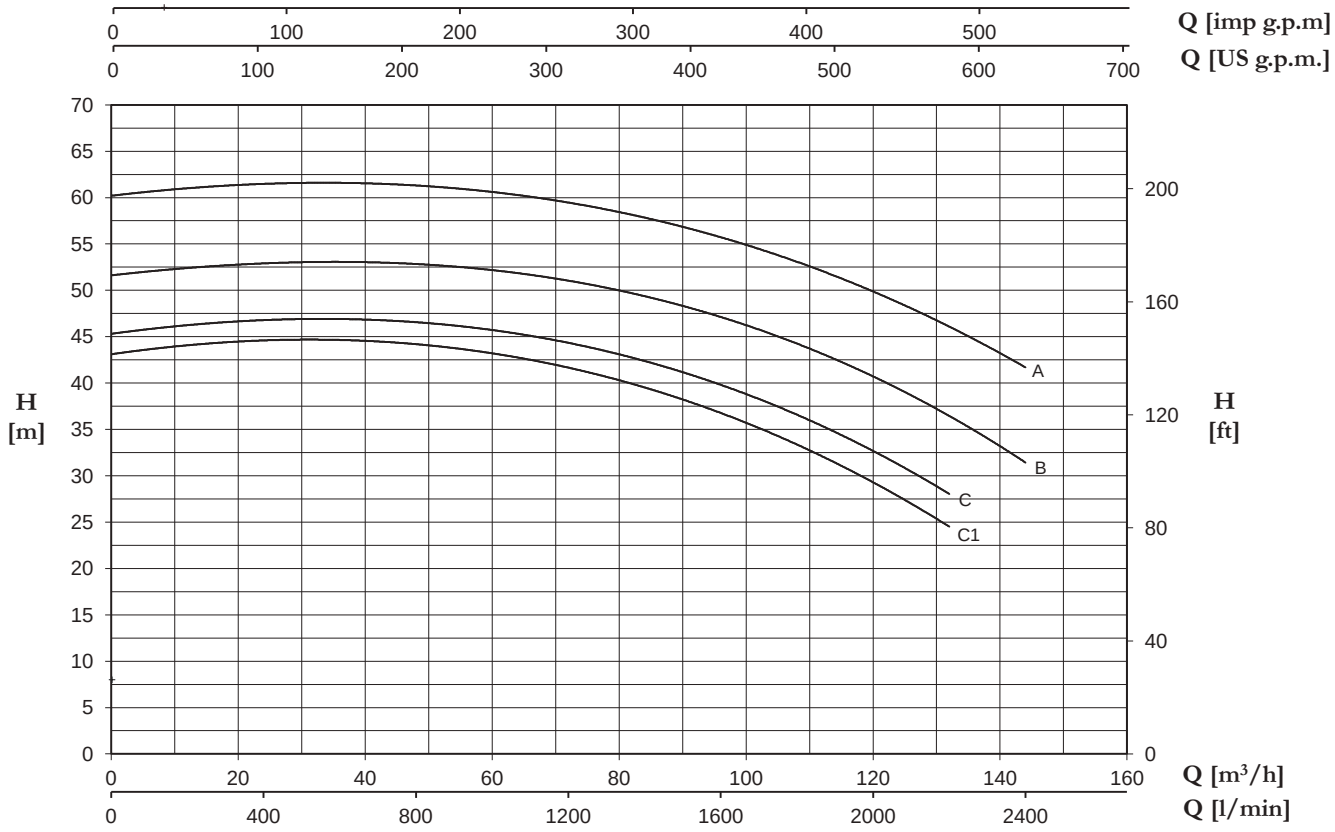


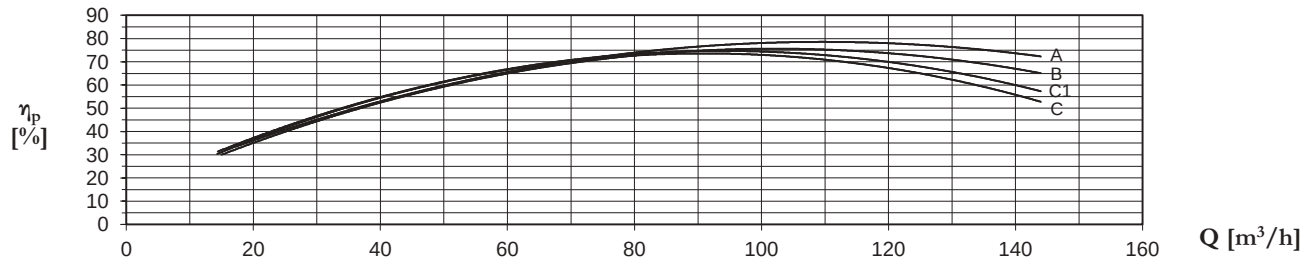


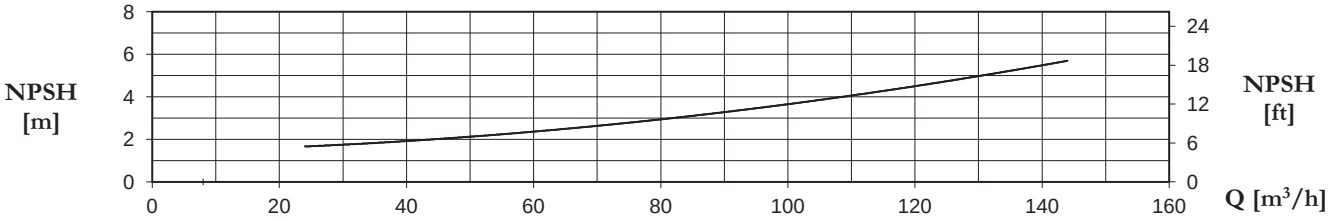


TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)											
3~				3~	0	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144
					0	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)											
65-200 C1	20	15	17.1	28.8	43.1	43.8	43.2	42.5	41.7	40.6	39.5	36.8	33.4	29.3	24.5	-
65-200 C	20	15	18.6	31.4	45.3	46.3	45.7	45.1	44.3	43.4	42.3	39.8	36.7	32.7	28.0	-
65-200 B	25	18.5	22.6	38.2	51.6	52.6	52.2	51.8	51.0	50.2	49.3	47.1	44.1	40.9	36.6	31.3
65-200 A	30	22.5	26.6	43.8	60.2	61.0	60.6	60.1	59.5	58.7	57.8	55.8	53.1	49.8	46.1	41.7

65-250

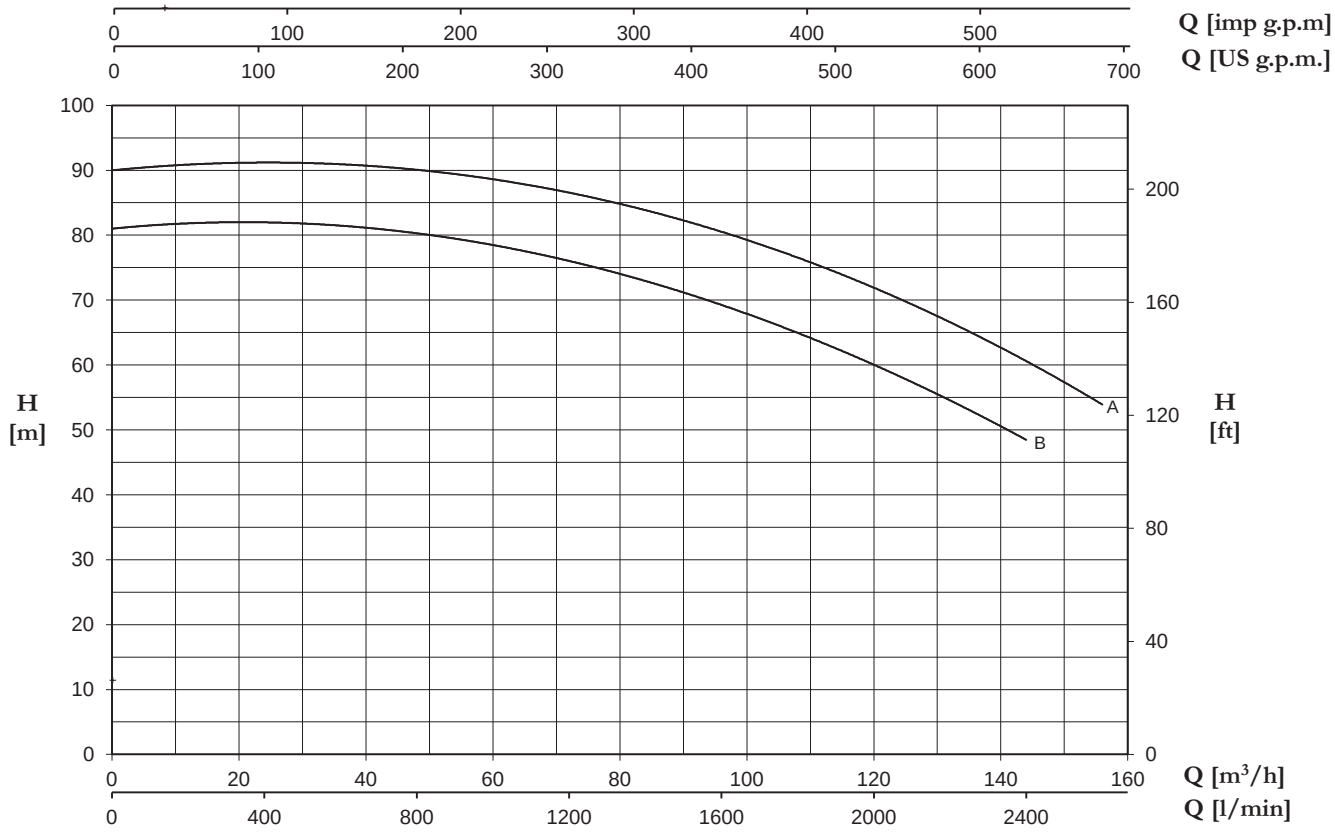


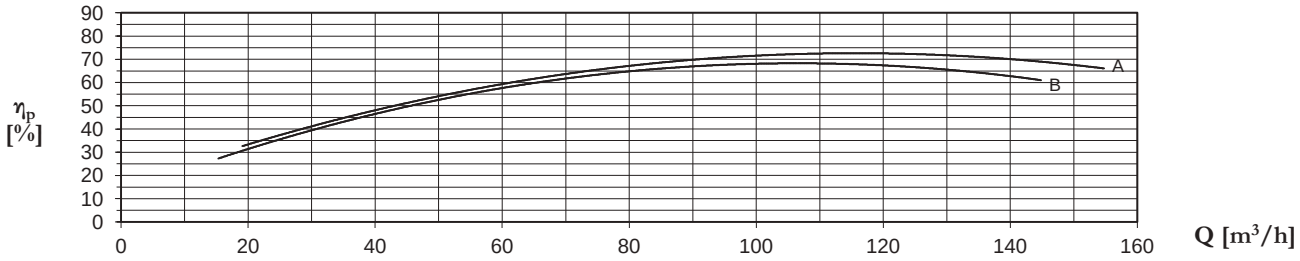


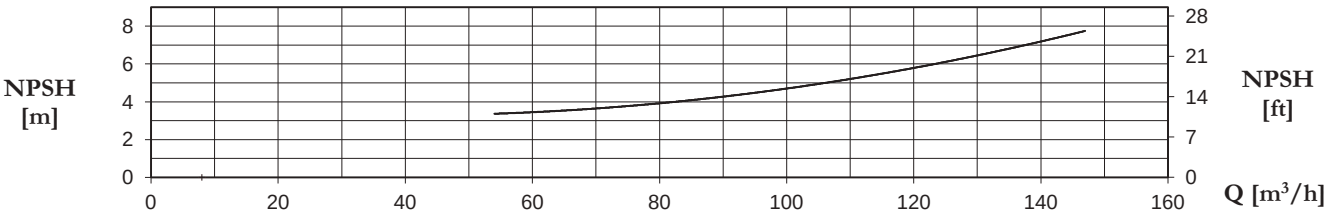


TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)												
3~				3~	0	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156
					0	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)												
65-250 B	40	30	37.8	63.5	81.0	79.5	78.5	77.3	76.0	74.5	73.0	69.3	65.0	60.0	54.5	48.5	-
65-250 A	50	37	45	74.5	90.0	89.5	88.5	87.5	86.5	85.5	84.0	80.5	76.5	72.0	66.5	60.5	54.0

80-160

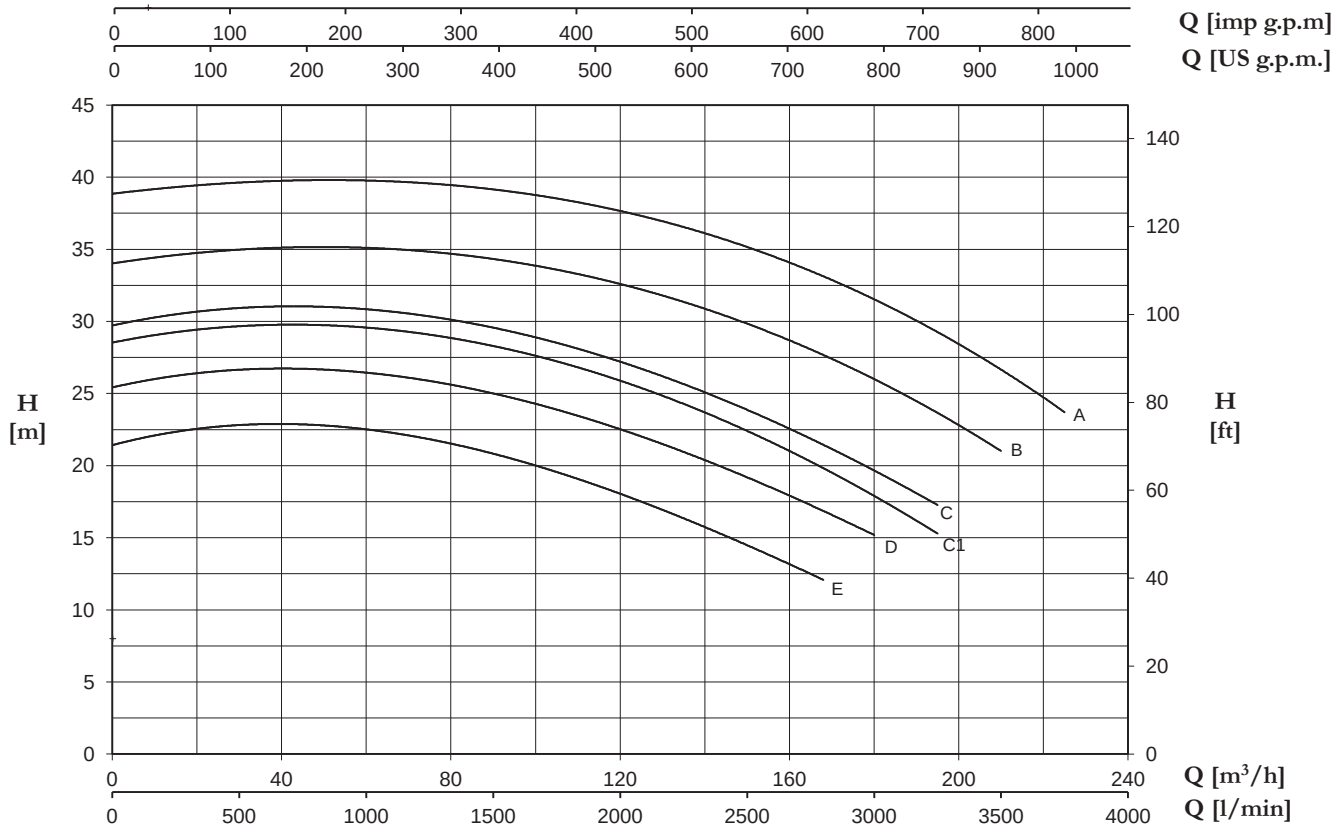


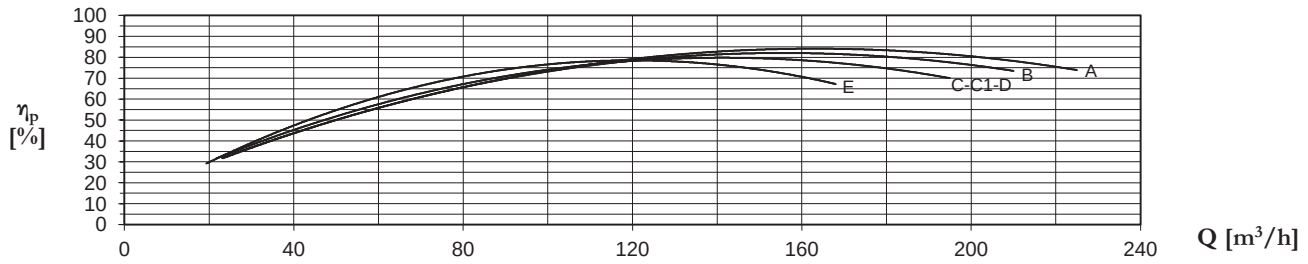

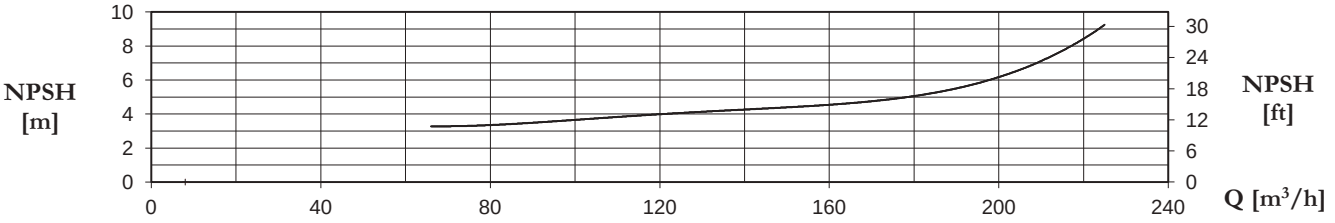


TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)															
3~				3~	0	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225
					0	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)															
80-160 E	12.5	9.2	9.9	17.2	21,4	22,4	22,1	21,6	21,2	20,2	19,2	18	16,8	15,4	13,7	12	-	-	-	-
80-160 D	15	11	12.7	22.1	25,4	26,4	26,1	25,7	25,3	24,4	23,6	22,5	21,3	20	18,5	16,9	15,1	-	-	-
80-160 C1	20	15	14.8	25.5	28,5	29,5	29,3	29	28,6	27,8	26,9	25,7	24,6	23,3	21,7	19,9	17,9	15,2	-	-
80-160 C	20	15	15.9	27.4	29,7	30,7	30,5	30,3	29,9	29,2	28,1	27,1	26	24,7	23,1	21,5	19,7	17,2	-	-
80-160 B	25	18.5	20.1	34.8	34	35	35	34,8	34,6	34	33,3	32,5	31,6	30,5	29,2	27,8	26	23,6	21	-
80-160 A	30	22.5	23.7	39.8	38,8	39,8	39,7	39,6	39,4	38,9	38,2	37,5	36,7	35,7	34,5	33,2	31,6	29,4	26,8	23,5

80-200

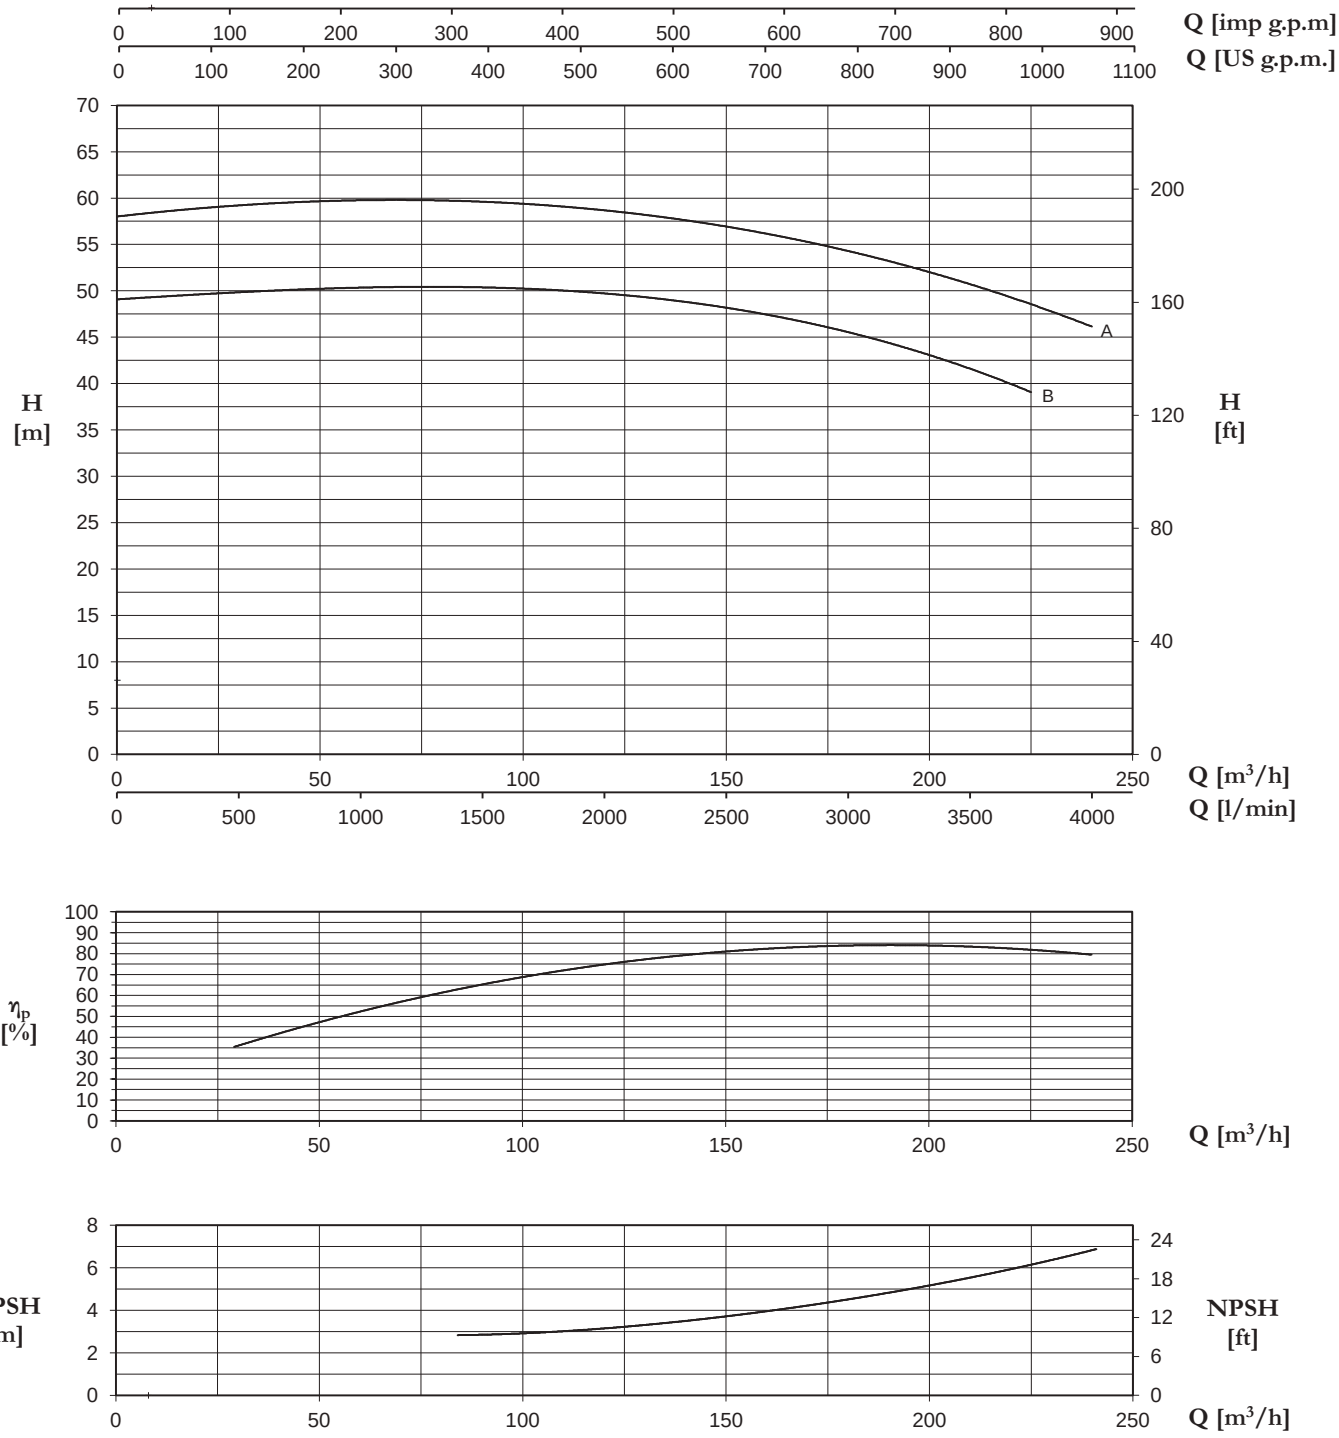


TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)												
3~				3~	0	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240
					0	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)												
80-200 B	40	30	37.8	63.5	49.0	50.6	50.3	49.8	49.3	48.6	47.7	46.7	45.5	44.8	41.6	38.6	-
80-200 A	50	37	45	74.5	58.0	59.6	59.2	58.6	58.0	57.3	56.4	55.5	54.3	52.7	50.8	48.5	46.1

100-160

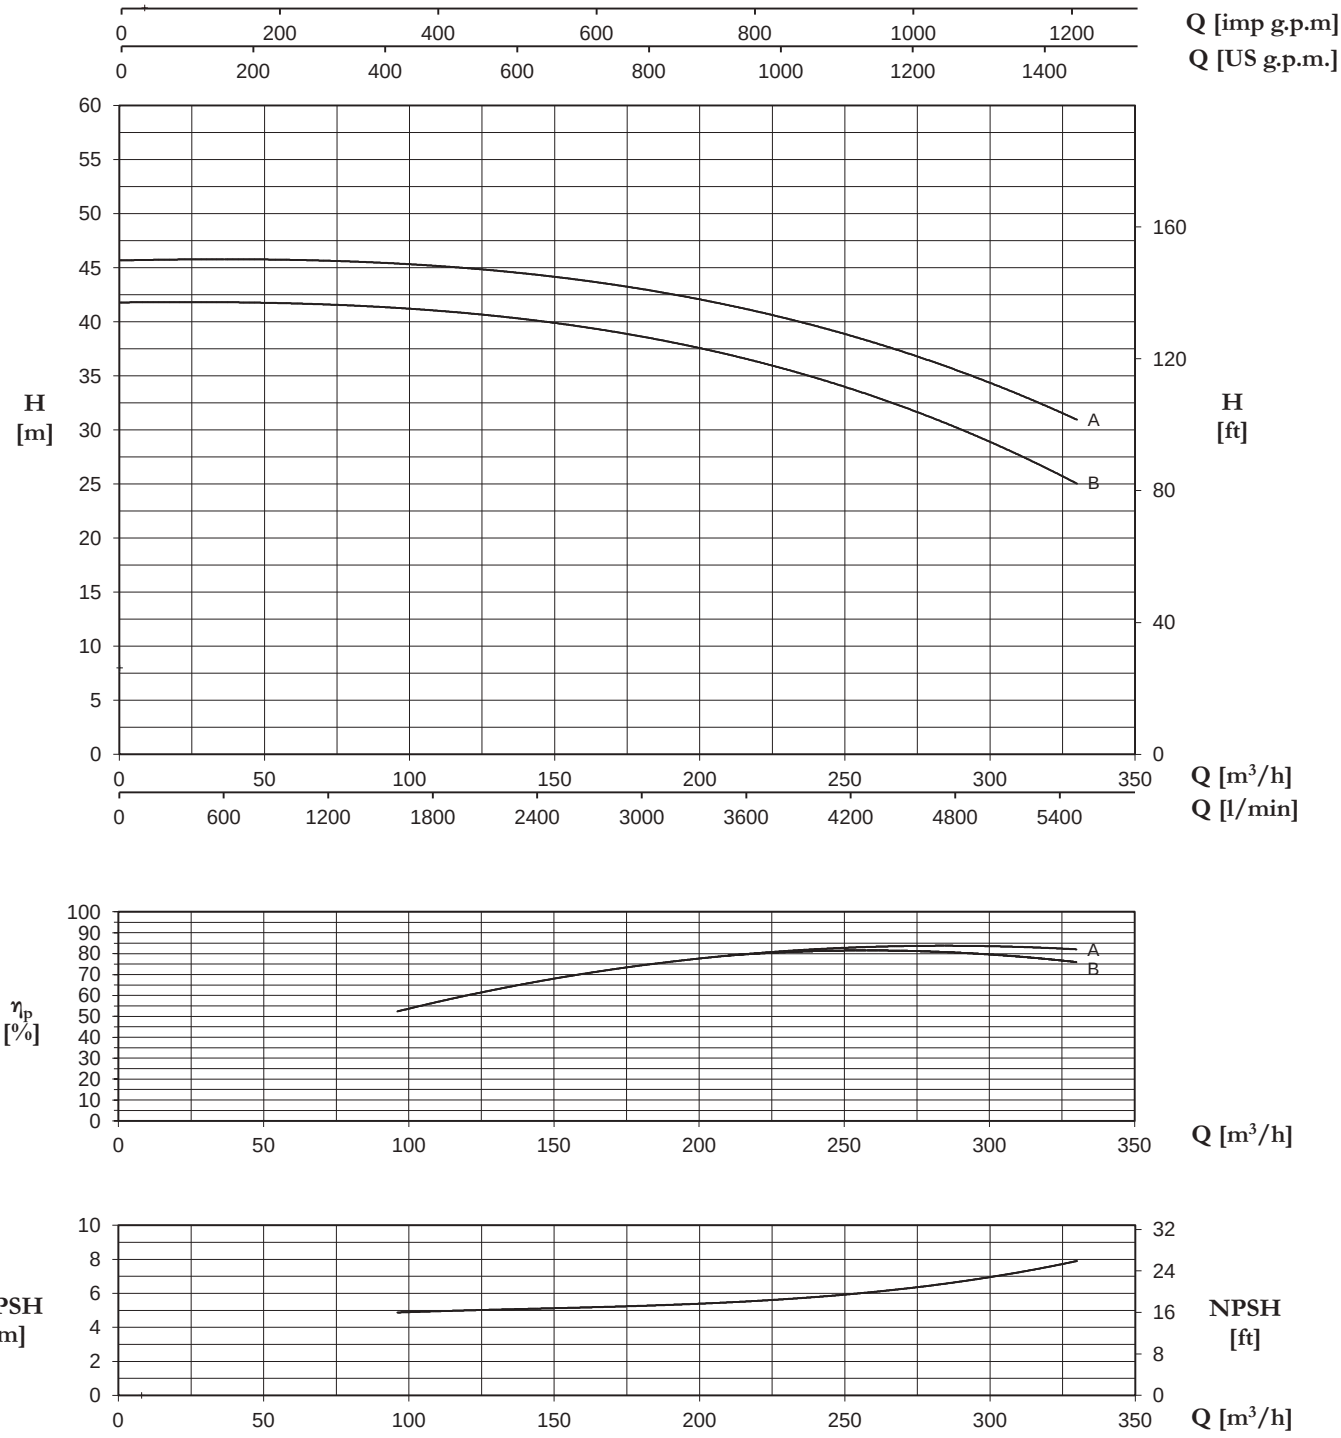



TYPE	P2		P1 (kW)	A	Q (m³/h - l/min)														
3~				3~	0	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240	270	300	330
					0	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	5500
	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	H (m)															
100-160 B	40	30	35	57,2	41,8	41,1	41,1	40,9	40,6	40,2	39,7	39,2	38,6	37,9	37,0	36,0	34,8	32,1	28,8	25,1
100-160 A	50	37	39	65	45,7	45,1	45,2	45,1	44,8	44,4	44,0	43,6	43,2	42,4	41,5	40,5	39,5	37,2	34,3	31,0

flanges

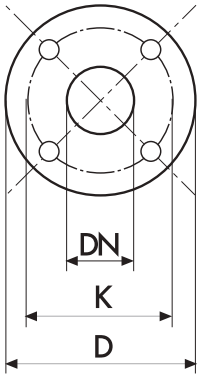

DIMENSIONS (mm)				
DN	D	K	holes	
			n°	Ø
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	8	18
100	220	180	8	18

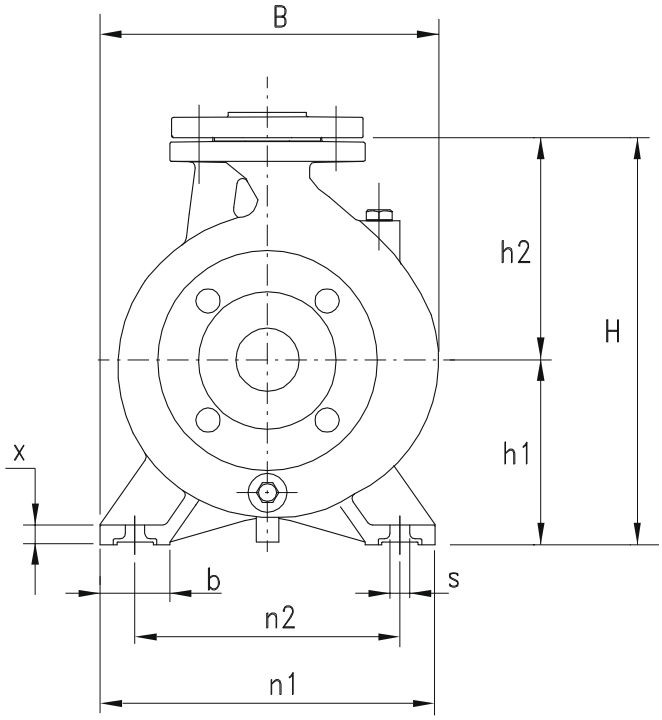

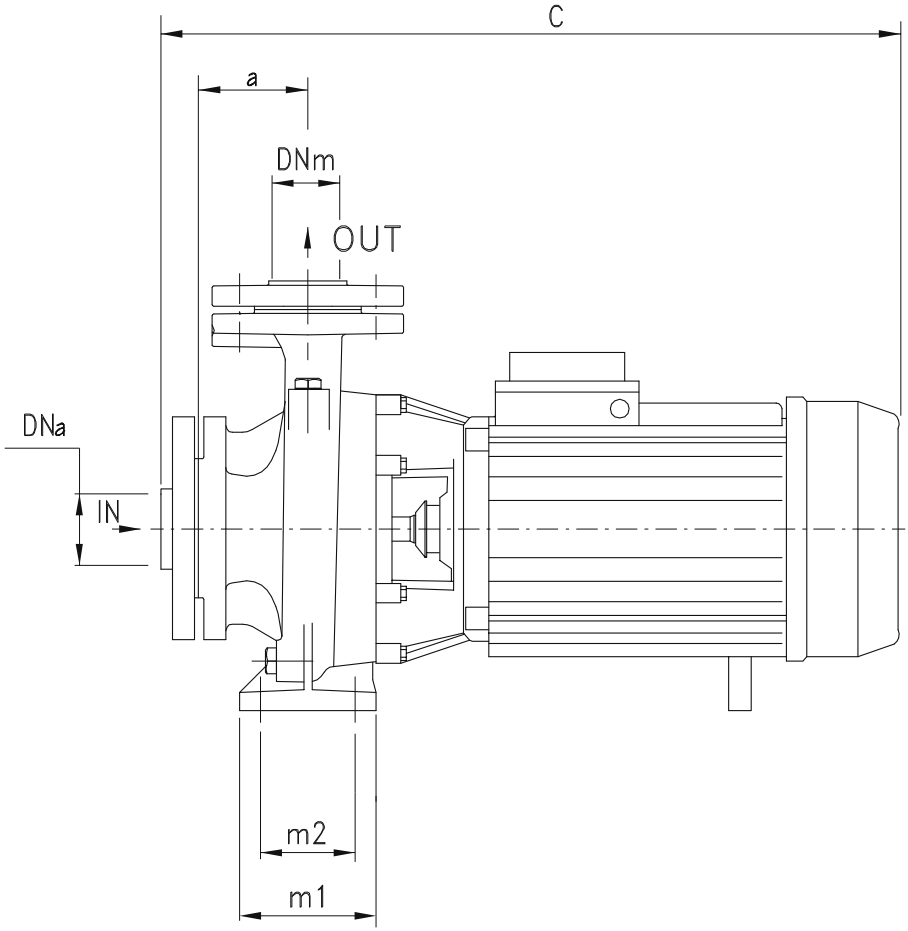

TYPE	DIMENSIONS (mm)																		Kg
	DNa	DNm	a	h1	h2	m1	m2	n1	n2	b	x	s	C	B	H	I	L	M	
32-160 C	50	32	80	132	160	100	70	240	190	50	12	14	490	240	292	520	260	355	38
32-160 B	50	32	80	132	160	100	70	240	190	50	12	14	490	240	292	520	260	355	39
32-160 A	50	32	80	132	160	100	70	240	190	50	12	14	490	240	292	520	260	355	42
32-200 C	50	32	80	160	180	100	70	240	190	50	12	14	505	268	340	530	305	400	51.5
32-200 B1	50	32	80	160	180	100	70	240	190	50	12	14	520	268	340	615	310	460	61
32-200 B	50	32	80	160	180	100	70	240	190	50	12	14	565	268	340	615	310	460	63
32-200 A1	50	32	80	160	180	100	70	240	190	50	12	14	520	268	340	615	310	460	67
32-200 A	50	32	80	160	180	100	70	240	190	50	12	14	565	268	340	615	310	460	69
32-250 C	50	32	100	180	225	125	95	320	250	65	12	14	625	305	405	665	335	535	83
32-250 B	50	32	100	180	225	125	95	320	250	65	14	14	625	305	405	665	335	535	90
32-250 A1	50	32	100	180	225	125	95	320	250	65	14	14	625	305	405	665	335	535	95
32-250 A	50	32	100	180	225	125	95	320	250	65	14	14	695	305	405	735	355	535	120
40-125 C	65	40	80	112	140	100	70	210	160	50	12	14	495	220	252	520	260	355	36
40-125 B	65	40	80	112	140	100	70	210	160	50	12	14	495	220	252	520	260	355	37
40-125 A	65	40	80	112	140	100	70	210	160	50	12	14	495	220	252	520	260	355	40
40-160 B	65	40	80	132	160	100	70	240	190	50	12	14	500	245	292	520	260	355	47
40-160 A	65	40	80	132	160	100	70	240	190	50	15	14	500	245	292	520	260	355	50
40-200 B1	65	40	80	132	160	100	70	240	190	50	15	14	545	273	340	615	310	460	63
40-200 B	65	40	100	160	180	100	70	265	212	50	15	14	590	273	340	615	310	460	65
40-200 A1	65	40	80	132	160	100	70	240	190	50	15	14	545	273	340	615	310	460	69
40-200 A	65	40	100	160	180	100	70	265	212	50	15	14	590	273	340	615	310	460	71
40-250 C	65	40	100	180	225	125	95	320	250	65	15	14	630	322	405	665	335	535	84
40-250 B	65	40	100	180	225	125	95	320	250	65	15	14	630	322	405	665	335	535	91
40-250 A1	65	40	100	180	225	125	95	320	250	65	15	14	630	322	405	665	335	535	96
40-250 A	65	40	100	180	225	125	95	320	250	65	15	14	700	322	405	735	355	535	121
50-125 B	65	50	100	132	160	100	70	240	190	50	12	14	525	250	292	520	260	355	47
50-125 A	65	50	100	132	160	100	70	240	190	50	12	14	525	250	292	520	260	355	50
50-160 B1	65	50	100	160	180	100	70	265	212	50	12	14	545	270	340	615	310	460	63
50-160 B	65	50	100	160	180	100	70	265	212	50	12	14	590	270	340	615	310	460	65
50-160 A1	65	50	100	160	180	100	70	265	212	50	12	14	545	270	340	615	310	460	69
50-160 A	65	50	100	160	180	100	70	265	212	50	12	14	590	270	340	615	310	460	71
50-200 C	65	50	100	160	200	100	70	265	212	50	12	14	635	290	360	665	335	535	82
50-200 B	65	50	100	160	200	100	70	265	212	50	12	14	635	290	360	665	335	535	89
50-200 A1	65	50	100	160	200	100	70	265	212	50	12	14	635	290	360	665	335	535	94
50-200 A	65	50	100	160	200	100	70	265	212	50	12	14	705	290	360	735	355	535	122
50-250 C	65	50	100	180	225	125	95	320	250	65	14	14	705	332	405	735	355	535	125
50-250 B	65	50	100	180	225	125	95	320	250	65	14	14	750	332	405	815	355	535	140
50-250 A	65	50	100	180	225	125	95	320	250	65	14	14	750	332	405	815	355	535	149
65-125 B1	80	65	100	160	180	125	95	280	212	65	14	14	560	280	340	615	310	460	62
65-125 B	80	65	100	160	180	125	95	280	212	65	14	14	605	280	340	615	310	460	64
65-125 A1	80	65	100	160	180	125	95	280	212	65	14	14	560	280	340	615	310	460	68
65-125 A	80	65	100	160	180	125	95	280	212	65	14	14	605	280	340	615	310	460	70
65-160 C	80	65	100	160	200	125	95	280	212	65	14	14	635	290	360	665	335	535	84
65-160 B	80	65	100	160	200	125	95	280	212	65	14	14	635	290	360	665	335	535	90
65-160 A1	80	65	100	160	200	125	95	280	212	65	14	14	635	290	360	665	355	535	95
65-160 A	80	65	100	160	200	125	95	280	212	65	14	14	705	290	360	735	355	535	120
65-200 C1	80	65	100	180	225	125	95	320	250	65	14	14	675	330	405	735	355	535	92
65-200 C	80	65	100	180	225	125	95	320	250	65	14	14	705	330	405	735	355	535	122
65-200 B	80	65	100	180	225	125	95	320	250	65	14	14	750	330	405	815	355	535	138
65-200 A	80	65	100	180	225	125	95	320	250	65	14	14	750	330	405	815	355	535	148
65-250 B	80	65	100	200	250	160	120	360	280	80	16	19	850	370	450	850	380	490	239
65-250 A	80	65	100	200	250	160	120	360	280	80	16	19	850	370	450	850	380	490	253
80-160 E	100	80	125	180	225	125	95	320	250	65	14	14	665	330	405	665	335	535	92
80-160 D	100	80	125	180	225	125	95	320	250	65	14	14	665	330	405	665	335	535	98.5
80-160 C1	100	80	125	180	225	125	95	320	250	65	14	14	665	330	405	665	335	535	104
80-160 C	100	80	125	180	225	125	95	320	250	65	14	14	735	330	405	735	355	535	129
80-160 B	100	80	125	180	225	125	95	320	250	65	14	14	780	330	405	815	355	535	143
80-160 A	100	80	125	180	225	125	95	320	250	65	14	14	780	330	405	815	355	535	152
80-200 B	100	80	125	180	250	125	95	345	280	65	16	14	840	355	405	850	380	490	184
80-200 A	100	80	125	180	250	125	95	345	280	65	16	14	840	355	405	850	380	490	216
100-160 B	125	100	125	200	280	160	120	360	280	80	18	18	842	390	480	850	420	570	198
100-160 A	125	100	125	200	280	160	120	360	280	80	18	18	842	390	480	850	420	570	230

CA/CAT - CAX/CATX



CA/CAT



CAX/CATX

Pompe centrifughe ad asse libero costruite secondo le norme EN 733; trovano vasto utilizzo nell'alimentazione idrica, negli impianti di pressurizzazione e antincendio; come standard vengono fornite di controflangia.

Bare shaft centrifugal pumps constructed to EN 733 standards; widely used in water supplies, pressurisation and fire-fighting systems, standard supply with counter-flange.

Bombas centrífugas de eje libre fabricadas según las normas EN 733; se utilizan en gran parte en la alimentación hídrica, en las instalaciones de presurización y antiincendio; según el estándar se suministran con contrabrida.


Pompes centrifuges à axe libre, fabriquées conformément aux normes EN 733. Elles trouvent une ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie; fournies de série avec contre-bride.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa (CA/CAT) - acciaio inossidabile AISI 316 (CAX/CATX) cast iron (CA/CAT) - stainless steel AISI 316 (CAX/CATX) fundición (CA/CAT) - acero inoxidable AISI 316 (CAX/CATX) fonte (CA/CAT) - acier inox AISI 316 (CAX/CATX)
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa cast iron fundición fonte
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	ghisa, bronzo, acciaio (CA/CAT) - acciaio (CAX/CATX) cast iron, bronze, steel (CA/CAT) - steel (CAX/CATX) fundición, bronce, acero (CA/CAT) - acero (CAX/CATX) fonte, bronze, acier (CA/CAT) - acier (CAX/CATX)
Tenuta **Seal** **Sello** **Garniture**	meccanica ceramica-grafite (CA/CAX) o a baderna cotone impregnato grafite (CAT/CATX) mechanical ceramic-graphite (CA/CAX) or gland packing graphite impreganated (CAT/CATX) mecámico cerámica-grafito (CA/CAX) or a trenza algodón impregnado de grafito (CAT/CATX) mécanique céramique-graphite (CA/CAX) ou à baderne coton imprégné graphite (CAT/CATX)
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 316 stainless steel AISI 316 acero AISI 316 acier AISI 316
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	-10 ÷ +90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 10 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Disponibile con motore classe di efficienza IE2 o standard Pentax **Available with IE2 efficiency class motor or Pentax standard** **Disponible con motor clase IE2 o estandar Pentax** **Disponible avec moteur classe IE2 ou standard Pentax**	


VARIANTI COSTRUTTIVE /VERSIONS
VARIABLES COSTRUTTIVAS / VARIANTES DE CONSTRUCTIONS

CA T X

- X — idraulica in acciaio / stainless steel hydraulic part / hidraulica en acero / hydraulique en acier
- T — tenuta a baderna / gland packing seal / sello a trenza algodón / garniture à baderne
- CA — type

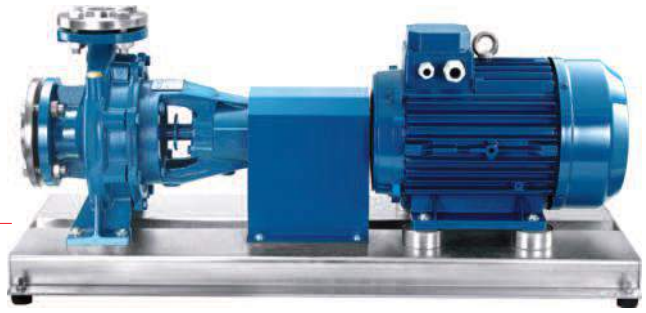

CA/CAT

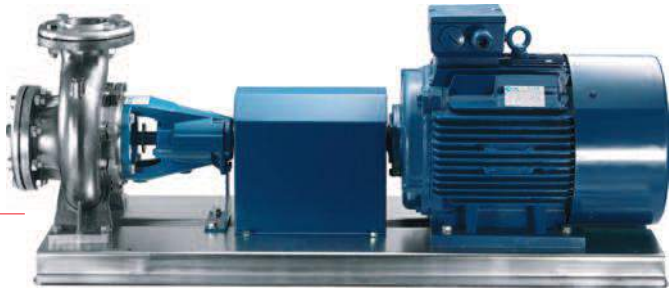

CAX/CATX

CA/CAX
tenuta meccanica
mechanical seal
sello mecánico
garniture mécanique








CAT/CATX
tenuta a baderna
gland packing seal
sello a trenza algodón
garniture à baderne


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	0	4,5	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	48
			0	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800
32-160C	1,5 2,2	90S 90L	24,7 0,69	24,4 0,96	24,1 1,15	23,6 1,26	23,0 1,40	21,5 1,50	19,6 1,55	17,2 1,70	14,1 1,74								
32-160B	2,2	90L	29,0 0,93		28,5 1,36	28,0 1,50	27,3 1,67	25,7 1,83	23,8 1,99	21,4 2,15	18,5 2,24	14,8 2,32							
32-160A	3 4	100L 112M	36,8 1,36		36,4 1,87	36,0 2,05	35,4 2,25	34,2 2,50	32,8 2,70	31,1 2,90	28,8 3,10	26,0 3,25	22,3 3,39						
32-200C	4	112M	40,1 1,57		39,7 2,2	39,6 1,57	39,3 2,53	38,3 2,84	36,9 3,13	35,2 3,38	33,0 3,61	30,4 3,82	27,6 4,02						
32-200B	5,5 7,5	132S 132S	50,1 2,17		50,2 2,95	50,1 3,18	49,9 3,38	49,3 3,78	48,0 4,15	46,4 4,49	44,5 4,78	42,4 5,07	39,8 5,38	37,2 5,64					
32-200A	7,5	132S	58,6 2,63		59,0 3,53	58,9 3,77	58,8 4,02	58,2 4,49	57,1 4,92	55,5 5,30	53,4 5,66	51,1 6,03	48,4 6,40	45,6 6,68	42,5 6,95				
32-250C	11	160M	70,0 4,89			68,5 6,15	68,0 6,48	67,0 7,11	65,5 7,74	63,5 8,19	61 8,54	58 8,89	50 9,24	36,5 9,63					
32-250B	11 15	160M 160M	82,0 6,45			81,0 8,02	80,5 8,35	79,5 9,00	78,5 9,56	77,0 10,1	74,5 10,5	71,9 11,2	65 11,8	52,5 12,1					
32-250A	15	160M	93,0 7,85			92,5 9,30	92,0 9,88	91,5 10,7	90,5 11,4	89,5 12,2	87,5 12,9	85 13,6	78,5 14,3	66 14,9					
40-125C	1,5 2,2	90S 90L	17,4 0,69			17,6 1,02	17,5 1,12	17,3 1,21	16,9 1,30	16,4 1,39	15,8 1,48	15,1 1,57	14,2 1,63	13,3 1,70					
40-125B	2,2	90L	20,7 0,9				21,3 1,26	21,2 1,48	21,0 1,61	20,6 1,80	20,1 1,91	19,4 2,02	18,7 2,13	17,9 2,22	17,0 2,32				
40-125A	3	100L	25,2 1,08				25,8 1,64	25,8 1,85	25,6 2,05	25,4 2,25	24,9 2,45	24,4 2,59	23,7 2,73	22,9 2,88	22,0 2,91	21,1 2,94			
40-160B	3 4	100L 112M	30,0 1,46				30,1 2,09	30,0 2,30	29,6 2,50	29,0 2,71	28,2 2,93	27,1 3,14	25,9 3,26	24,4 3,37	22,8 3,49	21,0 3,56			
40-160A	4 5,5	112M 132S	35,4 1,95				35,6 2,68	35,5 2,98	35,3 3,23	35,0 3,49	34,2 3,74	33,2 3,89	32,0 4,04	30,6 4,18	29,0 4,34	27,3 4,59	25,4 4,70		
40-200B	5,5	132S	44,7 2,3				44,9 3,3	44,8 3,6	44,6 3,8	44,0 4,2	42,9 4,6	41,6 4,6	40,0 5,0	38,1 5,3	36,1 5,4	33,6 5,6	30,8 5,7	27,9 6,0	
40-200A	7,5	132S	57,7 3,2				57,7 4,3	57,5 4,6	57,1 5,2	56,3 5,6	55,4 6,1	54,1 6,4	52,5 6,7	50,5 7,1	48,5 7,4	45,9 7,6	43,3 7,9	40,3 8,0	
40-250C	11	160M	65,0 4,5				64,3 5,8	63,9 6,2	63,3 6,8	62,6 7,3	61,5 7,9	60,2 8,3	58,8 8,7	56,9 9,1	54,5 9,5	51,6 9,8	48,5 10,0	45,5 10,4	
40-250B	11 15	160M 160M	75,5 6,27				74,6 7,61	74,2 8,32	73,5 8,90	72,7 9,45	71,7 10,0	70,4 10,6	69,0 11,2	67,2 11,7	65,0 12,2	62,5 12,6	59,5 13,1	56,0 13,5	
40-250A	15 18,5	160M 160L	91,5 8,1				90,4 9,52	89,8 10,3	89,3 11,0	88,5 11,7	87,5 12,4	86,6 13,1	85,5 13,7	84,0 14,2	82,5 14,9	80,5 15,5	78,5 16,2	76,0 17,0	
50-125B	3 4	100L 112M	19,9 1,22					20,2 1,77	20,2 1,94	20,1 2,11	20,0 2,22	19,8 2,33	19,3 2,44	19,1 2,55	18,7 2,65	18,3 2,76	17,8 2,87	17,4 2,98	16,4 3,10
50-125A	4 5,5	112M 132S	24,5 1,78						25,0 2,54	24,9 2,70	24,8 2,85	24,6 3,01	24,4 3,17	24,2 3,33	23,8 3,42	23,5 3,50	23,1 3,59	22,7 3,87	21,8 4,14
50-160B	5,5	132S	31,1 2,1								32,1 3,6	32,0 3,8	31,7 4,0	31,4 4,2	31,0 4,4	30,4 4,6	29,7 4,7	28,9 4,9	27,3 4,9
50-160A	7,5	132S	36,7 2,6								37,9 4,2	37,8 4,5	37,7 4,9	37,4 5,1	37,1 5,4	36,6 5,6	36,1 5,9	35,4 6,2	33,9 6,5
50-200C	11	160M	46,0 3,25									45,6 6,08	45,1 6,30	44,5 6,53	43,7 6,76	42,9 7,11	41,8 7,46	40,8 7,82	38,5 8,17
50-200B	11	160M	50,8 3,38									51,0 6,68	50,5 7,53	50,0 7,80	49,3 8,20	48,5 8,46	47,7 8,81	46,8 9,15	44,7 9,50
50-200A	15	160M	58,0 4,63									58,3 7,89	58,0 8,28	57,5 8,67	57,0 9,08	56,4 9,49	55,7 9,89	55,0 10,3	53,2 10,7
50-250C	15 18,5	160M 160L	71,5 6,74										70,8 11,3	70,3 11,9	69,7 12,5	69,0 12,9	68,3 13,4	67,6 13,8	66,0 14,6
50-250B	18,5 22	160L 180M	78,0 6,87										78,0 12,0	77,4 12,7	76,8 13,3	76,1 14,0	75,3 14,6	74,5 15,3	72,8 15,9
50-250A	22 30	180M 200L	90,0 10,1										89,5 15,6	88,8 16,3	88,3 17,0	87,7 17,6	86,9 18,2	86,1 19,2	84,5 20,1
65-125B	5,5	132S	20,9 2,3											22,0 3,6	22,0 3,7	21,9 3,8	21,8 3,9	21,7 4,0	21,4 4,3
65-125A	7,5	132S	25,4 2,8											26,4 4,1	26,4 4,3	26,4 4,6	26,3 4,7	26,3 4,9	26,1 5,2
65-160C	11	160M	29,8 3,29															31,2 5,92	31,1 6,29
65-160B	11	160M	33,0 3,17															34,6 6,72	34,4 7,22
65-160A	15	160M	39,2 4,8															40,6 8,05	40,6 8,60
65-200C	15	160M	45,3 4,9																
65-200B	18,5	160L	51,6 5,4																
65-200A	22	180M	60,2 7,6																
65-250B	30	200L	81,0 10,6																
65-250A	37	200L	90,0 12,3																
80-160E	11	160M	21,4 3,6																
80-160D	11	160M	25,4 4,0																
80-160C	15	160M	29,7 5,2																
80-160B	18,5	160L	34,0 5,7																
80-160A	22	180M	38,8 7,3																
80-200B	30	200L	49,0 9,3																
80-200A	37	200L	58,0 11,7																
80-250 B	45	225M	77,2 14,00																
80-250 A	55	250M	90,0 16,75																
100-200 B	45	225M	56,8 21,75																
100-200 A	55	250M	61,1 24,57																
100-250 C	55 75	250M 280S	71,9 24,75																
100-250 B	75	280S	83,6 29,69																
100-250 A	90	280M	93,5 32,72																


~ 2900 r.p.m.

Q (m³/h - l/min)																							
54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240	270	300	330	360
900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	5500	6000
H (m) / pump input power (kW)																							
15,3 3,20	14,0 3,30	12,7 3,39	11,2 3,43																				
20,8 4,42	19,6 4,58	18,1 4,74	16,5 4,90																				
25,3 5,4	23,1 5,5	20,7 5,5	18,0 5,6	15,2 5,7																			
32,1 6,9	30,0 7,1	27,8 7,3	25,3 7,5	22,6 7,6																			
35,9 8,33	33,0 8,50	29,0 8,78	24,5 9,06																				
42,2 9,85	39,5 10,1	35,9 10,4	32,0 10,6																				
51,3 11,3	49,0 11,9	46,3 12,3	42,8 12,7	38,8 13,0																			
64,0 15,5	61,5 16,3	58,6 17,0	55,0 17,7	50,5 18,4																			
70,6 16,9	68,2 17,9	65,5 18,6	62,2 19,3	58,3 20,2																			
82,7 21,1	80,5 22,0	78,0 23,0	75,2 23,9	71,7 24,8																			
21,0 4,6	20,6 4,7	20,1 5,0	19,6 5,1	19,0 5,2	18,3 5,4	16,6 5,4	14,7 5,8	12,6 5,9															
25,9 5,5	25,6 5,9	25,3 6,1	24,9 6,4	24,5 6,7	24,0 6,9	22,7 7,2	21,0 7,5	18,9 7,7	16,5 7,8														
30,8 6,66	30,5 7,04	30,1 7,41	29,6 7,79	29,0 8,16	28,3 8,59	26,6 9,02	24,6 9,45	22,1 9,88	19,3 9,85	16,0 9,82													
34,2 7,73	34,0 8,24	33,7 8,57	33,3 8,90	32,8 9,23	32,1 9,56	30,6 10,1	28,8 10,6	26,7 11,2	24,1 11,1	21,1 11,0													
40,4 9,15	40,2 9,70	40,0 10,2	39,7 10,8	39,4 11,3	38,9 11,9	37,7 12,4	36,2 13,0	34,3 13,6	32,2 13,6	29,8 13,7													
46,3 10,8	45,7 11,3	45,1 11,8	44,3 12,3	43,4 12,9	42,3 13,3	39,8 13,8	36,7 14,9	32,7 15,4	28,0 15,8														
52,6 11,6	52,2 12,2	51,8 13,0	51,0 13,8	50,2 14,3	49,3 15,0	47,1 16,0	44,1 16,7	40,9 17,5	36,6 18,2	31,3 18,6													
61,0 14,9	60,6 15,4	60,1 16,2	59,5 17,1	58,7 17,9	57,8 18,8	55,8 19,8	53,1 20,9	49,8 22,0	46,1 22,8	41,7 23,3													
79,5 20,9	78,5 22,4	77,3 23,3	76,0 24,3	74,5 25,2	73,0 26,3	69,3 27,5	65,0 28,7	60,0 29,8	54,5 30,7	48,5 31,5													
89,5 23,7	88,5 25,7	87,5 26,7	86,5 27,8	85,5 28,9	84,0 29,9	80,5 31,7	76,5 33,6	72,0 35,4	66,5 36,1	60,5 36,9	54,0 37,6												
		22,4 6,3	22,1 6,6	21,6 6,8	21,2 7,0	20,2 7,3	19,2 7,6	18,0 8,0	16,8 8,2	15,4 8,4	13,7 8,5	12,0 8,4											
		26,4 8,0	26,1 8,2	25,7 8,5	25,3 8,8	24,4 9,1	23,6 9,5	22,5 9,9	21,3 10,2	20,0 10,5	18,5 10,7	16,9 10,9	15,1 10,9										
		30,7 9,0	30,5 9,3	30,3 9,7	29,9 10,2	29,2 10,7	28,1 11,1	27,1 11,7	26,0 12,3	24,7 12,7	23,1 13,0	21,5 13,3	19,7 13,5	17,2 13,5									
		35,0 9,1	35,0 10,2	34,8 10,8	34,6 11,2	34,0 11,6	33,3 12,6	32,5 13,3	31,6 13,9	30,5 14,6	29,2 15,1	27,8 15,4	26,0 15,8	23,6 16,0	21,0 16,3								
		39,8 12,0	39,7 12,7	39,6 13,3	39,4 13,7	38,9 14,6	38,2 15,6	37,5 16,5	36,7 17,3	35,7 18,0	34,5 18,7	33,2 19,3	31,6 19,8	29,4 20,3	26,8 21,0	23,5 20,1							
					50,8 18,5	50,6 20,0	50,3 21,3	49,8 22,6	49,3 23,9	48,6 25,2	47,7 26,4	46,7 27,5	45,5 28,5	44,8 29,6	41,6 30,6	38,6 31,3							
						59,6 24,4	59,2 25,8	58,6 27,2	58,0 28,6	57,3 30,0	56,4 31,5	55,5 33,0	54,3 34,5	52,7 35,9	50,8 37,4	48,5 38,3	46,1 39,2						
						80,0 30,93	79,0 32,60	77,5 34,34	75,3 36,16	73,1 37,86	71,0 39,38	69,0 40,78	67,0 42,10	64,5 43,60	61,8 44,94	58,8 46,16							
						92,8 36,55	91,1 38,57	89,3 40,54	87,4 42,46	85,4 44,31	83,1 46,11	80,7 47,80	78,5 49,29	75,7 50,93	72,4 52,59	68,8 54,17	65,2 55,50						
							56,5 28,8	56,1 29,8	55,6 30,7	55,1 31,7	54,5 32,8	53,9 33,9	53,1 35,1	52,2 36,5	51,4 37,8	50,4 38,9	47,5 39,9	43,8 41,6	39,7 42,9	35,3 43,8		
							62,2 33,04	61,8 34,05	61,5 35,09	61,0 36,18	60,5 37,28	59,9 38,39	59,5 39,49	58,9 40,87	58,3 42,24	57,4 43,60	56,4 44,97	53,8 47,28	50,6 49,05	46,8 50,52	42,5 51,61
								73,2 40,12	73,1 41,93	72,9 43,70	72,6 45,32	72,2 46,77	71,8 48,15	71,1 49,89	70,3 51,65	69,3 53,38	67,9 55,05	64,7 58,19	61,0 60,99		
								83,7 47,10	83,5 49,07	83,2 51,01	82,9 52,89	82,5 54,76	82,1 56,55	81,4 58,55	80,8 60,25	80,0 61,86	79,0 63,51	76,4 66,93	72,0 70,90	67,6 73,78	
								93,9 51,98	93,7 54,16	93,4 56,31	92,9 58,43	92,4 60,59	91,8 62,70	90,9 65,02	89,9 66,97	88,8 68,83	87,4 70,82	84,0 74,73	80,4 78,16	75,8 81,33	73,2 85,53

32-160

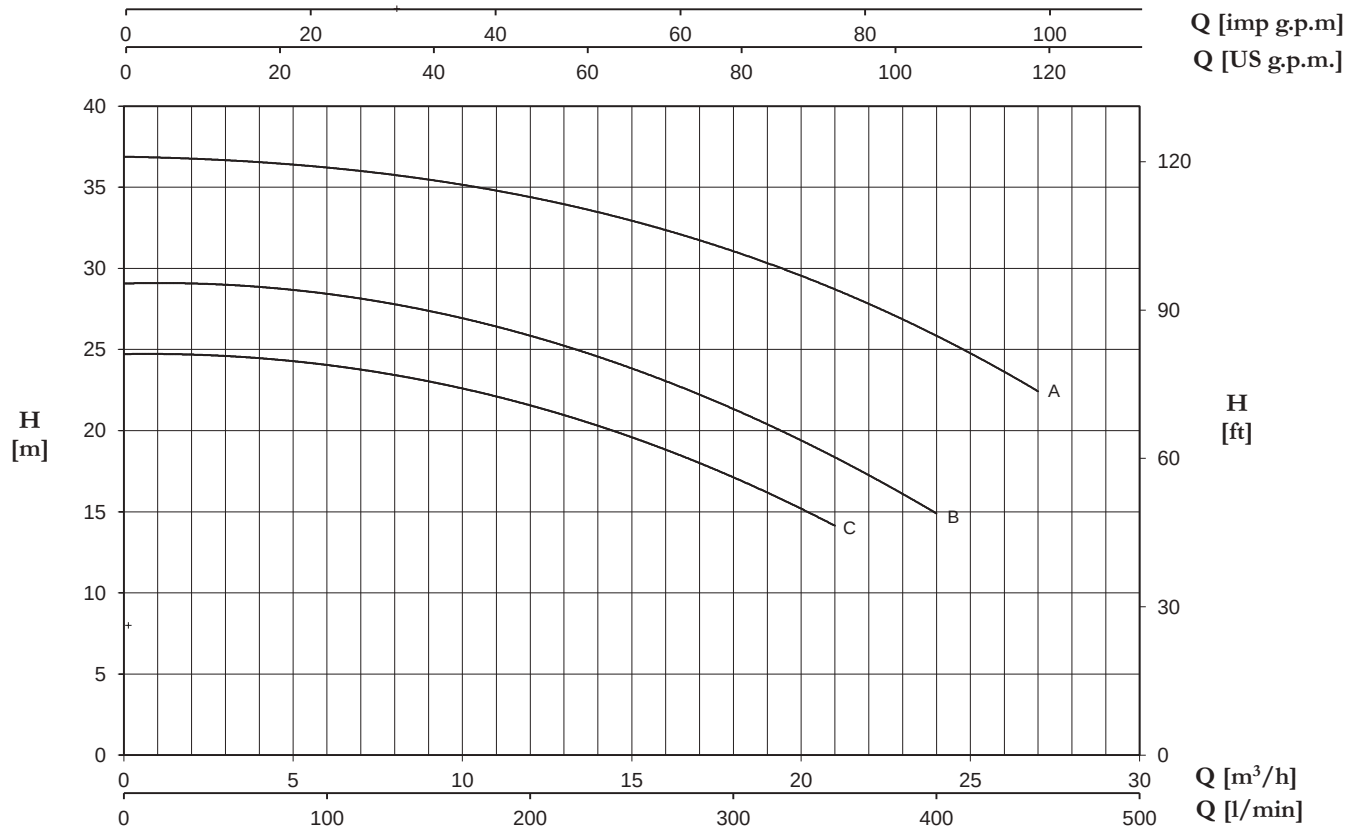


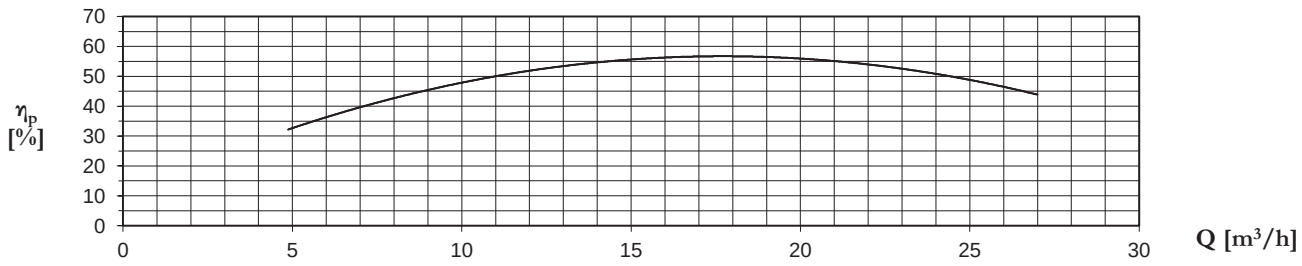


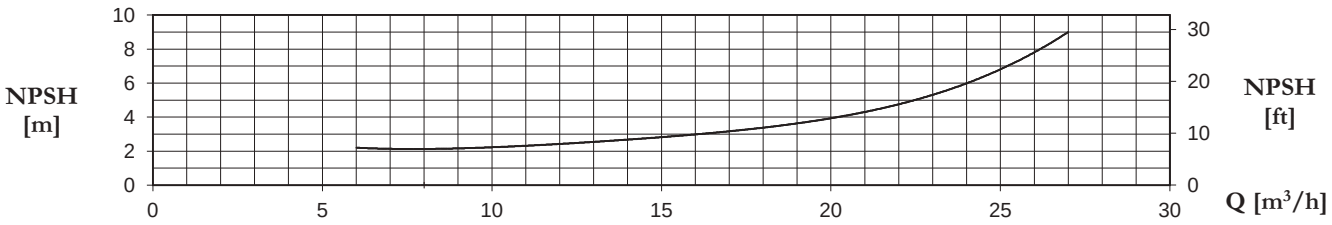


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)										
			0	4,5	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27
			0	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450
			H (m) / pump input power (kW)										
32-160C	1,5	90S	24,7	24,4	24,1	23,6	23,0	21,5	19,6	17,2	14,1		
	2,2	90L	0,69	0,96	1,15	1,26	1,40	1,50	1,55	1,70	1,74		
32-160B	2,2	90L	29,0		28,5	28,0	27,3	25,7	23,8	21,4	18,5	14,8	
			0,93		1,36	1,50	1,67	1,83	1,99	2,15	2,24	2,32	
32-160A	3	100L	36,8		36,4	36,0	35,4	34,2	32,8	31,1	28,8	26,0	22,3
	4	112M	1,36		1,87	2,05	2,25	2,50	2,70	2,90	3,10	3,25	3,39

32-200

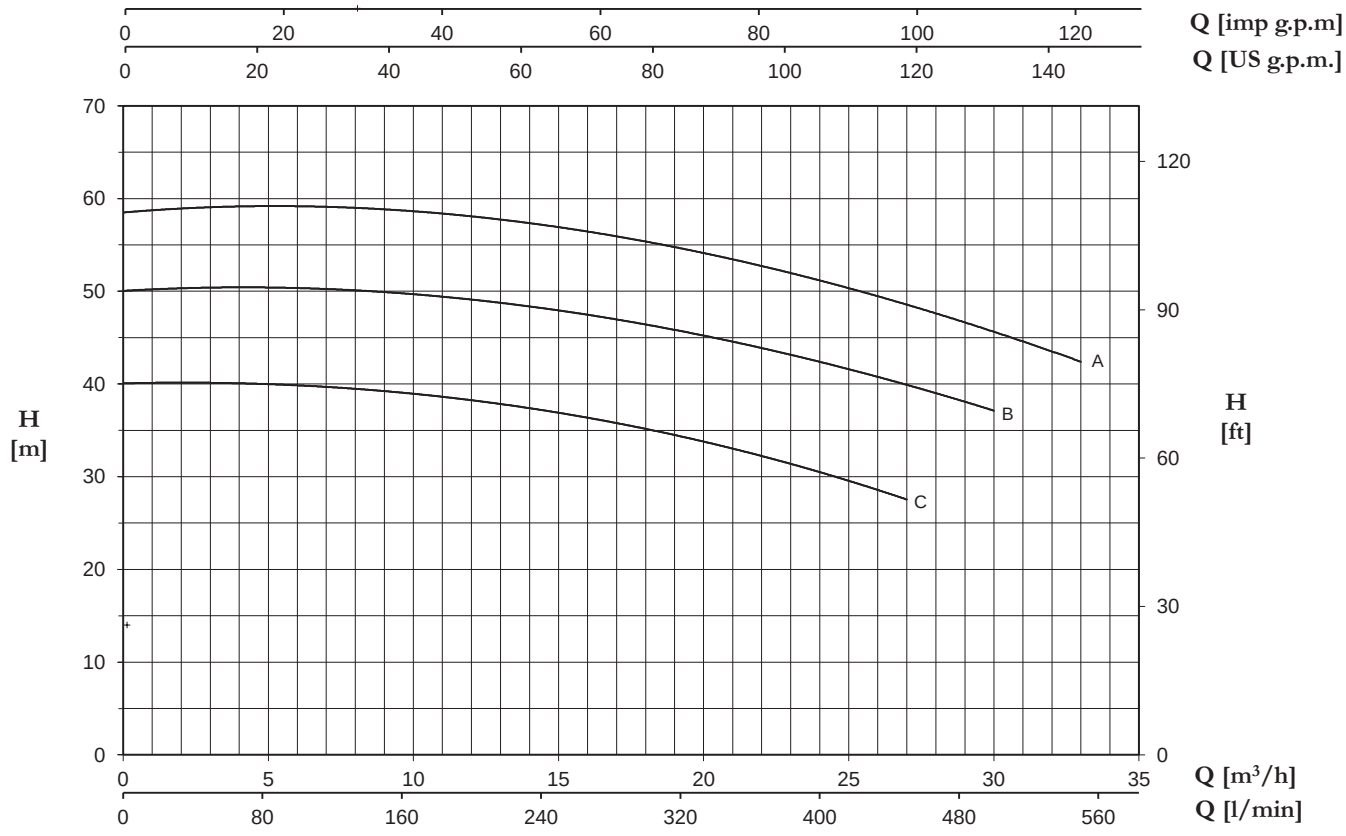


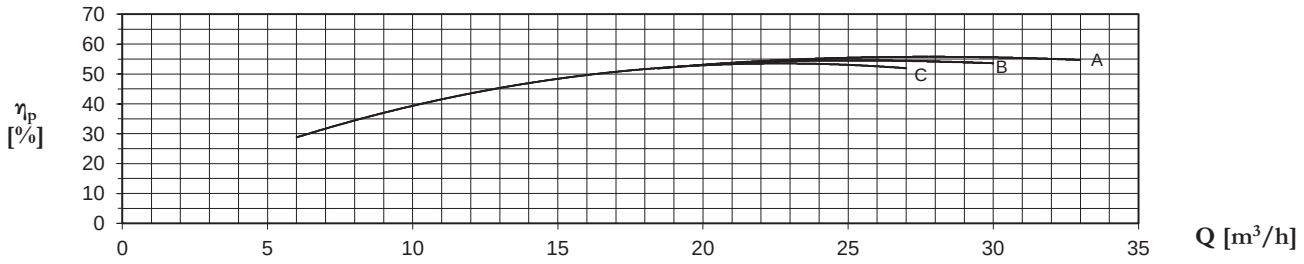


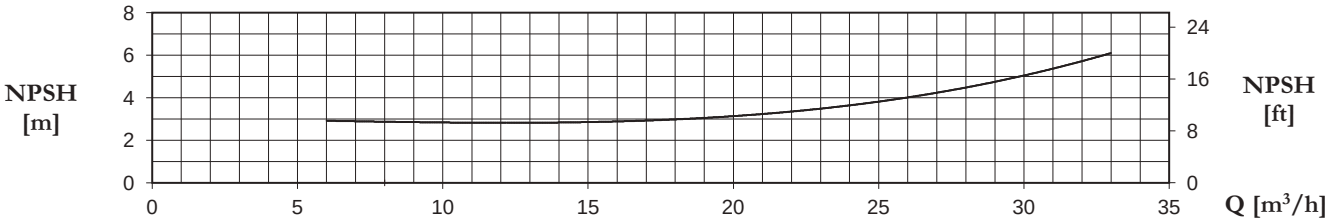


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)											
			0	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33
			0	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550
			H (m) / pump input power (kW)											
32-200C	4	112M	40,1 1,57	39,7 2,2	39,6 1,57	39,3 2,53	38,3 2,84	36,9 3,13	35,2 3,38	33,0 3,61	30,4 3,82	27,6 4,02	- -	- -
32-200B	5,5	132S	50,1 2,17	50,2 2,95	50,1 3,18	49,9 3,38	49,3 3,78	48,0 4,15	46,4 4,49	44,5 4,78	42,4 5,07	39,8 5,38	37,2 5,64	-
	7,5	132S												
32-200A	7,5	132S	58,6 2,63	59,0 3,53	58,9 3,77	58,8 4,02	58,2 4,49	57,1 4,92	55,5 5,30	53,4 5,66	51,1 6,03	48,4 6,40	45,6 6,68	42,5 6,95

32-250

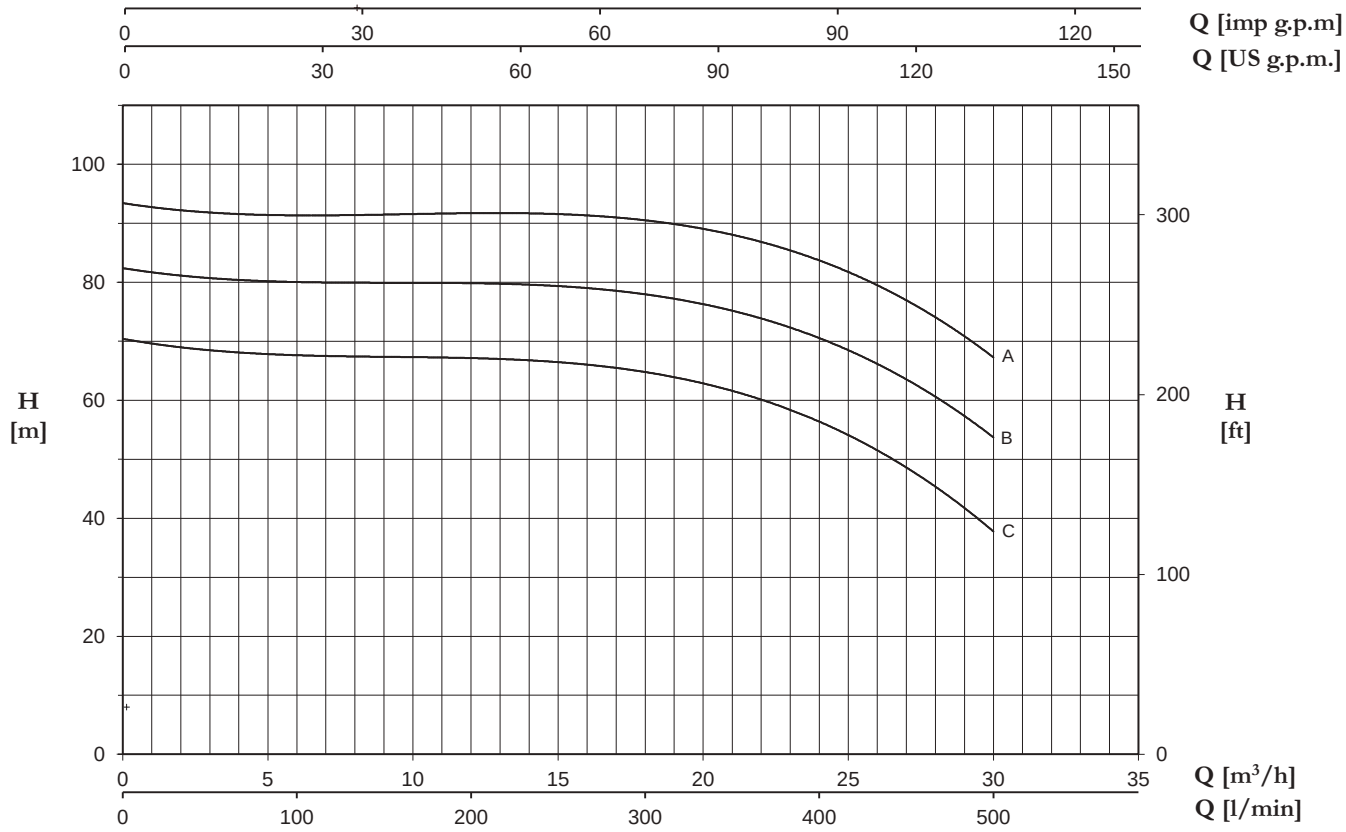


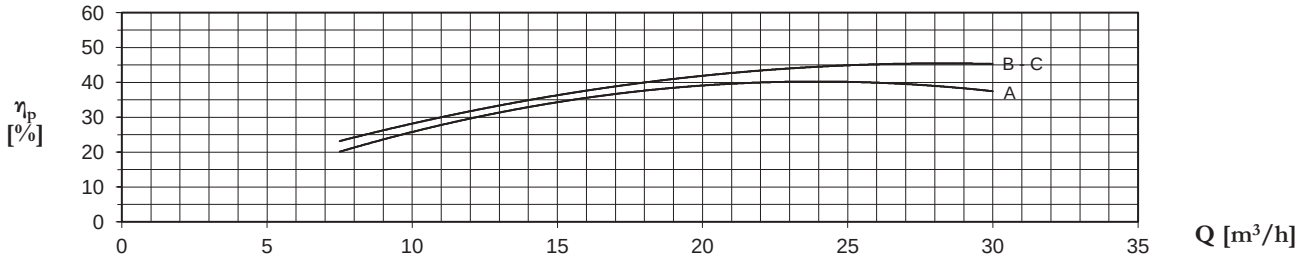


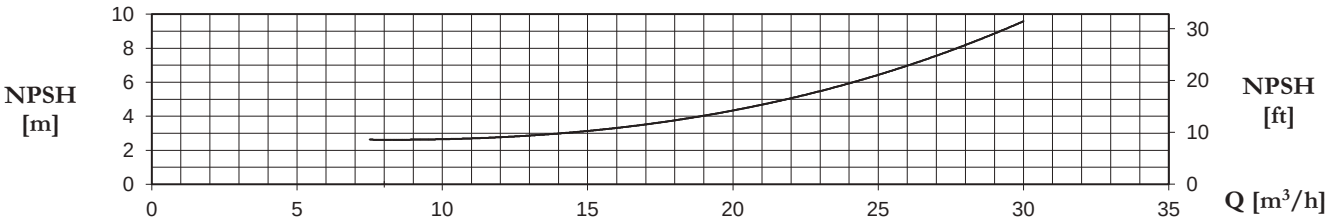


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)									
			0	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30
			0	125	150	200	250	300	350	400	450	500
			H (m) / pump input power (kW)									
32-250C	11	160M	70,0 4,89	68,5 6,15	68,0 6,48	67,0 7,11	65,5 7,74	63,5 8,19	61 8,54	58 8,89	50 9,24	36,5 9,63
32-250B	11	160M	82,0 6,45	81,0 8,02	80,5 8,35	79,5 9,00	78,5 9,56	77,0 10,1	74,5 10,5	71,9 11,2	65 11,8	52,5 12,1
	15	160M										
32-250A	15	160M	93,0 7,85	92,5 9,30	92,0 9,88	91,5 10,7	90,5 11,4	89,5 12,2	87,5 12,9	85 13,6	78,5 14,3	66 14,9

40-125

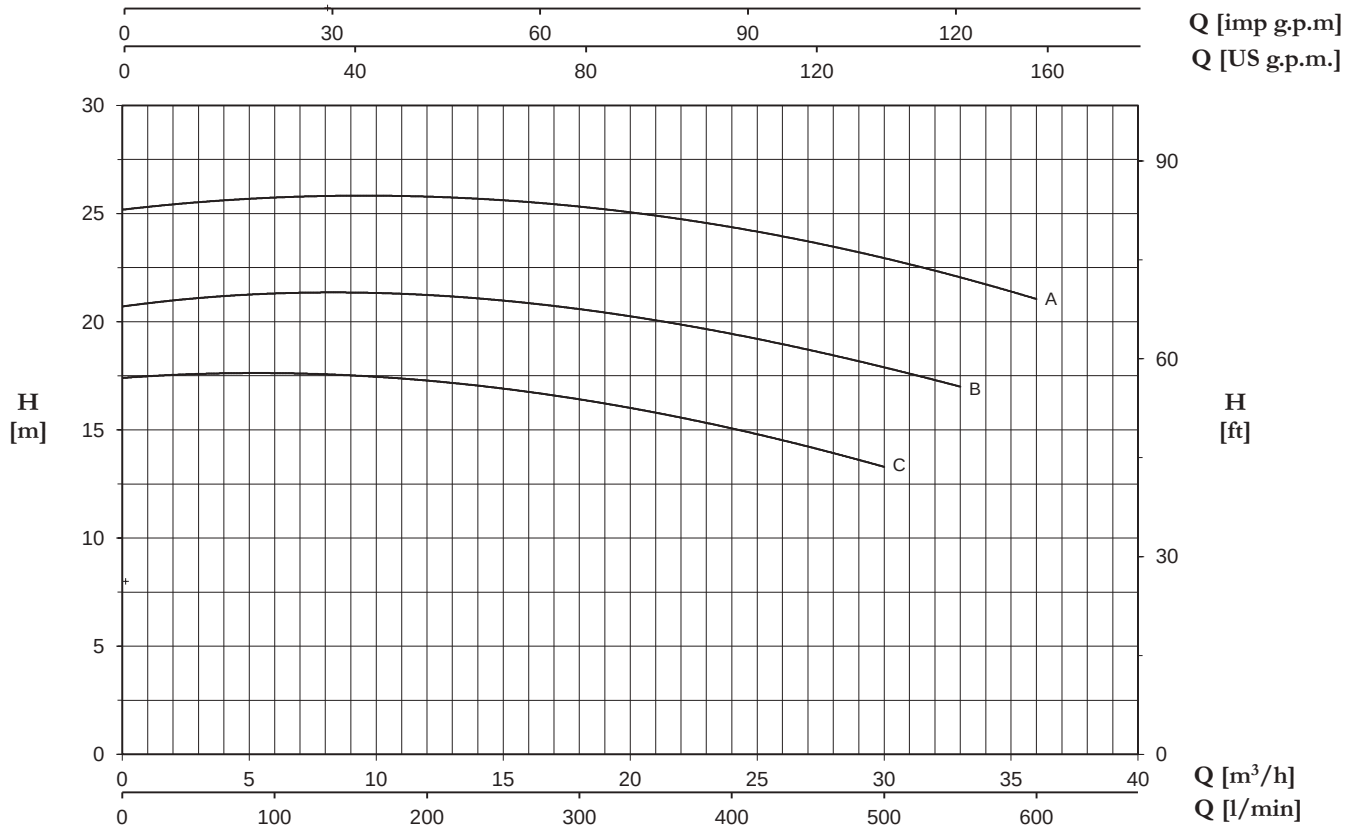


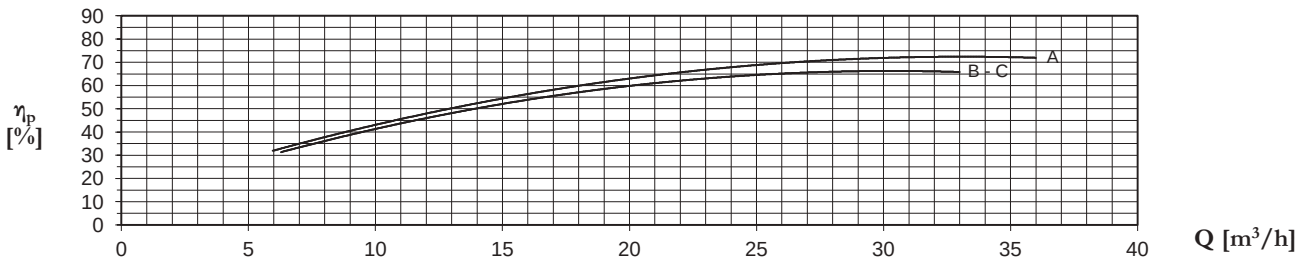


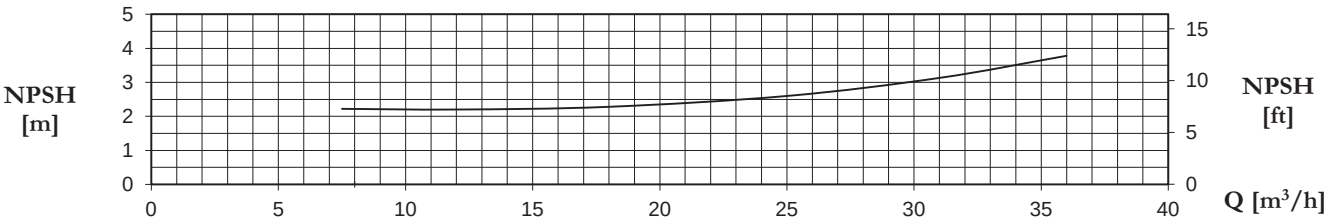


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)											
			0	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
			0	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
			H (m) / pump input power (kW)											
40-125C	1,5	90S	17,4	17,6	17,5	17,3	16,9	16,4	15,8	15,1	14,2	13,3		
	2,2	90L	0,69	1,02	1,12	1,21	1,30	1,39	1,48	1,57	1,63	1,70		
40-125B	2,2	90L	20,7		21,3	21,2	21,0	20,6	20,1	19,4	18,7	17,9	17,0	
			0,9		1,26	1,48	1,61	1,80	1,91	2,02	2,13	2,22	2,32	
40-125A	3	100L	25,2		25,8	25,8	25,6	25,4	24,9	24,4	23,7	22,9	22,0	21,1
			1,08		1,64	1,85	2,05	2,25	2,45	2,59	2,73	2,88	2,91	2,94

40-160

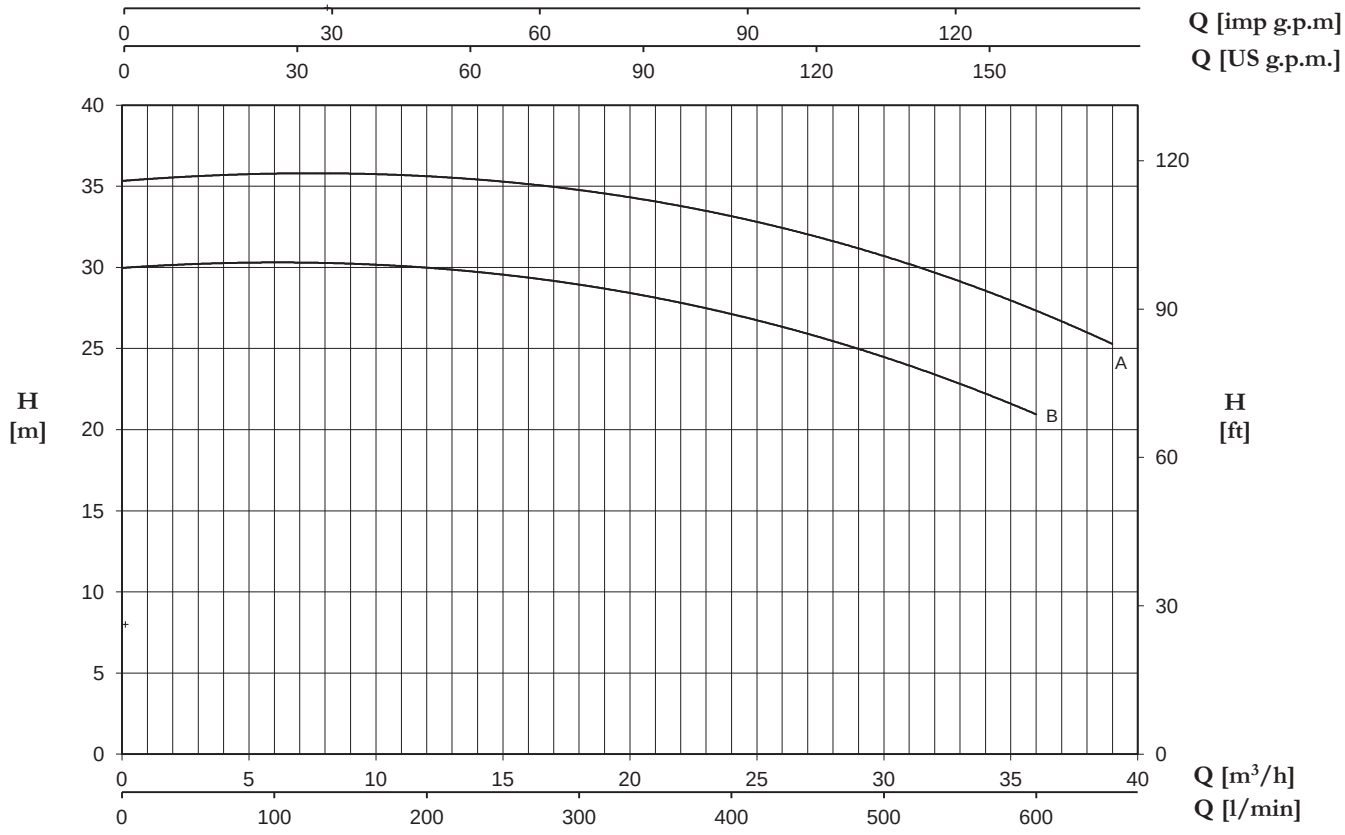


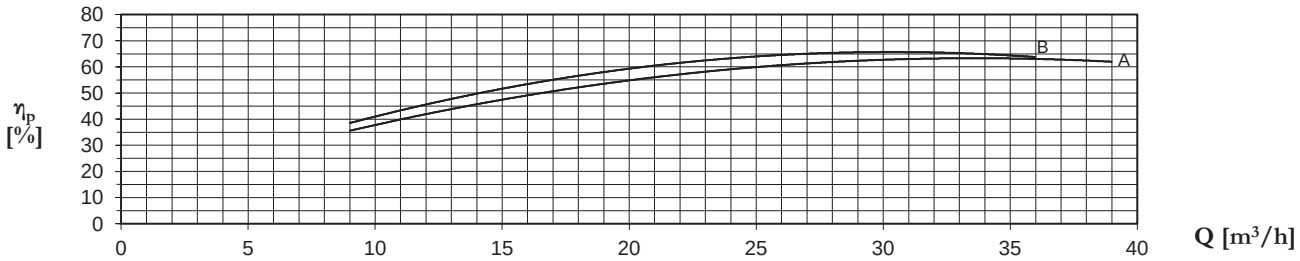


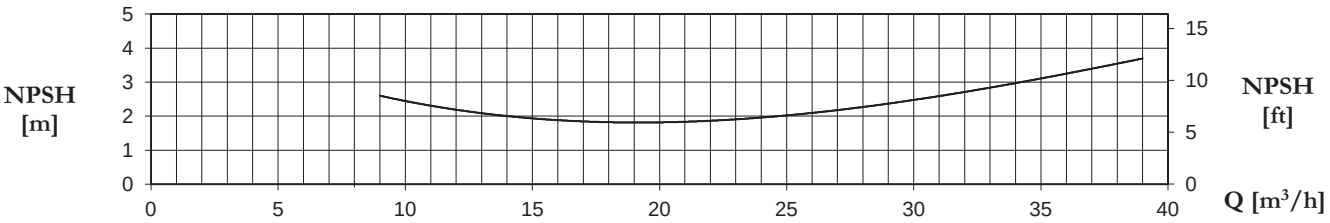


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)											
			0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
			0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
			H (m) / pump input power (kW)											
40-160B	3	100L	30,0	30,1	30,0	29,6	29,0	28,2	27,1	25,9	24,4	22,8	21,0	
	4	112M	1,46	2,09	2,30	2,50	2,71	2,93	3,14	3,26	3,37	3,49	3,56	
40-160A	4	112M	35,4	35,6	35,5	35,3	35,0	34,2	33,2	32,0	30,6	29,0	27,3	25,4
	5,5	132S	1,95	2,68	2,98	3,23	3,49	3,74	3,89	4,04	4,18	4,34	4,59	4,70

40-200

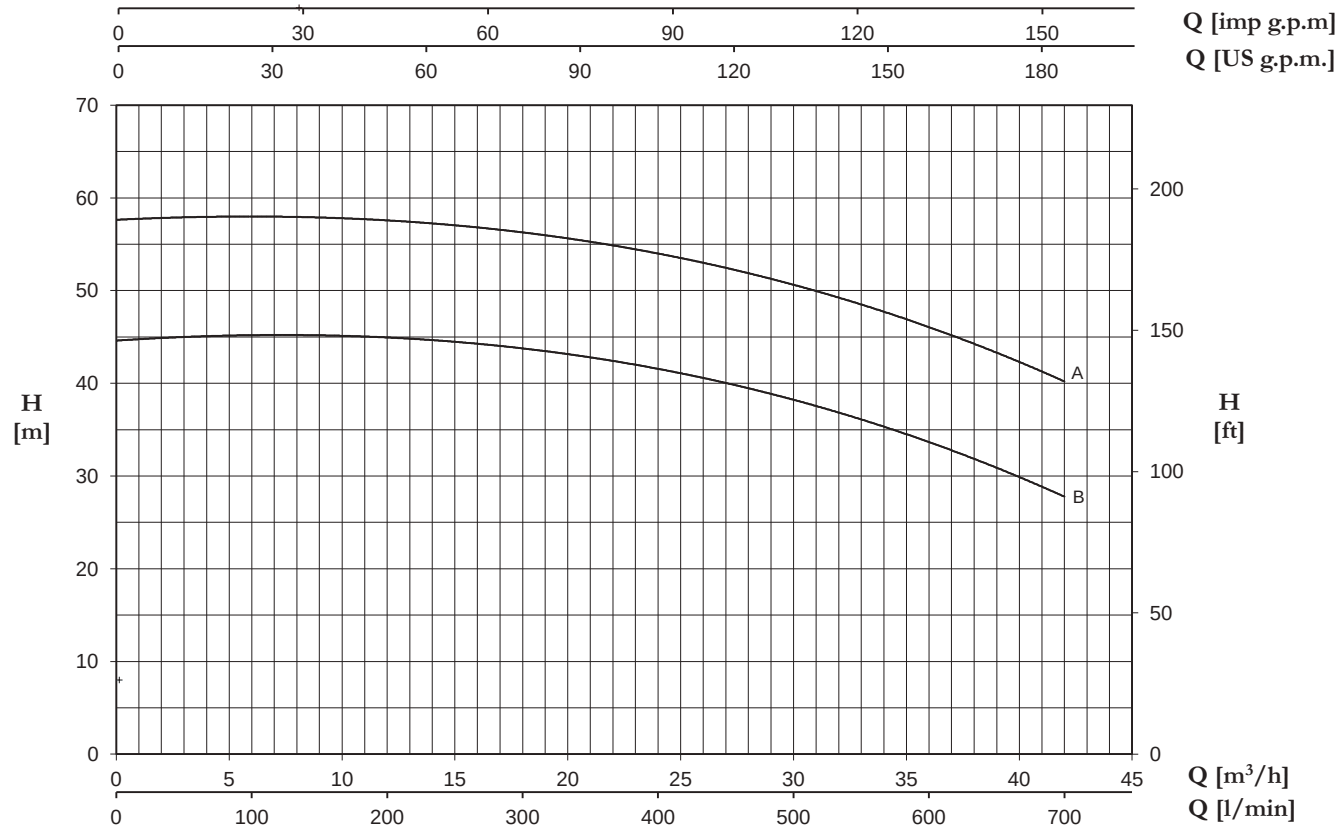


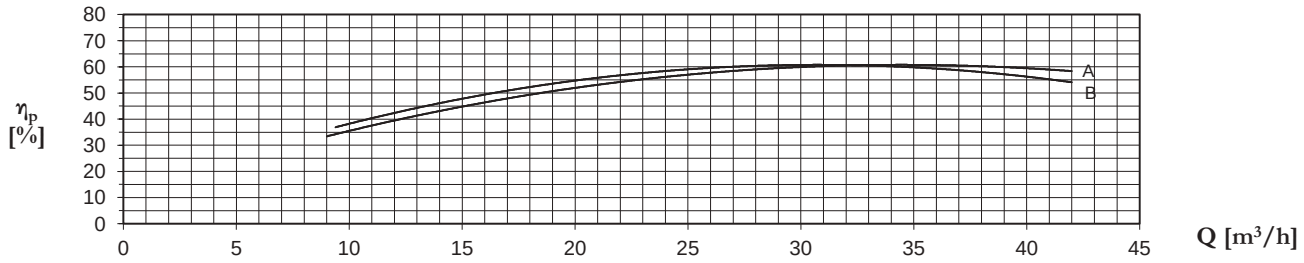


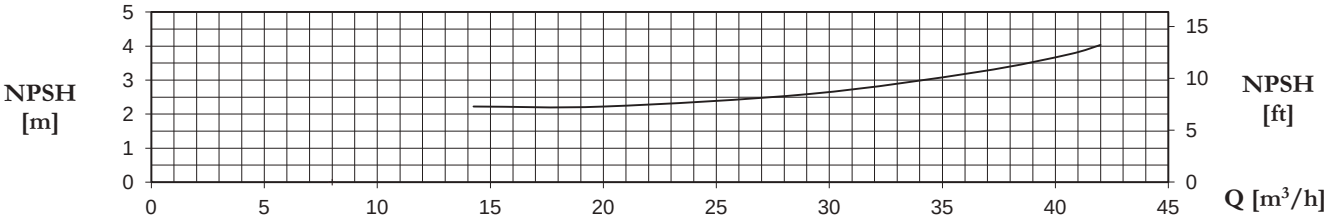


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)												
			0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
			0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
			H (m) / pump input power (kW)												
40-200B	5,5	132S	44,7 2,3	44,9 3,3	44,8 3,6	44,6 3,8	44,0 4,2	42,9 4,6	41,6 4,6	40,0 5,0	38,1 5,3	36,1 5,4	33,6 5,6	30,8 5,7	27,9 6,0
40-200A	7,5	132S	57,7 3,2	57,7 4,3	57,5 4,6	57,1 5,2	56,3 5,6	55,4 6,1	54,1 6,4	52,5 6,7	50,5 7,1	48,5 7,4	45,9 7,6	43,3 7,9	40,3 8,0

40-250

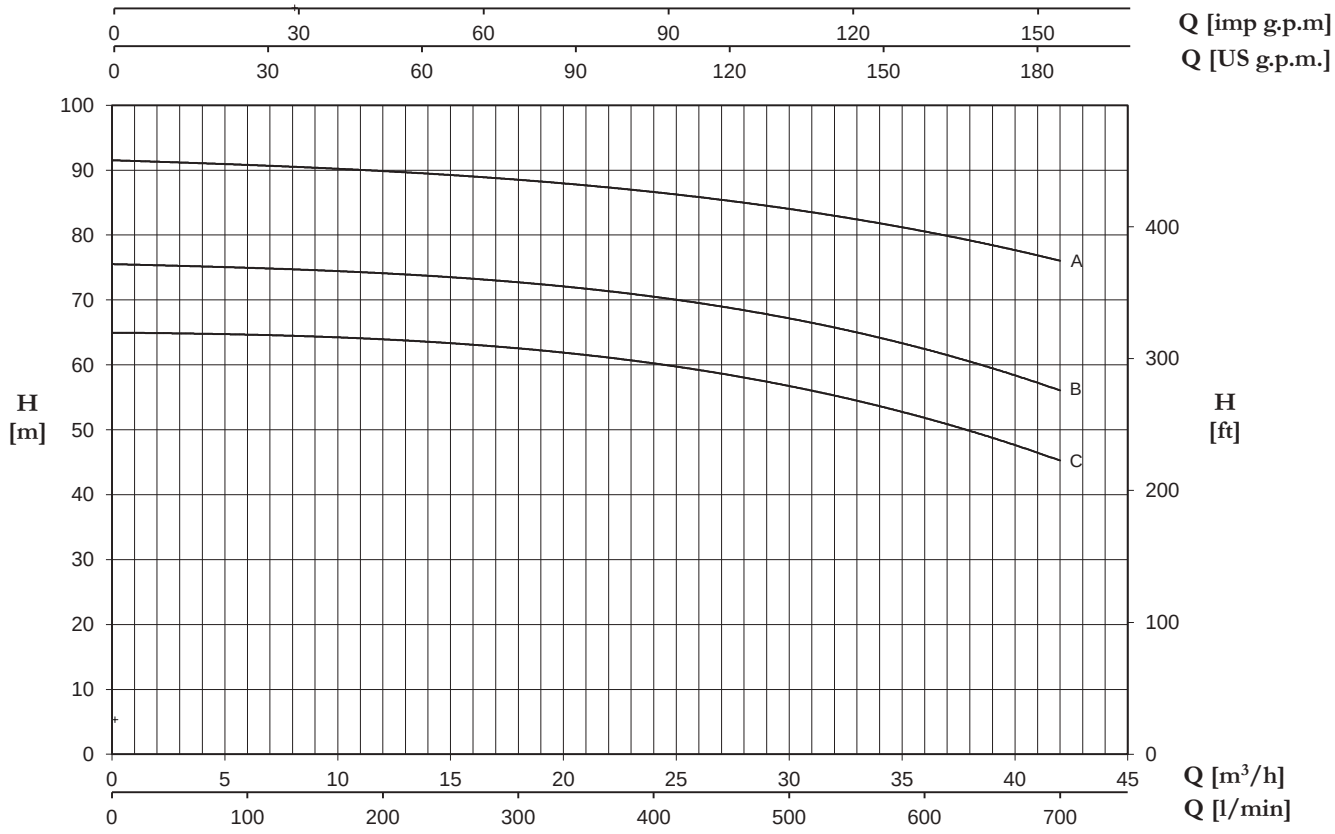


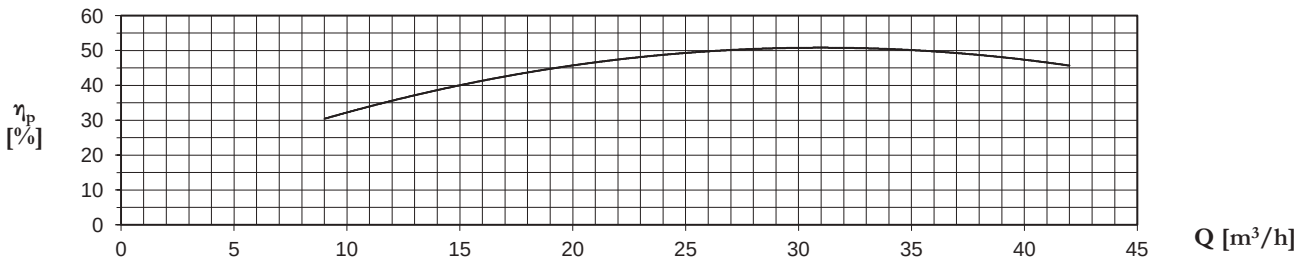

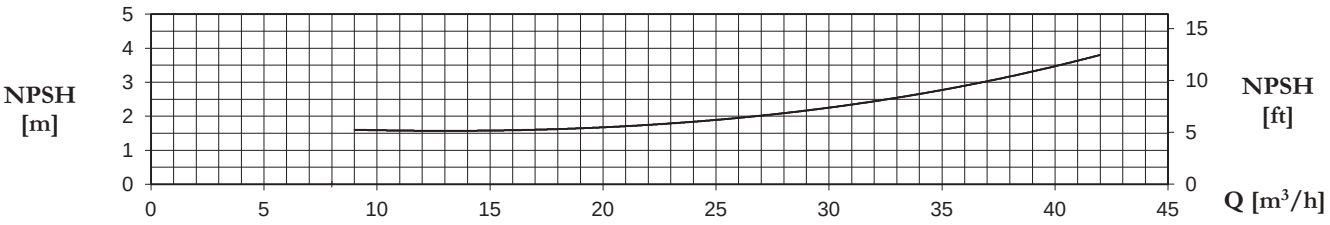


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)												
			0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
			0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
			H (m) / pump input power (kW)												
40-250C	11	160M	65,0 4,5	64,3 5,8	63,9 6,2	63,3 6,8	62,6 7,3	61,5 7,9	60,2 8,3	58,8 8,7	56,9 9,1	54,5 9,5	51,6 9,8	48,5 10,0	45,5 10,4
40-250B	11	160M	75,5	74,6	74,2	73,5	72,7	71,7	70,4	69,0	67,2	65,0	62,5	59,5	56,0
	15	160M	6,27	7,61	8,32	8,90	9,45	10,0	10,6	11,2	11,7	12,2	12,6	13,1	13,5
40-250A	15	160M	91,5	90,4	89,8	89,3	88,5	87,5	86,6	85,5	84,0	82,5	80,5	78,5	76,0
	18,5	160L	8,1	9,52	10,3	11,0	11,7	12,4	13,1	13,7	14,2	14,9	15,5	16,2	17,0


50-125

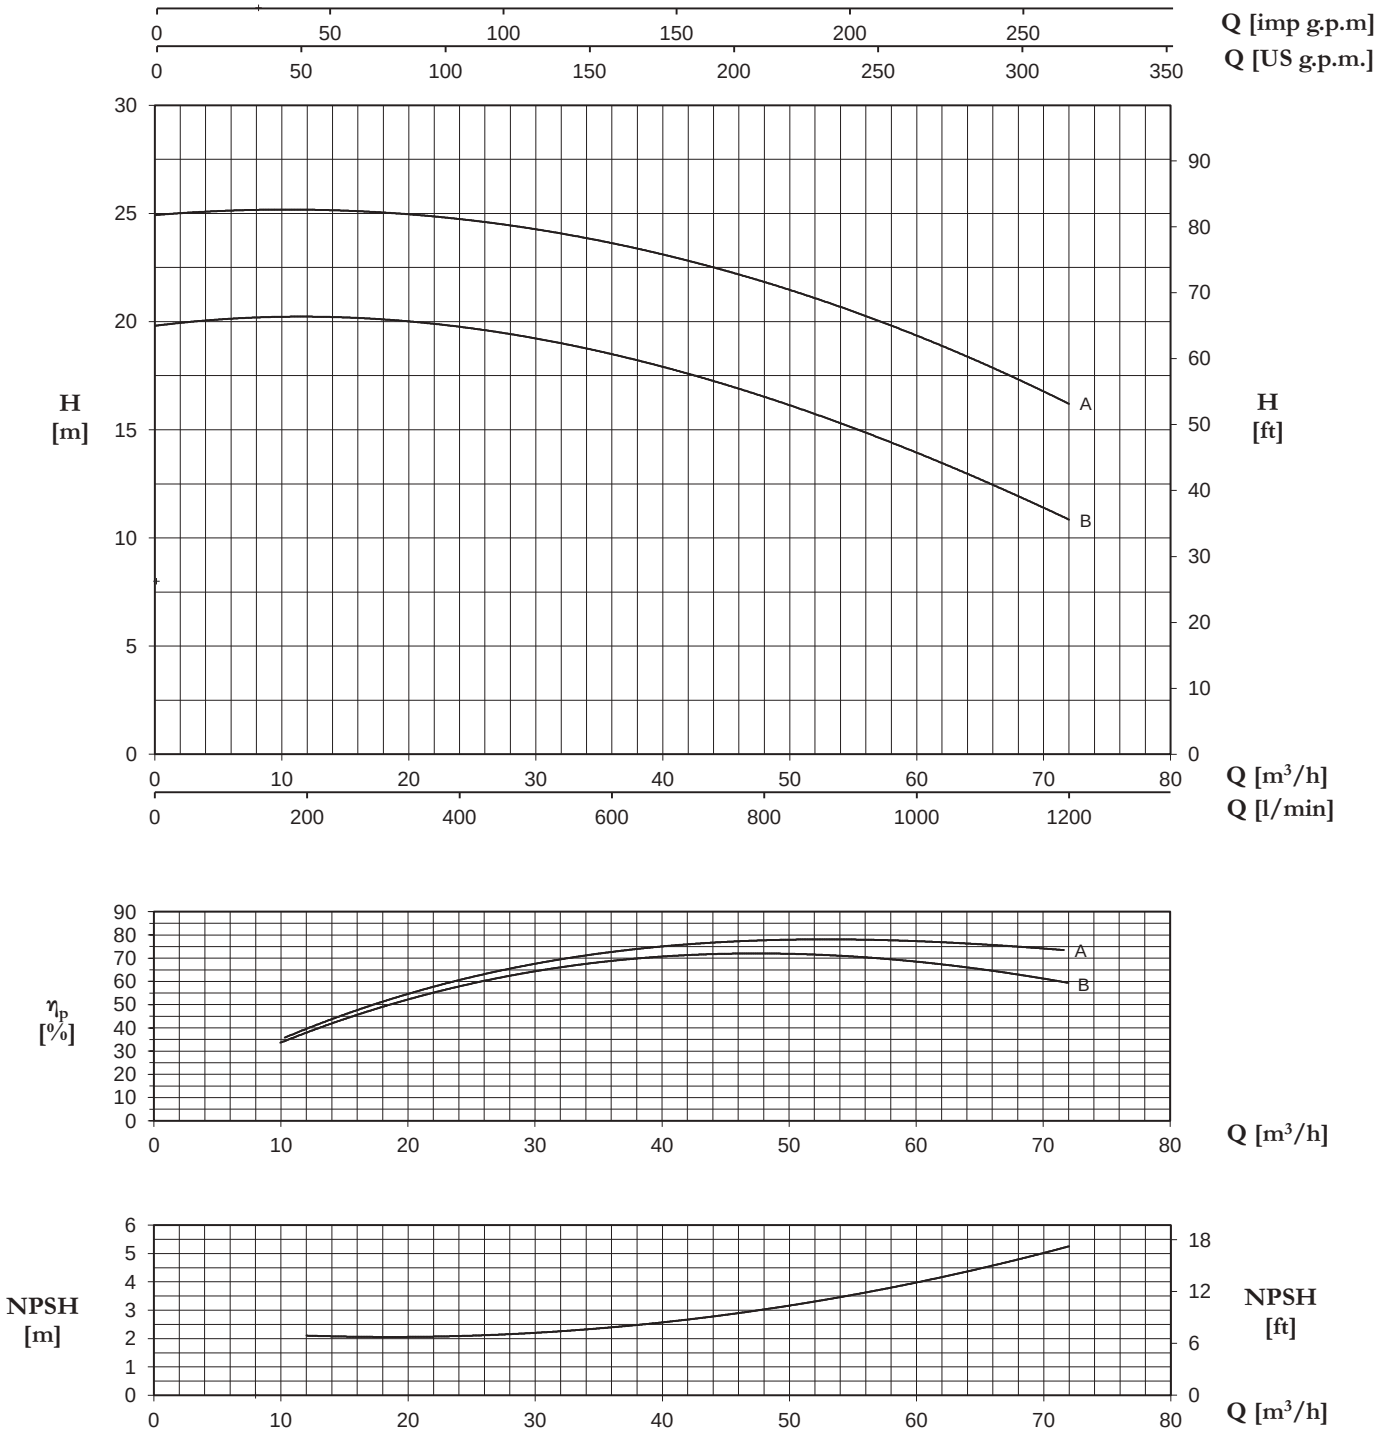


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																
			0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72
			0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200
			H (m) / pump input power (kW)																
50-125B	3	100L	19,9	20,2	20,2	20,1	20,0	19,8	19,3	19,1	18,7	18,3	17,8	17,4	16,4	15,3	14,0	12,7	11,2
	4	112M	1,22	1,77	1,94	2,11	2,22	2,33	2,44	2,55	2,65	2,76	2,87	2,98	3,10	3,20	3,30	3,39	3,43
50-125A	4	112M	24,5		25,0	24,9	24,8	24,6	24,4	24,2	23,8	23,5	23,1	22,7	21,8	20,8	19,6	18,1	16,5
	5,5	132S	1,78		2,54	2,70	2,85	3,01	3,17	3,33	3,42	3,50	3,59	3,87	4,14	4,42	4,58	4,74	4,90

50-160

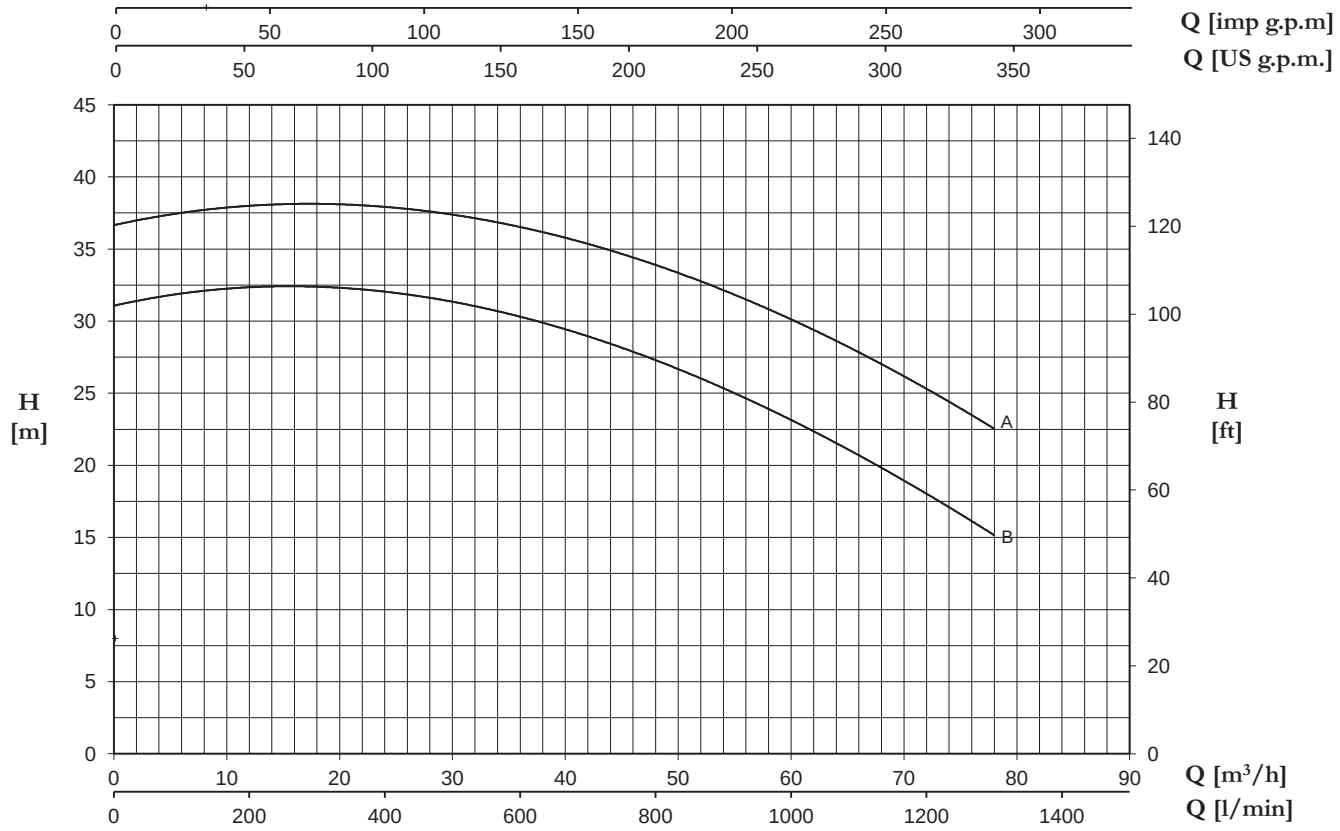


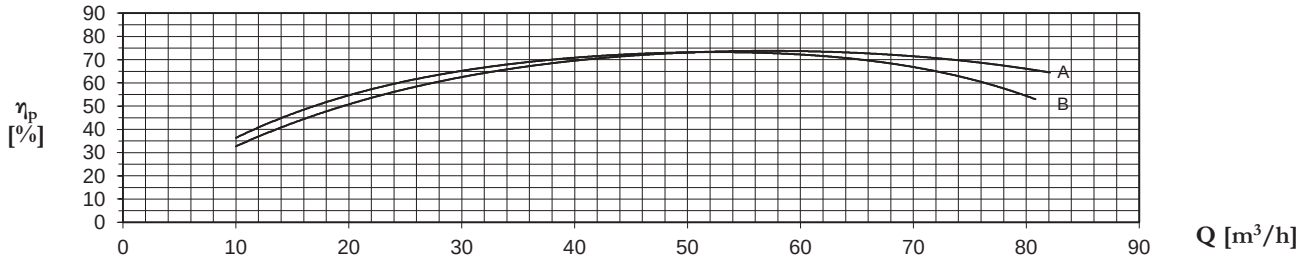


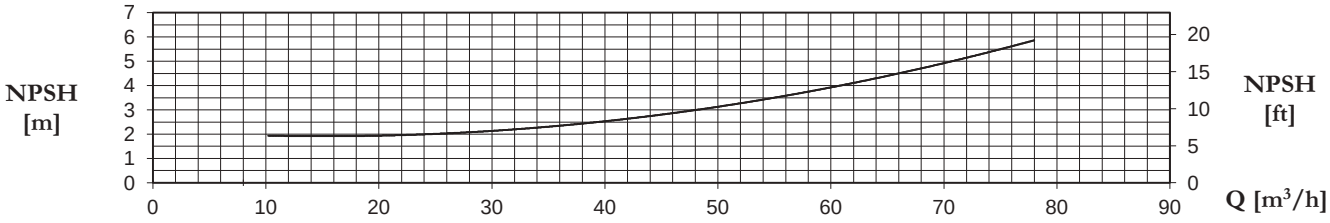


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)														
			0	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78
			0	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300
			H (m) / pump input power (kW)														
50-160B	5,5	132S	31,1 2,1	32,1 3,6	32,0 3,8	31,7 4,0	31,4 4,2	31,0 4,4	30,4 4,6	29,7 4,7	28,9 4,9	27,3 4,9	25,3 5,4	23,1 5,5	20,7 5,5	18,0 5,6	15,2 5,7
50-160A	7,5	132S	36,7 2,6	37,9 4,2	37,8 4,5	37,7 4,9	37,4 5,1	37,1 5,4	36,6 5,6	36,1 5,9	35,4 6,2	33,9 6,5	32,1 6,9	30,0 7,1	27,8 7,3	25,3 7,5	22,6 7,6

50-200

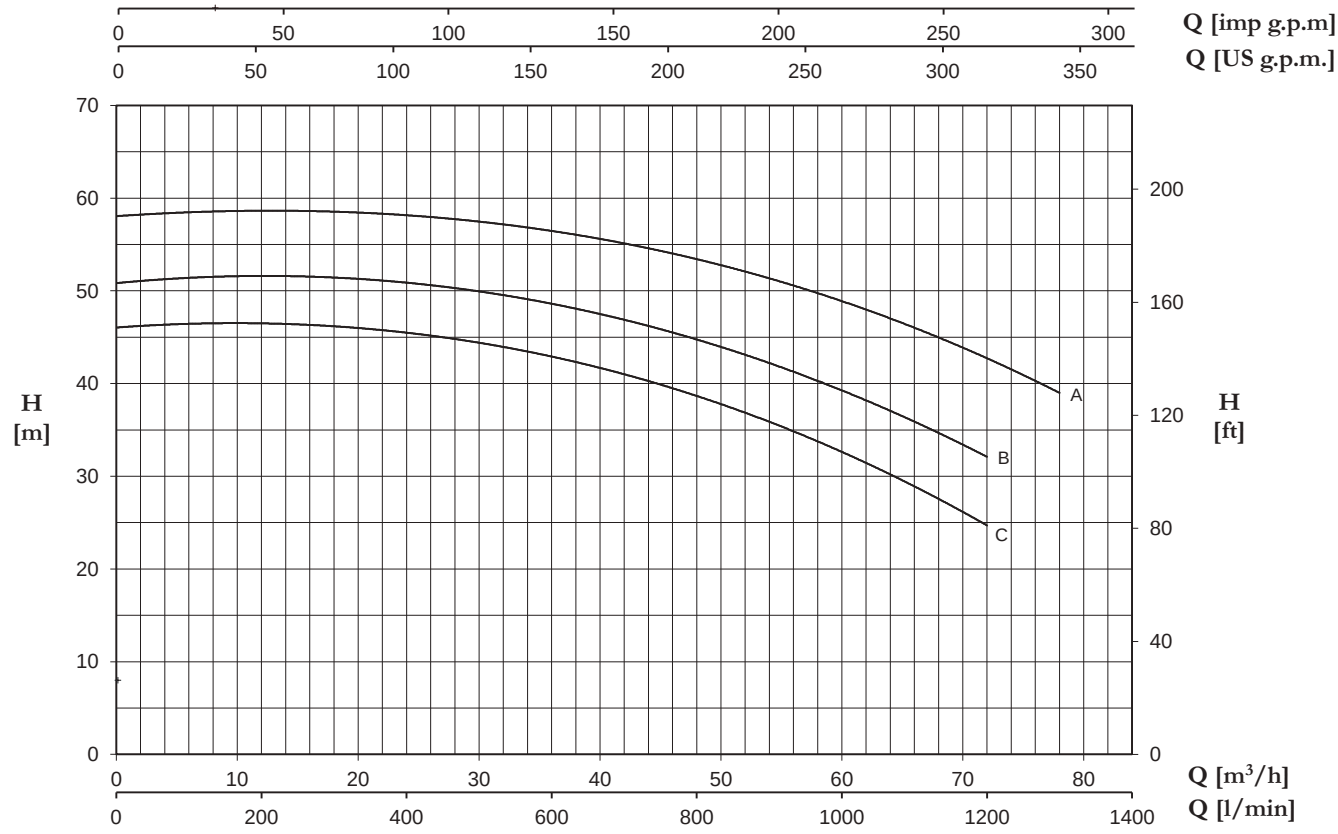


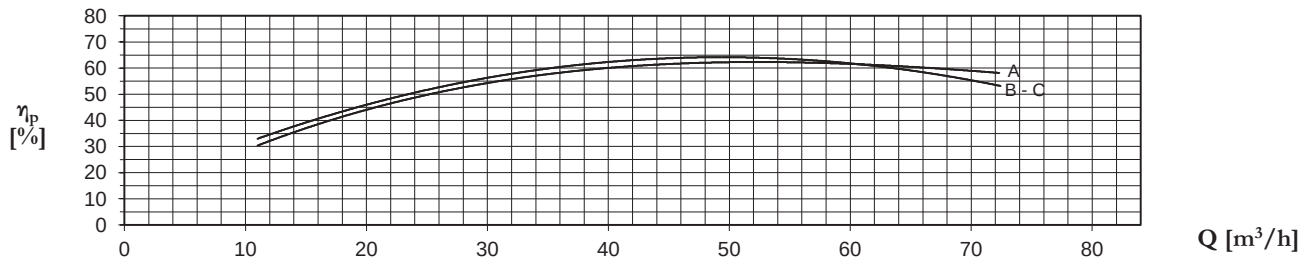

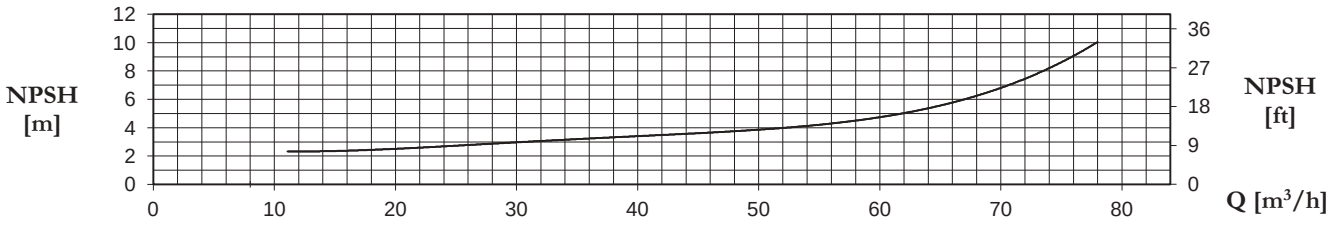


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)													
			0	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78
			0	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300
			H (m) / pump input power (kW)													
50-200C	11	160M	46,0 3,25	45,6 6,08	45,1 6,30	44,5 6,53	43,7 6,76	42,9 7,11	41,8 7,46	40,8 7,82	38,5 8,17	35,9 8,33	33,0 8,50	29,0 8,78	24,5 9,06	
50-200B	11	160M	50,8 3,38	51,0 6,68	50,5 7,53	50,0 7,80	49,3 8,20	48,5 8,46	47,7 8,81	46,8 9,15	44,7 9,50	42,2 9,85	39,5 10,1	35,9 10,4	32,0 10,6	
50-200A	15	160M	58,0 4,63	58,3 7,89	58,0 8,28	57,5 8,67	57,0 9,08	56,4 9,49	55,7 9,89	55,0 10,3	53,2 10,7	51,3 11,3	49,0 11,9	46,3 12,3	42,8 12,7	38,8 13,0

50-250

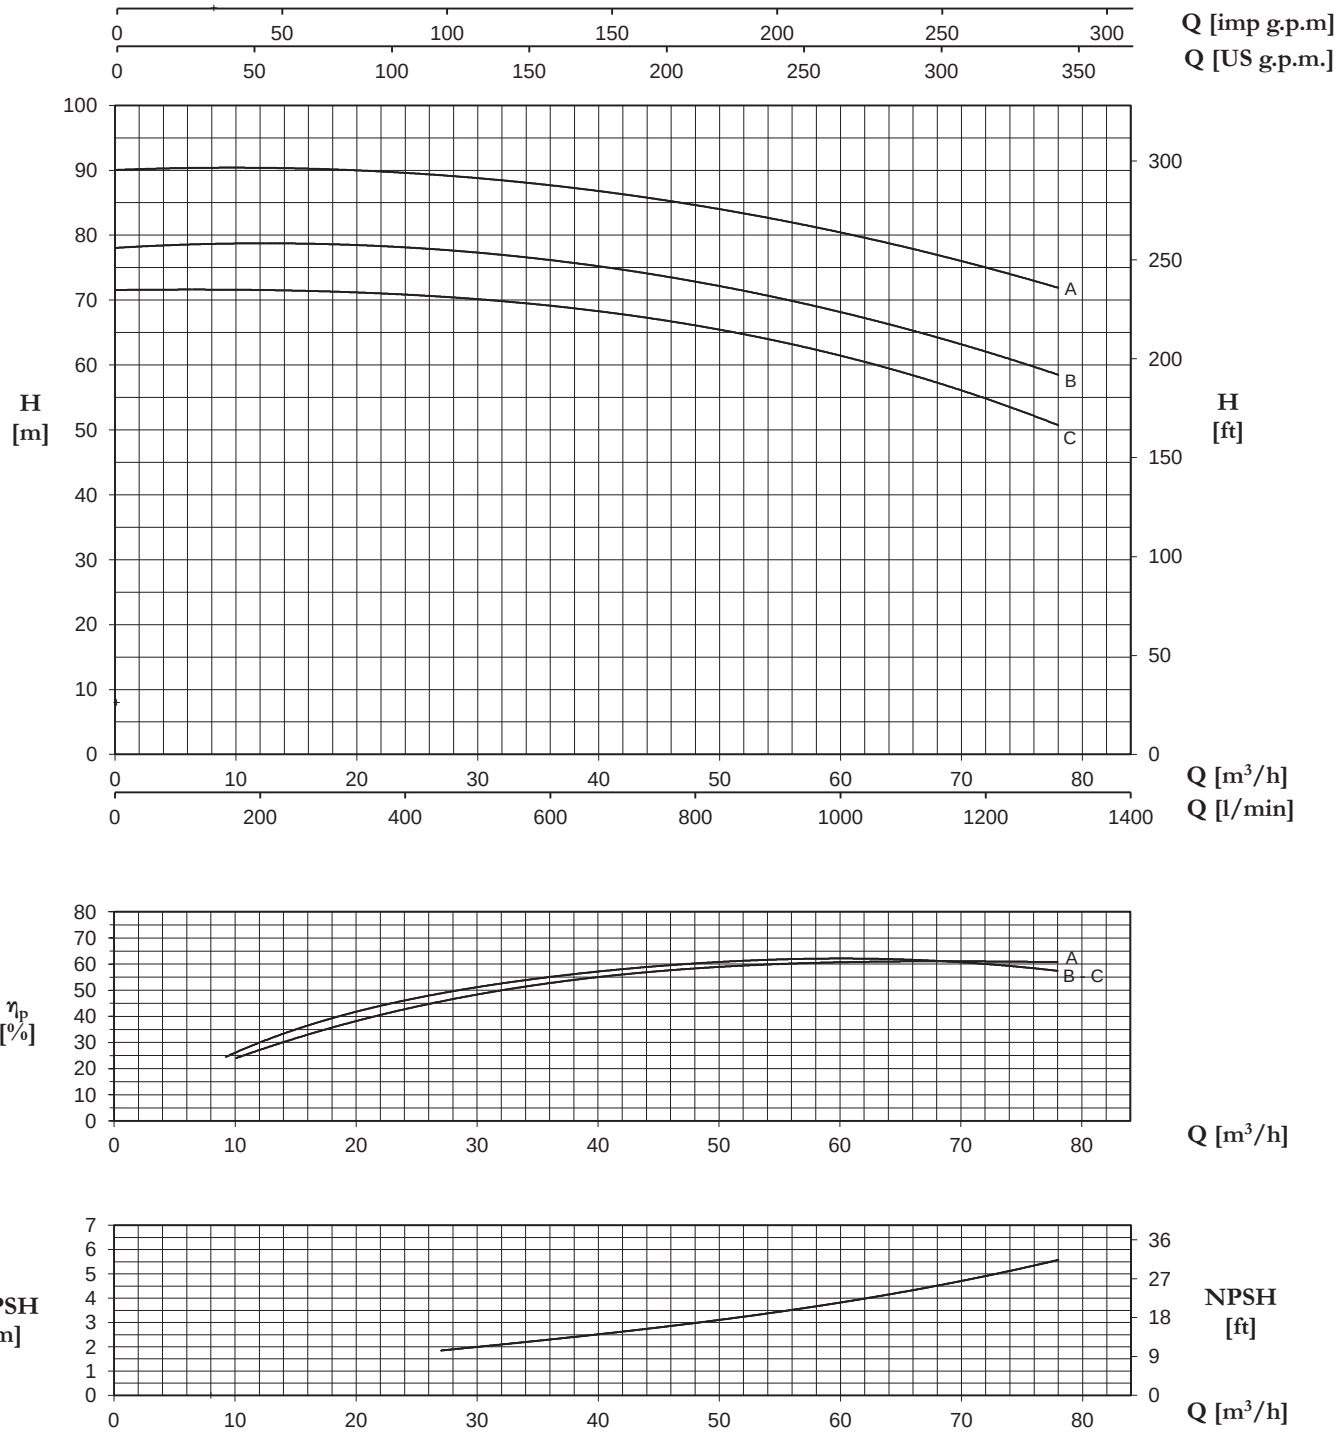


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)												
			0	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78
			0	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300
			H (m) / pump input power (kW)												
50-250C	15	160M	71,5	70,8	70,3	69,7	69,0	68,3	67,6	66,0	64,0	61,5	58,6	55,0	50,5
	18,5	160L	6,74	11,3	11,9	12,5	12,9	13,4	13,8	14,6	15,5	16,3	17,0	17,7	18,4
50-250B	18,5	160L	78,0	78,0	77,4	76,8	76,1	75,3	74,5	72,8	70,6	68,2	65,5	62,2	58,3
	22	180M	6,87	12,0	12,7	13,3	14,0	14,6	15,3	15,9	16,9	17,9	18,6	19,3	20,2
50-250A	22	180M	90,0	89,5	88,8	88,3	87,7	86,9	86,1	84,5	82,7	80,5	78,0	75,2	71,7
	30	200L	10,1	15,6	16,3	17,0	17,6	18,2	19,2	20,1	21,1	22,0	23,0	23,9	24,8


65-125

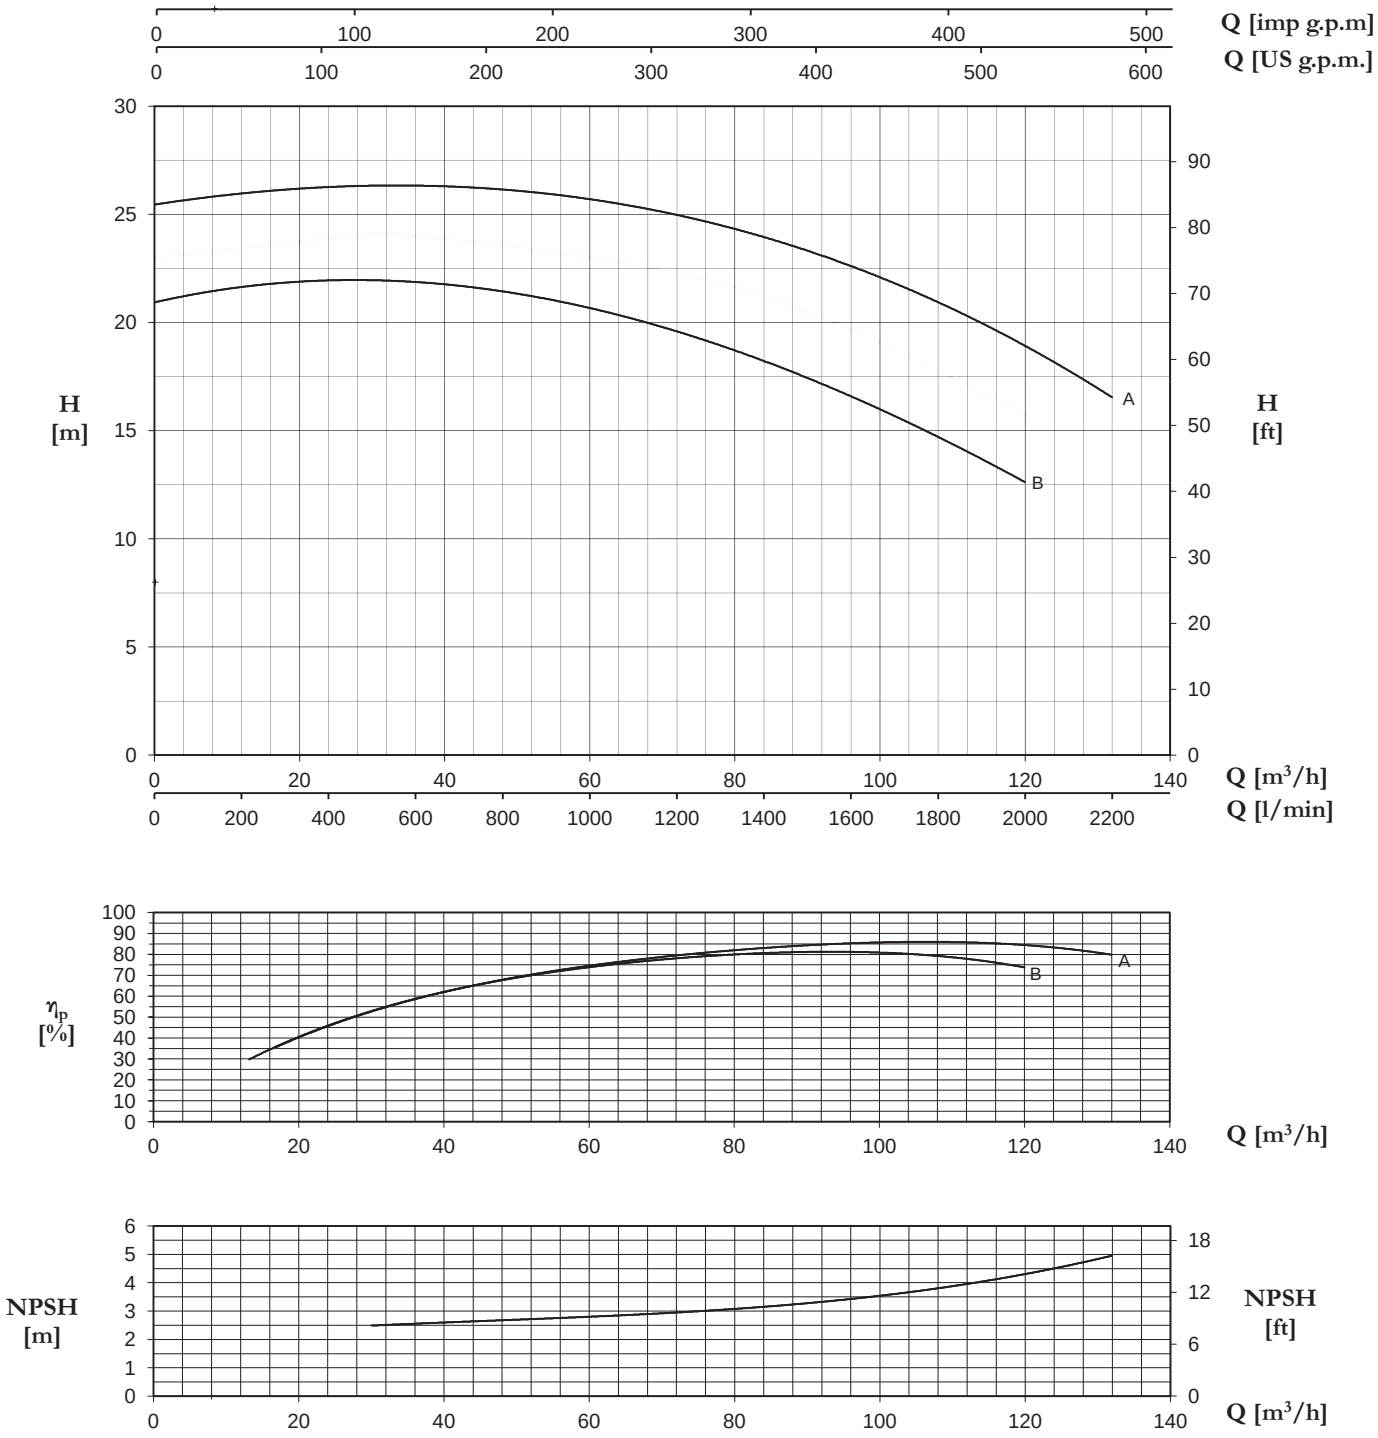


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																
			0	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132
			0	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200
			H (m) / pump input power (kW)																
65-125B	5,5	132S	20,9 2,3	22,0 3,6	22,0 3,7	21,9 3,8	21,8 3,9	21,7 4,0	21,4 4,3	21,0 4,6	20,6 4,7	20,1 5,0	19,6 5,1	19,0 5,2	18,3 5,4	16,6 5,4	14,7 5,8	12,6 5,9	
65-125A	7,5	132S	25,4 2,8	26,4 4,1	26,4 4,3	26,4 4,6	26,3 4,7	26,3 4,9	26,1 5,2	25,9 5,5	25,6 5,9	25,3 6,1	24,9 6,4	24,5 6,7	24,0 6,9	22,7 7,2	21,0 7,5	18,9 7,7	16,5 7,8

65-160

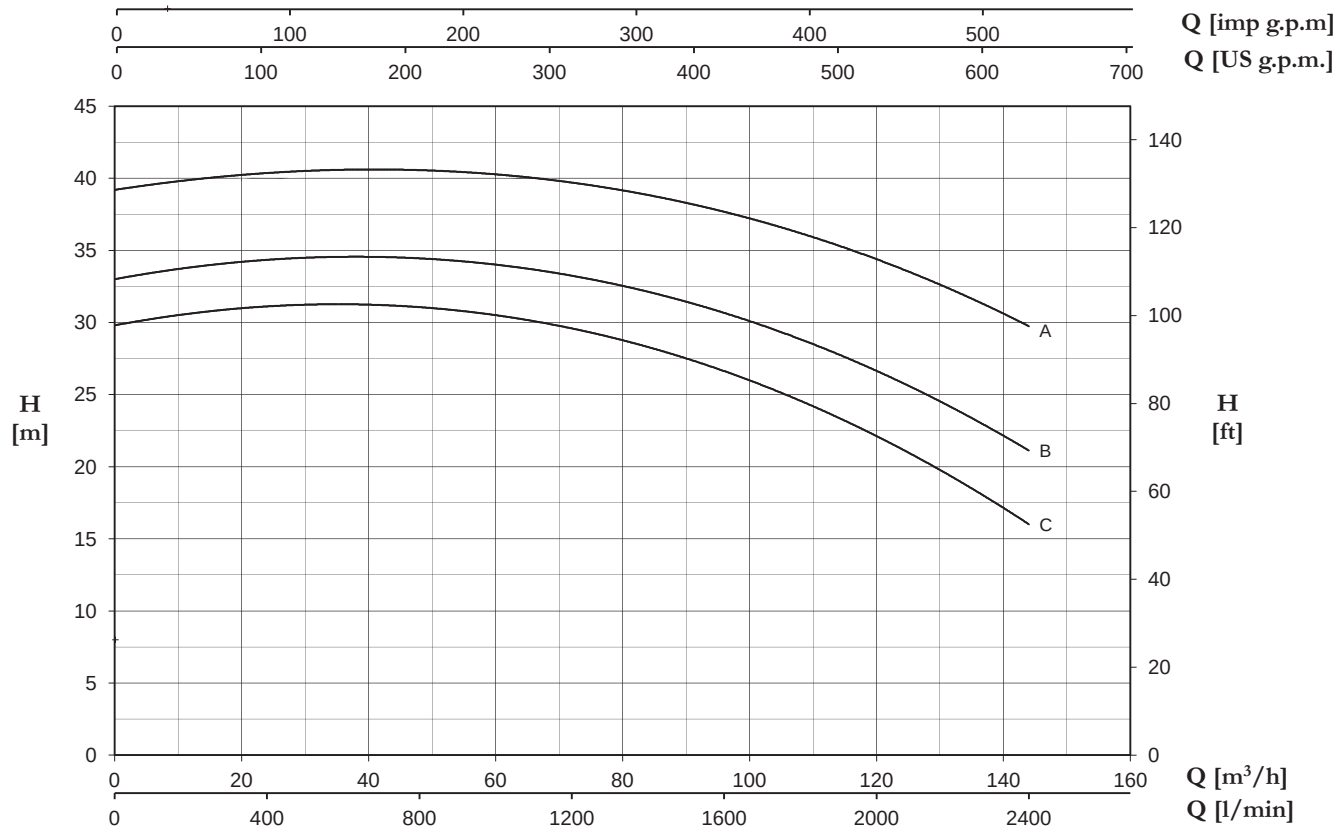


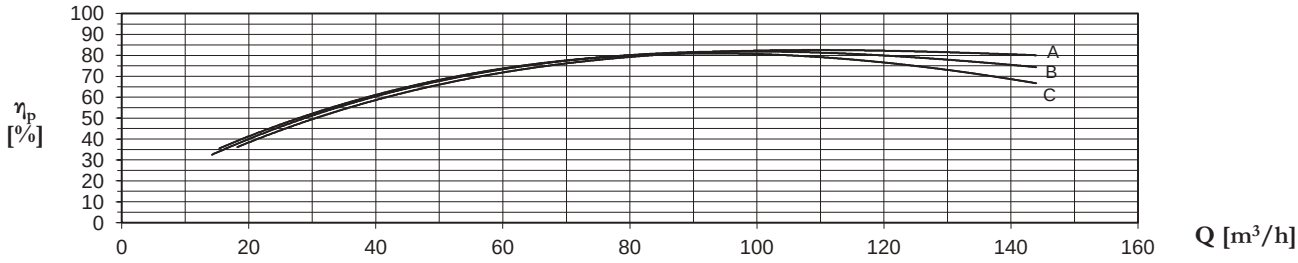


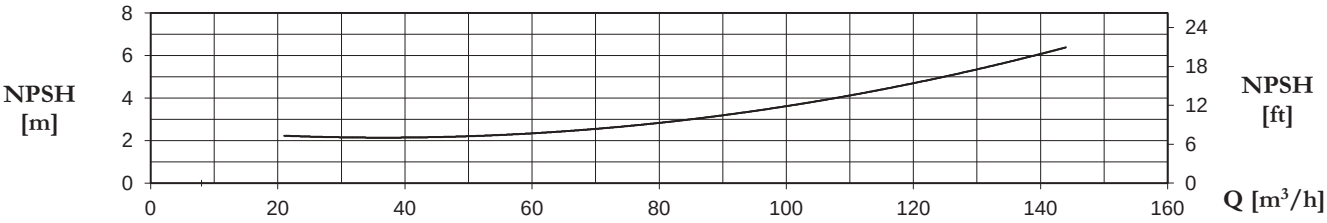


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)													
			0	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144
			0	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400
			H (m) / pump input power (kW)													
65-160C	11	160M	29,8 3,29	31,2 5,92	31,1 6,29	30,8 6,66	30,5 7,04	30,1 7,41	29,6 7,79	29,0 8,16	28,3 8,59	26,6 9,02	24,6 9,45	22,1 9,88	19,3 9,85	16,0 9,82
65-160B	11	160M	33,0 3,17	34,6 6,72	34,4 7,22	34,2 7,73	34,0 8,24	33,7 8,57	33,3 8,90	32,8 9,23	32,1 9,56	30,6 10,1	28,8 10,6	26,7 11,2	24,1 11,1	21,1 11,0
65-160A	15	160M	39,2 4,8	40,6 8,05	40,6 8,60	40,4 9,15	40,2 9,70	40,0 10,2	39,7 10,8	39,4 11,3	38,9 11,9	37,7 12,4	36,2 13,0	34,3 13,6	32,2 13,6	29,8 13,7

65-200

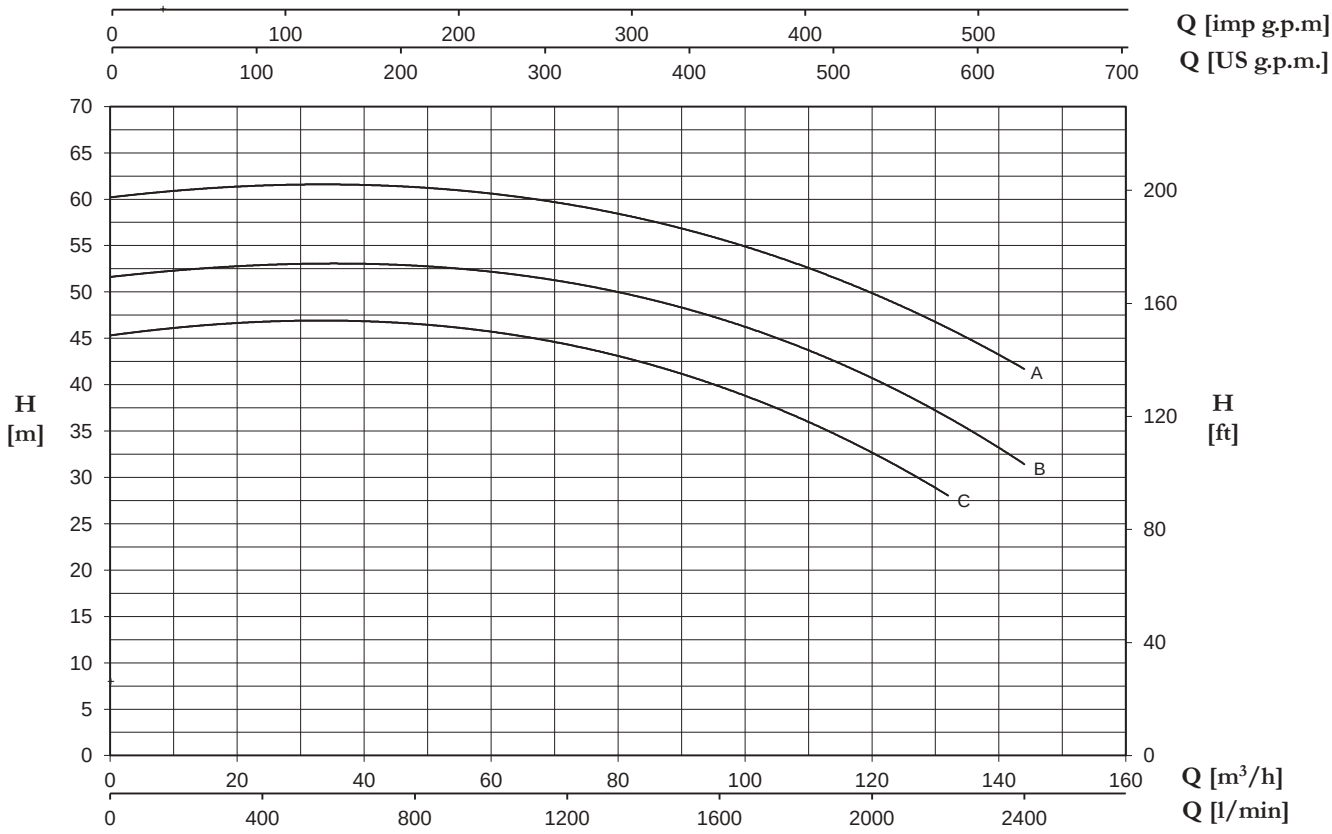


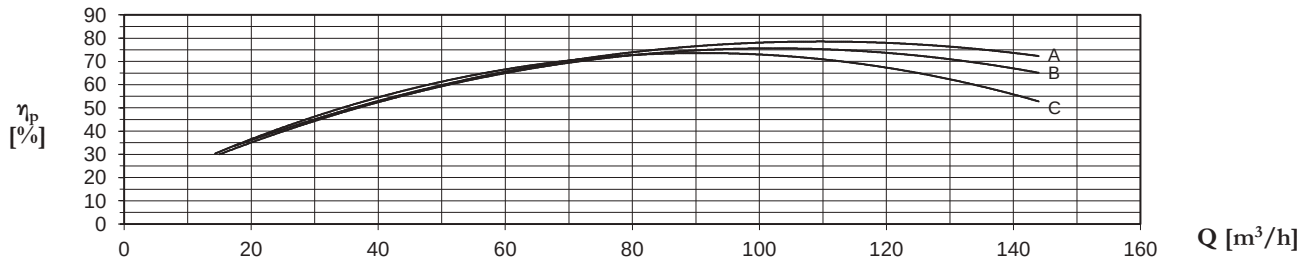


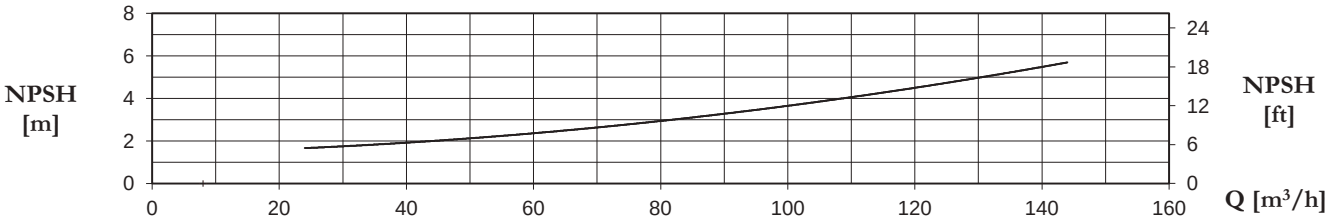


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)											
			0	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144
			0	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400
			H (m) / pump input power (kW)											
65-200C	15	160M	45,3 4,9	46,3 10,8	45,7 11,3	45,1 11,8	44,3 12,3	43,4 12,9	42,3 13,3	39,8 13,8	36,7 14,9	32,7 15,4	28,0 15,8	
65-200B	18,5	160L	51,6 5,4	52,6 11,6	52,2 12,2	51,8 13,0	51,0 13,8	50,2 14,3	49,3 15,0	47,1 16,0	44,1 16,7	40,9 17,5	36,6 18,2	31,3 18,6
65-200A	22	180M	60,2 7,6	61,0 14,9	60,6 15,4	60,1 16,2	59,5 17,1	58,7 17,9	57,8 18,8	55,8 19,8	53,1 20,9	49,8 22,0	46,1 22,8	41,7 23,3

65-250

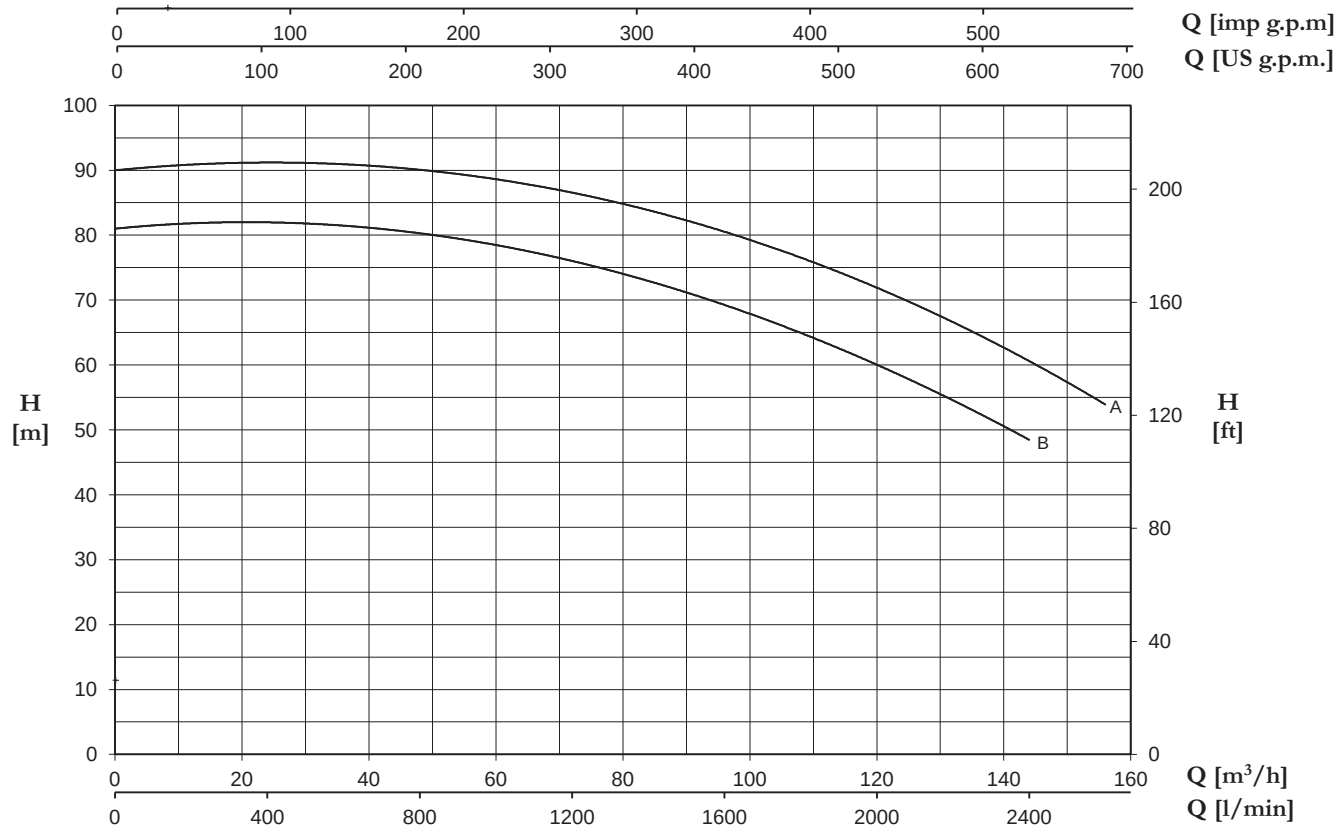


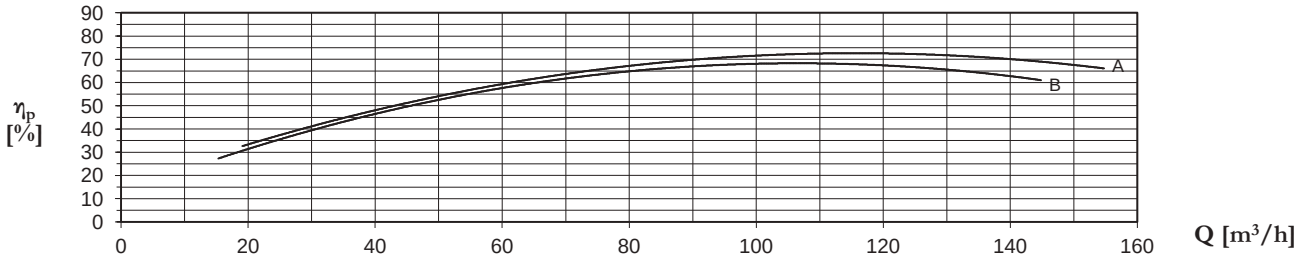


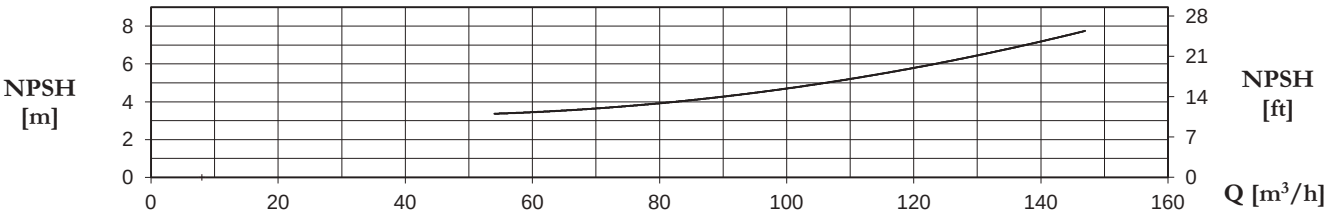


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)												
			0	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156
			0	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
			H (m) / pump input power (kW)												
65-250B	30	200L	81,0 10,6	79,5 20,9	78,5 22,4	77,3 23,3	76,0 24,3	74,5 25,2	73,0 26,3	69,3 27,5	65,0 28,7	60,0 29,8	54,5 30,7	48,5 31,5	
65-250A	37	200L	90,0 12,3	89,5 23,7	88,5 25,7	87,5 26,7	86,5 27,8	85,5 28,9	84,0 29,9	80,5 31,7	76,5 33,6	72,0 35,4	66,5 36,1	60,5 36,9	54,0 37,6

80-160

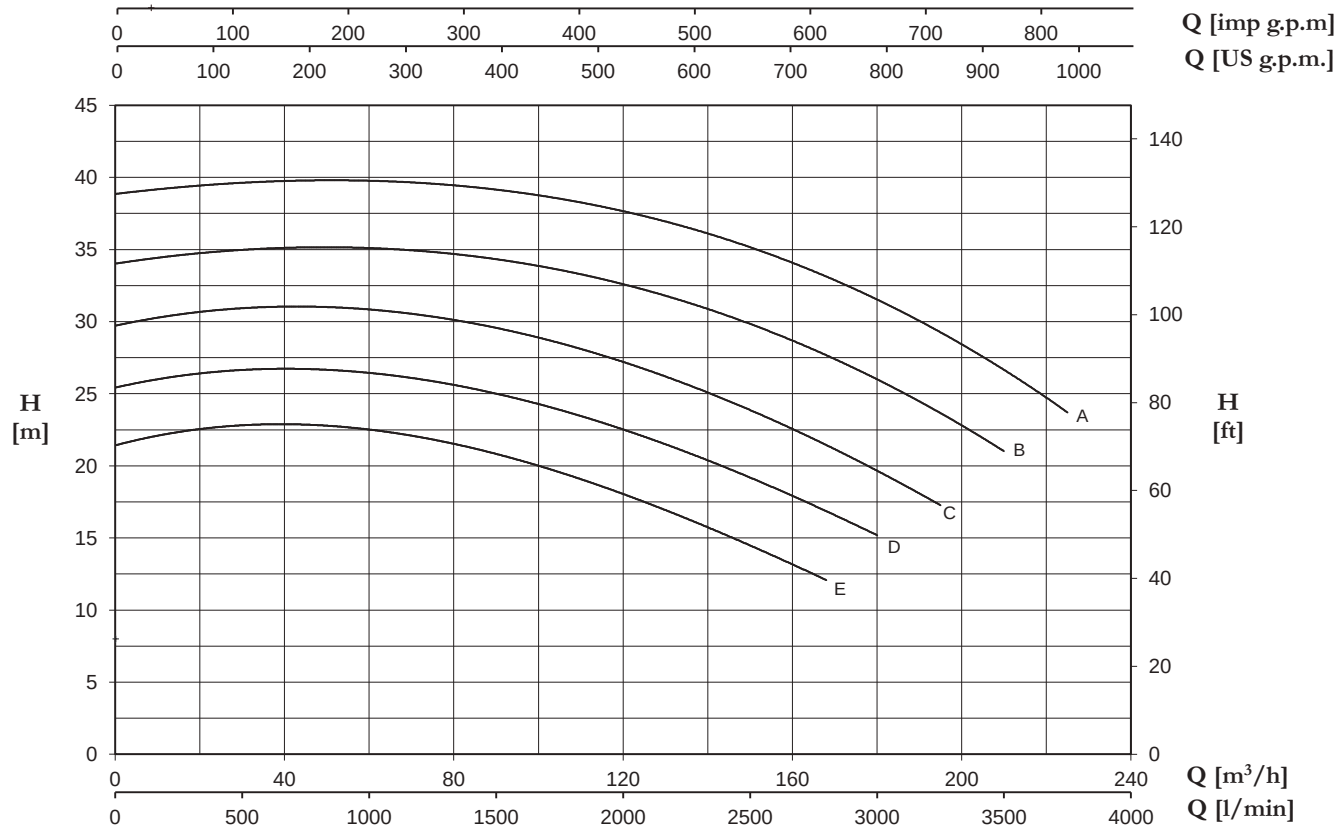


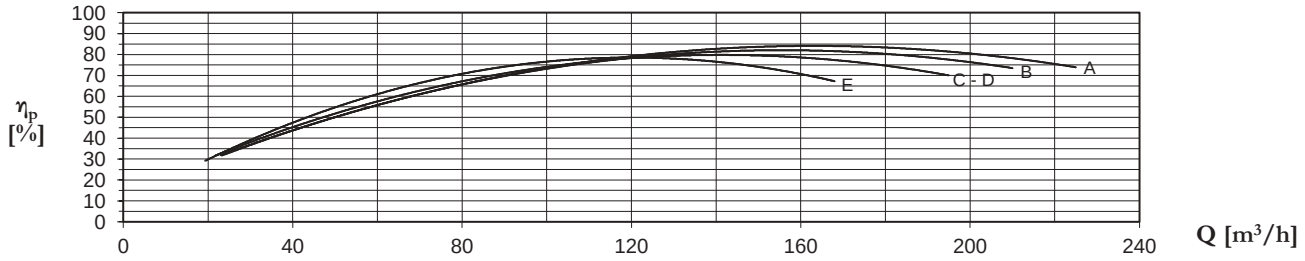


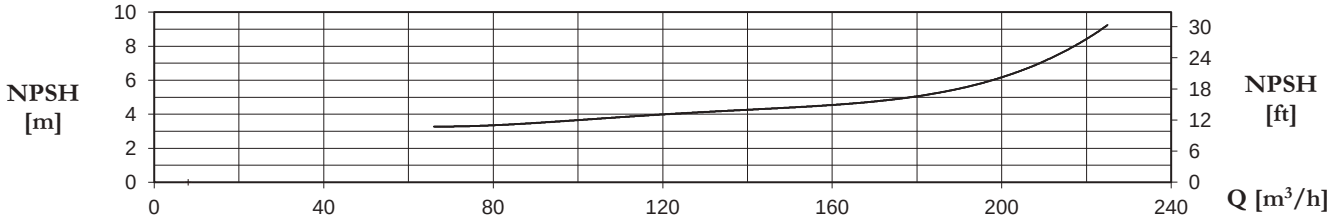


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)															
			0	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225
			0	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750
			H (m) / pump input power (kW)															
80-160E	11	160M	21,4 3,6	22,4 6,3	22,1 6,6	21,6 6,8	21,2 7,0	20,2 7,3	19,2 7,6	18,0 8,0	16,8 8,2	15,4 8,4	13,7 8,5	12,0 8,4				
80-160D	11	160M	25,4 4,0	26,4 8,0	26,1 8,2	25,7 8,5	25,3 8,8	24,4 9,1	23,6 9,5	22,5 9,9	21,3 10,2	20,0 10,5	18,5 10,7	16,9 10,9	15,1 10,9			
80-160C	15	160M	29,7 5,2	30,7 9,0	30,5 9,3	30,3 9,7	29,9 10,2	29,2 10,7	28,1 11,1	27,1 11,7	26,0 12,3	24,7 12,7	23,1 13,0	21,5 13,3	19,7 13,5	17,2 13,5		
80-160B	18,5	160L	34,0 5,7	35,0 9,1	35,0 10,2	34,8 10,8	34,6 11,2	34,0 11,6	33,3 12,6	32,5 13,3	31,6 13,9	30,5 14,6	29,2 15,1	27,8 15,4	26,0 15,8	23,6 16,0	21,0 16,3	
80-160A	22	180M	38,8 7,3	39,8 12,0	39,7 12,7	39,6 13,3	39,4 13,7	38,9 14,6	38,2 15,6	37,5 16,5	36,7 17,3	35,7 18,0	34,5 18,7	33,2 19,3	31,6 19,8	29,4 20,3	26,8 21,0	23,5 20,1

80-200

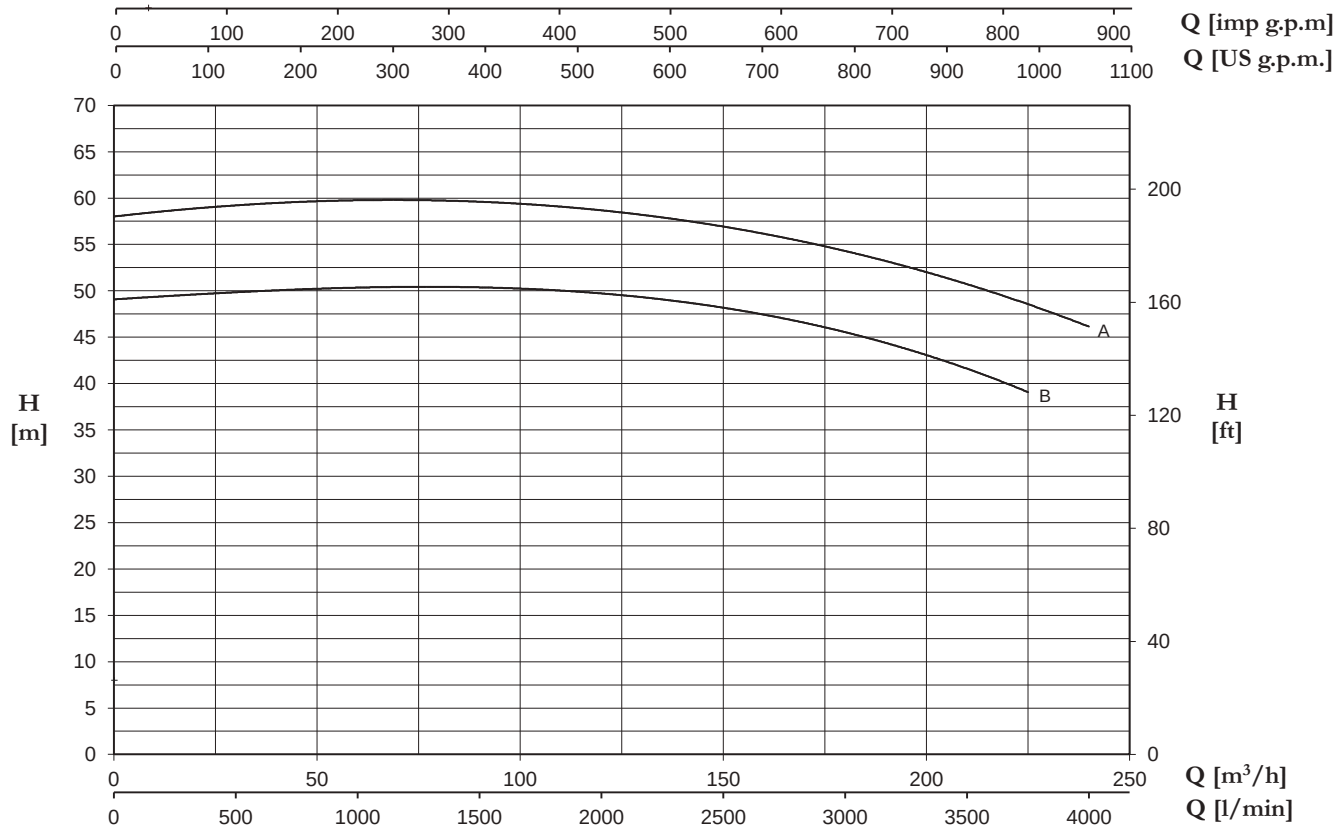


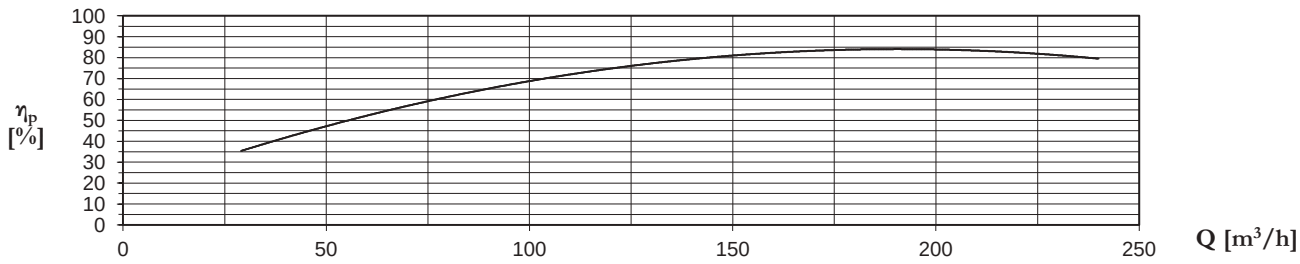

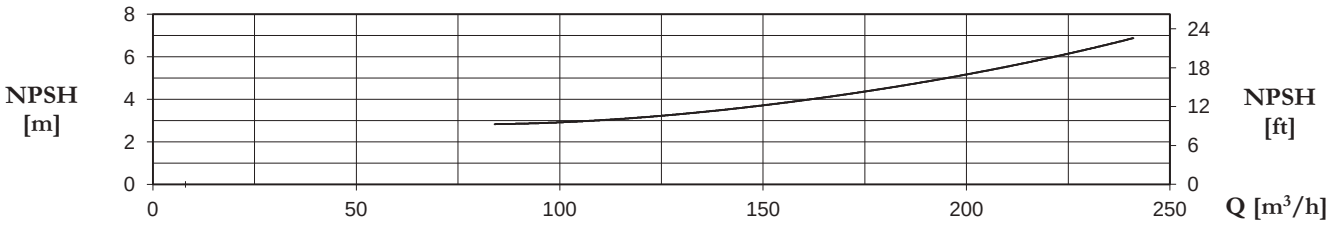


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)												
			0	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240
			0	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000
			H (m) / pump input power (kW)												
80-200B	30	200L	49,0 9,3	50,6 20,0	50,3 21,3	49,8 22,6	49,3 23,9	48,6 25,2	47,7 26,4	46,7 27,5	45,5 28,5	44,8 29,6	41,6 30,6	38,6 31,3	
80-200A	37	200L	58,0 11,7	59,6 24,4	59,2 25,8	58,6 27,2	58,0 28,6	57,3 30,0	56,4 31,5	55,5 33,0	54,3 34,5	52,7 35,9	50,8 37,4	48,5 38,3	46,1 39,2


80-250

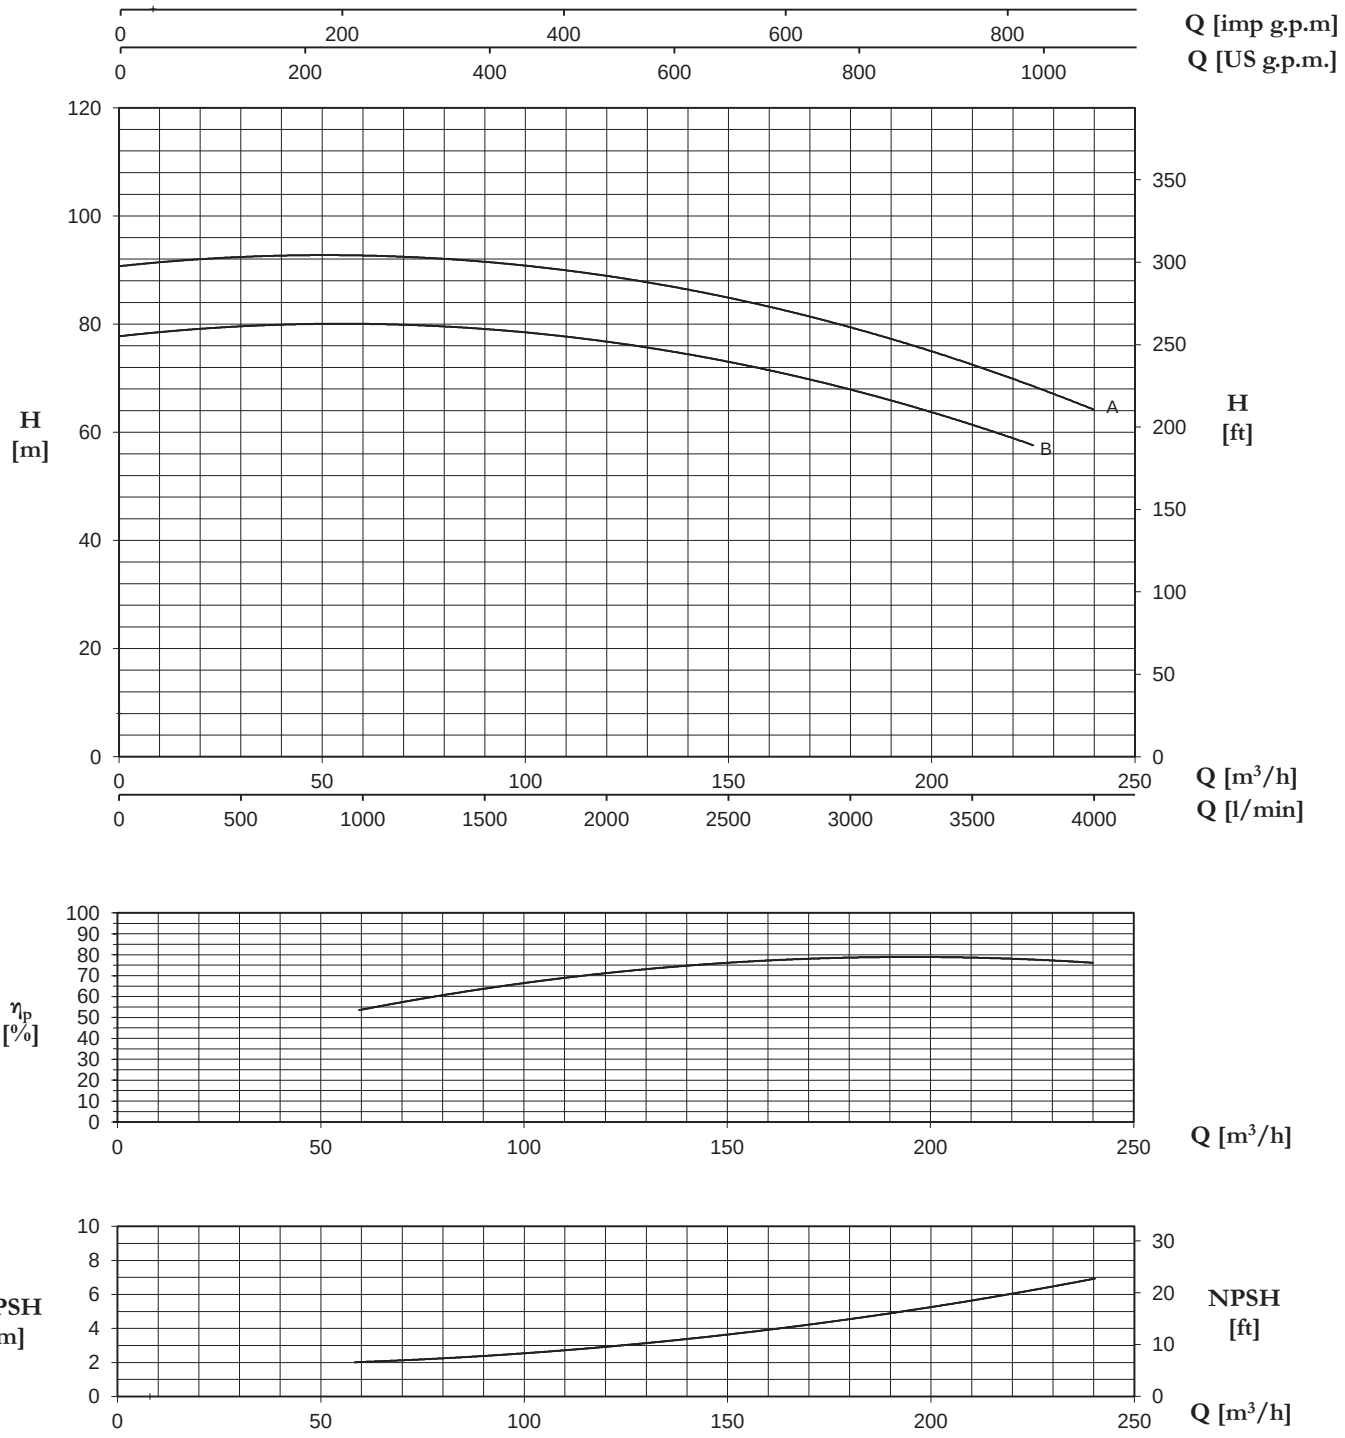


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)												
			0	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240
			0	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000
			H (m) / pump input power (kW)												
80-250 B	45	225M	77,2 14,00	80,0 30,93	79,0 32,60	77,5 34,34	75,3 36,16	73,1 37,86	71,0 39,38	69,0 40,78	67,0 42,10	64,5 43,60	61,8 44,94	58,8 46,16	
80-250 A	55	250M	90,0 16,75	92,8 36,55	91,1 38,57	89,3 40,54	87,4 42,46	85,4 44,31	83,1 46,11	80,7 47,80	78,5 49,29	75,7 50,93	72,4 52,59	68,8 54,17	65,2 55,50

100-200

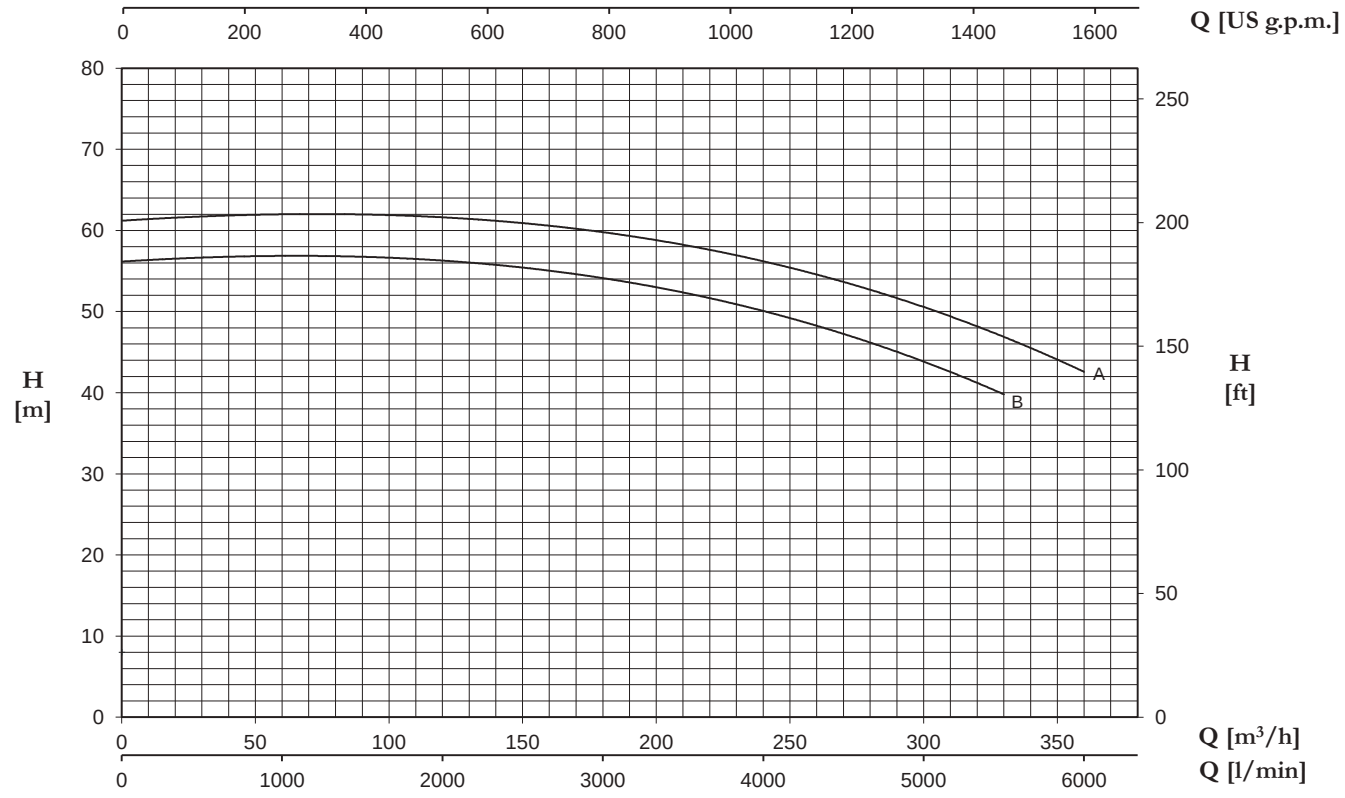


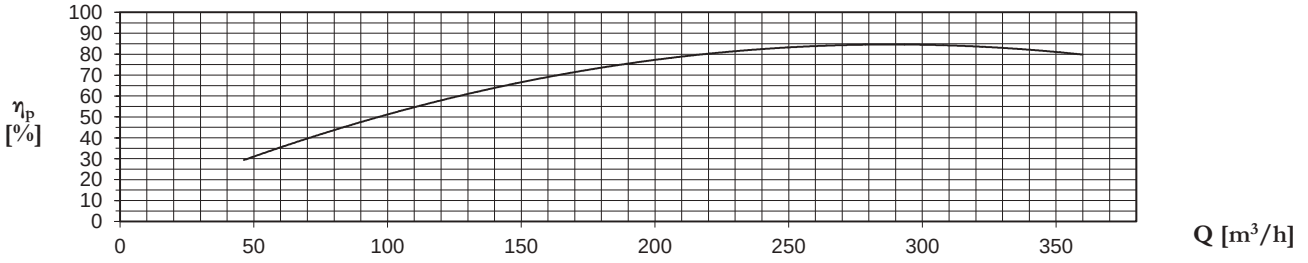


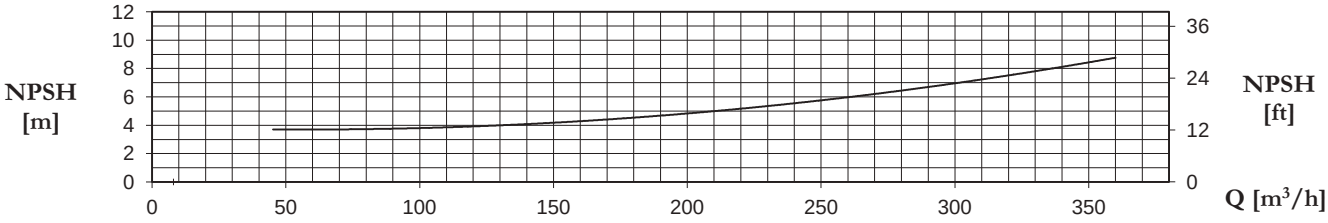


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)															
			0	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240	270	300	330	360
			0	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	5500	6000
			H (m) / pump input power (kW)															
100-200 B	45	225M	56,8 21,75	56,5 28,8	56,1 29,8	55,6 30,7	55,1 31,7	54,5 32,8	53,9 33,9	53,1 35,1	52,2 36,5	51,4 37,8	50,4 38,9	47,5 39,9	43,8 41,6	39,7 42,9	35,3 43,8	
100-200 A	55	250M	61,1 24,57	62,2 33,04	61,8 34,05	61,5 35,09	61,0 36,18	60,5 37,28	59,9 38,39	59,5 39,49	58,9 40,87	58,3 42,24	57,4 43,60	56,4 44,97	53,8 47,28	50,6 49,05	46,8 50,52	42,5 51,61


100-250

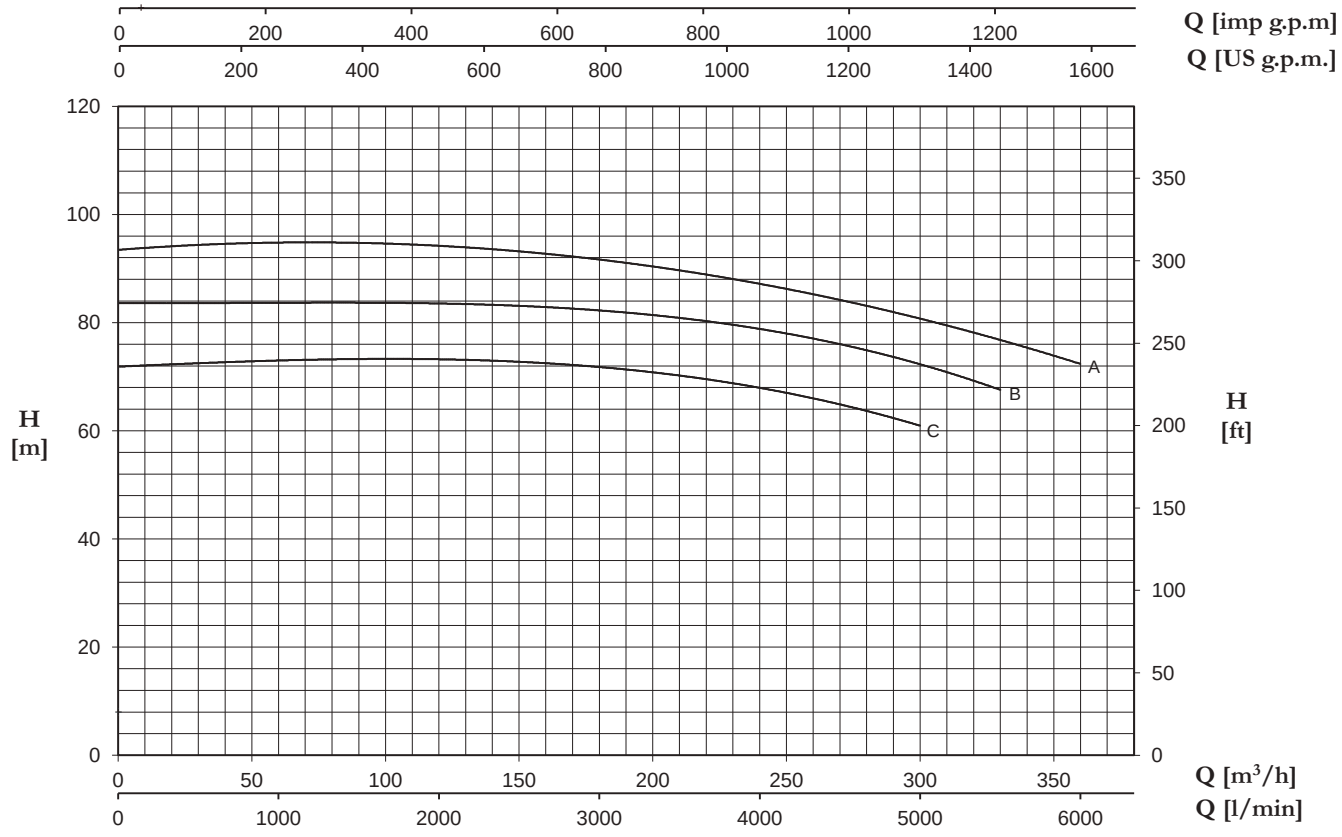


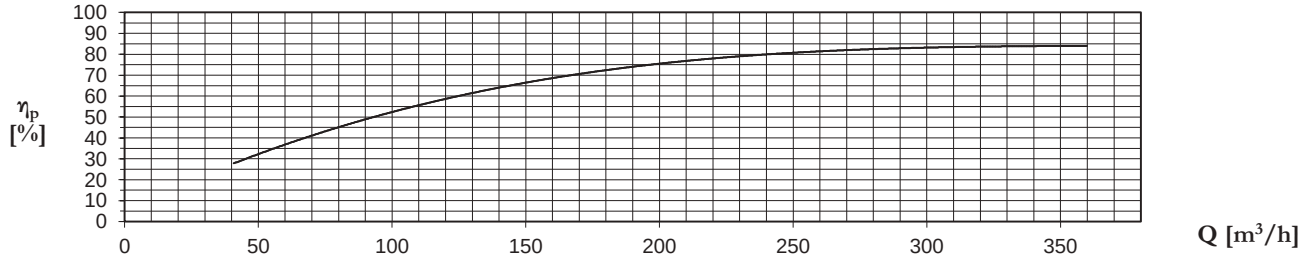

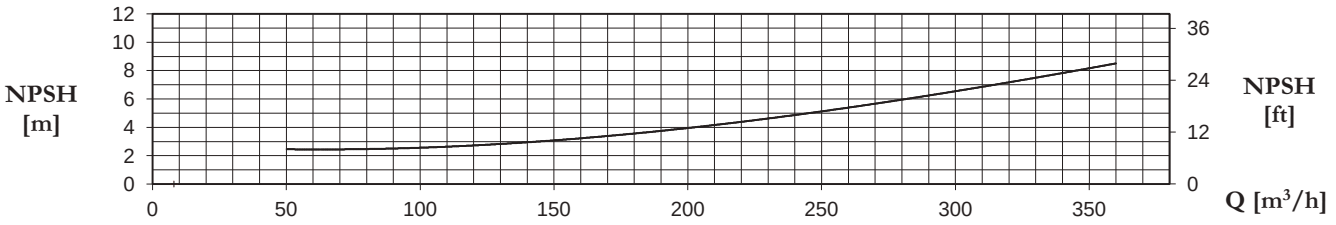


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)														
			0	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240	270	300	330	360
			0	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	5500	6000
			H (m) / pump input power (kW)														
100-250 C	55	250M	71,9 24,75	73,2 40,12	73,1 41,93	72,9 43,70	72,6 45,32	72,2 46,77	71,8 48,15	71,1 49,89	70,3 51,65	69,3 53,38	67,9 55,05	64,7 58,19	61,0 60,99		
	75	280S															
100-250 B	75	280S	83,6 29,69	83,7 47,10	83,5 49,07	83,2 51,01	82,9 52,89	82,5 54,76	82,1 56,55	81,4 58,55	80,8 60,25	80,0 61,86	79,0 63,51	76,4 66,93	72,0 70,90	67,6 73,78	
100-250 A	90	280M	93,5 32,72	93,9 51,98	93,7 54,16	93,4 56,31	92,9 58,43	92,4 60,59	91,8 62,70	90,9 65,02	89,9 66,97	88,8 68,83	87,4 70,82	84,0 74,73	80,4 78,16	75,8 81,33	73,2 85,53

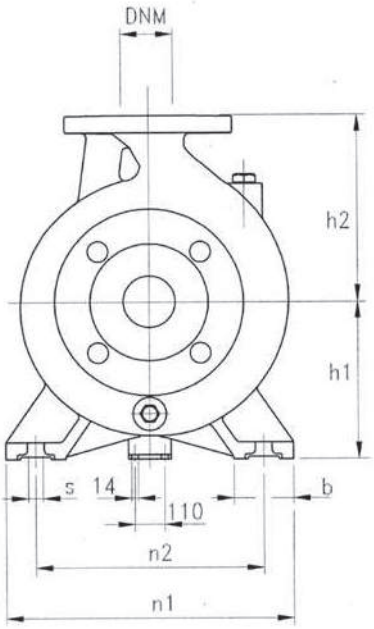
DNM
h2
h1
s
14
110
b
n2
n1

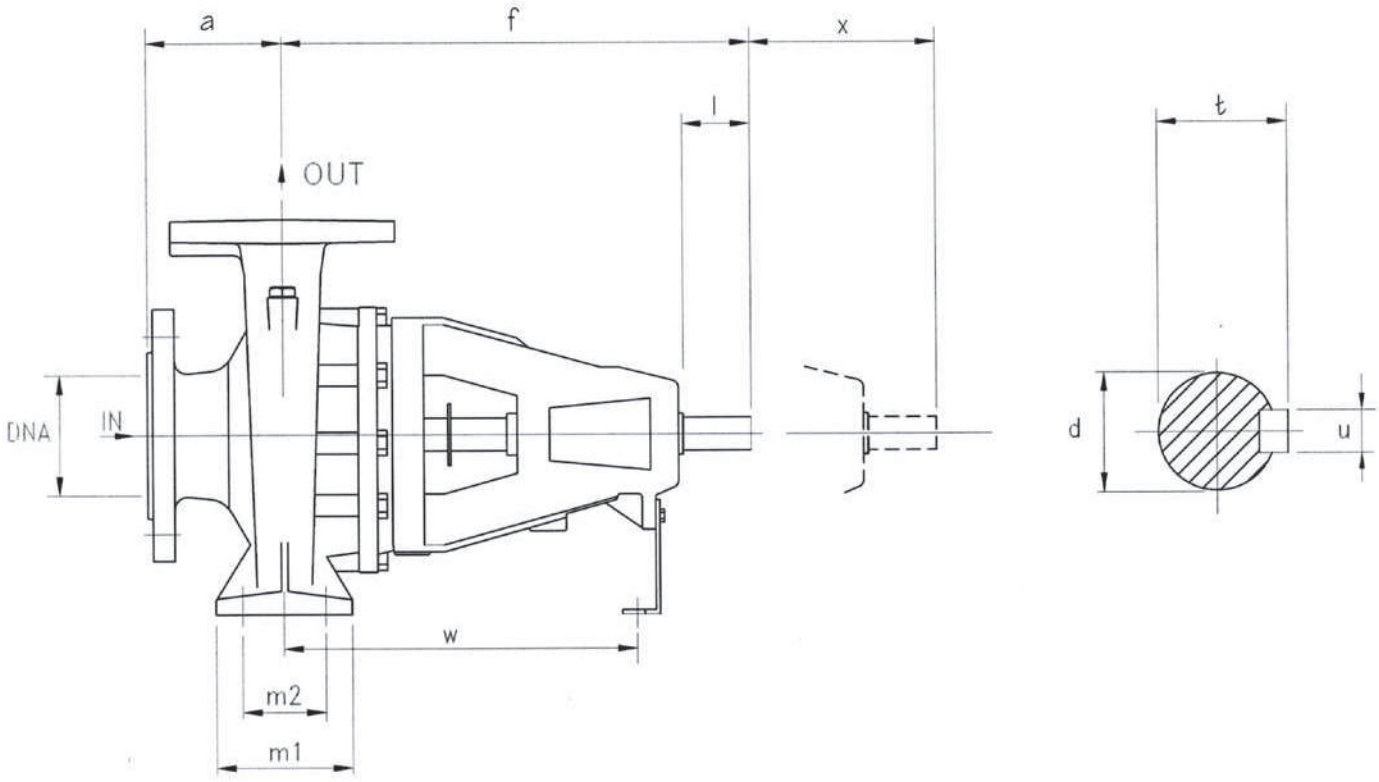

a
f
x
l
OUT
DNA
IN
w
m2
m1
t
d
u


TYPE	DIMENSIONS (mm)																					Kg
	DNA	DNM	a	f	h1	h2	m1	m2	n1	n2	s	b	l	d	t	u	x	w	I	L	M	
32-160	50	32	80	360	132	160	100	70	240	190	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	38
32-200			80	360	160	180	100	70	240	190	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	41
32-250			100	360	180	225	125	95	320	250	14	65	65	24	27	8	100	260	680	405	545	50
40-125	65	40	80	360	112	140	100	70	210	160	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	37
40-160			80	360	132	160	100	70	240	190	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	40
40-200			100	360	160	180	100	70	265	212	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	44
40-250			100	360	180	225	125	95	320	250	14	65	50	24	27	8	100	260	680	405	545	50
50-125	65	50	100	360	132	160	100	70	240	190	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	40,5
50-160			100	360	160	180	100	70	265	212	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	44
50-200			100	360	160	200	100	70	265	212	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	47
50-250			100	360	180	225	100	95	320	250	14	65	50	24	27	8	100	260	680	405	545	54
65-125	80	65	100	360	160	180	125	95	280	212	14	65	65	24	27	8	100	260	535	320	445	41
65-160			100	360	160	200	125	95	280	212	14	65	65	24	27	8	100	260	535	320	445	49
65-200			100	360	180	225	125	95	320	250	14	65	65	24	27	8	140	260	680	405	545	53
65-250			100	470	200	250	160	120	360	280	19	80	80	32	35	10	140	340	680	405	545	76,5
80-160	100	80	125	360	180	225	125	95	320	250	14	65	50	24	27	8	140	260	680	405	545	58
80-200			125	470	180	250	125	95	345	280	14	65	80	32	35	10	140	340	680	405	545	73
80-250			125	470	200	280	160	120	400	315	18	80	80	32	35,3	10	140	340	655	465	585	82
100-200	125	100	125	470	200	280	160	120	360	286	18	80	80	32	35,3	10	140	340	655	465	585	74
100-250			140	470	225	280	160	120	400	315	18	80	80	32	35,3	10	140	340	655	465	585	94

flanges

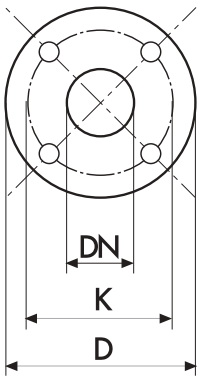

DIMENSIONS (mm)				
DN	D	K	holes	
			n°	Ø
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	8	18
100	220	180	8	18

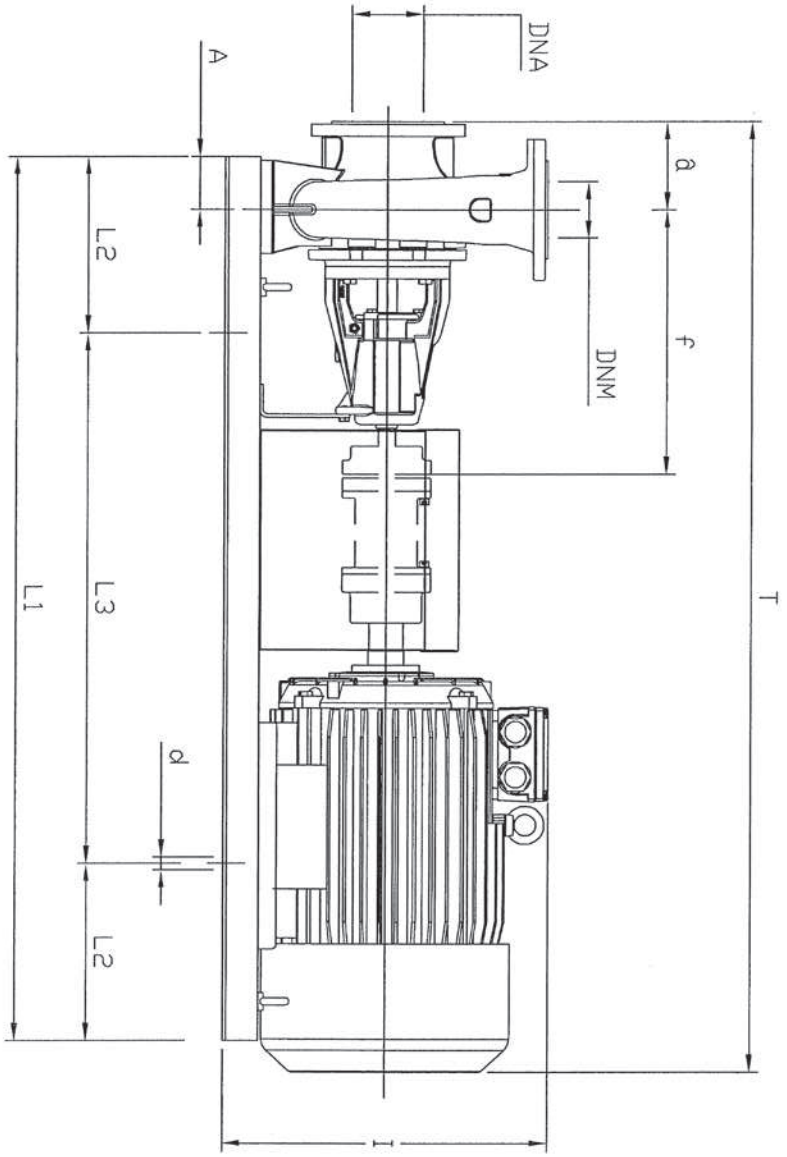
DNA
A
a
f
DNM
L2
L1
L3
d
L2
T
I

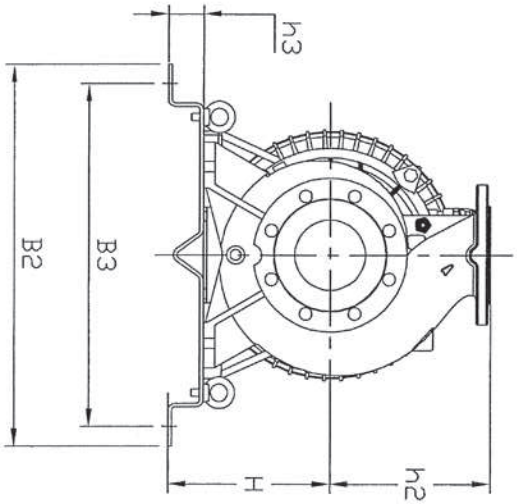

h3
B2
B3
H
h2

TYPE	kW	Motor Size	DIMENSIONS (mm)																Kg
			DNA	DNM	a	f	H	h2	h3	L1	L2	L3	B2	B3	A	d	T	I	
32-160C	**1,5**	**90S**	50	32	80	360	182	160	50	800	130	540	390	320	60	18	951	375	50,5
32-160C	**2,2**	**90L**	50	32	80	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	951	375	54
32-160B	**2,2**	**90L**	50	32	80	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	951	375	54
32-160A	**3**	**100L**	50	32	80	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	951	375	61
32-160A	**4**	**112M**	50	32	80	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	951	375	65,5
32-200C	**4**	**112M**	50	32	80	360	210	180	50	900	150	600	390	350	60	18	951	420	68,5
32-200C	**5,5**	**132S**	50	32	80	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1051	420	80
32-200B	**5,5**	**132S**	50	32	80	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1051	420	80
32-200B	**7,5**	**132S**	50	32	80	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1051	420	84
32-200A	**7,5**	**132S**	50	32	80	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1051	420	84
32-200A	**11**	**160M**	50	32	80	360	210	180	50	1000	170	660	490	400	60	22	1181	465	150
32-250C	**11**	**160M**	50	32	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1306	485	159
32-250B	**11**	**160M**	50	32	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1306	485	159
32-250B	**15**	**160M**	50	32	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1306	485	169
32-250A	**15**	**160M**	50	32	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1306	485	169
40-125C	**1,5**	**90S**	65	40	80	360	162	140	50	800	130	540	390	320	60	18	955	332	49,5
40-125C	**2,2**	**90L**	65	40	80	360	162	140	50	800	130	540	390	320	60	18	955	332	53
40-125B	**2,2**	**90L**	65	40	80	360	162	140	50	800	130	540	390	320	60	18	955	332	53
40-125A	**3**	**100L**	65	40	80	360	162	140	50	900	150	600	390	350	60	18	955	332	60
40-160B	**3**	**100L**	65	40	80	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	955	372	63
40-160B	**4**	**112M**	65	40	80	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	955	372	67,5
40-160A	**4**	**112M**	65	40	80	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	955	372	67,5
40-160A	**5,5**	**132S**	65	40	80	360	182	160	50	1000	170	660	450	400	60	22	1055	388	79
40-200B	**5,5**	**132S**	65	40	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1075	416	83
40-200A	**7,5**	**132S**	65	40	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1075	416	87
40-250C	**11**	**160M**	65	40	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1310	485	159
40-250B	**11**	**160M**	65	40	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1310	485	159
40-250B	**15**	**160M**	65	40	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1310	485	169
40-250A	**15**	**160M**	65	40	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1310	485	169
40-250A	**18,5**	**160L**	65	40	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1310	485	186
50-125B	**3**	**100L**	65	50	100	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	975	373	63,5
50-125B	**4**	**112M**	65	50	100	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	985	373	68
50-125A	**4**	**112M**	65	50	100	360	182	160	50	900	150	600	390	350	60	18	985	373	68
50-125A	**5,5**	**132S**	65	50	100	360	182	160	50	1000	170	660	450	400	60	22	1078	388	79,5
50-160B	**5,5**	**132S**	65	50	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1078	421	83
50-160A	**7,5**	**132S**	65	50	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	60	22	1078	421	87
50-200C	**11**	**160M**	65	50	100	360	210	200	50	1000	170	660	490	400	60	22	1210	465	156
50-200B	**11**	**160M**	65	50	100	360	210	200	50	1120	190	740	490	440	60	22	1210	465	156
50-200A	**15**	**160M**	65	50	100	360	210	200	50	1120	190	740	490	440	60	22	1210	465	166
50-250C	**15**	**160M**	65	50	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1310	486	173
50-250C	**18,5**	**160L**	65	50	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1310	486	190
50-250B	**18,5**	**160L**	65	50	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1310	486	190
50-250B	**22**	**180M**	65	50	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1358	502	226
50-250A	**22**	**180M**	65	50	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1358	502	226
50-250A	**30**	**200L**	65	50	100	360	230	225	50	1400	230	940	540	550	75	26	1383	522	277
65-125B	**5,5**	**132S**	80	65	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	75	22	1081	425	80
65-125A	**7,5**	**132S**	80	65	100	360	210	180	50	1000	170	660	450	400	75	22	1081	425	84
65-160C	**11**	**160M**	80	65	100	360	210	200	50	1120	190	740	490	440	75	22	1213	465	158
65-160B	**11**	**160M**	80	65	100	360	210	200	50	1120	190	740	490	440	75	22	1213	465	158
65-160A	**15**	**160M**	80	65	100	360	210	200	50	1120	190	740	490	440	75	22	1213	465	168
65-200C	**15**	**160M**	80	65	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1313	490	172
65-200B	**18,5**	**160L**	80	65	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1313	490	189
65-200A	**22**	**180M**	80	65	100	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1418	502	225
65-250B	**30**	**200L**	80	65	100	470	250	250	50	1400	230	940	610	550	90	26	1523	535	299,5
65-250A	**37**	**200L**	80	65	100	360	250	250	50	1400	230	940	610	550	90	26	1523	535	318,5
80-160E	**11**	**160M**	100	80	125	360	230	225	50	1120	190	740	540	440	75	22	1343	493	167
80-160D	**11**	**160M**	100	80	125	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1343	493	167
80-160C	**15**	**160M**	100	80	125	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1343	493	177
80-160B	**18,5**	**160L**	100	80	125	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1343	493	194
80-160A	**22**	**180M**	100	80	125	360	230	225	50	1250	205	840	540	490	75	22	1448	502	230
80-200B	**30**	**200L**	100	80	125	470	250	250	50	1400	230	940	610	550	75	26	1593	538	296
80-200A	**37**	**200L**	100	80	125	470	250	250	50	1400	230	940	610	550	75	26	1593	538	315
80-250B	**45**	**225M**	100	80	125	470	275	280	50	1400	230	940	610	550	90	26	1540	605	420
80-250A	**55**	**250M**	100	80	125	470	335	280	85	1600	270	1060	660	600	90	26	1650	710	550
100-200B	**45**	**225M**	125	100	125	470	275	280	50	1400	230	940	610	550	90	26	1540	605	412
100-200A	**55**	**250M**	125	100	125	470	335	280	85	1600	270	1060	660	600	90	26	1650	710	542
100-250C	**55**	**250M**	125	100	140	470	335	280	85	1600	270	1060	660	600	90	26	1665	710	562
100-250C	**75**	**280S**	125	100	140	470	365	280	85	1800	300	1200	730	670	90	26	1740	770	703
100-250B	**75**	**280S**	125	100	140	470	365	280	85	1800	300	1200	730	670	90	26	1740	770	703
100-250A	**90**	**280M**	125	100	140	470	365	280	85	1800	300	1200	730	670	90	26	1785	770	733

4CA/4CAT - 4CAX/4CATX



4CA/4CAT

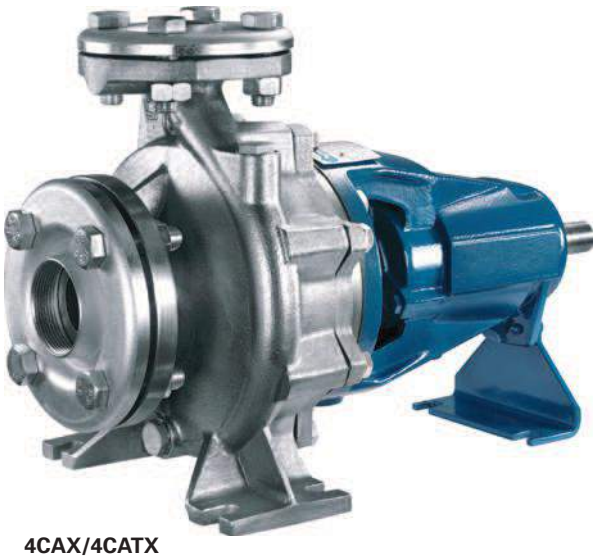

4CAX/4CATX

Pompe centrifughe ad asse libero costruite secondo le norme EN 733; trovano vasto utilizzo nell'alimentazione idrica, negli impianti di pressurizzazione e antincendio; come standard vengono fornite di controflangia.

Bare shaft centrifugal pumps constructed to EN 733 standards; widely used in water supplies, pressurisation and fire-fighting systems, standard supply with counter-flange.

Bombas centrífugas de eje libre fabricadas según las normas EN 733; se utilizan en gran parte en la alimentación hídrica, en las instalaciones de presurización y antiincendio; según el estándar se suministran con contrabrida.


Pompes centrifuges à axe libre, fabriquées conformément aux normes EN 733. Elles trouvent une ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie; fournies de série avec contre-bride.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa (4CA/4CAT) - acciaio inossidabile AISI 316 (4CAX/4CATX) cast iron (4CA/4CAT) - stainless steel AISI 316 (4CAX/4CATX) fundición (4CA/4CAT) - acero inoxidable AISI 316 (4CAX/4CATX) fonte (4CA/4CAT) - acier inox AISI 316 (4CAX/4CATX)
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa cast iron fundición fonte
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	ghisa, bronzo, acciaio (4CA/4CAT) - acciaio (4CAX/4CATX) cast iron, bronze, steel (4CA/4CAT) - steel (4CAX/4CATX) fundición, bronce, acero (4CA/4CAT) - acero (4CAX/4CATX) fonte, bronze, acier (4CA/4CAT) - acier (4CAX/4CATX)
Tenuta **Seal** **Sello** **Garniture**	meccanica ceramica-grafite (4CA/4CAX) o a baderna cotone impregnato grafite (4CAT/4CATX) mechanical ceramic-graphite (4CA/4CAX) or gland packing graphite impreganated (4CAT/4CATX) mecámico cerámica-grafito (4CA/4CAX) or a trenza algodón impregnado de grafito (4CAT/4CATX) mécanique céramique-graphite (4CA/4CAX) ou à baderne coton imprégné graphite (4CAT/4CATX)
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 316 stainless steel AISI 316 acero AISI 316 acier AISI 316
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	-10 ÷ +90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 10 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Disponibile con motore classe di efficienza IE2 o standard Pentax **Available with IE2 efficiency class motor or Pentax standard** **Disponible con motor clase IE2 o estandar Pentax** **Disponible avec moteur classe IE2 ou standard Pentax**	


VARIANTI COSTRUTTIVE /VERSIONS
VARIABLES COSTRUTTIVAS / VARIANTES DE CONSTRUCTIONS

4CA T X

- X — idraulica in acciaio / stainless steel hydraulic part / hidraulica en acero / hydraulique en acier
- T — tenuta a baderna / gland packing seal / sello a trenza algodón / garniture à baderne
- 4CA — type

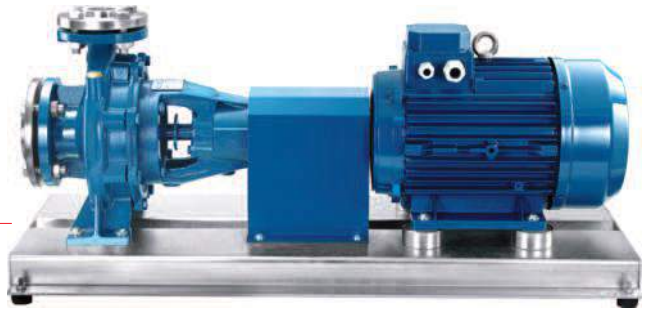

4CA/4CAT

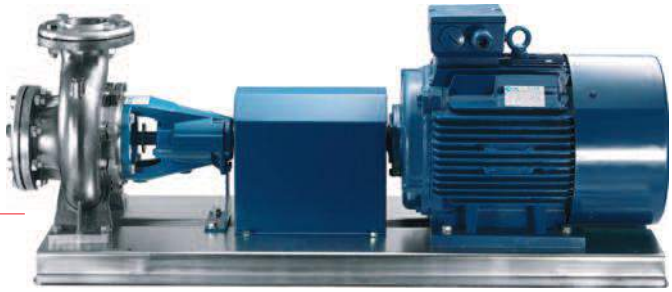

4CAX/4CATX

4CA/4CAX
tenuta meccanica
mechanical seal
sello mecánico
garniture mécanique








4CAT/4CATX
tenuta a baderna
gland packing seal
sello a trenza algodón
garniture à baderne

TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	0 0	1,5 25	3 50	4,5 75	6 100	7,5 125	9 150	10,5 175	12 200	15 250	18 300	21 350	24 400	27 450	30 500	33 550	36 600	39 650	42 700
32-160C	0,37	71M	6,4 0,17	6,4 0,20	6,3 0,22	6,0 0,24	5,8 0,27	5,3 0,29	4,8 0,31	4,0 0,31	3,1 0,32										
32-160B	0,37	71M	7,4 0,19	7,4 0,22	7,3 0,25	6,9 0,28	6,6 0,30	6,1 0,32	5,5 0,34	4,8 0,35	3,8 0,37										
32-160A	0,55	80M	9,2 0,24	9,2 0,28	9,1 0,31	8,9 0,33	8,6 0,37	8,3 0,39	7,8 0,42	7,3 0,44	6,6 0,46	4,5 0,48									
32-200C	0,75	80M	11,0 0,26		10,8 0,39	10,6 0,43	10,2 0,47	9,9 0,51	9,4 0,54	8,9 0,57	8,4 0,59	6,7 0,66	4,2 0,71								
32-200B	1,1	90S	13,4 0,40		13,1 0,49	12,9 0,53	12,6 0,59	12,1 0,63	11,6 0,69	11 0,73	10,5 0,77	9,1 0,82	6,8 0,85								
32-200A	1,1	90S	15,9 0,44		15,7 0,53	15,5 0,57	15,3 0,66	15,0 0,71	14,5 0,77	13,8 0,82	13,2 0,88	11,7 0,98	9,5 1,04	6,8 1,10							
32-250C	1,5	90L	17,5 0,55		17,2 0,75	16,9 0,79	16,6 0,85	16,2 0,90	15,7 0,95	15,1 1,00	14,4 1,04	12,5 1,09	10,0 1,18	6,5 1,21							
32-250B	1,5	90L	20,3 0,75		20,0 0,87	19,7 0,93	19,4 1,00	19,0 1,06	18,4 1,14	17,8 1,19	17,0 1,24	15,3 1,33	12,6 1,39	8,3 1,42							
32-250A	2,2	100L	22,6 0,80		22,2 0,95	21,9 1,03	21,6 1,10	21,3 1,18	20,7 1,24	20,0 1,30	18,9 1,36	17,2 1,46	14,8 1,52	9,1 1,55							
40-125C	0,37	71M	4,6 0,17			4,8 0,20	4,7 0,21	4,6 0,23	4,5 0,25	4,4 0,26	4,2 0,28	3,8 0,29	3,2 0,31	2,4 0,32							
40-125B	0,37	71M	5,5 0,19			5,6 0,23	5,6 0,25	5,5 0,27	5,4 0,29	5,3 0,30	5,1 0,32	4,7 0,35	4,1 0,36	3,4 0,37							
40-125A	0,55	80M	6,4 0,24			6,5 0,29	6,5 0,31	6,4 0,33	6,3 0,35	6,2 0,37	6,0 0,39	5,6 0,42	5,1 0,44	4,4 0,46	3,6 0,48						
40-160B	0,55	80M	7,7 0,22			7,8 0,31	7,9 0,36	7,7 0,39	7,5 0,42	7,3 0,44	7,1 0,46	6,4 0,48	5,2 0,50	4,0 0,51	2,7 0,52						
40-160A	0,75	80M	8,9 0,23			9,0 0,35	9,1 0,39	9,0 0,42	8,8 0,46	8,6 0,48	8,4 0,50	7,6 0,54	6,7 0,58	5,7 0,60	4,3 0,61						
40-200B	1,1	90S	11,7 0,38				11,8 0,54	11,7 0,58	11,5 0,62	11,2 0,67	10,9 0,71	10 0,78	8,9 0,81	7,3 0,85	5,4 0,87						
40-200A	1,1 1,5	90S 90L	14,5 0,40				14,6 0,68	14,5 0,77	14,3 0,79	14,1 0,84	13,9 0,88	13,0 0,97	12,0 1,05	10,7 1,13	9,2 1,19						
40-250C	1,1 1,5	90S 90L	15,8 0,35					15,1 0,82	14,9 0,89	14,5 0,95	14,1 1,00	12,9 1,08	11,2 1,18	9,1 1,26	6,8 1,31						
40-250B	2,2	100L	19,1 0,48					18,4 1,00	18,1 1,19	17,7 1,24	17,3 1,31	16,3 1,49	14,7 1,61	12,7 1,69	10,7 1,76	6,7 1,83					
40-250A	3	100L	22,7 0,80					21,9 1,36	21,7 1,45	21,4 1,54	21,0 1,62	20,0 1,79	18,5 1,93	16,8 2,07	14,4 2,14	11,3 2,21	7,1 2,29				
40-315B	5,5	132S	29,1 2,14						29,1 2,65	29,0 2,74	28,9 2,84	28,7 3,03	28,4 3,21	28,0 3,40	27,6 3,61	27,1 3,82	26,6 4,01	26,1 4,20	25,7 4,38	25,2 4,55	24,7 4,72
40-315A	7,5	132M	34,9 2,77						35,0 3,41	35,0 3,54	34,9 3,67	34,8 3,92	34,5 4,16	34,3 4,40	34,0 4,65	33,7 4,90	33,3 5,15	32,9 5,41	32,4 5,65	31,9 5,88	31,4 6,10
50-125B	0,55	80M	5,5 0,16						5,7 0,24	5,7 0,26	5,6 0,29	5,5 0,34	5,3 0,39	5,1 0,42	4,9 0,46	4,6 0,46	4,3 0,48	3,8 0,49	3,3 0,49	2,8 0,50	2,3 0,51
50-125A	0,75	80M	6,4 0,24						6,6 0,39	6,6 0,41	6,5 0,43	6,5 0,46	6,3 0,49	6,2 0,53	6,0 0,57	5,7 0,61	5,4 0,64	5,0 0,66	4,6 0,66	4,1 0,67	3,6 0,67
50-160B	0,75	80M	7,9 0,23						8 0,43	7,9 0,45	7,8 0,47	7,7 0,51	7,3 0,56	6,9 0,60	6,4 0,63	5,9 0,65	5,3 0,66	4,7 0,67	4 0,68	3,2 0,68	2,3 0,67
50-160A	1,1	90S	9,4 0,34						9,4 0,55	9,4 0,57	9,3 0,59	9,2 0,65	9 0,72	8,7 0,77	8,3 0,80	7,8 0,82	7,2 0,84	6,7 0,86	6 0,87	5,4 0,88	4,7 0,88
50-200C	1,1	90S	12 0,39						12 0,63	11,8 0,68	11,7 0,72	11,2 0,79	10,7 0,83	10 0,86	9,3 0,89	8,2 0,91	7,2 0,93	6 0,94	4,6 0,94	3,2 0,95	
50-200B	1,5	90L	13,1 0,48							13,1 0,77	13,1 0,83	12,7 0,92	12,2 1,02	11,6 1,09	10,9 1,14	10,0 1,18	9,2 1,22	8,2 1,24	7,0 1,27	5,7 1,27	4,2 1,27
50-200A	1,5	90L	14,8 0,54							14,7 0,87	14,5 0,92	14,4 1,03	13,9 1,14	13,4 1,22	12,7 1,28	11,9 1,32	11,0 1,36	10,0 1,40	8,9 1,43	7,6 1,45	6,3 1,47
50-250C	2,2 3	100L 100L	18,5 0,61								18,3 1,30	18,0 1,38	17,5 1,53	17,0 1,66	16,5 1,79	15,6 1,88	14,8 1,98	14,0 2,06	13,1 2,14	11,7 2,20	10,3 2,26
50-250B	3	100L	19,9 0,79									19,6 1,58	19,1 1,72	18,8 1,85	18,2 1,97	17,5 2,07	16,7 2,19	15,7 2,28	14,6 2,37	13,6 2,45	12,0 2,52
50-250A	4	112M	23,0 0,90									22,7 1,84	22,5 2,07	22,2 2,21	21,8 2,42	21,1 2,60	20,4 2,78	19,5 2,95	18,7 3,12	17,7 3,28	16,6 3,43
50-315B	7,5	132M	28,2 2,32										28,5 3,30	28,6 3,50	28,6 3,71	28,6 3,93	28,6 4,14	28,5 4,36	28,4 4,59	28,1 4,81	27,9 5,02
50-315A	11	160M	35,3 3,18										35,3 4,33	35,3 4,59	35,4 4,86	35,4 5,11	35,4 5,37	35,4 5,62	35,3 5,87	35,2 6,12	35,0 6,37
65-125B	0,75	80M	5,1 0,33										5,3 0,51	5,3 0,53	5,2 0,56	5,2 0,59	5,1 0,60	5,0 0,63	4,8 0,66	4,7 0,68	4,6 0,70
65-125A	1,1	90S	6,2 0,41											6,3 0,64	6,2 0,67	6,2 0,70	6,1 0,74	6,0 0,77	5,9 0,80	5,8 0,82	5,6 0,84
65-160C	1,5	90L	7,8 0,48												8,1 0,87	8,0 0,92	7,9 0,97	7,7 1,01	7,6 1,05	7,4 1,08	7,2 1,11
65-160B	1,5	90L	8,7 0,50												8,9 0,90	8,8 0,95	8,6 0,99	8,5 1,06	8,3 1,11	8,1 1,16	7,9 1,20
65-160A	2,2	100L	9,8 0,66												9,9 1,06	9,9 1,14	9,8 1,20	9,6 1,25	9,5 1,30	9,3 1,34	9,1 1,39
65-200C	2,2	100L	11,2 0,50													11,9 1,29	11,8 1,38	11,7 1,48	11,6 1,57	11,5 1,65	11,2 1,71
65-200B	3	100L	12,3 0,69													13,1 1,45	13,0 1,51	12,8 1,61	12,7 1,70	12,5 1,77	12,3 1,88
65-200A	3	100L	14,0 1,12													14,8 1,74	14,7 1,82	14,6 1,92	14,5 2,02	14,2 2,10	14,0 2,18
65-250B	4 5,5	112M 132S	20,6 1,42													21,0 2,87	20,8 2,98	20,4 3,18	20,1 3,38	19,8 3,50	19,3 3,61
65-250A	5,5	132S	22,8 1,58														22,9 3,41	22,5 3,56	22,1 3,70	21,7 3,79	21,4 3,88
65-315B	11	160M	31,6 3,13														31,6 5,18	31,6 5,40	31,5 5,63	31,4 5,87	31,3 6,10
65-315A	15	160L	34,6 3,71														34,8 6,01	34,8 6,27	34,8 6,54	34,7 6,81	34,7 7,09
80-160E	1,1	90S	5,5 0,35												5,7 0,71	5,7 0,74	5,7 0,74	5,6 0,78	5,4 0,81	5,3 0,85	5,1 0,88
80-160D	1,5	90L	6,3 0,61													6,8 0,89	6,7 0,91	6,6 0,95	6,5 0,98	6,4 1,01	6,3 1,04
80-160C	1,5	90L	7 0,67														7,4 1,04	7,3 1,08	7,3 1,12	7,2 1,15	7,1 1,18
80-160B	2,2	100L	8,5 0,62															8,9 1,29	8,9 1,35	8,8 1,39	8,7 1,43
80-160A	3	100L	9,3 1,09																9,8 1,60	9,7 1,66	9,7 1,71
80-200B	4 5,5	112M 132S	12,8 1,37																	13,4 2,39	13,4 2,50
80-200A	5,5	132S	15,3 1,59																		15,9 3,10
80-250B	5,5	132S	18,9 1,79																	19,3 3,40	19,2 3,52
80-250A	7,5	132S	22,4 2,22																	23,0 4,13	22,9 4,28
80-315B	11	160M	27,7 2,99																		28,3 5,48
80-315A	15	160L	34,5 4,29																		35,0 7,30
100-200B	5,5	132S	13,5 2,79																		
100-200A	7,5	132M	15,2 3,12																		
100-250E	7,5	132M	16,7 3,06																		
100-250D	7,5 11	132M 160M	19,6 3,39																		
100-250A	11	160M	22,6 3,96																		

~ 1450 r.p.m.


Q (m³/h - l/min)																									
45	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	180	192	204		
750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	3000	3200	3400		
H (m) / pump input power (kW)																									
24,2 4,89	23,5 5,05	21,8 5,35																							
30,9 6,32	30,4 6,52	29,1 6,93	27,5 7,33	25,5 7,69																					
3,0 0,68																									
3,9 0,89	3,1 0,88																								
4,6 1,48																									
8,3 2,32																									
10,4 2,58	8,2 2,64																								
15,2 3,53	13,4 3,62	8,4 3,74																							
27,7 5,22	27,4 5,41	26,8 5,78	26,2 6,15	25,4 6,50	24,7 6,82	23,8 7,13	22,9 7,43	21,8 7,72																	
34,8 6,62	34,5 6,86	33,8 7,33	33,0 7,78	32,1 8,20	31,3 8,59	30,4 8,99	29,5 9,37	28,5 9,70	27,3 10,02	26,5 10,40															
4,3 0,71	4,1 0,73	3,6 0,74	3,1 0,75																						
5,4 0,85	5,1 0,86	4,8 0,88	4,4 0,89	3,8 0,90	3,2 0,91																				
7,0 1,12	6,7 1,14	6,3 1,16	5,6 1,22	5,0 1,24	4,2 1,25	3,6 1,25																			
7,7 1,23	7,5 1,25	6,9 1,31	6,3 1,34	5,6 1,38	4,8 1,40	4,1 1,41																			
8,9 1,42	8,7 1,46	8,2 1,52	7,6 1,58	6,8 1,63	6,1 1,67	5,3 1,72	4,6 1,72																		
10,8 1,77	10,6 1,83	10,0 1,95	9,4 2,01	8,6 2,07	7,7 2,12	6,8 2,17	5,6 2,21																		
12,1 1,95	11,9 2,01	11,3 2,11	10,6 2,21	10,0 2,29	9,0 2,36	8,0 2,42	7,0 2,48																		
13,9 2,26	13,7 2,34	13,3 2,48	12,7 2,59	12,0 2,70	11,3 2,81	10,3 2,91	9,3 3,00																		
18,8 3,70	18,4 3,78	17,3 3,87	16,0 3,97	14,5 4,07	12,9 4,17	11,2 4,19	8,7 4,21																		
20,9 4,00	20,4 4,11	19,2 4,31	18,0 4,44	16,9 4,58	15,4 4,71	13,6 4,75	11,5 4,79	8,8 4,80																	
31,2 6,34	31,0 6,56	30,7 6,98	30,2 7,37	29,7 7,74	29,1 8,09	28,6 8,42	27,9 8,73	27,3 9,03	26,5 9,30	25,6 9,56	24,6 9,79	23,5 10,02	22,2 10,24	20,8 10,46	19,5 10,62	18,4 10,73									
34,6 7,36	34,5 7,61	34,1 8,08	33,7 8,53	33,3 8,98	32,9 9,42	32,4 9,85	31,8 10,26	31,3 10,65	30,6 11,02	29,7 11,37	28,8 11,69	27,9 11,96	26,9 12,18	25,8 12,41	24,4 12,65	23,0 12,89	21,9 13,08							
5 0,89	4,9 0,90	4,5 0,93	4,2 0,97	4 1,00	3,8 1,02	3,3 1,02	2,8 1,02	2,4 1,01	2,2 1,00																
6,2 1,07	6,1 1,10	5,8 1,15	5,5 1,19	5,1 1,21	4,8 1,25	4,4 1,27	4 1,28	3,5 1,29	3,1 1,30	2,6 1,29															
6,9 1,21	6,8 1,25	6,6 1,30	6,4 1,35	6 1,39	5,7 1,42	5,3 1,44	4,9 1,47	4,5 1,47	4 1,48	3,5 1,48	3,1 1,48	2,6 1,47													
8,6 1,46	8,5 1,51	8,3 1,64	8,0 1,72	7,7 1,79	7,5 1,87	7,1 1,91	6,8 1,95	6,3 1,98	5,7 2,01	5,2 2,02	4,7 2,04	4,1 2,04	3,5 2,04	3,0 2,03											
9,6 1,76	9,5 1,81	9,3 1,92	9,1 2,01	8,8 2,08	8,6 2,14	8,3 2,21	7,9 2,27	7,6 2,30	7,1 2,34	6,6 2,37	6,2 2,39	5,5 2,41	5,0 2,42	4,4 2,43	3,8 2,43										
13,3 2,60	13,3 2,71	13,2 2,93	13,0 3,21	12,8 3,37	12,6 3,52	12,4 3,65	12,1 3,77	11,8 3,85	11,5 3,92	11,0 4,01	10,6 4,10	10,1 4,21	9,6 4,32	8,8 4,35	8,3 4,37	7,6 4,42	7,0 4,47	6,5 4,49							
15,9 3,23	15,8 3,35	15,7 3,55	15,6 3,72	15,4 3,84	15,2 3,98	15,0 4,17	14,8 4,31	14,5 4,45	14,2 4,58	13,8 4,74	13,5 4,90	13,0 4,98	12,5 5,15	12,0 5,26	11,5 5,37	11,0 5,44	10,4 5,50	9,8 5,55	9,2 5,61	8,5 5,64					
19,1 3,64	19,0 3,75	18,6 3,95	18,1 4,14	17,5 4,32	17,0 4,48	16,5 4,63	15,9 4,78	15,3 4,92	14,8 5,05	14,2 5,16	13,6 5,24	13,0 5,33	12,4 5,41												
22,8 4,42	22,6 4,56	22,3 4,82	21,8 5,05	21,2 5,26	20,7 5,46	20,1 5,66	19,6 5,85	19,0 6,03	18,3 6,21	17,7 6,37	17,0 6,52	16,3 6,65	15,6 6,77	14,9 6,87	14,2 6,96	13,4 7,04									
28,3 5,68	28,2 5,88	28,1 6,28	27,9 6,67	27,6 7,05	27,2 7,42	26,8 7,77	26,4 8,09	25,9 8,39	25,4 8,67	24,9 8,95	24,4 9,21	23,9 9,47	23,2 9,74	22,6 10,02	21,9 10,28	21,2 10,50	20,5 10,69	19,9 10,87							
35,0 7,54	34,9 7,79	34,8 8,27	34,6 8,75	34,4 9,21	34,1 9,66	33,7 10,10	33,3 10,53	32,9 10,95	32,4 11,36	31,9 11,77	31,3 12,17	30,7 12,56	30,1 12,91	29,5 13,22	28,8 13,50	28,1 13,77	27,3 14,04	26,4 14,31	25,6 14,56	23,7 15,04					
	13,6 3,48	13,5 3,59	13,4 3,70	13,3 3,81	13,1 3,93	13,0 4,04	12,8 4,15	12,7 4,27	12,5 4,38	12,3 4,49	12,1 4,59	11,9 4,68	11,6 4,77	11,3 4,85	11,0 4,93	10,7 5,00	10,3 5,05	9,9 5,09	9,5 5,13	8,7 5,19	7,8 5,23				
	15,4 3,96	15,4 4,09	15,3 4,22	15,1 4,36	15,0 4,48	14,9 4,61	14,8 4,74	14,6 4,88	14,5 5,03	14,4 5,17	14,2 5,31	14,0 5,45	13,8 5,58	13,5 5,69	13,2 5,80	12,9 5,90	12,5 5,99	12,2 6,07	11,8 6,13	11,0 6,23	10,1 6,33	9,1 6,40			
			16,9 4,71	16,8 4,88	16,8 5,06	16,7 5,24	16,6 5,42	16,5 5,59	16,3 5,75	16,2 5,91	16,0 6,07	15,7 6,23	15,5 6,39	15,2 6,54	14,8 6,69	14,4 6,83	14,0 6,96	13,6 7,08	13,2 7,19	12,4 7,38	11,4 7,53				
			19,6 5,44	19,5 5,66	19,4 5,88	19,3 6,08	19,2 6,29	19,1 6,48	18,9 6,66	18,7 6,82	18,5 6,98	18,3 7,14	18,0 7,30	17,7 7,45	17,4 7,60	17,0 7,75	16,6 7,90	16,2 8,05	15,7 8,19	14,8 8,41	13,7 8,60	12,7 8,75			
			22,3 6,17	22,2 6,42	22,1 6,67	22,0 6,91	21,8 7,15	21,6 7,37	21,4 7,59	21,2 7,80	21,0 8,00	20,8 8,19	20,5 8,37	20,2 8,55	19,9 8,71	19,5 8,88	19,1 9,04	18,7 9,20	18,3 9,36	17,3 9,63	16,1 9,85	15,0 10,04	13,8 10,19		

32-160

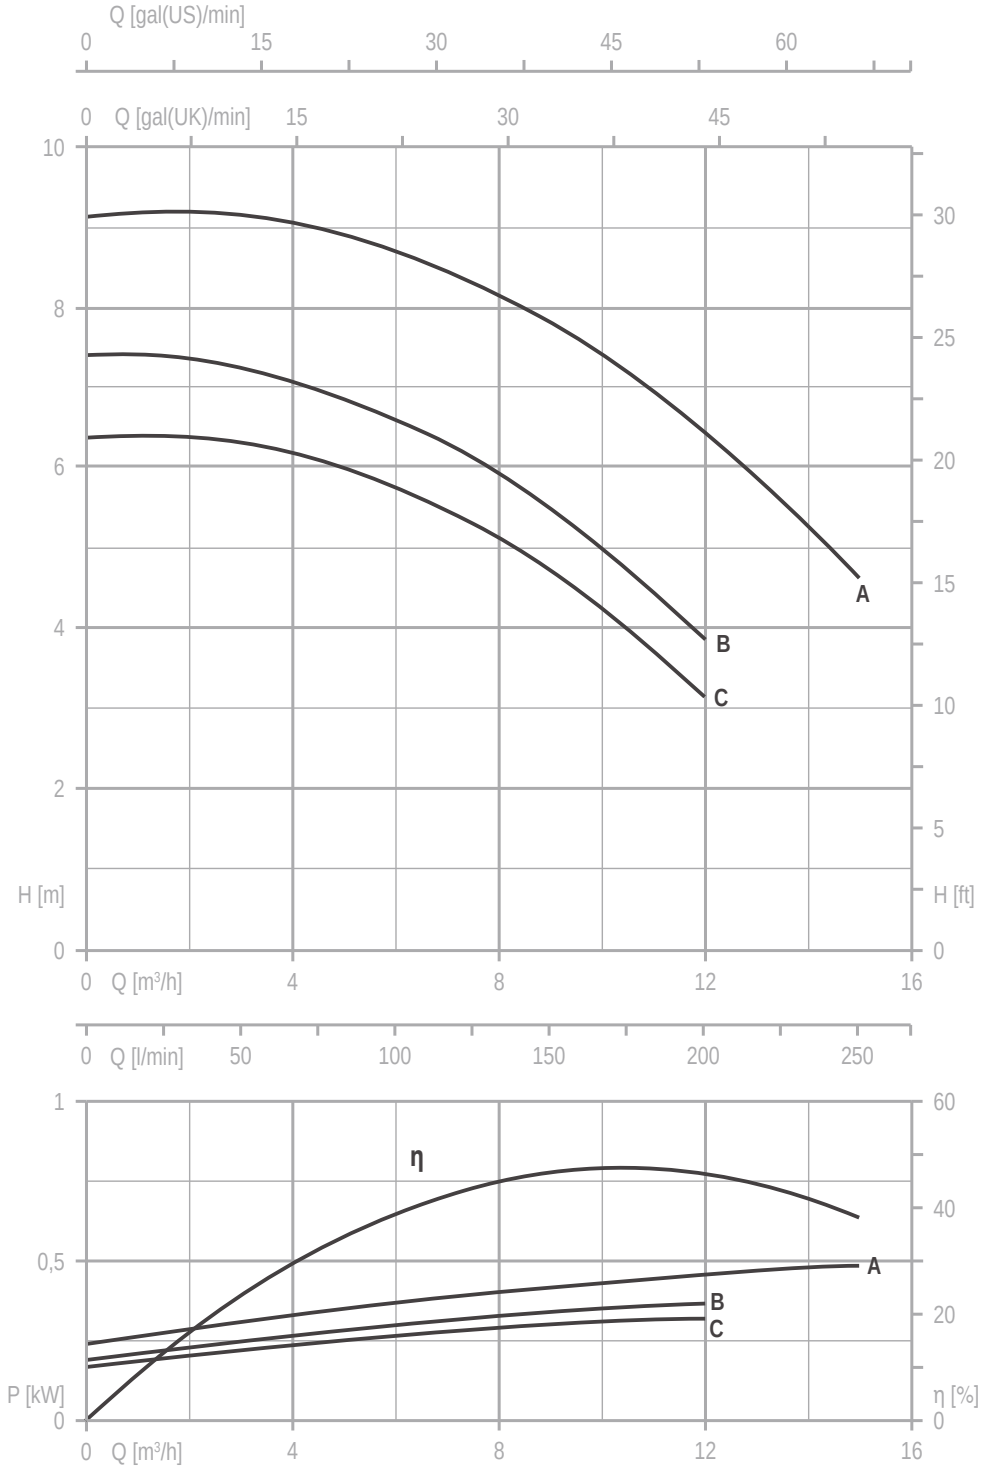


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)									
			0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15
			0	25	50	75	100	125	150	175	200	250
			H (m) / pump input power (kW)									
32-160C	0,37	71M	6,4 0,17	6,4 0,20	6,3 0,22	6,0 0,24	5,8 0,27	5,3 0,29	4,8 0,31	4,0 0,31	3,1 0,32	
32-160B	0,37	71M	7,4 0,19	7,4 0,22	7,3 0,25	6,9 0,28	6,6 0,30	6,1 0,32	5,5 0,34	4,8 0,35	3,8 0,37	
32-160A	0,55	80M	9,2 0,24	9,2 0,28	9,1 0,31	8,9 0,33	8,6 0,37	8,3 0,39	7,8 0,42	7,3 0,44	6,6 0,46	4,5 0,48

32-200

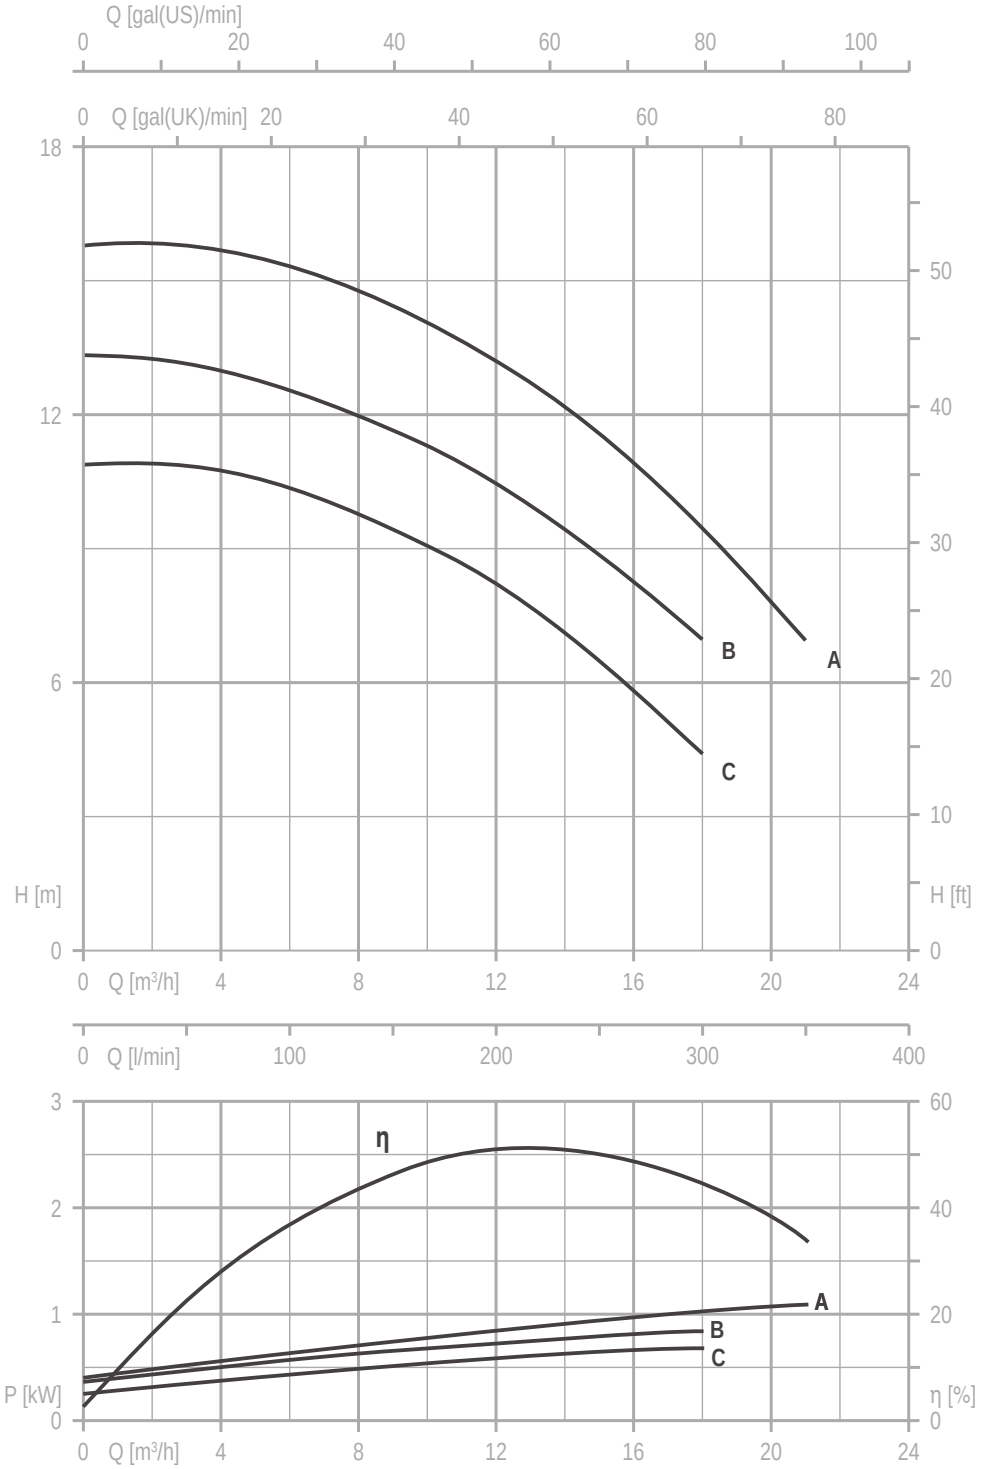


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)										
			0	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18	21
			0	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350
			H (m) / pump input power (kW)										
32-200C	0,75	80M	11,0 0,26	10,8 0,39	10,6 0,43	10,2 0,47	9,9 0,51	9,4 0,54	8,9 0,57	8,4 0,59	6,7 0,66	4,2 0,71	
32-200B	1,1	90S	13,4 0,40	13,1 0,49	12,9 0,53	12,6 0,59	12,1 0,63	11,6 0,69	11 0,73	10,5 0,77	9,1 0,82	6,8 0,85	
32-200A	1,1	90S	15,9 0,44	15,7 0,53	15,5 0,57	15,3 0,66	15,0 0,71	14,5 0,77	13,8 0,82	13,2 0,88	11,7 0,98	9,5 1,04	6,8 1,10

32-250

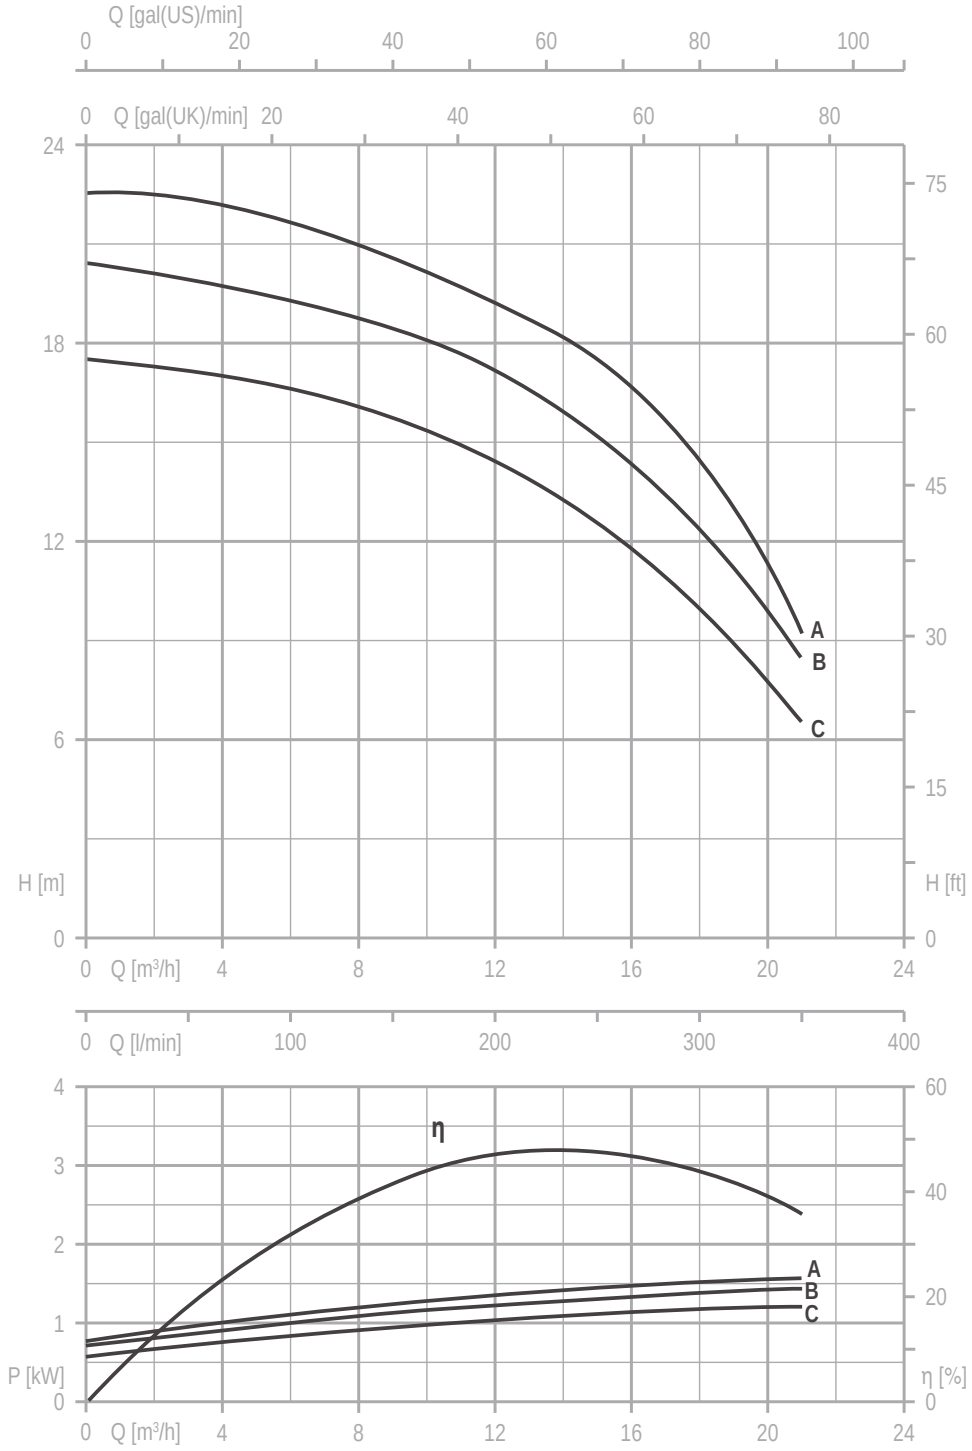


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)										
			0	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18	21
			0	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350
			H (m) / pump input power (kW)										
32-250C	1,5	90L	17,5 0,55	17,2 0,75	16,9 0,79	16,6 0,85	16,2 0,90	15,7 0,95	15,1 1,00	14,4 1,04	12,5 1,09	10,0 1,18	6,5 1,21
32-250B	1,5	90L	20,3 0,75	20,0 0,87	19,7 0,93	19,4 1,00	19,0 1,06	18,4 1,14	17,8 1,19	17,0 1,24	15,3 1,33	12,6 1,39	8,3 1,42
32-250A	2,2	100L	22,6 0,80	22,2 0,95	21,9 1,03	21,6 1,10	21,3 1,18	20,7 1,24	20,0 1,30	18,9 1,36	17,2 1,46	14,8 1,52	9,1 1,55

40-125

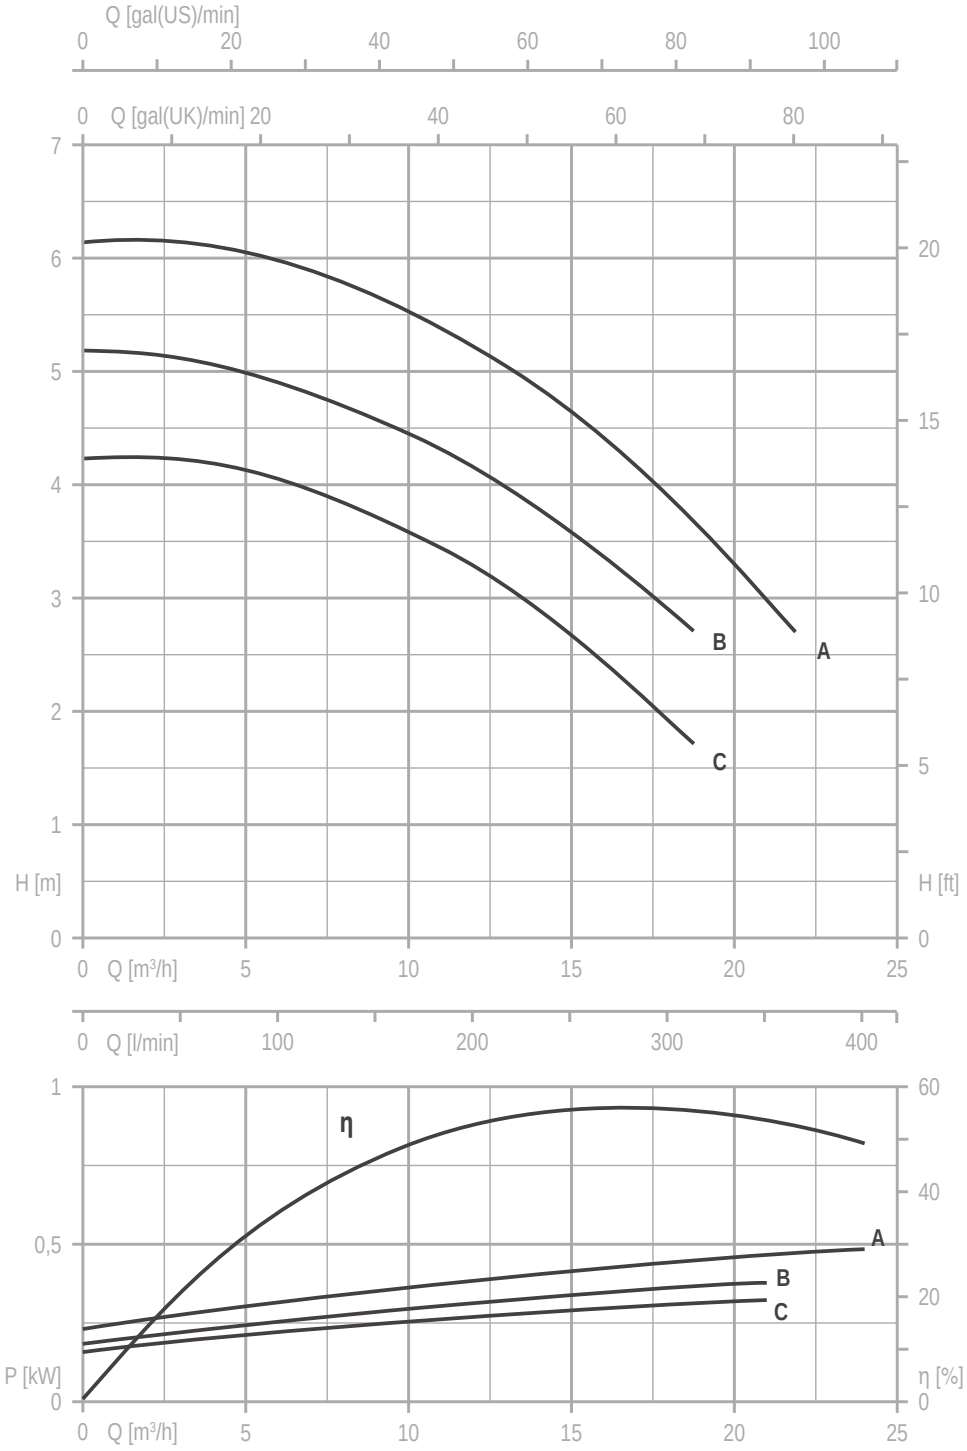


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)										
			0	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18	21	24
			0	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400
			H (m) / pump input power (kW)										
40-125C	0,37	71M	4,6 0,17	4,8 0,20	4,7 0,21	4,6 0,23	4,5 0,25	4,4 0,26	4,2 0,28	3,8 0,29	3,2 0,31	2,4 0,32	
40-125B	0,37	71M	5,5 0,19	5,6 0,23	5,6 0,25	5,5 0,27	5,4 0,29	5,3 0,30	5,1 0,32	4,7 0,35	4,1 0,36	3,4 0,37	
40-125A	0,55	80M	6,4 0,24	6,5 0,29	6,5 0,31	6,4 0,33	6,3 0,35	6,2 0,37	6,0 0,39	5,6 0,42	5,1 0,44	4,4 0,46	3,6 0,48

40-160

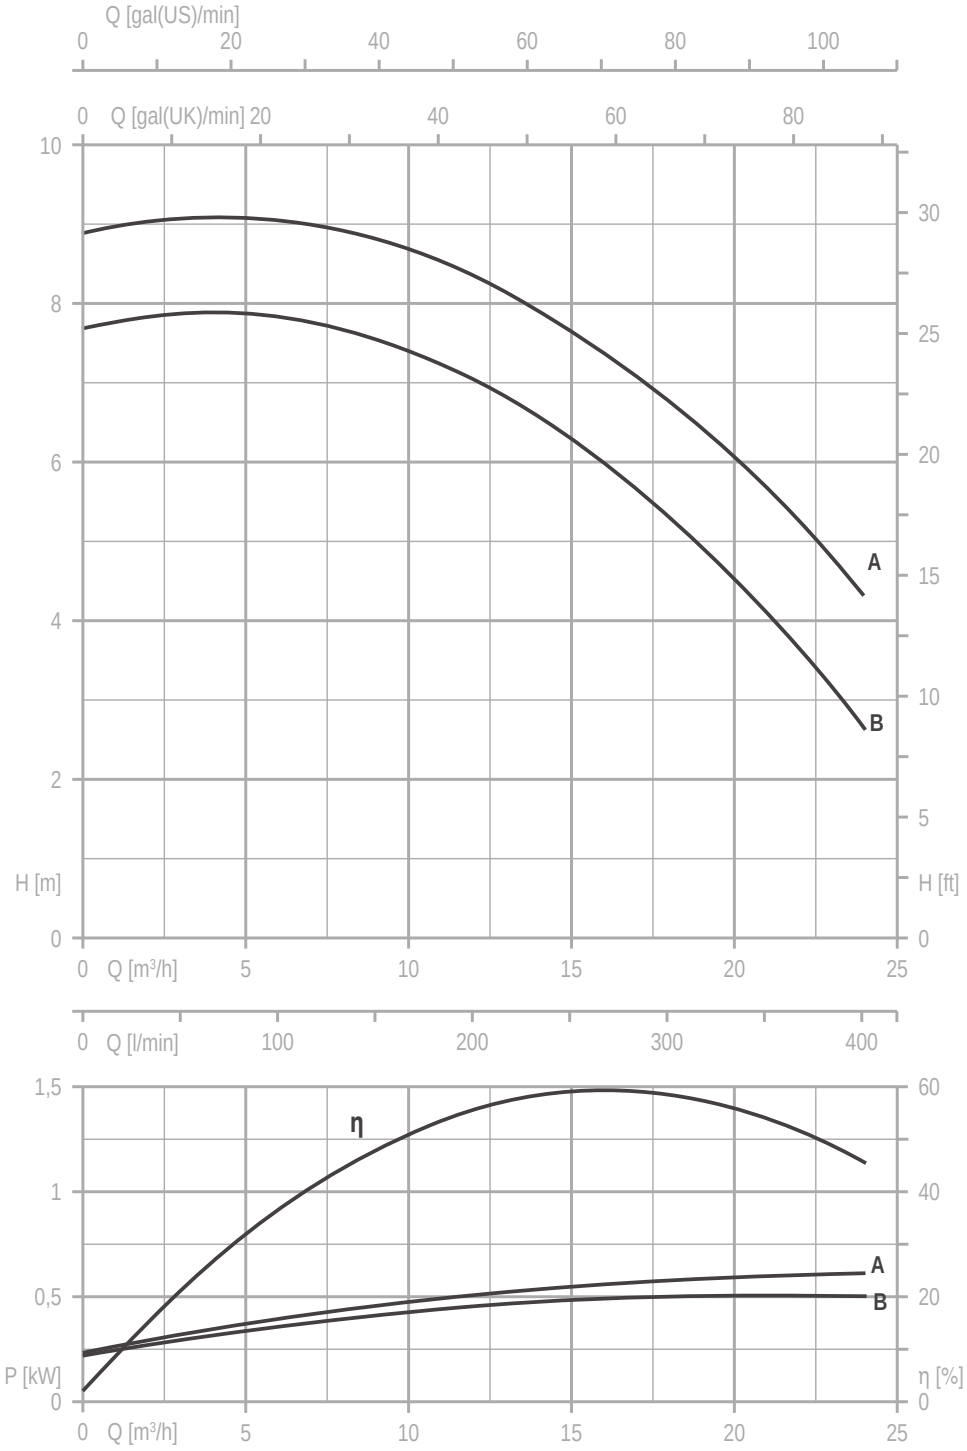


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)										
			0	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18	21	24
			0	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400
			H (m) / pump input power (kW)										
40-160B	0,55	80M	7,7 0,22	7,8 0,31	7,9 0,36	7,7 0,39	7,5 0,42	7,3 0,44	7,1 0,46	6,4 0,48	5,2 0,50	4,0 0,51	2,7 0,52
40-160A	0,75	80M	8,9 0,23	9,0 0,35	9,1 0,39	9,0 0,42	8,8 0,46	8,6 0,48	8,4 0,50	7,6 0,54	6,7 0,58	5,7 0,60	4,3 0,61

40-200

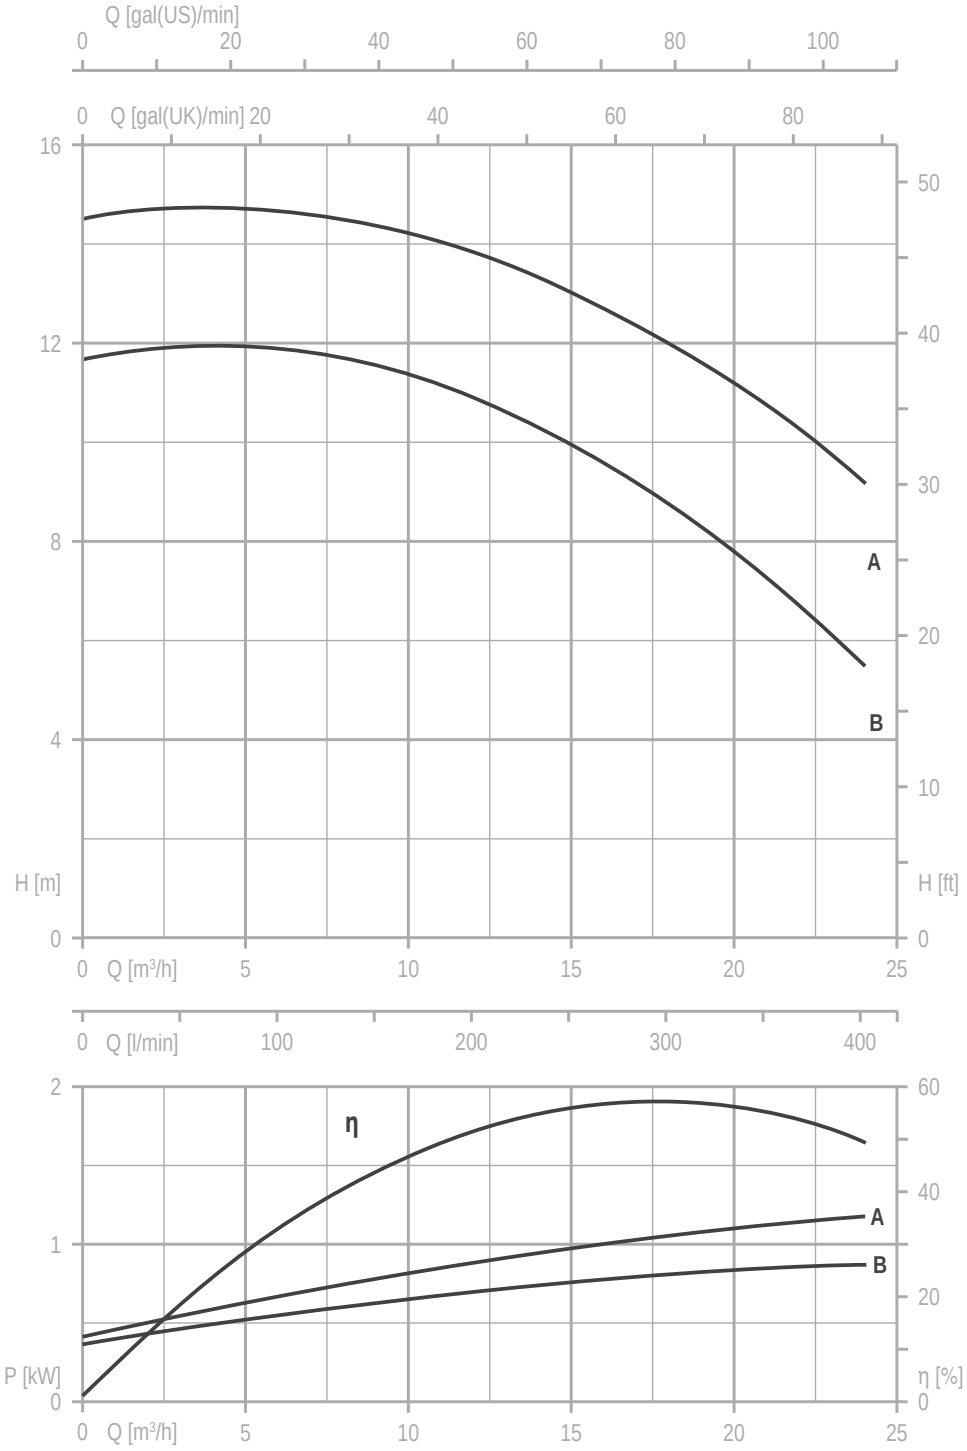


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)									
			0	6	7,5	9	10,5	12	15	18	21	24
			0	100	125	150	175	200	250	300	350	400
			H (m) / pump input power (kW)									
40-200B	1,1	90S	11,7 0,38	11,8 0,54	11,7 0,58	11,5 0,62	11,2 0,67	10,9 0,71	10 0,78	8,9 0,81	7,3 0,85	5,4 0,87
40-200A	1,1	90S	14,5 0,40	14,6 0,68	14,5 0,77	14,3 0,79	14,1 0,84	13,9 0,88	13,0 0,97	12,0 1,05	10,7 1,13	9,2 1,19
	1,5	90L										

40-250

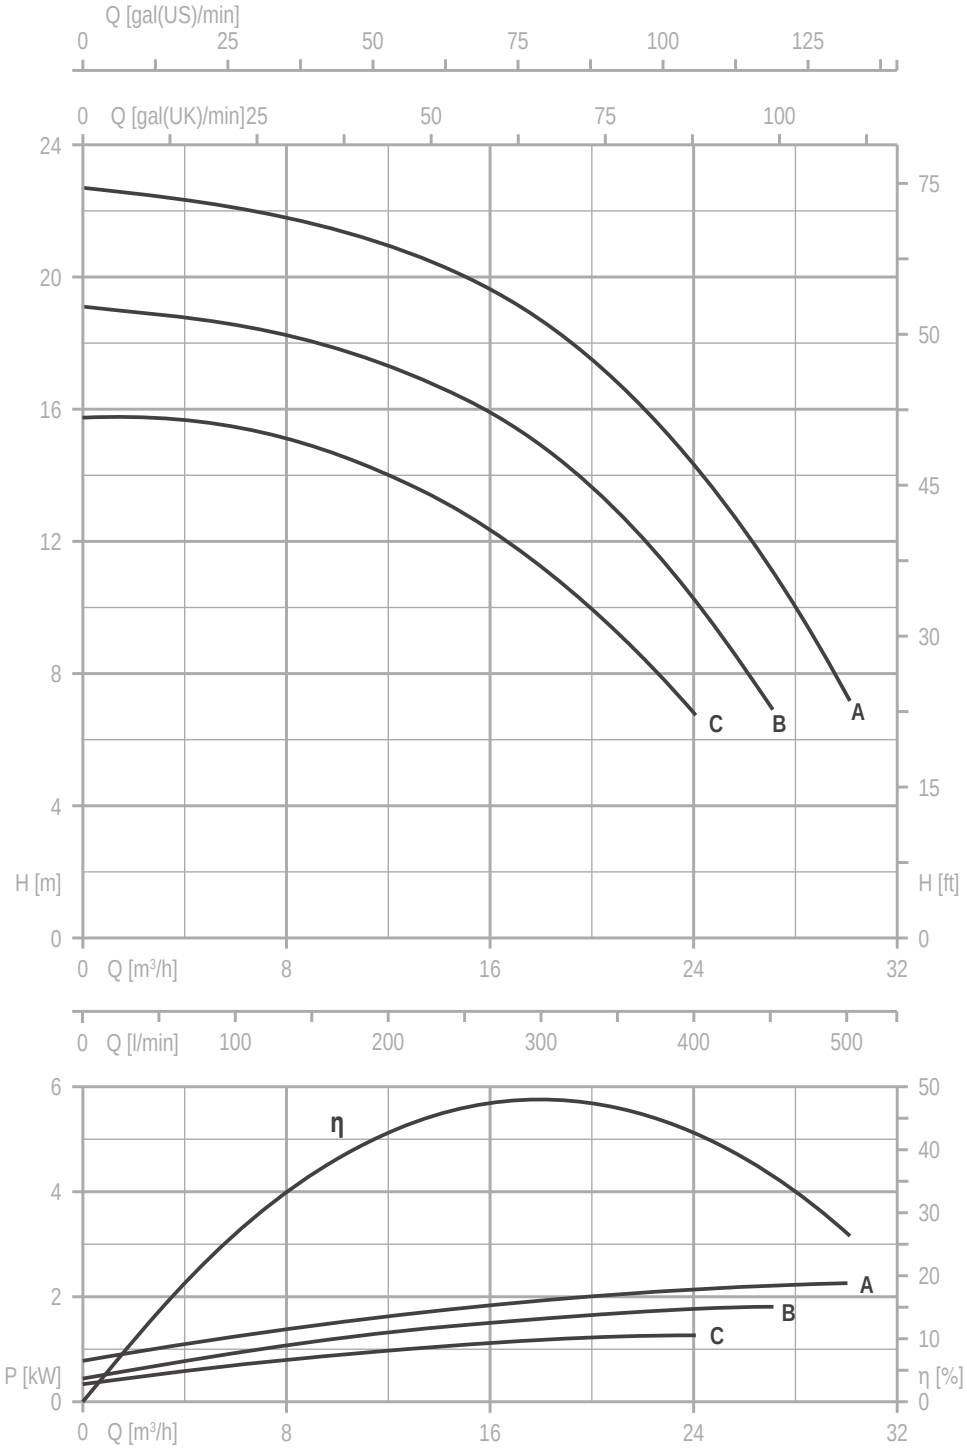


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)										
			0	7,5	9	10,5	12	15	18	21	24	27	30
			0	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
			H (m) / pump input power (kW)										
40-250C	1,1 1,5	90S 90L	15,8 0,35	15,1 0,82	14,9 0,89	14,5 0,95	14,1 1,00	12,9 1,08	11,2 1,18	9,1 1,26	6,8 1,31		
40-250B	2,2	100L	19,1 0,48	18,4 1,00	18,1 1,19	17,7 1,24	17,3 1,31	16,3 1,49	14,7 1,61	12,7 1,69	10,7 1,76	6,7 1,83	
40-250A	3	100L	22,7 0,80	21,9 1,36	21,7 1,45	21,4 1,54	21,0 1,62	20,0 1,79	18,5 1,93	16,8 2,07	14,4 2,14	11,3 2,21	7,1 2,29

40-315

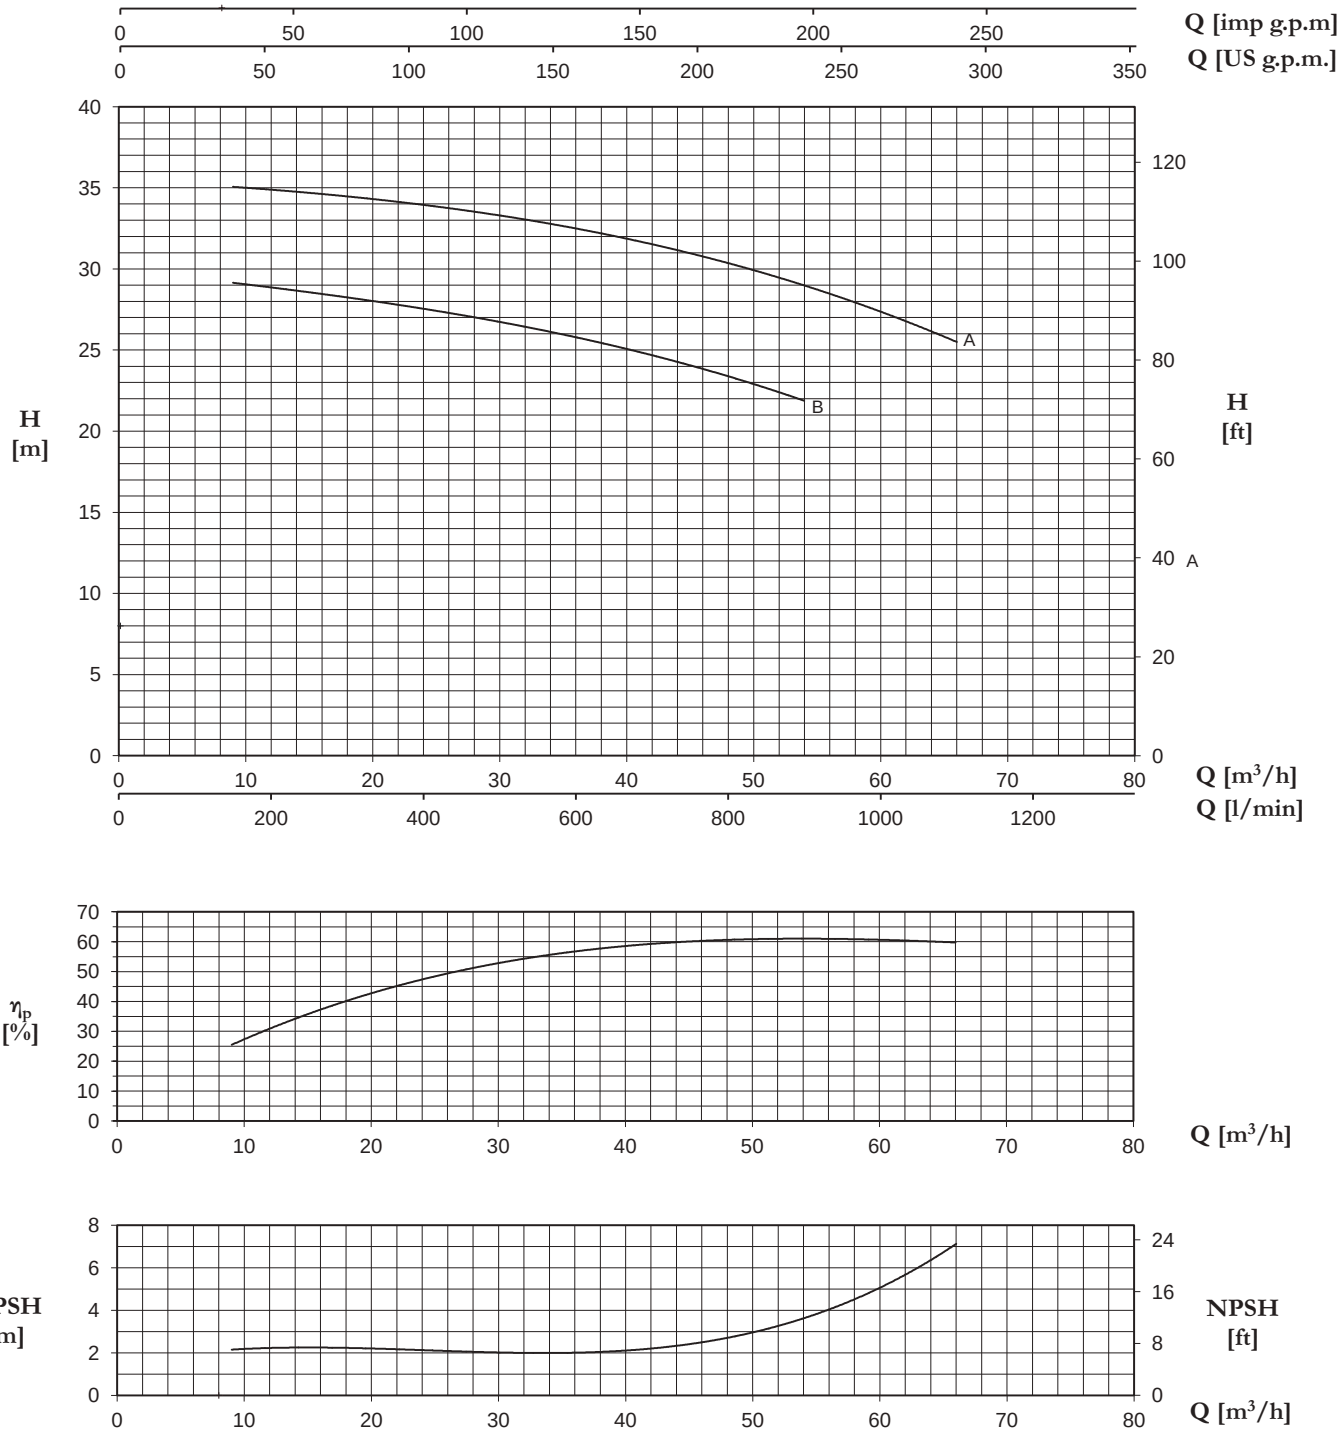


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																		
			0	9	10,5	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66
			0	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100
			H (m) / pump input power (kW)																		
40-315B	5,5	132S	29,1 2,14	29,1 2,65	29,0 2,74	28,9 2,84	28,7 3,03	28,4 3,21	28,0 3,40	27,6 3,61	27,1 3,82	26,6 4,01	26,1 4,20	25,7 4,38	25,2 4,55	24,7 4,72	24,2 4,89	23,5 5,05	21,8 5,35		
40-315A	7,5	132M	34,9 2,77	35,0 3,41	35,0 3,54	34,9 3,67	34,8 3,92	34,5 4,16	34,3 4,40	34,0 4,65	33,7 4,90	33,3 5,15	32,9 5,41	32,4 5,65	31,9 5,88	31,4 6,10	30,9 6,32	30,4 6,52	29,1 6,93	27,5 7,33	25,5 7,69

50-125

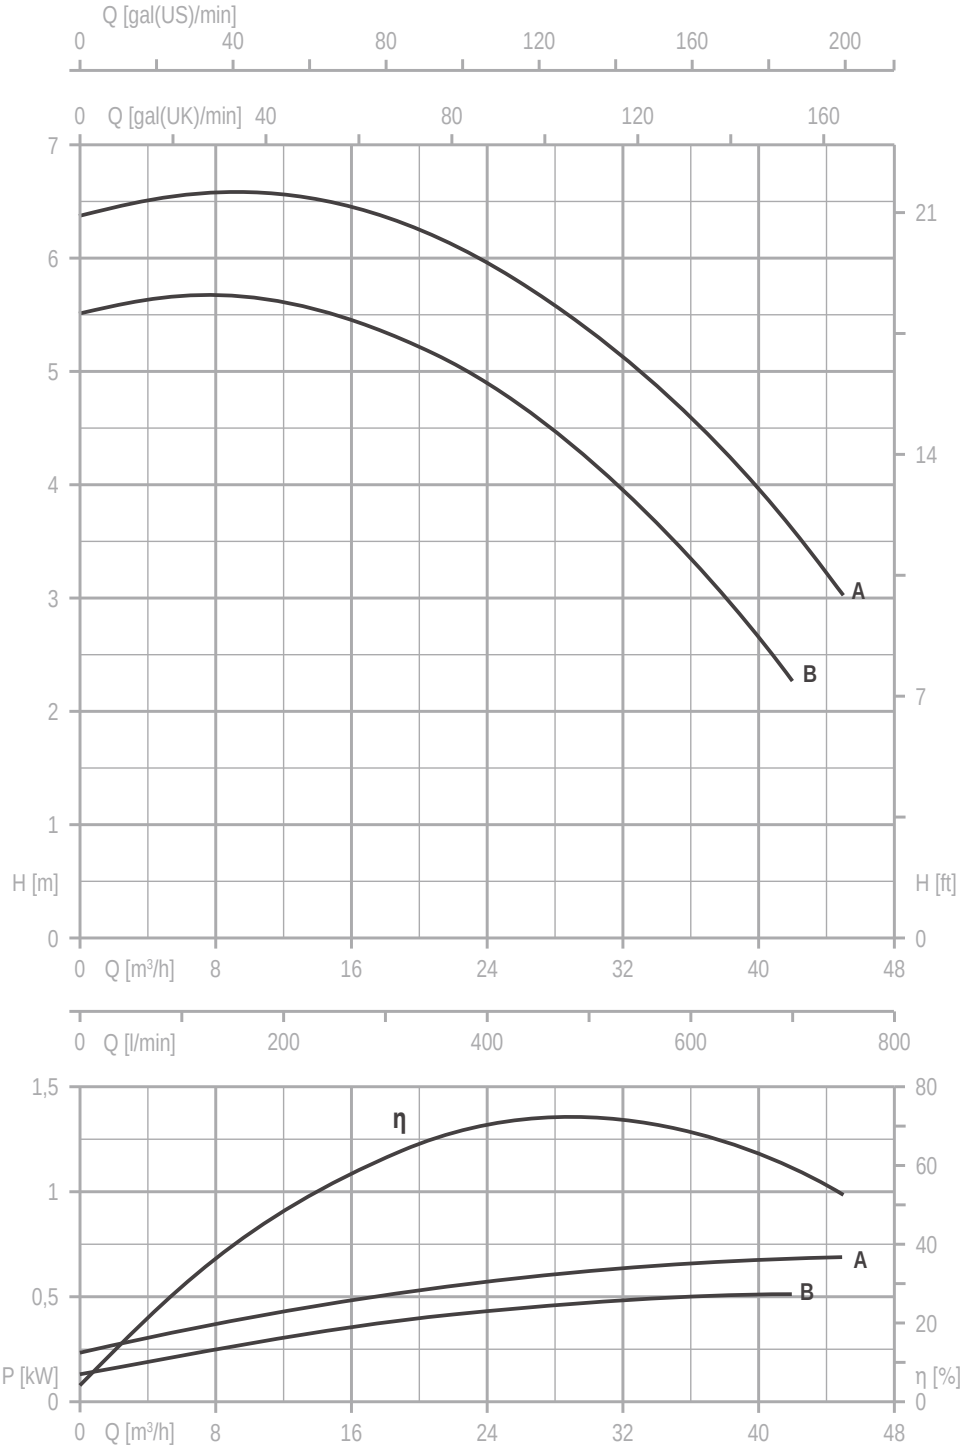


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)														
			0	9	10,5	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
			0	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
			H (m) / pump input power (kW)														
50-125B	0,55	80M	5,5 0,16	5,7 0,24	5,7 0,26	5,6 0,29	5,5 0,34	5,3 0,39	5,1 0,42	4,9 0,46	4,6 0,46	4,3 0,48	3,8 0,49	3,3 0,49	2,8 0,50	2,3 0,51	
50-125A	0,75	80M	6,4 0,24	6,6 0,39	6,6 0,41	6,5 0,43	6,5 0,46	6,3 0,49	6,2 0,53	6,0 0,57	5,7 0,61	5,4 0,64	5,0 0,66	4,6 0,66	4,1 0,67	3,6 0,67	3,0 0,68

50-160

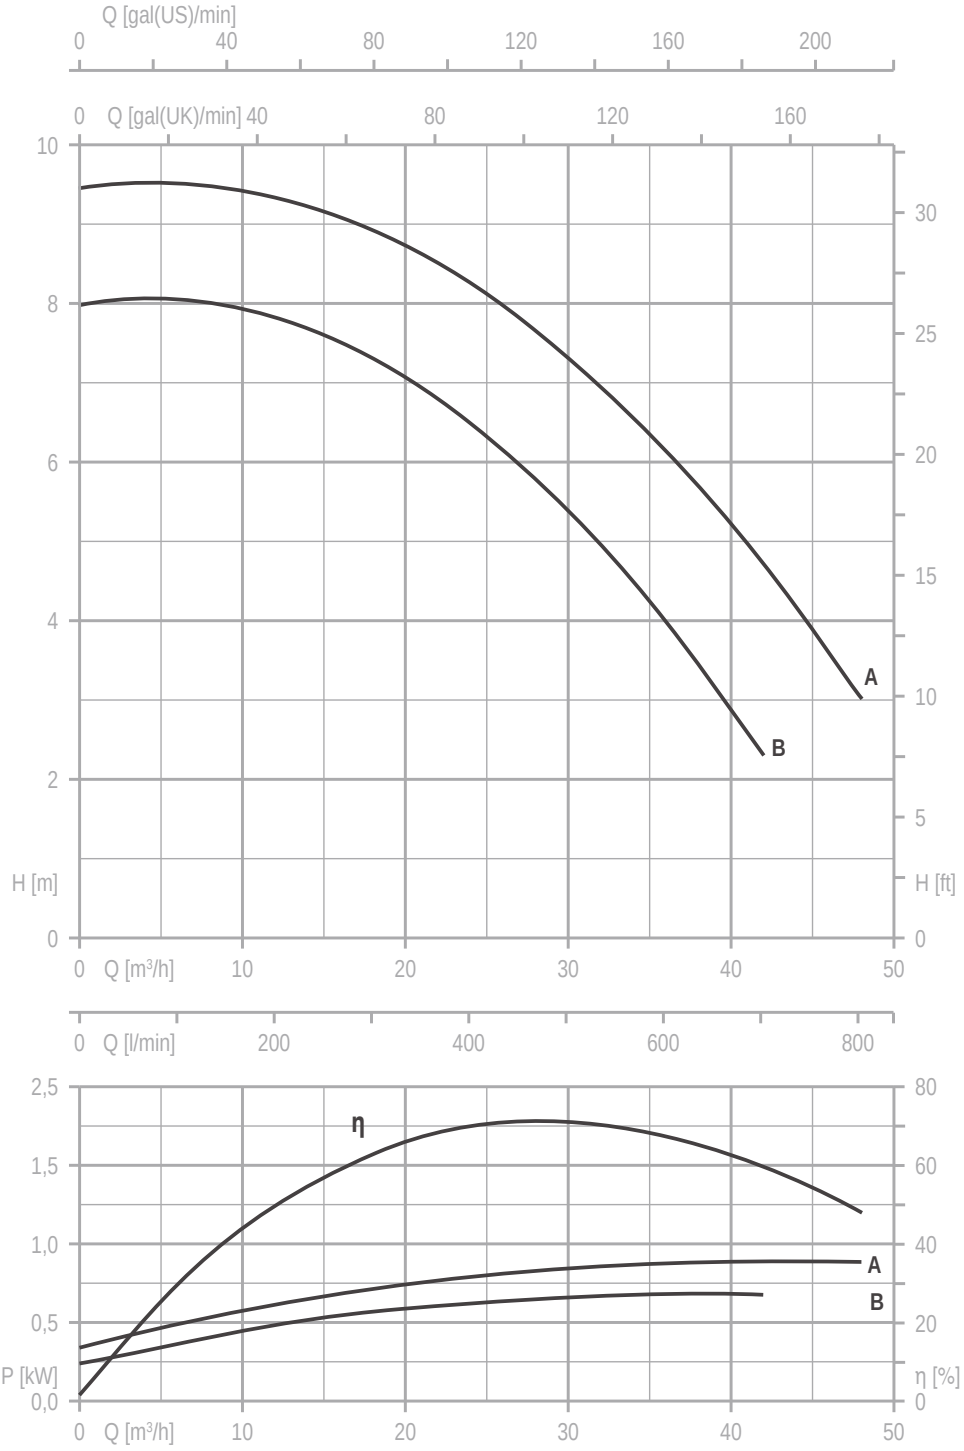


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)															
			0	9	10,5	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
			0	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
			H (m) / pump input power (kW)															
50-160B	0,75	80M	7,9 0,23	8 0,43	7,9 0,45	7,8 0,47	7,7 0,51	7,3 0,56	6,9 0,60	6,4 0,63	5,9 0,65	5,3 0,66	4,7 0,67	4 0,68	3,2 0,68	2,3 0,67		
50-160A	1,1	90S	9,4 0,34	9,4 0,55	9,4 0,57	9,3 0,59	9,2 0,65	9 0,72	8,7 0,77	8,3 0,80	7,8 0,82	7,2 0,84	6,7 0,86	6 0,87	5,4 0,88	4,7 0,88	3,9 0,89	3,1 0,88

50-200

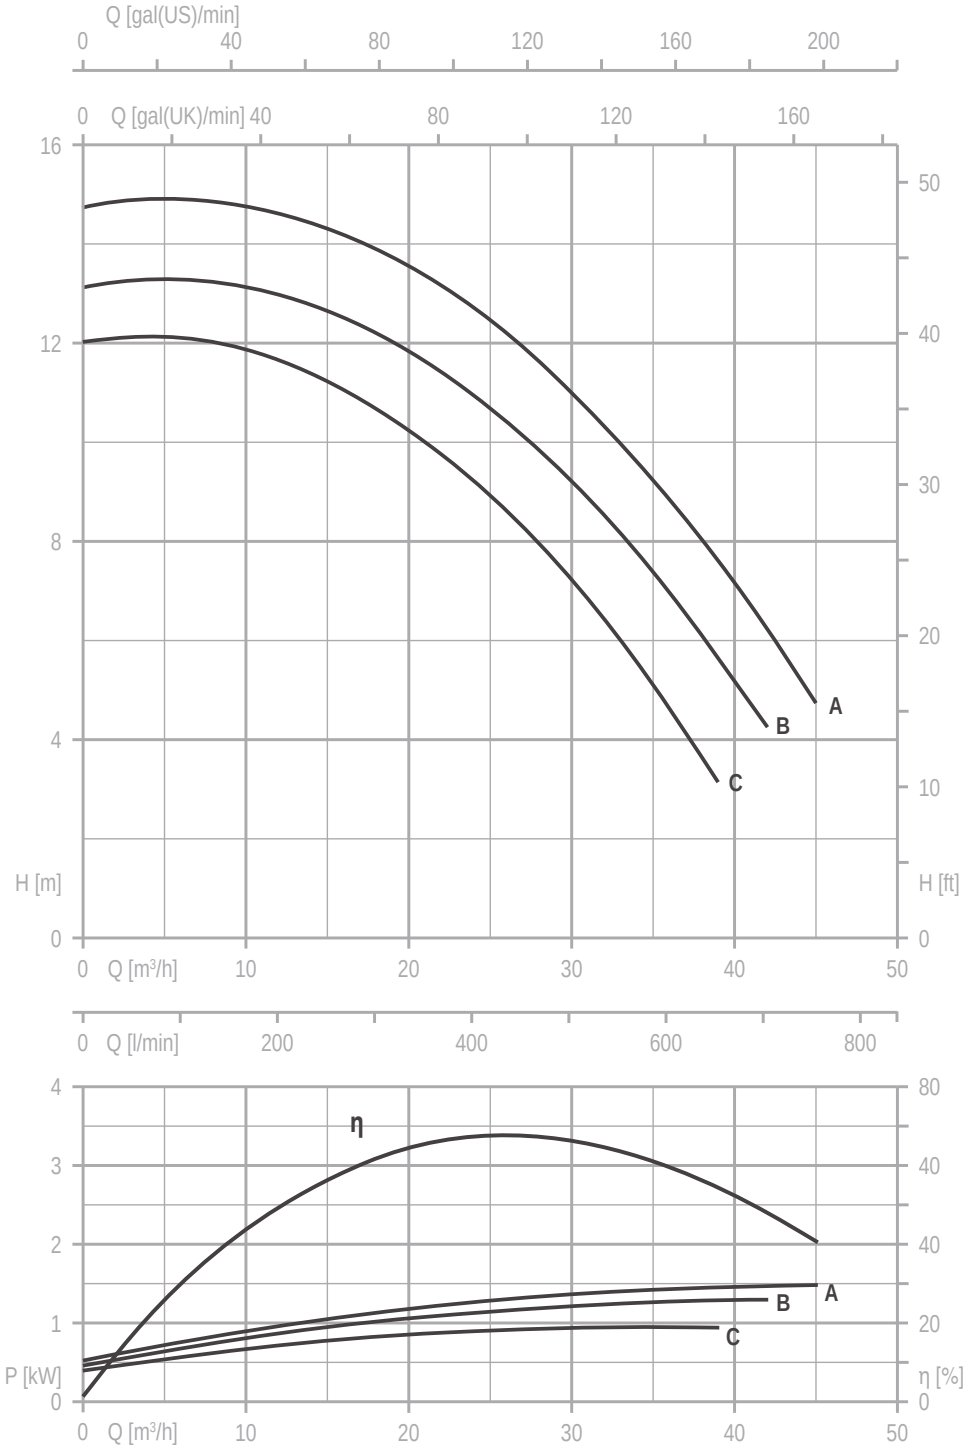


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)														
			0	9	10,5	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
			0	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
			H (m) / pump input power (kW)														
50-200C	1,1	90S	12 0,39	12 0,63	11,8 0,68	11,7 0,72	11,2 0,79	10,7 0,83	10 0,86	9,3 0,89	8,2 0,91	7,2 0,93	6 0,94	4,6 0,94	3,2 0,95		
50-200B	1,5	90L	13,1 0,48		13,1 0,77	13,1 0,83	12,7 0,92	12,2 1,02	11,6 1,09	10,9 1,14	10,0 1,18	9,2 1,22	8,2 1,24	7,0 1,27	5,7 1,27	4,2 1,27	
50-200A	1,5	90L	14,8 0,54		14,7 0,87	14,5 0,92	14,4 1,03	13,9 1,14	13,4 1,22	12,7 1,28	11,9 1,32	11,0 1,36	10,0 1,40	8,9 1,43	7,6 1,45	6,3 1,47	4,6 1,48


50-250

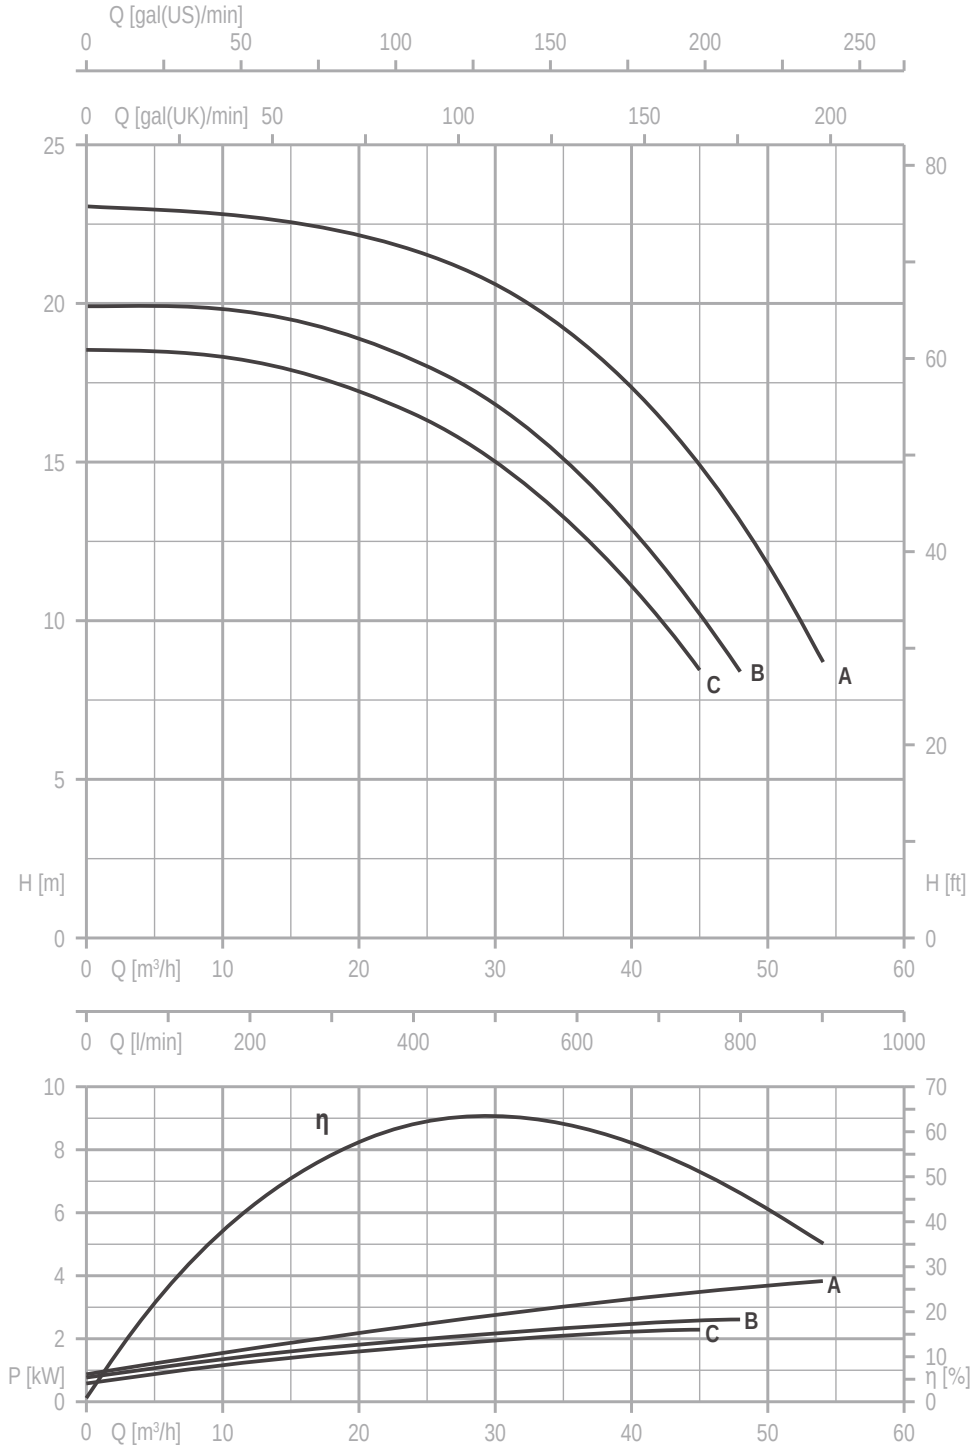


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)														
			0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54
			0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900
			H (m) / pump input power (kW)														
50-250C	2,2	100L	18,5 0,61	18,3 1,30	18,0 1,38	17,5 1,53	17,0 1,66	16,5 1,79	15,6 1,88	14,8 1,98	14,0 2,06	13,1 2,14	11,7 2,20	10,3 2,26	8,3 2,32		
	3	100L															
50-250B	3	100L	19,9 0,79		19,6 1,58	19,1 1,72	18,8 1,85	18,2 1,97	17,5 2,07	16,7 2,19	15,7 2,28	14,6 2,37	13,6 2,45	12,0 2,52	10,4 2,58	8,2 2,64	
50-250A	4	112M	23,0 0,90		22,7 1,84	22,5 2,07	22,2 2,21	21,8 2,42	21,1 2,60	20,4 2,78	19,5 2,95	18,7 3,12	17,7 3,28	16,6 3,43	15,2 3,53	13,4 3,62	8,4 3,74

50-315

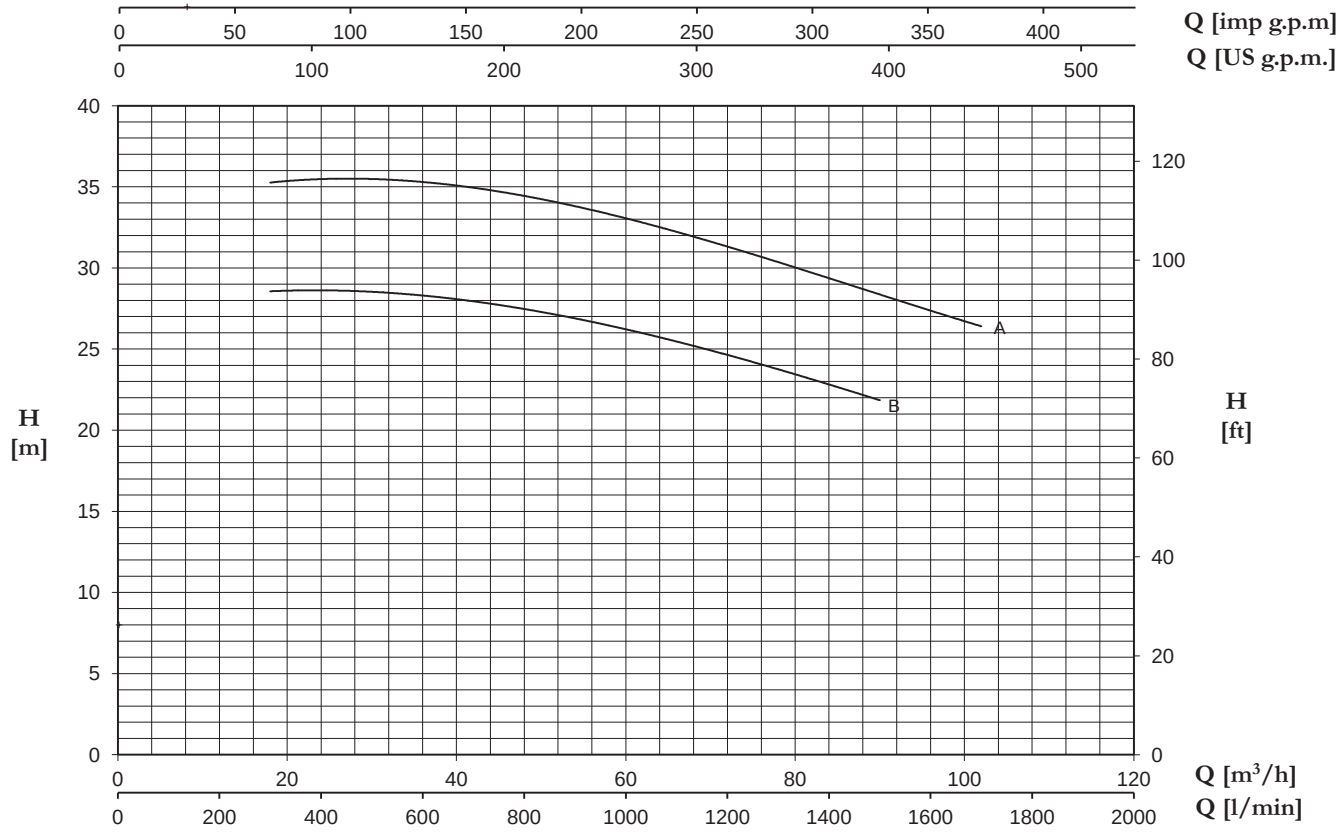


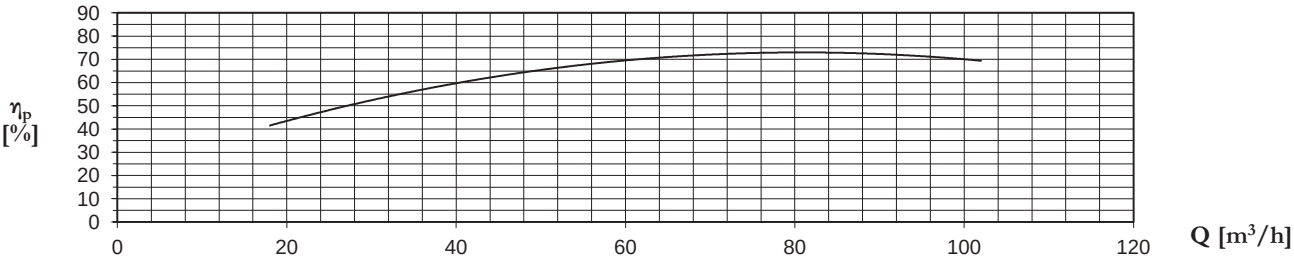

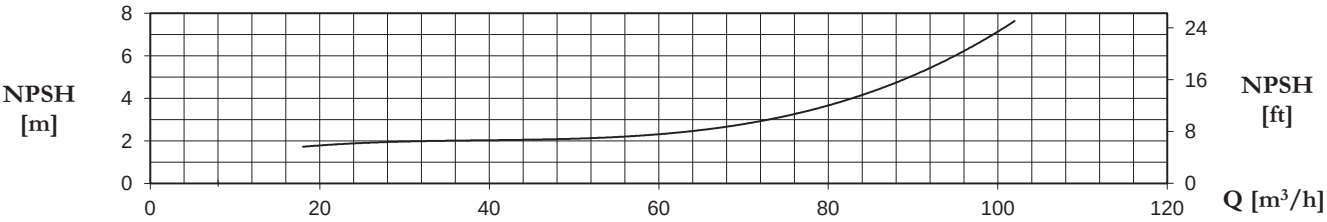


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																				
			0	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102
			0	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
			H (m) / pump input power (kW)																				
50-315B	7,5	132M	28,2 2,32	28,5 3,30	28,6 3,50	28,6 3,71	28,6 3,93	28,6 4,14	28,5 4,36	28,4 4,59	28,1 4,81	27,9 5,02	27,7 5,22	27,4 5,41	26,8 5,78	26,2 6,15	25,4 6,50	24,7 6,82	23,8 7,13	22,9 7,43	21,8 7,72		
50-315A	11	160M	35,3 3,18	35,3 4,33	35,3 4,59	35,4 4,86	35,4 5,11	35,4 5,37	35,4 5,62	35,3 5,87	35,2 6,12	35,0 6,37	34,8 6,62	34,5 6,86	33,8 7,33	33,0 7,78	32,1 8,20	31,3 8,59	30,4 8,99	29,5 9,37	28,5 9,70	27,3 10,02	26,5 10,40

65-125

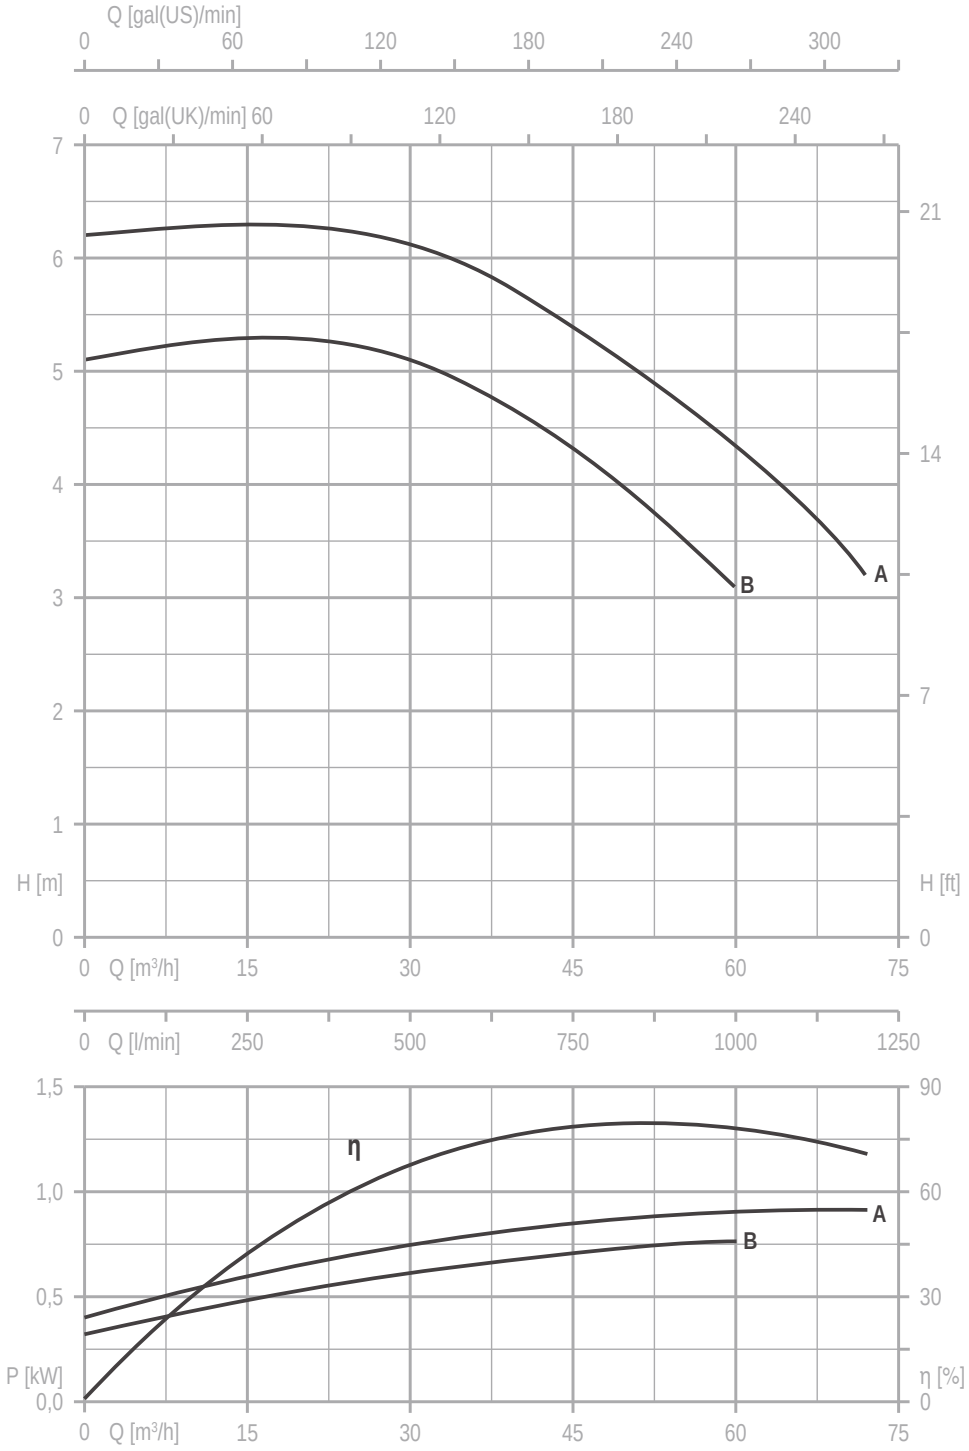


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)															
			0	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72
			0	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200
			H (m) / pump input power (kW)															
65-125B	0,75	80M	5,1 0,33	5,3 0,51	5,3 0,53	5,2 0,56	5,2 0,59	5,1 0,60	5,0 0,63	4,8 0,66	4,7 0,68	4,6 0,70	4,3 0,71	4,1 0,73	3,6 0,74	3,1 0,75		
65-125A	1,1	90S	6,2 0,41		6,3 0,64	6,2 0,67	6,2 0,70	6,1 0,74	6,0 0,77	5,9 0,80	5,8 0,82	5,6 0,84	5,4 0,85	5,1 0,86	4,8 0,88	4,4 0,89	3,8 0,90	3,2 0,91

65-160

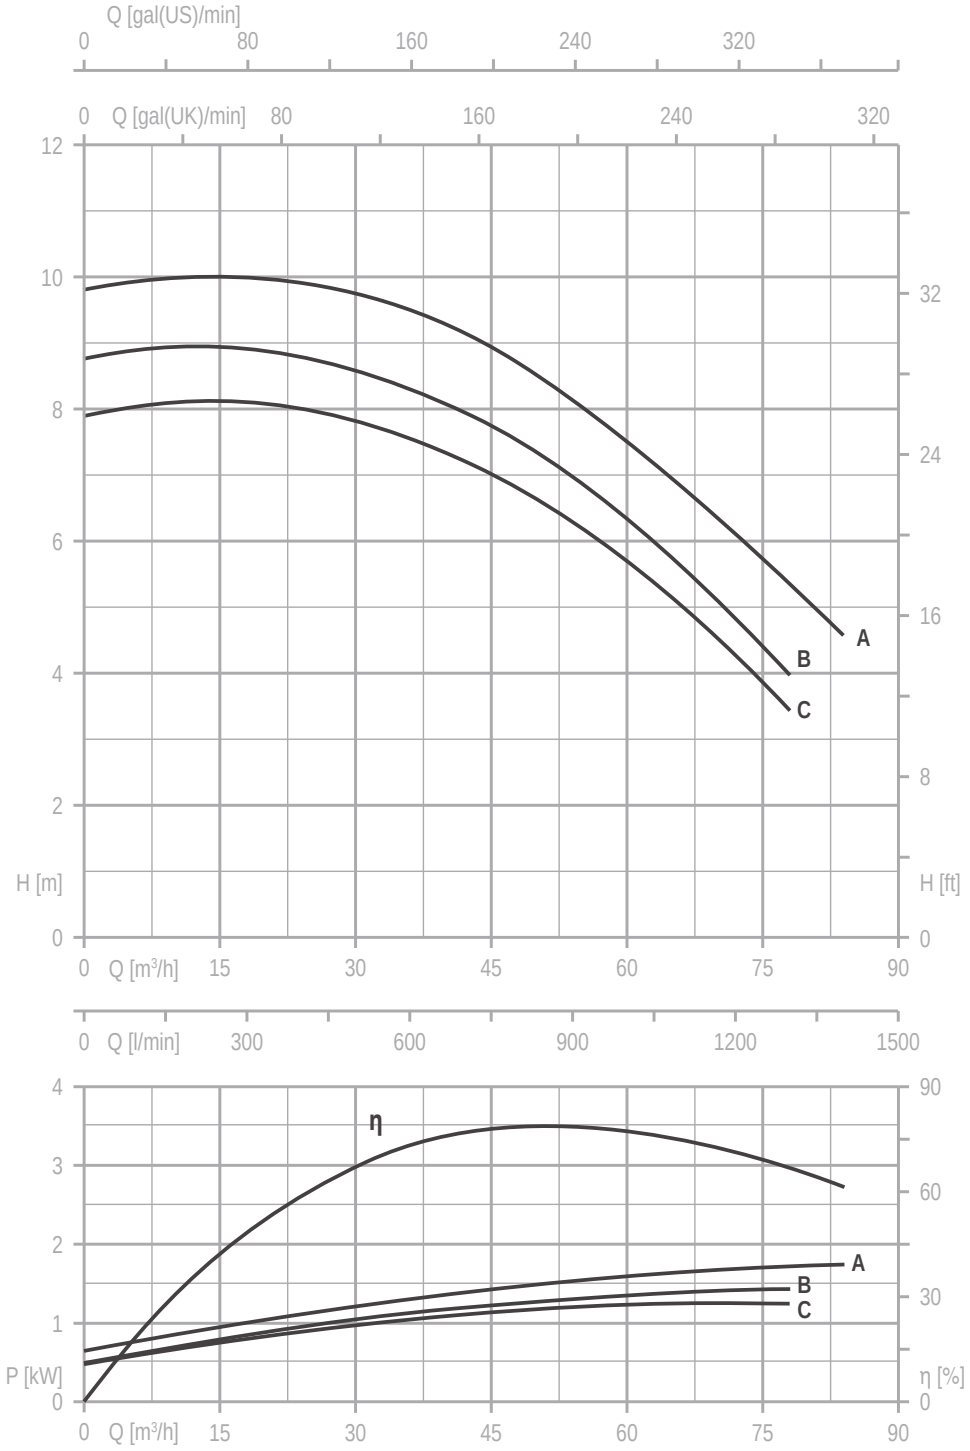


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)															
			0	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84
			0	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
			H (m) / pump input power (kW)															
65-160C	1,5	90L	7,8 0,48	8,1 0,87	8,0 0,92	7,9 0,97	7,7 1,01	7,6 1,05	7,4 1,08	7,2 1,11	7,0 1,12	6,7 1,14	6,3 1,16	5,6 1,22	5,0 1,24	4,2 1,25	3,6 1,25	
65-160B	1,5	90L	8,7 0,50	8,9 0,90	8,8 0,95	8,6 0,99	8,5 1,06	8,3 1,11	8,1 1,16	7,9 1,20	7,7 1,23	7,5 1,25	6,9 1,31	6,3 1,34	5,6 1,38	4,8 1,40	4,1 1,41	
65-160A	2,2	100L	9,8 0,66	9,9 1,06	9,9 1,14	9,8 1,20	9,6 1,25	9,5 1,30	9,3 1,34	9,1 1,39	8,9 1,42	8,7 1,46	8,2 1,52	7,6 1,58	6,8 1,63	6,1 1,67	5,3 1,72	4,6 1,72

65-200

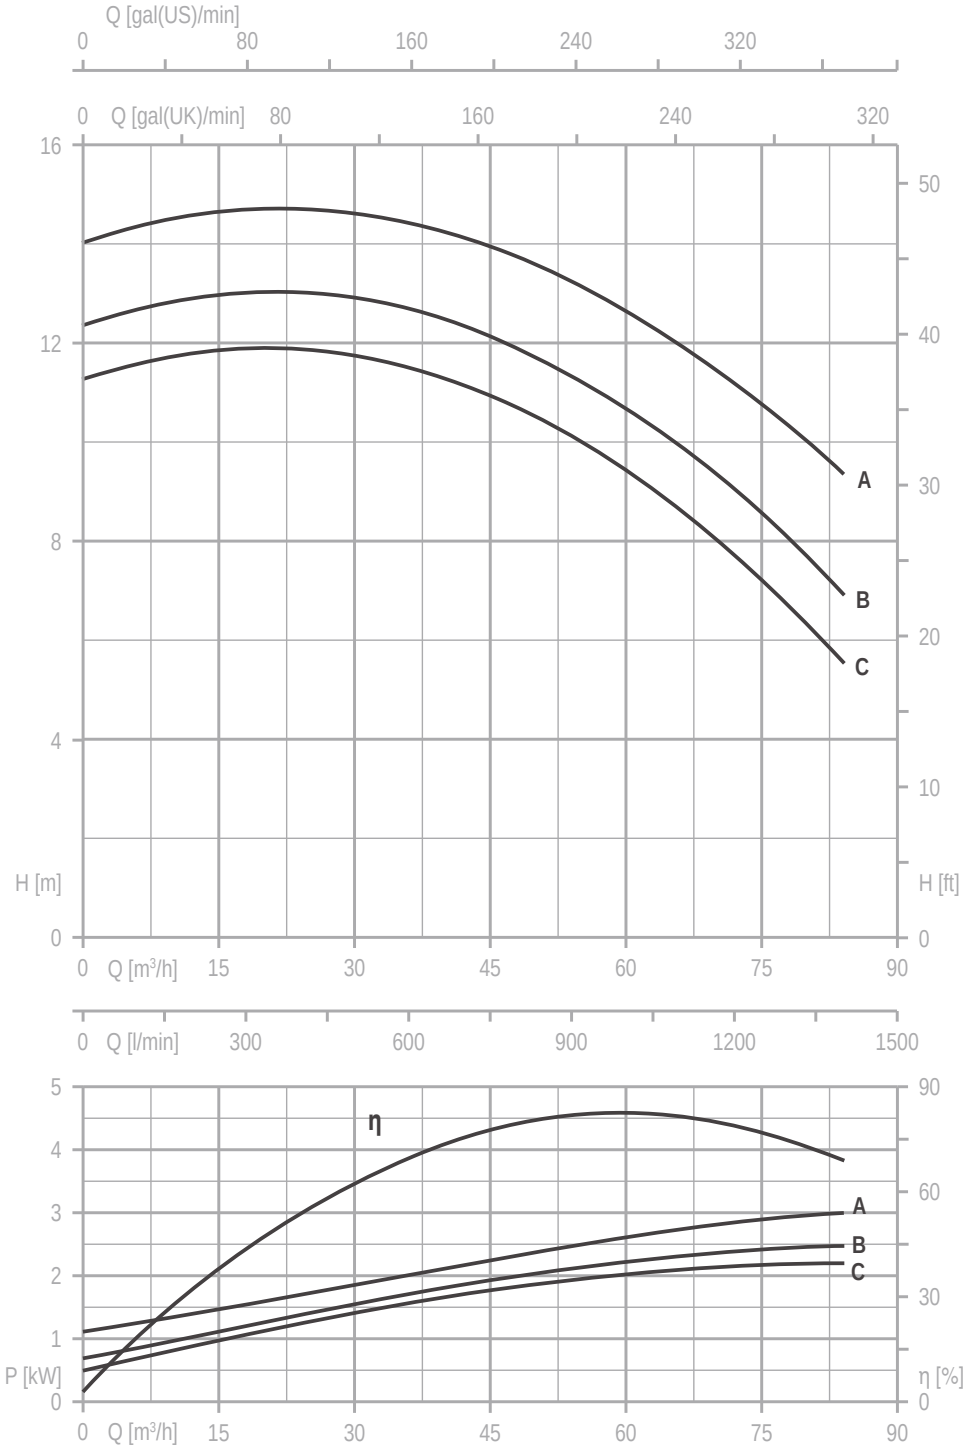


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)														
			0	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84
			0	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
			H (m) / pump input power (kW)														
65-200C	2,2	100L	11,2 0,50	11,9 1,29	11,8 1,38	11,7 1,48	11,6 1,57	11,5 1,65	11,2 1,71	10,8 1,77	10,6 1,83	10,0 1,95	9,4 2,01	8,6 2,07	7,7 2,12	6,8 2,17	5,6 2,21
65-200B	3	100L	12,3 0,69	13,1 1,45	13,0 1,51	12,8 1,61	12,7 1,70	12,5 1,77	12,3 1,88	12,1 1,95	11,9 2,01	11,3 2,11	10,6 2,21	10,0 2,29	9,0 2,36	8,0 2,42	7,0 2,48
65-200A	3	100L	14,0 1,12	14,8 1,74	14,7 1,82	14,6 1,92	14,5 2,02	14,2 2,10	14,0 2,18	13,9 2,26	13,7 2,34	13,3 2,48	12,7 2,59	12,0 2,70	11,3 2,81	10,3 2,91	9,3 3,00


65-250

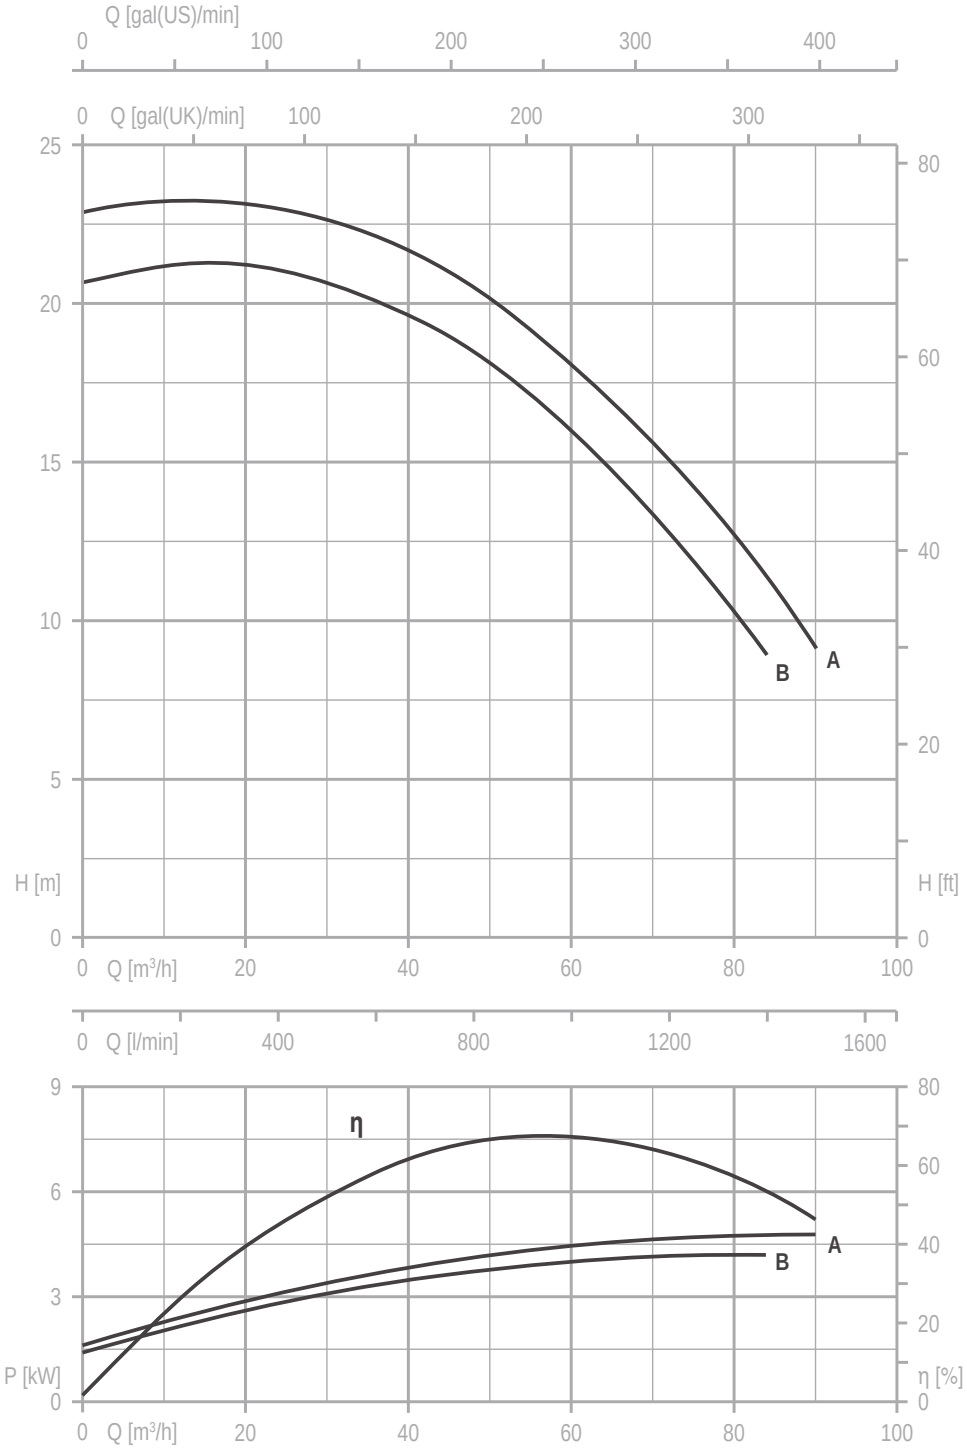


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)															
			0	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84	90
			0	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
			H (m) / pump input power (kW)															
65-250B	4	112M	20,6	21,0	20,8	20,4	20,1	19,8	19,3	18,8	18,4	17,3	16,0	14,5	12,9	11,2	8,7	
	5,5	132S	1,42	2,87	2,98	3,18	3,38	3,50	3,61	3,70	3,78	3,87	3,97	4,07	4,17	4,19	4,21	
65-250A	5,5	132S	22,8		22,9	22,5	22,1	21,7	21,4	20,9	20,4	19,2	18,0	16,9	15,4	13,6	11,5	8,8
			1,58		3,41	3,56	3,70	3,79	3,88	4,00	4,11	4,31	4,44	4,58	4,71	4,75	4,79	4,80

65-315

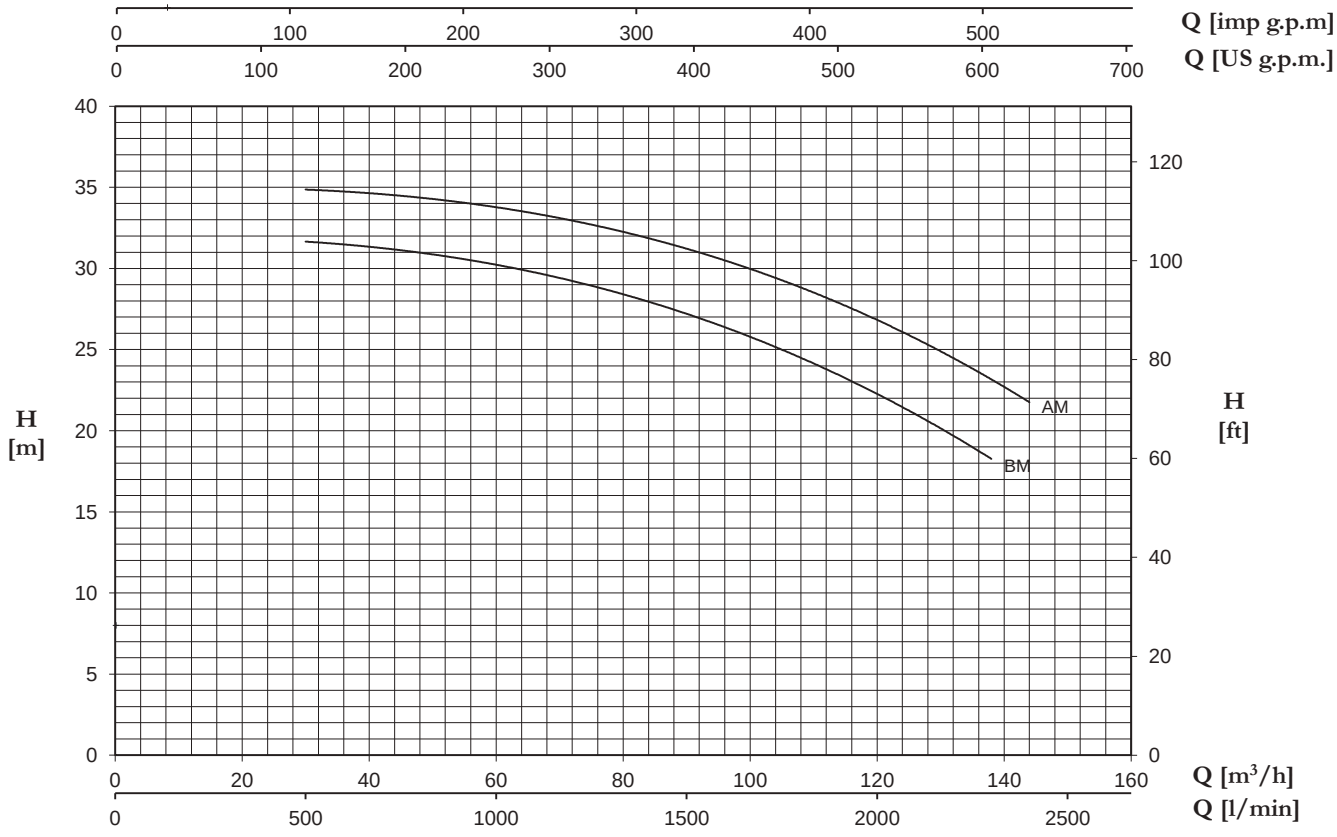


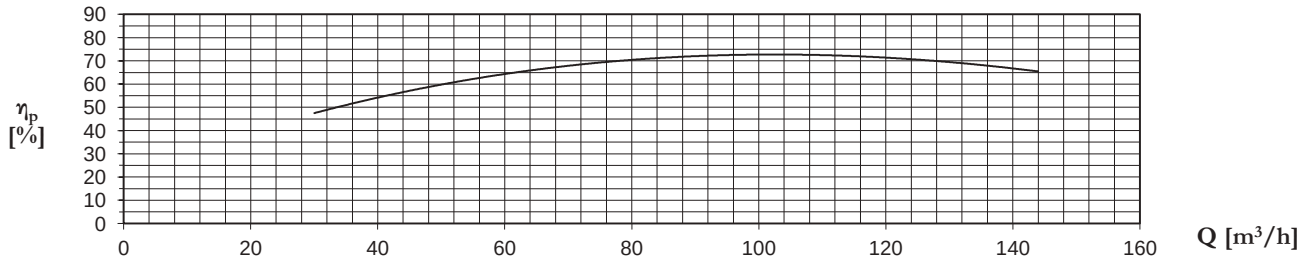

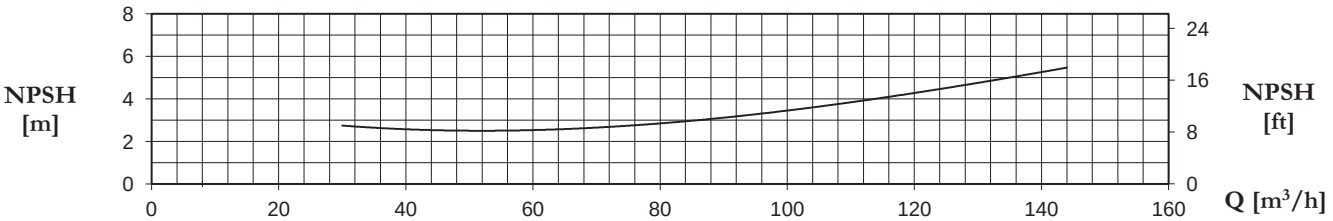


TYPE	Nom. Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																								
			0	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	
			0	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	
			H (m) / pump input power (kW)																								
65-315BM	11	160M	31,6 3,13	31,6 5,18	31,6 5,40	31,5 5,63	31,4 5,87	31,3 6,10	31,2 6,34	31,0 6,56	30,7 6,98	30,2 7,37	29,7 7,74	29,1 8,09	28,6 8,42	27,9 8,73	27,3 9,03	26,5 9,30	25,6 9,56	24,6 9,79	23,5 10,02	22,2 10,24	20,8 10,46	19,5 10,62	18,4 10,73		
65-315AM	15	160L	34,6 3,71	34,8 6,01	34,8 6,27	34,8 6,54	34,7 6,81	34,7 7,09	34,6 7,36	34,5 7,61	34,1 8,08	33,7 8,53	33,3 8,98	32,9 9,42	32,4 9,85	31,8 10,26	31,3 10,65	30,6 11,02	29,7 11,37	28,8 11,69	27,9 11,96	26,9 12,18	25,8 12,41	24,4 12,65	23,0 12,89	21,9 13,08	

80-160

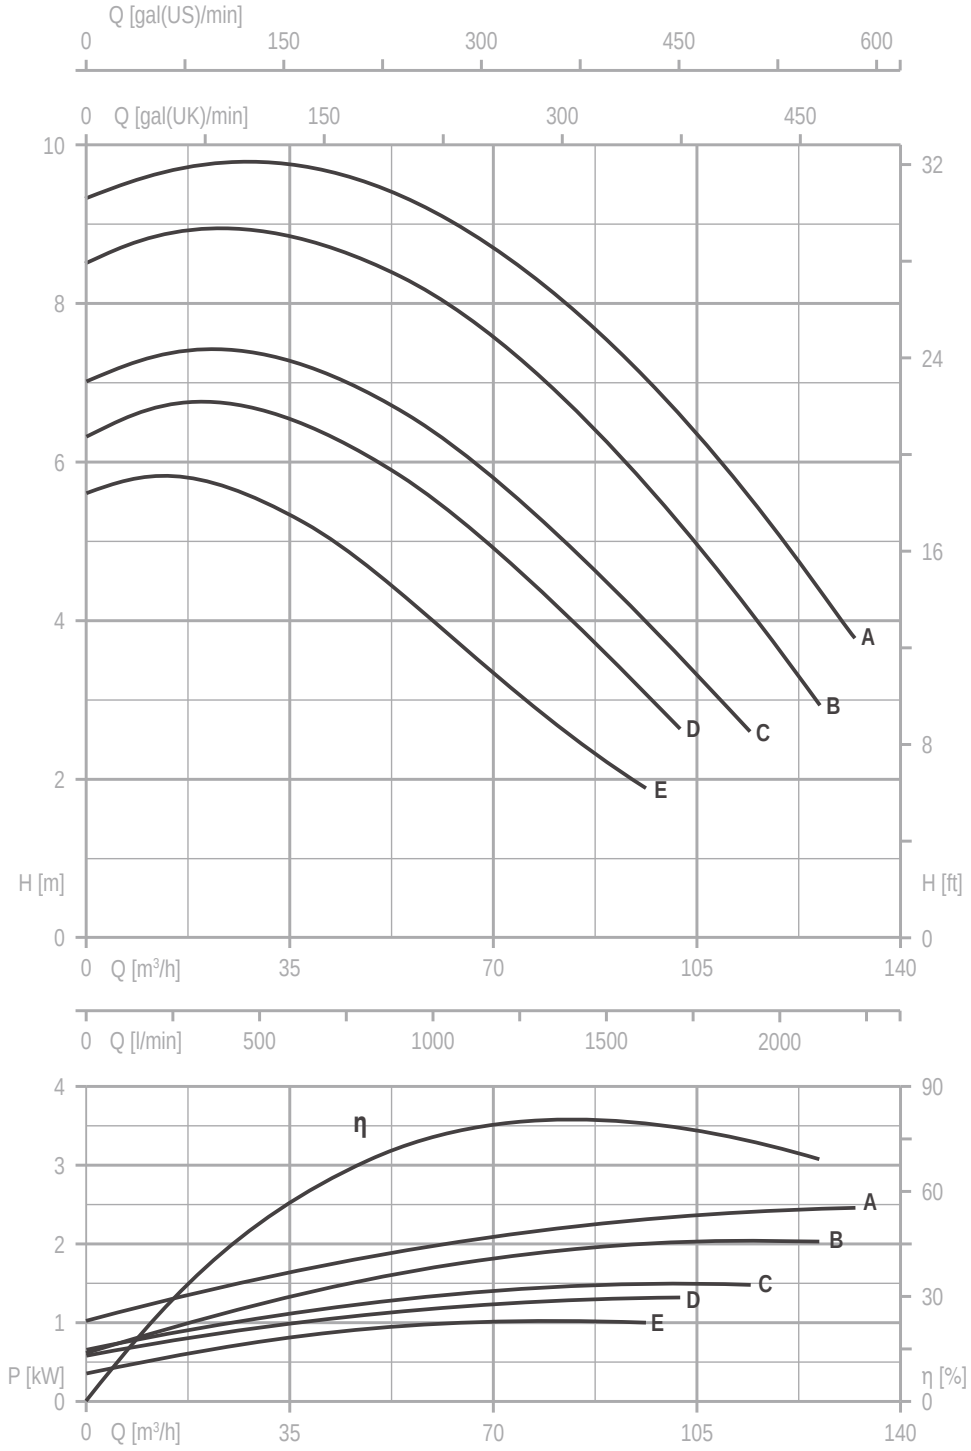


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																									
			0	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132
			0	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
			H (m) / pump input power (kW)																									
80-160E	1,1	90S	5,5 0,35	5,7 0,71	5,7 0,74	5,7 0,74	5,6 0,78	5,4 0,81	5,3 0,85	5,1 0,88	5 0,89	4,9 0,90	4,5 0,93	4,2 0,97	4 1,00	3,8 1,02	3,3 1,02	2,8 1,02	2,4 1,01	2,2 1,00						
80-160D	1,5	90L	6,3 0,61		6,8 0,89	6,7 0,91	6,6 0,95	6,5 0,98	6,4 1,01	6,3 1,04	6,2 1,07	6,1 1,10	5,8 1,15	5,5 1,19	5,1 1,21	4,8 1,25	4,4 1,27	4 1,28	3,5 1,29	3,1 1,30	2,6 1,29						
80-160C	1,5	90L	7 0,67			7,4 1,04	7,3 1,08	7,3 1,12	7,2 1,15	7,1 1,18	6,9 1,21	6,8 1,25	6,6 1,30	6,4 1,35	6 1,39	5,7 1,42	5,3 1,44	4,9 1,47	4,5 1,47	4 1,48	3,5 1,48	3,1 1,48	2,6 1,47			
80-160B	2,2	100L	8,5 0,62				8,9 1,29	8,9 1,35	8,8 1,39	8,7 1,43	8,6 1,46	8,5 1,51	8,3 1,64	8,0 1,72	7,7 1,79	7,5 1,87	7,1 1,91	6,8 1,95	6,3 1,98	5,7 2,01	5,2 2,02	4,7 2,04	4,1 2,04	3,5 2,04	3,0 2,03	
80-160A	3	100L	9,3 1,09					9,8 1,60	9,7 1,66	9,7 1,71	9,6 1,76	9,5 1,81	9,3 1,92	9,1 2,01	8,8 2,08	8,6 2,14	8,3 2,21	7,9 2,27	7,6 2,30	7,1 2,34	6,6 2,37	6,2 2,39	5,5 2,41	5,0 2,42	4,4 2,43	3,8 2,43


80-200

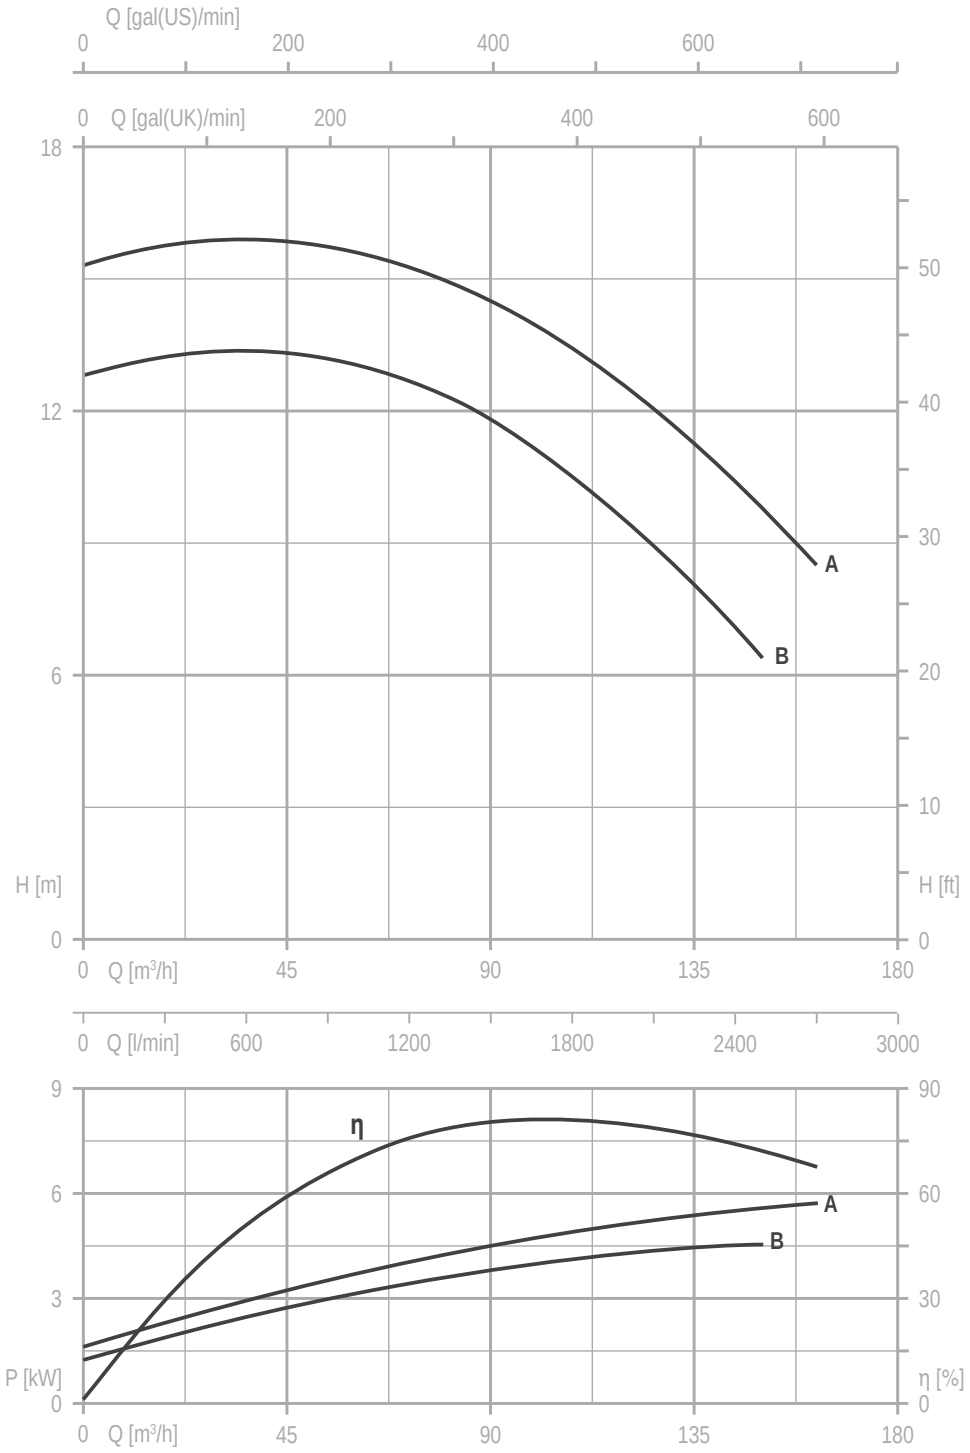


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																								
			0	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	
			0	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	
			H (m) / pump input power (kW)																								
80-200B	4	112M	12,8	13,4	13,4	13,3	13,3	13,2	13,0	12,8	12,6	12,4	12,1	11,8	11,5	11,0	10,6	10,1	9,6	8,8	8,3	7,6	7,0	6,5			
	5,5	132S	1,37	2,39	2,50	2,60	2,71	2,93	3,21	3,37	3,52	3,65	3,77	3,85	3,92	4,01	4,10	4,21	4,32	4,35	4,37	4,42	4,47	4,49			
80-200A	5,5	132S	15,3		15,9	15,9	15,8	15,7	15,6	15,4	15,2	15,0	14,8	14,5	14,2	13,8	13,5	13,0	12,5	12,0	11,5	11,0	10,4	9,8	9,2	8,5	
			1,59		3,10	3,23	3,35	3,55	3,72	3,84	3,98	4,17	4,31	4,45	4,58	4,74	4,90	4,98	5,15	5,26	5,37	5,44	5,50	5,55	5,61	5,64	

80-250

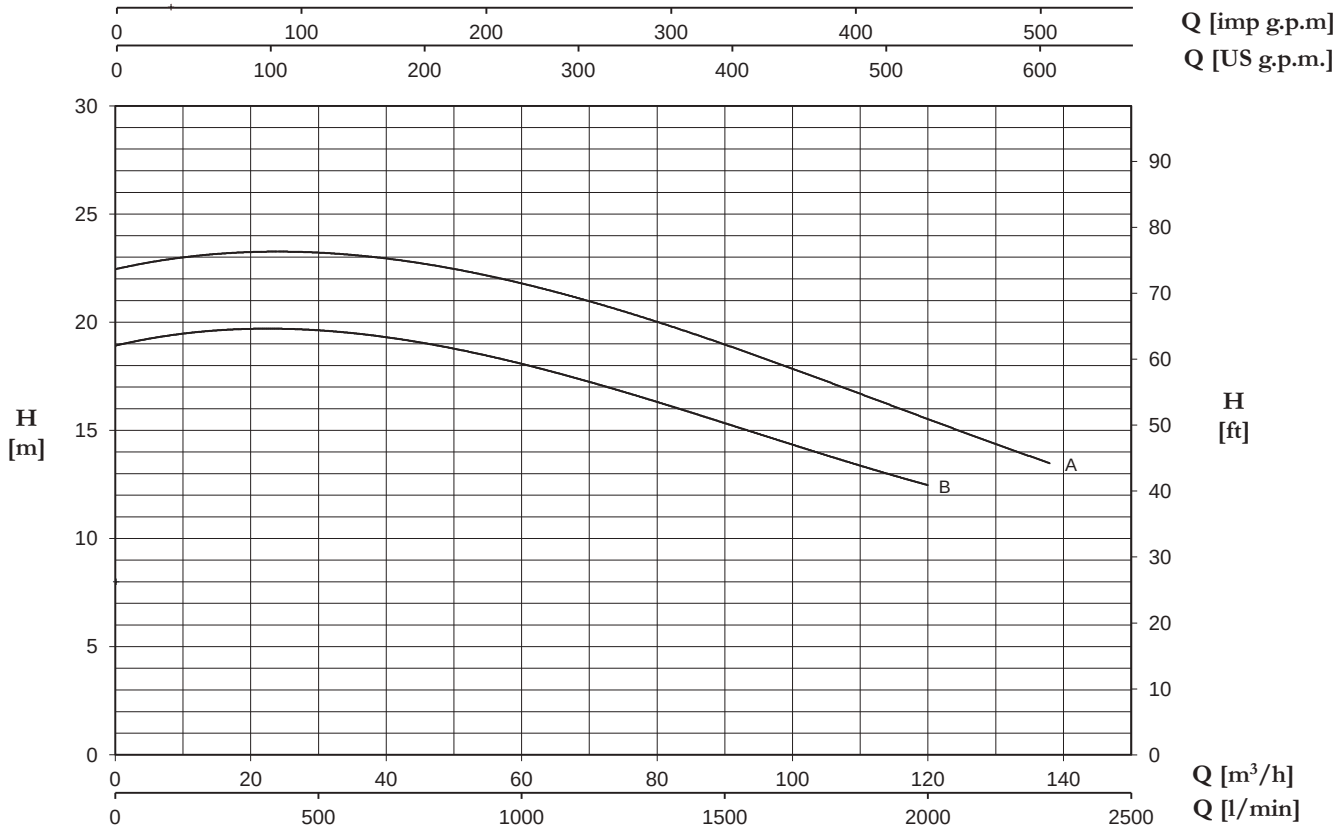


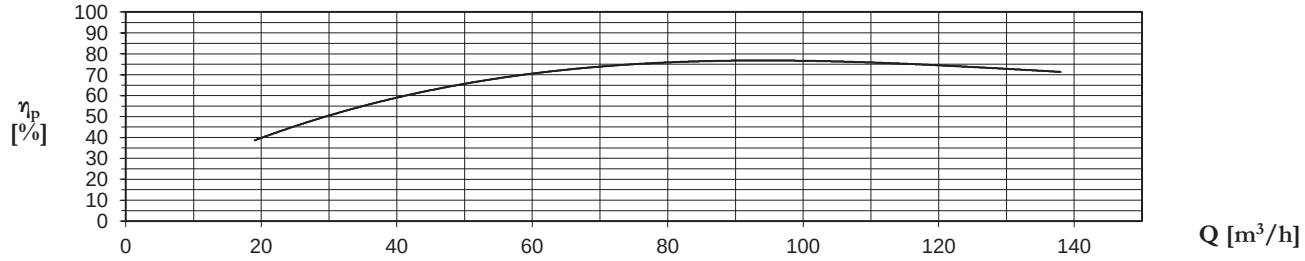

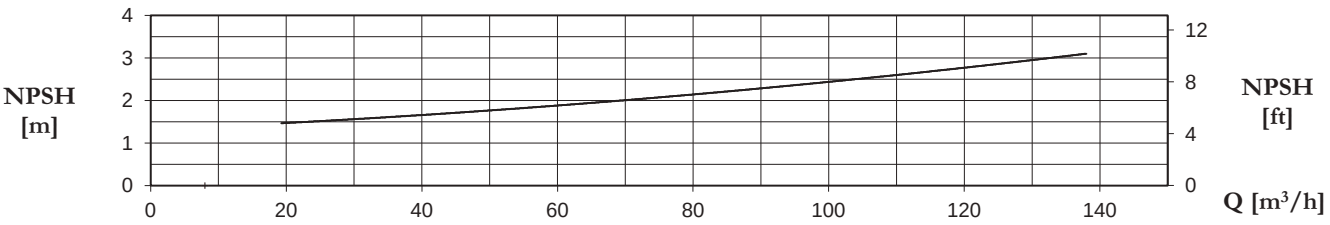


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																			
			0	39	42	45	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138
			0	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
			H (m) / pump input power (kW)																			
80-250B	5,5	132S	18,9 1,79	19,3 3,40	19,2 3,52	19,1 3,64	19,0 3,75	18,6 3,95	18,1 4,14	17,5 4,32	17,0 4,48	16,5 4,63	15,9 4,78	15,3 4,92	14,8 5,05	14,2 5,16	13,6 5,24	13,0 5,33	12,4 5,41			
80-250A	7,5	132S	22,4 2,22	23,0 4,13	22,9 4,28	22,8 4,42	22,6 4,56	22,3 4,82	21,8 5,05	21,2 5,26	20,7 5,46	20,1 5,66	19,6 5,85	19,0 6,03	18,3 6,21	17,7 6,37	17,0 6,52	16,3 6,65	15,6 6,77	14,9 6,87	14,2 6,96	13,4 7,04


80-315

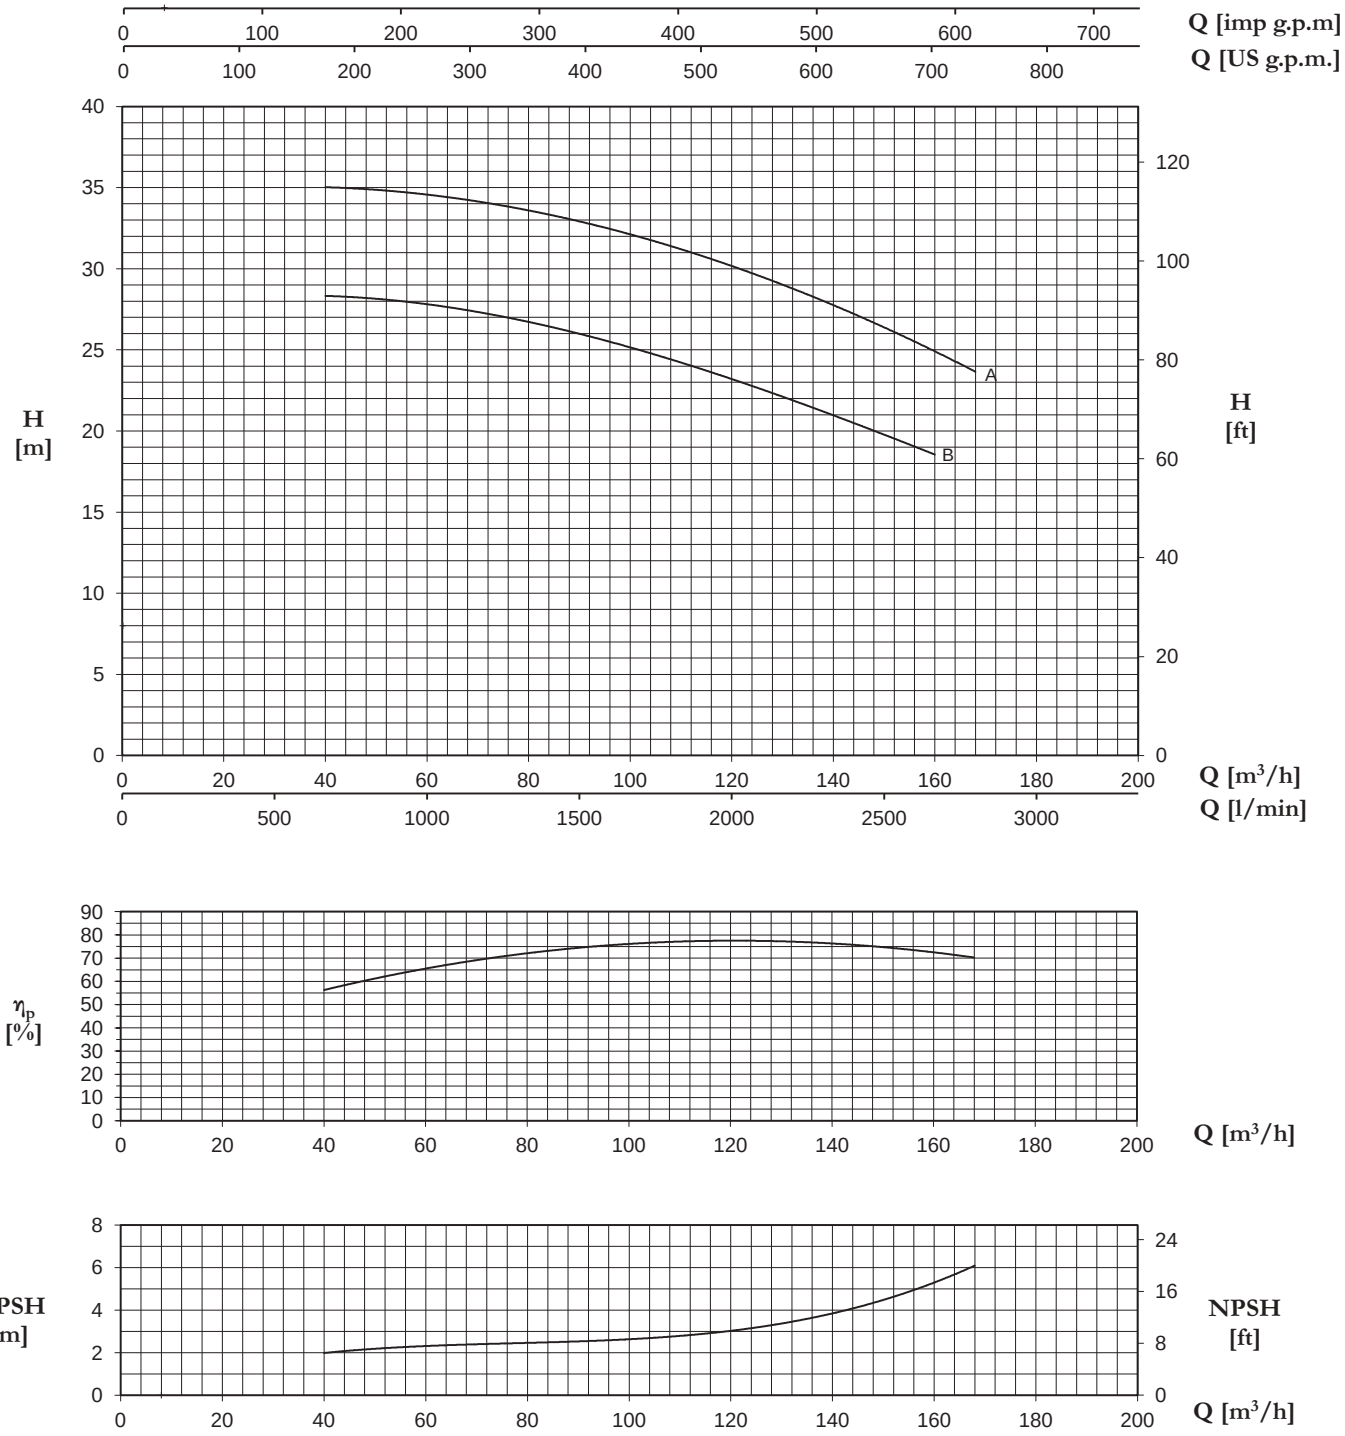


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																								
			0	42	45	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	158	156	168
			0	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2800
			H (m) / pump input power (kW)																								
80-315B	11	160M	27,7 2,99	28,3 5,48	28,3 5,68	28,2 5,88	28,1 6,28	27,9 6,67	27,6 7,05	27,2 7,42	26,8 7,77	26,4 8,09	25,9 8,39	25,4 8,67	24,9 8,95	24,4 9,21	23,9 9,47	23,2 9,74	22,6 10,02	21,9 10,28	21,2 10,50	20,5 10,69	19,9 10,87		
80-315A	15	160L	34,5 4,29	35,0 7,30	35,0 7,54	34,9 7,79	34,8 8,27	34,6 8,75	34,4 9,21	34,1 9,66	33,7 10,10	33,3 10,53	32,9 10,95	32,4 11,36	31,9 11,77	31,3 12,17	30,7 12,56	30,1 12,91	29,5 13,22	28,8 13,50	28,1 13,77	27,3 14,04	26,4 14,31	25,6 14,56	23,7 15,04

100-200

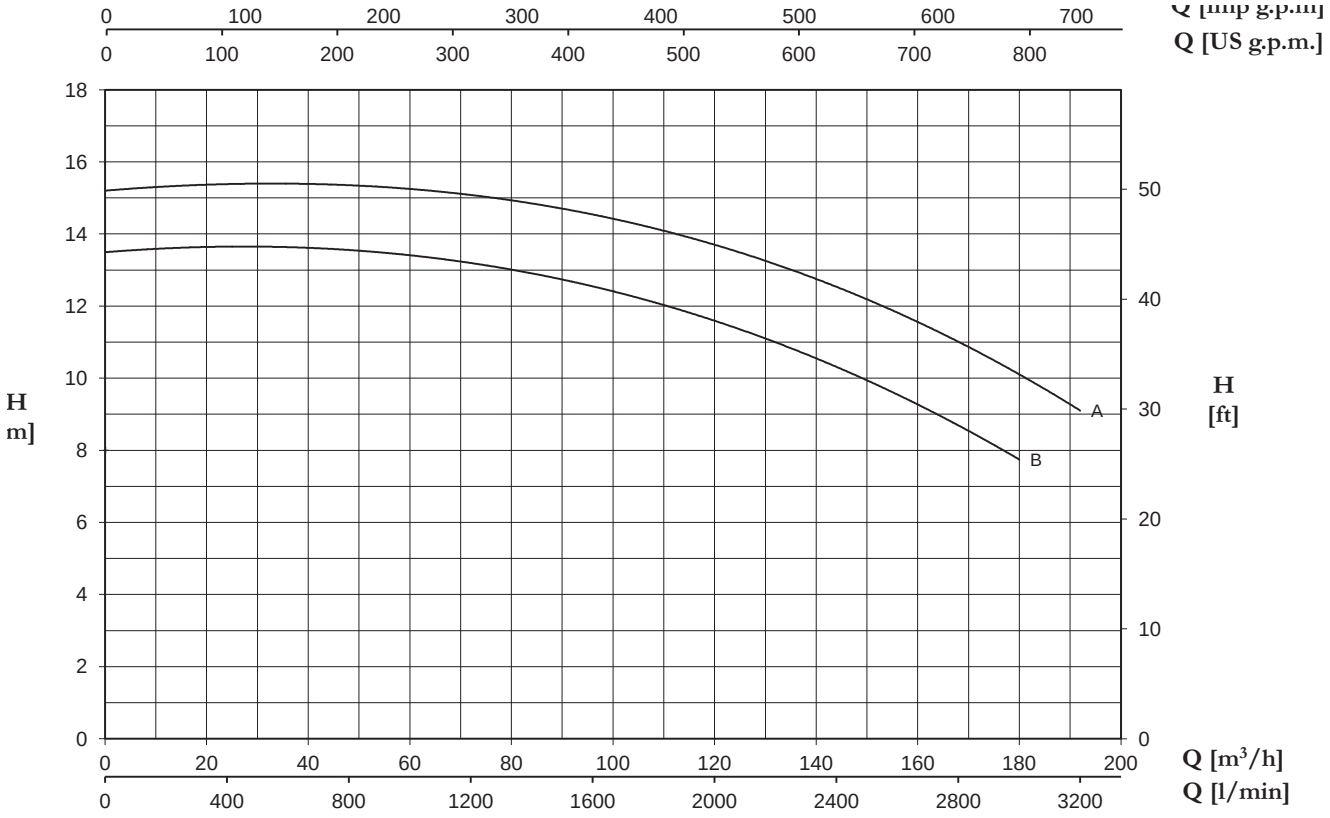


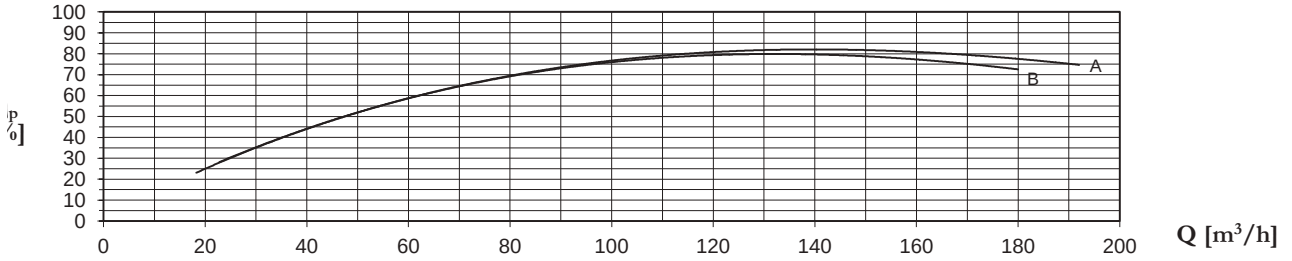


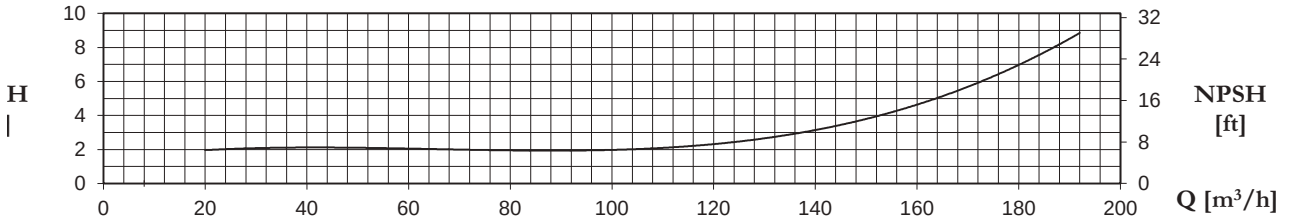


TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																							
			0	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	158	156	168	180	192	
			0	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2800	3000	3200	
			H (m) / pump input power (kW)																							
100-200B	5,5	132S	13,5 2,79	13,6 3,48	13,5 3,59	13,4 3,70	13,3 3,81	13,1 3,93	13,0 4,04	12,8 4,15	12,7 4,27	12,5 4,38	12,3 4,49	12,1 4,59	11,9 4,68	11,6 4,77	11,3 4,85	11,0 4,93	10,7 5,00	10,3 5,05	9,9 5,09	9,5 5,13	8,7 5,19	7,8 5,23		
100-200A	7,5	132M	15,2 3,12	15,4 3,96	15,4 4,09	15,3 4,22	15,1 4,36	15,0 4,48	14,9 4,61	14,8 4,74	14,6 4,88	14,5 5,03	14,4 5,17	14,2 5,31	14,0 5,45	13,8 5,58	13,5 5,69	13,2 5,80	12,9 5,90	12,5 5,99	12,2 6,07	11,8 6,13	11,0 6,23	10,1 6,33	9,1 6,40	


100-250

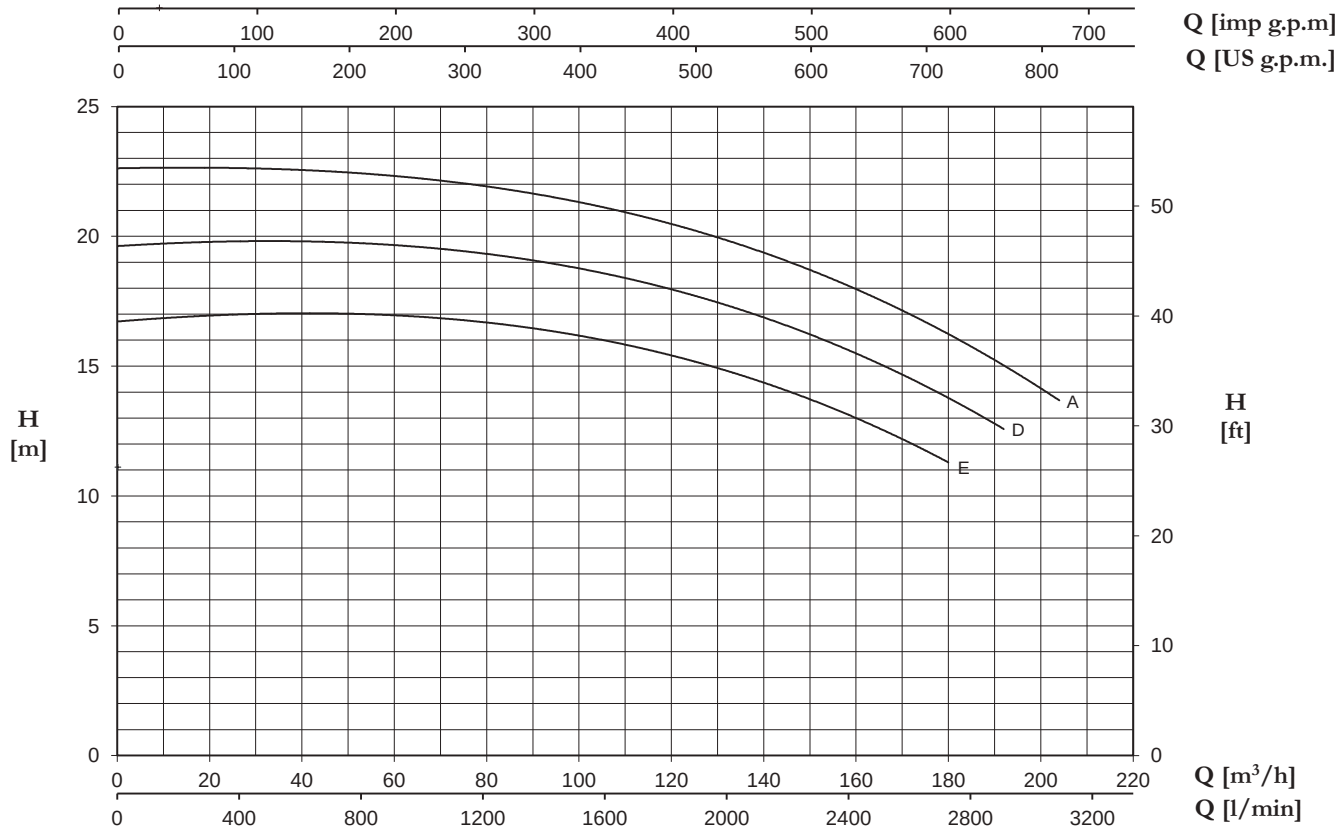


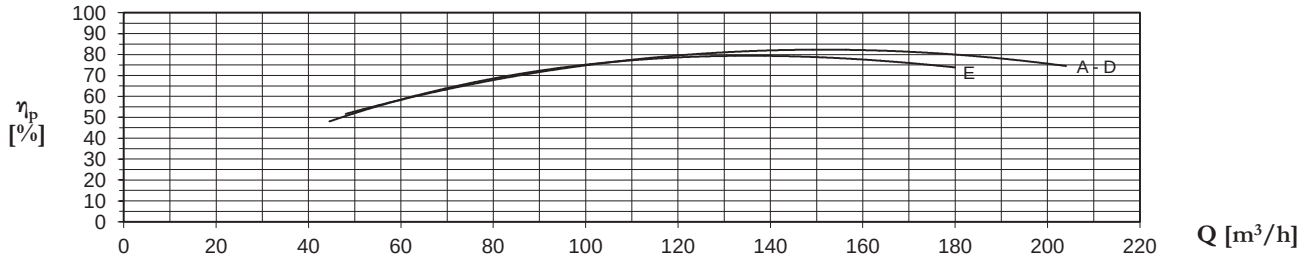


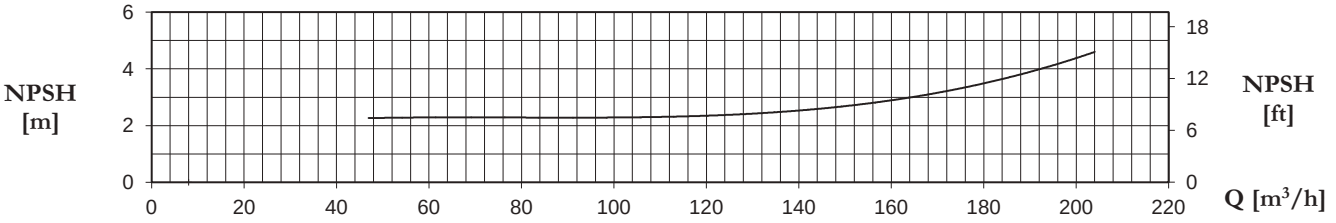

TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)																						
			0	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	158	156	168	180	192	204	
			0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	
			H (m) / pump input power (kW)																						
100-250E	7,5	132M	16,7 3,06	16,9 4,71	16,8 4,88	16,8 5,06	16,7 5,24	16,6 5,42	16,5 5,59	16,3 5,75	16,2 5,91	16,0 6,07	15,7 6,23	15,5 6,39	15,2 6,54	14,8 6,69	14,4 6,83	14,0 6,96	13,6 7,08	13,2 7,19	12,4 7,38	11,4 7,53			
100-250D	7,5 11	132M 160M	19,6 3,39	19,6 5,44	19,5 5,66	19,4 5,88	19,3 6,08	19,2 6,29	19,1 6,48	18,9 6,66	18,7 6,82	18,5 6,98	18,3 7,14	18,0 7,30	17,7 7,45	17,4 7,60	17,0 7,75	16,6 7,90	16,2 8,05	15,7 8,19	14,8 8,41	13,7 8,60	12,7 8,75		
100-250A	11	160M	22,6 3,96	22,3 6,17	22,2 6,42	22,1 6,67	22,0 6,91	21,8 7,15	21,6 7,37	21,4 7,59	21,2 7,80	21,0 8,00	20,8 8,19	20,5 8,37	20,2 8,55	19,9 8,71	19,5 8,88	19,1 9,04	18,7 9,20	18,3 9,36	17,3 9,63	16,1 9,85	15,0 10,04	13,8 10,19	

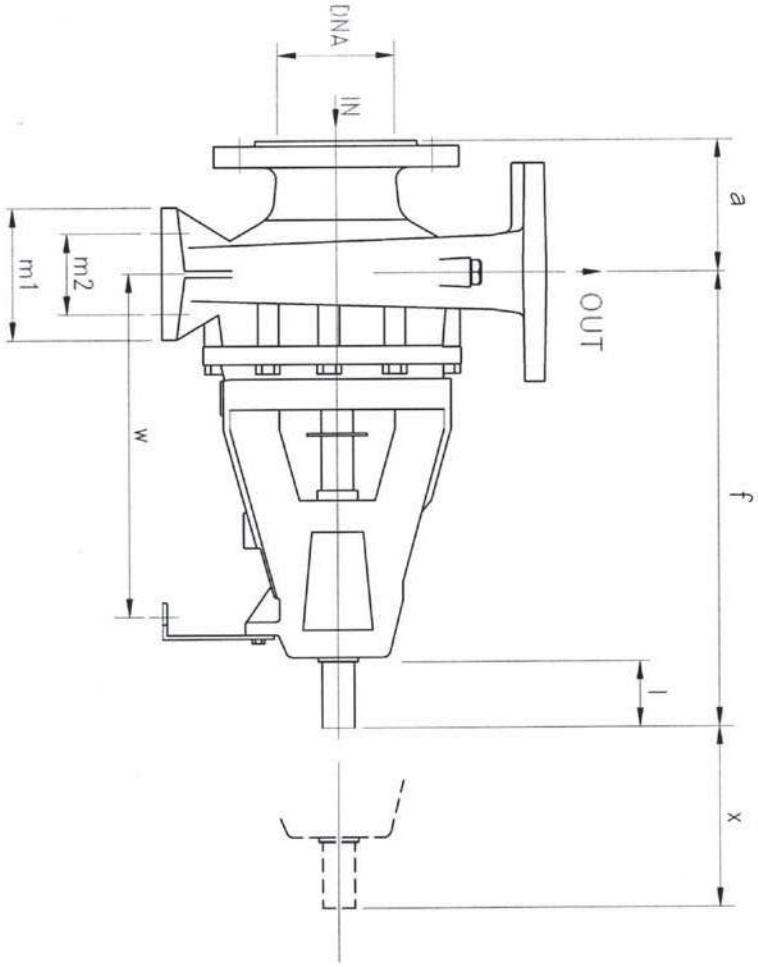

DNA
IN
OUT
a
f
x
l
w
m1
m2

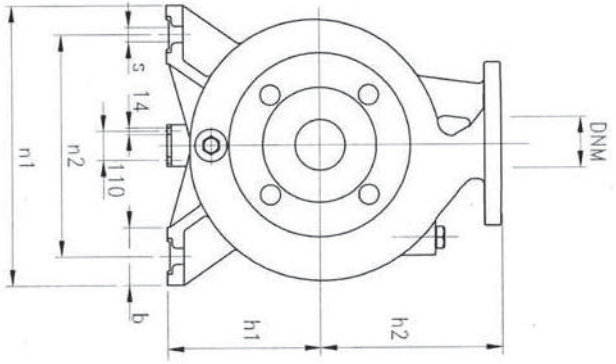
DNM
s
14
110
n1
n2
b
h1
h2

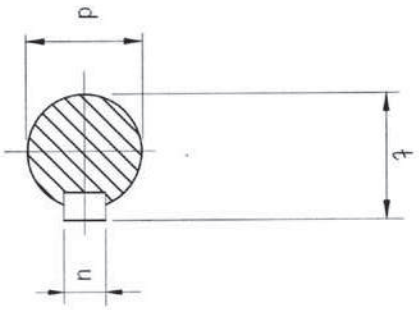

d
t
u


TYPE	DIMENSIONS (mm)																				Kg
	DNA	DNM	a	f	h1	h2	m1	m2	n1	n2	s	b	l	d	t	u	x	w	I	L	M	
32-160	50	32	80	360	132	160	100	70	240	190	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	38
32-200			80	360	160	180	100	70	240	190	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	41
32-250			100	360	180	225	125	95	320	250	14	65	65	24	27	8	100	260	680	405	545	50
40-125	65	40	80	360	112	140	100	70	210	160	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	37
40-160			80	360	132	160	100	70	240	190	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	40
40-200			100	360	160	180	100	70	265	212	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	44
40-250			100	360	180	225	125	95	320	250	14	65	50	24	27	8	100	260	680	405	545	50
40-315			125	470	200	250	125	95	345	280	14	65	80	32	35,3	10	100	340	655	465	585	84
50-125	65	50	100	360	132	160	100	70	240	190	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	40,5
50-160			100	360	160	180	100	70	265	212	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	44
50-200			100	360	160	200	100	70	265	212	14	50	50	24	27	8	100	260	535	320	445	47
50-250			100	360	180	225	100	95	320	250	14	65	50	24	27	8	100	260	680	405	545	54
50-315	80		125	470	225	280	125	95	345	280	14	65	80	32	35,3	10	100	340	655	465	585	82
65-125	80	65	100	360	160	180	125	95	280	212	14	65	65	24	27	8	100	260	535	320	445	41
65-160			100	360	160	200	125	95	280	212	14	65	65	24	27	8	100	260	535	320	445	49
65-200			100	360	180	225	125	95	320	250	14	65	65	24	27	8	140	260	680	405	545	53
65-250			100	470	200	250	160	120	360	280	19	80	80	32	35	10	140	340	680	405	545	76,5
65-315			150	470	225	280	160	120	400	315	19	80	80	32	35	10	140	340	655	465	585	94
80-160	100	80	125	360	180	225	125	95	320	250	14	65	50	24	27	8	140	260	680	405	545	58
80-200			125	470	180	250	125	95	345	280	14	65	80	32	35	10	140	340	680	405	545	73
80-250			125	470	250	315	160	120	400	315	18	80	80	32	35,3	10	140	340	655	465	585	97
80-315			125	470	200	280	160	120	400	315	18	80	80	32	35,3	10	140	340	655	465	585	82
100-200	125	100	125	470	200	280	160	120	360	286	18	80	80	32	35,3	10	140	340	655	465	585	74
100-250			140	470	225	280	160	120	400	315	18	80	80	32	35,3	10	140	340	655	465	585	94

flanges

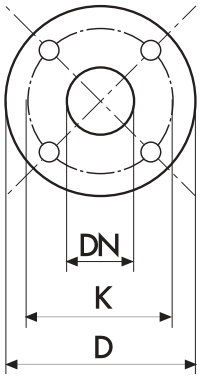


DIMENSIONS (mm)				
DN	**D**	**K**	holes	
			n°	**Ø**
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	8	18
100	220	180	8	18

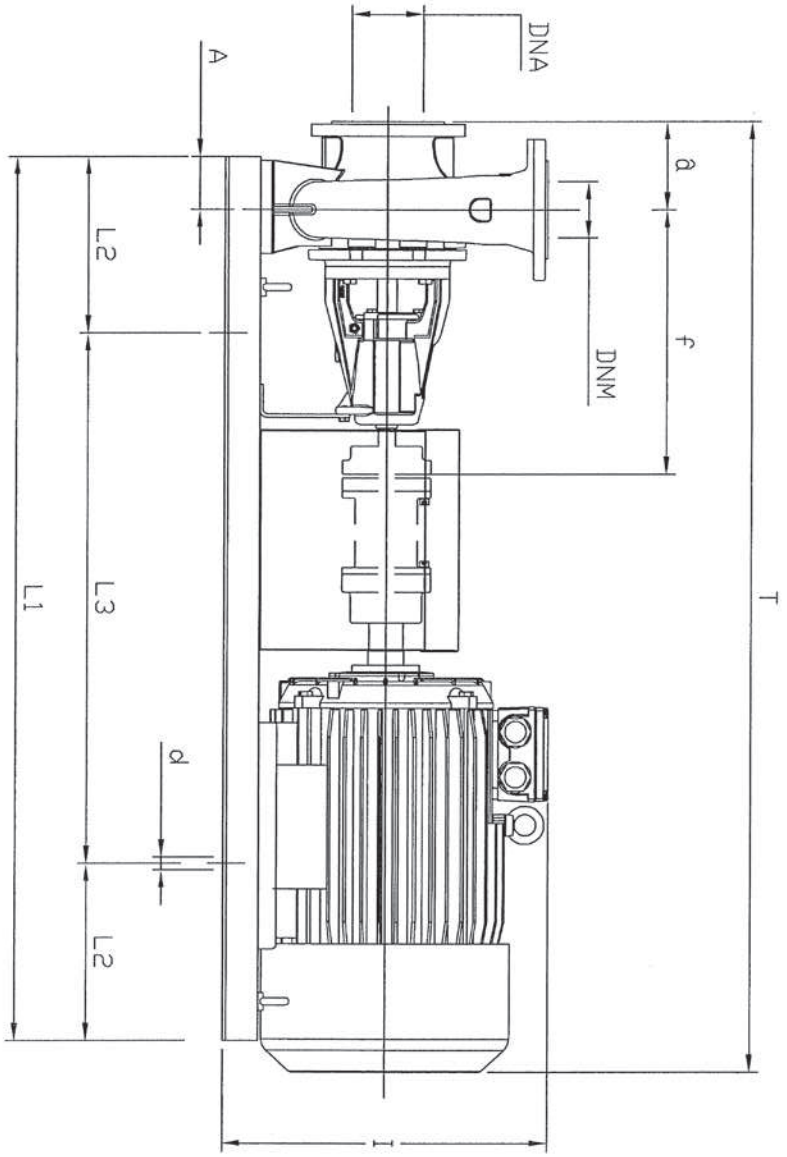
DNA
A
a
f
DNM
L2
L1
L3
d
L2
T
I

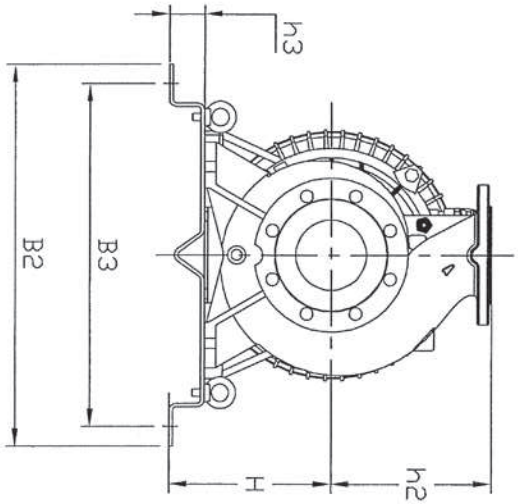
h3
B2
B3
H
h2

TYPE	kW	Motor Size	DIMENSIONS (mm)																Kg
			DNA	DNM	a	f	H	h2	h3	L1	L2	L3	B2	B3	A	d	T	I	
32-160C	**0,37**	**71M**	50	32	80	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	851	371	45,5
32-160B	**0,37**	**71M**	50	32	80	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	851	371	45,5
32-160A	**0,55**	**80M**	50	32	80	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	851	371	46,5
32-200C	**0,75**	**80M**	50	32	80	360	210	180	50	800	130	540	360	320	60	18	851	419	51
32-200B	**1,1**	**90S**	50	32	80	360	210	180	50	800	130	540	360	320	60	18	886	419	53,5
32-200A	**1,1**	**90S**	50	32	80	360	210	180	50	800	130	540	360	320	60	18	886	419	53,5
32-250C	**1,5**	**90L**	50	32	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1056	484	65
32-250B	**1,5**	**90L**	50	32	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1056	484	65
32-250A	**2,2**	**100L**	50	32	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1056	484	71,5
40-125C	**0,37**	**71M**	65	40	80	360	162	140	50	800	130	540	360	320	60	18	855	331	44,5
40-125B	**0,37**	**71M**	65	40	80	360	162	140	50	800	130	540	360	320	60	18	855	331	44,5
40-125A	**0,55**	**80M**	65	40	80	360	162	140	50	800	130	540	360	320	60	18	872	331	45,5
40-160B	**0,55**	**80M**	65	40	80	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	872	371	48,5
40-160A	**0,75**	**80M**	65	40	80	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	872	371	50
40-200B	**1,1**	**90S**	65	40	100	360	210	180	50	900	150	600	390	350	60	18	975	419	56,5
40-200A	**1,1**	**90S**	65	40	100	360	210	180	50	900	150	600	390	350	60	18	975	419	56,5
40-200A	**1,5**	**90L**	65	40	100	360	210	180	50	900	150	600	390	350	60	18	975	419	59
40-250C	**1,1**	**90S**	65	40	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1060	484	62,5
40-250C	**1,5**	**90L**	65	40	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1060	484	65
40-250B	**2,2**	**100L**	65	40	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1060	484	71,5
40-250A	**3**	**100L**	65	40	100	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1060	484	75,5
40-315B	**5,5**	**132S**	65	40	125	470	250	250	50	1120	190	740	490	440	75	22	1213	473	146
40-315A	**7,5**	**132M**	65	40	125	470	250	250	50	1120	190	740	490	440	75	22	1281	473	158
50-125B	**0,55**	**80M**	65	50	100	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	895	373	49
50-125A	**0,75**	**80M**	65	50	100	360	182	160	50	800	130	540	360	320	60	18	895	373	50,5
50-160B	**0,75**	**80M**	65	50	100	360	210	180	50	900	150	600	390	350	60	18	978	421	54
50-160A	**1,1**	**90S**	65	50	100	360	210	180	50	900	150	600	390	350	60	18	978	421	56,5
50-200C	**1,1**	**90S**	65	50	100	360	210	200	50	900	150	600	390	350	60	18	978	441	59,5
50-200B	**1,5**	**90L**	65	50	100	360	210	200	50	900	150	600	390	350	60	18	978	441	62
50-200A	**1,5**	**90L**	65	50	100	360	210	200	50	900	150	600	390	350	60	18	978	441	62
50-250C	**2,2**	**100L**	65	50	100	360	230	225	50	900	150	600	390	350	75	18	963	486	75,5
50-250C	**3**	**100L**	65	50	100	360	230	225	50	900	150	600	390	350	75	18	963	486	79,5
50-250B	**3**	**100L**	65	50	100	360	230	225	50	900	150	600	390	350	75	18	963	486	79,5
50-250A	**4**	**112M**	65	50	100	360	230	225	50	900	150	600	390	350	75	18	988	486	86
50-315B	**7,5**	**132M**	80	50	125	470	275	280	50	1150	190	740	490	440	75	22	1281	491	156
50-315A	**11**	**160M**	80	50	125	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	75	22	1362	540	197
65-125B	**0,75**	**80M**	80	65	100	360	210	180	50	900	150	600	390	350	75	18	963	425	51
65-125A	**1,1**	**90S**	80	65	100	360	210	180	50	900	150	600	390	350	75	18	963	425	53,5
65-160C	**1,5**	**90L**	80	65	100	360	210	200	50	1000	170	660	450	400	75	22	1062	445	64
65-160B	**1,5**	**90L**	80	65	100	360	210	200	50	1000	170	660	450	400	75	22	1062	445	64
65-160A	**2,2**	**100L**	80	65	100	360	210	200	50	1000	170	660	450	400	75	22	1062	445	70,5
65-200C	**2,2**	**100L**	80	65	100	360	230	225	50	1120	190	740	490	440	75	22	1183	490	74,5
65-200B	**3**	**100L**	80	65	100	360	230	225	50	1120	190	740	490	440	75	22	1183	490	78,5
65-200A	**3**	**100L**	80	65	100	360	230	225	50	1120	190	740	490	440	75	22	1183	490	78,5
65-200A	**4**	**112M**	80	65	100	360	230	225	50	1120	190	740	490	440	75	22	1183	490	85
65-250B	**4**	**112M**	80	65	100	470	250	250	50	1120	190	740	490	440	90	22	1168	535	108,5
65-250B	**5,5**	**132S**	80	65	100	470	250	250	50	1120	190	740	490	440	90	22	1218	535	118,5
65-250A	**5,5**	**132S**	80	65	100	470	250	250	50	1120	190	740	490	440	90	22	1218	535	118,5
65-315B	**11**	**160M**	80	65	125	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1373	590	209
65-315A	**15**	**160L**	80	65	125	470	275	280	50	1400	230	940	540	550	90	26	1428	590	229
80-160E	**1,1**	**90S**	100	80	125	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1093	493	70,5
80-160D	**1,5**	**90L**	100	80	125	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1093	493	73
80-160C	**1,5**	**90L**	100	80	125	360	230	225	50	1000	170	660	450	400	75	22	1093	493	73
80-160B	**2,2**	**100L**	100	80	125	360	230	225	50	1120	190	740	450	440	75	22	1093	493	79,5
80-160A	**3**	**100L**	100	80	125	360	230	225	50	1120	190	740	450	440	75	22	1093	493	83,5
80-200B	**4**	**112M**	100	80	125	470	230	250	50	1120	190	740	490	440	75	22	1213	518	105
80-200B	**5,5**	**132S**	100	80	125	470	230	250	50	1120	190	740	490	440	75	22	1248	518	115
80-200A	**5,5**	**132S**	100	80	125	470	230	250	50	1120	190	740	490	440	75	22	1248	518	115
80-250B	**5,5**	**132S**	100	80	125	470	250	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1210	473	144
80-250A	**7,5**	**132M**	100	80	125	470	250	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1278	473	156
80-315B	**11**	**160M**	100	100	125	470	300	315	50	1400	230	940	610	550	90	22	1353	565	212
80-315A	**15**	**160L**	100	100	125	470	300	315	50	1400	230	940	610	550	90	22	1397	565	232
100-200B	**5,5**	**132S**	125	100	125	470	250	280	50	1120	190	740	490	440	90	22	1198	473	136
100-200A	**7,5**	**132M**	125	100	125	470	250	280	50	1120	190	740	490	440	90	22	1266	473	148
100-250E	**7,5**	**132M**	125	100	140	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1281	498	168
100-250D	**7,5**	**132M**	125	100	140	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1281	498	168
100-250D	**11**	**160M**	125	100	140	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1362	540	209
100-250A	**11**	**160M**	125	100	140	470	275	280	50	1250	205	840	540	490	90	22	1362	540	209

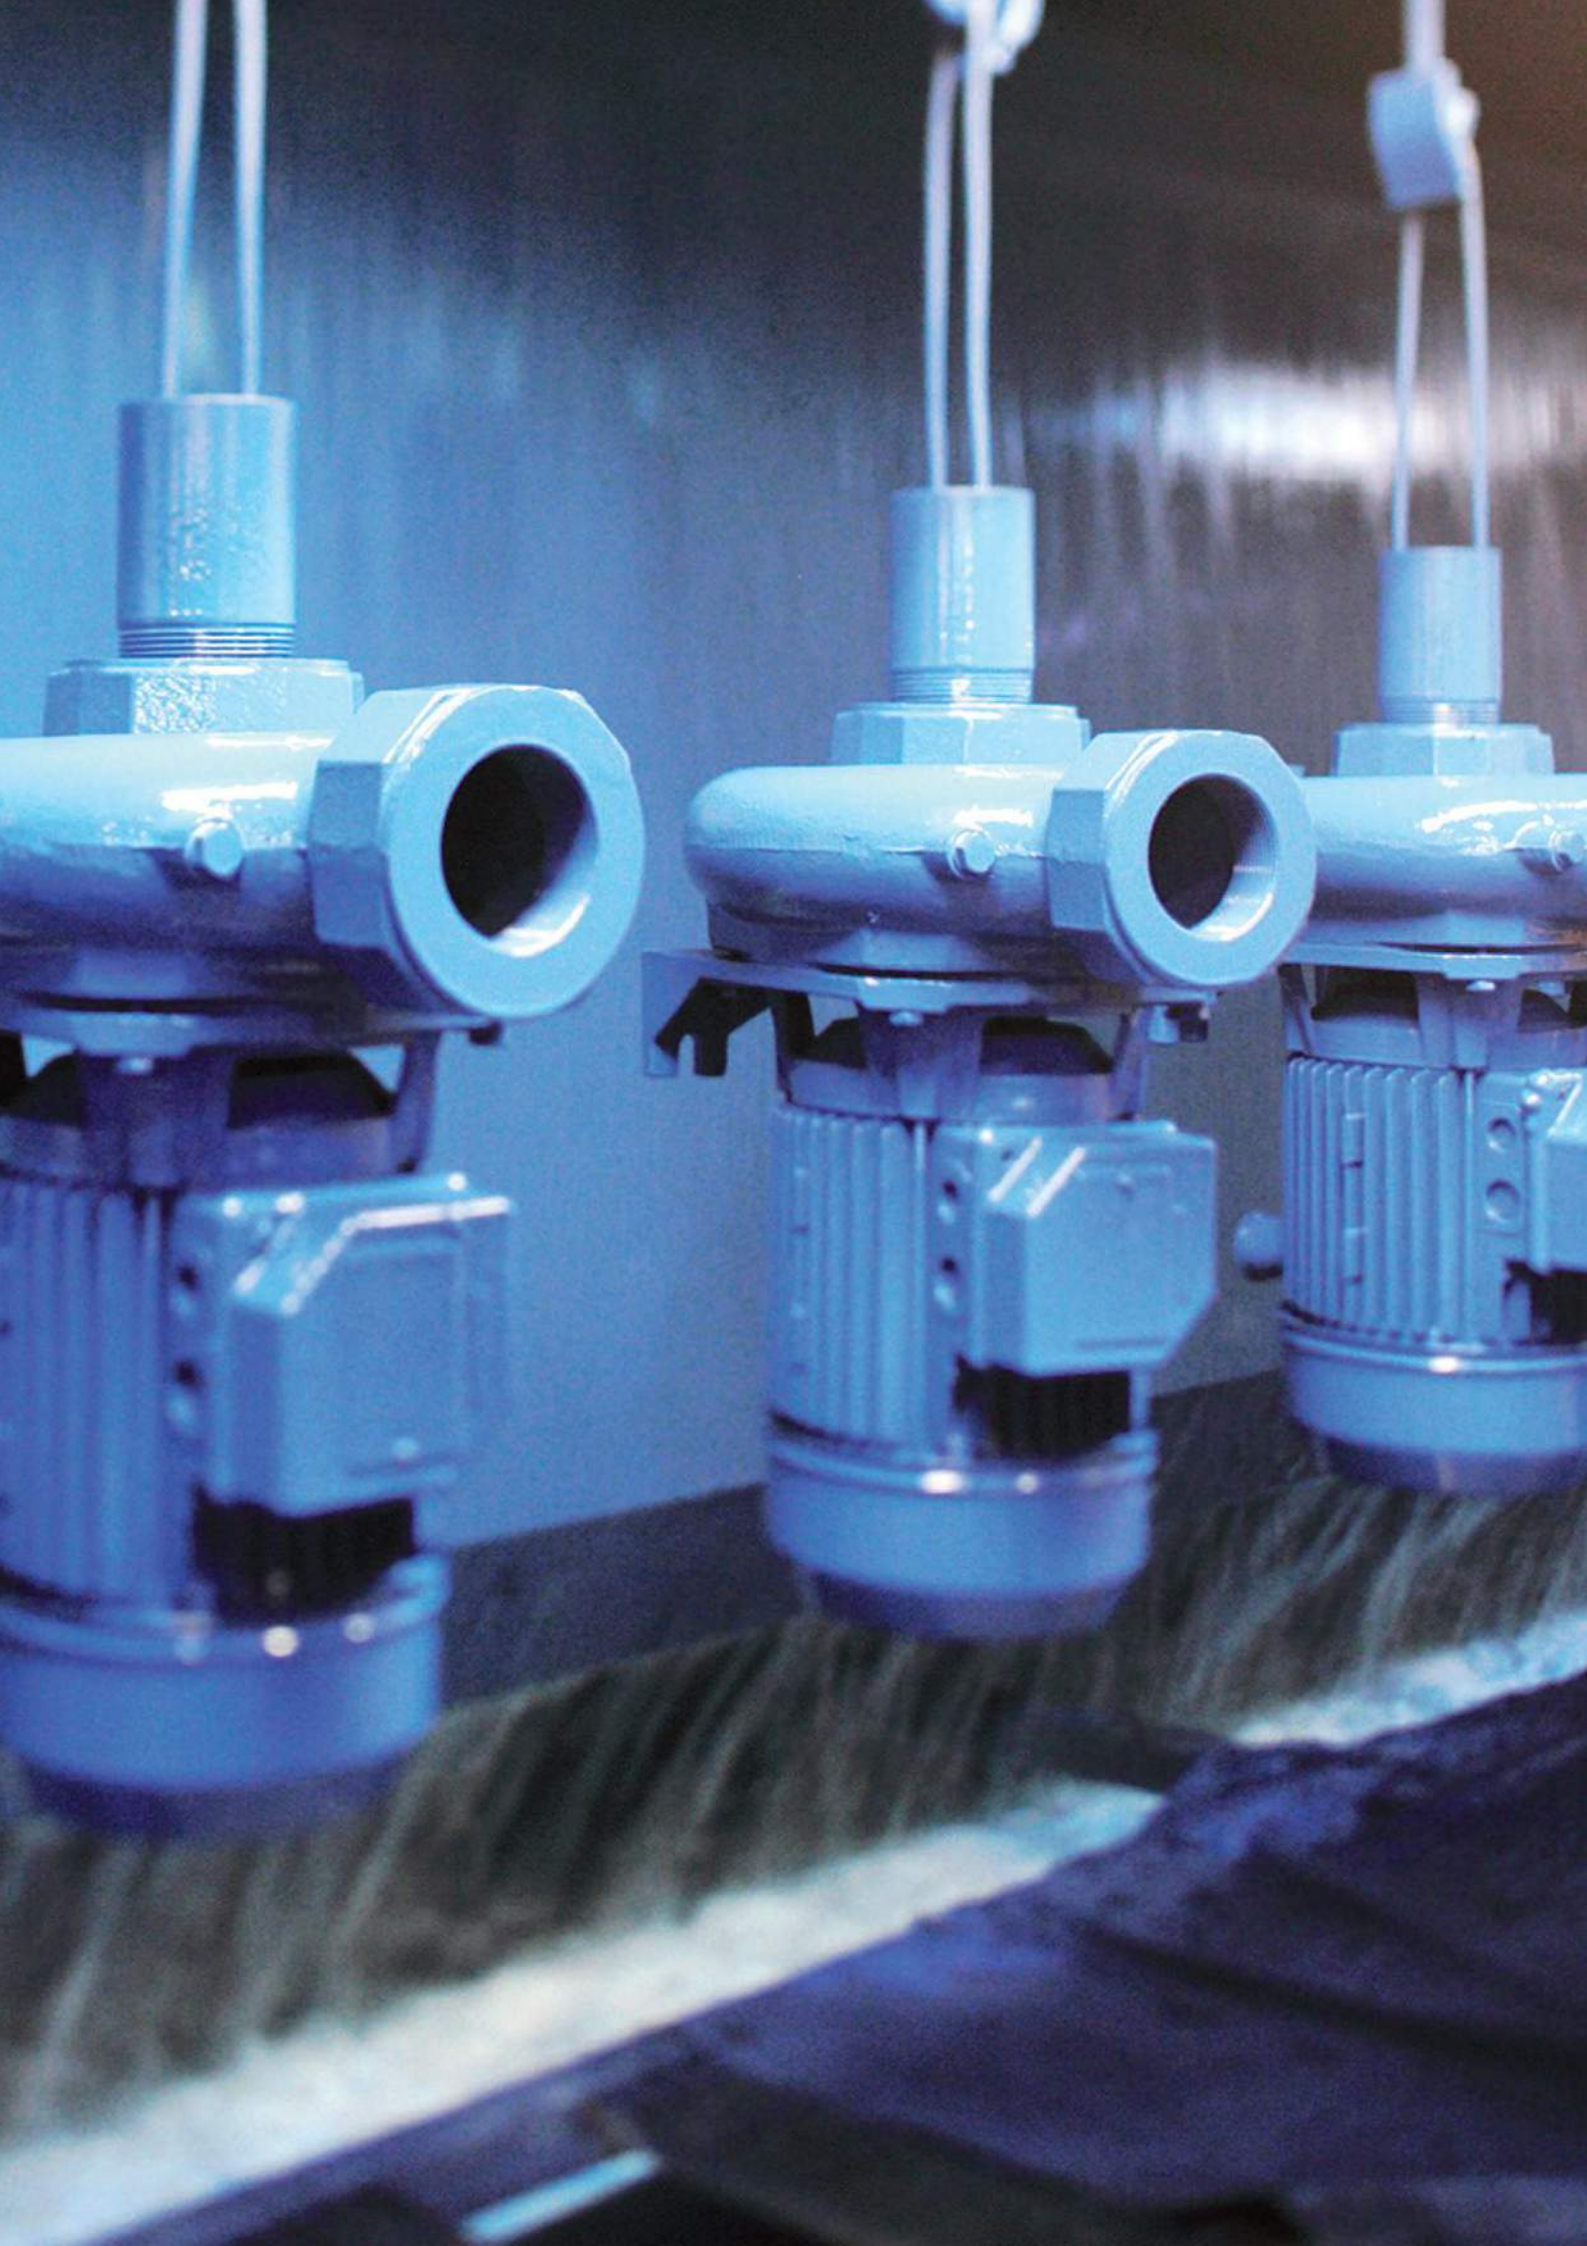

MSH/MSV





CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION	
Corpo pompa **Pump body** **Cuerpo bomba** **Corps de pompe**	ghisa cast iron fundición fonte
Supporto motore **Motor bracket** **Soporte motor** **Support moteur**	ghisa cast iron fundición fonte
Girante **Impeller** **Rodete** **Turbine**	ottone brass latón laiton
Tenuta meccanica **Mechanical seal** **Sello mecánico** **Garniture mécanique**	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore **Motor shaft** **Eje motor** **Arbre moteur**	acciaio AISI 304 stainless steel AISI 304 acero AISI 304 acier AISI 304
Temperatura del liquido **Liquid temperature** **Temperatura del liquído** **Température du liquide**	-10 ÷ +90 °C
Pressione di esercizio **Operating pressure** **Presión de trabajo** **Pression de fonctionnement**	max 30 bar
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione **2 pole induction motor** **Motor de 2 polos a inducción** **Moteur à induction à 2 pôles**	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz Classe di efficienza IE2 o standard Pentax IE2 efficiency class or Pentax standard Clase de eficiencia IE2 o standard Pentax Classe rendement IE2 ou Pentax standard
Classe di isolamento **Insulation class** **Clase de aislamiento** **Classe d'isolation**	F
Grado di protezione **Protection degree** **Grado de protección** **Protection**	IP55

Pompe centrifughe multistadio, verticali e orizzontali, che assicurano pressioni elevate. Particolarmente adatte per applicazioni civili ed industriali - in particolare per gruppi di pressurizzazione, impianti antincendio e impianti di lavaggio.

Multi-stage centrifugal pumps, vertical and horizontal, that guarantee high pressure. Particularly suitable for civil and industrial applications - in particular pressurisation systems, fire fighting systems and washing plant.


Bombas centrífugas multicelulares, verticales y horizontales, que garantizan presiones elevadas. Particularmente apropiadas para aplicaciones civiles e industriales - en particular para equipos de presión, instalaciones antiincendio e instalaciones de lavado.


Pompes centrifuges multicellulaires, verticales et horizontales, qui assurent des pressions élevées. Particulièrement indiquées pour les applications civiles et industrielles, spécialement pour les groupes de surpression, les installations anti-incendie et les installations de lavage.


TYPE		P2		P1 kW	I(A) 3x400V	0	6	9	12	15	18	21
		HP	kW			100	150	200	250	300	350	
						1,67	2,5	3,33	4,17	5	5,83	
MSVA MSHA	-3/5,5	7,5	5,5	6,8	11,8	91	84,9	81,4	76,5	69,7	62,4	54,1
	-4/7,5	10	7,5	8,6	14,7	120,3	111,6	107,7	101	93	83,8	73,2
	-5/9,2	12,5	9,2	10,5	18,2	154,5	143	137	129,4	119,3	108,5	97,3
	-6/11	15	11	12,9	22,2	179	167,2	159,5	150	138	123,2	107,6
	-8/15	20	15	17,2	28,8	240,4	227,2	219,2	206,5	191,5	171,7	147
MSVB MSHB	-2/7,5	10	7,5	9	15,4	76,8			72,9	71,3	68,7	66,2
	-3R/9,2	12,5	9,2	10,9	18,7	103,5			102	99,5	95,5	92
	-3/11	15	11	12,8	22,2	116,6			111,6	109,1	106	101,5
	-4/15	20	15	16,4	27,6	155,5			146,5	143	137,5	133
	-5/18,5	25	18,5	21,7	35,7	195,5			181	176,8	170,8	163,7
	-6/22	30	22	24,7	41,8	226,2			214,6	210	203	195,2
MSVC MSHC	-2R1/11	15	11	13	22,5	80,2						
	-3R/15	20	15	18,3	31,0	113,2						
	-3/18,5	25	18,5	21,5	35,3	131,3						
	-4R1/22	30	22	25,5	43,3	162,2						
	-5/30	40	30	35,7	59,4	219						
	-6/37	50	37	43,9	72,4	261,5						
MSVD MSHD	-2/15	20	15	17,9	29,8	79,8						
	-3R/18,5	25	18,5	22,4	37,2	104						
	-3/22	30	22	24,9	42,4	119,2						
	-4/30	40	30	33,7	55,8	155,5						
	-5/37	50	37	41,9	69,6	197,5						

TYPE	DN1	DN2
MSVA	(UNI PN 16) 50	(UNI PN 40) 40
MSHA	(UNI PN 16) 65	(UNI PN 40) 40
MSVB	(UNI PN 16) 50	(UNI PN 40) 40
MSHB	(UNI PN 16) 65	(UNI PN 40) 40
MSVC	(UNI PN 16) 65	(UNI PN 40) 50
MSHC	(UNI PN 10) 80	(UNI PN 40) 50
MSVD	(UNI PN 16) 65	(UNI PN 40) 50
MSHD	(UNI PN 10) 80	(UNI PN 40) 50


Q (m^3/h - l/min - l/s)																
	24	27	30	33	36	39	42	48	54	57	60	66	72	78	84	90
	400	450	500	550	600	650	700	800	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	6,67	7,5	8,33	9,17	10	10,83	11,67	13,33	15	15,83	16,67	18,33	20	21,67	23,33	25
H (m)																
	44,7	34,3														
	62,1	49,7														
	83,8	68,2														
	87,4															
	118,4															
	63	57,6	54,1	49,5	44,5	38,9										
	85,4	78,8	70,7	62,1	53,6	44,5										
	96	89,9	83,8	76	67,7	57,8										
	125,8	118	110	100,5	91	81,8										
	155,5	147,5	137,7	126,3	114,1	102										
	185,3	174,7	162,6	149,5	135,3	120,2										
	76,8	74,8	73,2	71	68,6	65,6	62,6	55,2	46,4	40,4						
	109	106	102,8	98,5	94,1	89,9	85,1	72,8	59,3	50,6						
	126	122,7	119,2	115,6	111,3	107	102	90,9	79,7	72,5	63,8					
	157,5	153,7	150,3	145,3	139,7	134,1	128,3	117,4	98,8	89,7	79,3					
	208,5	204,5	200	194,5	188,4	181,3	173,7	155,5	135,8	125,2	111,3					
	252	246,5	239,4	233	225	2178	209	189,6	165,5	151	134,8					
					78	77	75,7	73,4	69,9	67,9	66	61,6	56,7	51,3	45,2	38,4
					101,5	99,5	97,8	93,2	88,4	85,8	82,8	76,7	69,7	62,6	53,8	44,7
					116	114	112	107,4	102,2	99,2	95,6	88,9	81,2	73,5	65,6	56,1
					152,7	150,5	147,6	141,4	134,3	130,3	126,3	116,7	107	97,2	85,8	73,2
					188	185	181	173,8	164,4	159	154	143,4	132	119,5	106	90,9

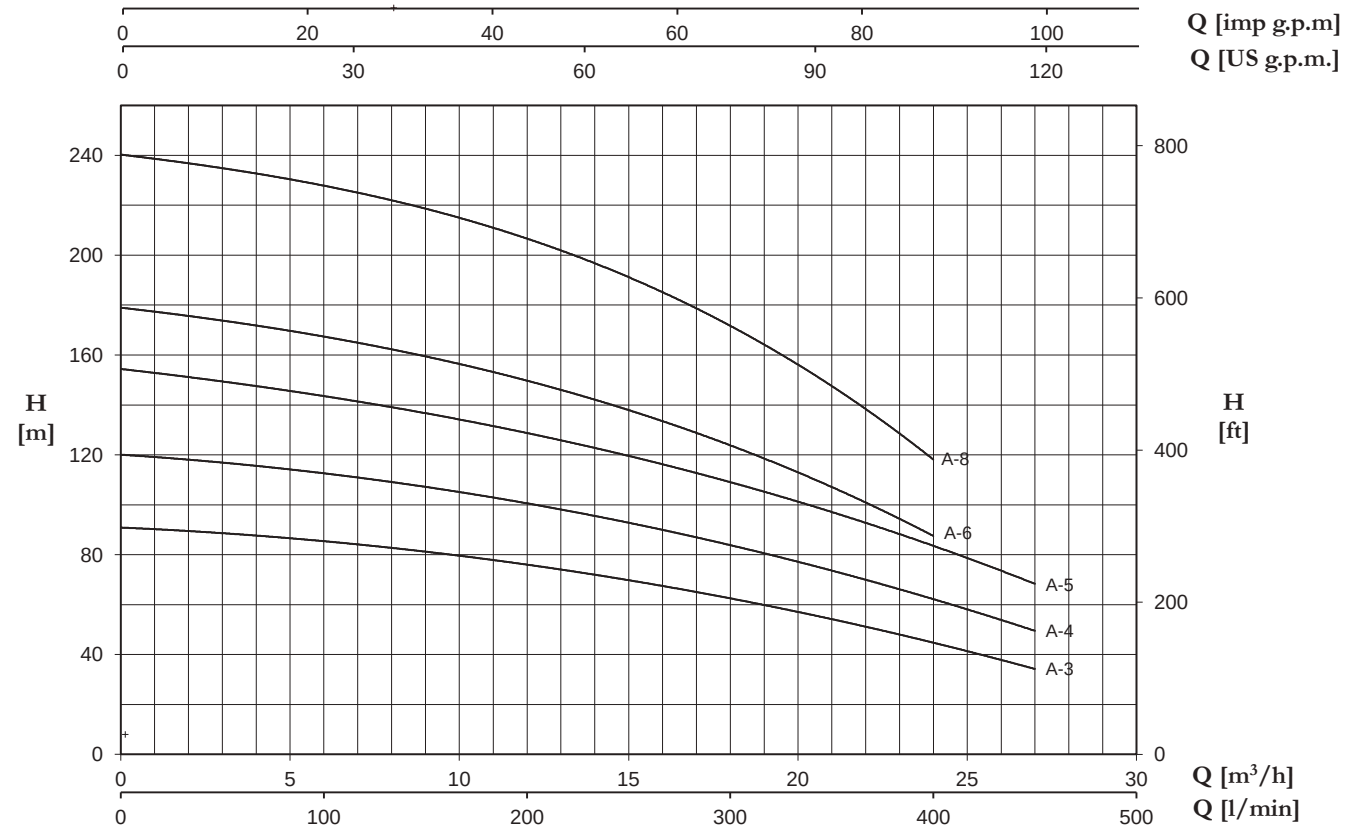


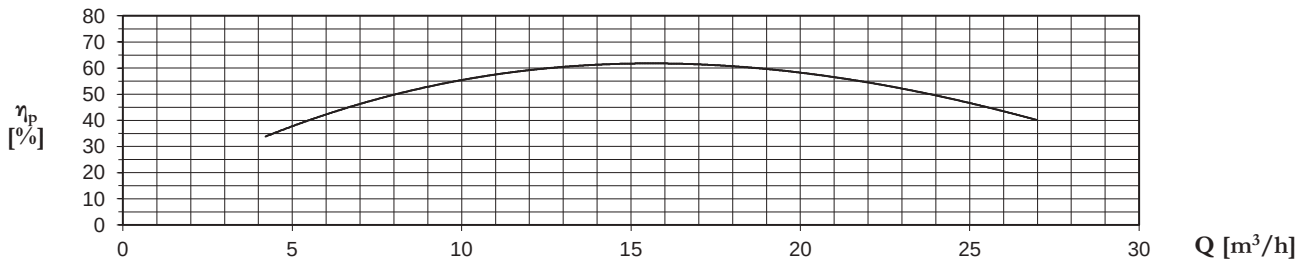


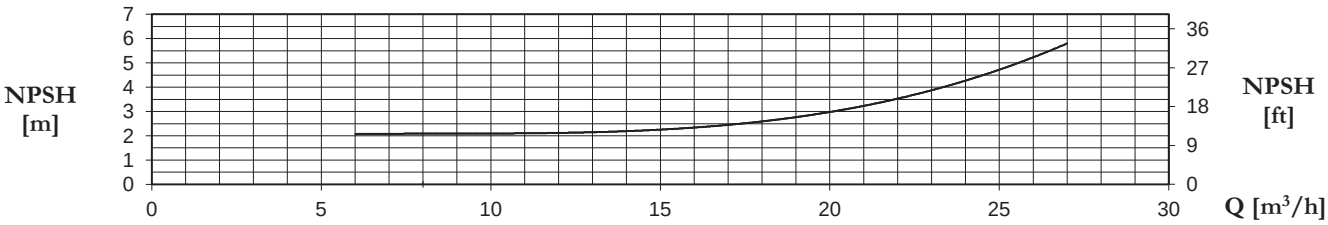


TYPE		P2		P1 kW	I(A) 3x400V	Q (m³/h - l/min - l/s)								
		HP	kW			0	6	9	12	15	18	21	24	27
							100	150	200	250	300	350	400	450
							1,67	2,5	3,33	4,17	5	5,83	6,67	7,5
						H (m)								
MSVA MSHA	-3/5,5	7,5	5,5	6,8	11,8	91	84,9	81,4	76,5	69,7	62,4	54,1	44,7	34,3
	-4/7,5	10	7,5	8,6	14,7	120,3	111,6	107,7	101	93	83,8	73,2	62,1	49,7
	-5/9,2	12,5	9,2	10,5	18,2	154,5	143	137	129,4	119,3	108,5	97,3	83,8	68,2
	-6/11	15	11	12,9	22,2	179	167,2	159,5	150	138	123,2	107,6	87,4	-
	-8/15	20	15	17,2	28,8	240,4	227,2	219,2	206,5	191,5	171,7	147	118,4	-

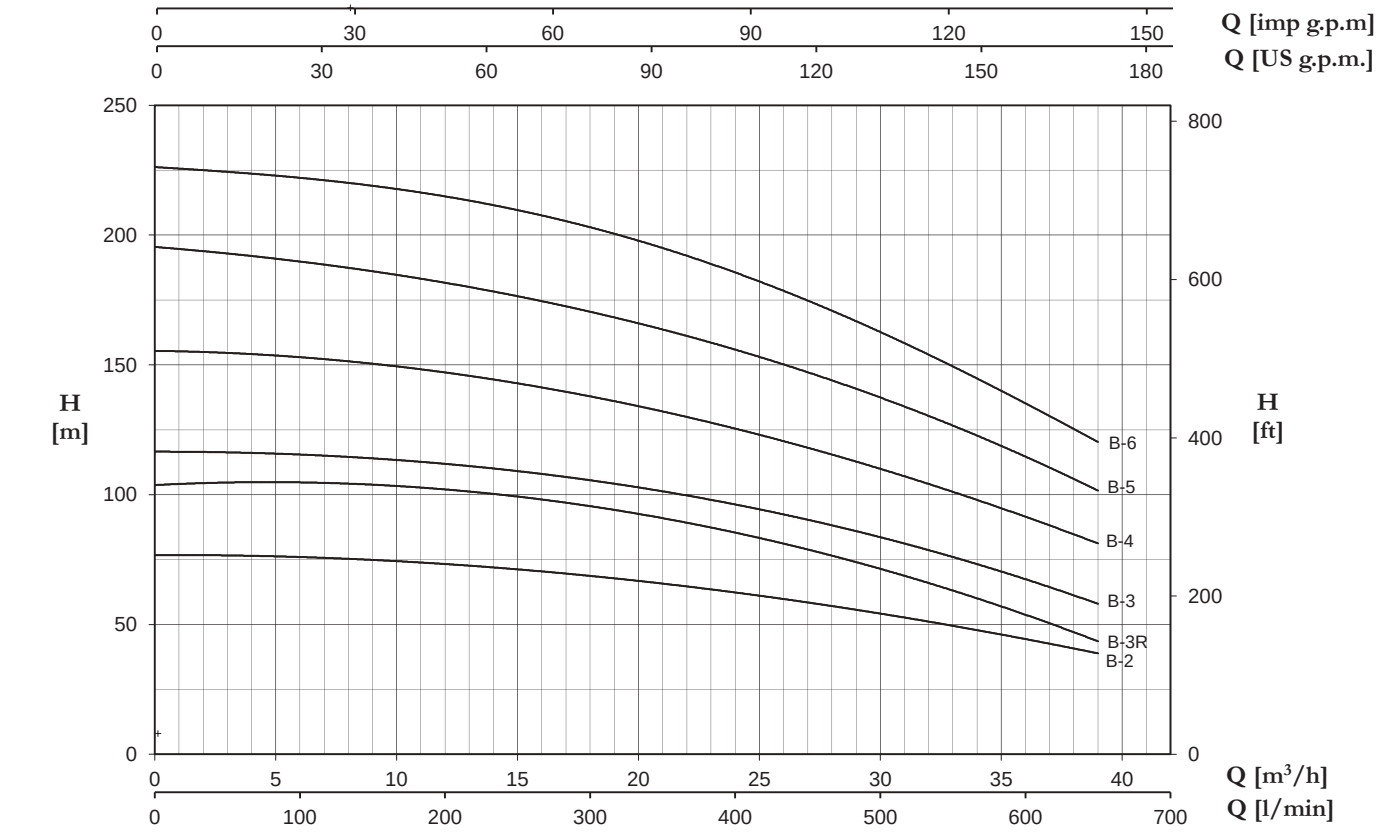


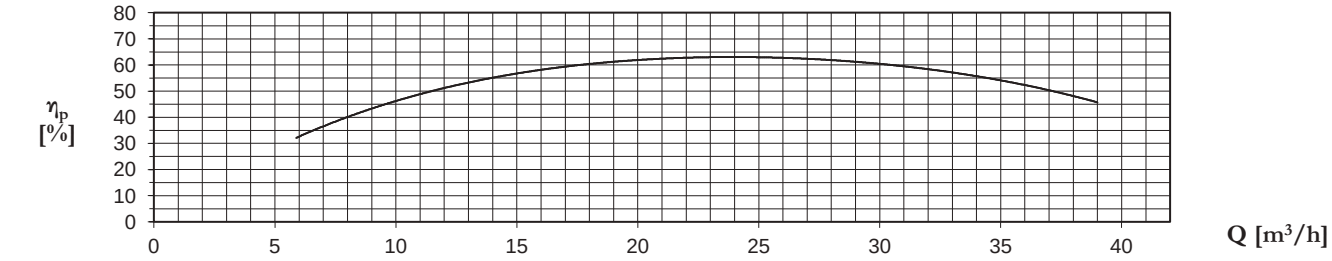


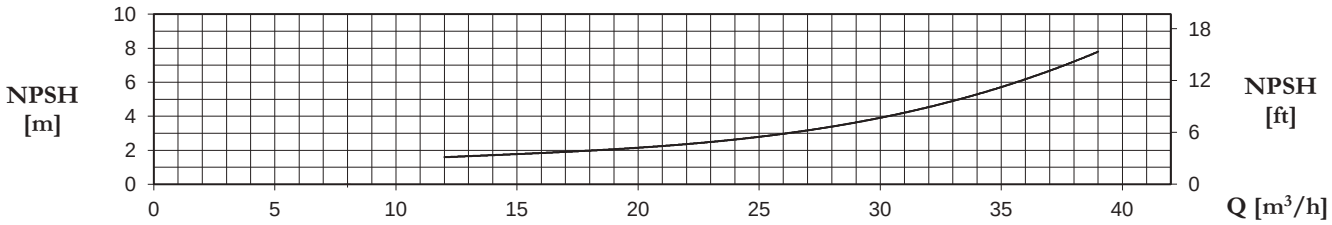


TYPE		P2		P1 kW	I(A) 3x400V	Q (m³/h - l/min - l/s)									
						0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
							200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
		HP	kW				3,33	4,17	5	5,83	6,67	7,5	8,33	9,17	10	10,83
						H (m)										
MSVB MSHB	-2/7,5	10	7,5	9	15,4	76,8	72,9	71,3	68,7	66,2	63	57,6	54,1	49,5	44,5	38,9
	-3R/9,2	12,5	9,2	10,9	18,7	103,5	102	99,5	95,5	92	85,4	78,8	70,7	62,1	53,6	44,5
	-3/11	15	11	12,8	22,2	116,6	111,6	109,1	106	101,5	96	89,9	83,8	76	67,7	57,8
	-4/15	20	15	16,4	27,6	155,5	146,5	143	137,5	133	125,8	118	110	100,5	91	81,8
	-5/18,5	25	18,5	21,7	35,7	195,5	181	176,8	170,8	163,7	155,5	147,5	137,7	126,3	114,1	102
	-6/22	30	22	24,7	41,8	226,2	214,6	210	203	195,2	185,3	174,7	162,6	149,5	135,3	120,2

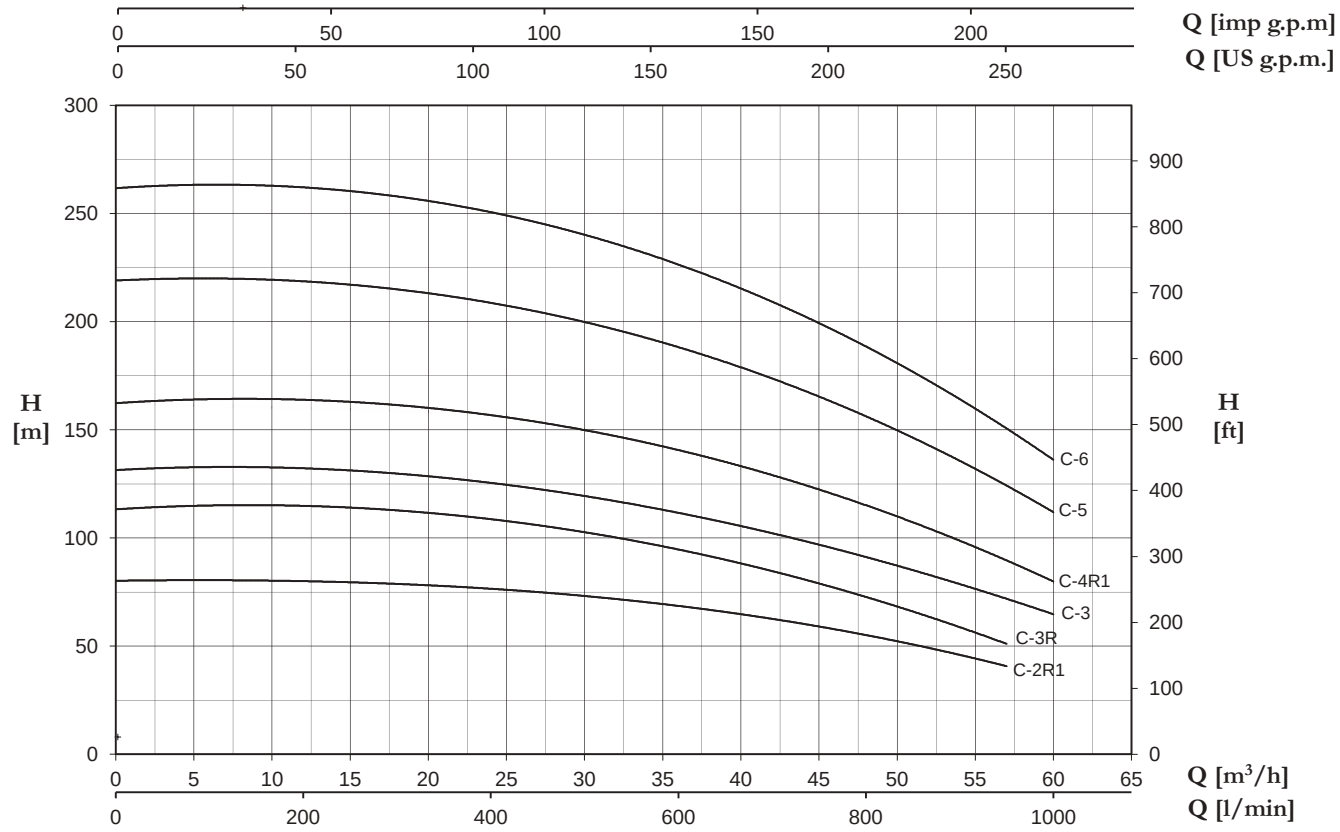


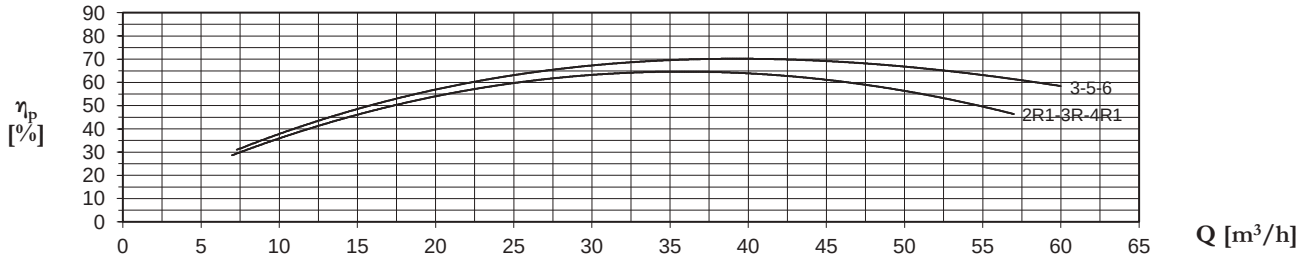


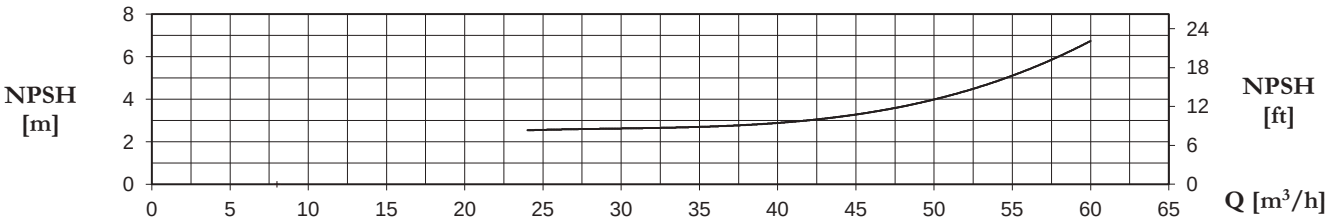

TYPE		P2 HP	P2 kW	P1 kW	I(A) 3x400V	Q (m³/h - l/min - l/s) 0	24 400 6,67	27 450 7,5	30 500 8,33	33 550 9,17	36 600 10	39 650 10,83	42 700 11,67	48 800 13,33	54 900 15	57 950 15,83	60 1000 16,67
						H (m)											
MSVC MSHC	-2R1/11	15	11	13	22,5	80,2	76,8	74,8	73,2	71	68,6	65,6	62,6	55,2	46,4	40,4	-
	-3R/15	20	15	18,3	31,0	113,2	109	106	102,8	98,5	94,1	89,9	85,1	72,8	59,3	50,6	-
	-3/18,5	25	18,5	21,5	35,3	131,3	126	122,7	119,2	115,6	111,3	107	102	90,9	79,7	72,5	63,8
	-4R1/22	30	22	25,5	43,3	162,2	157,5	153,7	150,3	145,3	139,7	134,1	128,3	117,4	98,8	89,7	79,3
	-5/30	40	30	35,7	59,4	219	208,5	204,5	200	194,5	188,4	181,3	173,7	155,5	135,8	125,2	111,3
	-6/37	50	37	43,9	72,4	261,5	252	246,5	239,4	233	225	217,8	209	189,6	165,5	151	134,8

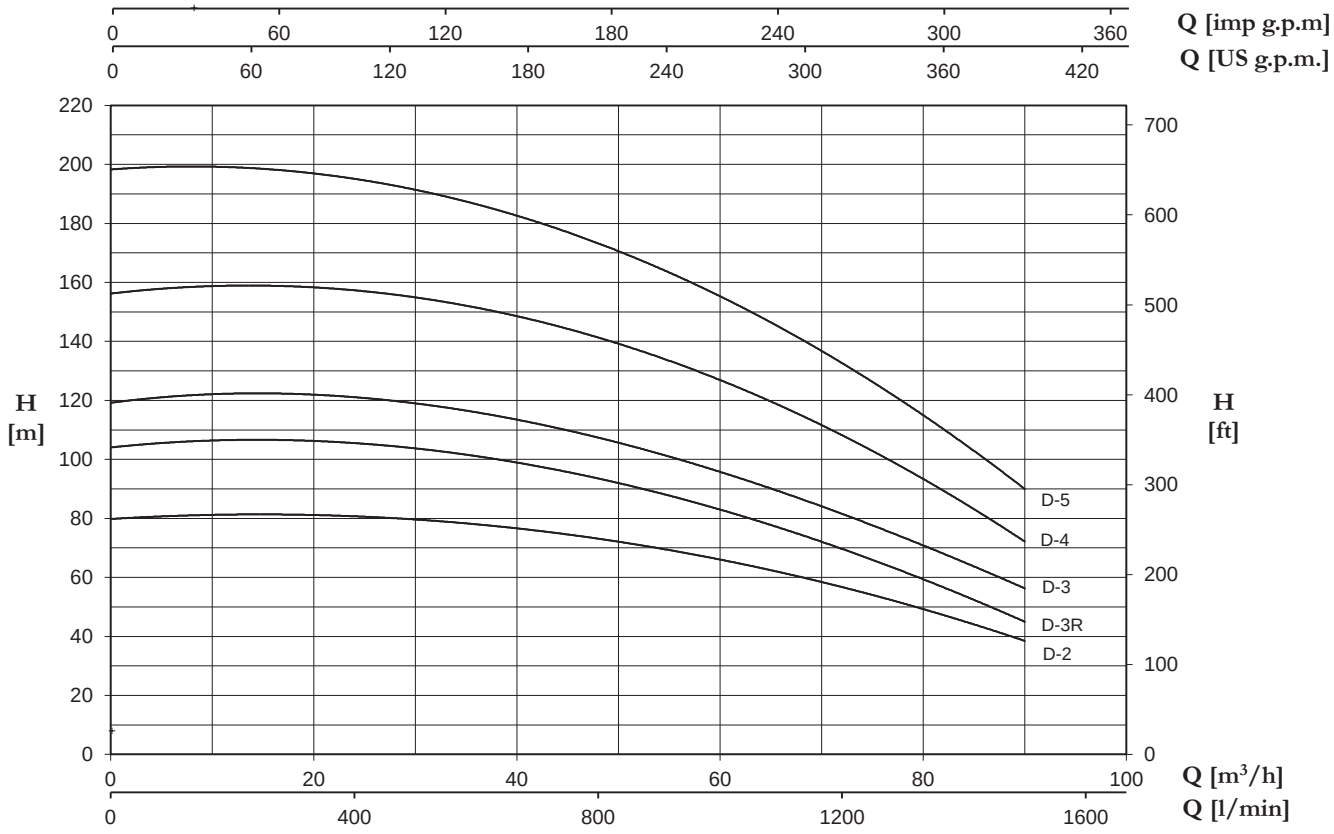

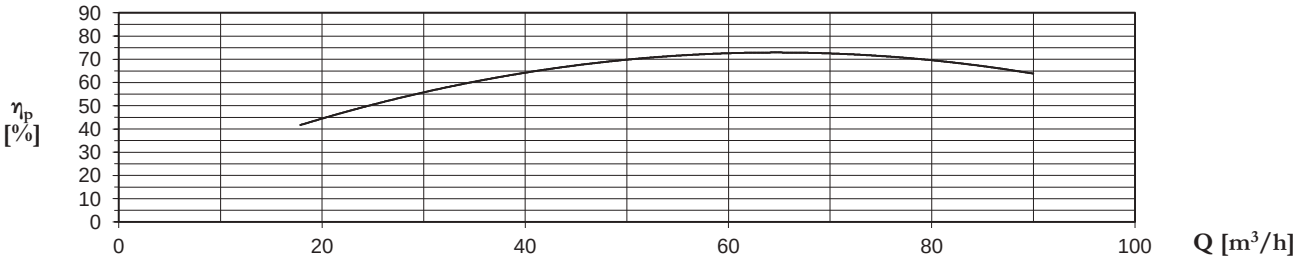


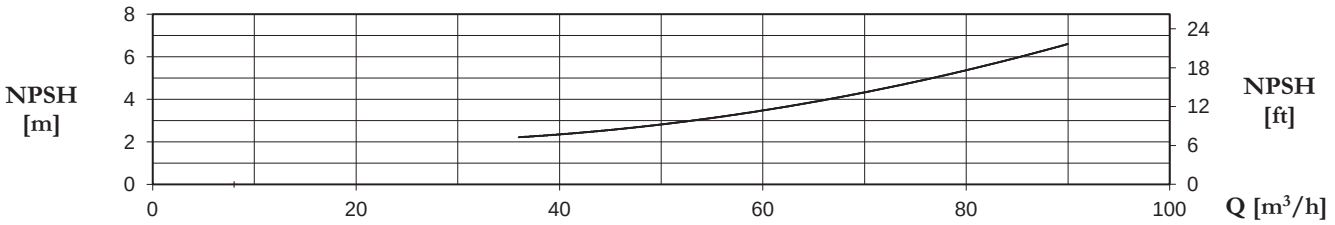


TYPE		P2		P1 kW	I(A) 3x400V	Q (m³/h - l/min - l/s)												
						0	36	39	42	48	54	57	60	66	72	78	84	90
							600	650	700	800	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500
		HP	kW				10	10,83	11,67	13,33	15	15,83	16,67	18,33	20	21,67	23,33	25
						H (m)												
MSVD MSHD	-2/15	20	15	17,9	29,8	79,8	78	77	75,7	73,4	69,9	67,9	66	61,6	56,7	51,3	45,2	38,4
	-3R/18,5	25	18,5	22,4	37,2	104	101,5	99,5	97,8	93,2	88,4	85,8	82,8	76,7	69,7	62,6	53,8	44,7
	-3/22	30	22	24,9	42,4	119,2	116	114	112	107,4	102,2	99,2	95,6	88,9	81,2	73,5	65,6	56,1
	-4/30	40	30	33,7	55,8	155,5	152,7	150,5	147,6	141,4	134,3	130,3	126,3	116,7	107	97,2	85,8	73,2
	-5/37	50	37	41,9	69,6	197,5	188	185	181	173,8	164,4	159	154	143,4	132	119,5	106	90,9

DIMENSIONS (mm)				
DN	D	K	holes	
			n°	Ø
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	4	18


flanges

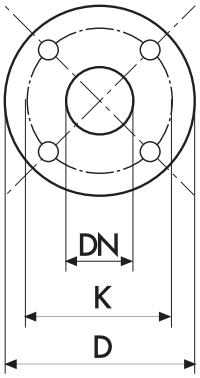

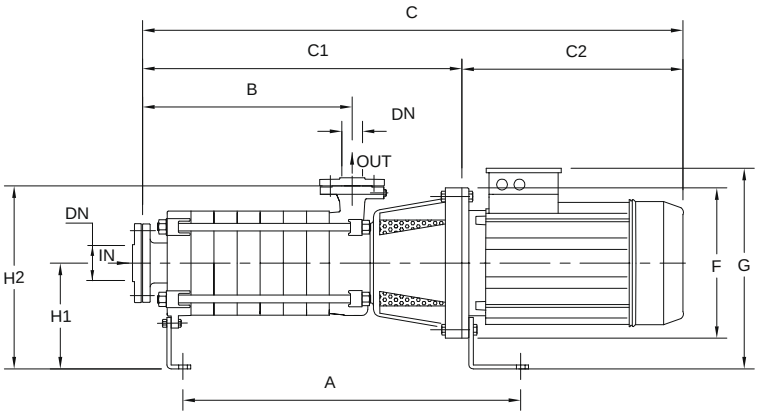



STANDARD

Orientamento bocche
Direction of nozzles
Orientación bocas
Orientation brides

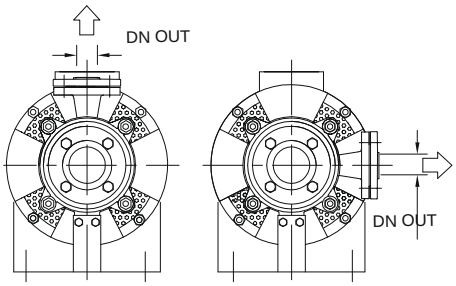


STANDARD Pos. 01

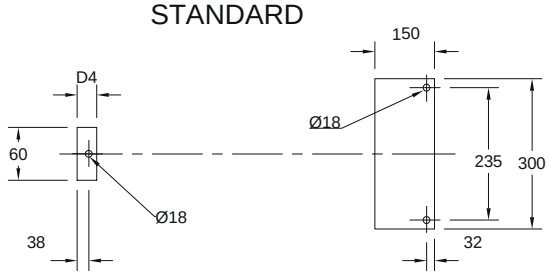




Pos. 02

Dimensioni imballo
Package dimensions
Dimensiones embalaje
Dimensions d'emballage




TYPE	DN IN	DN OUT	N. STAGE	DIMENSIONS (mm)													Kg	
				A	B	C	C1	C2	F	G	H1	H2	D4	I	L	M	Std.	IE2
MSHA -3/5.5	(UNI PN 16) 65	(UNI PN 40) 40	3	604	257	893	516	37	300	425	245	420	70	1100	400	500	135	138
MSHA -4/7.5			4	655	308	944	567	377	300	425				1100	400	500	156	154
MSHA -5/9.2			5	706	359	1034	618	416	300	425				1100	400	500	172	230
MSHA -6/11			6	757	410	1085	669	416	300	425				1100	400	500	190	240
MSHA -8/15			8	859	512	1269	771	498	350	480				1100	500	500	259	283
MSHB -2/7.5	(UNI PN 16) 65	(UNI PN 40) 40	2	553	206	842	465	37	300	425	245	420	70	1100	400	500	135	134
MSHB -3R/9.2			3	604	257	932	516	416	300	425				1100	400	500	151	208
MSHB -3/11			3	604	257	932	516	416	300	425				1100	400	500	161	209
MSHB -4/15			4	655	308	1065	567	498	350	480				1400	500	500	220	244
MSHB -5/18.5			5	706	359	1065	618	541	350	480				1400	500	500	244	271
MSHB -6/22			6	757	410	1210	669	541	350	480				1400	500	500	262	316
MSHC -2R1/11	(UNI PN 16) 80	(UNI PN 40) 50	2	596	243	924	508	416	300	425	245	445	60	1100	400	500	177	215
MSHC -3R/15			3	656	303	1066	568	498	350	480				1100	400	500	211	251
MSHC -3/18.5			3	656	303	1109	568	541	350	480				1400	500	500	248	275
MSHC -4R1/22			4	716	363	1169	628	541	350	480				1400	500	500	271	325
MSHC -5/30			5	776	423	1256	688	568	350	495				1400	500	500	333	390
MSHC -6/37			6	836	843	1316	748	568	350	495				1400	500	500	373	424
MSHD -2/15	(UNI PN 10) 80	(UNI PN 40) 50	2	596	243	1000	502	498	350	480	245	445	60	1400	400	500	201	233
MSHD -3R/18.5			3	656	303	1109	568	541	350	480				1400	500	500	230	274
MSHD -3/22			3	656	303	1109	568	541	350	480				1400	500	500	241	309
MSHD -4/30			4	716	363	1196	628	568	350	495				1400	500	500	324	377
MSHD -5/37			5	776	423	1256	688	568	350	495				1400	500	500	363	408


flanges

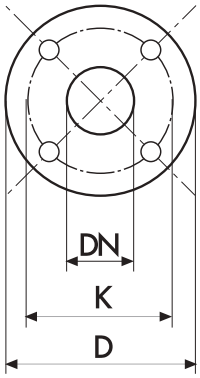


DIMENSIONS (mm)				
DN	D	K	holes	
			n°	Ø
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	4	18


Orientamento bocche
Direction of nozzles
Orientación bocas
Orientation brides

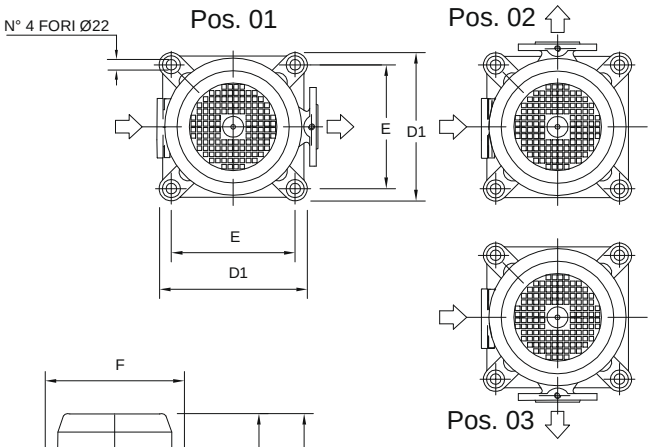




STANDARD

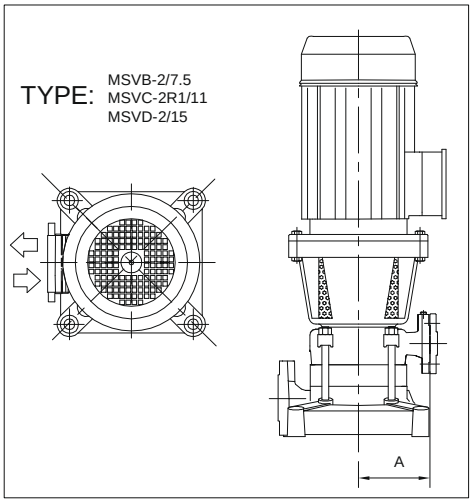

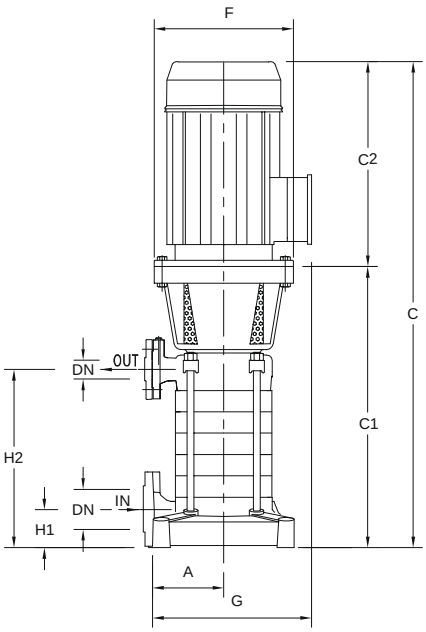

STANDARD



TYPE	DN IN	DN OUT	N. STAGE	DIMENSIONS (mm)														Kg	
				A	C	C1	C2	D1	E	F	G	H1	H2	I	L	M	Std.	IE2
MSVA -3/5.5	(UNI PN 16) 50	(UNI PN 40) 40	3	175	892	515	377	306	256	300	355	82	237	1100	400	500	134	137
MSVA -4/7.5			4		943	566	377			300	355		288	1100	400	500	155	153
MSVA -5/9.2			5		1033	617	416			300	355		339	1100	400	500	171	229
MSVA -6/11			6		1084	668	416			300	355		390	1100	400	500	189	239
MSVA -8/15			8		1284	770	498			350	410		492	1400	500	500	259	283
MSVB -2/7.5	(UNI PN 16) 50	(UNI PN 40) 40	2	175	841	464	377	306	256	300	355	82	186	1100	400	500	135	133
MSVB -3R/9.2			3		931	515	416			300	335		237	1100	400	500	150	207
MSVB -3/11			3		931	515	416			300	355		237	1100	400	500	160	208
MSVB -4/15			4		1064	566	498			350	410		288	1400	500	500	192	236
MSVB -5/18.5			5		1158	617	541			350	410		339	1400	500	500	219	271
MSVB -6/22			6		1209	668	541			350	410		390	1400	500	500	238	316
MSVC -2R1/11	(UNI PN 16) 65	(UNI PN 40) 50	2	200	914	498	416	332	282	300	380	95	215	1100	400	500	175	217
MSVC -3R/15			3		1056	558	498			350	435		275	1100	400	500	208	259
MSVC -3/18.5			3		1099	558	541			350	435		275	1400	500	500	227	277
MSVC -4R1/22			4		1159	618	541			350	435		335	1400	500	500	247	327
MSVC -5/30			5		1246	678	568			350	450		395	1400	500	500	330	392
MSVC -6/37			6		1306	738	568			350	450		455	1400	500	500	369	426
MSVD -2/15	(UNI PN 10) 65	(UNI PN 40) 50	2	200	996	498	498	332	282	350	435	95	215	1400	400	500	175	235
MSVD -3R/18.5			3		1099	558	541			350	435		275	1400	500	500	208	276
MSVD -3/22			3		1099	558	541			350	435		275	1400	500	500	227	312
MSVD -4/30			4		1086	618	568			350	450		335	1400	500	500	247	379
MSVD -5/37			5		1246	678	568			350	450		395	1400	500	500	330	410

Richiedi il catalogo completo all'Ufficio Commerciale
For the complete catalogue please contact our Sales Dpt.
A su disposición en el Dpto Comercial el catálogo completo
Demandez le catalogue complet au Dpt. Comercial

HP•HPM•HPR•HV•HVM

Pompe centrifughe multistadio orizzontali e verticali
Horizontal and vertical multistage centrifugal pumps
Pompes centrifuges à plusieurs êtapes horizontales et verticales
Bombas centrifugas multietapa horizontales y verticales



COSTRUZIONE
Pompe centrifughe multistadio, a sezione radiale, per installazioni orizzontale o verticale. Bocche aspirante e premente radiali, ruotabili di 90°, con flangiatura standard UNI/DIN. Giranti radiali chiuse e girante di aspirazione nel primo stadio per un miglior valore di NPSH. I vari stadi sono tra loro accoppiati tramite o-ring di tenuta e assemblati mediante robusti tiranti.

SUPPORTAZIONE - SPINTA ASSIALE
Le pompe presentano una doppia supportazione con cuscinetti ampliamente dimensionati e dispositivo idraulico di equilibratura della pressione. Supporti flangiati con lubrificazione a grasso o in bagno d'olio su entrambi i lati della pompa. Possibilità di raffreddare la supportazione: vedi varianti costruttive. Il bloccaggio radiale, sul lato comando, avviene con cuscinetti a rulli. Il bloccaggio assiale, sul alto opposto comando, è ottenuto tramite l'utilizzo di cuscinetti sovradimensionati per una maggiore durata della macchina.

TENUTA SULL'ALBERO
Tenuta a baderna registrabile e non raffreddata oppure tenuta meccanica, normalizzata DIN 24960, non raffreddata o raffreddata.

ACCOPPIAMENTO
Robusto basamento con accoppiamento diretto pompa-motore elettrico, tramite giunto elastico, sul lato aspirazione (disponibile a richiesta anche l'accoppiamento sul lato mandata). L'accoppiamento può avvenire anche a motori termici, sia direttamente che indirettamente con riduttore di velocità.

IMPIEGO
- Impianti di lavaggio
- Impianti di irrigazione
- Impianti di innevamento
- Impianti di refrigerazione
- Impianti ad osmosi inversa
- Impianti ad acqua surriscaldata
- Impianti per alimentazione caldaia
- Impianti per estrazione condensato
- Impianti di sollevamento ad alte pressioni
- Impianti di alimentazione idrica e antincendio

DATI DI FUNZIONAMENTO

Q	fino a 800 m^3/h (220 l/s)
H	fino a 1000 m
P	fino a 100 bar
T	da -20°C a +180°C
Velocità	fino a 3600 giri/min
Flange standard	UNI/DIN
Bocca aspirante	DN 40-250 PN 16-25
Bocca premente	DN 25-150 PN 64-100
Tempo massimo di funzionamento a bocca chiusa:	
con liquido a 90°C	0 minuti
con liquido a 40°C	1500 giri/min, 5 minuti 3000 giri/min, 2 minuti

CONSTRUCTION
Multistage centrifugal pumps with radial cross-section for horizontal or vertical installation. Radial inlets and outlets rotating 90 degrees, with standard UNI/DIN flanges. Closed radial impellers and intake impeller in first stage for improved NPSH. Stages are coupled to each by O-ring seals and secured by strong bolts.

SUPPORT - AXIAL THRUST
The pumps are provided with double supports with oversized bearings and a hydraulic pressure-balancing device. Flanged supports with grease or oil-bath lubrication on both sides of the pump. The supports can be cooled (see construction variations). Radial clamping, on the controls side, is provided by roller bearings. Axial clamping, on the side opposite the controls, is provided by oversized bearings for longer pump life.

SHAFT SEAL
Adjustable, non-cooled packing seal or cooled or non-cooled DIN 24960-compliant mechanical seal.

COUPLING
Sturdy base with direct, flexible pump-motor coupling on the intake side (delivery-side coupling available on request). The pump can also be coupled to a combustion engine, either directly or indirectly through a speed reducer.

APPLICATIONS
- Washing plants
- Artificial snowing plants
- Irrigation plants
- Cooling plants
- Reverse osmosis plants
- Superheated water plants
- Boiler feed plants
- Condensate lift plants
- High pressure lift plants
- Water feed and anti-fire plants

WORKING FEATURES

Q	up to 800 m^3/h (220 l/s)
H	up to 1000 m
P	up to 100 bar
T	from -20°C to +180°C
Speed	up to 3600 rpm
Standard flanges	UNI/DIN
Suction inlet	DN 40-250 PN 16-25
Discharge outlet	DN 25-150 PN 64-100
Max working time at close inlet:	
with liquid at 90°C	0 minutes
with liquid at 40°C	rpm 1500, 5 minutes rpm 3000, 2 minutes

HP•HPM•HPR•HV•HVM

CONSTRUCTION
Pompes centrifuges multi-étages, à section radiale, pour installations à l'horizontale ou en verticale. Bouches d'aspiration et de refoulement radiales, orientables de 90°, avec flasques standard UNI/DIN. Roues radiales fermées et roue d'aspiration dans le premier étage pour une meilleure valeur de NPSH. Les différents étages sont couplés entre eux à l'aide de joints toriques d'étanchéité et assemblés à l'aide de tirants robustes.

SUPPORTS - POUSSÉE AXIALE
Les pompes sont munies d'un double support avec des roulements largement dimensionnées et d'un dispositif hydraulique d'équilibrage de la pression. Supports bridés avec lubrification à graisse ou dans bain d'huile de chaque côté de la pompe. Possibilité de refroidir les supports : voir variantes de construction. Le blocage radial, sur le côté d'entraînement, est assuré par des roulements à rouleaux. Le blocage axial, sur le côté opposé à l'entraînement, est assuré par l'utilisation de roulements surdimensionnés pour une plus longue durée de vie de la machine.

ÉTANCHÉITE SUR L'ARBRE
Presse-étoupe réglable et non refroidi ou bien garniture mécanique, normalisée DIN 24960, non refroidie ou refroidie.

ACCOUPLEMENT
Socle robuste avec accouplement direct pompe-moteur électrique, à l'aide d'un joint élastique, sur le côté de l'aspiration (disponible sur demande également l'accouplement sur le coté du refoulement). L'accouplement peut également être réalisé avec des moteurs thermiques, aussi bien directement qu'indirectement avec un réducteur de vitesse.

EMPLOI
- Systèmes d'irrigation
- Systèmes de lavage
- Enneigeurs
- Systèmes de refroidissement
- Systèmes d'eau surchauffée
- Systèmes à osmose inverse
- Systèmes pour l'alimentation de la chaudière
- Systèmes pour l'extraction du condensat
- Systèmes de levage à des pressions élevées
- Systèmes d'alimentation hydrique et anti-incendie

DONNÉES DE FONCTIONNEMENT

Q	jusqu'à 800 m³/h (200 Vs.)
H	jusqu'à 1000 m
P	jusqu'à 100 bar
T	de -20°C à +180°C
Vitesse	jusqu'à 3600 tours/min
Norme de la bride	UNI/DIN
Bouche d'aspiration	DN 40-250 PN 16-25
Bouche de refoulement	DN 25-150 PN 64-100

Temps max de fonctionnement à bouche serrée:

avec liquide à 90°C	0 minutes
avec liquide à 40°C	1500 tours/min, 5 minutes 3000 tours/min, 2 minutes

CONSTRUCCIÓN
Bombas centrífugas multietapa sección radial para instalaciones en horizontal o vertical. Bocas de aspiración y de presión radiales, giratorias a 90°, con empalme estándar UNI/DIN. Rotores radiales cerrados y rotor de aspiración en la primera etapa para mejorar el valor de NPSH. Las diferentes etapas se han acoplado entre sí mediante juntas tóricas de estanqueidad y se han ensamblado con tirantes de alta resistencia.

SOPORTE - EMPUJE AXIAL
Las bombas llevan un doble soporte con cojinetes de grandes dimensiones y dispositivo hidráulico para equilibrar la presión. Soportes Cangiati con lubricación con grasa o baño de aceite en ambos lados de la bomba. Posibilidad de refrigerar el soporte: vea variantes constructivas. El bloqueo radial en el lado de control, se produce con cojinetes de rodillos. El bloqueo axial, en el lado opuesto al de mando, se consigue mediante el uso de cojinetes debidamente dimensionados para una mayor duración de la máquina.

ESTANQUEIDAD EN EL EJE
Estanqueidad de baderna regulable y no refrigerada o estanqueidad mecánica, normalizada DIN 24960, no refrigerada o refrigerada.

ACOPLAMIENTO
Base robusta con acople directo entre bomba-motor eléctrico, mediante junta elástica, en el lado de aspiración (disponible bajo pedido, también acople en el lado de impulsión). El acople puede producirse incluso en motores térmicos, tanto directamente como indirectamente con reductor de velocidad.

USO
- Sistemas de lavado
- Sistemas de irrigación
- Sistemas de innivación (cañón de nieve)
- Sistemas de refrigeración
- Sistemas por ósmosis inversa
- sistemas por agua sobrecalentada
- Sistemas para alimentación de caldera
- Sistemas para extracción de condensado
- Sistemas de elevación a altas presiones
- Sistemas de alimentación hídrica y antiincendio

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Q	hasta 800 m³/h (220 l/s)
H	hasta 1000 m
P	hasta 100 bares
T	de -20°Ca+180°C
Velocidad	hasta 3600 revoluciones /min
Bridas estándar	UNI/DÌN
Boca aspirante	DN 40-250 PN 16-25
Boca de presión	DN 25-150 PN 64-100

Tiempo máximo de funcionamiento con boca cerrada:

con líquido a 90°C	0 minutos
con líquido a 40°C	1500 revol./min, 5 minutos 3000 revol./min, 2 minutos

Campo di prestazioni - Performances range - Champ de préstations

