

TOPCRET

Ekspertide valik



INFO LEHT

MICROCEMENTO®



Management
System
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
p. 01 088 38 025



MICROCEMENTO®

Microcimento® on mitmekülgne, sile, tsemendipõhine pinnakate, mille paksus on umbes 2 mm. See materjal pakub suurepärase nakkuvuse erinevatele pindadele, võimaldades katmist ilma olemasoleva materjali eemaldamiseta. Ideaalne kasutamiseks seintel, põrandatel, treppidel, välispindadel, fassaadidel, basseinides, köökides, vannitubades ja mööblil.

TOPCRET – MICROCEMENTO® – TEHNILINE TEABELEHT

Üldinfo

Microcimento® on mitmekülgne, sile, tsemendipõhine pinnakate, mille paksus on umbes 2 mm. See materjal pakub suurepärase nakkuvuse erinevatele pindadele, võimaldades katmist ilma olemasoleva materjali eemaldamiseta. Ideaalne kasutamiseks seintel, põrandatel, treppidel, välispindadel, fassaadidel, basseinides, köökides, vannitubades ja mööblil.

- Pinna kõvadus: 43 N/mm² (võrreldav naturaalse puitparketiga).
- Keskkonnasõbralikkus: Vastab ISO 14000 standarditele.


Põhiomadused

- Vuugivabadus: Loob pidevad, ühtlased ja vuugivabad pinnad.
- Mitmekülgsus: Paigaldatav tsemendile, metallile, plastile, terrassile ja keraamikale.
- Disain: Saadaval laias värvi- ja tekstuurivalikus; paigaldatakse käsitsi, andes pinnale ainulaadse iseloomu.
- Kasutusmugavus: Ei tekita tolmu ega müra, ei vaja töödeks erilube ning on kergesti puhastatav.

Üldised juhised ja paigaldus

Pinna põhjalik ettevalmistamine on hädavajalik, kuna materjali nakkuvus sõltub aluspinna seisukorrast. Pind peab olema puhas, lahtistest osadest vaba, hästi tasandatud ja niiskusevaba

APLIKATSIOONI SÜSTEEM

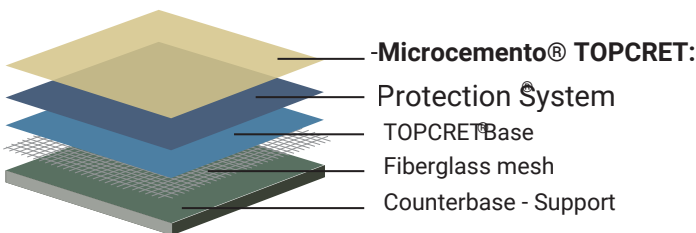

TEKSTUURID

Smooth	Rustic
Alus: 2 kihti TOPCRET® Base koos klaaskiudvõrguga. Viimistlus: 2 kihti sileda või rustikaalse Microcimento pulbrit. Kaitsekiht: 1 kiht hüdroisolatsiooni, 2 kihti hermeetikut ja 2 kihti vaha. Märkus: Metallilise efekti saavutamiseks võib kasutada Metallic Sealerit (Glanz kollektsioon).	Alus: 2 kihti TOPCRET® Base koos klaaskiudvõrguga. Viimistlus: 2 kihti sileda või rustikaalse Microcimento pulbrit. Kaitsekiht: 1 kiht hüdroisolatsiooni, 2 kihti hermeetikut ja 2 kihti vaha. Märkus: Metallilise efekti saavutamiseks võib kasutada Metallic Sealerit (Glanz kollektsioon).

Puhastamine ja hooldus

Kasutage sagedaseks puhastamiseks pH-neutraalset puhastusvahendit.

Keelatud: Lahustid, süsivesinikud ja väga agressiivsed keemiatooted.

Lubatud (kuni 2 tundi kokkupuudet): Plekivastased puhastusvahendid, soolhape, alkohol, äädikas.

Ohutusreeglid

Paigaldamise ajal on kohustuslik kanda: kindaid, tolmuclapiga maski, kaitseprille, turvajalatseid, kuulmiskaitsevahendeid ja kaitsekiivrit.

Eksperdid Valivad

TOPCRET



www.kuus.ee

