YOUNGLIM

MOULDING & DOOR
Essentials 2024-2025

Think of people first, study the space where they stay, and suggest a way of life in that space.

사람을 먼저 생각하고, 그 사람이 머무는 공간을 연구하며 그 공간 속 삶의 방식을 제안합니다.
나와 우리 가족의 이야기가 담긴 집, 영림과 함께 만들어보세요.

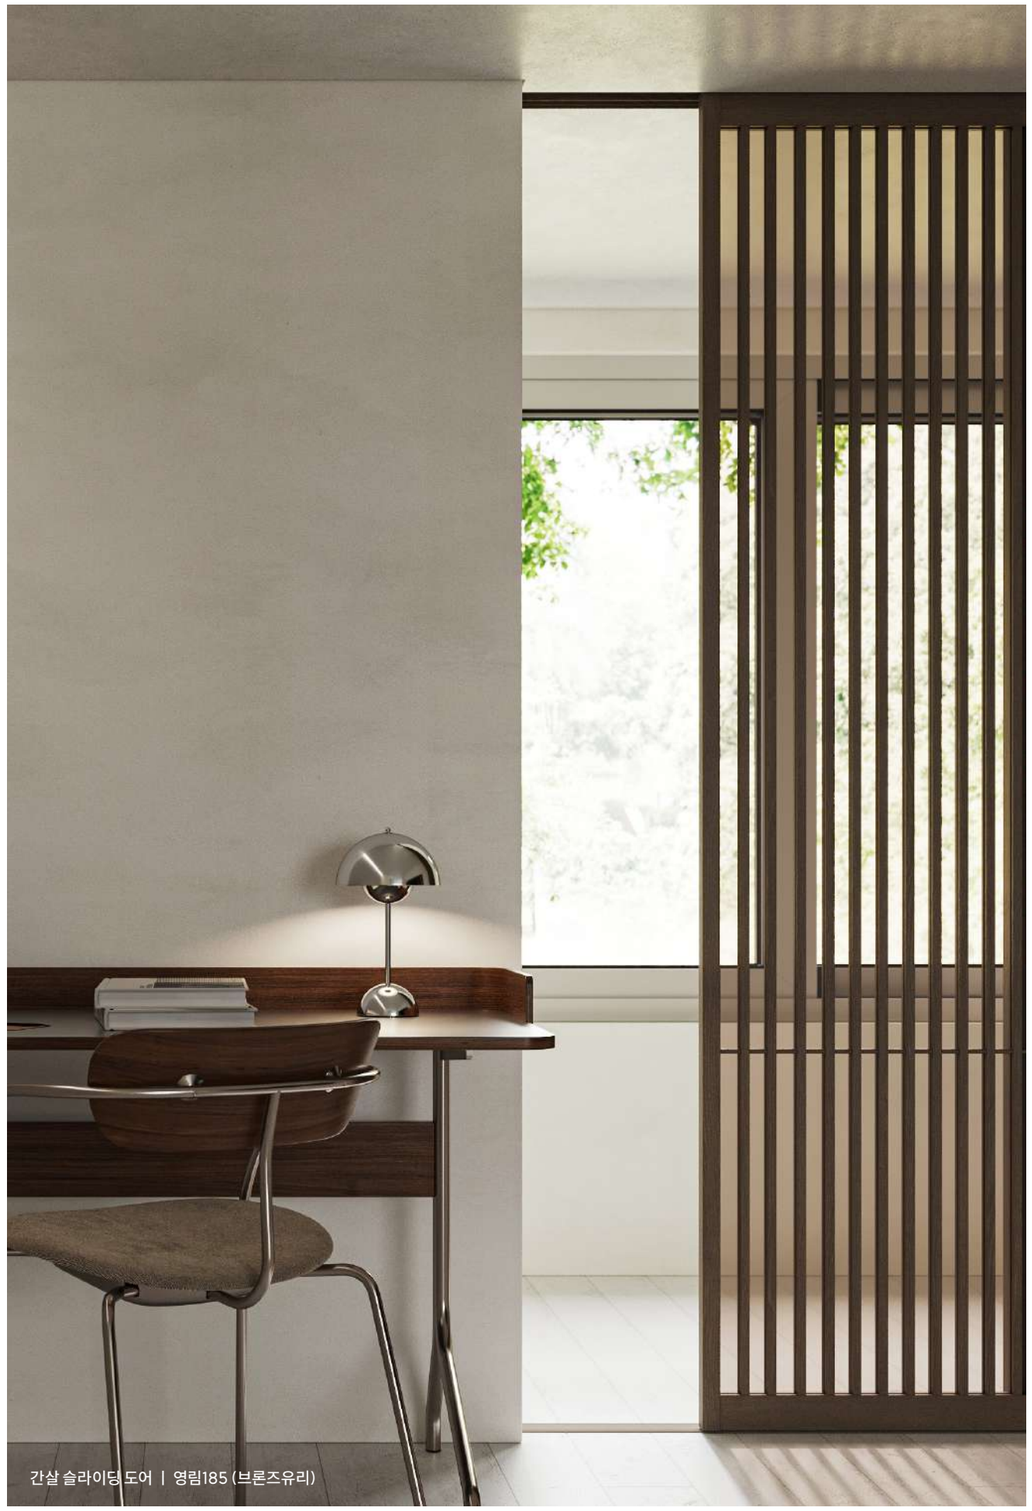

간살 슬라이딩 도어 | 영림185 (브론즈유리)

히든 도어 일반형(알루미늄 문틀) | 영림178
핸들 dnd 콰트로 02 Z 사틴크롬, 슬림히든경첩, 영림 인테리어필름 PX449-3(영림178)

Contents

6 **Apfel Door** 아펠 도어
8 알루미늄 시스템 라인
10 무늬목 라인
12 베네토 라인
14 소프 라인
15 피봇 도어
16 슬림 엣지 글라스 도어
17 무레일 포켓 도어
18 아펠 도어 프레임 & 핸들

22 **Functional Door** 기능성 도어
24 히든 도어 일반형 & 푸시형
26 히든 푸시 슬라이딩 도어
27 스텝 도어
28 메가 맥시 도어
29 맥시 도어 & 와이드 맥시 도어
30 히든 슬라이딩 & 포켓 행거 도어
31 노출형 행거 도어 & 노출형 행거 슬라이딩 커버형
32 펫 도어
33 차음 도어 & 여닫이 안전 커버
34 도장 & 합판 도어 & 알루미늄 심재 보강 & 훰 복원 하드웨어
35 방염 도어 & 방사선 차폐 도어

36 **Design Door** 디자인 도어
38 ABS 도어
43 필앤터치 ABS 도어
44 타공 & 유리 도어
48 레이어드 멤브레인 도어
49 멤브레인 도어
51 키즈 도어
52 영림 더도어

54 **Inner Gate Door** 중문
56 슬림 슬라이딩 도어
57 슬림 아치 슬라이딩 도어
58 자동 슬림 슬라이딩 도어
59 상부구동형 슬림 슬라이딩 도어
60 자동 상부구동형 슬림 슬라이딩 도어
61 슬림 노출형 행거 & 타공 슬라이딩 도어
62 연동 도어 라인업
63 초슬림 3연동 도어
64 슬림 & 일반 3연동 도어
67 댐핑 & 반자동 & 자동 3연동 도어
68 프리 연동 도어
69 포켓 연동 도어
70 슬림 양방향 스윙 도어
71 슬림 양방향 아치 도어
72 슬림 여닫이 도어
73 슬림 양방향 접이식 도어
74 간살 슬라이딩 도어
75 간살 3연동 도어 & 간살 여닫이 도어
76 글라스 슬라이딩 도어
77 슬림 엣지 글라스 & 강화유리 양방향 스윙 도어
78 양개 도어
81 아치 양개 도어
82 ㄱ자 중문 & 슬림 파티션 & 알루미늄 폴딩 도어
83 유리 옵션

84 **Door Frame** 도어 프레임
86 도어 문틀
91 미서기문틀
92 연동문틀

94 **Hardware** 하드웨어
96 dnd 핸들
98 도어 핸들
106 도어 경첩
108 하드웨어

110 **Interior Film** 인테리어 필름
112 발렌 & 발렌무디
114 스톤
115 솔리드
116 우드
117 화이트

118 **Wall & Moulding & Flooring** 월 & 몰딩 & 마루
120 인피니월
121 월시스템 와이드
122 템바루바
124 템바보드
126 디자인보드
128 클래식월
129 스타일월
130 아트월 & 오브제
131 라운드 코너 몰딩
132 PVC몰딩
133 래핑몰딩
135 클래식 도장몰딩
138 데코몰딩
143 렉스판 & SMC천장재
144 원목마루
146 강마루
150 시공 가이드
152 토탈 인테리어 영림

Part.01

Apfel

아펠 도어

가장 좋은 소재로 전하는 아름다움과 견고함. 프리미엄 라이프스타일을 담아내기 위해
오랜 시간 쌓아온 기술력과 깊이 있는 디자인의 제품을 선보입니다.

알루미늄 시스템 라인 | AP-200 세도나(프레임 : 로라이트골드)
핸들 dnd 인피니토 블랙, 히든경첩 실버, 윌시스템 화이트 WSB-110 트리버탄

AL System

히든도어

알루미늄 시스템 라인

알루미늄 시스템 라인은 도어의 구조와 프레임을 알루미늄 소재로 제작하여,
뛰어난 품질과 강한 내구성을 갖춘 안정적인 구조의 도어입니다.

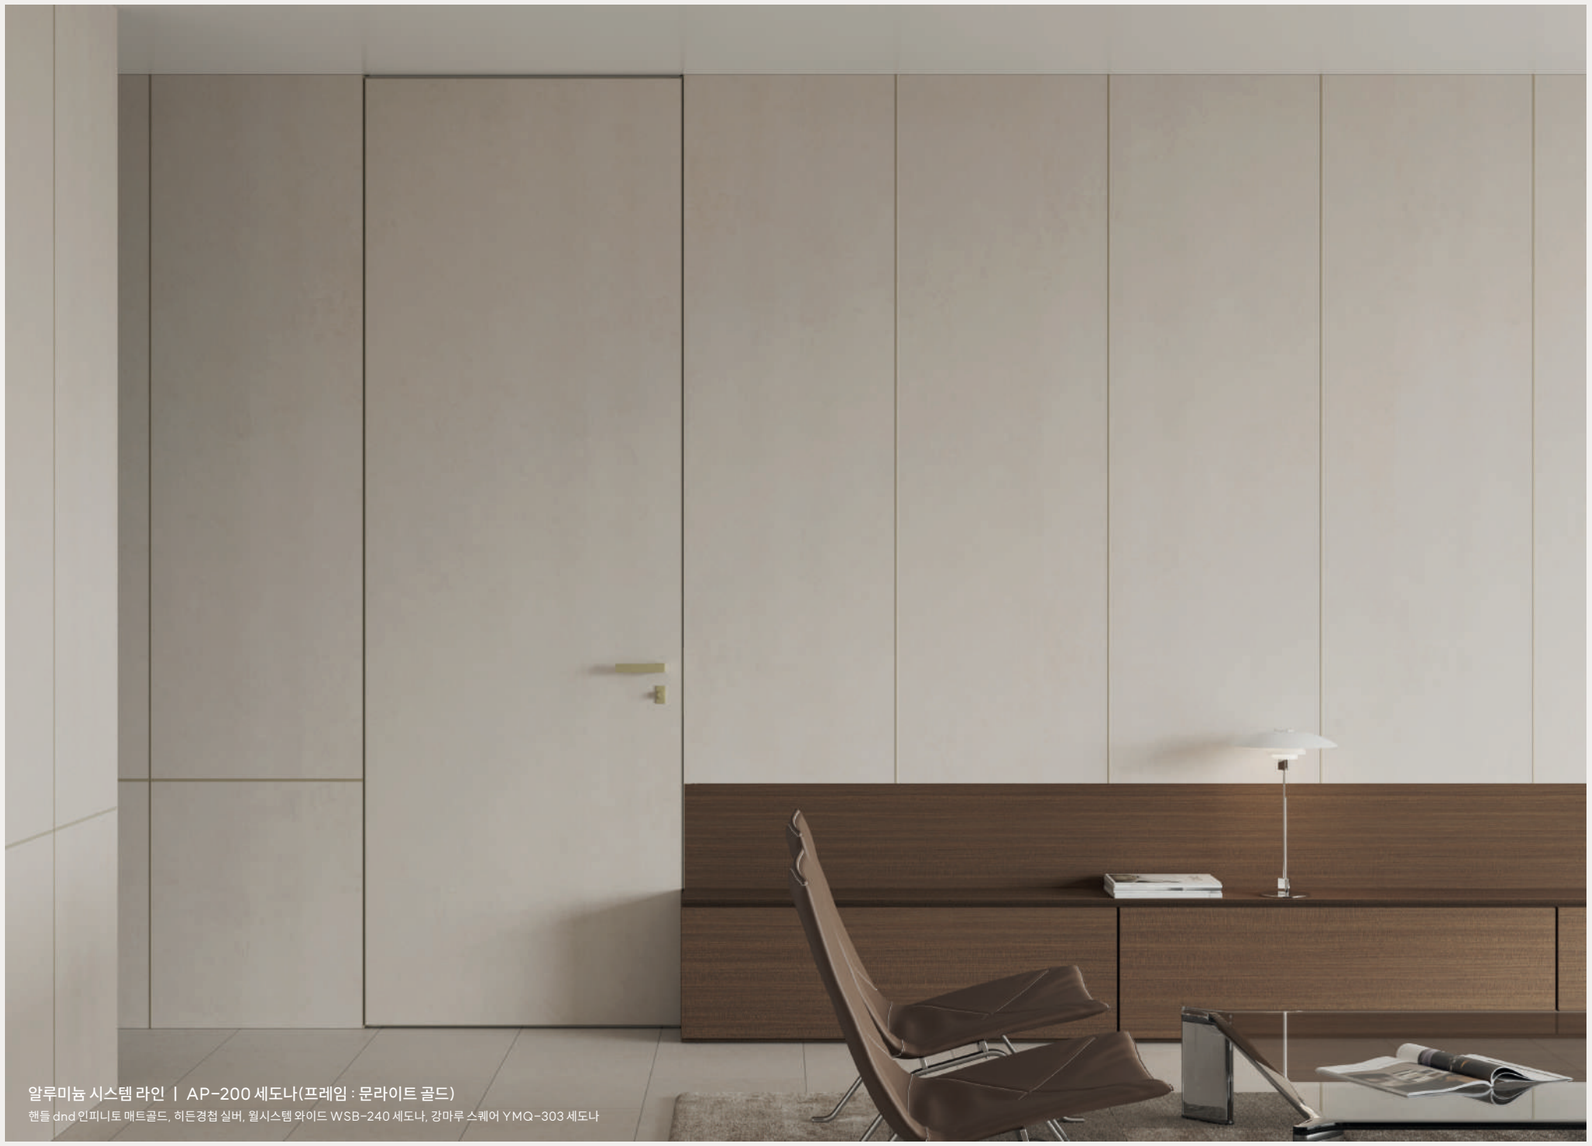

알루미늄 시스템 라인 | AP-200 세도나(프레임 : 문라이트 골드)
핸들 dnd 인피니토 매트골드, 히든경첩 실버, 월시스템 와이드 WSB-240 세도나, 강마루 스퀘어 YMQ-303 세도나

알루미늄 시스템 라인 | AP-201 서밋그레이(프레임 : 린넨 실버)
핸들 dnd 인피니토 파워사틴크롬, 히든경첩 실버,
인피니월 IWB-210 서밋그레이, 강마루 스퀘어 YMQ-302 서밋그레이

도어 운영 컬러

AP-200 세도나
월·마루 매칭

AP-201 서밋그레이
월·마루 매칭

문틀 운영 컬러

문라이트 골드

린넨 실버

제품 사양

표면재	HPL
도어	알루미늄 / 50mm
	3면 히든 마감 W : ~ 1,000 / H : 1,800 ~ 2,936mm (문틀외경기준)
	2면 히든 마감 W : ~ 1,000 / H : 2,401 ~ 2,900mm (문틀외경기준)
문틀	알루미늄 * 벽체 마감 필수, 가스켓 기본 적용

— 문틀 설치 방향에 따라 미는 방향 히든 마감, 당기는 방향 히든 마감 선택 가능합니다.
— AP-200 세도나, AP-201 서밋그레이 표면재 적용 가능합니다.
— AP-200 세도나, AP-201 서밋그레이는 동일한 표면재로 월과 마루 연출이 가능합니다.
— 히든경첩 실버가 기본 사양입니다.
— 아펠 알루미늄 시스템 라인은 생산이 2주 이상 소요되오니, 충분한 여유를 가지고 주문바랍니다.

알루미늄 시스템 라인
시공 방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Veneer

히든도어

무늬목 라인

아펠 무늬목 라인은 수축이나 팽창 변형이 최소화된 최고급 천연 마감재인 건식 무늬목을 사용합니다.
천연 소재에서만 느낄 수 있는 생생한 질감과, 여러 번의 도장 마감을 통한 강한 내구성을 자랑합니다.

무늬목 라인 | AP-105 스모크드 오크
핸들 AH-001D 플랫 다크, 일반경첩 실버, 목재 문틀 110바,
영림 인테리어필름 PX437-3, 영림 마루엔 원목마루 프리미엄 YMP-2000 마룽 블랙

무늬목 라인 | AP-100 포레스트
핸들 AH-001S 플랫 실버, 일반경첩 실버, 목재 문틀 110바

운영 컬러

AP-100 포레스트

AP-105 스모크드 오크

제품 사양

표면재	건식 무늬목
도어	목재 / 41mm
	W : ~ 1,180 / H : ~ 2,380mm
문틀	목재 : 110~ 200(5단위), 210, 220, 230바, 주문재 규격 * 가스켓 기본 적용

— 아펠 무늬목 라인은 도어, 문틀, 문선 모두 동일 수종 무늬목으로 마감됩니다.(문선 : 60x12 평몰딩)
— 천연 목재인 무늬목으로 제작된 도어로 패턴이 일정하지 않으며, 이는 반품 사유가 되지 않습니다.
— 전용 핸들 구성으로 실린더 타공 규격(Ø50)이 상이하오니 참고 바랍니다.
— 아펠 무늬목 도어는 안정적인 사용성을 위하여 다소 무겁게 제작되오니, 반드시 일반 경첩을 사용하시거나
내하중성을 갖춘 하드웨어를 사용해주시기 바랍니다.
— 아펠 무늬목 라인은 수작업 공정이 포함되어 제작 기간이 2주 이상 필요하오니, 충분한 여유를 가지고 주문바랍니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Veneto

히든도어 피봇도어 무레일 포켓 도어

베네토 라인

아펠 베네토 라인은 이탈리아 수입 친환경 표면재를 사용합니다.
천연 소재와 구별할 수 없을 만큼 뛰어나게 구현된 베네토 도어를 경험해 보세요.

베네토 라인 히든 도어 | AP-16V 오닉스
핸들 AH-001D 플랫 다크, 히든경첩

베네토 라인 무레일 포켓 도어 | AP-01V 그라나이트
핸들 AHS-02S 플러시오목이 실버, 아펠 데코레이션필름 AFV-2001

운영 컬러 *Made in Italy*

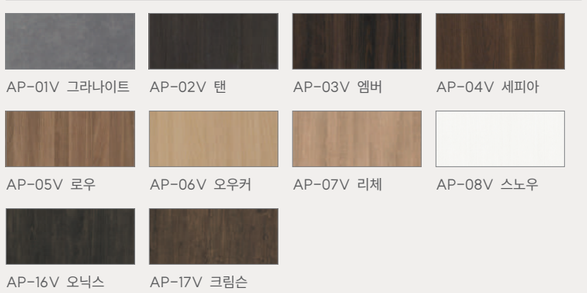

AP-01V 그라나이트 AP-02V 탠 AP-03V 엠버 AP-04V 세피아
AP-05V 로우 AP-06V 오우커 AP-07V 리체 AP-08V 스노우
AP-16V 오닉스 AP-17V 크림슨

제품 사양

표면재	코팅 페이퍼
도어	ABS / 35, 45mm
	W : ~ 1,180 / H : ~ 2,340mm
문틀	와이드형 문틀 + 벽체 마감
	발포 : 110, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245바
	목재 : 110~ 200(5단위), 210, 220, 230바 (주문재 가능)

베네토 라인 | AP-08V 스노우
핸들 AH-001S 플랫 실버, 이지경첩 실버, 발포문틀 엣지형 110바

— 텍스쳐가 살아있는 이탈리아산 친환경 표면재로 제작됩니다.
— 베네토 라인 엣지형은 반드시 현장 벽체 마감이 필요합니다.
— 아펠 도어는 전용 핸들 구성으로 실린더 타공 규격(ø50)이 상이하오니 참고 바랍니다.
— 베네토 라인 도어, 문틀, 문선은 모두 동일한 표면재로 마감되며, 베네토 라인 엣지형 프레임 몰딩은 도어 동일 표면재 또는 지정 메탈 시트로 마감됩니다.
— 히든도어 목문틀, 피봇 도어, 무레일 포켓 도어 적용 가능합니다. (무레일 포켓 도어 적용 시 납기가 6주 이상 소요되오니, 충분한 여유를 가지고 주문바랍니다.)
— 베네토 라인 히든도어 적용 시 도어 어깨 가공부는 전용 알루미늄 엣지가 적용됩니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Soff 소프 라인

히든도어 피봇도어

ASA 소재에 안티 핑거프린트 코팅을 적용하여 내지문성, 내오염성을 강화한
기능성 표면재에 가구형 솔리드 엣지를 적용하여 더욱 고급스러운 마감의 도어입니다.

소프 라인 | AP-18S 포슬린
핸들 dnd 인피니토 롱플레이트 블랙, 이지경첩 실버, 영림 인테리어필름 PSM190 소프트매트 포슬린

이음매가 거의 보이지 않아 깔끔한 마감의 솔리드 엣지

지문과 오염에 강한 ASA 표면재

제품 사양

표면재	ASA
도어	ABS / 35, 45mm
	W: ~ 1,180 / H: ~ 2,340mm
문틀	와이드형 문틀 + 벽체 마감
	발포 : 110, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245바
	목재 : 110~ 200(5단위), 210, 220, 230바 (주문제 가능)

운영 컬러

AP-18S 포슬린 AP-19S 캐시미어 AP-20S 라이트그레이 AP-21S 로즈그레이

— 키친 소프와 동일한 ASA 표면재를 사용합니다.
— 문틀 및 문선 몰딩은 도어 표면재와 유사 색상의 시트로 마감됩니다. (PSM190, PSM195, PSM196, PSM197)
— 솔리드 엣지 특성상 현장에서 도어 사이즈 조절이 불가합니다. 주문 시 반드시 정확한 치수 확인 바랍니다.
— 히든 도어 목문틀, 피봇 도어 적용 가능합니다.

Pivot Door 피봇 도어

문틀 없이 깔끔한 마감의 도어로 180도 어느 방향에서든
편리하게 개폐가 가능한 도어입니다.

피봇 도어 | AP-06V 오우커
아펠 데코레이션필름 AFV-2006

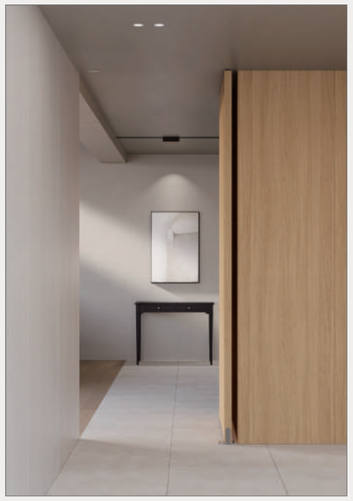

제품 사양

도어	ABS / 45mm
	W : 850 ~ 1,180 / H : 1,900 ~ 2,340mm
색상	베네토 라인, 소프 라인

하드웨어 *Made in Belgium*

상부 하드웨어



하부 하드웨어

작동 구조



— 문틀이 없어 개구부 자체의 수직 수평이 매우 중요한 제품으로 목공 시 유의바랍니다.
— 상하부 하드웨어 설치 시 유압 힘을 받아줘야 하기에 천장 목보강 및
바닥은 타일과 같은 경도 높은 마감 현장에 추천 드립니다.
— 하드웨어 특성상 완벽한 밀폐가 어려운 구조로 충분히 고려 후 사용 바랍니다.

피봇 도어
시공 방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Slim Edge Glass Door 슬림 엣지 글라스 도어

더 좋아진 기능에 더욱 심플해진 마감으로 경첩 노출없이
유리만으로 깔끔하게 만든 여닫이 도어입니다.

슬림 엣지 글라스 도어 | 투명유리
트라버틴 세라믹 핸들

제품 사양

도어	투명, 그레이유리 8T
	W : ~ 985 / H : ~ 2,450mm (문틀외경기준)
문틀	슬림 엣지 글라스 도어 전용 목재문틀 110 ~ 245바, 제작문틀 사용 가능

유리용 히든 힌지

하드웨어

유리용 히든 힌지
Made in Germany



트라버틴 세라믹 핸들

— 구성품 외에 벽체 마감 시공이 필요합니다.

슬림 엣지 글라스 도어
시공 방법 보러 가기

Frameless Pocket Door 무레일 포켓 도어

미니멀리즘의 미학 —
천장, 바닥에 레일이 보이지 않는 완벽한 마감의 슬라이딩 포켓 도어입니다.

무레일 포켓 도어

무레일 포켓 도어 | AP-05V 로우
핸들 AHS-02S 플러시오목이 실버, 아펠 데코레이션필름 AFV-2005

제품 사양

도어	ABS / 35mm
	W : 705 ~ 1,000 / H : ~ 2,340mm
색상	베네토 라인, 소프 라인
무게	~ 50kg

하드웨어

공통

무레일 포켓
하드웨어
Made in Italy

무레일 포켓 도어 전용 핸들

AHS-01S
래핑오목이캡
실버

AHS-01D
래핑오목이캡
다크그레이

AHS-02S
플러시오목이
실버

AHS-02D
플러시오목이
다크

무레일 글라스 포켓 도어

무레일 글라스 포켓 도어 | 그레이유리
ㄱㄴ자 핸들

제품 사양

도어	투명, 그레이유리 8T
	W : 700 ~ 1,000 / H : ~ 2,400mm (유리도어 외경기준)
무게	~ 50kg

하드웨어

무레일 글라스 포켓 도어 전용 핸들

ㄷ자 핸들
(외도어형)

ㄱㄴ자 핸들
(양개형)

미니 그립 핸들

원형 핸들
(슬라이딩형 적용)

— 벽체 보강 및 목공사가 필요한 제품입니다.
— 자동 타입 옵션 적용 가능합니다.
— 무레일 글라스 포켓 도어는 납기가 6주 이상 소요되오니, 충분한 여유를 가지고 주문바랍니다.

무레일 포켓 도어
시공 방법 보러 가기

⋆ 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Apfel Door Frame 아펠 도어 프레임

와이드 타입

와이드형 구성

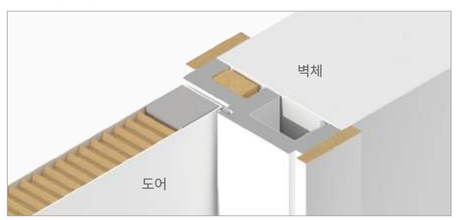

소프 와이드형 구성

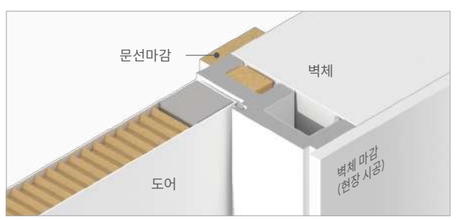

목재문틀 무늬목 베네토

110~200(5단위), 210, 220, 230바(주문제작규격가능)

발포문틀 베네토

110, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245바



평문선 무늬목 베네토

목재문틀 소프

110~200(5단위), 210, 220, 230바(주문제작규격가능)

발포문틀 소프

110, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245바



평문선 소프

— 문틀/문선은 도어 유사 컬러 PSM 시트로 마감됩니다.

대리석 도어씰

(단위: mm)

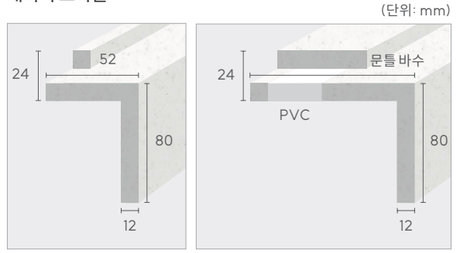

물막이턱형 와이드형

아펠 전용 대리석 색상 옵션

크리마 오트밀 아몬드 에보니

— 아펠도어는 전용 대리석 색상 옵션으로만 주문 가능합니다.
— 대리석 도어씰 와이드형은 문틀 두께와 동일한 폭으로 마감이 가능합니다.
— 대리석 도어씰 와이드형은 분리되어 출고되므로 현장에서 조립하여 사용하시기 바랍니다.
— 대리석 도어씰 와이드형은 문틀에 따라 틈이 발생할 수도 있습니다.

엣지 타입

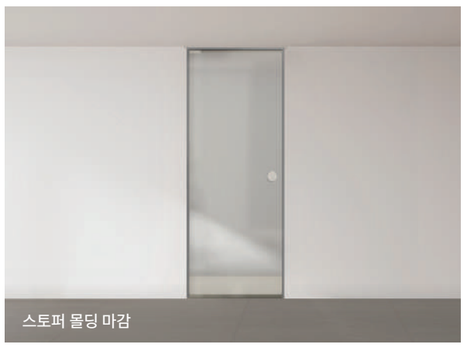

엣지형 구성

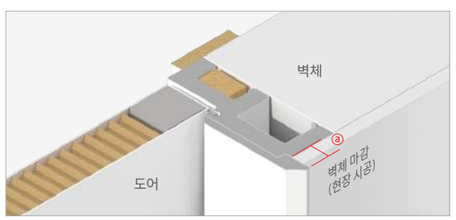

글라스 엣지형 구성

글라스

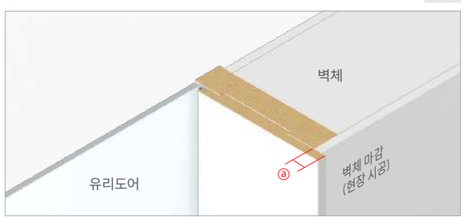

목재문틀 무늬목 베네토

110~200(5단위), 210, 220, 230바(주문제작규격가능)

발포문틀 베네토

110, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245바



프레임몰딩 무늬목



프레임몰딩 베네토



평문선 무늬목 베네토

— 프레임몰딩은 목재로 제작되며 실리콘 도포 후 부착 시공을 권장드립니다.
— 프레임몰딩은 도어 동일 표면재/메탈 시트 중 선택 가능합니다.
ⓐ : 문틀 마감 라인 ~ 스토퍼 마감 사이 여유 치수 (벽 마감 고려) 주문재 치수 가능

— 구성품 외에 현장 벽체 시공이 필요한 제품으로 현장별 시공 방식에 따라 스토퍼 마감 라인 폭 규격을 지정하여 주문 가능합니다.
ⓐ : 문틀 마감 라인 ~ 스토퍼 마감 사이 여유 치수 (벽 마감 고려) 10 / 15 / 20 / 25mm 중 택1

피봇 타입

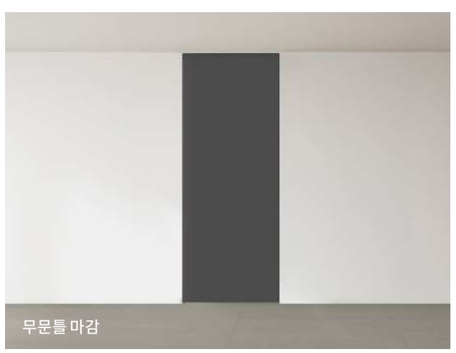

도어 상부 소프 베네토

도어 하부 소프 베네토

— 하드웨어 특성상 완벽한 밀폐가 어려운 구조로 충분히 고려 후 주문바랍니다.
— 하드웨어 설치 위치인 천장 및 바닥 보강 필수입니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

히든 타입

무레일 포켓 타입

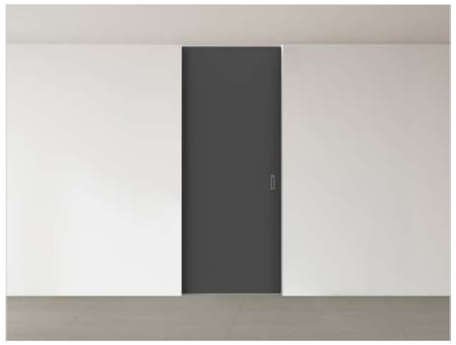

알루미늄 문틀

AL 시스템

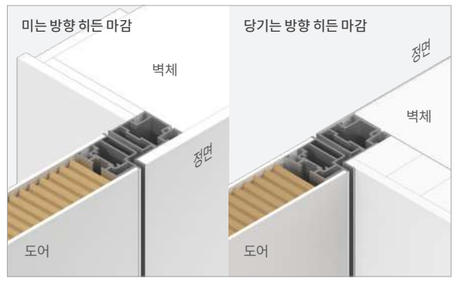

무레일 포켓 도어

소프 베네토

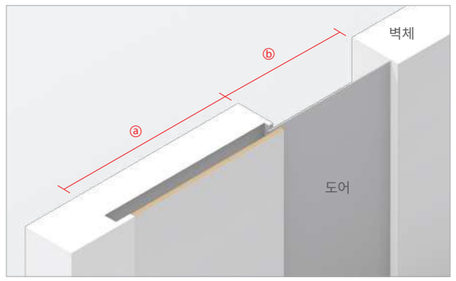

목문틀

무늬목 소프 베네토



알루미늄 엣지

소프 베네토



무레일 글라스 포켓 도어

글라스

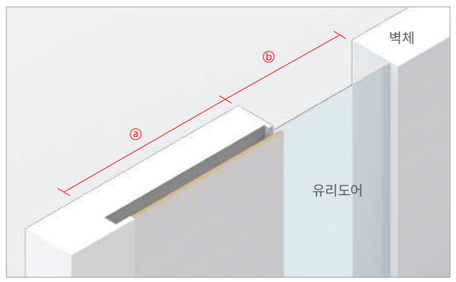

운영 규격 및 컬러

(단위: mm)



실버 샴페인 골드 다크

— 당기는 방향 히든 마감의 경우, 정면 마감은 도배, 필름으로 제한합니다.
— 개구부 바수에 맞는 후면 목공 마감이 필수입니다.
— 알루미늄 엣지는 히든 도어 목문틀 적용 가능합니다.

— 무레일 포켓 도어 ⓐ의 규격은 수동형 1,092mm ~ / 자동형 1,292mm ~,
ⓑ 개구부 폭은 700 ~ 900mm입니다.
— 무레일 글라스 포켓 도어 ⓐ의 규격은 수동형 1,092mm ~ / 자동형 1,292mm ~,
ⓑ 개구부 폭은 600 ~ 900mm입니다.

Apfel Handle 아펠 핸들

스윙형

Option

AH-001S
플랫 실버

AH-001D
플랫 다크

AH-002S
라운드 실버

AH-002S
라운드 실버 모티스락

AH-003S
슬림 실버

AH-003D
슬림 다크

슬라이딩형

Option

AHS-01S
래핑오목이캡 실버
(AP-08V 스노우)



AHS-01D
래핑오목이캡 다크
(AP-08V 스노우)

AHS-02S
플러시오목이 실버

AHS-02D
플러시오목이 다크

— 아펠 핸들은 아펠 도어 전용으로 아펠 도어 주문 시에만 선택 가능합니다.
— AHS-01S 래핑오목이캡 실버, 01D 래핑오목이캡 다크는 도어 텍스쳐에 맞춘 포인트 시트가 적용됩니다.
— 무늬목 라인의 포인트는 AHS-01S 래핑오목이캡 실버, 01D 래핑오목이캡 다크 적용 시 유사시트로 대체됩니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Part.02

Functional Door

기능성 도어

영림만의 전문적인 기술력으로 완성한 기능성 도어,
우수한 실용성과 다양한 옵션으로 공간과 취향에 맞춰 만나보세요.

히든 푸시 슬라이딩 도어 | 영림176
영림 인테리어필름 PX449-1 발렌 베이지(영림176), PX449-2 발렌 포그(영림177)

Hidden Door 히든 도어

히든 도어 일반형

벽체 사이에 도어가 숨은 듯한 연출이 가능한 히든 도어 & 문틀로 미니멀한 인테리어를 연출할 수 있습니다.

히든 도어 일반형(알루미늄 문틀) | 영림169
핸들 YDH-009, 슬림히든경첩

히든 도어 일반형
시공 방법 보러 가기

히든 도어 푸시형

손잡이 없이 하드웨어 선택의 폭을 넓혀 더욱 다양한 시공 환경에서 취향에 맞는 옵션 선택으로 미니멀한 인테리어를 구현해보세요.

히든 도어 푸시형(알루미늄 문틀) | 영림189
모티스 데드락, 매립형 도어클로저, 슬림히든경첩

댐핑 스프링 경첩
시공 방법 보러 가기

히든 도어 푸시형
시공 방법 보러 가기

목문틀 일반형 푸시형

도어
ABS, 멤브레인 / 45mm
일반형 W : ~ 1,180 / H : 1,650 ~ 2,380mm (도어외경기준)
푸시형 W : 500 ~ 900 / H : 1,650~ 2,350mm (도어외경기준)

문틀
W40 x D56 사이즈 전용 목재
(문틀 마감재 주문재 사이즈)
문틀 마감재 + 전용문틀



경첩
일반형 일반경첩, 히든경첩, 슬림히든경첩
푸시형 일반경첩, 댐핑 스프링경첩 (일반/플래그 타입), 슬림히든경첩

핸들
일반형 영림 도어 핸들, 영림 모티스락 중 YDH-015, 034 모티스락
(적용 불가 제품 : YDH-007, 015, 030, 푸쉬 풀 핸들 02)
* 어깨가공 규격 및 방향 확인 후 주문 바랍니다.
푸시형 사각 하프 풀 핸들 (옵션)

구조

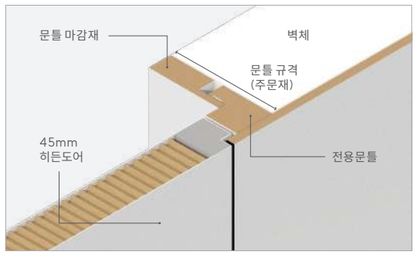

- 모서리 가공 사이즈는 기본 12x12mm로 운영하며, 다른 규격으로 주문 시 상담 바랍니다.
  (주문재 규격 가공 시 두께에 맞는 목공 벽체 시공이 필수적입니다.)
- 슬림히든경첩은 ABS도어에만 적용 가능합니다.
- 일반 키홈 적용 가능합니다.
- 문틀은 피스, 타카 고정이 가능하며, 문틀 가스켓 옵션이 불가한 제품입니다.

알루미늄 문틀 일반형 푸시형

도어
ABS / 45mm
일반형 W : ~ 1,180 / H : 1,650 ~ 2,350mm (도어외경기준)
푸시형 W : 500 ~ 900 / H : 1,650~ 2,350mm (도어외경기준)

문틀
W60 x D37.5 사이즈 전용 알루미늄
(보강 문틀 결합 필요)
보강문틀 + 전용 알루미늄 문틀



경첩
일반형 슬림히든경첩
푸시형 슬림히든경첩

핸들
일반형 영림 도어 핸들 적용 가능
(적용 불가 제품 : YDH-007, 015, 030, 푸쉬 풀 핸들 02, 영림 모티스락 전체)
푸시형 사각 하프 풀 핸들 (옵션)

구조

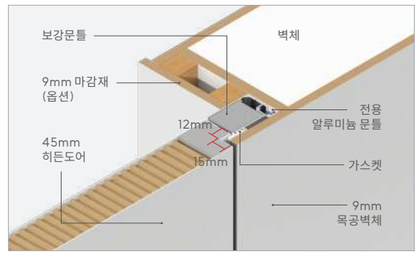

- 도어 모서리 가공 사이즈는 기본 15x12mm로 운영합니다. (정면 9mm 목공 벽체 사용)
- 문틀 후면 마감 시 사용되는 9mm 마감재는 옵션사항으로 주문시 벽체 두께에 따라 규격 확인 후 별도 주문 바랍니다.
- 문틀은 비조립 사양으로 출고됩니다. 도어와 문틀 시공방법은 QR코드를 참고 바랍니다.
- 알루미늄 문틀 최대 사이즈는 1,284×2,408mm 입니다. (외경기준)
- 히든 도어 개폐 구조 특성상, 약 95°~110°로 열림 각도에 제한이 있으니 참고 바랍니다.

푸시형 옵션 구성

일반경첩타입	목문틀 + 댐핑 스프링경첩(일반) + 모티스 데드락 + 볼캐치
플래그경첩타입	목문틀 + 댐핑 스프링경첩(플래그) + 모티스 데드락+ 볼캐치
도어클로저타입	목문틀 + 슬림히든경첩 + 매립형 도어클로저 (홀드/오픈장치) + 모티스 데드락

푸시형 옵션 구성

도어클로저타입	알루미늄 문틀 + 슬림히든경첩 + 매립형 도어클로저 (홀드/오픈장치) + 모티스 데드락
도어캐치타입	알루미늄 문틀 + 슬림히든경첩 + 매립형 도어클로저 + 모티스 데드락 + 바닥 부착형 도어캐치

푸시형 하드웨어

댐핑 스프링경첩 (일반 타입) | 댐핑 스프링경첩 (플래그 타입, 직부식) | 슬림히든경첩 | 바닥부착형 도어캐치 | 매립형 도어클로저 | 모티스 데드락 | 슬림 모티스 데드락 | 사각 하프 풀 핸들 (옵션)

- 댐핑 스프링경첩 일반타입은 경첩 홈 가공이 필요합니다.
- 댐핑 스프링경첩 플래그타입은 직부식 설치가 가능하며, 좌우 구분이 있으니 발주 시 참고 바랍니다.
- 매립형 도어클로저 특성상 일반형 히든 도어의 폭과는 다르게 적용됩니다.
- 사각 하프 풀 핸들은 추가 옵션 사항입니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

히든 푸시 슬라이딩 도어 | 영림168
영림 인테리어필름 PS120(영림168), PW960-2(영림166)

히든 푸시 슬라이딩 도어

벽체와 일체형으로 닫혀 하드웨어가 노출되지 않아 깔끔하게 마감이 가능한 도어입니다.

도어 멤브레인 / 40mm
W : 800~1,180 / H : ~2,400mm (도어외경기준)

하드웨어 댐핑블록, 상부레일 A, 상부가이드 트랙, 상부스토퍼, 전면레일 롤러, 상부 브라켓, 하부레일 B, 하부가이드, 하부스토퍼, 후면레일 소프트 클로저

Made in Japan

구조

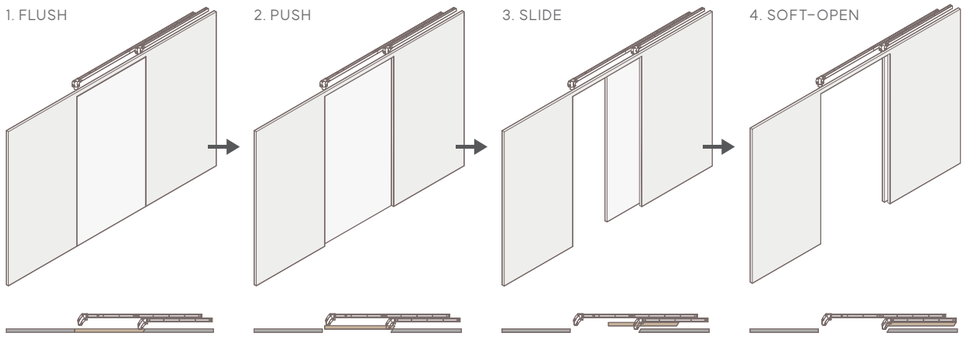

— 히든 푸시 슬라이딩 도어는 최대 70kg까지 가능합니다.
— 상부 보강 및 목공사가 필요한 제품입니다.
— 발주 시 방향성에 유의바랍니다.
— 신규 플러시오목이(1면)와 엣지풀을 적용하면 히든 스타일의 도어 연출이 가능합니다.

히든 푸시 슬라이딩 도어
시공 방법 보러 가기

Step Door 스텝 도어

벽보다 한 스텝 들어간 도어로 핸들이 돌출되지 않아 안전하며
바닥부터 천장까지 일체화된 패턴으로 깔끔하고 모던한 연출이 가능합니다.

스텝 도어 (확장형) | 영림184
핸들 YDHS-033S, 슬림히든경첩, 영림 인테리어필름 PX449-1 발렌 베이지(영림176)

스텝 도어

도어 ABS / 35mm 도어 + 인방 세트
기본형 W : ~ 1,180 / H : 2,050(고정), 2,200(고정)mm (천고 : ~ 2,800)
인방 W : ~ 1,180 / H : 200 ~ 600mm (천고 : ~ 2,800)
확장형 W : 800 ~ 1,180 / H : 2,240 ~ 2,990mm (천고 : ~ 3,000)

문틀 스텝 도어 전용 목문틀 (110~240바, 주문재)
① 목공 마감 옵션: 18T 문틀 마감재 (가스켓 그레이 고정)
② 타일 마감 옵션: 알루미늄 전용 마감 비드



하드웨어 경첩 이지경첩, 슬림히든경첩
핸들 영림 스몰플레이트 핸들(기본) / dnd 핸들(옵션)

구조

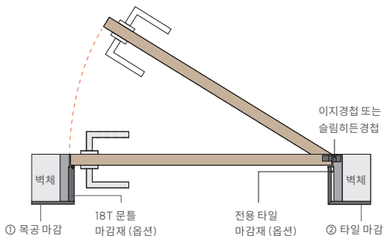

옵션



기본형(도어+인방) 확장형

— 개구부의 상부 벽체 철거 후 시공바랍니다.
— 스텝도어 후면 방향에서 보았을 때, 도어와 인방의 폭이 동일하여 인방과 문틀 사이에 유격이 발생합니다.
해당 사항은 반품 사유에 해당하지 않으니 참고바랍니다.

스텝 도어
시공 방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Maxi Door 맥시 도어

높은 천장고에도 사용할 수 있는 맥시 도어입니다. 일반 도어보다 더 높고 넓어진 폭의 도어로,
큰 규격에도 휨 걱정이 없는 영림의 기술력을 만나보세요.

메가 맥시 도어 | 영림160
핸들 YDH-030DG, 플래그 힌지

메가 맥시 도어

도어	ABS / 35, 45mm	W : 800 ~ 1,180 H : 2,381 ~ 3,000mm
	멤브레인 / 40mm	W : 800 ~ 1,180 H : ~ 2,900mm

옵션

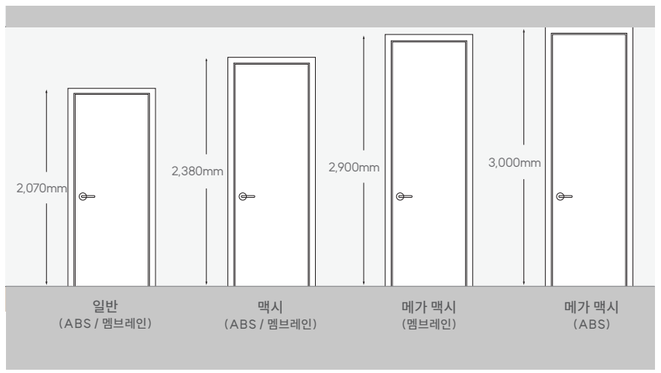

— 민자 도어만 제작 가능합니다.
— 메가 맥시 도어 두께는 ABS 35mm/45mm, 멤브레인 40mm로 제작됩니다.
— ABS 메가 맥시 도어는 높이 2,501mm 이상부터 알루미늄 심재가 보강됩니다.
— ABS 메가 맥시 도어는 전 색상 주문재로 운영됩니다.
— 메가 맥시 도어는 고하중 도어이므로, 내하중성을 갖춘 하드웨어를 사용해주시기 바랍니다.

맥시 도어
보러 가기

YA-1770MS 밀리 | PS047+사틴유리(반투명)
핸들 YDH-030S, 이지경첩실버, 발포문틀 슬림 와이드 가스켓형 155바,
대리석 도어씰 와이드형 7번

맥시 도어

도어	W : 755 ~ 950 / H : 2,071 ~ 2,380mm
ABS 재고 운영 색상 (31종)	영림15, 영림116, 영림08, 영림168, 영림169 영림90, 영림167, 영림133, 영림50, PX444 PS061, PS047, PS035, PS062, PS072 영림53-1, 영림135, PS073, PS044, PS025 PS063, PS048, 영림40, 영림34, 영림155 영림35, 영림27, PS050, 영림160, 영림161 영림162

— 맥시 도어 디자인은 24/25 영림몰딩도어 종합 카탈로그 참고 바랍니다.
— 재고운영 컬러 외 주문 시 상담 바랍니다.
— 시트색상이 실제 제품과 상이할 수 있으니 샘플북 확인 후 주문하시기 바랍니다.
— 일부 맥시 도어 제품은 사이즈에 따라 모양이 상이할 수 있으니 주문 시 상담 바랍니다.
— 주문 전, 맥시 도어 사이즈 정보를 확인하시기 바랍니다.

와이드 맥시 도어 | 투명유리
플러시오목이 실버

와이드 맥시 도어 병원추천

도어	목재(합판) / 36mm W : ~ 1,400 / H : ~ 2,380mm

YD-700W

하드웨어

미닫이 셀프클로징 고급형

— 와이드 맥시 도어는 타공 사양이 가능하며 유리 타공 가능 사이즈는 도어 높이에 따라 상이하므로, 주문 시 상담바랍니다.
— 와이드 맥시 도어는 합판 마감 사양으로만 출고되므로 반드시 현장 마감이 필요한 제품입니다.
— 와이드 맥시 도어는 미닫이 사양으로만 출고가 가능합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Sliding Door 슬라이딩 도어

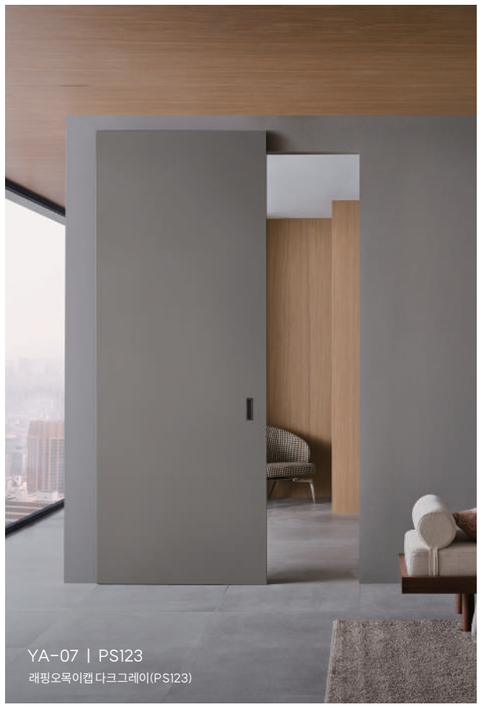

YA-07 | PS123
래핑오목이캡 다크그레이(PS123)

히든 슬라이딩 도어 하드웨어가 노출되지 않아 깔끔하게 마감이 가능합니다.

도어 ABS 민자 도어 W : ~ 1,180 / H : ~ 2,380mm

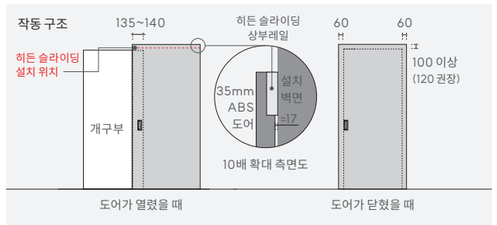

— 하드웨어를 견고하게 설치하기 위해 도어 상부심재 보강이 반드시 필요합니다.
— 개구부보다 W120 × H100mm 이상(H120 권장) 큰 ABS 도어만 시공 가능합니다.
— 도어 상부 여유폭은 최소 사이즈인 100 이상(120 권장) 보다 더 크게 발주할 수 있으나, 개구부 위에 하드웨어가 설치되므로 도어 상부 여유폭 100 이상(120 권장)만큼 공간이 필요합니다.
— 제품을 견고하게 설치하기 위해 반드시 보강이 되어 있는 벽체에 설치하고, 안정적인 구동을 위해 바닥 및 벽면의 수평을 맞추고 시공해야 합니다.
— 제품 구조상 도어가 벽면에 완전히 밀착되지 않아, 기밀성을 요하는 곳보다는 공간 분리나 고급 인테리어 연출 시 사용하기에 효과적입니다.
— 개구부 간섭에 의해 핸들이 일반적인 위치보다 안쪽에 설치되므로 주문 시 상담 바랍니다.
— 벽면이 도장으로 마감된 경우, 상부가이드 롤러 접촉면에 자국이 남을 수 있습니다.
— 바닥에 레일 없이 사용하는 실링된 하부 호차가 적용되기에 마루, 장판 같은 연한 바닥재에는 손상이 갈 수 있어 사용에 주의가 필요합니다.
— 상부가이드 롤러가 바닥 수평에 맞춰 개폐되며, 바닥 평활도에 따라 움직일 수 있습니다.
— 하드웨어 개폐 구조상 도어가 열렸을 때 개구부 폭보다 135~140mm 정도 덜 열리게 되니 발주 시 주의 바랍니다.
— 도어 상단부터 천장까지 30mm 이상의 공간이 확보되어야 시공이 가능합니다.

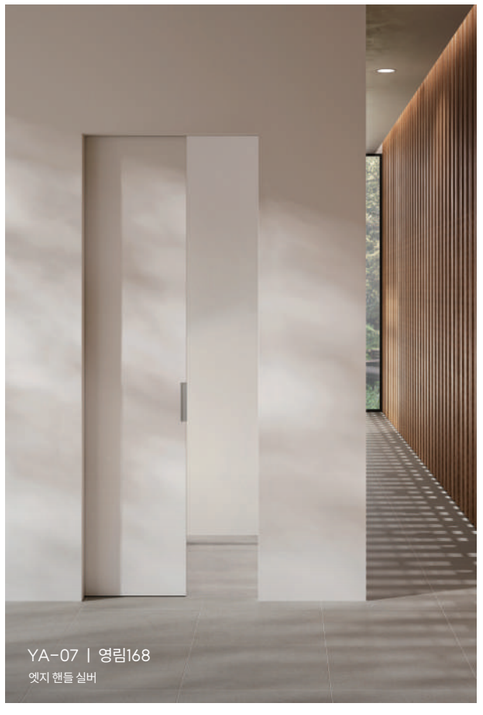

YA-07 | 영림168
엣지 핸들 실버

포켓 행거 도어 도어가 벽 안쪽으로 들어가는 방식으로 좁은 공간에서 활용하기 좋습니다.

도어 ABS 민자 도어 W : ~ 1,180 / H : ~ 2,380mm

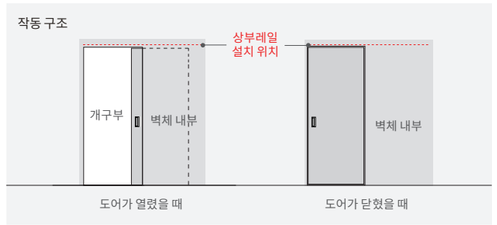

하드웨어

미닫이 오토 클로징 (무라코시)	상부롤러, 플레이트, 하부초꽂이, 댐퍼
미닫이 셀프 클로징	상부레일, 상부롤러(일반/댐핑형), 댐퍼, 스토퍼, 하부초꽂이, 자동 닫힘 조절 장치
보급형 미닫이 오토 클로징	댐퍼호차A, 링크, 스토퍼, 상부레일 댐퍼호차B, 플레이트, 하부 가이드 일반호차

히든 슬라이딩 도어 시공 방법 보러 가기

— 현장 상황에 따라 시공이 달라질 수 있습니다.
— 미닫이 오토 클로징(무라코시)은 작은 힘으로도 부드럽게 도어가 닫힙니다.
— 미닫이 오토 클로징(무라코시)은 45kg 이하의 도어 무게를 견딥니다.
— 보급형 미닫이 오토 클로징은 호차와 댐퍼가 일체형인 타입으로 점검구가 50mm만 있어도 유지 보수가 가능합니다.
— 발주 시 도어 폭에 따라서 댐퍼 사양이 적용되며 한댐퍼, 양댐퍼 2가지 중 선택 가능합니다.(최대 하중 30~50kg)

포켓 행거 도어 시공 방법 보러 가기

YD-1000 | 영림183
폴핸들 01B

노출형 행거 도어 벽면에 바로 시공해 문틀 시공이 어려운 곳에 적용하기 좋습니다.

도어 ABS, 목문 W : ~ 1,180 / H : ~ 2,380mm

레일 목문용 M (일반형,댐핑형), B (일반형/댐핑형), S (일반형)

목문용 M (일반형)

목문용 B (일반형/댐핑형)

목문용 M (댐핑형)



목문용 S (일반형)

하드웨어 L자 가이드 (행거 도어 하부에 설치되어 도어의 흔들림을 잡아줍니다.)

— 도어를단단하게잡아줄 수 있는 콘크리트 벽체, 혹은 보강이 되어있는 벽체에 설치를 권장합니다.
— 도어 이탈 방지용 부속이 결합되어 안정적이고, 하부 가이드가 잡아주어 흔들림이 적습니다.
— 레일 길이가 도어 사이즈 두 배 이하이면 개구부가 완전히 확보되지 않을 수 있으며, 도어 사이즈 두배 이상으로 크면 댐퍼가 한쪽으로만 작동할 수도 있습니다.
— L 가이드는 기존 하부 가이드와는 달리 벽에 직접 설치하는 타입으로,타일 등 바닥 설치가 힘든 공간에 시공할 수 있는 옵션 사항으로 별도 주문이 가능하며, 여러 짝의 행거 도어를 연결해 사용할 수 있습니다.

노출형 행거 슬라이딩 커버형 | 영림176
래핑오목이캡 실버(영림176)

노출형 행거 슬라이딩 커버형 노출형 행거 슬라이딩 도어에 커버를 적용해 깔끔합니다.

도어 ABS / 35mm, 멤브레인 / 36mm
W : 450 ~ 1,180 / H : ~ 2,380mm

레일

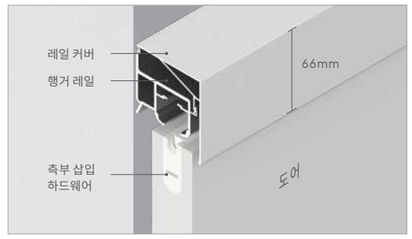

벽체에 직결 피스로 레일 고정 설치

— 벽체에 직결 피스로 고정하여 설치됩니다.
— 고정 브라켓 타입으로 도어 측부 가공 후 하드웨어 삽입 구조로 설치됩니다.
— 슬림한 레일 커버 연출이 가능합니다.
— 레일 커버는 도어와 동일한 컬러로 래핑되어 출고됩니다.
— 도어 하중은 40kg까지 가능합니다.

노출형 행거 슬라이딩 커버 시공 방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Multipurpose Door 다목적 도어

펫 도어 스윙형 (하우스) | 영림168

펫 도어 반려동물이 안전하고 자유롭게 출입이 가능한 펫 도어입니다.

스윙형 멤브레인

도어 멤브레인 W : 660 (대형 : 750) ~ 1,180 / H : ~ 2,380mm

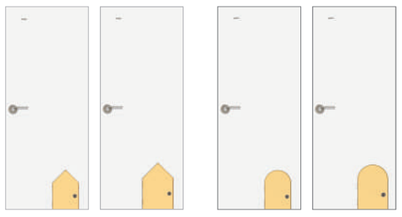

하우스 소형 영림116+PS030 / 하우스 대형 영림116+PS030 / 아치 소형 영림116+PS030 / 아치 대형 영림116+PS030



— 펫 도어 스윙형은 도어 내 자석이 매립되어 있어 열린 상태로 고정이 가능합니다.
— 펫 도어 스윙형은 도어 색상과 펫 도어 색상을 다르게도 주문 가능합니다.
— 펫 도어 스윙형은 한 방향으로만, 폴딩형은 양방향으로 개폐가 가능합니다.
— 펫 도어 스윙형은 온도 변화와 습기 노출에 유의해야 합니다.

폴딩형 ABS

도어 ABS W : 600 ~ / H : ~ 2,380mm

기본형 영림116 / 확장형 영림116



— 펫 도어 폴딩형 규격은 내측 기준입니다.
— 펫 도어 폴딩형의 경우 기본 하부 100mm(타공 기준)로 제작됩니다.
반려동물의 다리 길이 에 따라 타공 위치가 조정 가능하므로
주문 시 상담 바랍니다.

펫 도어
시공 방법 보러 가기

차음 도어 | PS122
하부 오토썰, 래핑몰딩 60x12 평문선(PS122), 380루바 타공(영림116)

차음 도어 멤브레인 소음 감소 구조와 밀폐력을 강화한 문틀로 구성된 도어입니다.

도어 멤브레인

하드웨어 기본 하부문틀 O(4면 가스켓), 일반경첩
옵션 하부문틀 X(3면 가스켓), 하부 오토썰

기능 및 인증

일반 도어 대비 약 30% 감소

① 소음을 차단시켜 투과음을 감소시키는 역할
② 남은 투과음을 흡수하여 소리를 감소시키는 역할

흡음재 380루바

380 루바 타공
380x2,400x9mm

380 루바 라인
380x2,400x9mm

— 차음 도어는 다양한 멤브레인 도어 중 선택 가능합니다.
디자인 별 가능 여부가 상이하오니 주문 시 상담 바랍니다.
— 차음 도어 문틀은 기본사양, 옵션사양 모두 도어다리 12T로 제작됩니다.
— 차음 도어 시스템은 일반 경첩 사용을 권장합니다.
— 오토썰 규격은 755mm(도어 W : 600 ~ 755mm), 833mm(도어 W : 700 ~ 833mm),
1,000mm(도어 W : 830 ~ 1,000mm) 3가지로 운영됩니다.
— 오토썰은 비조립 개별 출고입니다. 사이즈에 맞게 재단 후 사용하시기 바랍니다.
— 오토썰은 도어 시공 시 바닥에서 띄어지는 높이에 따라 고무패킹 상단부 알루미늄 부분이
노출될 수 있습니다.
— 도어의 개폐 방향에 따라 오토썰의 설치 방향이 다르니 제품의 시공설명서를 꼭 참조 바랍니다.

YA-840 엘 | 영림168
핸들 YDH-028DG, 이지경첩 다크그레이, 발포문틀 와이드 가스켓형 175바,
래핑몰딩 60x12 평문선(영림168), 여닫이 안전 커버 90° 개폐 타입

여닫이 안전 커버 간편한 부착형 시공으로 도어의 안전성을 향상시켜줄 수 있습니다.

도어 H : ~ 2,380mm

안전 커버 친환경 PVC (H : 2,400mm)
90° / 170° 개폐 타입

구조 (2종 운영)

① 90° 개폐 타입 ② 170° 개폐 타입

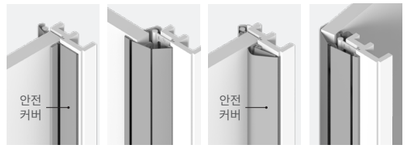

닫힘 열림 닫힘 열림

재고 운영 색상

영림116 영림168 영림169 영림167 영림50

PSM180 PSM182 PS035 영림53-1 영림40

— 현장 도어 개폐 각도에 따라 90° 개폐 타입과 170° 개폐 타입 중
선택하실 수 있습니다.
— 170° 개폐 타입은 재고 색상을 운영하지 않으니 발주 시 유의바랍니다.
— 재고 운영 색상 외 주문 시 납기일이 길어질 수 있습니다.
— 여닫이 안전 커버는 2,400mm로 출고되며
시공 현장에서 간편하게 재단 후 시공할 수 있습니다.

여닫이 안전 커버
시공 방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

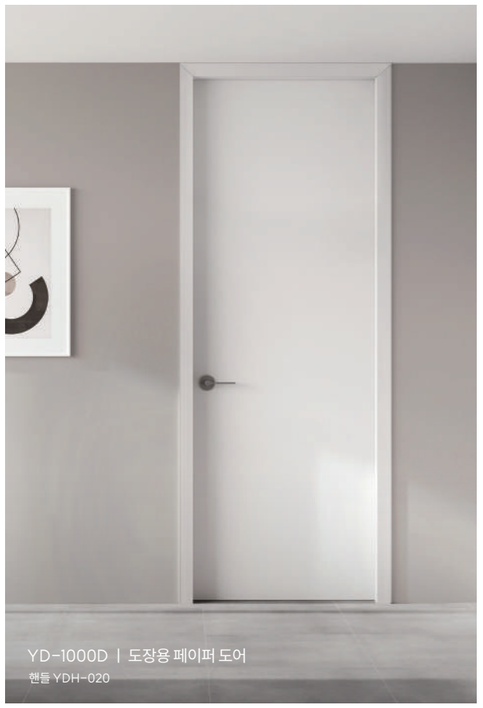

YD-1000D | 도장용 페이퍼 도어
핸들 YDH-020

도장 & 합판 도어 멤브레인

도어	도장 도어	YD-1000D	W : ~ 1,180 / H : ~ 2,380mm
	합판 도어	YD-700	W : ~ 1,180 / H : ~ 2,380mm
		와이드 맥시 도어 운영	W : ~ 1,400 / H : ~ 2,380mm

디자인

도장 도어

YD-1000D

합판 도어

YD-700

— YD-1000D는 도장용 페이퍼를 사용해 황변 현상이 적고 매끈하여 도장 후 평활도가 우수합니다.
— YD-1000D는 동일 사양 몰딩 주문도 가능하며 제품 특성상 반드시 도장 마감을 해야 합니다.
— YD-700은 합판 두께 4.8T 로 제작됩니다.
— 멤브레인 도어는 온도 변화와 습기 노출에 변형될 수 있으므로 욕실, 다용도실 등에는 ABS 도어를 권장합니다.

알루미늄 심재 보강 옵션 멤브레인 ABS

도어

멤브레인 도어 (백골, 도장, 시트)
D : 37, 40mm / W : 800 ~ 1,180 / H : ~ 2,400mm
D : 40mm / W : 800 ~ 1,180 / H : 2,401 ~ 2,900mm

ABS 도어 (백골, 시트)
D: 35, 45mm /W: ~ 1,180 / H: ~3,000mm

구조



멤브레인 도어



ABS 도어

— 알루미늄 심재 보강 옵션은 민자 도어에만 적용 가능합니다.
— 알루미늄 심재 보강 옵션은 도어 내부에 알루미늄 심재를 추가하여 휨으로 인한 변형을 최소화합니다.
— 멤브레인 도어의 경우, 도어 높이 2,400 이하는 도어 두께 37/40mm 중 선택 가능하며, 높이 2,401~2,900일 경우 두께 40mm로 제작됩니다.
— ABS도어의 경우, 도어 높이 2,501 이상 메가맥시 도어는 알루미늄 심재가 기본으로 추가됩니다.

휨 복원 하드웨어 옵션 멤브레인

도어

멤브레인 / 36, 40mm
W : ~ 1,180 / H : 1,800 ~ 3,000mm

구조

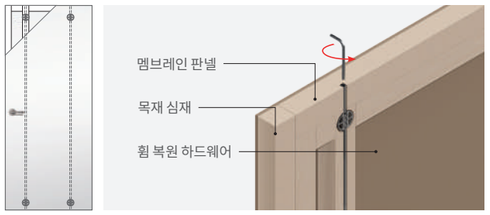

— 휨 복원 하드웨어는 멤브레인 도어 전용 옵션입니다.

휨 복원 하드웨어
시공 방법 보러 가기

방염 도어 | 영림160
핸들 YDH-017B, 이지경첩블랙

방염 도어 멤브레인

구조

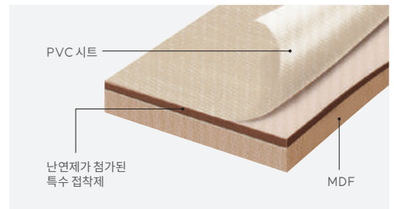

기능 및 인증

한국소방기술원(KFI)에서
방염성능 합격시 발행하는
방염 필증을 확인해보세요!

접염 120초 후

일반 제품

영림 방염 도어

— 영림 방염제품은 우수한 방염성으로 불에 잘 타지 않고 화재 시 유독가스 발생이 적어 안전합니다.
— 한국소방산업기술원(KFI)으로부터 방염재 적합 인증을 받은 제품으로, 다중 이용 업소에 사용 시 원하는 주문재 사이즈로 제작 가능합니다.
— 멤브레인 방염 도어는 생산이 2주 이상 소요되오니, 충분한 시간을 가지고 주문바랍니다.

방사선 차폐 도어 | 영림56
풀 핸들 02S

방사선 차폐 도어 멤브레인

도어

멤브레인 + 납
W : ~ 1,180 / H : ~ 2,380mm

구조

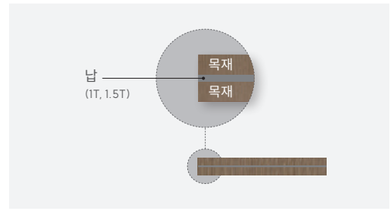

기능 및 인증

한국표준과학연구원
<방사선차폐 시험성적서>

흉부 엑스선빔 1.5T 99.81% 차폐
흉부 엑스선빔 1T 99.25% 차폐

— 도어 내부의 납이 방사선을 차단해 안전합니다.
— 방사선 차폐 도어는 납 두께 1T, 1.5T 중 선택이 가능합니다.
— 다양한 영림 멤브레인 도어 모델 적용이 가능합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Part.03

Design Door

디자인 도어

어떤 공간에도 어울리는 베이직한 ABS도어부터 유리 포인트로 개방감을 살린
타공 도어까지, 공간의 기능과 목적에 맞는 다채로운 스타일을 제안합니다.

YA-1010 메르시 | PS035
핸들 YDH-017S, 이지경첩 실버

ABS Door
ABS 도어

어떤 공간에도 어울리는 간결하고 세련된 디자인의 영림 ABS 도어는
공간의 기능과 목적에 맞는 다채로운 스타일을 제안합니다.

YA-1050 마틴
PS047

YA-1040 디오
영림174

YA-1030 몬타나
영림169

YA-1020 스코프
PS146

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1050	600	955	1,900	2,070
YA-1040	600	955	1,900	2,070
YA-1030	600	955	1,900	2,070
YA-1020	600	955	1,900	2,070

(단위: mm)

YA-1010 메르시
영림164

YA-1000 일리
PS122

YA-990 레인
영림187

YA-980 미엘
PS063

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1010	600	955	1,900	2,070
YA-1000	600	955	1,500	2,070
YA-990	680	935	1,500	2,070
YA-980	600	955	1,500	2,070

(단위: mm)

YA-970 클로이
PS124

YA-960 아벨라
영림172

YA-950 이브
PS142

YA-940 케이트
영림171

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-970	730	955	1,900	2,070
YA-960	610	950	1,850	2,070
YA-950	610	950	1,850	2,070
YA-940	610	950	1,900	2,070

(단위: mm)

YA-930 하벨
PS045

YA-920M 마인
영림160
MAXI

YA-910 샌디
영림192

YA-890 하겐
PS096

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-930	550	950	1,830	2,070
YA-920M	500	1,180	1,900	2,380
YA-910	680	955	1,600	2,070
YA-890	600	955	1,700	2,070

(단위: mm)

YA-880A 누오보
PS125+샴페인골드
알루미늄 포인트

YA-870 베이
PS035

YA-860 리모네
PS063

YA-840 엘
PS044
MAXI

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-880A,B	500	955	1,400	2,070
YA-870	500	955	1,600	2,070
YA-860	600	955	1,600	2,070
YA-840	500	955	1,500(MAXI 2,071)	2,070(MAXI 2,380)

(단위: mm)

YA-830 고딕
PS148

YA-820 세비아
영림160
MAXI

YA-800 휴고
영림74

YA-790 이디스
PS045

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-830	大 756 / 小 610	大 955 / 小 755	1,900	2,070
YA-820	大 756 / 小 600	大 955 / 小 755	大 1,900 / 小 1,870	2,070
YA-820(MAXI)	860	1,170	2,071	2,380
YA-800	大 756 / 小 631	大 955 / 小 755	大 1,890 / 小 1,760	2,070
YA-790	大 756 / 小 531	大 955 / 小 755	大 1,900 / 小 1,750	2,070

(단위: mm)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

YA-780A 스토니
PS450-2+
리얼스톤 포인트

YA-770 로그
영림174

YA-760 반트
영림169
MAXI

YA-740 헬렌
영림170

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-780A,B	640	955	1,700	2,070
YA-770	大 756 / 小 660	大 955 / 小 755	大 1,928 / 小 1,828	2,070
YA-760	大 756 / 小 610	大 955 / 小 755	大 1,850 / 小 1,800	2,070
YA-760(MAXI)	615	950	2,071	2,380
YA-740	大 756 / 小 660	大 955 / 小 755	大 2,016 / 小 1,852	2,070

(단위: mm)

YA-730B 루시아
PS139

YA-710 세리프
PS125

YA-670 오아시스
영림99 가로결
가로엠보

YA-660 하임
PS048
MAXI

YA-730A 루시아
PS143+샴페인골드
알루미늄 포인트

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-730A,B	612	955	1,822	2,070
YA-710	大 756 / 小 610	大 955 / 小 755	大 1,900 / 小 1,835	2,070
YA-670	–	950	–	2,070
YA-660	大 756 / 小 550	大 950 / 小 755	1,900	2,070
YA-660(기본MAXI)	951	1,100	1,955	2,180
YA-660(소폭MAXI)	650	950	2,071	2,380

(단위: mm)

YA-650A 여울
PS147
MAXI

YA-640B 달
영림186+샴페인골드
알루미늄 포인트
MAXI

YA-630B 코코
PS123+실버 포인트

YA-620 그리드
PS047
MAXI

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-650A	600	955	1,850	2,380
YA-640A,B	500	1,180	–	2,380
YA-630B	大 756 / 小 580	大 955 / 小 755	大 1,800 / 小 1,690	2,070
YA-620	600	950	1,600 (MAXI 2,071)	2,070(MAXI 2,380)

(단위: mm)

YA-610 트레페
PS150

YA-550 벤자민
PS035
MAXI

YA-530 갤럭시
영림185+
문샤인크리스탈 포인트

YA-520A 루밍
영림166+우드포인트
가로엠보

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-610	大 756 / 小 580	大 955 / 小 755	大 1,900 / 小 1,880	2,070
YA-550	大 756 / 小 625	大 950 / 小 755	大 1,920 / 小 1,820	2,070
YA-550(MAXI)	631	950	2,071	2,380
YA-530	620	955	1,780	2,070
YA-520A,B	600	950	1,400	2,070

(단위: mm)

YA-490 원라인
영림188
가로엠보 MAXI

YA-480 그레인
영림99 가로결
가로엠보

YA-470B 도브
PS099+
블랙 아크릴 포인트
가로엠보 세로엠보

YA-460A 브랜치
PS063+
브론즈 알루미늄 포인트

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-490	500	955(MAXI 1,125)	–	2,070(MAXI 2,200)
YA-480	–	955	–	2,070
YA-470B	500	950	1,500	2,070
YA-460A	700	955	1,660	2,070

(단위: mm)

YA-450A 로프트
영림74+
드라이코튼 우레탄 포인트

YA-440A 달리아
PS099+ 화이트 아크릴
+ 문샤인크리스탈

YA-430 종이접기
PX444

YA-400B 프리모르
PS140

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-450A	580	955	1,540	2,070
YA-440A	大 756 / 小 635	大 955 / 小 755	大 1,850 / 小 1,800	2,070
YA-430	520	955	1,670	2,070
YA-400B	大 756 / 小 620	大 955 / 小 755	1,800	2,070

(단위: mm)

YA-390 티엠포
영림191
세로엠보

YA-380A 타임
PS149+실버 포인트

YA-370 메디슨
PS095

YA-360A 프레임
PS124+
아크릴 포인트

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-390	450	950	1,820	2,070
YA-380A	650	955	1,260	2,070
YA-370	大 756 / 中 656 / 小 580	大 955 / 中 755 / 小 655	大 1,865 / 中 1,590 / 小 1,580	2,070
YA-360A	660	955	1,300	2,070

(단위: mm)

YA-360B 프레임
영림188

YA-350A 모티프
영림170+아크릴 포인트
가로엠보 MAXI

YA-340B 커브
영림193
MAXI

YA-330A 큐브
영림192+아크릴 포인트
가로엠보

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-360B	660	955	1,300	2,070
YA-350A	640	955(MAXI 1,120)	1,300	2,070(MAXI 2,200)
YA-340B	600	955(MAXI 1,120)	1,300	2,070(MAXI 2,200)
YA-330A	700	955	1,700	2,070

(단위: mm)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

YA-310 레몬잎
영림99 가로결
가온엠보

YA-300B 로이드
영림119+
실버 알루미늄 포인트

YA-220 라인우드
영림164
가온엠보 MAXI

YA-190 클래식
영림166

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-310	350	955	1,320	2,070
YA-300B	350	955	500	2,070
YA-220	大 650 / 小 560 (MAXI:755)	955 (MAXI:1,120)	–	2,070 (MAXI:2,190)
YA-190	大 756 / 小 660	大 955 / 小 755	大 1,700 / 小 1,630	2,070

(단위: mm)

YA-180 다이아
영림40

YA-150 스펙트럼
영림156

YA-19 모던라인
PS121

YA-18 스퀘어
영림190+로지플라워 포인트
MAXI

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-180	大 756 / 小 660	大 955 / 小 755	大 1,820 / 小 1,570	2,070
YA-150	580	955	1,760	2,070
YA-19	大 756 / 小 640	大 955 / 小 755	大 1,700 / 小 1,510	2,070
YA-18	500 (MAXI:600)	955 (MAXI:1,180)	1,200 (MAXI:1,800)	2,070 (MAXI:2,370)

(단위: mm)

YA-15 젠
PS098



YA-11
영림165+은띠
MAXI

YA-10
영림170

YA-06
영림172+영림56(가운데)
MAXI

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-15	420	955	1,430	2,070
YA-11	–	1,180	–	2,380
YA-10	大 774 / 小 621	大 955 / 小 755	1,730	2,070
YA-06	655 (MAXI:760)	大 955 / 小 755 (MAXI:1,120)	1,300 (MAXI:1,400)	2,070 (MAXI:2,200)

(단위: mm)

YA-04
PS123+은장띠몰딩
MAXI

YA-03D
PS047

YA-02
PS032
MAXI

YA-01
영림182
MAXI

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-04	655 (MAXI:760)	大 955 / 小 755 (MAXI:1,120)	1,300 (MAXI:1,400)	2,070 (MAXI:2,200)
YA-03D	大 760 / 小 631	大 955 / 小 764	1,800	2,070
YA-02	655 (MAXI:760)	大 955 / 小 755 (MAXI:1,120)	1,300 (MAXI:1,400)	2,070 (MAXI:2,200)
YA-01	大 771 / 小 631 (MAXI:780)	大 855 / 小 755 (MAXI:1,120)	大 1,820 / 小 1,780 (MAXI:1,780)	2,055 (MAXI:2,200)

(단위: mm)

Feel & Touch ABS Door

필앤터치 ABS 도어

다양한 표면 질감이 돋보이는 도어로
고급스러운 공간을 연출하는 ABS 도어입니다.

소프트 매트

YA-07S 소프트 매트
PSM197

운영색상

PSM197

PSM196

PSM195

PSM191

PSM190

PSM189

PSM185

PSM184

PSM182

PSM181

PSM180

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-07S	–	1,000	–	2,380

(단위: mm)

엠보 도어

YA-07E 엠보
PS073

운영색상

영림87

영림109

영림132

영림133

영림134

영림144

PS072

PS073

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-07E	–	1,020	–	2,140

(단위: mm)

무늬목 도어

YFA-138 브렌트

YFA-137 오스틴

YFA-134 노르딕
워시오크 무늬목
+무광 라바도장

YFA-131 모자이크
웬지 무늬목



YFA-130 애로우
오크 무늬목

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YFA-138, 137	600	1,180	1,700	2,380
YFA-134, 131	600	1,000	1,700	2,140
YFA-130	–	1,000	1,700	2,140

(단위: mm)

베이직 도어

YA-07 베이직
영림170
MAXI

YA-07 베이직
영림182
MAXI

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-07	–	1,180	–	3,000

(단위: mm)

내추럴 도어

YA-77 내추럴
영림109

YA-77 내추럴
영림131

YA-77 내추럴
영림132

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-77	–	1,000	–	2,140

(단위: mm)

브리즈 & 모자이크 도어

YFA-122 비엔나
가온엠보 ASA

YA-07M 모자이크
영림124 모자이크
MAXI

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YFA-122	–	1,000	–	2,140
YA-07M	600	1,160	–	2,380

(단위: mm)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Windowed & Design Glass Door

타공 & 유리 도어

클린라인 타공 도어

마감 몰딩 없이 깔끔한 클린라인 타공 도어입니다.

디테일

오픈 타공 도어

심플한 디자인에 개방감이 느껴지는 유리로
포인트를 준 타공 도어입니다.

디테일



타공 도어

— 더 다양한 디자인은 24/25 영림몰딩도어 종합 카탈로그 참고 바랍니다.

YA-1830C 브레드
PS062+사틴유리(반투명)
클린라인 타공

YA-1820C 미니
영림160+사틴유리(반투명)
클린라인 타공

YA-1810C 라이니
영림169+사틴유리(반투명)
오픈타공

YA-1800C 피니
영림182+사틴유리(반투명)
오픈타공

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1830C	755	1,180	1,800	2,380
YA-1820C	755	1,180	1,800	2,380
YA-1810C	755	1,180	1,800	2,380
YA-1800C	755	1,180	1,800	2,380

(단위: mm)

YA-1790C 라메르
PS138+사틴유리(반투명)
클린라인 타공

YA-1780M 라운드
영림172+사틴유리(반투명)
클린라인 타공

YA-1770MS 밀리
PS141+사틴유리(반투명)

YA-1760A 애니
영림174+사틴유리(반투명)

YA-1760B 데니
영림174+사틴유리
(반투명)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1790C	700	1,180	1,900	2,380
YA-1780M	600	1,180	1,800	2,380
YA-1770MS	600	1,180	1,700	2,380
YA-1760A,B	600	1,180	1,800	2,380

(단위: mm)



YA-1750 레이
PS063+투명유리
MAXI

YA-1740MS 우노
PS143+투명유리
MAXI

YA-1730 시리
영림169+접합유리
(그레이+사틴유리)
MAXI 클린라인 타공

YA-1680 라미
PS030+사틴유리
MAXI 클린라인 타공

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1750	750	1,180	1,900	2,380
YA-1740MS	350	1,180	1,900	2,380
YA-1730	700	1,180	1,700	2,380
YA-1680	600	1,180	1,700	2,380

(단위: mm)



YA-1670 미뇽
PS047+접합유리 3종
(반투명)
MAXI

YA-1660 엘리
PS140+V커팅 유리
MAXI

YA-1470 하우스
PS098+미스트유리
(반투명)
MAXI 클린라인 타공

YA-1460MS 세리프W
영림187+사틴유리
(반투명)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1670	600	1,180	1,900	2,380
YA-1660	600	1,180	1,900	2,380
YA-1470	550	1,180	1,400	2,380
YA-1460MS	600	755	1,810	2,070

(단위: mm)

YA-1450MS 그리드W
PS065+미스트유리
(반투명)
MAXI

YA-1440ML 하임W
PS063+투명유리



YA-1390 슬림라인 세로
PS148+미스트유리
(반투명)
MAXI

YA-1380 슬림라인 가로
PS050+미스트유리
(반투명)
MAXI 클린라인 타공

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1450MS	600	950	1,600	2,070
YA-1440ML	744	955	1,800	2,070
YA-1390	550	1,180	1,700	2,380
YA-1380	550	1,180	1,700	2,380

(단위: mm)

YA-1360AML 루시아W
영림160+투명브론즈유리
+삼페인골드 알루미늄
포인트

YA-1360BML 루시아W
영림193+투명브론즈유리

YA-1330MO 워드
영림135+투명인쇄유리
명브제인 가능 MAXI

YA-1320 에그
PS097+사틴유리(반투명)
명브제인 가능 MAXI
클린라인 타공

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1360AML	733	955	1,822	2,070
YA-1360BML	733	955	1,822	2,070
YA-1330MO	700	1,180	1,900	2,380
YA-1320	–	1,180	–	2,380

(단위: mm)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

타공 & 유리 도어

— 더 다양한 디자인은 24/25 영림몰딩도어 종합 카탈로그 참고 바랍니다.

YD-1300ML
영림137+투명유리
ABS가능 MAXI

YD-1290ML
영림193+투명유리
ABS가능 MAXI

YD-1260ML 트리플
PS047+미스트+몽블랑+
워터큐브유리(반투명)
ABS가능 MAXI

YD-1240AML 쉐이드
PS124+PMS326
+사틴유리(반투명)
ABS가능 MAXI

YD-1240B 쉐이드
PS141+사틴유리(반투명)
ABS가능 MAXI 클리어인타공

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1300ML	–	1,180	–	2,380
YD-1290ML	500	1,180	–	2,380
YD-1260ML	750	1,180	–	2,380
YD-1240AML,B	620	1,180	–	2,380

(단위: mm)

YD-1210ML 트레스
영림162+투명망입유리
ABS가능 방염가능 MAXI

YD-1200ML 유리
영림185+투명망입인쇄
블랙유리
ABS가능 방염가능 MAXI

YD-1200ML 단조
영림116+테라스
백색단조+투명유리
ABS가능 방염가능 MAXI

YD-1190
영림53-1+빈티지바닐라
유리 (투명, 인쇄유리)
ABS가능 방염가능 MAXI

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1210ML	570	1,180	1,900	2,380
YD-1200ML	570	1,180	1,900	2,380
YD-1190	570	1,180	1,900	2,380

(단위: mm)

YD-1180MR
PS122+투명유리
ABS가능 방염가능 MAXI

YD-610
영림179+다이아유리(반투명)
방염가능

YD-590ML
영림191
ABS가능 방염가능 MAXI



YD-550
PS147+투명유리
ABS가능 방염가능 MAXI

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1180MR	–	1,180	–	2,380
YD-610	–	1,180	–	2,380
YD-590ML	–	1,180	–	2,380
YD-550	–	1,180	–	2,380

(단위: mm)

YD-540MR
PS125+투명유리
ABS가능 방염가능 MAXI



YD-520MR
PS030+투명유리
ABS가능 방염가능 MAXI

YD-510MR
영림21+투명유리
ABS가능 방염가능 MAXI

YT-93X
반투명격자망입(1/4 고시형)
PS122+반투명격자
망입유리

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-540MR	–	1,180	–	2,380
YD-520MR	–	1,180	–	2,380
YD-510MR	–	1,180	–	2,380
YT-93X	390	1,200	1,000	2,400

(단위: mm)

유리 도어

— 더 다양한 디자인은 24/25 영림몰딩도어 종합 카탈로그 참고 바랍니다.

YT-81Y 트윗(1/4 고시형)
영림116+반투명망입유리
+컬러인쇄(블랙)+팔각고시

YT-80 안남(2/5 고시형)
영림79+모루유리
(반투명)+루바고시

YT-24X A(1/4 고시형)
PS127+반투명망입유리

YT-23 꽃비
영림53-1+크링클인쇄
+보석유리

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YT-81Y 트윗	390	1,200	1,600	2,400
YT-80 안남	390	1,200	1,000	2,400
YT-24X A	390	1,200	1,000	2,400
YT-23 꽃비	500	1,200	1,000	2,340

(단위: mm)

YW-12 올리브
영림99
+반투명크리스탈라인

YW-11 브릭
PS125
+반투명크리스탈체크

YW-10 리비
영림116
(고시 색상 : 영림133)
+반투명망입투명인쇄

YW-09
영림92+모루유리(세로결, 반투명)
+플루트유리(세로결, 반투명)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YW-12 올리브	600	1,200	1,000	2,400
YW-11 브릭	600	1,200	1,000	2,400
YW-10 리비	500	1,200	1,000	2,400
YW-09	390	1,200	1,000	2,400

(단위: mm)

완자 & 단조 도어

— 더 다양한 디자인은 24/25 영림몰딩도어 종합 카탈로그 참고 바랍니다.

YW-948 코드
영림108+투명유리

YW-947 로하
영림87+투명브론즈유리

YW-942X 구운몽
영림179+감청 포인트
단조+투명유리



YW-938 가온누리
영림109+투명유리

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YW-948	590	1,200	1,500	2,400
YW-947	640	1,200	1,700	2,400
YW-942X	590	1,200	1,800	2,400
YW-938	600	1,200	1,500	2,340

(단위: mm)

YW-936A 고구려
영림25+투톤완자(영림25
+영림104)+진회색
포인트단조+한지인쇄유리

YW-918
영림36+투명유리



YW-901
PX437-3+투명
페어유리

YW-225
영림50+백색단조
+투명유리
타공

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YW-936A	770	1,200	1,800	2,400
YW-918	540	1,200	1,700	2,400
YW-901	500	1,200	1,200	2,400
YW-225	640	1,180	1,600	2,400

(단위: mm)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Membrane Door 멤브레인 도어

섬세한 디테일을 더해 새롭게 탄생한 멤브레인 도어입니다.
묵직한 무게감을 더한 다양한 디자인이 준비되어 있습니다.

YLD-140 보그 | 영림168
핸들 YDH-025S, 이지경첩 실버

ABS가능
YD-46A 무광 모노글로스 | PS063+띠몰딩검정
핸들 YDH-028S, 히든경첩 실버

레이어드 멤브레인 도어

YLD-140 보그
영림160

YLD-130 리베
영림168(포인트 : PS025)

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YLD-140	700	1,000	1,900	2,380
YLD-130	650	1,000	1,900	2,380

(단위: mm)

YLD-110 라피네
PS136(포인트 : PS139)

YLD-100 본
PS124
방염가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YLD-110	600	1,000	1,900	2,380
YLD-100	600	1,000	1,900	2,380

(단위: mm)

멤브레인 도어

YD-1000
PS148
ABS가능



YD-380
영림99 가로결+영림40
ABS가능

YD-52 버니
PS136
히든도어 전면디자인

YD-49
PS025

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1000	–	1,180	–	2,380
YD-380	–	1,180	–	2,380
YD-52	–	1,180	–	2,380
YD-49	–	1,180	–	2,380

(단위: mm)

YD-48
PS139

YD-47A 쿠페
영림181+PX437-3
+띠몰딩브라운

YD-46A무광모노글로스
PS048+띠몰딩검정
ABS가능

YD-38A
영림178+PX437-3
+띠몰딩검정
ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-48	–	1,180	–	2,380
YD-47A	650	1,180	1,300	2,380
YD-46A,B	–	1,180	–	2,380
YD-38A	–	1,180	–	2,380

(단위: mm)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

멤브레인 도어



YD-37A
PS061+PX444-1
+띠몰딩검정
ABS가능

YD-30ZA
영림74+PX431
+띠몰딩검정
ABS가능

YD-14
영림189+띠몰딩검정

YD-13
PS094+은띠
ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-37A	–	1,180	–	2,380
YD-30ZA	–	1,180	–	2,380
YD-14	–	1,180	–	2,380
YD-13	–	1,180	–	2,380

(단위: mm)

YD-13Z
영림168+영림143
+영림40번띠
ABS가능



YD-10
PS099+영림25번띠
ABS가능

YD-09A
PS035+반달몰딩
ABS가능

YD-08D
PS150
ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-13Z	–	1,180	–	2,380
YD-10	–	1,180	–	2,380
YD-09A	–	1,180	–	2,380
YD-08D	–	1,180	–	2,380

(단위: mm)

YD-07A
PS025+유백색띠
ABS가능

YD-06
영림161



YD-03
PS050+은띠
ABS가능

YD-01
영림163

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-07A	–	1,180	–	2,380
YD-06	–	1,180	–	2,380
YD-03	–	1,180	–	2,380
YD-01	–	1,180	–	2,380

(단위: mm)

YP-360B 결
영림132(내부:영림132)
ABS가능

YP-350A
영림123
(내부:영림50곤죽판넬)
ABS가능

YP-340A
영림74
(내부:영림74곤죽판넬)
ABS가능

YP-340B
영림80
(내부:영림60곤죽판넬)
ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YP-360B	–	1,180	–	2,380
YP-350A	720	1,180	1,860	2,380
YP-340A,B	790	1,180	1,860	2,380

(단위: mm)

키즈 도어

YK-020 우주
PS143+투명유리
방염가능

YK-019 달
PS030+투명유리
방염가능

YK-018 숲
PS127+투명유리
방염가능

YK-017 루미
PS034+PS054
+띠몰딩 야광노랑+투명유리

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YK-020	750	1,180	1,900	2,380
YK-019	750	1,180	1,900	2,380
YK-018	750	1,180	1,900	2,380
YK-017	600	955	1,900	2,075

(단위: mm)

YK-016 도형놀이
영림168
+영림143
+투명 인쇄유리
ABS가능 방염가능

YK-015A 동글동글W
PS145+PS035
+투명유리

YK-014A 별빛달빛
감청(PS034)+PS062
+별 포인트 +달 단조
+투명유리

YK-013A 구름
PS149+빗방울 포인트
+몽블랑유리(반투명)

YK-015 동글동글
PS142

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YK-016	790	955	1,940	2,280
YK-015	530	955	1,200	2,070
YK-015A	760	955	1,300	2,070
YK-014A	620	1,180	1,400	2,380
YK-013A	650	1,180	1,200	2,380

(단위: mm)

YK-010
연노랑(PS030)+노랑
(PS054)+띠몰딩야광
노랑+산토끼노랑단조
+투명유리

YK-008
PS040+PS062+
띠몰딩하늘+구름하
늘색단조+투명유리

YK-006 원숭이
PS045+화이트보드
+투명유리
방염가능

YK-005 병아리
PS151+화이트보드
+투명유리
방염가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YK-010	700	1,180	1,950	2,380
YK-008	700	1,180	–	2,380
YK-006	650	1,180	1,950	2,380
YK-005	650	1,180	1,950	2,380

(단위: mm)

YK-004 기린
PS054+투명유리
방염가능

YK-003 꿀벌
PS063+투명유리
방염가능

YK-002 토끼
PS121+투명유리
방염가능

YK-001 곰돌이
PS150+투명유리
방염가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YK-004	650	1,180	1,950	2,380
YK-003	650	1,180	1,950	2,380
YK-002	650	1,180	1,950	2,380
YK-001	650	1,180	1,950	2,380

(단위: mm)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

영림 더 도어

베이직한 디자인의 더 도어는 믿을 수 있는 품질의 영림 제품을
더 많은 곳에서 누릴 수 있도록 합리적인 라인으로 선보입니다.

TA-21 | 영림174
핸들 YDH-017B

TA-14
영림133


TA-13
영림159


TA-12
영림169

TA-11
PX450-2

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
TA-14	大756 / 小660	大955 / 小755	大1,740 / 小1,630	2,070
TA-13	大756 / 小580	大955 / 小755	大1,800 / 小1,780	2,070
TA-12	大756 / 小580	大955 / 小755	大1,900 / 小1,880	2,070
TA-11	540	955	1,500	2,070

(단위: mm)


TA-10
영림172


TA-09
영림173

TA-08
PS047

TA-07
PS048

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
TA-10	大756 / 小570	大955 / 小755	大1,865 / 小1,590	2,070
TA-09	620	955	1,800	2,070
TA-08	555	955	1,470	2,070
TA-07	大756 / 小580	大955 / 小755	大1,820 / 小1,560	2,070

(단위: mm)

TA-100
영림192

TA-21
영림99

TA-20
PS045


TA-19
영림123 가로결
가로결보

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
TA-100	–	955	–	2,070
TA-21	500	955	1,500	2,070
TA-20	大755 / 小600	大955 / 小754	大1,900 / 小1,750	2,070
TA-19	350	950	1,320	2,070

(단위: mm)

TA-18
영림168


TA-17
영림187

TA-16
PS061

TA-15
PS146

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
TA-18	大756 / 小630	大955 / 小755	大1,850 / 小1,800	2,070
TA-17	641	955	–	2,070
TA-16	530	955	1,650	2,070
TA-15	大756 / 小610	大955 / 小755	大1,900 / 小1,835	2,070

(단위: mm)


TA-06
영림154

TA-05
영림133


TA-04
영림159

TA-03
영림135

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
TA-06	550	955	1,550	2,070
TA-05	520	955	1,300	2,070
TA-04	–	1,020	–	2,165
TA-03	630	955	1,730	2,070

(단위: mm)


TA-02
영림116

TA-01
PS047

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
TA-02	大756 / 小635	大955 / 小755	大1,820 / 小1,780	2,055
TA-01	641	955	1,800	2,070

(단위: mm)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Part.04

Inner Gate Door

영림 중문

영림 중문은 단열, 보온, 소음차단 등의 기능을 최우선으로 생각하며,
맞춤형 설계로 완성도 높은 디자인과 좋은 품질의 제품을 제공합니다.

슬림 슬라이딩 도어(2레일 4도어) | YS-01S 티탄 골드 (플루트 유리)
전용 핸들A 200 티탄 골드

Sliding Door 슬라이딩 도어

넓은 개방감과 튼튼한 내구성을 자랑하는 영림 슬라이딩 중문입니다.
다양한 프레임과 유리로 우리 집에 꼭 맞는 디자인을 선택해보세요.

슬림 슬라이딩 도어(1레일 1도어) | YS-19S 샴페인 실버 (투명유리)
전용 핸들B 샴페인 실버

슬림 슬라이딩 도어(2레일 2도어) | YS-01S 웜그레이 (브론즈유리)
전용 핸들 A 200 웜그레이

슬림 슬라이딩 도어(2레일 4도어) | YS-01S 블랙 (브론즈유리)
전용 핸들 A 200 블랙

슬림 슬라이딩 도어 자동문가능

슬림 슬라이딩 도어는 시각적 슬림함과 구조적 안정감을 모두 갖춘 개방감 있는 공간을 연출합니다.

도어

도어	W : 800 ~ 1,300 / H : ~ 2,600mm (도어외경기준)
프레임	알루미늄 / 상하부 60x33mm / 다대 20x36mm
유리	영림 디자인글라스 강화 유리

색상

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 샴페인 실버 (아노다이징) / 그레이 (아노다이징) / 웜그레이 (아노다이징)

흑니켈 (아노다이징) / 티탄 골드 (아노다이징) / 골드 유광 (아노다이징) / 영림155(래핑) * 영림 전 색상 가능

NEW

추천 디바이잉



YS-01S / YS-11S / YS-18S / YS-19S / YS-20XS (1/5고시형) / YS-21S (슬림간살)

하드웨어

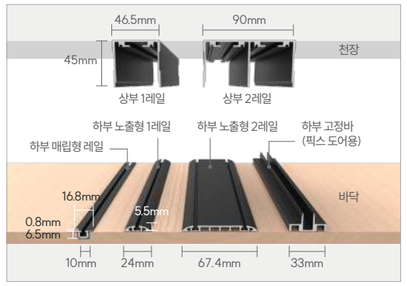

도어 상하부 레일 종류

핸들

전용 핸들A 200 / 300 / 전용 핸들B 200

— 더 다양한 디자인의 디바이잉 옵션은 24/25 영림몰딩도어 종합 카탈로그 참고 바랍니다.
— 디바이잉은 분할바가 기본으로 적용되며, YS-18S, YS-19S, YS-21S의 경우 부착바로 운영됩니다.
— YS-18S, YS-19S, YS-21S에는 무늬유리, 사틴유리, 인쇄유리 적용이 어려우며, YS-20XS(1/5고시형)은 래핑 사양 시에만 적용 가능합니다.
— 아노다이징 제품은 형광등에서 무지개 현상이 발생할 수 있으므로 LED등에서의 사용을 권장하며, 자외선에 장시간 노출 시 색이 바랠 수 있으니 주의 바랍니다.
— 골드 유광 컬러는 소재의 특성상 생활 스크래치에 취약하므로 구매 시 유의 바랍니다.
— 핸들은 도어 색상과 동일한 색상이 기본으로 적용되며,래핑 색상 선택 시 핸들 색상은 별도 지정이 필수입니다.

슬림 슬라이딩 도어
시공 방법 보러 가기

슬림 아치 슬라이딩 도어 | YS-S101S 화이트 (투명유리)
전용 핸들A 200 화이트, 상부 화이트 레일, 하부 블랙 레일

슬림 아치 슬라이딩 도어 자동문가능

트렌드에 맞춘 슬림 아치 슬라이딩 도어로 부드러운 공간 연출이 가능합니다.

도어

도어	W : 800 ~ 1,300 / H : ~ 2,600mm (도어외경기준)
프레임	알루미늄 / 상하부 60x33mm / 다대 20x36mm
유리	영림 디자인글라스 강화 유리

색상

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 영림155(래핑) * 영림 전 색상 가능

NEW

추천 디바이잉

타원 아치 타입 / 선아치 타입 / 정아치 타입

YS-S101S / YS-S102S / YS-S103S / YS-L111S / YS-F101SP / YS-F111SP

— 1도어형 폭 추천구간 1,150mm

핸들

전용 핸들A 200 / 300 / 전용 핸들B 200

제품 규격

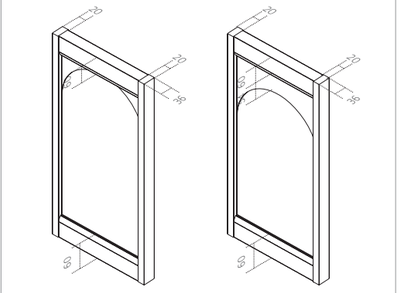

슬림 아치 슬라이딩 도어 (타원아치 타입) / 슬림 아치 슬라이딩 도어 (정아치 타입)

— 정아치 타입이 아닌 도어는 도어 폭 추천구간을 제외한 나머지 사이즈에서 상단에 직선구간이 있으니 주문시 유의바랍니다.
— 슬라이딩 도어는 전용 핸들을 사용합니다. 반달 핸들을 적용할 경우 문 열림에 제한이 생깁니다.
— 슬림 아치 도어는 무늬유리, 사틴유리 적용이 제한됩니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

자동 슬림 슬라이딩 도어 | YS-11S 샴페인 실버 (투명유리+모루유리)
전용 핸들A 200 샴페인 실버, 동작감지센서C

자동 슬림 슬라이딩 도어

슬림 슬라이딩 도어에 추가 적용해 운영 가능한 자동 시스템이며, 동작감지센서와 무선 터치 스위치로 편의성을 높여줍니다.

도어

도어	W : 800 ~ 1,300 / H : ~ 2,600mm (도어외경기준)
프레임	알루미늄 / 상하부 60x33mm / 다대 20x36mm
유리	영림 디자인글라스 강화 유리

하드웨어

도어중량	~60kg X 1ea
입력전원	220V±20%, 60hz 단상
최대치수	기계룸 3,000mm

색상

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 샴페인 실버 (아노다이징) / 영림155(래핑) * 영림 전 색상 가능 NEW

핸들



전용 핸들A 200 / 300 / 전용 핸들B 200

— 도어 색상과 동일한 색상이 기본으로 적용됩니다.

악세서리

[센서 노출형]

동작감지센서A

무선 터치 스위치

[센서 천장매립형]

동작감지센서C

무선 터치 스위치

[무선 터치형]

무선 터치 스위치

무선 터치 스위치

— 슬림 아치 슬라이딩 도어, 슬림 슬라이딩 도어와 동일 디바이딩으로 운영중이며, 더 다양한 디자인의 디바이딩 옵션은 24/25 영림몰딩도어 종합 카탈로그 참고 바랍니다.
— 1레일 1도어 타입에 적용 가능합니다.
— 동작감지센서는 옵션으로 요청 시 출고되며 A타입이 기본으로 운영됩니다.
— 천장매립형 동작감지센서C는 시공현장에 따라 적용이 어려울 수 있으니 발주 시 유의 바랍니다.

자동 슬림 슬라이딩 도어
시공 방법 보러 가기

상부구동형 슬림 슬라이딩 도어 | YS-01U 토프 그레이 (브론즈유리)
전용 핸들 토프 그레이

상부구동형 슬림 슬라이딩 도어

자동문가능

레일이 보이지 않아 깔끔한 룩을 완성하는 매립식 행거 슬라이딩 도어입니다.

도어

W : 840 ~ 1,300 / H : ~ 2,600mm (도어외경기준)

운영 디바이딩



YS-01U YS-18U YS-19U

하드웨어

80/120kg 댐퍼

색상

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 샴페인 실버 (아노다이징) NEW / 토프 그레이 (아노다이징) / 영림155(래핑) * 영림 전 색상 가능

핸들



전용 핸들

— 도어 색상과 동일한 색상이 기본으로 적용됩니다.
— 래핑 색상 선택 시 핸들 색상은 별도 지정이 필수입니다.

구조





상부 금속보강 구조도

— 상부구동형 슬림 슬라이딩 도어 디바이딩은 부착바로 운영됩니다.
— YS-18U, YS-19U에는 무늬유리, 인쇄유리 적용이 어렵습니다.
— 레일이 고정되는 천장에는 상부 금속보강이 필수이며, 공사가 필요한 제품으로 목공이 동반된 올수리 현장에 시공됩니다.
— 영림 직영 시공팀에서 시공이 가능한 제품입니다. (상부 금속보강 및 목공 제외)
— 상부구동형 구조의 특성상 도어의 흔들림이 있으니 제품 선택시 유의바랍니다.

상부구동형 슬림 슬라이딩 도어
시공 방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

자동 상부구동형 슬림 슬라이딩 도어 | YS-18U (영림155+투명유리)
전용 핸들 토프 그레이, 동작감지센서C

자동 상부구동형 슬림 슬라이딩 도어

천장 매립형 리니어 타입 자동 하드웨어 적용으로 부드러운 개폐 및 깔끔한 마감이 가능한 슬라이딩 도어입니다.

도어 W : 800 ~ 1,300 / H : ~ 2,600mm (도어외경기준)

하드웨어 30~60kg / 입력전원 220V±20%, 60hz 단상

[센서 천장매립형]
동작감지센서C
무선 터치 스위치

[무선 터치형]
무선 터치 스위치
무선 터치 스위치

색상
- 블랙 (불소도장)
- 화이트 (불소도장)
- 샴페인 실버 (아노다이징) NEW
- 토프 그레이 (아노다이징)
- 영림155(래핑) * 영림 전 색상 가능

핸들



전용 핸들

— 도어 색상과 동일한 색상이 기본으로 적용됩니다.
— 래핑 색상 선택 시 핸들 색상은 별도 지정이 필수입니다.

구조

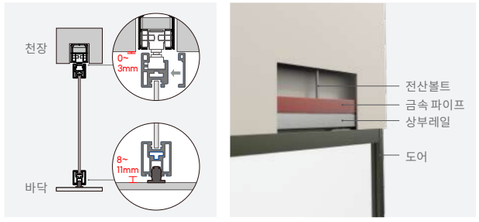

상부 금속보강 구조도

— 상부구동형 슬림 슬라이딩 도어와 동일 디바이딩으로 운영중입니다.
— 레일이 고정되는 천장에는 상부 금속보강이 필수이며, 공사가 필요한 제품으로 목공이 동반된 올수리 현장에 시공됩니다.
— 영림 직영 시공팀에서 시공이 가능한 제품입니다. (상부 금속보강 및 목공 제외)
— 상부구동형 구조의 특성상 도어의 흔들림이 있으니 제품 선택시 유의바랍니다.

슬림 노출형 행거 도어 | YS-01H 블랙 (브론즈유리)
전용 핸들A 200 블랙

슬림 노출형 행거 도어 파우더룸 추천

벽면에 바로 시공해 문틀 시공이 어려운 곳에 적용하기 좋습니다.

도어
- 도어: 알루미늄 / 블랙 무광 불소도장 마감 W : 800 ~ 1,000 / H : ~ 2,600mm (도어외경기준)
- 레일: 스틸 / 블랙 무광 분체도장 마감
- 프레임: 상하부 60x33mm / 다대 20x36mm
- 유리: 영림 디자인글라스 강화 유리

하드웨어 노출형 행거 레일 B 댐핑형 (하부레일 없음)
1.8m 레일 : 도어 W 850 ~ 900 / 2m 레일 : 도어 W 950 ~ 1,000mm
하부 가이드 피봇 (고무패킹 추가로 소음 감소)

추천 디바이딩



YS-01H YS-02H YS-12H YS-15H YS-18H YS-19H

핸들

전용 핸들A 200 / 300
전용 핸들B 200

운영 색상 블랙 (불소도장)

— 더 다양한 디자인의 디바이딩 옵션은 24/25 영림몰딩도어 종합 카탈로그 참고 바랍니다.
— 디바이딩은 분할바가 기본으로 적용되며, YS-18H, YS-19H의 경우 부착바로 운영됩니다.
— YS-18H, YS-19H에는 무늬유리, 인쇄유리 적용이 어렵습니다.

슬림 노출형 행거 도어 시공 방법 보러 가기

타공 슬라이딩 도어 | YD-1610XMSS 도라S (영림181+투명유리+모루유리)
풀 핸들 04S

타공 슬라이딩 도어 파우더룸 추천

BEST 도어 디자인을 슬라이딩 도어로 만나보세요. 천장에 바로 시공 가능해 깔끔한 공간을 연출합니다.

도어 멤브레인 / W : 860 ~ 1,180 / H : ~ 2,380mm (도어외경기준)

추천 디자인

YD-1750S 레이S PS063+투명유리
YD-1720MSS 샐리S 영림74+투명유리
YD-1610XMSS 도라S PS065+투명 +모루유리
YD-1300MSS 영림155+투명유리

추천 핸들

슬림 래핑 오목이캡 실버(영림165)
래핑 오목이캡 실버(영림102)
풀 핸들 10B
풀 핸들 04B

— 운영 디자인 외에도 주문 제작 가능하니 주문 시 상담바랍니다.
— 영림의 다양한 오목이핸들과 풀핸들 적용이 가능하며, 핸들 구조에 따른 개폐 가능 폭에 유의하시길 바랍니다.(반달핸들 적용 시 문열림에 제한이 생깁니다.)
— 마감몰딩(소)를 제외한 기타 돌출된 몰딩 마감이 있는 도어는 적용이 어렵습니다.
— 상부레일은 래핑이 가능하며, 하부레일과 레일마감캡은 래핑이 되지 않습니다.

타공 슬라이딩 도어 시공 방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Interlocking Door 연동 도어

편리한 사용감과 넓은 개방감이 돋보이는 연동 중문입니다.
다양한 프레임과 유리로 우리 집에 꼭 맞는 디자인을 선택해보세요.

초슬림 3연동 도어 | YS-04T 웜그레이 (브론즈유리)
전용 핸들 웜그레이

연동 도어 라인업

초슬림 알루미늄 3연동

도어	알루미늄 / 래핑, 도장, 아노다이징
문틀	140바, 115바 목재(래핑) 132바, 108바 알루미늄 (래핑, 도장, 아노다이징)
문선	전용 알루미늄 문선 몰딩 재고 운영
유리	5~6.5T

— 슬림한 디자인으로 미니멀한 인테리어에 어울리는 알루미늄 연동 도어입니다.
— 115, 108바에는 24T 도어가 적용됩니다.

슬림 알루미늄 3연동

도어	알루미늄 / 필름 래핑
문틀	140바 목재 또는 PVC(시트 래핑)
유리	5~16T

— 50mm 프레임과 전용 유리 마감재로 슬림한 연출이 가능하며, 다양한 종류의 영림 시트로 래핑이 가능합니다.

일반 알루미늄 3연동

도어	알루미늄 / 필름 래핑
문틀	140바 목재 또는 PVC(시트 래핑)
유리	3~18T

— 견고하고 가벼운 알루미늄 소재의 사용으로 습기나 온도 같은 환경적 요인에 의한 변형이 없어 대형 사이즈 도어 제작에 좋습니다.

일반 목재 3연동

도어	목재 / 시트 래핑
문틀	140바 목재 또는 PVC(시트 래핑)
유리	3~18T

— 부드럽게 열고 닫히는 연동형 도어로 편리함은 물론, 단열과 방음 효과 또한 뛰어납니다.

초슬림 3연동 도어 | YS-01T 티탄 골드 (사틴유리)
전용 핸들 티탄 골드

초슬림 3연동 도어 자동문가능 반자동가능 댐핑 가능

심플하고 슬림한 프레임과 다양한 디바이딩 옵션으로 고급스러운 공간을 연출해보세요.

도어	W : 1,150 ~ 2,100 / H : ~ 2,450mm (문틀외경기준)		
	두께	24mm	33mm
	다대	22×24mm	22×33mm
	상부	70×21mm	70×30mm
	하부	70×21mm	70×30mm
	소재	알루미늄	알루미늄
	마감	래핑/아노다이징	래핑/아노다이징

문틀
- 알루미늄 108바/132바 (래핑/아노다이징)

알루미늄 108바 108x30mm 알루미늄 132바 132x30mm

- 목재 115바/140바 (래핑)



목문틀 115바 115x40mm 목문틀 140바 140x40mm

하드웨어

초슬림 연동유닛 (부드러운 개폐)

하부호차

도어 가스켓 적용 (완충 및 기밀성 향상)

핸들



전용 핸들

색상

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 샴페인 실버 (아노다이징) / 그레이 (아노다이징) / 웜그레이 (아노다이징)
흑니켈 (아노다이징) / 티탄 골드 (아노다이징) NEW / 초슬림 골드 (아노다이징) / 영림155(래핑) *영림 전 색상 가능

디바이딩



YS-01T / YS-02T / YS-03T / YS-04T
YS-11T / YS-11XT (1/4 고시형) / YS-21T (초슬림간살) NEW

— 댐핑형, 반자동형의 경우 문틀 폭 1,800mm 이하로 운영합니다.
— 알루미늄 문틀 사용 시 도어와 동일한 도장 및 아노다이징 마감이 가능합니다.
— 알루미늄 문선몰딩으로 도어, 문틀, 몰딩 마감을 통일성있게 제작 가능하며, 양면테이프 + 실리콘 고정을 권장합니다.
— 추천 마감 조합 : 도장, 아노다이징 – 알루미늄 문틀 + 알루미늄 문선 몰딩
래핑 – 목재 문틀 + MDF 문선

— 초슬림 골드 색상은 슬림 슬라이딩 도어 골드 유광과 다른 은은한 쇼트 블라스트 마감의 색상입니다.
— 아노다이징 제품은 자외선에 장시간 노출 시 색이 바랠 수 있으니 주의 바라며, 형광등에서 무지개 현상이 발생할 수 있으므로 LED등에서의 사용을 권장합니다.
— 래핑 사양은 다양한 영림 컬러로 적용이 가능하며, 영림 시트 샘플북을 참조 바랍니다.

초슬림 3연동 도어 시공 방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

슬림 3연동 도어 자동문가능 반자동가능 댐핑가능



슬림 3연동

도어	알루미늄(필름래핑)
문틀	140바 목재 또는 PVC(시트래핑)
유리 두께	5~16mm

— 50mm 프레임과 전용 유리 마감재로 슬림한 연출이 가능하며, 다양한 종류의 영림 시트로 래핑이 가능합니다.

일반 3연동 도어 (알루미늄/목재) 자동문가능



일반 알루미늄 3연동

도어	알루미늄(필름래핑)
문틀	140바 목재 또는 PVC(시트래핑)
유리 두께	3~18mm

— 견고하고 가벼운 알루미늄 소재의 사용으로 습기나 온도 같은 환경적 요인에 의한 변형이 없어 대형 사이즈 도어 제작에 좋습니다.

일반 목재 3연동

도어	목재(시트래핑)
문틀	140바 목재 또는 PVC(시트래핑)
유리 두께	3~18mm

— 부드럽게열고닫히는연동형도어로편리함은물론, 단열과방음효과 또한뛰어납니다.

3연동 유리 디자인

— 더다양한디자인은 24/25 영림몰딩도어 종합 카탈로그 참고 바랍니다.

YTS-122 일라
PS142
3연동 슬림3연동



YTS-121 젬마
영림165
3연동 슬림3연동



YTS-120X 노아
영림169
3연동 슬림3연동 초슬림

	유리	구조	기법	두께
YTS-122	투명, 모루	싱글	3T 조립베벨드+유리면취	7T
YTS-121	투명	싱글	5T 래핑베벨드	9T
YTS-120X	투명	싱글	실버반사인쇄	5T
YTS-120Y	투명	싱글	컬러인쇄(블랙)	5T

(단위: mm)



YTS-119 시즌
PS040
3연동 슬림3연동 초슬림

YTS-118 말리카
PS073
3연동 슬림3연동 초슬림

YTS-116 비올라
PS125
3연동 슬림3연동

	유리	구조	기법	두께
YTS-119	투명	싱글	실버반사인쇄	5T
YTS-118	투명	싱글	프로스트인쇄	5T
YTS-116	투명	브론즈	3T 조립베벨드+유리면취	7T

(단위: mm)

3연동 유리 디자인

— 더다양한디자인은 24/25 영림몰딩도어 종합 카탈로그 참고 바랍니다.

YTS-109 골드메쉬
영림162
3연동 슬림3연동 초슬림

YTS-104A, B, C 스퀘어가든
영림182
3연동 슬림3연동

YTS-98 스페이스
PX437-3
3연동 슬림3연동 초슬림

	유리	구조	기법	두께
YTS-109	투명	접합	패브릭접합	6T
YTS-104A, B, C	투명, 플루트	싱글	3T 조립베벨드+유리면취	8T
YTS-98	그레이	싱글	프로스트인쇄	5T

(단위: mm)

YTS-92A, B, C 오블리크
영림161
3연동 슬림3연동



YTS-90 렉토
PS123
3연동 슬림3연동

YTS-76 리브라(1/4 고시형)
영림193
3연동 슬림3연동 초슬림

	유리	구조	기법	두께
YTS-92A, B, C	투명, 그레이, 브론즈	싱글	5T 조립베벨드	9T
YTS-90	아쿠아, 플루트	싱글	5T 조립베벨드	9T
YTS-76	투명	싱글	크링클인쇄	5T

(단위: mm)

YTS-71 재즈
영림144
3연동 슬림3연동 초슬림

YTS-60 아쿠아
영림119
3연동 슬림3연동 초슬림

YTS-59 달그림자
영림123
3연동 슬림3연동 초슬림

	유리	구조	기법	두께
YTS-71	그레이	싱글	크링클인쇄	5T
YTS-60	아쿠아	싱글	-	5T
YTS-59	투명	싱글	프로스트인쇄, 아이스플라워인쇄	5T

(단위: mm)

YTS-53X 망입인쇄 골드
영림168
3연동 슬림3연동 초슬림

YTS-53Y 망입인쇄 실버
PS025
3연동 슬림3연동 초슬림

YTS-51 모던스퀘어
영림161
3연동 슬림3연동

	유리	구조	기법	두께
YTS-53X, Y	투명	싱글	펄인쇄(골드, 실버)	5T
YTS-51	투명+나시지 +다이아+아쿠아 +플루트	싱글	3T 조립베벨드 +유리면취	7T

(단위: mm)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

3연동 유리 디자인

— 더 다양한 디자인은 24/25 영림몰딩도어 종합 카탈로그 참고 바랍니다.

YTS-40 나비잠
영림140
3연동 슬림3연동 초슬림

YTS-24 망입유리
영림50
3연동 슬림3연동 초슬림

YTS-24X 망입유리(1/4 고시형)
PS139
3연동 슬림3연동 초슬림

	유리	구조	기법	두께
YTS-40	나비잠	싱글	-	5T
YTS-24	망입	싱글	-	5T
YTS-24X	망입	싱글	-	5T

(단위: mm)

YTS-24XA 반투명 망입유리
(1/4 고시형)
PS049+유리마감몰딩(데코블랙)
3연동 슬림3연동

YTS-23A, B, C 꽃비
영림165
3연동 슬림3연동

YTS-09 몽블랑
PS098
3연동 슬림3연동 초슬림

	유리	구조	기법	두께
YTS-24XA	반투명망입	싱글	-	7T
YTS-23A, B, C	투명	페어	크링클인쇄+유리보석	14T
YTS-09	몽블랑	싱글	-	5T

(단위: mm)

YT-107X 블로섬
PS124
3연동

YT-27 헤라
영림185
3연동

YT-04 미니멀라인
영림53-1
3연동

	유리	구조	기법	두께
YT-107X	투명	페어	컬러인쇄(블루), 아이스플라워인쇄+유리보석	18T
YT-27	투명, 히치크로스, 100W, 레드	트리플	3T 동단조 베벨드	18T
YT-04	투명	페어	V커팅+유리보석	16T

(단위: mm)

완자 & 단조

— 더 다양한 디자인은 24/25 영림몰딩도어 종합 카탈로그 참고 바랍니다.

YW-950A, B, C 로랑
PS123+투명유리+하늘색단조
+딥베이지단조
3연동 슬림3연동

YW-944X(1/4 고시형)
PS050+투명유리
3연동 슬림3연동

YW-286 플라워아치(2/5 고시형)
영림74+투명유리+베이지단조
3연동 슬림3연동

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YW-950A, B, C	1,450	2,300	1,800	2,400
YW-944X	1,150	2,300	1,800	2,400
YW-286	1,200	2,300	1,800	2,400

(단위: mm)

초슬림 3연동 도어 | YS-02TT 블랙 (투명유리+그레이유리)
전용 핸들 블랙

댐핑 3연동 도어

부드럽게 닫히는 영림 댐핑 3연동 도어입니다.

도어	초슬림	초슬림 3연동 도어 33T W : 1,150 ~ 1,800 / H : ~ 2,450mm (문틀외경기준) 영림 디자인글라스 강화유리 5T, 접합유리
	슬림	슬림 3연동 도어 W : 1,150 ~ 1,800 / H : ~ 2,450mm (문틀외경기준) 영림 디자인글라스 강화유리 5T, 접합유리
문틀	초슬림	알루미늄 132바 / 목문틀 140바
	슬림	알루미늄 132바 / 목문틀 140바
옵션		기본 닫힘 방향 댐퍼, 양방향 댐퍼

작동 구조

댐핑 3연동 도어
시공 방법 보러 가기

초슬림 3연동 도어 | YS-11TT 샴페인 실버 (투명유리+모루유리)
전용 핸들 샴페인 실버

반자동 3연동 도어

합리적인 가격에 전기가 필요 없는 반자동 기능의 3연동 도어입니다.

도어	초슬림	초슬림 3연동 도어 33T W : 1,150 ~ 1,800 / H : ~ 2,450mm (문틀외경기준) 영림 디자인글라스 강화유리 5T, 접합유리
	슬림	슬림 3연동 도어 W : 1,150 ~ 1,800 / H : ~ 2,450mm (문틀외경기준) 영림 디자인글라스 강화유리 5T, 접합유리
문틀	초슬림	알루미늄 132바 / 목문틀 140바
	슬림	알루미늄 132바 / 목문틀 140바

작동 구조

반자동 3연동 도어
시공 방법 보러 가기

자동 초슬림 3연동 도어 | YS-11XT 1/4고시형 (영림191+투명유리)
전용 핸들 웜그레이, 동작감지센서C

자동 3연동 도어

도어	초슬림, 슬림, 일반	도어 : 아노다이징, 래핑 기계룸 커버 : 래핑 문틀 : 래핑
하드웨어		~60kg/ 입력전원 220V±20%, 60hz 단상

[센서 노출형]

동작감지 센서A 무선 터치 스위치

[센서 천장 매립형]



동작감지 센서C 무선 터치 스위치

[무선 터치형]

무선 터치 스위치

— 동작감지센서는 옵션으로 요청시 출고되며 A타입이 기본으로 운영됩니다.

자동 3연동 도어
시공 방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

프리 3연동 도어 | YS-01FR (영림108+투명유리)
전용 핸들 블랙, 래핑몰딩 45×12평몰딩(영림108)

프리 연동 도어

3연동 & 미서기와 여닫이의 조합으로 공간 활용이 뛰어나 폭이 좁은 곳에 사용하기 좋습니다.

도어	구성	알루미늄 + 영림 디자인글라스 강화유리
	프리 3연동 도어	W : 1,050 ~ 1,800 / H : ~ 2,400mm (문틀외경기준)
	프리 2연동 도어	W : 700 ~ 1,100 / H : ~ 2,400mm (문틀외경기준)
문틀	프리 3연동 도어	127바 알루미늄 전용 문틀
	프리 2연동 도어	87바 알루미늄 전용 문틀

디자인



YS-01FR/FR2 YS-02FR/FR2 YS-03FR/FR2 YS-04FR/FR2 YS-11FR/FR2 YS-11XFR/FR2(1/4 고시형)

색상

블랙 (불소도장) 화이트 (불소도장) 영림155(래핑)
* 영림 전 색상 가능

핸들



블랙 화이트

— 전용 핸들과 도어 가스켓은 블랙, 화이트 두가지 색상으로 운영합니다.

작동 구조

프리 3연동 도어 프리 2연동 도어

— 래핑 사양의 경우 상부 하드웨어, 하부 연동유닛은 블랙, 화이트 색상으로 적용됩니다.
— 일부 시트 색상은 적용이 불가하니 발주 시 상담 바랍니다.
— 수직 수평이 바르지 않을 경우 도어 개폐가 부드럽지 않을 수 있으니 시공 시 주의 바랍니다.
— 프리 연동 도어는 상부구동타입이며 하부 레일 없이 운영됩니다.

프리 연동 도어
시공 방법 보러 가기

3연동 포켓 일반 연동 도어 | YTS-118 말리카 (PS139)

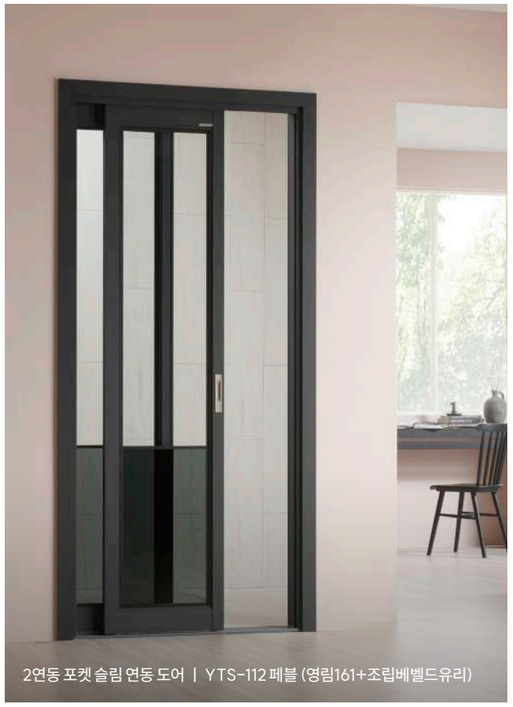

2연동 포켓 슬림 연동 도어 | YTS-112 페블 (영림161+조립베벨드유리)

포켓 연동 도어

연동 도어가 벽 안쪽으로 들어가는 방식으로 도어가 보이지 않아 깔끔한 외관을 연출할 수 있습니다.

구조 2연동 포켓 도어





하드웨어

상부(2연동 포켓) 상부(3연동 포켓) 스토퍼 2단 피봇 3단 피봇



일체형 하부레일 (2연동) 일체형 하부레일 (3연동) 외줄 하부레일 호차 슬림 호차 (슬림 전용)

— 영림 연동문틀 규격에 맞춘 하부레일로 마감이 깔끔하고 시공이 간편합니다.
— 일체형 하부레일에 하부 평판을 추가해 기존의 슬림함(6mm)을 유지하면서 내구성을 강화했습니다.
— 하부레일과 호차의 맞춤 설계로 도어 이탈을 방지합니다.
— 연동브라켓 위치에 따라 반매립, 완전매립 선택이 가능합니다.
— 엣지풀(옵션)은 목재에만 적용 가능합니다.
— 슬림 연동문은 전용 하부호차와 2단 피봇으로만 사용 가능합니다.
— 슬림 연동문은 일반 연동문과 달리 상부레일과 유닛이 다르게 생겼으므로 주문 시 참고 바랍니다.(하부레일은 동일하게 적용됩니다)

포켓 연동 도어
시공 방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Slim Swing Door 슬림 스윙 도어

영림의 독자적 기술력으로 탄생한 슬림 여닫이 도어는
슬림한 알루미늄 프레임과 고급 하드웨어로 모던한 연출이 가능합니다.

슬림 양방향 스윙 도어 | YS-11W 비대칭 양개형 샴페인 (투명유리+모루유리)
소형 라운드 핸들 샴페인

슬림 양방향 스윙 도어 댐핑기본적용

상황에 따라 앞, 뒤 양방향으로 밀고 당겨 열 수 있어 효율적인 공간 활용이 가능한 도어입니다.

도어

구성	알루미늄 + 영림 디자인글라스 강화유리
1짝 스윙형	W : 700 ~ 950 / H : ~ 2,400mm (문틀외경기준)
비대칭 양개형	W : 950 ~ 1,300 / H : ~ 2,400mm (문틀외경기준)
대칭 양개형	W : 1,200 ~ 1,800 / H : ~ 2,400mm (문틀외경기준)
프레임	상하부 75x29mm / 다대 21x31.2mm

문틀 알루미늄 47바 전용 문틀

하드웨어 양방향 유압 힌지(정해진 각도에서 자동으로 부드럽게 닫힘)

디바이딩

비대칭 양개형



YS-01W YS-04W YS-11W YS-08W

YS-12W YS-13W YS-11W 부착바 (YS-19W 부착바)

대칭 양개형



YS-01W YS-11W



YS-04W

색상

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 세이지 그린 (불소도장) / 샴페인 (메탈도장)
티탄 그레이 (메탈도장) / 실키 골드 (메탈도장) NEW / 골드 유광 (아노다이징) / 영림155(래핑) * 영림 전 색상 가능 NEW

추천 핸들

소형 라운드 핸들 * 플레이트 길이 : 270mm
ㄷ자 핸들 * 플레이트 길이 : 200mm
I자 핸들 * 플레이트 길이 : 580mm NEW

작동 구조



슬림 양방향 스윙 도어 시공 방법 보러 가기

— 디바이딩은 분할바를 사용합니다.
— 도어핸들 부분에는 망입유리, 인쇄유리, 접합유리, 반사유리, 무늬유리 적용이 어렵습니다.
— 아노다이징 제품은 형광등에서 무지개 현상이 발생할 수 있으므로 LED등에서의 사용을 권장하며, 자외선에 장시간 노출 시 색이 바랠 수 있으니 주의 바랍니다.
— 골드 유광 컬러는 소재의 특성상 생활 스크래치에 취약하므로 구매 시 유의 바랍니다.
— 영림의 다양한 풀핸들 적용이 가능합니다.(06G, 08S 제외)
— 소형 라운드 핸들, ㄷ자 핸들 선택시 도어와 동일한 색상이 기본으로 적용되며, 풀 핸들 03은 유리에 타공하여 설치됩니다.

슬림 양방향 아치 도어 | YS-F211WP/AWP 화이트 (투명유리+모루유리)
반달 핸들 화이트

슬림 양방향 아치 도어 댐핑기본적용

부드러운 아치 곡선이 온화한 무드를 연출하는 제품입니다.

도어

구성	영림 디자인글라스 강화유리
1짝 여닫이형	W: 750 ~ 950 / H: ~2,400mm (문틀외경기준)
대칭 양개형	W: 1,240 ~ 1,800 / H: ~2,400mm (문틀외경기준)
프레임	알루미늄 / 상하부 75x29mm / 다대 21x31.2mm

문틀 알루미늄 47바 전용 문틀

하드웨어 양방향 유압 힌지(정해진 각도에서 자동으로 부드럽게 닫힘)

추천 디바이딩

대칭 양개형

정아치

YS-F301WP YS-F311WP YS-F311WP 부착바

타원아치

YS-S301W YS-S311W

선아치



YS-L301W YS-L311W YS-L305W YS-L306W

면아치

YS-L307W

비대칭 양개형

정아치

YS-F201WP /AWP YS-F211WP /AWP YS-F211WP 부착바 /AWP 부착바

색상

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 세이지 그린 (불소도장)
샴페인 (메탈도장) / 티탄 그레이 (메탈도장) / 실키 골드 NEW (메탈도장)
영림155(래핑) NEW * 영림 전 색상 가능

추천 핸들

반달 핸들 * 플레이트 길이 : 180mm
플랫 라운드 핸들 * 플레이트 길이 : 1,000mm
소형 라운드 핸들 * 플레이트 길이 : 270mm

슬림 양방향 아치 도어 시공 방법 보러 가기

— 도어 규격에 따라 아치판넬 크기가 달라집니다.
— 디바이딩은 분할바만 사용 가능합니다.
— 도어핸들 부분에 망입유리, 무늬유리 적용이 어렵습니다.
— 정아치 타입을 제외한 나머지 디바이딩에서는 상단에 직선 구간이 있으니 주문 시 유의바랍니다.
— 타원 아치형, 선아치형, 슬림 아치 비대칭 쪽문은 디자인상 가로 370mm 고정입니다.
— 다양한 풀핸들 옵션 선택 가능하나 핸들은 래핑 적용이 불가하니 주문 시 유의바랍니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

슬림 여닫이 도어 | YS-01D 티탄 그레이 (브론즈유리)
전용 핸들 티탄 그레이

슬림 여닫이 도어

댐핑기본적용

문틀 가스켓 적용으로 기밀성이 뛰어나며, 슬림한 프레임으로 깔끔한 연출이 가능합니다.

도어

구성	알루미늄 + 영림 디자인글라스 강화유리
1짝 여닫이형	W: ~ 950 / H: ~2,400mm (문틀외경기준)
비대칭 양개형	W: ~ 1,500 / H: ~2,400mm (문틀외경기준)
프레임	상하부 60x33mm / 다대(힌지) 20x46mm 다대(픽스) 46x36mm / 다대(스윙) 20x36mm 문틀 33x56mm

하드웨어

매립형 도어댐퍼 (10° 개폐 각도에서 소프트 클로징), 오도시, 피봇 힌지

추천 디바이딩

1짝여닫이형 비대칭양개형



YS-01D YS-01D YS-03D YS-04D YS-07D YS-11D

작동 구조

1짝 여닫이형 비대칭 양개형

색상

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장) / 샴페인 (메탈도장) / 티탄 그레이 (메탈도장)

실키 골드 NEW (메탈도장) / 골드 유광 (아노다이징) / 영림155(래핑) NEW
* 영림 전 색상 가능

운영 핸들

블랙 / 화이트 / 샴페인 / 티탄 그레이

실키 골드 NEW / 골드 유광

- 현장 상황에 따라 보다 정확한 시공을 위해 시공목이 필요할 수 있습니다.
- 기본 구성으로 매립형 도어 댐퍼가 적용되어 보다 안전한 개폐가 가능합니다.
- 디바이딩은 분할바만 사용 가능하며, 비대칭 양개형의 경우 쪽문의 디바이딩은 메인 스윙 도어의 가로 분할 형태와 동일합니다.
- 도어락 부분에는 망입유리, 접합유리, 반사유리의 사용이 불가합니다.
- 아노다이징 컬러는 형광등에서 무지개 현상이 발생할 수 있으므로 LED등에서의 사용을 권장합니다.
- 아노다이징 컬러는 소재의 특성상 생활 스크래치에 취약하고, 자외선에 노출 시 색이 바랠 수 있으니 주의 바랍니다.
- 핸들은 슬림 여닫이 도어와 동일 색상으로 출고되며, 골드 유광을 제외한 나머지 핸들은 핀락 타입의 핸들입니다.

슬림 여닫이 도어
시공 방법 보러 가기

슬림 양방향 접이식 도어 | YS-01F 화이트 (투명유리)
풀 핸들 03W

슬림 양방향 접이식 도어

개구부가 좁은 공간에서도 폭넓은 출입공간을 확보해줄 뿐만 아니라 양방향 개폐의 편리함과 댐핑 스토퍼로 안전성까지 모두 만족하는 중문입니다.

도어

구성	알루미늄 + 영림 디자인글라스 강화유리
	W : 950 ~ 1,250 / H : 2,090, 2,190mm(문틀 외경 기준)
프레임	알루미늄 / 상하부 60x39mm / 다대(힌지) 50x42mm / 다대(링크) 60x42mm
문틀	상부 60x60mm / 다대 26x60mm

운영 디바이딩



YS-01F YS-03F YS-04F YS-11F

작동 구조



[앞] [뒤]

- 좁은 공간에도 중문 너비의 92%까지 폭넓은 출입 공간을 확보해줍니다.
- 앞뒤로 여닫을 수 있어 활용도가 높습니다.

색상

블랙 (불소도장) / 화이트 (불소도장)

추천 핸들

풀 핸들 03B / 풀 핸들 03W

- 현장 상황에 따라 필요시 58x15mm 시공목 3개를 별도 발주해야 합니다.
- 슬림 양방향 접이식 도어 화이트 색상은 일부 부품이 블랙으로 출고됩니다.

슬림 양방향 접이식 도어
시공 방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Slat Door 간살 도어

알루미늄 소재의 슬림하고 견고한 간살로
답답함을 없애고, 감각적인 인테리어를 완성시킵니다.

간살 슬라이딩 도어A(2레일 4도어) | 영림185 (브론즈유리)

간살 슬라이딩 도어

도어

도어	W : 860 ~ 1,230 / H : ~ 2,400mm (도어외경기준)
프레임	알루미늄 / 상하부 60x33mm / 다대 30x36mm
유리	투명, 브론즈 5T
환봉	8Ø, 하단 650 고정



— 간살 슬라이딩은 양쪽 살 구조로 제작됩니다.

하드웨어

상부레일	천장에 설치되는 상부 노출형 레일 방식 1레일 W: 46.5 / H: 45mm, 2레일 W: 90 / H: 45mm
하부레일	하부 노출형 1레일, 2레일 동시 운영 하부 노출형 1레일 W: 24 / H: 5.5mm 하부 노출형 2레일 W: 67.4 / H: 5.5mm

재고운영 색상

영림181 NEW 영림132 영림109 영림155

영림191 NEW 영림80 영림185 NEW 영림193 NEW

— 재고운영 색상 외에도 영림 인테리어필름 전 색상 주문 가능합니다.

디자인

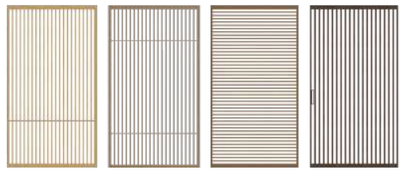

간살 슬라이딩 도어A | 간살 슬라이딩 도어B NEW | 가로 간살 슬라이딩 도어 | 슬림 간살 슬라이딩 도어 (YS-21S 동일 제품)

— 슬림 간살 슬라이딩 도어는 슬림 슬라이딩 도어와 같은 프레임 및 부착바로 제작됩니다.
— 가로 간살 슬라이딩 도어는 핸들이 없는 사양입니다.
— 알루미늄 소재의 간살 도어로 원목 간살 도어와 달리 습기에도 변형 없이 오랫동안 사용할 수 있습니다.
— 초고하중 도어로 취급 시 각별히 유의 바랍니다.
— 상부레일은 래핑이 가능하며, 하부레일과 레일마감캡은 래핑이 되지 않습니다.
— 도어 폭에 따라 간살 개수가 달라지며 , 간살 간 간격은 도어폭에 따라 첫 칸과 마지막 칸의 간살 간격이 달라질 수 있습니다.
— 목공공사를 통해 상부레일을 매립할 경우 보다 깔끔한 연출이 가능합니다.
— 간살 슬라이딩 도어는 하부매립형 레일이 불가하며, 기본 사양은 간살 하부에 환봉이 관입되며 환봉 없이도 주문 가능합니다.

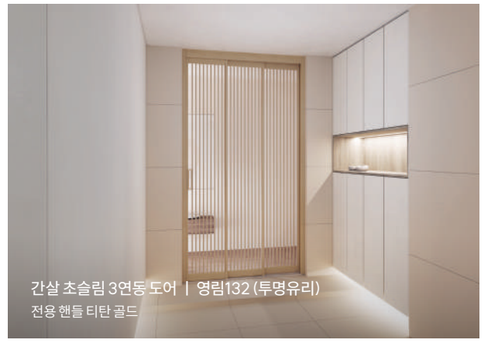

간살 초슬림 3연동 도어 | 영림132 (투명유리)
전용 핸들 티탄 골드

간살 3연동 도어 | 영림109 (투명유리)
슬림 래핑오목이캡 실버

간살 3연동 도어

도어

초슬림 3연동	도어 : 알루미늄 W : 1,200 ~ 1,800 / H : 1,800 ~ 2,400mm (문틀외경기준) 유리 : 투명/브론즈 5T 문틀 : 알루미늄/목재
3연동	도어 : 목재 W : 1,200 ~ 1,800 / H : 1,800 ~ 2,400mm (문틀외경기준) 유리 : 투명/브론즈 5T 문틀 : 목재

간살 초슬림 3연동 전용 핸들 운영 색상



- 블랙(불소도장)
- 화이트(불소도장)
- 샴페인 실버(아노다이징)
- 그레이(아노다이징)
- 웜그레이(아노다이징)
- 흑니켈(아노다이징)
- 티탄골드(아노다이징) NEW
- 초슬림 골드(아노다이징)

— 간살 슬라이딩 도어와 동일 색상 재고운영 중이며, 재고운영 색상 외에도
영림 인테리어필름 전 색상 주문 가능합니다.
— 간살 초슬림 3연동 도어 핸들은 초슬림 3연동 도어 운영 색상 중 선택 가능합니다.
(래핑 제외, 색상 미선택시 임의 출고됩니다.)
— 간살 초슬림 3연동 도어는 댐핑형 적용이 가능합니다.
— 간살 초슬림 3연동 도어는 도어 폭에 따라 간살 갯수가 달라지며,
간살 간 간격은 도어 폭에 따라 첫 칸과 마지막 칸의 간살 간격이 달라질 수 있습니다.

간살 여닫이 도어 | 영림191 (브론즈유리)
풀 핸들 04B, 자석캐치 중 블랙

간살 여닫이 도어

도어

도어 : 목재
도어 W : 650 ~ 955 / H : 1,900 ~ 2,400mm
쪽문 W : 350 ~ 500 / H : 1,900 ~ 2,400mm
유리 : 투명, 브론즈 5T

추천 디자인

영림181
+브론즈유리

영림80
+투명유리

하드웨어 자석캐치

— 경첩은 간살 여닫이 도어의 무게로 인해 플래그 힌지(3EA)를 권장합니다.
— 도어 폭에 따라 간살 개수가 달라지며 , 간살 간 간격은 등간격 또는 도어 폭에 따라 첫 칸과
마지막 칸의 간격이 달라질 수 있습니다.
— 간살 여닫이 도어의 유리는 투명유리와 브론즈유리를 추천드리며 이외 망입유리 , 무늬유리의
적용이 어렵습니다.
— 비대칭 양개형 주문시 큰 문과 쪽문 간의 다대폭 차이가 있으니 유의하시길 바랍니다.
— 기본 사양은 간살 하부에 환봉이 관입되며 환봉 없이도 주문 가능합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Glass Door 글라스 도어

모든 스타일에 어울리는 투명한 유리 도어입니다.
개방감을 주는 글라스 소재와 심플한 마감으로 모던하고 고급스러운 공간을 연출해보세요.

글라스 슬라이딩 도어 | 투명유리
미니 그립 핸들, 상부 매립형 행거 레일 + 하부 가이드

글라스 슬라이딩 도어

도어
- 매립형 W : 930 ~ 1,200 / H : ~ 2,400mm (도어외경기준)
- 노출형 W : 870 ~ 1,200 / H : ~ 2,400mm (도어외경기준)

하드웨어

상부

매립형 행거 레일 100kg
(천장고정형)

노출형 행거 레일 60kg
(벽고정형)

하부

가이드

핸들

미니 그립 핸들
* 사이즈 : 32×32×43mm
* 타공 : 12Ø

원형 핸들
* 사이즈 : 65×65×12mm
* 타공 : 55Ø

파티션

파티션 고정바

— 파티션용 10T유리는 제품에 포함되지 않습니다.

— 완전 강화유리 사양입니다.
— 제품 물류 과정에 상담이 필요한 제품입니다.
— 공사가 필요한 제품으로 목공이 동반된 올수리 현장에 시공됩니다.
— 상부구동형 구조의 특성상 도어의 흔들림이 있으니 제품 선택 시 유의바랍니다.

글라스 슬라이딩 도어
시공 방법 보러 가기

슬림 엣지 글라스 도어 (비대칭 양개형) | 투명유리
트라버틴 세라믹 핸들

슬림 엣지 글라스 도어

도어 투명, 그레이유리 8T
W : ~ 985 / H : ~ 2,450mm (문틀 외경 기준)

문틀 슬림 엣지 글라스 도어 전용 목재문틀 110 ~ 245바,
제작문틀 사용 가능

하드웨어

유리용 히든 힌지

핸들

트라버틴 세라믹 핸들

— 구성품 외에 벽체 시공이 필요합니다.

슬림 엣지 글라스 도어
시공 방법 보러 가기

강화유리 양방향 스윙 도어 (비대칭 양개형) | 투명유리
플랫 라운드 핸들 화이트

강화유리 양방향 스윙 도어

도어
- 구성 투명, 그레이 8T 완전 강화 유리 / ~80kg
- 1짝 스윙형 W : ~ 985 / H : ~ 2,450mm (문틀 외경 기준)
- 비대칭 양개형 W : 950 ~ 1,500 / H : ~ 2,450mm (문틀 외경 기준)
- 정대칭 양개형 W : 1,200 ~ 1,900 / H : ~ 2,450mm (문틀 외경 기준)
- 큰문 W : 501 ~ 900 / H : ~ 2,400mm (도어 외경 기준)
- 쪽문 W : 350 ~ 500 / H : ~ 2,400mm (도어 외경 기준)
- 프레임 전용 목문틀 80바

하드웨어

상부 힌지

하부 힌지

상부 브라켓

하부 브라켓

추천 핸들

강화유리 도어용
아크릴 원홀손잡이

반달 핸들
* 플레이트 길이 : 180mm

플랫 라운드 핸들
* 플레이트 길이 : 1,000mm

풀 핸들 07S
* 플레이트 길이 : 1,030mm

— 하드웨어가 바닥 매립 없이 문틀에 설치되어 시공이 간편합니다.
— 영림의 다양한 풀핸들 적용이 가능합니다. (06G, 06S, 08S 제외)
— 비대칭 양개 타입일 경우 발주 시 힌지의 강약 타입 구분에 주의해주십시오.
(강 : 도어 W501 이상, 약 : 도어 W500 이하)
— 제품 구조상 도어가 문틀에 밀착되지 않아 기밀성을 요하는 곳 대신
공간 분리 용도나 고급 인테리어 연출에 효과적입니다.
— 유리 엣지에 충격을 가할 시 제품이 파손될 수 있으니 주의바랍니다.
— 도어의 가로 폭이 좁을수록 도어 흔들림이 발생할 수 있습니다.

강화유리 양방향 스윙 도어
시공 방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Double Swing Door 양개 도어

공간의 크기와 스타일에 따라 다양하게 연출할 수 있는 여닫이형 중문입니다.

ABS가능

YD-1840M 엘린 | 영림169 (투명유리+모루유리)

풀 핸들 08S, 이지경첩 실버

OPTION 목문 양개 도어 옵션

① 양방향 스윙타입

양방향 90도 개폐가 가능해, 편리한 사용감이 돋보이는 제품입니다.



작동구조

② 자석 캐치타입

풀 핸들과 같이 고정장치가 없는 경우 자석으로 고정하는 양개 도어입니다.

자석 캐치

③ 노출형 댐퍼타입

잡고 있지 않아도 천천히 닫혀 안전하게 사용 가능한 댐퍼 타입 도어입니다.

노출형 댐퍼

④ 매립형 댐퍼타입

문틀에 하드웨어가 매립되어 깔끔한 마감의 댐퍼 타입 도어입니다.

매립형 댐퍼

YD-1870MR 헤이즐

영림189+투명유리

ABS가능

YD-1860MS, MSA(쪽문) 베로나

영림173+투명유리

ABS가능

YD-1850M 베라

PS025+투명유리

ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1870MR	500	955	1,900	2,380
YD-1860MS	500	955	1,900	2,380
YD-1860MSA(쪽문)	350	500	1,900	2,380
YD-1850M	500	955	1,900	2,380

(단위: mm)

YD-1840M, MA(쪽문) 엘린

PS149+투명유리+모루유리

ABS가능

YD-1720MS, MSA(쪽문) 샐리

영림181+투명유리

ABS가능

YD-1710MS, MSA(쪽문) 레이첼

PS121+투명유리

ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1840M	500	955	1,900	2,380
YD-1840MA(쪽문)	350	500	1,900	2,380
YD-1720MS	650	955	1,900	2,380
YD-1720MSA(쪽문)	350	500	1,900	2,380
YD-1710MS	650	955	1,900	2,380
YD-1710MSA(쪽문)	350	500	1,900	2,380

(단위: mm)

YD-1700M, MA(쪽문)버몬트

PX445-2+모루유리

ABS가능

YD-1690MS 이든

영림132+투명유리

ABS가능



YD-1630, A(쪽문) 루벤

PS044+노아컬러인쇄유리(블랙)

ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1700M	600	955	1,900	2,380
YD-1700MA(쪽문)	300	500	1,900	2,380
YD-1690MS	650	955	1,800	2,380
YD-1690MSA(쪽문)	340	500	1,800	2,380
YD-1630	650	955	1,900	2,380
YD-1630A(쪽문)	350	500	1,900	2,380

(단위: mm)

YD-1620MS 로제

영림164+투명유리+프로스트인쇄

ABS가능

YD-1610XMS, XMSA(쪽문) 도라

PS065+투명유리+모루유리

ABS가능

YD-1600, A(쪽문) 디디에

영림169+글로우인쇄유리

ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1620MS	650	955	1,900	2,380
YD-1620MSA(쪽문)	350	500	1,900	2,380
YD-1610XMS, YMS	650	955	1,900	2,380
YD-1610XMSA, YMSA(쪽문)	300	500	1,900	2,380
YD-1600, M	630	955	1,950	2,300
YD-1600A(쪽문)	300	500	1,950	2,300

(단위: mm)

YD-1590M, MA(쪽문) 발렌타인

PS121+투명유리+전용메가네 마감

ABS가능

YD-1580MO, MOA(쪽문) 스테이

PS063+브론즈유리

ABS가능

YD-1570M, MA(쪽문) 캐슬

영림168+투명유리

ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1590, M	665	955	1,950	2,300
YD-1590MA(쪽문)	300	500	1,950	2,300
YD-1580MO	500	1,180	1,400	2,380
YD-1580MOA(쪽문)	350	450	1,400	2,380
YD-1570M	500	1,180	1,900	2,380
YD-1570MA(쪽문)	330	500	1,900	2,380

(단위: mm)

YD-920M, MA(쪽문) 마인

PS147

ABS가능

YD-1560M 로잔

PS123+투명유리

ABS가능

YD-1550 아르코

영림116+포레골드반사인쇄유리

ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-920M	500	1,180	1,900	2,380
YD-920MA(쪽문)	350	500	1,900	2,380
YD-1560M	500	1,180	1,900	2,380
YD-1560MA(쪽문)	330	500	1,900	2,380
YD-1550	665	955	1,950	2,380

(단위: mm)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

YD-1540ML, MLA(쪽문) 베네
영림160+투명유리
ABS가능

YA-1530MS, MSA(쪽문) 안나
영림192+투명유리+
WELCOME 문구인쇄(블랙)

YD-1520WMS, WMSA(쪽문) 릴리
영림168+반투명유리+V커팅유리
ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1540ML	380	955	1,950	2,380
YD-1540MLA(쪽문)	300	500	1,950	2,380
YA-1530MS	大 756 / 小 590	955	1,850	2,075
YD-1520WMS	630	1,000	1,850	2,380
YD-1520WMSA(쪽문)	-	-	1,850	2,380

(단위: mm)

YD-1510MO, MOA(쪽문) 레일라
PS139+부분반투명트리플유리
(골드베벨드+색유리)
ABS가능

YA-1440ML, MLA(쪽문) 하임W
영림92+투명유리

YA-1430ML 쁘띠 하임
PS045+투명유리

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1510MO	大 781 / 中 630 / 小 520	大 955 / 中 780 / 小 629	1,950	2,140
YA-1440ML	744	955	1,800	2,070
YA-1430ML	530	680	1,890	2,070

(단위: mm)

YA-1420MO 쁘띠 벤자민
PS125+영림08+투명유리

YD-1410M 벨루카
PS047+망입인쇄유리
+전용 메가네 마감
ABS가능

YD-1400XMW 옥타브
PS061+투명유리+골드반사인쇄
ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YA-1420MO	530	680	1,890	2,075
YD-1410, 1410M	700	955	1,900	2,380
YD-1410A, MA(쪽문)	300	500	1,900	2,380
YD-1400XMW	600	955	1,900	2,380
YD-1400YML	600	955	1,900	2,380

(단위: mm)

YT-81X 트윗(1/4 고시형)
PS030+반투명격자망입유리+
컬러인쇄(블랙)+팔각고시

YT-70, A(쪽문) 세라
PS082+브론즈망입인쇄(블랙)+
유리마감몰딩(데코블랙)

YD-1880MW 엘몬트
PS035+투명유리
ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YT-81X	460	1,400	1,200	2,400
YT-70, A (쪽문)	360	1,160	1,200	2,240
YD-1880MW	650	955	1,900	2,400

(단위: mm)

— 미서기 타입이 아닌 여닫이 타입에는 도어 최대폭 900mm 이하를 권장드립니다.

YW-18 맨해튼
PS138+투명면취유리

YW-17, A(쪽문) 브리아
영림168+투명유리

YW-14, A(쪽문) 그랑
영림193+사틴유리+V커팅

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YW-18	650	955	1,900	2,400
YW-17	650	955	1,900	2,400
YW-17A(쪽문)	350	500	1,900	2,400
YW-14	665	955	1,850	2,400
YW-14A(쪽문)	410	500	1,850	2,400

(단위: mm)

YW-13, XA(쪽문) 오스카
PS048+5T 조립베벨드
(투명+플루트+사틴+몽블랑)

YW-943, A(쪽문)(2/5고시형)
PS040+망입유리+18T 알판고시

YW-905X, 905XA(쪽문)(2/5고시형)
영림132+투명유리

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YW-13	410	810	1,500	2,400
YW-13XA	260	760	1,500	2,400
YW-943, A(쪽문)	460	1,400	1,200	2,400
YW-905X, XA(쪽문)	310	1,400	1,200	2,400

(단위: mm)

YD-1640MW 데메테르 | PS145+투명유리
풀 핸들 06G, 플래그 힌지 골드

아치 양개 도어

YD-1650 폴
영림169+투명유리
ABS가능

YD-1640MW 데메테르
PS140+투명유리
ABS가능

	최소 폭	최대 폭	최소 길이	최대 길이
YD-1650	500	800	1,500	2,300
YD-1640MW	500	800	1,500	2,300

(단위: mm/도어외경기준)

— 아치 중문은 전용 문틀 사용을 권장합니다. 58바 고정 규격입니다.
— 깔끔한 마감을 원할 경우 백골사양으로 주문 후 현장에서
도장하시기를 권장합니다.
— 우드 시트 적용 시 도어와 유리마감, 문틀 등의
결 방향이 다를 수 있습니다.

아치 양개 도어
시공 방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Partition & Folding Door

파티션 & 폴딩 도어

ㄱ자 중문 | 목재형 파티션, 슬림형 파티션

중문 설치가 어려운 판상형 아파트에 쉽게 설치해보세요.

ㄱ자 중문 목재형 파티션 벨루카 | YD-1410, A 벨루카(PS127)

ㄱ자 중문 슬림형 파티션 | YS-02T 화이트(투명유리+사틴유리)

ㄱ자 중문 목재형 파티션
시공 방법 보러 가기

ㄱ자 중문 슬림형 파티션
시공 방법 보러 가기

슬림 파티션 | YS-01P 블랙 (브론즈유리)

슬림 파티션

얇은 프레임과 유리로 개방감 있는 공간 분리가 가능합니다.

도어	프레임	알루미늄 / 블랙 무광 불소도장 마감 / W : ~ 1,300 / H : ~ 2,400mm
	유리	영림 디자인글라스 강화 유리 (5T)
	파티션	상하부 30x47mm / 다대 30x50mm
추천 디바이딩		YS-01P YS-04P YS-06P YS-08P YS-11P YS-12P YS-13P
색상		블랙(불소도장)

— 파티션 규격이 커지면 하중이 크기 때문에 운송, 시공 시 주의가 필요합니다.
— 슬림 ㄱ자 중문에 사용되는 파티션과 다른 제품입니다.

알루미늄 폴딩 도어 | 블랙+투명유리

알루미늄 폴딩 도어

넓은 공간을 확보하여 효율적인 공간 활용이 가능합니다.

도어	구성	알루미늄 / 불소도장 마감 + 유리 / W : ~ 650 / H : ~ 3,000mm (문틀 외경 기준)
	유리	영림 디자인글라스 강화 유리 (5, 8, 16, 22, 24T)
하드웨어	상부레일	상부런너 이탈방지용 가이드 역할 W : 60 / H1 : 53 / H2 : 30mm
	하부레일	단열형 W : 70 / H : 50mm / 아파트형 W : 60 / H1 : 23 / H2 : 15mm
		일반형 W : 60 / H : 40mm / 창문형 W : 60 / H1 : 41 / H2 : 63.5mm
		카센터형 W1 : 60 / W2 : 103 / H1 : 41 / H2 : 35mm
색상		블랙 (불소도장) 화이트 (불소도장) 그레이 (불소도장) 실버 (불소도장)

— 불소수지 도장 지정색 78종, 우드무늬 열전사 13종 등 다양한 색상을 선택할 수 있습니다.
— SUS 베어링의 롤러는 도어 하중을 분산시켜 도어가 받는 장시간의 피로 하중을 줄이며, 개폐 시 도어의 움직임을 부드럽게 합니다.
— 이중으로 적용된 고품질의 EPDM 가스켓은 손끼임을 방지하고, 방음 · 방풍 효과가 뛰어납니다.

알루미늄 폴딩 도어
시공 방법 보러 가기

Glass Option

유리 옵션

영림의 다양한 유리 옵션으로 공간에 꼭 맞는
나만의 도어를 제작해 보세요.

무늬유리

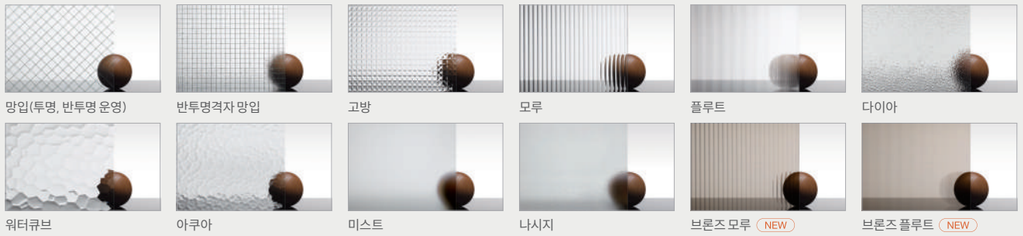

망입(투명, 반투명 운영) / 반투명격자 망입 / 고방 / 모루 / 플루트 / 다이아
워터큐브 / 아쿠아 / 미스트 / 나시지 / 브론즈 모루 NEW / 브론즈 플루트 NEW

— 브론즈 모루와 브론즈 플루트는 기존 브론즈와 색감이 다르니 발주 시 주의 바랍니다.

인쇄유리

망입인쇄 화이트 / 망입인쇄 블랙 / 망입인쇄 그레이 / 망입인쇄 핑크 / 망입인쇄 블루 / 망입인쇄 골드(펄인쇄)
망입인쇄 실버(펄인쇄) / 크리스탈체크(크링클인쇄) / 빈티지 바닐라(프로스트인쇄)

접합유리



라이트 골드메쉬(패브릭) / 골드메쉬(패브릭) / 삼베접합(패브릭) / 골드리오(패브릭) / 스텐메쉬 / 한지(페이퍼)

색유리



다크그레이 / 유로그레이 / 브론즈 / 블루 / 그린 / 오로라

색접합유리



허니옐로우(접합) / 스카이(접합)

반투명유리



사틴 / 브론즈사틴

한지유리

한지인쇄

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Part.05

Door Frame

도어 프레임

아름다운 문은 든든한 프레임이 있어야 더욱 가치를 발합니다.

정교하고 내구성이 탁월한 영림의 문틀은 오랜 세월 축적된 연구와 기술력으로 빈틈없이 정확한 제품을 완성합니다.

발포 문틀 와이드 가스켓형 175바 (영림168)

Door Frame 도어 문틀

발포 문틀

일반형

일반 가스켓형

와이드 가스켓형

슬림 와이드 가스켓형
(PVC 프레임몰딩)

— 습기로 인한 변형에 강합니다.
— 철제 보강재, 보강목을 사용해 견고합니다.

— 발포문틀 운영 사이즈 | 일반, 일반 가스켓형 : 110, 130, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245mm
와이드, 슬림 와이드 가스켓형 : 110, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245mm

목재 문틀

일반형

일반 가스켓형

와이드형

와이드 가스켓형

슬림 와이드형

슬림 와이드 가스켓형

분리형



분리 가스켓형

— 설치가 용이합니다.
— 집성목을 사용해 견고합니다.
— 규격 사이즈 외 다양한 사이즈로 주문 제작 가능합니다.

— 목재문틀 운영 사이즈 | 110~200(5단위), 210, 220, 230mm

혼합형



슬림 와이드 가스켓형
(목재 프레임몰딩)

가변형

가변 가스켓형

— PVC와 목재가 혼합된 형태입니다.

하부 문틀

방에는 깔끔하게 하부 없는 문틀을, 물이 튀는 욕실에는 다양한 하부 문틀을 선택하여 편리하게 사용해보세요.

하부 문틀 타입

하부 문틀 없음

발포 하부 문틀

대리석 하부 평판

대리석 도어씰(욕실용)

대리석 도어씰 종류







대리석 도어씰 와이드형 권장 시공 순서





— 대리석 도어씰 와이드형은 와이드형 문틀, 슬림 와이드형 문틀에만 사용 가능합니다.
— 대리석 도어씰 와이드형은 문틀 두께와 동일한 폭으로 마감이 가능합니다.
— 대리석 도어씰 와이드형은 분리형으로 출고되므로 현장에서 조립하여 사용하시기 바랍니다.

대리석

색상 옵션



대리석 1번

대리석 2번

대리석 3번

대리석 4번

대리석 5번

대리석 6번

대리석 7번

대리석 8번

대리석 9번

문틀 가스켓

구조도



색상 옵션

화이트

아이보리

베이지

브라운

카키그레이

네이비

그레이

다크그레이

블랙

— 8mm로 넓어진 가스켓 폭에 따른 도어 사이즈 커버 폭 증가.
— 넓어진 중공부와 두꺼워진 두께로 인한 완충 효과 향상.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

일반형 문틀

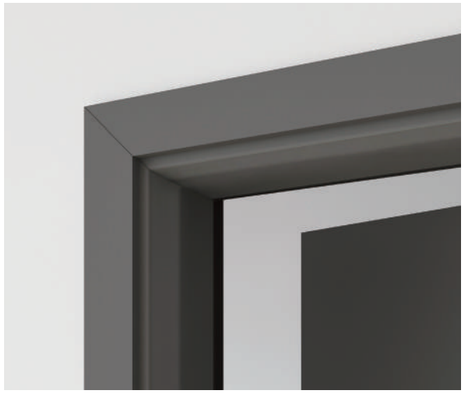

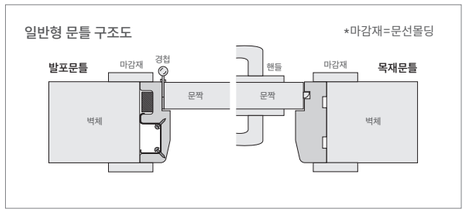

YA-07(영림160)
발포 일반형

발포 일반형

PVC

운영 사이즈 : 110, 130, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245mm

— 보강재 및 보강목이 결합되어 출고됩니다.



발포 일반형



발포 일반 가스켓형

목재 일반형

목재

규격 사이즈 : 110 ~ 200(5단위), 210, 220, 230mm

— 규격 사이즈 외 다양한 사이즈로 주문 제작 가능합니다.
— 일반형 문틀은 시공이 간편하고 경제적이며 개폐가 부드럽습니다.
— 가스켓형은 기밀성이 높아지며 문을 여닫을 때의 소음이 적습니다.

목재 일반형



목재 일반 가스켓형

하부 문틀 옵션

하부 문틀

대리석 하부 평판

대리석 도어씰(욕실용) - 일반형, 물막이턱형

— 일반형,와이드형, 슬림 와이드형, 분리형 & 가변형 문틀에 적용 가능한 옵션입니다. (아치문틀 제외)
— 단판으로 출고되는 여닫이용 대리석 재료분리대입니다.
— 색상은 대리석 색상옵션을 참고 바랍니다.

와이드형 문틀

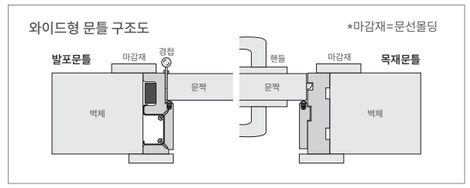

발포 와이드형

PVC



발포 와이드 가스켓형

운영 사이즈 : 110, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245mm

— 가스켓이 기본사양인 제품입니다.
— 보강재 및 보강목이 결합되어 출고됩니다.

목재 와이드형

목재



목재 와이드형
(분리형 문틀 와이드형)



목재 와이드 가스켓형

규격 사이즈 : 110 ~ 200(5단위), 210, 220, 230mm

— 규격 사이즈 외 다양한 사이즈로 주문 제작 가능합니다.
— 문틀과 스토퍼가 분리되어 있어 피스 고정이 가능합니다.

— 가스켓형은 기밀성이 높아지며 문을 여닫을 때의 소음이 적습니다.
— 와이드형 문틀 주문 시 문선몰딩 래핑 면적을 여유있게 주문 바랍니다.

와이드형 문틀
시공 방법 보러 가기

슬림 와이드형 문틀

9mm문선 12mm문선

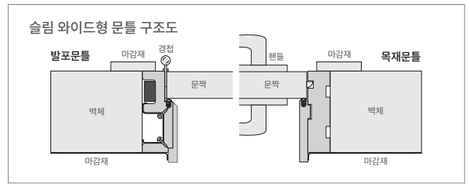

발포 슬림 와이드형

PVC 목재



발포 슬림 와이드 가스켓형
(PVC 프레임몰딩)



발포 슬림 와이드 가스켓형
(목재 프레임몰딩)

운영 사이즈 : 110, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245mm

— 마감용 프레임몰딩은 PVC / 목재 중 선택 가능합니다.
— PVC 프레임몰딩 특성상 백색 계열 혹은 소프트매트 시트 적용 시 표면에 세로선이 노출될 수 있습니다.
— 욕실 등 습기가 많은 현장에 시공 시 PVC 프레임몰딩 사용을 권장합니다.
— 발주 시 보강재 및 보강목이 결합되어 출고됩니다.

목재 슬림 와이드형

목재

목재 슬림 와이드형

목재 슬림 와이드 가스켓형

규격 사이즈 : 110 ~ 200(5단위), 210, 220, 230mm

— 목재 슬림 와이드형 노출면 부분은 9mm입니다.
— 규격 사이즈 외 다양한 사이즈로 주문 제작 가능합니다.
— 가스켓형은 기밀성이 높아지며 문을 여닫을 때의 소음이 적습니다.

— 운영 스토퍼 마감 라인 폭(A) : 10 / 15 / 20mm

슬림 와이드형 문틀
시공 방법 보러 가기

하부 문틀 옵션

대리석 하부 평판

대리석 도어씰(욕실용) - 와이드형

대리석 도어씰(욕실용)
- 일반형, 물막이턱형

대리석 도어씰 물막이턱형 / 와이드형 가공 옵션

기본형

옵션형

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

분리형 & 가변형 문틀

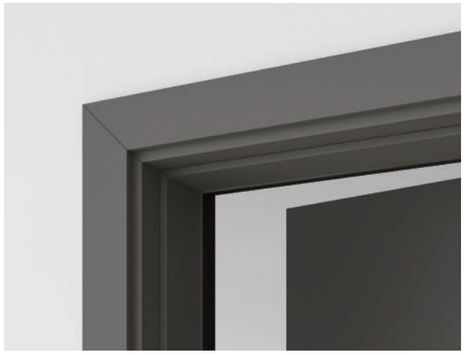

분리형 & 가변형 문틀 구조도



목재 분리형

목재



운영 사이즈 : 110 ~ 200(5단위), 210, 220, 230mm

— 규격 사이즈 외 다양한 사이즈로 주문 제작 가능합니다.
— 가스켓형은 기밀성이 높아지며 문을 여닫을 때의 소음이 적습니다.

가변형

PVC 목재

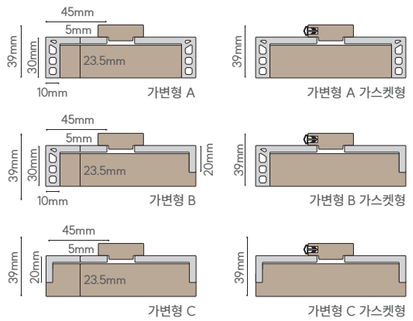

문틀 길이: 2,100mm, 2,400mm

— 다양한 사이즈로 주문 제작 가능합니다.
— 발주 시 문틀캡이 포함된 사이즈로 주문 바랍니다.
— 가스켓형은 기밀성이 높아지며 문을 여닫을 때의 소음이 적습니다.
— 문선 유무에 따라 A, B, C형 중 선택이 가능합니다.
— 합판 특성상 ±1mm 오차가 생길 수 있습니다.

* 가변형 문틀 특장점

— 가틀 미장 마감 후 조립식 커버와 스토퍼를 붙임으로써 시공 중 훼손 문제를 해결하고자 하였습니다.
— 하자 발생 시 손상 부위만 교체 가능하고, 후시공 방식으로 별도의 보강재가 필요 없습니다.
— 내구성과 평활도가 뛰어나며 습기에 강합니다.

아치 문틀

아치 문틀 구조도

목재 아치 양개형,
외도어형

목재



전용
하드웨어

플래그 힌지

자석 캐치 소

— 기존 벽면에 별도의 아치 가공 없이도 설치 가능한 아치 도어 세트 제품입니다.(p.81 참조 바랍니다.)
— 세트 제품으로 주문 시 문선, 람마몰딩도 연출 사진과 동일하게 제작됩니다.
— 제작 특성상 시트 타입은 문틀 상부의 연결 부위가 보이므로 주문 시 유의 바랍니다.
이로 인한 반품은 불가하며, 깔끔한 마감을 원하실 경우, 도장 사양(백골) 주문을 권장합니다.
— 경첩은 아치 양개형 도어의 무게로 인해 플래그 힌지(3EA) 사용을 권장합니다.
— 상부 마감은 최대 높이 2,400mm까지 제작 가능합니다. (운영 규격 이외에는 주문 시 상담 바랍니다.)

아치 문틀
시공 방법 보러 가기

Sliding Door Frame 미서기문틀

1짝 미서기

A타입(하부 오메가 호차 방식)

목재



— 제작 가능 사이즈 : 60~280mm
— 두께 규격 : 40mm
— 다양한 사이즈로 주문제작 가능합니다.
— 목재 미서기 타입 A는 레일 및 호차를 별도 구입, 설치해야 합니다.
— 목재 문틀의 경우 하부 문틀 기본규격(40mm) 외 직각 체결 방식으로 변경됩니다.

B타입(연동 호차 방식)

목재



— 제작 가능 사이즈 : 60~280mm / 두께 규격 : 40mm * 다양한 사이즈로 주문제작 가능합니다.
— 피봇형 레일이 적용된 상부문틀 옵션 선택이 가능합니다.
— 목재 문틀의 경우 하부 문틀 기본규격(40mm) 외 직각 체결 방식으로 변경됩니다.

— 대리석 하부는 레일과 별도로 출고됩니다.

2짝 미서기

A타입(하부 오메가 호차 방식)

대리석 하부와 함께 시공해 B타입으로도 사용 가능합니다.

PVC

— 제작 가능 사이즈 : 110mm
— 두께 규격 : 40mm
— 문틀과 레일의 색상이 상이할 수 있습니다.
— 발포 미서기 문틀은 33mm 문짝에만 호환이 가능합니다.

목재



— 제작 가능 사이즈 : 100~280mm /
두께 규격 : 40mm
— 폭 규격 외 다양한 사이즈로 주문제작 가능합니다.
— 목재 미서기 타입 A는 레일 및 호차를 별도 구입, 설치해야 합니다.
— 목재 문틀의 경우 하부 문틀 기본규격(40mm) 외 주문 시 직각 체결 방식으로 변경됩니다.

B타입(연동 호차 방식)

문틀 안쪽으로 레일을 설치해 더욱 견고하고 개폐가 부드러운 타입입니다.

목재



— 제작 가능 사이즈 : 100~280mm / 두께 규격 : 40mm
— 다양한 사이즈로 주문제작 가능합니다.
— 목재 문틀의 경우 하부 문틀 기본규격(40mm) 외 주문 시 직각 체결 방식으로 변경됩니다.
— 레일과 호차는 문짝·문틀과 함께 출고 가능합니다.

— 대리석 하부는 레일과 별도로 출고됩니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Interlocking Door Frame 연동문틀

상부레일

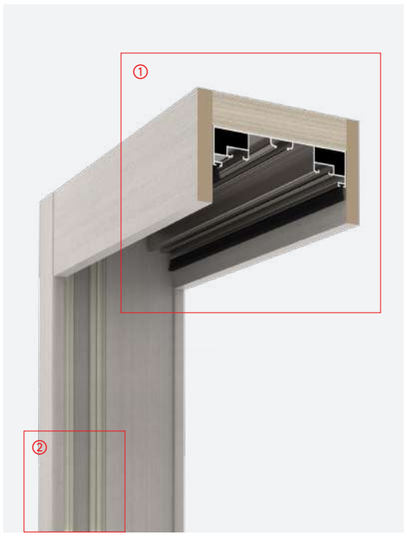

①상부레일 모헤어 적용



— 상부레일 모헤어가 도어와 맞닿으며 레일과 도어 사이의 틈에서 발생하는 바람을 막아줍니다.

②이중 가스켓 구조



— 가스켓 바디는 문을 닫을 때 충격을 흡수하면서 벽면에 고정된 피스나 타카 자국을 가려주고, 가스켓 날개는 추가적인 기밀성 향상 효과를 줍니다.

가스켓 색상 옵션

화이트 / 아이보리 / 베이지 / 브라운 / 카키그레이

네이비 / 그레이 / 다크그레이 / 블랙

하부레일

Y타입 호차 & 외줄 레일 구조



— 견고한 Y 타입 호차와 외줄 레일 구조로 도어를 더욱 견고하게 고정할 수 있습니다.

외줄 레일 색상

블랙 / 화이트 / 브라운오크 / 시나몬월넛 / 샴페인 실버

그레이 / 웜그레이 / 흑니켈 / 초슬림골드 / 티탄 골드 NEW

니켈 피막

운영 옵션

2연동 포켓 105바

목재



적용 도어
일반 목재 도어, 일반 알루미늄 도어
슬림 알루미늄 도어

3연동 140바

목재

적용 도어
일반 목재 도어, 일반 알루미늄 도어
슬림 알루미늄 도어, 초슬림 알루미늄 도어(33T)

3연동 발포 140바

PVC

적용 도어
일반 목재 도어, 일반 알루미늄 도어
슬림 알루미늄 도어

3연동 포켓 140바

목재

적용 도어
일반 목재 도어, 일반 알루미늄 도어

4연동 180바

목재

적용 도어
일반 목재 도어, 일반 알루미늄 도어

초슬림 115바

목재

적용 도어
초슬림 알루미늄 도어(24T)

초슬림 알루미늄 108바

알루미늄

적용 도어
초슬림 알루미늄 도어(24T)

초슬림 알루미늄 132바

알루미늄

적용 도어
초슬림 알루미늄 도어(33T)
슬림 알루미늄 도어
일반 목재 도어, 일반 알루미늄 도어

— 목재 문틀의 경우 하부 문틀 기본규격(40mm)외 주문 시 직각 체결 방식으로 변경됩니다.
— 목재 문틀의 경우 지정 규격 이외의 주문재 규격도 주문이 가능합니다.
— PVC소재의 3연동 문틀은 140바만 운영합니다. 앙카 고정이 필요한 경우 앙카 스트랩 적용이 가능하니 주문시 요청 바랍니다.
— 초슬림 알루미늄 108바, 132바의 하부 문틀은 전용 알루미늄 12mm가 기본으로 적용되며, 대리석 하부레일, 일체형 하부레일도 적용할 수 있습니다.
— 포켓 도어를 원하는 경우 벽체 공사가 필요하여 2연동과 3연동 포켓으로 사용 가능합니다.

연동 하부문틀 옵션 사항



① 목재 연동 하부 40 / ② 목재 연동 하부 25 / ③ 목재 연동 하부 12 / ④ 일체형 하부 레일 (알루미늄) / ⑤ 발포 3연동 외줄 하부레일 (HDF+외줄레일) / ⑥ 발포 3연동 직각 일체형 하부레일 / ⑦ 대리석 하부 레일

대리석 색상 옵션

대리석 1번 / 대리석 2번 / 대리석 3번 / 대리석 4번 / 대리석 5번 / 대리석 6번 / 대리석 7번 / 대리석 8번 / 대리석 9번

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Part.06

Hardware

하드웨어

완벽함의 척도는 디테일에서 드러납니다. 보이지 않는 부분도 소홀히 하지 않는
정교하고 우수한 기술력의 차이가 삶을 더욱 가치 있게 만듭니다.

핸들 YDH-031 모티스락 키

dnd

#한국 공식 수입원

세계 3대 핸들 브랜드 중 하나로 이탈리아 장인정신을 바탕으로 우수한 품질을 자랑하며,
다양한 연구와 경험을 통해 만들어진 다채로운 스타일의 dnd 핸들을 만나보세요.
영림은 dnd의 한국 공식 수입원으로서 신속한 제품 대응과 철저한 A/S를 보장합니다.

About dnd

Dnd는 세심함, 주의, 그리고 열정의 결과로 탄생한 손잡이를 제공합니다.
뛰어난 창의성을 발휘하여 최고의 디자이너들과 협력해 제품 컬렉션을 개발하며,
제조 전문성을 바탕으로 디자인의 세계에 빛을 더합니다. 이를 통해 제품군을
더욱 풍부하게 하고, 현대 인테리어 디자인의 요구를 완벽히 충족시킵니다.

Handles that are the result of care, attention and passion. Dnd puts its manufacturing expertise at the service of the most brilliant creativity, collaborating with outstanding designers to develop collections that shine a light on the world of design, enrich its range of products and fully satisfy the needs of contemporary interior design.

재고 운영 핸들

플루리스 | 사틴크롬

파워사틴크롬 블랙

레바 | 파워사틴크롬

파워사틴크롬 사틴골드

인피니토 | 매트골드

파워사틴크롬 블랙 매트골드

인피니토 백플레이트 | 파워사틴크롬

파워사틴크롬 블랙 매트골드

인피니토 버티컬플레이트 | 블랙

파워사틴크롬 블랙 매트골드

* 플레이트 길이: 20cm

인피니토 롱플레이트 | 블랙

블랙

* 플레이트 길이: 106.5cm

산 | 사틴크롬 핀락 가능

사틴크롬 다크그레이 블랙

아니크 | 파워사틴크롬

파워사틴크롬 사틴골드

과트로 02 Z | 다크그레이 핀락 가능

화이트 사틴크롬 다크그레이 블랙

쇼트 | 앤틱브론즈 핀락 가능

파워사틴크롬 앤틱브론즈

타임리스 | 블루

화이트 블랙 블루 그린 핑크 퍼플

팟 | 유광앤틱골드

블랙 유광앤틱골드 파워유광크롬

징코 | 사틴골드

사틴골드 사틴다크그레이

레반테 | 사틴코퍼

이사벨라 | 파워유광크롬

유광앤틱골드 파워유광크롬

아니크 라인 | 유광니켈

아니크 브릴리언트 | 유광니켈



제플린 | 유광니켈

럭셔리 | 파워사틴크롬

소시크 L | 블랙 + PS095 핀락 가능

사틴크롬 블랙

* 소시크 L은 영림필름과 조합하여 사용가능합니다.

하바나 | 유광크롬 + 남색가죽

유광크롬 +남색가죽 유광크롬 +피파아가죽

더 많은 dnd 핸들 보러가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Door Handle 도어 핸들

YDH-031 모티스락 키

모티스락 도어 핸들

Ⓚ 키 타입 Ⓢ 스크류 타입 Ⓒ 커버 타입 Ⓞ 반조립형 / 핸들 개폐 방향 : ⇳ 양방향 개폐 ⇓ 한방향 개폐

YDH-031 모티스락 키
⇓ⓀⓈ

YDH-031 모티스락 더미
⇓Ⓢ

YDH-027 모티스락 키
⇓ⓀⓈ

YDH-027 모티스락 더미
⇓Ⓢ

YDH-018 모티스락 키
⇓ⓈⓀ

YDH-018 모티스락 더미
⇓Ⓢ


YDH-015 모티스락
⇳ⒸⓀ

YDH-009 모티스락
⇳ⒸⓀ

YDH-005 모티스락
⇳ⒸⓀ

	핸들 길이	핸들목 길이	캡 지름	캡 두께
YDH-031 모티스락	130	40	50*278	10
YDH-027 모티스락	129	61	43*243	8
YDH-018 모티스락	125	51	50*274	9
YDH-015 모티스락	132	50	53	10
YDH-009 모티스락	150	51	53	7
YDH-005 모티스락	128	43	54	10

(단위: mm)

— 실린더 타공 규격이 상이하오니 참고바랍니다.
— YDH-015 핸들의 좌우 방향 변경 시 하단 육각볼트를 푼 후 양쪽 레버를 교체하십시오.
— YDH-015 모티스락, YDH-018 모티스락 키, YDH-018 모티스락 더미, YDH-027 모티스락 키, YDH-027 모티스락 더미를 제외한 모티스락 핸들은 영림 로고가 없습니다.
— YDH-018 모티스락 키, YDH-027 모티스락 키, YDH-027 모티스락 더미는 일체형 타입으로, 일반 모티스락 키홈 및 모티스 타공 규격이 다르니 시공 전 유의 바랍니다.
— YDH-018 모티스락 키는 핸들 작동 시 잠금 기능이 자동 해제되어 편리합니다.
— YDH-018, YDH-027 모티스락 더미는 잠금 기능이 없는 모티스락 스타일의 도어 핸들로 양개형 도어 연출에 활용하기 좋습니다.

스몰 플레이트 도어 핸들

Ⓚ 키 타입 Ⓜ 마그네틱 Ⓢ 스크류 타입 Ⓒ 커버 타입 Ⓞ 반조립형 / 핸들 개폐 방향 : ⇳ 양방향 개폐 ⇓ 한방향 개폐

YDHS-034S

YDHS-037S 모티스락 NEW
⇓ⓈⓂ

YDHS-037DG 모티스락 NEW
⇓ⓈⓂ

YDHS-036S 모티스락 NEW
⇓ⓈⓂ

YDHS-036DG 모티스락 NEW
⇓ⓈⓂ

YDHS-035S
⇓Ⓒ

YDHS-035DG
⇓Ⓒ

YDHS-034S
⇓Ⓒ

YDHS-034S 모티스락
⇓ⒸⓀ

YDHS-033S
⇓Ⓒ

YDHS-032S
⇓Ⓒ

	핸들 길이	핸들목 길이	캡 지름	캡 두께	실린더 타공 규격
YDHS-037	156	51	28*48	–	–
YDHS-036	156	51	28*48	–	–
YDHS-035	140	70	52	10	42Ø
YDHS-034	129	48	52	10	42Ø
YDHS-033	134	61	52	10	50Ø
YDHS-032	140	55	52	10	50Ø

– 실린더 규격은 현장 가공 시 참고용 규격입니다.

(단위: mm)

— 스몰 플레이트 핸들은 기존 핸들 대비 플레이트 크기가 작아 더욱 미니멀한 연출이 가능합니다.
— 실린더 타공 규격이 상이하오니 참고바랍니다.
— YDHS-035, 034의 사각 봉이 들어가지 않을 경우, 핸들 목 뒤편의 육각 볼트를 풀고 사각 봉 결합 후 육각 볼트로 고정해 주시기 바랍니다.
— YDHS-036, YDHS-037은 마그네틱 렛지 타입 모티스락 핸들입니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

도어 핸들

Ⓚ 키 타입 Ⓢ 스크류 타입 Ⓒ 커버 타입 Ⓞ 반조립형 / 핸들 개폐 방향 : ↕ 양방향 개폐 ↓ 한방향 개폐

YDH-030S
↕Ⓒ

YDH-030B
↕Ⓒ

YDH-030DG
↕Ⓒ

YDH-029S
↕ⒸⓄ

YDH-029R
↕ⓄⓄ

YDH-028S
↓Ⓒ

YDH-028DG
↓Ⓒ



YDH-026G
↕Ⓢ

YDH-026R
↕Ⓢ

YDH-025S
↕ⒸⓄ

YDH-025DG
↕ⒸⓄ

YDH-023S
↕ⓈⓄ

YDH-023B
↕ⓈⓄ

YDH-023W
↕ⓈⓄ

YDH-020
↕Ⓢ

YDH-019S
↕ⓈⓄ



YDH-019G
↕ⓈⓄ



YDH-018
↕Ⓒ

	핸들 길이	핸들목 길이	캡 지름	캡 두께	실린더 타공 규격
YDH-030	134	50	69	10	55Ø
YDH-029	128	63	69	10	55Ø
YDH-028	124	43	65*65	7	55Ø
YDH-026	62*44	56	64*111	11	55Ø
YDH-025	130	47	69	11	55Ø

	핸들 길이	핸들목 길이	캡 지름	캡 두께	실린더 타공 규격
YDH-023	120	39	69	10	55Ø
YDH-020	140	49	72	10	55Ø
YDH-019	130	52	69	10	55Ø
YDH-018	124	51	69	12	55Ø
-	-	-	-	-	-

(단위: mm)

— 반조립형의 경우 사각 봉이 일체형으로 조립되어 있어 시공이 간편합니다.
— YDH-028의 사각 봉이 들어가지 않을 경우, 핸들 목 뒤편의 육각 볼트를 풀고 사각 봉 결합 후 육각 볼트로 고정해 주시기 바랍니다.
— 두께 35~45mm 문짝에 사용 가능하며, 두께가 46mm 이상인 경우에는 문의 바랍니다.
— YDH-026은 일반 실린더 규격과 동일합니다.

도어 핸들

Ⓚ 키 타입 Ⓢ 스크류 타입 Ⓒ 커버 타입 Ⓞ 반조립형 / 핸들 개폐 방향 : ↕ 양방향 개폐 ↓ 한방향 개폐



YDH-017B
↕ⒸⓄ

YDH-017S
↕Ⓒ

YDH-017W
↕ⒸⓄ

YDH-017DG
↕ⒸⓄ

YDH-015
↕Ⓢ

YDH-014
↕ⒸⓄ



YDH-013S
↕ⓈⓄ

YDH-013Y
↕ⓈⓄ

YDH-011
↕ⓈⓄ

YDH-011 키
↕ⓈⓄⓀ



YDH-009
↕Ⓒ

YDH-008 실버
↕Ⓢ

YDH-008 실버 키
↕ⓈⓀ

YDH-008 다크그레이
↕Ⓢ

YDH-008 다크그레이 키
↕ⓈⓀ

YDH-007
↕ⓈⓄ

YDH-006
↕ⒸⓄ

YDH-005
↕ⒸⓄ



YDH-003
↓Ⓒ

	핸들 길이	핸들목 길이	캡 지름	캡 두께	실린더 타공 규격
YDH-017	136	59	69	10	55Ø
YDH-015	131	51	69	10	55Ø
YDH-014	134	52	70	12	55Ø
YDH-013	90	53	71	12	55Ø
YDH-011	133	38	70	12	55Ø
YDH-009	150	51	68	10	55Ø

	핸들 길이	핸들목 길이	캡 지름	캡 두께	실린더 타공 규격
YDH-008	120	51	65	10	55Ø
YDH-007	127	48	69	12	55Ø
YDH-006	127	60	70	12	55Ø
YDH-005	129	43	70	12	55Ø
YDH-003	125	46	68	10	55Ø
-	-	-	-	-	-

(단위: mm)

— 반조립형의 경우 사각축이 일체형으로 조립되어 있어 시공이 간편합니다.
— 히든 도어는 영림 모티스락 중 YDHS-034 모티스락, YDH-015 모티스락만 적용 가능합니다.
어깨가공 규격 및 방향 확인 후 주문 바랍니다.(YDH-007, YDH-008, YDH-009, YDH-015, YDH-030, 푸쉬 풀 핸들 02 적용 불가)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

풀 핸들 04S

풀 핸들

08S



06G 06S

반달 핸들

플랫 라운드 핸들



황동 그립 스텐 그립

	핸들 길이	핸들목 길이	타공-타공 사이 폭
08S	148	35	-
06G,S	120	38	-
반달 핸들	180	40	130
플랫 라운드 핸들	1,000	40	600
황동, 스텐 그립	93	47	-

(단위: mm)

풀 핸들

10B

10W

09W

09D

07S

05G

05S

05B

05W

04G

04S

04B

04W

03G

03S

03B

03W

02G

02S

02B

02W

01G

01S

01B

01W

01Y

	핸들 길이	핸들목 길이	타공-타공 사이 폭
10B, W	224	56	200
09W, D	370	60	340
07S	1,030	75	1,000
05G, S, B, W	364	54	340

(단위: mm)

	핸들 길이	핸들목 길이	타공-타공 사이 폭
04G, S, B, W	224	54	200
03G, S, B, W	220	50	200
02G, S, B, W	366	66	340
01G, S, B, W, Y	221	58	200

(단위: mm)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

사각 하프 풀 핸들

사각 하프 풀 핸들

— 히든 도어 푸시형 모티스 데드락 및 슬림 모티스 데드락 핸들 적용시 옵션으로 추가 가능한 핸들입니다.

푸쉬 풀 핸들

푸쉬 풀 핸들 02S

푸쉬 풀 핸들 02B

— 레버를 돌리거나 위아래로 작동하는 것이 아닌, 밀고 당기며 도어를 여닫는 새로운 개념의 기능성 도어 핸들입니다.
— 일반 도어 핸들과 실린더 타공 규격(55Ø)이 동일합니다.
— 사용자의 편의에 따라 손잡이 방향을 위아래로 설치할 수 있습니다.

강화유리용 핸들

미니 그립 핸들

— 사이즈 : 32×32×43mm
— 타공 : 12Ø
— 색상 : 아노다이징 실버

원형 핸들(슬라이딩형 적용)

— 사이즈 : 65×65×12mm
— 타공 : 55Ø
— 색상 : 아노다이징 실버

엣지 핸들

엣지 핸들 실버

엣지 핸들 라운드 실버

엣지 핸들 라운드 흑니켈

— 사이즈 : 목문용 30×250×36mm
유리문용 30×250×33.5mm
— 추천 도어 : 미서기, 연동 목문, 포켓도어 엣지

— 사이즈 : 50×100mm
— 엣지풀 일체형 형태의 핸들로, 포켓집 속으로 들어간 도어를 당기기에 적합한 핸들입니다.
— 35T ABS 도어 전용 핸들입니다.

원형 푸쉬 손잡이

— 외경 사이즈 : 31mm
— 버튼을 누르면 손잡이가 튀어나오는 보조 손잡이로, 접이식 도어와 여닫이 도어에 사용 가능합니다.
— 현장 설치 시 소량의 실리콘 사용 권장합니다.

모티스 데드락

모티스 데드락

슬림 모티스 데드락

— 히든도어 푸시형 사양에 적용되는 하프 모티스 데드락으로, 당기는 방향에서 손잡이 기능이 가능합니다.
— 거실 방향에서 잠금 장치를 열 수 없음에 주의바랍니다.
— 슬림 모티스 데드락 사용시, 사각 하프 풀핸들과 함께 사용하는 것을 권장합니다.

원형 슬라이딩 도어락

원형 슬라이딩 도어락

— 두께 35~45mm 문짝에 사용 가능
— 외경 사이즈 : 61mm

슬라이딩 도어락

– 더 다양한 타입의 슬라이딩 도어락은 24/25 영림몰딩도어 종합 카탈로그를 참고 바랍니다.

슬라이딩 도어락 01

내측

외측(키타입)

슬라이딩 도어락 02

내측

외측(동전타입)

슬라이딩 도어락 03S,03G

* 운영색상 : 실버, 골드

내측

외측(동전타입)

외측(키타입)

슬라이딩 도어락 01
— 두께 33~43mm 문짝에 사용 가능
— 일반 키 타입과 욕실용(동전 타입) 2가지로 운영

슬라이딩 도어락 02
— 두께 35~40mm 문짝에 사용 가능
— 일반 키 타입과 욕실용(동전 타입) 2가지로 운영

슬라이딩 도어락 03S, 03G
— 두께 33~45mm 문짝에 사용 가능
— 일반 키 타입과 욕실용(동전 타입) 2가지로 운영
— 측면에 엣지풀이 삽입되어 있어 개폐 시 편리

오목이 핸들

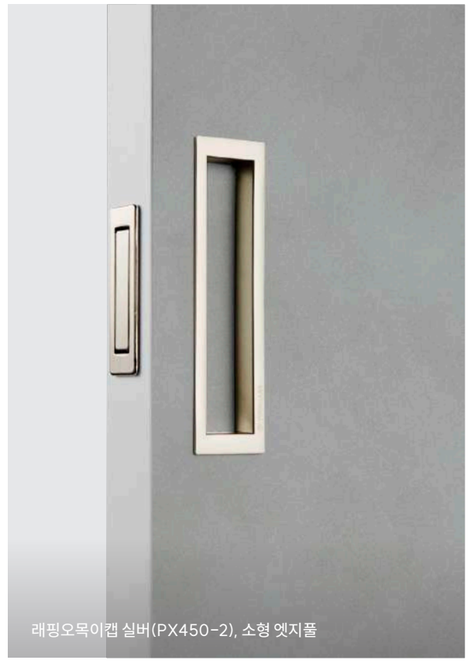

래핑오목이캡 실버(PX450-2), 소형 엣지풀



슬림 래핑 오목이캡 골드 (영림165)
슬림 래핑 오목이캡 실버 (영림165)
슬림 래핑 오목이캡 다크그레이 (영림165)

래핑오목이캡 실버(영림173)
래핑오목이캡 다크그레이 (영림173)

플러시오목이 실버
플러시오목이 다크

라운드 오목이캡 골드
라운드 오목이캡 실버
라운드 오목이캡 블랙

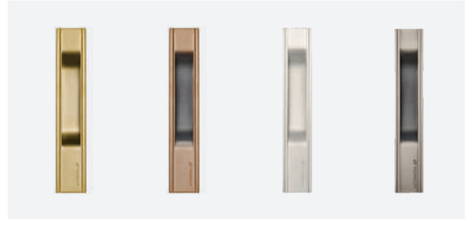

오목이핸들 골드 무광
오목이핸들 로즈골드
오목이핸들 실버
오목이핸들 다크그레이

사각오목이캡 골드
사각오목이캡 실버
사각오목이캡 흑니켈
사각오목이캡 블랙
사각오목이캡 화이트

	핸들 가로	핸들 길이	타공 규격
슬림 래핑오목이캡	23	140	18*135
래핑오목이캡	34	127	25*122
플러시오목이	48	147.5	42*140
라운드 오목이캡	40	120	25*84
오목이핸들	28	160	22*150
사각오목이캡	44	121	37*118

(단위: mm)

엣지풀



엣지풀

엣지풀은 포켓 도어 엣지면에 설치되어 포켓집 속으로 들어간 도어를 잡아당기는 보조 손잡이입니다.



소형 엣지풀

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Door Hinge 도어 경첩

슬림이지히든경첩

히든경첩



히든경첩

*도어당 3개 사용

- 3D 조절 (상하 ±2mm, 좌우 ±2mm,전후 ±1mm)
- 최대 하중 : 60kg / 2pcs , 열리는 각도 : ~180°
- 플라스틱 캡 마감
- 문틀 가공 별도 지그 구매(사용규격 : 6mm트리머전용)
- 마감캡 분실에 유의바랍니다.

이지히든경첩

*도어당 2개 사용



운영색상

다크그레이

- 도어 폭 : ~900mm / 높이 : ~2,380mm
- 적용 도어 : 45T ABS도어
- 최대 하중 : 50kg / 2pcs , 열리는 각도 : ~125°
- 문틀에 별도의 매립 가공이 필요 없어 간편합니다.
- 당기는 방향 히든 마감 현장에 사용 가능합니다.

슬림히든경첩

*도어당 2개 사용
(히든 도어 푸시형 3개 사용)

- 3D 조절 (상하 ±3mm, 좌우 ±3mm,전후 ±1.5mm)
- 최대 하중 : 80kg / 2pcs , 열리는 각도 : ~180°
- 금속 캡 마감(자석 고정 타입)
- 문틀 가공 별도 지그 구매(사용규격 : 6mm트리머전용)

슬림이지히든경첩

*도어당 2개 사용



운영색상

원그레이

- 도어 폭 : ~900mm / 높이 : ~2,380mm
- 적용 도어 : 35T ABS도어
- 최대 하중 : 40kg / 2pcs , 열리는 각도 : ~110°
- 문틀에 별도의 매립 가공이 필요 없어 간편합니다.
- 당기는 방향 히든 마감 현장에 사용 가능합니다.

이지경첩

— 문과 문틀의 홈을 가공하지 않고 경첩을 부착함으로써 시공이 간편하며, 35kg까지의 무게를 견딜 수 있습니다.

일반경첩



- 일반경첩은 홈가공이 필요한 하드웨어입니다.
- 45kg까지의 무게를 견딜 수 있습니다.

플래그 힌지

- SUS 소재의 내구성이 강한 경첩으로, 최대 80kg까지의 무게를 견딜 수 있습니다.
- 이지경첩과 같이 도어에 홈가공 없이 바로 시공이 가능합니다.
- 깃발과 같이 경첩이 프레임부와 도어부로 분리되어 시공 및 도어 탈착이 간편합니다.

스윙경첩

— 스윙경첩은 높이 1,000mm 이하 폭 600mm 이하, 무게 10kg 이하의 갤러리 도어나 ABS 도어 같은 경량 도어에만 시공이 가능합니다.

댐핑 스프링경첩

- 도어 높이 2,100mm이상 : 스프링힌지 + 댐핑힌지 + 공힌지 (3EA 1조)
- 도어 높이 2,100mm미만 : 스프링힌지 + 댐핑힌지(2EA 1조)



- 도어 높이 2,100mm이상 : 기능힌지 + 기능힌지 + 무기능힌지 (3EA 1조)
- 도어 높이 2,100mm미만 : 기능힌지 + 기능힌지(2EA 1조)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Hardware 하드웨어

여닫이 도어 댐퍼

매립형 여닫이 도어 댐퍼

노출형 여닫이 도어 댐퍼

운영색상
(노출형)

다크브라운
라이트그레이
화이트

— 발주 시 매립형/노출형 타입, 좌/우 타입 구분에 주의해주십시오.
— 스프링 경첩과 함께 사용하면 셀프클로징 효과를 볼 수 있습니다.
— 대칭 양개 여닫이, 비대칭 양개 여닫이 도어에 설치 시 안전성이 높아집니다.
— 여닫이 도어댐퍼 설치 시 도어 상부에 필수적으로 심재를 2개 이상 추가하여 주문 바랍니다.
— 노출형 여닫이 도어 댐퍼를 분리형 문틀 110바 이하 사용 시 와이드 스토퍼를 적용 바랍니다.
— 대칭 양개 여닫이, 비대칭 양개 여닫이 도어에 설치 시 목재 문틀 사용과 함께
풀핸들 또는 더미타입 핸들을 권장합니다.

피봇형 상부레일

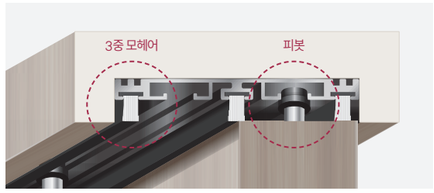

— 상부레일과 피봇을 사용한 영림만의 독자적인 미서기 슬라이딩 하드웨어로, 피봇형 상부레일을 이용해 목재 도어는 물론 알루미늄 도어도 1짝, 2짝 미서기로 제작할 수 있습니다.
— 기존 오메가 방식에 비해 마찰이 감소해 부드럽고 조용한 개폐가 가능합니다.
— 상부레일에 3중 모헤어 부착으로 방풍 및 단열성을 향상했습니다.
— 하부문틀은 미서기 타입B로만 시공 가능합니다.
— 연동 레일용 스토퍼는 옵션 사양입니다.

도어 스토퍼

YDS-03G
길이 : 105mm
고정부 지름 : 28mm

YDS-03B
길이 : 105mm
고정부 지름 : 28mm

YDS-03S
길이 : 108mm
고정부 지름 : 19mm

YDS-02
길이 : 90mm
고정부 지름 : 30mm

YDS-01
길이 : 80mm
고정부 지름 : 18mm

— YDS-03G, YDS-03B, YDS-03S 제품은 스토퍼에 스프링이 내장되어 도어에 가해지는 충격을 줄여줍니다.

문틀 스토퍼

YFS-01
길이 : 157mm

양개 도어 바람막이 하드웨어 & 몰딩

양개 여닫이 바람막이 가스켓

— 사이즈 : 大 단면 W : 20×H : 10mm, 길이 : 2.4m
小 단면 W : 9×H : 5mm, 길이 : 2.4m
— 운영 색상 : 반투명, 블랙



양개 여닫이 바람막이 몰딩

— 양개 여닫이 도어용 바람막이 몰딩으로 양개 도어 틈에서 발생하는 바람, 빛, 소음을 차단합니다.



양개형 미서기 바람막이 몰딩

— 양개 미서기 도어 사이의 틈을 막아 바람, 빛, 소음을 차단하는 몰딩으로 양개 도어 간 수평 문제 등을 커버해줍니다.
— 33mm 목재 유리문 및 암수 가공이 불가능한 32mm 알루미늄 유리문에 모두 사용이 가능합니다.

에어타이트

도어가 열렸을 때

도어가 닫혔을 때

— 도어 가로 폭 : 530~1,000mm / 에어타이트 운영 규격 : 1,000mm, 832mm
— 자석의 원리를 이용해 별도의 조작 없이 반영구적으로 사용이 가능합니다.
— 도어 개폐 방향에 따라 에어타이트 날개의 설치 방향이 다르니 제품의 시공 설명 스티커를 꼭 참조하십시오.

오토씰

도어가 열렸을 때

도어가 닫혔을 때

— 로고면이 핸들부에, 점검구면이 경첩부에 오도록 설치해야 합니다.
— 도어 시공 시 바닥에서 띄어지는 높이에 따라 고무패킹 상단부 알루미늄 부분이 노출될 수 있습니다.
— 오토씰 운영 규격 : 1,000, 833, 755mm / 설치 가능 도어 폭 : 1,000mm_
도어 가로폭 830~1,000mm, 833mm_도어 가로폭 700~833mm, 755mm
도어 가로폭_600~755mm, 600mm 이하 사이즈는 주문 제작 가능하며, 최소폭은 580mm입니다.
— 차폐 부분은 최대 18mm(알루미늄 10mm, 고무패킹 8mm)이며 고무패킹 부분만 돌출 되도록 시공을 권장 드립니다.

자석 캐치



— 자석을 이용해 도어를 고정하는 역할을 하는 가구용 하드웨어로 잠금장치가 없는 풀 핸들과 함께 사용하기 적합합니다.

볼 캐치

— 자석을 이용해 도어를 고정하는 역할을 하는 가구용 하드웨어로 잠금장치가 없는 풀 핸들과 함께 사용하기 적합합니다.
— 스테인리스 스틸 소재로 부식과 충격에 강하며, 부착력이 강한 자석을 사용해 문 고정 성능을 높였습니다.
— 자석 캐치는 일반 여닫이, 양개 여닫이 등 다양한 용도로 사용이 가능합니다.

바닥부착형 도어캐치

— 도어 하단에 설치하여 도어를 열린 상태로 고정하는 하드웨어입니다.
— 플레이트 바닥 설치 시 피스 고정, 도어 설치 시 양면테이프 혹은 피스 고정합니다.

매립형 도어 클로저

— 히든 도어 푸시형에 적용하는 하드웨어로 도어 상부와 문틀 상부에 매립됩니다.

도어 쿠션



벽 부착형 도어 쿠션

— 도어 핸들이 부딪치는 벽면에 부착해 외벽과 손잡이 사이의 충격을 흡수하여 소음을 방지합니다.
— 사이즈 : 40×40mm / 두께 : 10mm (양면테이프 부착형)

바닥 부착형 도어 쿠션

— 도어의 개방 각도를 제한하고 충격을 흡수해 주는 하드웨어입니다.
— 사이즈 : 45×52×41mm
— 바닥 시공이 필수입니다.
(Ø10×40mm 홀가공, 2EA)

오도시(매립형 쪽문 고정 장치)

운영색상
실버
골드

— 양개형 도어의 쪽문을 필요시에만 여닫을 수 있도록 고정해주는 하드웨어입니다.
— 상부 오도시, 하부 오도시는 동일한 제품입니다.

미닫이 댐핑 시스템

— 문이 닫힐 때 손끼임을 방지하고 소음과 충격을 완화할 수 있는 탈착식 하드웨어로, 도어가 시공된 후에도 부착이 가능하며 케이스로 깔끔하게 마감할 수 있습니다.
— 30kg이하의 도어에 적용 가능합니다.

반자동 도어

YW-918(영림54+한지아크릴)


반자동 하드웨어

— 한쪽 문을 열면 반대쪽 문이 함께 열리는 행거 타입의 하드웨어입니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Part.07

영림인테리어필름
온라인 북

Interior Film

인테리어 필름

섬세한 터치가 살아있는 발렌 시리즈부터 나만의 개성을 연출할 수 있는 솔리드 컬러까지.
다양한 공간에 적용 가능한 패턴과 컬러들을 제안합니다.

영림 인테리어필름 | PX450-1 발렌무디 샌드

Valren & Valren Moody

발렌 & 발렌무디

화이트 컬러 바탕 위 페인트를 칠한 듯한 질감은 둥근 마감의 가구와
조화롭게 어우러지며, 필름과 몰딩 뿐만 아니라 중문까지 통일감있는
인테리어로 우아함과 모던함이 공존하는 공간을 제안합니다

#Interior Film #Moulding #Flooring #Door

COLOR LINE-UP

PX450
발렌무디 크림

PX450-1
발렌무디 샌드

PX450-2
발렌무디 애쉬

PX450-3
발렌무디 다크

영림175 / PX449
발렌 블랑

영림176 / PX449-1
발렌 베이지

영림177 / PX449-2
발렌 포그

영림178 / PX449-3
발렌 디머

마루 I YMQ-306

* 제품별 소재 차이로 인한 이색이 있을 수 있습니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Stone 스톤

리얼한 스톤 소재로 도시적이고 현대적인 아름다움을 느껴보세요. 거친 텍스쳐가 미니멀하고 구조적인 직선과 만나 공간에 독특함을 더합니다. 키친, 필름을 넘어 마루와 월판넬까지 통일감있는 표현이 가능합니다.

#Interior Film #Moulding #Kitchen #Wardrobe #Wall #Flooring #Door

COLOR LINE-UP

PX451
화이트스톤
키친 & 수납 I LU-05

PX451-1
라이트스톤
키친 & 수납 I LU-02
인피니월 I IWB-250
월시스템와이드 I WSB-250
마루 I YMQ-304

PX451-2
그레이스톤
키친 & 수납 I LU-03

* 제품별 소재 차이로 인한 이색이 있을 수 있습니다.

Solid 솔리드

키친·수납·도어까지 통일된 마감이 가능한 솔리드 컬러입니다. 무광 코팅을 적용한 소프트 질감의 표면재로 깔끔한 연출이 가능합니다. 뉴트럴 컬러와 고급스럽고 부드러운 터치감이 만나 미니멀하면서도 따뜻한 라이프스타일을 완성해줍니다.

#Interior Film #Moulding #Kitchen #Wardrobe #Apfel Door

COLOR LINE-UP

PSM190
소프트매트 포슬린
키친 & 수납 I SF-01
아펠도어 I AP-18S

PSM195
소프트매트 캐시미어
키친 & 수납 I SF-06
아펠도어 I AP-19S

PSM196
소프트매트 라이트그레이
키친 & 수납 I SF-02
아펠도어 I AP-20S

PSM197
소프트매트 로즈그레이
키친 & 수납 I SF-03
아펠도어 I AP-21S

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Wood 우드

자연에 가까운 컬러와 질감으로 마음의 평화를 선사하는 우드 컬러는 바깥 풍경과도 조화롭게 어우러집니다.
오픈장, 도어, 월판넬 등 집안 곳곳에 포인트가 되어줄 우드 패턴을 간편하게 맞추어 안정적인 공간을 연출할 수 있습니다.

#Interior Film #Moulding #Kitchen #Wardrobe #Wall #Door #Apfel Door

COLOR LINE-UP

영림192 / PW969

월시스템와이드 I WSB-220

영림187 / PW967-1

아펠 도어 I AP-100

영림190 / PW968

키친 & 수납 I AO-CT
월시스템와이드 I WSB-230

AFV2005

키친 & 수납 I VN-02
아펠 도어 I AP-05V

AFV2007

키친 & 수납 I VN-01
아펠 도어 I AP-07V

* 제품별 소재 차이로 인한 이색이 있을 수 있습니다.

White 화이트

우리집에 가장 어울리는 화이트 인테리어 필름을 선택해 보세요. 다양한 질감의 화이트 컬러를 활용해 공간에 은은한 변화를 주어 세련미를 보여줍니다. 군더더기 없는 구조와 깔끔한 인테리어를 통해 미니멀한 라이프스타일을 제안드립니다.

#Interior Film #Moulding #Wall #Door

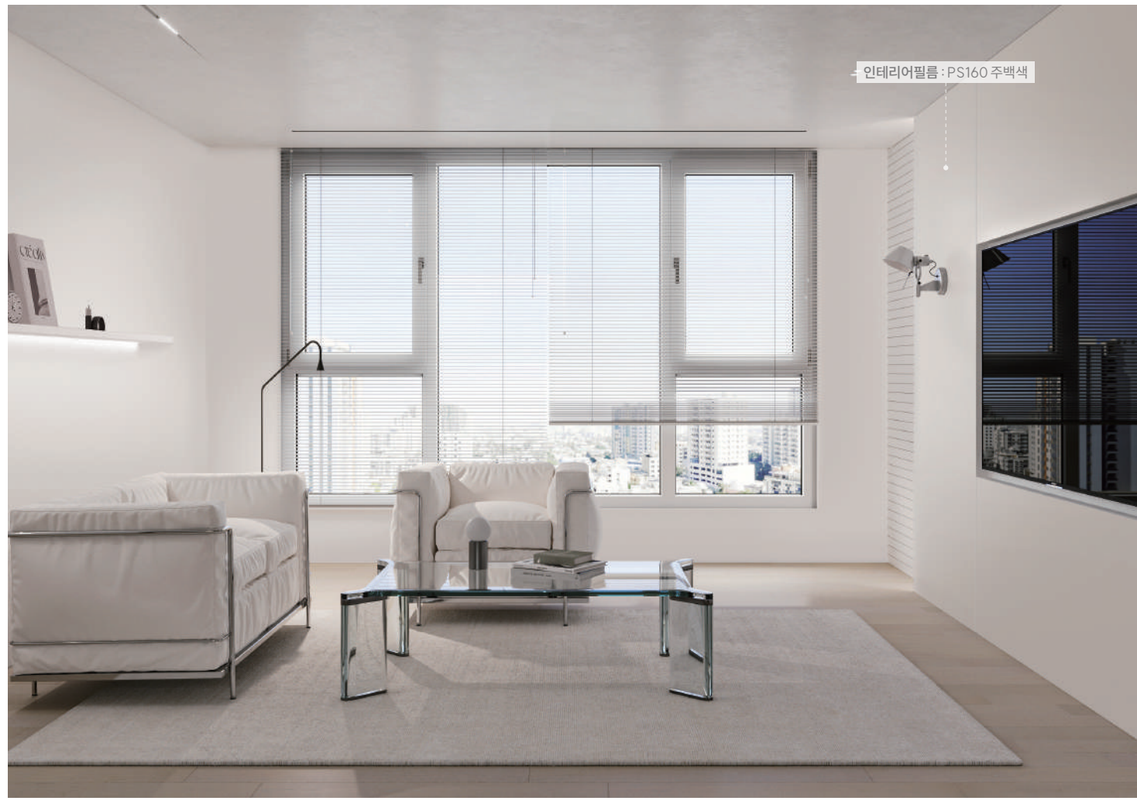

COLOR LINE-UP

영림116 / PS010
중백색

영림15 / PS011
순백색



영림08 / PS012
유백색

영림168 / PS120
도장백색

영림169 / PS130
크림백색

PS155

PS160
주백색

PS170
회벽백색

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Part.08

Wall & Moulding & Flooring

월 & 몰딩 & 마루

고급스러운 월판넬부터 포인트가 되는 템바보드와 다양한 몰딩,
생생한 질감을 느낄 수 있는 마루까지 공간을 더욱 다채롭게 연출해 보세요.

월 시스템 와이드 | WSB-190 선셋스톤

Infini wall 인피니월

더욱 와이드한 폭의 월판넬과 슬림한 히든레일 구조로
모던한 인테리어를 연출할 수 있는 제품입니다.

인피니월 | IWB-260 샌디힐
IWR01 히든레일(사틴 실버), WSR04L 인코너레일(사틴 실버), 강마루 스퀘어 YMQ-305 샌디힐

운영 패턴

제품 규격 : 1,000 × 2,400 × 9mm

하드웨어

구조도

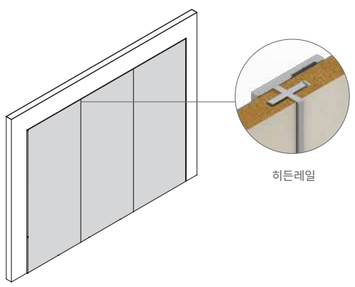

— 인피니월은 HDF(LPM) 소재의 제품입니다.
— IWB-260 샌디힐, 250 루나라이트스톤, 240 세도나, 210 서밋그레이, 200 데이브레이크, 190 선셋스톤은
강마루 스퀘어와 세트 연출이 가능합니다.
— IWB-250 루나라이트스톤은 키친과 세트 연출이 가능합니다.
— 방염 재고 외 색상은 별도 문의 바랍니다.
— 월시스템 인코너레일L과 함께 사용 가능합니다.

Wall System Wide 월시스템 와이드

리얼한 패턴의 장폭 월판넬과 알루미늄 레일의 조합으로 개성있는 포인트 벽을
연출해보세요. 배치와 조합에 따라 다채로운 구성이 가능합니다.

월시스템 와이드 | WSB-210 서밋그레이
WSR01L 시스템레일L(사틴 실버), WSR02L 미드레일L(사틴 실버), 갤러리 선반 大(사틴 실버)

운영 패턴

제품 규격 : 600 × 2,400 × 9mm

세트 구성



하드웨어 & 악세서리

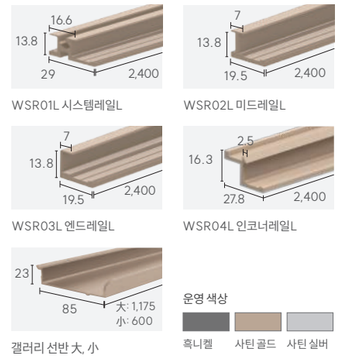

— 세트 구성은 높이 2,400mm 기준으로 구성된 상품이므로, 실제 시공 시 벽체 사이즈에 맞게 보드와 하드웨어 수량을 조정하여 주문하시기 바랍니다.
— 시스템레일L, 미드레일L, 엔드레일L, 인코너레일L에는 홈가공이 되어 있어 시공 시 레일과의 결착이 용이합니다.
— 선반, 고리 액세서리, 마감 몰딩은 선택 사항이므로 필요한 수량에 맞게 주문 가능합니다. (선반 하중 : ~7kg)
— 레일 제품과 출고된 피스로 벽에 고정하며 시공하며, 자세한 설치 가이드는 제품에 동봉된 시공 설명서를 확인해 주십시오.
— WSB-260 샌디힐, 250 루나라이트스톤, 240 세도나, 210 서밋그레이, 200 데이브레이크, 190 선셋스톤은 동일한 패턴의 강마루 스퀘어와 함께 매치하여 세트 연출이 가능합니다.
— WSB-150 그레이 코튼, WSB-130 화이트 코튼 제품은 영림 인테리어필름 PX437-3 그레이코튼, PX437 화이트코튼과는 다른 패턴의 제품입니다.
— 방염 재고 외 색상은 별도 문의 바랍니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Tambour Louver 템바루바

다양한 템바 디자인을 루바 형식으로 시공할 수 있는 템바루바입니다.
별도의 연결 부속품 없이 시공하는 방법으로 타카 자국이 보이지 않아 깔끔합니다.

방염 템바루바 | 밀키 오크

방염 템바루바

소재 방염 피니싱 포일

제품 규격
템바루바 직각 대형 126×2,400×12mm
템바루바 직각 소형 106×2,400×12mm

운영 색상

밀키 오크

스카치 애쉬

어센틱 오크

초콜렛 월넛

매트 화이트

매트 클라우드

매트 스모크

한국소방기술원(KFI)에서
방염성능 합격시 발행하는 방염 필증을
확인해보세요!



템바루바 직각 대형
126×2,400×12mm (5EA/1BOX)

스타트 몰딩
46×2,400×12mm

엔드 몰딩
25×2,400×12mm



템바루바 직각 소형
106×2,400×12mm (6EA/1BOX)

스타트 몰딩
31×2,400×12mm

엔드 몰딩
12×2,400×12mm

방염 몰딩

평판몰딩
40평판 | 40x2,400x9mm
60평판 | 60x2,400x9mm

걸레받이몰딩
601번 | 60x2,400x9mm
901번 | 90x2,400x9mm

— 재고 운영 외 몰딩(100mm 이하 사이즈) 동일색상 비방염 사양으로 주문 가능하오니 문의 바랍니다.

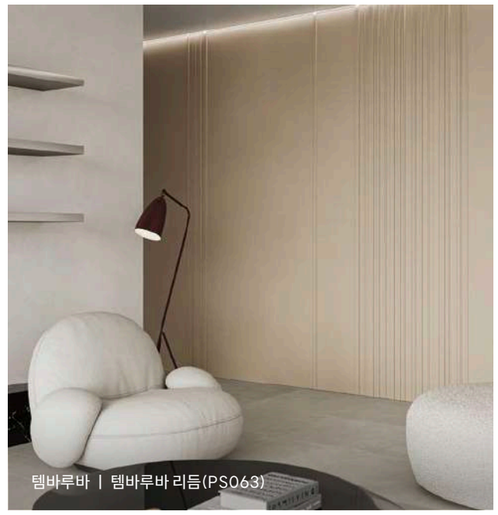
템바루바 | 템바루바 리듬(PS063)

템바루바

재고 운영 색상

영림116

영림167

영림168

PS035

PS047

PS122

영림161

PS050

영림27

영림74

영림40

영림132

영림73

영림109

일반형



템바루바 직각 대형
126×2,400×12mm (5EA/1BOX)
126×3,000×12mm (5EA/1BOX)


스타트 몰딩
46×2,400×12mm
46×3,000×12mm

엔드 몰딩
25×2,400×12mm
25×3,000×12mm



템바루바 직각 소형
106×2,400×12mm (6EA/1BOX)
106×3,000×12mm (6EA/1BOX)

스타트 몰딩
31×2,400×12mm
31×3,000×12mm

엔드 몰딩
12×2,400×12mm
12×3,000×12mm

템바루바 반달
126×2,400×12mm (5EA/1BOX)

스타트 몰딩
30×2,400×12mm

엔드 몰딩
24×2,400×12mm



템바루바 리듬 A형
75×2,400×12mm (4EA/1BOX)



템바루바 리듬 B형
150×2,400×12mm (2EA/1BOX)



템바루바 리듬 C형
150×2,400×12mm (2EA/1BOX)

템바루바 리듬
중간몰딩
30×2,400×12mm

템바루바 리듬
마감 몰딩
40×2,400×12mm

클릭형



템바루바 클릭형 직각 대형
126×2,400×18mm (5EA/1BOX)

스타트 몰딩
25×2,400×18mm

엔드 몰딩
46×2,400×18mm



템바루바 클릭형 직각 소형
106×2,400×15mm (6EA/1BOX)

스타트 몰딩
12×2,400×15mm

엔드 몰딩
31×2,400×15mm

마감 몰딩



18T용 22×2,400×18mm



15T용 20×2,400×18mm



12T용 18×2,400×18mm

— 포름알데히드 방산량이 0.5mg/L 이하인 E0 등급 친환경 목자재를 사용합니다.
— 템바루바 시공 시 하자 발생을 방지하기 위해 반드시 박스에 인쇄된 시방서의 지침을 지켜주십시오.
— 직사광선으로 인해 제품 변색 등의 손상이 있을 수 있으므로 가급적 직사광선을 피해주시고 통풍이 잘되는 실내에 보관해주십시오.
— 찜질방 등 고온, 다습한 환경으로 제품의 변형이 우려되는 현장에는 시공을 삼가주시고 장마철과 같이 습기가 많은 시기에는 환기, 에어컨 등으로 대기 습도를 조절해주십시오.
— 템바루바 리듬형에 평판 시공 시 6T 평판으로 가능합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Tambour Board 템바보드

다양한 디자인과 사이즈의 템바보드를 이용하여 공간을 풍부하게 연출해 보세요.
곡면에도 제품을 깔끔하게 시공할 수 있습니다.

무늬목 템바보드 | 빗살 월넛

무늬목 템바보드

소재 무늬목 + 수성 도장 마감

제품 규격 템바보드 반달 소형 1,200×2,400×9mm
600×2,400×9mm

운영색상

오크 월넛 빗살 워시오크 빗살 월넛

적용 디자인



템바보드 반달 소형 1,200×2,400×9mm

— 무늬목 상하부 마감몰딩(9T용)은 동일 수종, 일반 패턴으로 적용 가능합니다.
— 천연 무늬목 소재 특성상 제품마다 색상 및 무늬결 차이가 있을 수 있습니다.
— 시간이 지남에 따라 변색이 일어날 수 있으며 천연 소재의 자연스러운 변화입니다.
— 강력한 화학 세제나 표면 처리 용액은 목재를 손상시킬 수 있으니 사용을 피해주시기 바랍니다.
— 고온, 다습한 환경으로 제품의 변형이 우려되는 현장에는 시공을 삼가해 주시고, 장마철과 같이 습기가 많은 시기에는 환기, 에어컨 등으로 대기 습도를 조절해 주시기 바랍니다.

템바보드 | 템바보드 반달 대형(영림74)

템바보드

운영 디자인

직각



템바보드 직각 대형
1,200×2,400×15mm



템바보드 직각 소형
1,200×2,400×12mm,
1,200×2,800×12mm

반달



템바보드 반달 대형
1,200×2,400×15mm



템바보드 반달 소형
600×2,400×9mm(백골)
1,200×2,400×9mm / 1,200×2,800×9mm

삼각 주문제



템바보드 삼각
600×2,400×9mm(백골)
1,200×2,400×9mm

빗각 주문제



템바보드 빗각
1,200×2,400×9mm

역반달 주문제



템바보드 역반달
1,200×2,400×12mm

마감몰딩



15T용 20×2,400×18mm



12T용 18×2,400×18mm

9T용 15×2,400×9mm

재고 운영 색상

영림116 영림168 PS035 PS047 PS122 영림161 PS050

영림167 영림74 영림40 영림132 영림73 영림109 영림27

— 템바보드는 중도 도장마감(템바보드 직각대형, 직각소형 제외), 백골상태로 출고가 가능하며, 재고 운영색상 이외에도 전 색상 주문 가능합니다.
— 템바보드는 곡면 벽체에도 편리하게 시공이 가능합니다.
— 템바보드는 생산 과정에서 ±20mm 사이즈 오차가 발생할 수 있으므로, 설치 벽면 대비 여유로운 수량으로 발주 부탁드립니다.
— 일부색상은 적용되는 몰딩의 패턴에 따라 색상과 무늬가 상이할 수 있습니다.
— 템바보드는 롤 형식으로 출고되며, 템바보드 빗각, 템바보드 삼각, 템바보드 역반달은 주문제로 출고됩니다.

친환경 환경부

* 환경표지 인증 제품
유해물질 감소,
생활 환경오염 감소

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Design Board 디자인보드

다채로운 컬러와 모양의 디자인보드는 개별 연출은 물론 다양한 조합의 연출이 가능합니다.
공간에 포인트를 더하는 영림 디자인보드로 나만의 취향이 담긴 인테리어를 완성해보세요.

버니보드L, R(PX450), YD-52버니(PX450)
영림 인테리어필름 PS063

버니보드

버니보드 L,R (디자인보드)	소재	9T HDF
	사이즈	W: 600 H: 2,400 mm
YD-52 버니 (전용도어)	소재	멤브레인 / 45mm (3면 모서리 가공)
	사이즈	W: ~1,180 H: ~2,380mm

버니보드L PS136 / 버니보드R PS136 / YD-52버니 PS136

— YD-52 버니는 45T 히든 도어로만 운영하며, 전면은 디자인,후면은 민자로 제작됩니다.
— YD-52 버니 문틀은 히든 도어 목문틀, 알루미늄 문틀 일반형으로만 주문 가능하며, 버니보드와 조합하여 연출이 가능합니다.
— 버니보드는 정사이즈로 출고되며, 도어의 디자인 라인에 맞춰 현장에서 보드 하부를 재단하여 시공하시기 바랍니다.

텍스타일보드 커브브릭(PS050), 아치라인(PS139)

텍스타일보드

제품 규격	600 × 2,400 × 9mm
디자인	

아치라인 PS121 / 커브브릭 PS142

— 텍스타일보드는 다양한 영림컬러 전 색상 주문이 가능하니, 시트 샘플북을 참고 바랍니다.

라인보드 버티컬, 아치, 슬로프, 브랜치, 크로스(영림116)

라인보드

제품 규격	600 × 600 × 9mm
포장 단위	6EA/1BOX
디자인	

버티컬 / 아치 / 슬로프 / 브랜치 / 크로스

— 라인보드는 다양한 영림컬러 전 색상 주문이 가능하니, 시트 샘플북을 참고 바랍니다.

곤죽 포인트판넬 모던바(PS035)

곤죽 포인트판넬

제품 규격	600 × 2,400 × 6mm
디자인	

모던바 PS035

— 곤죽 포인트판넬은 다양한 영림컬러 전 색상 주문이 가능하니, 시트 샘플북을 참고 바랍니다.

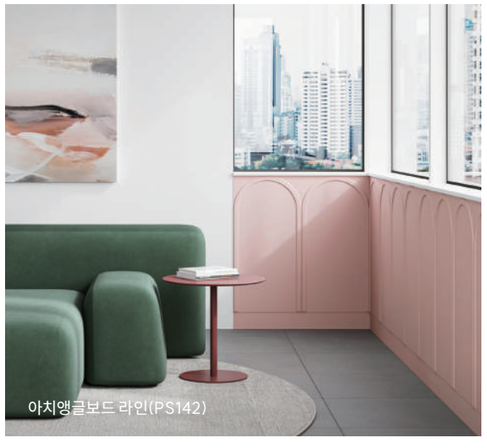
아치앵글보드 라인(PS142)

아치앵글보드

제품 규격	400 × 800 × 7.5mm
포장 단위	10EA/1BOX
디자인	

솔리드 / 라인

— 아치앵글보드는 다양한 영림컬러 전 색상이 주문 가능하니, 시트 샘플북을 참고 바랍니다.
— 아치앵글보드는 '솔리드'와 '라인'의 개별연출과 조합연출이 모두 가능한 제품입니다.

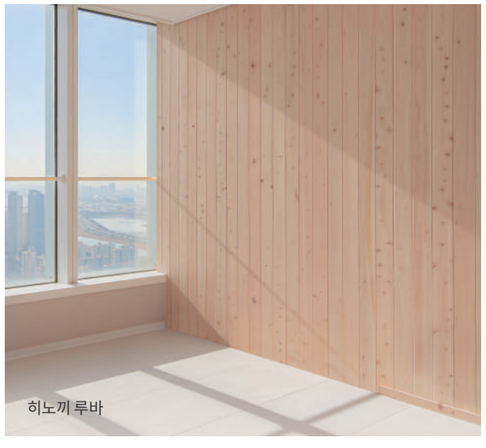
히노끼 루바

히노끼 루바

제품 규격	100 × 2,400 × 10mm
포장 단위	8EA / 1BOX / 1.92m²
디자인	

유절

— 제품은 박스 단위로 출고됩니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Classic Wall 클래식월

클래식한 벽면 장식으로 고급스러운 인테리어를 연출할 수 있습니다.
자유롭게 원하는 제품을 선택하고 조합해서 웨인스코팅 인테리어를 완성해 보세요.

클래식월 | 베일리 1600, 베일리 500(영림168)

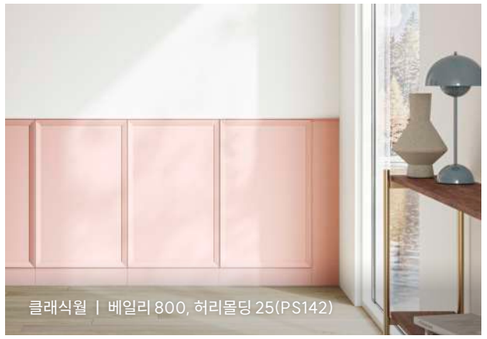

클래식월 | 베일리 800, 허리몰딩 25(PS142)

베일리

제품 규격		
	베일리 1600	500 x 1,600 x 18mm (2EA/1BOX)
	베일리 800	500 x 800 x18 mm (2EA/1BOX)
	베일리 500	500 x 500 x 18mm (2EA/1BOX)



- 높이 1,600mm 이상은 주문재로 가능합니다.

클래식월 | 마일드 1600, 허리몰딩 80(PS125)

마일드

제품 규격		
	마일드 1600	500 x 1,600 x 25mm (2EA/1BOX)
	마일드 800	500 x 800 x 25mm (2EA/1BOX)
	마일드 500	500 x 500 x 25mm (2EA/1BOX)



- 높이 1,600mm 이상은 주문재로 가능합니다.

Style Wall 스타일월

리얼함을 살린 무늬목, 고급스러운 대리석 느낌의 글로시, 무광 마감의 와이드 베이직 라인까지
다양한 라인업의 영림 스타일월은 작업이 간편하며, 친환경 소재를 사용하여 더욱 믿을 수 있습니다.

스타일월 | 무늬목 라인
SWP-309A 소프트오크A, SWP-309B 소프트오크B

무늬목 라인

와이드 무늬목 380×790×9mm (5EA / 1BOX / 1.50m²)

SWP-309A 소프트오크A
SWP-309B 소프트오크B

무늬목 150×1,200×9mm (9EA / 1BOX / 1.62m²)

SWP-306 우드 블랑
SWP-305 우드 로우
SWP-304 우드 누아
SWP-302 애쉬 밀크티
SWP-301 애쉬 화이트

— 스타일월 무늬목 라인은 천연 무늬목 특성상 각 판넬의 패턴과 색상이 동일하지 않습니다.
— 스타일월 시공 시 하자 발생을 방지하기 위해 반드시 박스에 인쇄된 시방서의 지침을 지켜주십시오.

스타일월 | 글로시 라인
SWP-220 에스테라

글로시 라인

380×790×9mm (5EA / 1BOX / 1.50m²)

SWP-220 에스테라
SWP-219 예카테리나
SWP-218 밀키브리즈
SWP-217 카라라 마블
SWP-216 마르모
SWP-215 마테라
SWP-213 블랙노블
SWP-212 클라우드
SWP-211 그리즐리 글로시
SWP-209 미스틱 화이트
SWP-206 차콜스톤
SWP-205 콜로세오 브라운
SWP-204 멜로우 화이트
SWP-203 알함브라 브라운
SWP-202 알함브라 아이보리
SWP-201 베니또
SWP-200 콜로세오

— 스타일월 글로시 라인은 포름알데히드 방산량이 0.5mg/L 이하인 E0 등급 친환경 목자재 HDF와 친환경 도장을 사용합니다.
— SWP-216, SWP-215, SWP-212, SWP-211, SWP-204는 와이드 베이직 라인에서 무광으로도 운영합니다.

스타일월 | 와이드 베이직 라인
SWP-137 트라버틴 화이트

와이드 베이직 라인

380×790×9mm (5EA / 1BOX / 1.50m²)

SWP-216M 무광마르모
SWP-215M 무광마테라
SWP-212M 무광클라우드
SWP-204M 무광멜로우화이트
SWP-202M 무광알함브라 아이보리
SWP-200M 무광콜로세오
SWP-138 서밋그레이
SWP-137 트라버틴화이트
SWP-136 아테네
SWP-133 슈가마블
SWP-135 로네라이트
SWP-134 로네다크
SWP-132 어반그레이
SWP-131 업타운
SWP-124 그리즐리
SWP-113W 사하라
SWP-112W 드라이 코트

— SWP-216M, 215M, 212M, 204M, 202M, 200M, 124는 글로시 라인에서 유광으로 운영합니다.
— 스타일월와이드베이직라인의모든제품은방염주문이가능하나, 방염가능표시제품외에는충분한기간이필요하니별도문의바랍니다.
— 스타일월 와이드 베이직 라인은 포름알데히드 방산량이 0.5mg/L 이하인 E0 등급 친환경 목자재 HDF를 사용합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Art Wall & Objet 아트월 & 오브제

기능성과 편의성은 물론 세련된 인테리어 감각까지 더한
영림 아트월 & 오브제를 연출해보세요.

모노 아트월 A, B, A(영림73), 사이드 선반(영림103)

슬림 라인 선반(도장 백색)

모노 아트월

모노 아트월 A,B,A

구성 기둥A 2EA, 기둥B 1EA, 하부마감재 1EA, 상부마감재 2EA
규격 기둥A : 400×2,400×121mm
기둥B : 483×2,400×121mm
하부마감재 : 1,285×12×121mm
색상 전면 색상 주문재, 사이드 선반 : 영림103, 영림98

기둥 A(영림123)
사이드 선반(영림98)

기둥 B(영림123)

기둥 A(PS074)
사이드 선반(영림103)

모노 아트월 A,A

구성 기둥A 2EA, 하부마감재 2EA, 상부마감재 2EA
규격 기둥A : 400×2,400×121mm
하부마감재 : 400×12×121mm
색상 전면 색상 주문재, 사이드 선반 : 영림103, 영림98

오브제

슬림 라인 선반

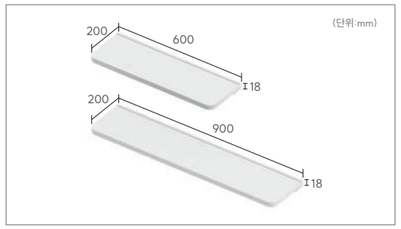

도장 백색

도장 검정

라인 선반



미디어 선반



멀티 선반 직각/곡면



— 마감 사양에 따라 모서리의 형태가 다릅니다.
(도장 : 곡면 / 시트 : 직각)
— 직각마감 선반에는 후크 옵션 추가가 가능합니다.
단, 사이즈별 후크 개수 상이(400:3EA, 800:4EA)
— 전 색상 주문재로 운영합니다.

박스 선반 직각/곡면



— 마감 사양에 따라 모서리의 형태가 다릅니다.
(도장 : 곡면 / 시트 : 직각)
— 전 색상 주문재로 운영합니다.

Round Corner Moulding 라운드 코너 몰딩

간편하게 코너부 곡면 시공이 가능한 라운드 코너 몰딩입니다.
인테리어의 완성도를 높여주는 신규 몰딩 제품을 만나보세요.

라운드 코너 몰딩 | A100 아웃코너
영림 인테리어필름 PS061

라운드 코너 몰딩

소재 알루미늄
사이즈 H : 2,400mm / A100 아웃코너, A80 아웃코너, A60 아웃코너, A30 아웃코너, A30 인코너

운영 옵션



A100 아웃코너 120x120mm
NEW



A80 아웃코너 100x100mm
NEW

A60 아웃코너 80x80mm



A30 아웃코너 50x50mm



A30 인코너 60x60mm

— 9.5T 석고보드 적용이 가능합니다.
— 퍼티로 벽면과 몰딩간 단차 없이 부드러운 면처리 후 도장 등의 마감이 필요합니다.
— 피스 체결용 홀가공 사양으로 출고됩니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

PVC Moulding PVC 몰딩

히든몰딩

PVC 백색 | 시트 래핑

* 시트래핑 옵션의 경우 걸레받이 하부 노출면(40mm) 부분만 래핑됩니다.

단위 : mm (W × D × H)



— 9.5T 석고보드와 12.5T 석고보드 적용이 가능합니다.
— 시트 래핑 옵션의 경우 걸레받이 하부 노출면 (40mm)부분만 래핑됩니다.



PVC 히든몰딩 9.5
2,400×12.2×51.2

PVC 히든몰딩 12.5
2,400×15.2×51.2

히든몰딩 천장 시공 방법

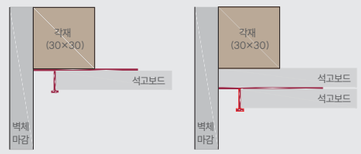

<천장 1PLY 시공방법> <천장 2PLY 시공방법>

히든몰딩 걸레받이 시공 방법

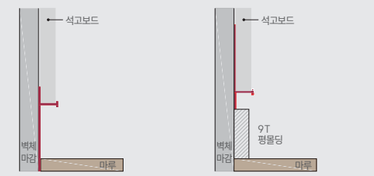

<히든타입 시공방법> <걸레받이타입 시공방법>

PVC몰딩 인테리어 라인

PVC 백색 | 시트 래핑

단위 : mm (W × D × H)

PVC 걸레받이 80
2,400×80×9

PVC 걸레받이 60
2,400 / 3,600×60×9

PVC 평몰딩 30
2,400×30×9

PVC 평몰딩 40
2,400×40×9

PVC 평몰딩 60
2,400×60×9

PVC 평몰딩 80
2,400×80×9

PVC 평몰딩 100
2,400×100×9

PVC 마이너스 25
2,400×25×12

PVC 마이너스 30
2,400×30×15

PVC 35×15 2계단
2,400 / 3,600×35×15

PVC 50×15 2계단
2,400×50×15

PVC 48×15 3계단
2,400×48×15

PVC천장몰딩

PVC 백색 1~5호 전체 가능 | 전사체리 | 전사오크 2, 3, 4호 가능

PVC 1호
2,400×34×13

PVC 2호
2,400×52×20

PVC 3호
2,400×41×16

PVC 4호
2,400×42×17

PVC 5호
2,400×38×19

Wrapping Moulding 래핑몰딩

300여 가지 영림 시트를 적용해 컨셉, 취향에 따라
다채로운 연출이 가능한 래핑몰딩입니다.

천장몰딩

단위 : mm (W × D × H)

1번 2,400×80×12
2번 2,400×70×12
3번 2,400×55×12
3.0몰딩 2,400×90×12

4.0몰딩 2,400×110×15

5번 2,400×40×20

볼록이소 2,400×70×20

평판몰딩



마이너스 몰딩 2,400×25×15



30mm 평몰딩 2,400×30×9

40mm	2,400×40×9	160mm	2,400×160×9
50mm	2,400×50×9	200mm	2,400×200×9
60mm	2,400×60×9	250mm	2,400×250×9
80mm	2,400×80×9	300mm	2,400×300×9
100mm	2,400×100×9	400mm	2,400×400×9
120mm	2,400×120×9	600mm	2,400×600×9

문선몰딩

60라인문선 2,400×60×12

60×12 평문선 2,400×60×12

라인문선 기둥보 250×100×25

라인문선 2,400×100×9

58×15 문선 2,400×58×15

4번 2,400×45×20

60×15 문선 2,400×60×15

빗각문선 2,400×60×15

55계단문선 2,400×55×15

45홈문선 2,400×45×12

걸레받이몰딩

80×15 걸레받이 2,400×80×15

900번 2,400×90×12

901번 2,400×90×9
801번 2,400×80×9
701번 2,400×70×9
601번 2,400×60×9 (구 901-A)
501번 2,400×50×9
401번 2,400×40×9
301번 2,400×30×9

80×18 걸레받이 2,400×80×18

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

계단몰딩

일반 3계단 2,400×57×12(단차 8)

48×15 3계단 2,400×48×15(단차 4)
70×15 3계단 2,400×70×15(단차 4)

50×12 2계단 2,400×50×12(단차 10)
70×18 2계단 2,400×70×18(단차 10)

허리몰딩

단위 : mm (W × D × H)

80×12 허리몰딩 2,400×80×12

마감몰딩

40액자몰딩 2,400×40×17

재료분리대 2,400×15×15

배꼽몰딩 2,400×30×15

마감몰딩 2,400×22×20

마루마감재 2,400×45×12

루바마감재 2,400×90×12

비딩 2,400×24×12

액자몰딩 2,400×25×15

기둥몰딩

원기둥 2,400×108×108×30

기둥 중 2,400×65×65×12
기둥 대 2,400×100×100×12

기둥 소 2,400×40×40×9
30mm 기둥 2,400×30×30×9

인사이드몰딩 2,400×75×45×12

루바몰딩

8.0 루바 2,400×240×9
380mm 루바 2,400×380×9



5.0루바 2,400×150×9

기둥머리목

30t 기둥머리목 대
163×163×30(높이 145)
30t 기둥머리목 중
126×126×30(높이 145)

기둥머리목-A 대
163×163×30(높이 145)
기둥머리목-A 중
126×126×30(높이 145)

원기둥머리목 구형
144×144×9
(높이 120)

원기둥머리목 신형
160×160×15

알판

포인트알판(브라운)
80×80×15
120×120×15

포인트알판(실버)
80×80×15
120×120×15

포인트알판(화이트)
80×80×15
120×120×15

65알판 65×65×15
90알판 90×90×15
140알판 140×140×15

160mm 알판 160×160×15
180mm 알판 180×180×15
200mm 알판 200×200×15
220mm 알판 220×220×15

80mm 피라미드 80×80×13
100mm 피라미드 100×100×13
160mm 피라미드 160×160×23
200mm 피라미드 200×200×28
220mm 피라미드 220×220×28

Classic Paint Moulding 클래식 도장몰딩

다양한 사이즈와 형태로 클래식한 인테리어를
완성시켜주는 도장 몰딩을 만나보세요.

조각 라인

단위 : mm (W × D × H)

천장몰딩



천장몰딩 MG-01B 2,400×110×15
천장몰딩 MG-01A 2,400×137×15

천장몰딩 MG-02
2,400×110×15



천장몰딩 MG-03A 2,400×125×24
천장몰딩 MG-03B 2,400×93×18



천장몰딩 MG-04
2,400×125×24



천장몰딩 MG-05 2,400×87×12
천장몰딩 MG-06 2,400×70×12

문선몰딩



문선몰딩 MG-01
2,400×85×15

걸레받이몰딩



걸레받이몰딩 MG-01
2,400×90×12

허리몰딩



허리몰딩 MG-01
2,400×80×13

포인트몰딩



액자몰딩 MG-01
2,400×40×19



포인트몰딩 MG-01
2,400×60×22



포인트몰딩 MG-02
2,400×48×25



포인트몰딩 MG-03
2,400×41×18

포인트몰딩



포인트몰딩 MG-04
2,400×35×17

포인트몰딩 MG-05
2,400×30×11

페이퍼 라인

천장몰딩

천장몰딩 MP-02 2,400×70×12
천장몰딩 MP-01 2,400×87×12
천장몰딩 MP-03 2,400×55×12

천장몰딩 대 MP-02 2,400×110×15
천장몰딩 대 MP-01 2,400×140×15

문선몰딩

문선몰딩 MP-01
2,400×85×15

문선몰딩 MP-02
2,400×58×15

걸레받이몰딩

걸레받이몰딩 MP-01
2,400×90×12

걸레받이몰딩 MP-02
2,400×90×9

허리몰딩

허리몰딩 MP-01
2,400×80×12

허리몰딩 MP-02
2,400×60×12

포인트몰딩

포인트몰딩 MP-01
2,400×35×18

포인트몰딩 MP-02
2,400×35×15

포인트몰딩 MP-03
2,400×25×15

포인트몰딩 MP-04
2,400×18×18

포인트몰딩

포인트몰딩 MP-05
2,400×15×9

포인트몰딩 MP-06
2,400×25×15

포인트몰딩 MP-07
2,400×20×15

운영 색상

백색중도 도장

금분 도장

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

중도 라인

문선몰딩

라인문선 MP-01 2,400×100×12

라인문선 MP-02 2,400×60×12

평판몰딩(등박스)

단위 : mm (W × D × H)

평판몰딩 MP-40 2,400×40×9

평판몰딩 MP-60	2,400×60×9
평판몰딩 MP-80	2,400×80×9
평판몰딩 MP-100	2,400×100×9
평판몰딩 MP-160	2,400×160×9
평판몰딩 MP-200	2,400×200×9
평판몰딩 MP-300	2,400×300×9

루바몰딩



루바몰딩 MP-01 2,400×240×9

액자몰딩

액자몰딩 MP-01 2,400×40×17

기둥몰딩



기둥몰딩 MP-01 2,400×154×30



원기둥 MP-02 2,400×100×20



사각기둥 MP-01 2,400×128×12

사각기둥 MP-02 2,400×82×12

평기둥 MP-400 2,400×400×12
평기둥 MP-300 2,400×300×12

평기둥 MP-150 2,400×150×12
평기둥 MP-200 2,400×200×12

사각장식몰딩

사각장식 MP-01	140×140×15
사각장식 MP-02	90×90×15
사각장식 MP-03	65×65×15

기둥받침몰딩

기둥받침 MP-01	140×200×15
기둥받침 MP-02	90×165×15

피라미드몰딩

피라미드 MP-01	160×160×23
피라미드 MP-02	100×100×13
피라미드 MP-03	80×80×13

계단몰딩

계단몰딩 MP-01 2,400×78×12

계단몰딩 MP-02 2,400×57×12

운영 색상

백색중도 도장

금분 도장

장식 라인

단위 : mm (W × D × H)

사각기둥상부 UP-01
276×300×40

사각기둥상부 UP-02
190×212×29

사각기둥상부 UP-03
130×151×29

기둥하부 UP-01
170×210×25

기둥하부 UP-02
120×161×25

기둥하부 UP-03
198×100×50

기둥장식 UP-01
138×225×24

기둥장식 UP-02
85×150×11

선반장식 UP-01
173×243×60

선반장식 UP-02
115×160×42

기둥상부 UP-01
280×230×50

기둥상부 UP-02
140×110×30

기둥상부 UP-03
200×155×72

소형장식 UP-01
230×60×6

소형장식 UP-02
175×186×8

소형장식 UP-03
70×65×8

사각포인트 UP-01
140×140×8

사각포인트 UP-02
90×90×8

원형포인트 UP-01
115×115×12

원형포인트 UP-02
73×73×12

원형포인트 UP-03
55×55×7

코너장식 UP-01A
195×145×10

코너장식 UP-01B
195×145×10

코너장식 UP-02
90×90×5

등받이 UP-01
360×360×15

선반장식 UP-400
400×175×64

선반장식 UP-800
800×175×64

보장식 UP-01
650×130×9

보장식 UP-02
500×120×10

보장식 UP-03
330×110×7

보장식 UP-04
300×110×10

보장식 UP-05
250×90×8

선반장식 UP-1200
1,200×175×64

운영 색상

백색중도

금분

골드 베이지

— 클래식 도장몰딩 중 장식 라인은 우레탄 소재(선반 제외)이므로, 시공 시 화재에 대비해 관할 소방서와 상의해주십시오.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Deco Moulding 데코몰딩

추가적인 마감 없이 다양한 스타일로 시공할 수 있는 데코몰딩입니다.

와이드데코 라인

단위 : mm (W × D × H)

WD-05 밀키스

블루 2,400×300×7 / 화이트 2,400×300×7 / 그레이 2,400×300×7

WD-04 리프

스모크 2,400×300×7 / 시멘트 2,400×300×7 / 초콜릿 2,400×300×7

WD-03 스톤

화이트 2,400×300×7 / 핑크 2,400×300×7 / 그레이 2,400×300×7

WD-02 패브릭

바닐라 2,400×300×7 / 딥블루 2,400×300×7 / 그린티 2,400×300×7

WD-01 다이아

코랄 2,400×300×7 / 코튼 2,400×300×7 / 라벤더 2,400×300×7

우드 라인 내추럴크림

내추럴크림 | 내추럴화이트 | 내추럴베이지 | 내추럴오렌지 | 내추럴브라운

천장몰딩

천장몰딩 W-01 2,400×85×15
천장몰딩 W-대 2,400×110×20
천장몰딩 W-02 2,400×60×11

문선몰딩

문선몰딩 W-01 2,400×85×23
문선몰딩 W-02 2,400×60×18

허리몰딩

허리몰딩 W-01 2,400×80×12

계단몰딩

계단몰딩 W-01 2,400×35×13

평판몰딩

평판몰딩 W-200 2,400×200×7
평판몰딩 W-300 2,400×300×7
평판몰딩 W-250 2,400×250×7
평판몰딩 W-150 2,400×150×7
평판몰딩 W-100B 2,400×100×9
평판몰딩 W-100A 2,400×100×9
평판몰딩 W-80 2,400×80×9
평판몰딩 W-60 2,400×60×9
평판몰딩 W-45 2,400×45×9

기둥몰딩

기둥몰딩 W-70 2,400×70×11
기둥몰딩 W-100 2,400×100×12
기둥몰딩 W-50 2,400×50×10

걸레받이몰딩

걸레받이몰딩 W-01 2,400×80×13
걸레받이몰딩 W-02 2,400×80×15
(강화용)

포인트몰딩

포인트몰딩 W-01 2,400×30×12
포인트몰딩 W-02 2,400×16×10
포인트몰딩 W-03 2,400×25×12
포인트몰딩 W-04 2,400×10×6

액자몰딩

액자몰딩 W-01 2,400×90×33
액자몰딩 W-02 2,400×60×18
액자몰딩 W-03 2,400×65×42
액자몰딩 W-04 2,400×40×18

기둥머리목

기둥머리목 W-중
130×130×30
기둥머리목 W-대
160×160×30

100mm용 기둥머리목(시트)
163×163×30
70mm용 기둥머리목(시트)
132×132×30

코너프레임

코너프레임 W-200
200×200×18
코너프레임 W-250
250×250×18

200mm 코너프레임(시트)
235×235×25
250mm 코너프레임(시트)
290×290×25

네이쳐 라인 슈거스톤

슈거스톤 | 문스톤 | 로즈스톤 | 샌디스톤 | 스모키스톤 | 크림오크

천장몰딩

천장몰딩 N-01 2,400×80×18
천장몰딩 N-대 2,400×110×22
천장몰딩 N-02 2,400×65×19

문선몰딩

문선몰딩 N-01 2,400×80×15
문선몰딩 N-02 2,400×65×19

계단몰딩

계단몰딩 N-01 2,400×35×13

평판몰딩

평판몰딩 N-200 2,400×200×7
평판몰딩 N-300 2,400×300×7
평판몰딩 N-250 2,400×250×7
평판몰딩 N-150 2,400×150×7
평판몰딩 N-60 2,400×60×9
평판몰딩 N-100 2,400×100×9
평판몰딩 N-80 2,400×80×9
평판몰딩 N-45 2,400×45×9

기둥몰딩



기둥몰딩 N-70 2,400×70×11
기둥몰딩 N-100 2,400×100×12

걸레받이몰딩

걸레받이몰딩 N-01 2,400×80×11
걸레받이몰딩 N-02 2,400×80×15
(강화용)

포인트몰딩

포인트몰딩 N-01 2,400×30×12
포인트몰딩 N-02 2,400×20×16
포인트몰딩 N-03 2,400×16×8
포인트몰딩 N-04
2,400×32×16

포인트몰딩

포인트몰딩 N-05 2,400×25×13
포인트몰딩 N-06 2,400×8×7

액자몰딩

액자몰딩 N-01 2,400×40×21

데코블럭

데코블럭 N-02 250×110×16
데코블럭 N-01 500×110×16

기둥머리목

기둥머리목 N-대
168×168×32
기둥머리목 N-중
138×138×32
100mm용 기둥머리목(시트)
163×163×30
70mm용 기둥머리목(시트)
132×132×30

코너프레임

코너프레임 N-250
250×250×21
코너프레임 N-200
200×200×21
250mm 코너프레임(시트)
290×290×25
200mm 코너프레임(시트)
235×235×25

솔리드 라인 솔리드화이트

솔리드화이트 | 솔리드그레이

천장몰딩

천장몰딩 S-01 2,400×85×15
천장몰딩 S-02 2,400×60×11

걸레받이몰딩

걸레받이몰딩 S-01 2,400×80×13

계단몰딩

계단몰딩 S-01 2,400×35×13

평판몰딩

평판몰딩 S-300 2,400×300×7
평판몰딩 TS-300(4T) 2,400×300×4
평판몰딩 S-250 2,400×250×7

평판몰딩

평판몰딩 S-200 2,400×200×7
평판몰딩 S-150 2,400×150×7
평판몰딩 TS-150(4T) 2,400×150×4
평판몰딩 S-100A 2,400×100×9
평판몰딩 TS-100A(4T) 2,400×100×4
평판몰딩 S-80 2,400×80×9
평판몰딩 TS-80(4T) 2,400×80×4
평판몰딩 S-60 2,400×60×9
평판몰딩 TS-60(4T) 2,400×60×4
평판몰딩 S-45 2,400×45×9
평판몰딩 TS-45(4T) 2,400×45×4

문선몰딩

문선몰딩 S-02 2,400×60×18

기둥몰딩

기둥몰딩 S-70 2,400×70×11

포인트몰딩

포인트몰딩 S-01 2,400×30×12
포인트몰딩 S-02 2,400×16×10
포인트몰딩 S-03 2,400×20×15
포인트몰딩 S-04 2,400×40×15

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

단위 : mm (W × D × H)

유러피안 라인 퓨어화이트

퓨어화이트 | 소프트라임

천장몰딩



천장몰딩 E-대 2,400×120×22
천장몰딩 E-01 2,400×90×16



천장몰딩 E-03 2,400×80×15
천장몰딩 E-02 2,400×65×12

걸레받이몰딩



걸레받이몰딩 E-01 2,400×80×11

걸레받이몰딩 E-02 2,400×80×15
(강화용)

평판몰딩



평판몰딩 E-300 2,400×300×7
평판몰딩 E-250 2,400×250×7



평판몰딩 E-200 2,400×200×7
평판몰딩 E-150 2,400×150×7

평판몰딩



평판몰딩 E-100 2,400×100×9
평판몰딩 E-80 2,400×80×9

평판몰딩 E-45 2,400×45×9
평판몰딩 E-60 2,400×60×9

문선몰딩

문선몰딩 E-02 2,400×65×18
문선몰딩 E-01 2,400×80×20

기둥몰딩

기둥몰딩 E-70 2,400×70×11
기둥몰딩 E-100 2,400×100×12

허리몰딩

허리몰딩 E-01 2,400×80×13

계단몰딩

계단몰딩 E-01 2,400×50×14

포인트몰딩

포인트몰딩 E-01 2,400×30×14

포인트몰딩 E-02 2,400×16×10

포인트몰딩 E-03 2,400×21×9

액자몰딩



액자몰딩 E-01 2,400×40×18

기둥머리목

기둥머리목 대(시트) 163×163×30
기둥머리목 중(시트) 132×132×30

코너프레임

코너프레임 E-250
250×250×19
코너프레임 E-200
200×200×19

250mm 코너프레임(시트)
290×290×25
200mm 코너프레임(시트)
235×235×25

글로리 라인 브러쉬화이트

브러쉬화이트 | 밀키화이트

천장몰딩

천장몰딩 GB-대 2,400×110×21

천장몰딩 GB-01 2,400×80×16

천장몰딩 GB-02 2,400×65×13

걸레받이몰딩

걸레받이몰딩 GB-01
2,400×80×12

평판몰딩

평판몰딩 GB-300 2,400×300×7
평판몰딩 GB-250 2,400×250×7

평판몰딩 GB-200 2,400×200×7
평판몰딩 GB-150 2,400×150×7

평판몰딩

평판몰딩 GB-100 2,400×100×9
평판몰딩 GB-80 2,400×80×9

평판몰딩 GB-45 2,400×45×9
평판몰딩 GB-60 2,400×60×9

문선몰딩

문선몰딩 GB-01 2,400×80×19

문선몰딩 GB-02 2,400×65×17

기둥몰딩

기둥몰딩 GB-100
2,400×100×12

기둥몰딩 GB-70 2,400×70×11

포인트몰딩

포인트몰딩 GB-01 2,400×25×16

포인트몰딩 GB-02 2,400×16×8

포인트몰딩 GB-03 2,400×40×8

액자몰딩

액자몰딩 GB-01 2,400×40×23

기둥머리목

기둥머리목 GB-중
130×130×30
기둥머리목 GB-대
160×160×30

코너프레임

코너프레임 GB-250
250×250×23
코너프레임 GB-200
200×200×23

아테네 라인 미스틱스노

미스틱스노

천장몰딩

천장몰딩 A-대 2,400×110×20

천장몰딩 A-01 2,400×85×15
천장몰딩 A-02 2,400×60×11

걸레받이몰딩

걸레받이몰딩 A-01
2,400×80×13

걸레받이몰딩 A-02
2,400×80×15
(강화용)

평판몰딩

평판몰딩 A-300 2,400×300×7
평판몰딩 A-250 2,400×250×7

평판몰딩 A-200 2,400×200×7
평판몰딩 A-150 2,400×150×7

평판몰딩



평판몰딩 A-100 2,400×100×9
평판몰딩 A-80 2,400×80×9

평판몰딩 A-60 2,400×60×9
평판몰딩 A-45 2,400×45×9

문선몰딩

문선몰딩 A-01 2,400×85×23

문선몰딩 A-02 2,400×60×18

기둥몰딩



기둥몰딩 A-100 2,400×100×12



기둥몰딩 A-70 2,400×70×11

포인트몰딩

포인트몰딩 A-01
2,400×30×12

포인트몰딩 A-02 2,400×16×10

포인트몰딩 A-03 2,400×25×12

액자몰딩

액자몰딩 A-G02
2,400×90×42

액자몰딩 A-04
2,400×40×18

기둥머리목

기둥머리목 A-중
130×130×30
기둥머리목 A-대
160×160×30

코너프레임

코너프레임 A-250
250×250×18
코너프레임 A-200
200×200×18

클래식 라인 앤틱골드

앤틱골드

천장몰딩

천장 대 2,400×110×20
천장 2-A 2,400×60×15
천장 1-A 2,400×85×20

천장 2-B 2,400×62×20
천장 1-B 2,400×80×25

걸레받이몰딩



걸레받이 2,400×85×20



80×12 걸레받이 2,400×80×12

평판몰딩



200mm 평판 2,400×200×12
100mm 평판B 2,400×100×12



60mm 평판 2,400×60×12
100mm 평판A 2,400×100×12
80mm 평판 2,400×80×12
45mm 평판 2,400×45×12

문선몰딩



문선 1번 2,400×85×24
문선 2번 2,400×60×20

기둥몰딩

기둥 대 2,400×100×12
기둥 중 2,400×70×11
기둥 소 2,400×50×10

액자몰딩



액자 2번 2,400×61×20
액자 1번 2,400×94×35

액자 3번 2,400×90×33

액자 5번 2,400×75×20



액자 7번 2,400×95×40



액자 9번 2,400×85×25

포인트몰딩

포인트 A 2,400×30×12

포인트 B 2,400×17×10

포인트 C 2,400×10×5

포인트 D 2,400×16×10

밧줄몰딩 2,400×20×15

허리몰딩



허리 1번 2,400×80×12

기둥머리목

기둥머리목 대(시트)
163×163×30
기둥머리목 중(시트)
132×132×30

코너프레임

200mm 코너프레임(시트)
235×235×25

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

단위 : mm (W × D × H)

갤러리 라인 포인트몰딩

계단몰딩 G01-2

G01-1 2,400×25×10

포인트몰딩 G01-3

G01-2

G01-1 2,400×33×11

포인트몰딩 G02-2

G02-1 2,400×30×11

포인트몰딩 G03-3

G03-2

G03-1 2,400×20×11

포인트몰딩 G04-3

G04-2

G04-1 2,400×20×10



포인트몰딩 G05-3



G05-2

G05-1

G06-3

G06-2

G06-1 2,400×17×11

포인트몰딩 G07-3

G07-2

G07-1 2,400×15×9

포인트몰딩 G08-5(로즈골드)

G08-4(검정)

G08-3(실버)

G08-2(골드)

G08-1(백색) 2,400×7×7

PVC Ceiling Panel 렉스판 & SMC천장재

렉스판 300 (3,600 / 3,000 / 2,700 / 2,400×300×9)

300 무광 백색

308 무광 자개 재고 운영

309 무광 오크

311 무광 홍송 재고 운영

312 유광 백색 재고 운영

314 오크목 무광 재고 운영

316 빗살 무광 재고 운영

317 카멜레온

318 백색 펄 재고 운영

319 오크 재고 운영

321 네모 격자

322 마름모 격자 재고 운영

323 빗살 투톤 재고 운영

324 골드 아이비

325 백색목 무광 재고 운영

326 민들레

327 화이트 아이비

328 숲

329 파스텔 우드

330 소프트 스톤

렉스판 250 (3,600 / 2,400×250×9)

250-05 양골 샤벨 재고 운영

250-06 양골 오크 재고 운영

SMC 천장재

단위 : mm (W × D × H)

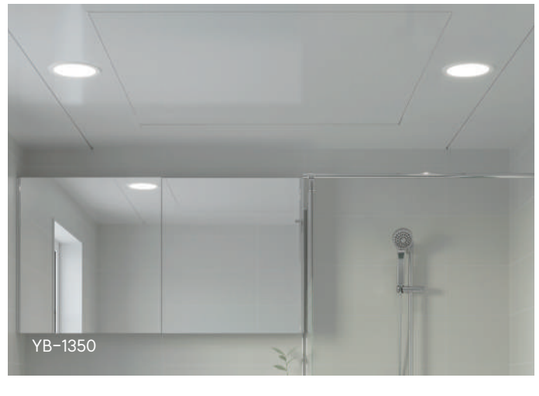

YB-1350
규격 : 1,350×1,850×30
돔형 점검구 : 900×750×55

YB-1350
규격 : 1,350×1,850×30
평형 점검구 : 900×750×30

YB-1250
규격 : 1,250×1,850×30
돔형 점검구 : 900×750×50

YB-1250
규격 : 1,250×1,850×30
평형 점검구 : 900×750×20

— 사이드 평판은 700 (700×1,850×30), 1000 (1,000×1,850×30) 두가지 사양으로 운영합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Solid Wood Flooring

원목마루

시원한 느낌을 주는 광폭 마루부터, 널리 쓰이는 다양한 규격의 마루까지 아우르는 바닥재입니다.
천연 원목의 섬세하고 자연스러운 무늬를 통해 고급스러운 인테리어를 완성해보세요.

원목마루 | 스탠다드
영림 마루엔 원목마루 스탠다드 YMP-102 올리브 브라운

원목마루 | 프리미엄
영림 마루엔 원목마루 프리미엄 YMP-3000 크레마 오크

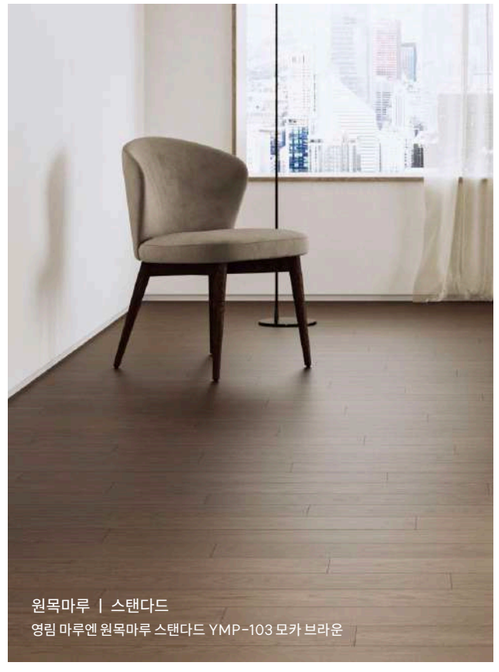

원목마루 | 스탠다드
영림 마루엔 원목마루 스탠다드 YMP-103 모카 브라운

원목마루 프리미엄

제품 규격 : 1,900 x 190 x 15mm(원목단판 3T) I 포장 단위 : 6PCS / 1BOX / 2.16m²

YMP-3002 카멜 레이크

YMP-3001 베이크 우드

YMP-3000 크레마 오크

제품 규격 : 1,900 × 190 × 12mm(원목단판 2T) I 포장 단위 : 8PCS / 1BOX / 2.89m²

YMP-2000 마룽 블랙

YMP-1000 블론드 오크

원목마루 스탠다드

제품 규격 : 900 x 125 x 9mm I 포장 단위 : 28PCS / 1BOX / 3.15m²

YMP-103 모카 브라운

YMP-102 올리브 브라운

YMP-101 린넨 오크

YMP-100 내추럴 오크

– 원목마루는 천연 목재의 특성으로 다양한 무늬와 색감의 차이가 있습니다. 이는 불량이 아니므로 유의 바랍니다.
– 원목마루 전용 접착제 사용 및 원목마루 특성상 표면에 강한 충격이 가해질 시 찍힘, 긁힘이 발생할 수 있으니 시공 시 유의 바랍니다.
– 시간이 지나면 마루의 색상이 짙어지고, 깊어지는 특성이 있습니다. 또한 햇빛의 노출에 따라 색상이 달라질 수 있습니다.

$ 친환경 자재로 인증받은 황토풀을 사용합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Laminate Flooring 강마루

다양한 강마루 라인업으로 마음에 쏙 드는 바닥 인테리어를 완성해 보세요.
더 넓어진 폭, 리얼한 패턴으로 공간의 격을 한층 올려줍니다.

강마루 | 스퀘어
영림 마루엔 강마루 스퀘어 YMQ-300 선셋스톤, 월시스템 와이드 WSB-190 선셋스톤

강마루 스퀘어

강마루 | 스퀘어
영림 마루엔 강마루 스퀘어 YMQ-304 루나라이트스톤

운영 패턴

제품 규격 : 790 x 395 x 7.5mm | 포장 단위 : 10PCS / 1BOX / 3.12m²

YMQ-306 발렌 디머

YMQ-305 샌디힐

YMQ-304 루나라이트스톤

YMQ-303 세도나

YMQ-302 서밋그레이

YMQ-301 데이브레이크

YMQ-300 선셋스톤

– 강마루 스퀘어는 동일한 패턴의 월시스템 와이드와 함께 매치하여 세트 연출이 가능합니다.
– 강마루 스퀘어는 동일한 패턴의 인피니월과 함께 매치하여 세트 연출이 가능합니다.(YMQ-306 발렌 디머 제외)
– YMQ-306 발렌 디머는 영림 인테리어 필름 PX449-3 발렌 디머와 세트 연출이 가능합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

강마루 와이드

강마루 | 와이드
영림 마루엔 강마루 와이드 YMW-100 오슬로 화이트

운영 패턴

제품 규격 : 1,200 × 143 × 7.5mm | 포장 단위 : 18PCS / 1BOX / 3.08m²

YMW-150 시에나 월넛

YMW-140 발레타 브라운

YMW-130 비엔나 오크

YMW-120 런던 그레이

YMW-110 제네바 그레이

YMW-100 오슬로 화이트

강마루 리얼터치

강마루 | 리얼터치
영림 마루엔 강마루 리얼터치 YMR-130 진저 오크

운영 패턴

제품 규격 : 800 × 125 × 7.5mm | 포장 단위 : 32PCS / 1BOX / 3.2m²

YMR-150 피칸 애쉬

YMR-140 스카치 오크

YMR-130 진저 오크

YMR-120 허니 오크

YMR-110 클라우드 애쉬

YMR-100 크림 바움

- 고급 내수합판(Waterproof Plywood)을 적용해 생활 습기에 강하고, 접착식 시공으로 난방 효율이 높습니다.
- 강마루 와이드 전용 접착제 사용이 필수입니다.
- 영림 마루 전용 접착제 사용을 권장합니다.
- 표면 강도를 강화하여 찍힘, 눌림, 긁힘 등에 강하며, 생활 속 오염 물질이나 낙서 등을 쉽게 제거할 수 있어 청소 및 유지 관리가 용이합니다.

강마루

강마루
영림 마루엔 강마루 YM-105 탠 브라운

운영 패턴

제품 규격 : 800 × 95 × 7.5mm | 포장 단위 : 42PCS / 1BOX / 3.19m2

YM-111 피넛 오크

YM-105 탠 브라운

YM-110 스완 화이트

YM-104A 카키 브라운

YM-109 밀키 브랜

YM-103A 소프트 브라운

YM-108 허스키 그레이

YM-102A 샌디 오크

YM-107 메이플 브라운

YM-101A 브라운 워시

YM-106 에스프레소 오크

YM-100A 그레인 워시

- 고급 내수합판(Waterproof Plywood)을 적용해 생활 습기에 강하고, 접착식 시공으로 난방 효율이 높습니다.
- 영림 마루 전용 접착제 사용을 권장합니다.
- 표면 강도를 강화하여 찍힘, 눌림, 긁힘 등에 강하며, 생활 속 오염 물질이나 낙서 등을 쉽게 제거할 수 있어 청소 및 유지 관리가 용이합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Installation Guide 시공 가이드

아펠 도어

알루미늄 시스템 라인
시공 방법 보러 가기

피봇 도어
시공 방법 보러 가기

슬림 엣지 글라스 도어
시공 방법 보러 가기

무레일 포켓 도어
시공 방법 보러 가기

기능성 도어

히든 도어 & 문틀
시공 방법 보러 가기

댐핑 스프링 경첩
시공 방법 보러 가기

히든 도어 푸시형
시공 방법 보러 가기

히든 푸시 슬라이딩 도어
시공 방법 보러 가기

스텝 도어
시공 방법 보러 가기

히든 슬라이딩 도어
시공 방법 보러 가기

포켓 행거 도어
시공 방법 보러 가기

노출형 행거 슬라이딩 커버형
시공 방법 보러 가기

펫 도어
시공 방법 보러 가기

여닫이 안전 커버
시공 방법 보러 가기

휨 복원 하드웨어
시공 방법 보러 가기

중문

슬림 슬라이딩 도어
시공 방법 보러 가기

자동 슬림 슬라이딩 도어
시공 방법 보러 가기

상부구동형 슬림 슬라이딩 도어
시공 방법 보러 가기

슬림 노출형 행거 도어
시공 방법 보러 가기

타공 슬라이딩 도어
시공 방법 보러 가기

초슬림 3연동 도어
시공 방법 보러 가기

댐핑 3연동 도어
시공 방법 보러 가기

반자동 3연동 도어
시공 방법 보러 가기

자동 3연동 도어
시공 방법 보러 가기

프리 연동 도어
시공 방법 보러 가기

포켓 연동 도어
시공 방법 보러 가기

슬림 양방향 스윙 도어
시공 방법 보러 가기

슬림 양방향 아치도어
시공 방법 보러 가기

슬림 여닫이 도어
시공 방법 보러 가기

슬림 양방향 접이식 도어
시공 방법 보러 가기

글라스 슬라이딩 도어
시공 방법 보러 가기

강화유리 양방향 스윙 도어
시공 방법 보러 가기

목문 양방향 스윙 도어
시공 방법 보러 가기

아치 양개 도어
시공 방법 보러 가기

ㄱ자 중문 목재형 파티션
시공 방법 보러 가기

ㄱ자 중문 슬림형 파티션
시공 방법 보러 가기

알루미늄 폴딩 도어
시공 방법 보러 가기

하드웨어

와이드형 문틀
시공 방법 보러 가기

슬림 와이드형 문틀
시공 방법 보러 가기

아치 문틀
시공 방법 보러 가기

dnd 핸들
시공 방법 보러 가기

Apfel 아펠 키친

소비자의 니즈에 부합하는 프리미엄 커스터마이징

몸통, 도어, 하드웨어, 상판, 서랍재 및 유닛의 규격까지

아펠 키친은 개인화된 오더시스템으로 세상에 단 하나뿐인 맞춤형 키친을 선사합니다. 전문가의 실측과 자동화 생산 시스템을 통해 오차 범위를 최소화하여 정교하게 구현됩니다. 규격의 자유뿐만 아니라 나만의 라이프스타일에 맞춘 다양한 스펙으로 구성되어 있어 선반의 높이, 물건의 크기에 따른 수납장의 크기, 기능성을 극대화한 전용 액세서리 등 실질적인 사용성을 고려한 다양한 맞춤 서비스를 제공합니다.

고급스러운 하이엔드 소재

취향에 맞는 커스터마이징

맞춤형 비규격 설계

Line-up

— 더 다양하고 자세한 내용의 아펠 키친은 공식 홈페이지 또는 제품 카탈로그에서 확인해주세요.

어떠한 공간이든 맞춤형으로 무몰딩 & 비규격 설계가 가능하며,
다양한 스타일의 아펠키친 라인업을 만나보세요.

레아 Rhea

레아 | 베르데 프랑스, 메탈 다크

듄 Dune

듄 | 서밋그레이

스텔라 Stella

스텔라 | 브론즈메탈

도장 Lacquer

도장 | 프레임45 스톤그레이

마티에르 Matiere

마티에르 | 마테호른

베네토 Veneto

베네토 | 로우

알토 Alto

알토 | 시에라

루나 Luna Best

루나 | 화이트스톤

폴리움 Polium

폴리움 | 아이스

소프 Soff Best

소프 | 캐시미어

레이나 Reina

레이나 | 세이커화이트

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

WINDOW 영림프라임창호

40년 창호 전문 기술 노하우의 1등급 창

원자재 생산부터 래핑, 제작, A/S까지

영림프라임창호는 40년 기술 노하우가 담긴 창호 설계와 압출 기술을 바탕으로 작은 부분 하나까지 정교하게 생산합니다. 본사에서 직접 원자재 생산부터 래핑, 제작, A/S까지 원스톱으로 관리하여 고품질의 1등급 창호와 진정성있는 서비스를 제공합니다. 넓은 뷰에 특화된 슬림한 프레임의 발코니창에서부터 특수한 기능의 시스템창까지, 다양한 제품 라인업은 물론 우수한 기술력의 자체 개발 하드웨어 적용으로 공간의 가치를 높입니다.

인증된 1등급 창호

넓은 뷰에 특화된 슬림한 프레임

자체 개발 하드웨어

Line-up

— 더 다양하고 자세한 내용의 영림프라임창호는 공식 홈페이지 또는 제품 카탈로그에서 확인해주세요.

PVC

PVC 창호는 뛰어난 단열 성능을 제공하여 사계절 내내 실내 온도를 안정적으로 유지해 줍니다.
견고한 스틸 보강재를 사용하여 구조적 강도와 내구성을 극대화하여 더 따듯하고 아름다운 공간을 연출해 보세요.

FM-Y70 시스템 터닝 도어

BF-Y248B 발코니 이중창

BF-Y127 방창

PJ-Y70 프로젝트창 & 대피창

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

100년 전통의 고품질의 PVC 독일 시스템 창호로, 높은 안정성, 최적의 단열, 탁월한 소음 감소 및 세련된 디자인을 자랑합니다.
0.664W/(m2·K)의 열관류율로 단창으로도 최고의 단열성능을 제공합니다.

수평밀착창

시스템 T/T창

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

Younglim Home & Living

영림홈앤리빙 전시장

영림홈앤리빙 강남

영림홈앤리빙 인천

영림홈앤리빙 송파

영림홈앤리빙 강남
06232 서울특별시 강남구 테헤란로 108 (역삼동) 영림빌딩
대표전화 : 02-526-5500

영림홈앤리빙 인천
21694 인천광역시 남동구 아암대로 1085 (고잔동)
대표전화 : 032-822-5500

영림홈앤리빙 송파
05837 서울특별시 송파구 송파대로 111 (문정동) 파크하비오 205동
대표전화 : 02-412-8300