




ClickLUX


# ROCKET



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

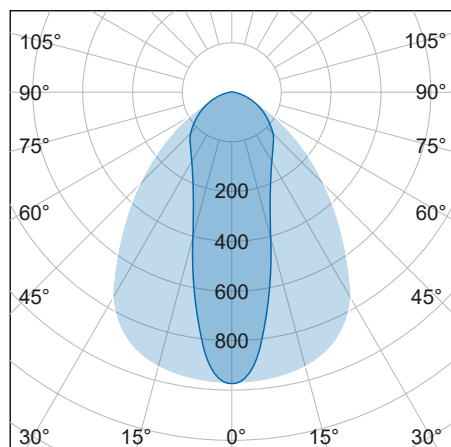

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

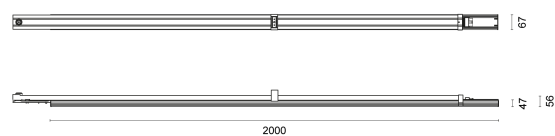

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	30°
Farbtemperatur	4.000   5.000   6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
Bemessungsspitzenlichtstärke	
LED-Anzahl	

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>   1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Stecker   7-polig
Leistungsfaktor	
Geeignet als Notleuchte	ja
Modul per LSS* B10A	27
Modul per LSS* B16A	42
Modul per LSS* C10A	27
Modul per LSS* C16A	42
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

ClickLUX ROCKET 30	
Artikelnummer	722095750074
EAN-Code	4260374014324

## ZUBEHÖR

ClickLUX ROCKET Leermodul 1m
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m
ClickLUX ROCKET Leermodul 1m (Kunststoff)
ClickLUX ROCKET Leermodul (Kunststoff) mit Sensor
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m (Kunststoff)
ClickLUX ROCKET Anschlusset
ClickLUX ROCKET Kettenabhängiger
Seilabhängung 1 x 2 m
Seilabhängung 1 x 5 m

## LEISTUNG

Lichtausbeute	155 lm/W
Systemleistung	76 W
Leuchtenlichtstrom	11.800 lm
Energieverbrauch	> 83
Dimmbar	DALI   Schiebeschalter
LED-Anzahl	11.800 lm

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP54
Garantie	
Lebensdauer	>50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	ja
Ungeschützter Außenbereich	
Betriebstemperatur	-20 - +50°C
Lagertemperatur	
Einsatz im Lebensmittelbereich	ja

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Gehäusewerkstoff	Aluminium   PC
Gehäusefarbe	Aluminium   weiß

## LIEFERUMFANG

inkl. 1x Abhänger für Decken- oder Seilmontage
--

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	2000 x 67 x 47 mm
Gewicht	3,0 kg