




**ClickLUX**


# EASY



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

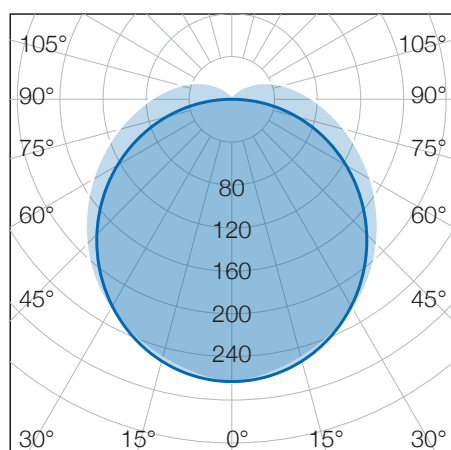

**TECHNICKÝ VÝKRES**



## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	130°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 4 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Připojení	Konektor: max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Počet Svítidel Jistič B10A	7
Počet Svítidel Jistič B16A	12
Počet Svítidel Jistič C10A	12
Počet Svítidel Jistič C16A	20
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

CLICKLUX EASY-LED-8600-4K,IP40	
Objednávací číslo	105042
EAN-Code	4260374017622
Záruka	3 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

CLICKLUX EASY- prázdný modul
CLICKLUX EASY- připojovací set
CLICKLUX EASY - držák pro stropní nebo závěsnou montáž

## VÝKON

Měrný Výkon	148 lm/W
Příkon Svítidla	58 W
Světelný Tok	8.600 lm
Stmívání	DIP-Přepínač (100/50%)

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK06
IP Krytí	IP40
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-20 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

## MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

## OBSAH BALENÍ

včetně 2ks závěsu pro řetěz

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x 45 x 63 (101) mm
Hmotnost	1,4 kg