




**RoadLUX**


# PRO



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

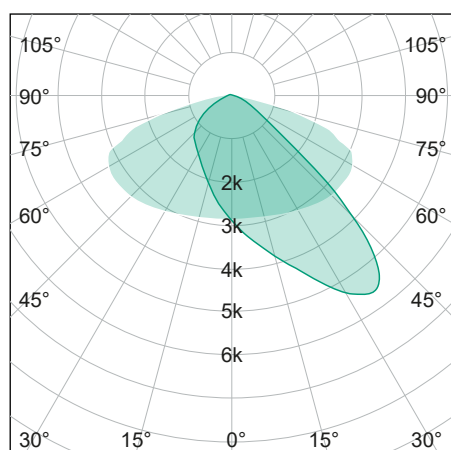

**TECHNICKÝ VÝKRES**

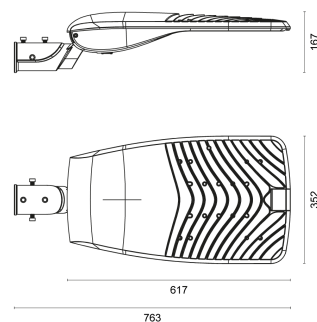

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Výřazovací Úhel	45 x 150°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 70

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm²
Počet Svítidel Jistič B10A	17
Počet Svítidel Jistič B16A	28
Počet Svítidel Jistič C10A	17
Počet Svítidel Jistič C16A	28
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	200 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

RoadLUX PRO 114   45 x 150°	
Objednací číslo	490140120008
EAN-Code	4260374013389
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sloupový adapter RoadLUX pro
Sloupový adapter RoadLUX pro
Výložník na stěnu RoadLUX PRO
Výložník na stěnu(rohová montáž) RoadLUX PRO
T sloupový držák pro RoadLUX PRO

## VÝKON

Měrný Výkon	136 lm/W
Příkon Svítidla	114 W
Světelný Tok	15.500 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK08
IP Krytí	IP66
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	-30 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

## OBSAH BALENÍ

Redukce na sloup 42 mm
------------------------

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	617 (763) x 352 x 115 (167) mm
Hmotnost	8,2 kg