




**IndustryLUX**


# FLAT 2.0



## KŘIVKA SVÍTIVOSTI

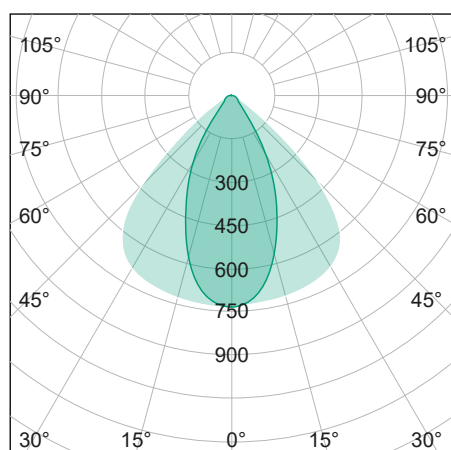

## TECHNICKÝ VÝKRES

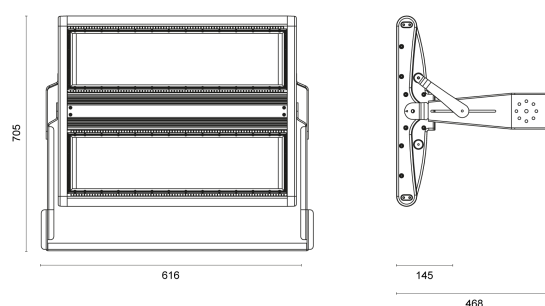

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Vyřazovací Úhel        | 60 x 90° |
| Teplota Chromatičnosti | 4.000 K  |
| MacAdam                | < 5 SDCM |
| CRI                    | > 80     |

## VLASTNOSTI

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Propoj                     | Ne                         |
| Připojení                  | Vedení: 3 x 1,0 mm², 2,0 m |
| Počet Svítidel Jistič B10A | —                          |
| Počet Svítidel Jistič B16A | 1                          |
| Počet Svítidel Jistič C10A | 1                          |
| Počet Svítidel Jistič C16A | 1                          |
| Počet Cyklů Zapnutí        | > 500.000                  |
| Jmenovité Napětí           | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz   |
| Elektrické Napětí          | 176 – 250 V DC             |

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

|  |               |
|--|---------------|
| IndustryLUX FLAT 2.0 600   60 x 90°   4.000K |               |
| Objednáací číslo                             | 442269600156  |
| EAN-Code                                     | 4260374018698 |
| Záruka                                       | 5 let         |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

|  |
|--|
| Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství |
|--|

## VÝKON

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Měrný Výkon     | 152 lm/W  |
| Příkon Svítidla | 600 W     |
| Světelný Tok    | 91.000 lm |
| Stmívání        | Ne        |

## KRYTÍ/ODOLNOST

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Třída Izolace           | I                     |
| IK                      | IK08                  |
| IP Krytí                | IP65                  |
| Životnost               | > 60.000 h [L80, B10] |
| UV Stabilita            | Ano                   |
| Teplotní Rozpětí        | −40 až +50 °C         |
| Vhodné v Potravinářství | Ne                    |

## MATERIÁL

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kryt            | Čirý   |
| Materiál Krytu  | Sklo   |
| Materiál Tělesa | Hliník |
| Barva Tělesa    | Černá  |

## OBSAH BALENÍ

|                           |
|---------------------------|
| bez dalšího příslušenství |
|---------------------------|

## ROZMĚR

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 615 x 570 (705) x 145 (470) |
| Hmotnost           | 22,2 kg                     |