


OfficeLUX


SOLEE



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

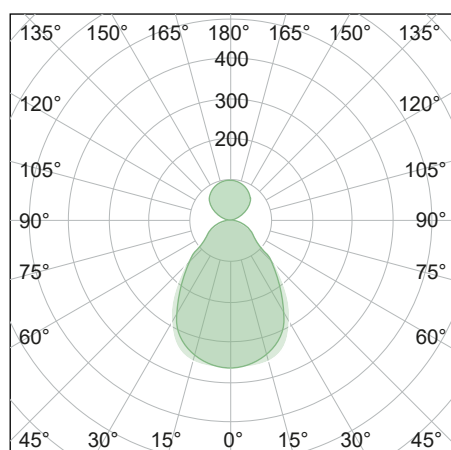

TECHNICKÝ VÝKRES

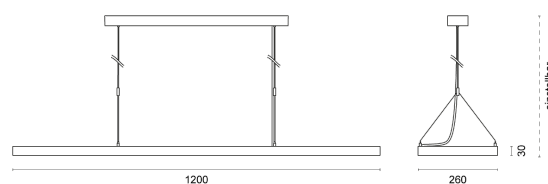

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	110° ↑ 90° ↓
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 3 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	5 x 0,75 mm²
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm²
Počet Svítidel Jistič B10A	34
Počet Svítidel Jistič B16A	54
Počet Svítidel Jistič C10A	34
Počet Svítidel Jistič C16A	54
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	200 – 240 V AC, 50/60Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

OFFICELUX SOLEE-LED-1900/3900-4K-DIM DALI, IP20, UGR<16	
Objednáací číslo	105188
EAN-Code	4260374015031
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	81 lm/W
Příkon Svítidla	58 W
Světelný Tok	700 lm ↑ 4.000 lm ↓
Stmívání	DIP-Přepínač DALI

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK04
IP Krytí	IP20
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-20 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Prizmatický
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Štříbrná

OBSAH BALENÍ

včetně lankového závěsu a montážního příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.200 x 260 x 30 (64) mm
Hmotnost	5,7 kg