




**RoadLUX**


# PRO



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

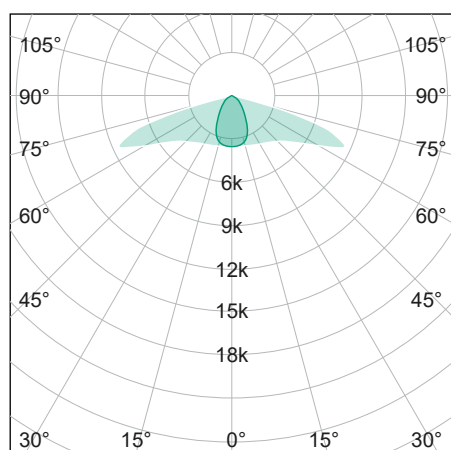

**TECHNICKÝ VÝKRES**

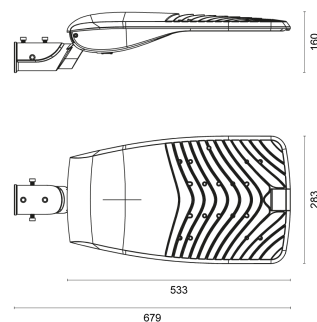

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Výřazovací Úhel	60 x 150°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 70

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Počet Svítidel Jistič B10A	40
Počet Svítidel Jistič B16A	64
Počet Svítidel Jistič C10A	40
Počet Svítidel Jistič C16A	64
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	200 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

RoadLUX PRO 49   60 x 150°	
Objednáací číslo	496040490118
EAN-Code	4260374016595
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sloupový adapter RoadLUX pro
Sloupový adapter RoadLUX pro
Výložník na stěnu RoadLUX PRO
Výložník na stěnu(rohová montáž) RoadLUX PRO
T sloupový držák pro RoadLUX PRO

## VÝKON

Měrný Výkon	130 lm/W
Příkon Svítidla	49 W
Světelný Tok	6.350 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK08
IP Krytí	IP66
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	-30 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

## OBSAH BALENÍ

Redukce na sloup 42 mm
------------------------

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	533 (679) x 283 x 117 (160) mm
Hmotnost	5,9 kg