




IndustryLUX


FLAT 2.0



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

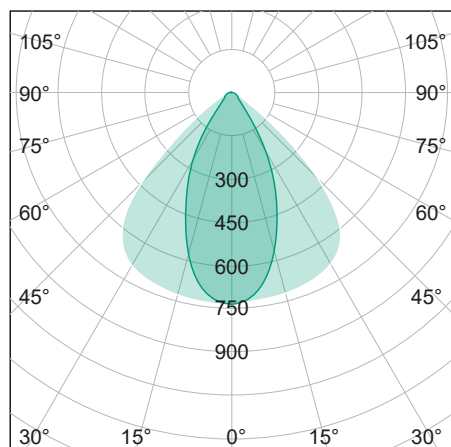

TECHNICKÝ VÝKRES

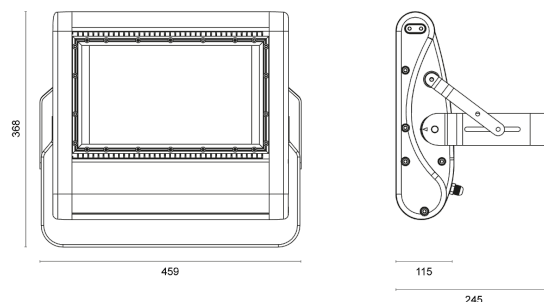

SVĚTELNÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------|----------|
| Vyřazovací Úhel | 60 x 90° |
| Teplota Chromatičnosti | 4.000 K |
| MacAdam | < 5 SDCM |
| CRI | > 80 |

VLASTNOSTI

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Propoj | Ne |
| Připojení | Vedení: 3 x 1,0 mm², 2,0 m |
| Počet Svítidel Jistič B10A | 2 |
| Počet Svítidel Jistič B16A | 4 |
| Počet Svítidel Jistič C10A | 4 |
| Počet Svítidel Jistič C16A | 6 |
| Počet Cyklů Zapnutí | > 500.000 |
| Jmenovité Napětí | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Elektrické Napětí | 176 – 250 V DC |

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

| | |
|--|---------------|
| IndustryLUX FLAT 2.0 250 60 x 90° 4.000K | |
| Objednáací číslo | 442269250144 |
| EAN-Code | 4260374018575 |
| Záruka | 5 let |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

| |
|--|
| Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství |
|--|

VÝKON

| | |
|-----------------|-----------|
| Měrný Výkon | 152 lm/W |
| Příkon Svítidla | 245 W |
| Světelný Tok | 37.200 lm |
| Stmívání | Ne |

KRYTÍ/ODOLNOST

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Třída Izolace | I |
| IK | IK08 |
| IP Krytí | IP65 |
| Životnost | > 60.000 h [L80, B10] |
| UV Stabilita | Ano |
| Teplotní Rozpětí | −40 až +50 °C |
| Vhodné v Potravinářství | Ne |

MATERIÁL

| | |
|-----------------|--------|
| Kryt | Čirý |
| Materiál Krytu | Sklo |
| Materiál Tělesa | Hliník |
| Barva Tělesa | Černá |

OBSAH BALENÍ

| |
|---------------------------|
| bez dalšího příslušenství |
|---------------------------|

ROZMĚR

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 460 x 325 (370) x 115 (245) mm |
| Hmotnost | 8,9 kg |