




**NoviLUX**


# FLEX ROUND



## KŘIVKA SVÍTIVOSTI

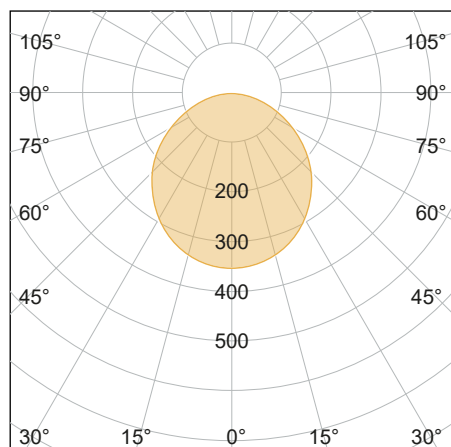

## TECHNICKÝ VÝKRES

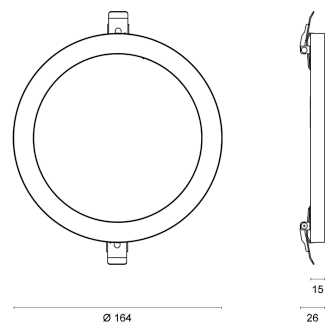

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	110°
Teplota Chromatičnosti	3.000   4.000   6.500 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 2 x 0,75 mm², 0,15 m
Počet Svítidel Jistič B10A	142
Počet Svítidel Jistič B16A	228
Počet Svítidel Jistič C10A	173
Počet Svítidel Jistič C16A	276
Počet Cyklů Zapnutí	> 50.000
Jmenovité Napětí	200 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

NOVILUX ROUND-LED-1000-SWITCH-3/4/6.5K, IP20	
Objednací číslo	105205
EAN-Code	4260374017257
Záruka	3 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

## VÝKON

Měrný Výkon	83 lm/W
Příkon Svítidla	12 W
Světelný Tok	1.000 lm

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK05
IP Krytí	IP20
Životnost	> 25.000 h [L70, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–20 až +40 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

## OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 164 (55 – 125) x 15 (26) mm
Hmotnost	0,2 kg