




OfficeLUX


ORB



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

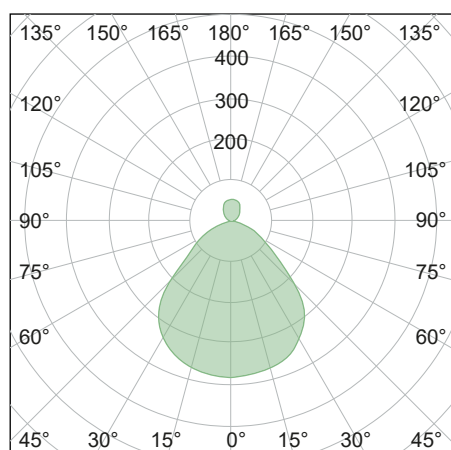

TECHNICKÝ VÝKRES

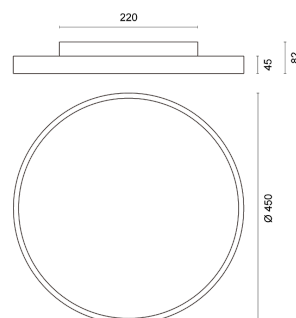

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	110° ↑ 90° ↓
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 3 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	5 x 2,5 mm ²
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm ²
Počet Svítidel Jistič B10A	29
Počet Svítidel Jistič B16A	46
Počet Svítidel Jistič C10A	48
Počet Svítidel Jistič C16A	78
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	200 – 240 V AC, 50/60Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

OFFICELUX ORB-LED-1000/2400-4K-DIM DALI, IP20, UGR<19	
Objednáací číslo	105190
EAN-Code	4260374015680
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	117 lm/W
Příkon Svítidla	29 W
Světelný Tok	1.000 lm ↑ 2.400 lm ↓
Stmívání	DALI

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK04
IP Krytí	IP20
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-20 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Prizmatický
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Stříbrně šedá

OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 450 x 45 (82) mm
Hmotnost	3,7 kg