


**ClickLUX**


# 2.0



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

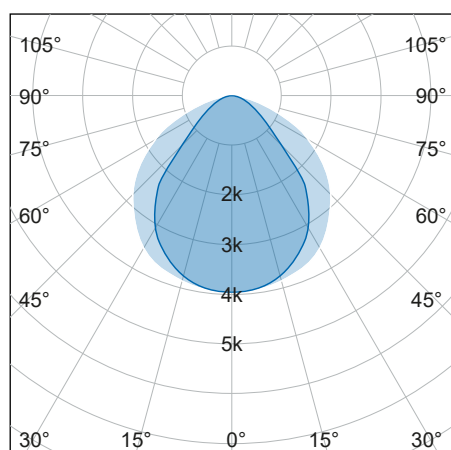

**TECHNICKÝ VÝKRES**

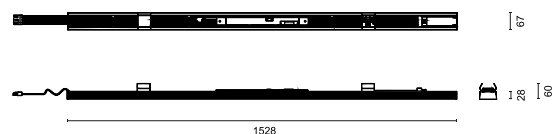

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	90°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 4 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	6 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Připojení	Konektor: max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

ClickLUX 2.0 4000-90 EM-EB	
Objednací číslo	701540220094
EAN-Code	4260374019268
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

CLICKLUX připojovací svorkovnice 7 pol.
CLICKLUX propojovací kabel
CLICKLUX 2.0 prázdný modul 1,5 mtr s kabelem
CLICKLUX univerzální zaslepovací modul
CLICKLUX Montážní držák SYSTÉM 1
CLICKLUX Montážní držák SYSTÉM 3
CLICKLUX držák pro zaslepovací modul

## VÝKON

Měrný Výkon	155 lm/W
Příkon Svítidla	56 W
Světelný Tok	8.700 lm
Stmívání	DIP-Přepínač

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK05
IP Krytí	IP40
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	0 až +50°C
Vhodné v Potravinářství	Na dotaz

## MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

## OBSAH BALENÍ

včetně montážního systému typ: System 2

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.528 x 67 x 65 mm
Hmotnost	2,2 kg