




PanelLUX


SLIM



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

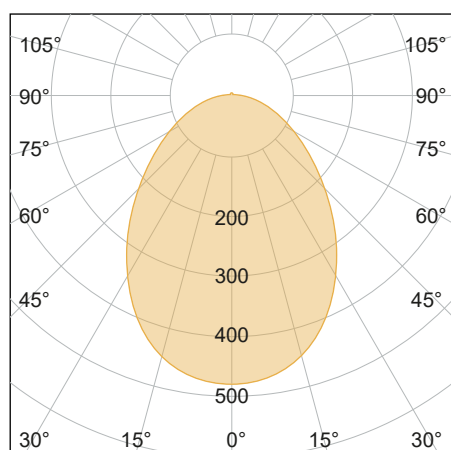

TECHNICKÝ VÝKRES

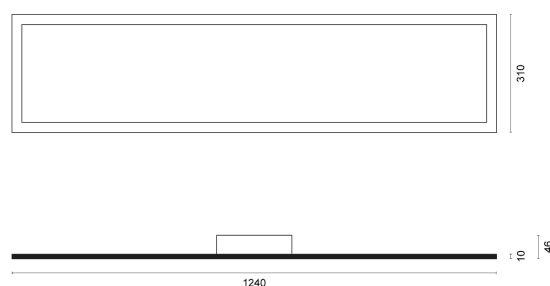

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	100°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Dle Driveru
Počet Svítidel Jistič B10A	3
Počet Svítidel Jistič B16A	6
Počet Svítidel Jistič C10A	6
Počet Svítidel Jistič C16A	10
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	Je nach VSG

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

PanelLUX SLIM LONG PLUS UGR 4.000 K	
Objednací číslo	626240350018
EAN-Code	4260374015840
Záruka	4 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Driver pro PanelLUX SLIM LONG PLUS (PLXP-35S)

VÝKON

Měrný Výkon	111 lm/W
Příkon Svítidla	35 W
Světelný Tok	3.900 lm
Stmívání	Dle driveru

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	III
IK	IK04
IP Krytí	IP20
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	-25 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Prizmatický
Materiál Krytu	PMMA
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

VSG na dotaz

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.240 x 310 x 10 (46) mm
Hmotnost	3,0 kg