




IndustryLUX


RODALIS PRO



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

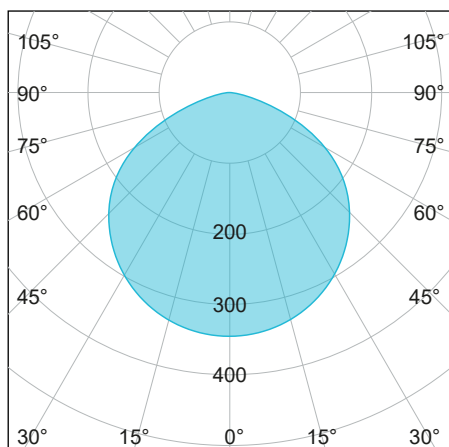

TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	6
Počet Svítidel Jistič B16A	10
Počet Svítidel Jistič C10A	10
Počet Svítidel Jistič C16A	17
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX RODALIS PRO 200	
Objednáací číslo	435012200050
EAN-Code	4260374015635
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	168 lm/W
Příkon Svítidla	200 W
Světelný Tok	33.500 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–30 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 280 (145) x 79 (195) mm
Hmotnost	3,1 kg