




**FloodLUX**


# PRO



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

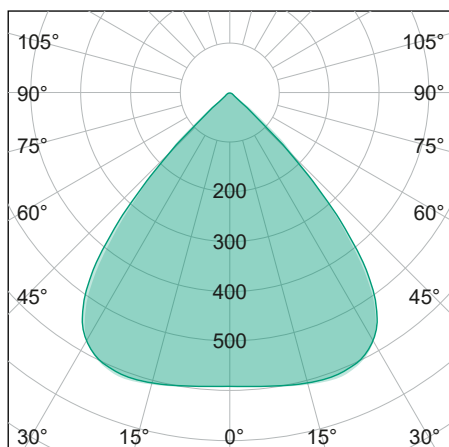

**TECHNICKÝ VÝKRES**

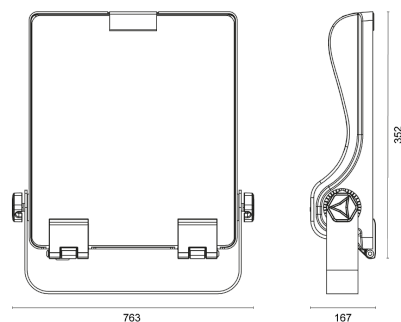

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	90 x 90°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 1,3 m
Počet Svítidel Jistič B10A	13
Počet Svítidel Jistič B16A	21
Počet Svítidel Jistič C10A	22
Počet Svítidel Jistič C16A	35
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

FloodLUX PRO-LED-5700-5K, IP66, 90°x90°	
Objednací číslo	105175
EAN-Code	4260374017196
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

## VÝKON

Měrný Výkon	143 lm/W
Příkon Svítidla	40 W
Světelný Tok	5.700 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK08
IP Krytí	IP66
Životnost	> 60.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	-30 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

## OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	308 x 317 (360) x 83 (153) mm
Hmotnost	4,3 kg