




NoviLUX


FLEX SQUARE



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

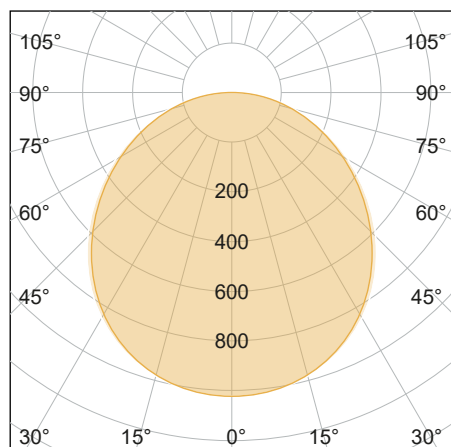

TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	110°
Teplota Chromatičnosti	3.000 4.000 6.500 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 2 x 0,75 mm², 0,2 m
Počet Svítidel Jistič B10A	115
Počet Svítidel Jistič B16A	184
Počet Svítidel Jistič C10A	115
Počet Svítidel Jistič C16A	184
Počet Cyklů Zapnutí	> 50.000
Jmenovité Napětí	200 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

NOVILUX SQUARE-LED-1650-SWITCH-3/4/6.5K, IP20	
Objednáací číslo	105209
EAN-Code	4260374017288
Záruka	3 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	92 lm/W
Příkon Svítidla	18 W
Světelný Tok	1.650 lm

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK05
IP Krytí	IP20
Životnost	> 25.000 h [L70, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–20 až +40 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	217 x 217 (Ø 55 – 175) x 15 (26) mm
Hmotnost	0,4 kg