




NoviLUX


PRO



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

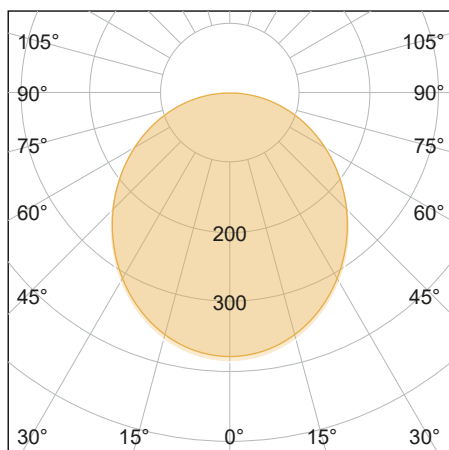

TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	110°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 2 x 0,75 mm², 0,2 m
Počet Svítidel Jistič B10A	49
Počet Svítidel Jistič B16A	79
Počet Svítidel Jistič C10A	82
Počet Svítidel Jistič C16A	132
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

NoviLUX PRO 70	
Objednáací číslo	500940070012
EAN-Code	4260374013860
Záruka	3 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	80 lm/W
Příkon Svítidla	8 W
Světelný Tok	.640 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK08
IP Krytí	IP20
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–25 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 100 (70) x 40 mm
Hmotnost	0,2 kg